
Квартира №278 · расстановка розеток и выводов · план


высоты h — от чистого пола, мм · расстояния — от стены с окном или от угла · ред. 26.10.2026

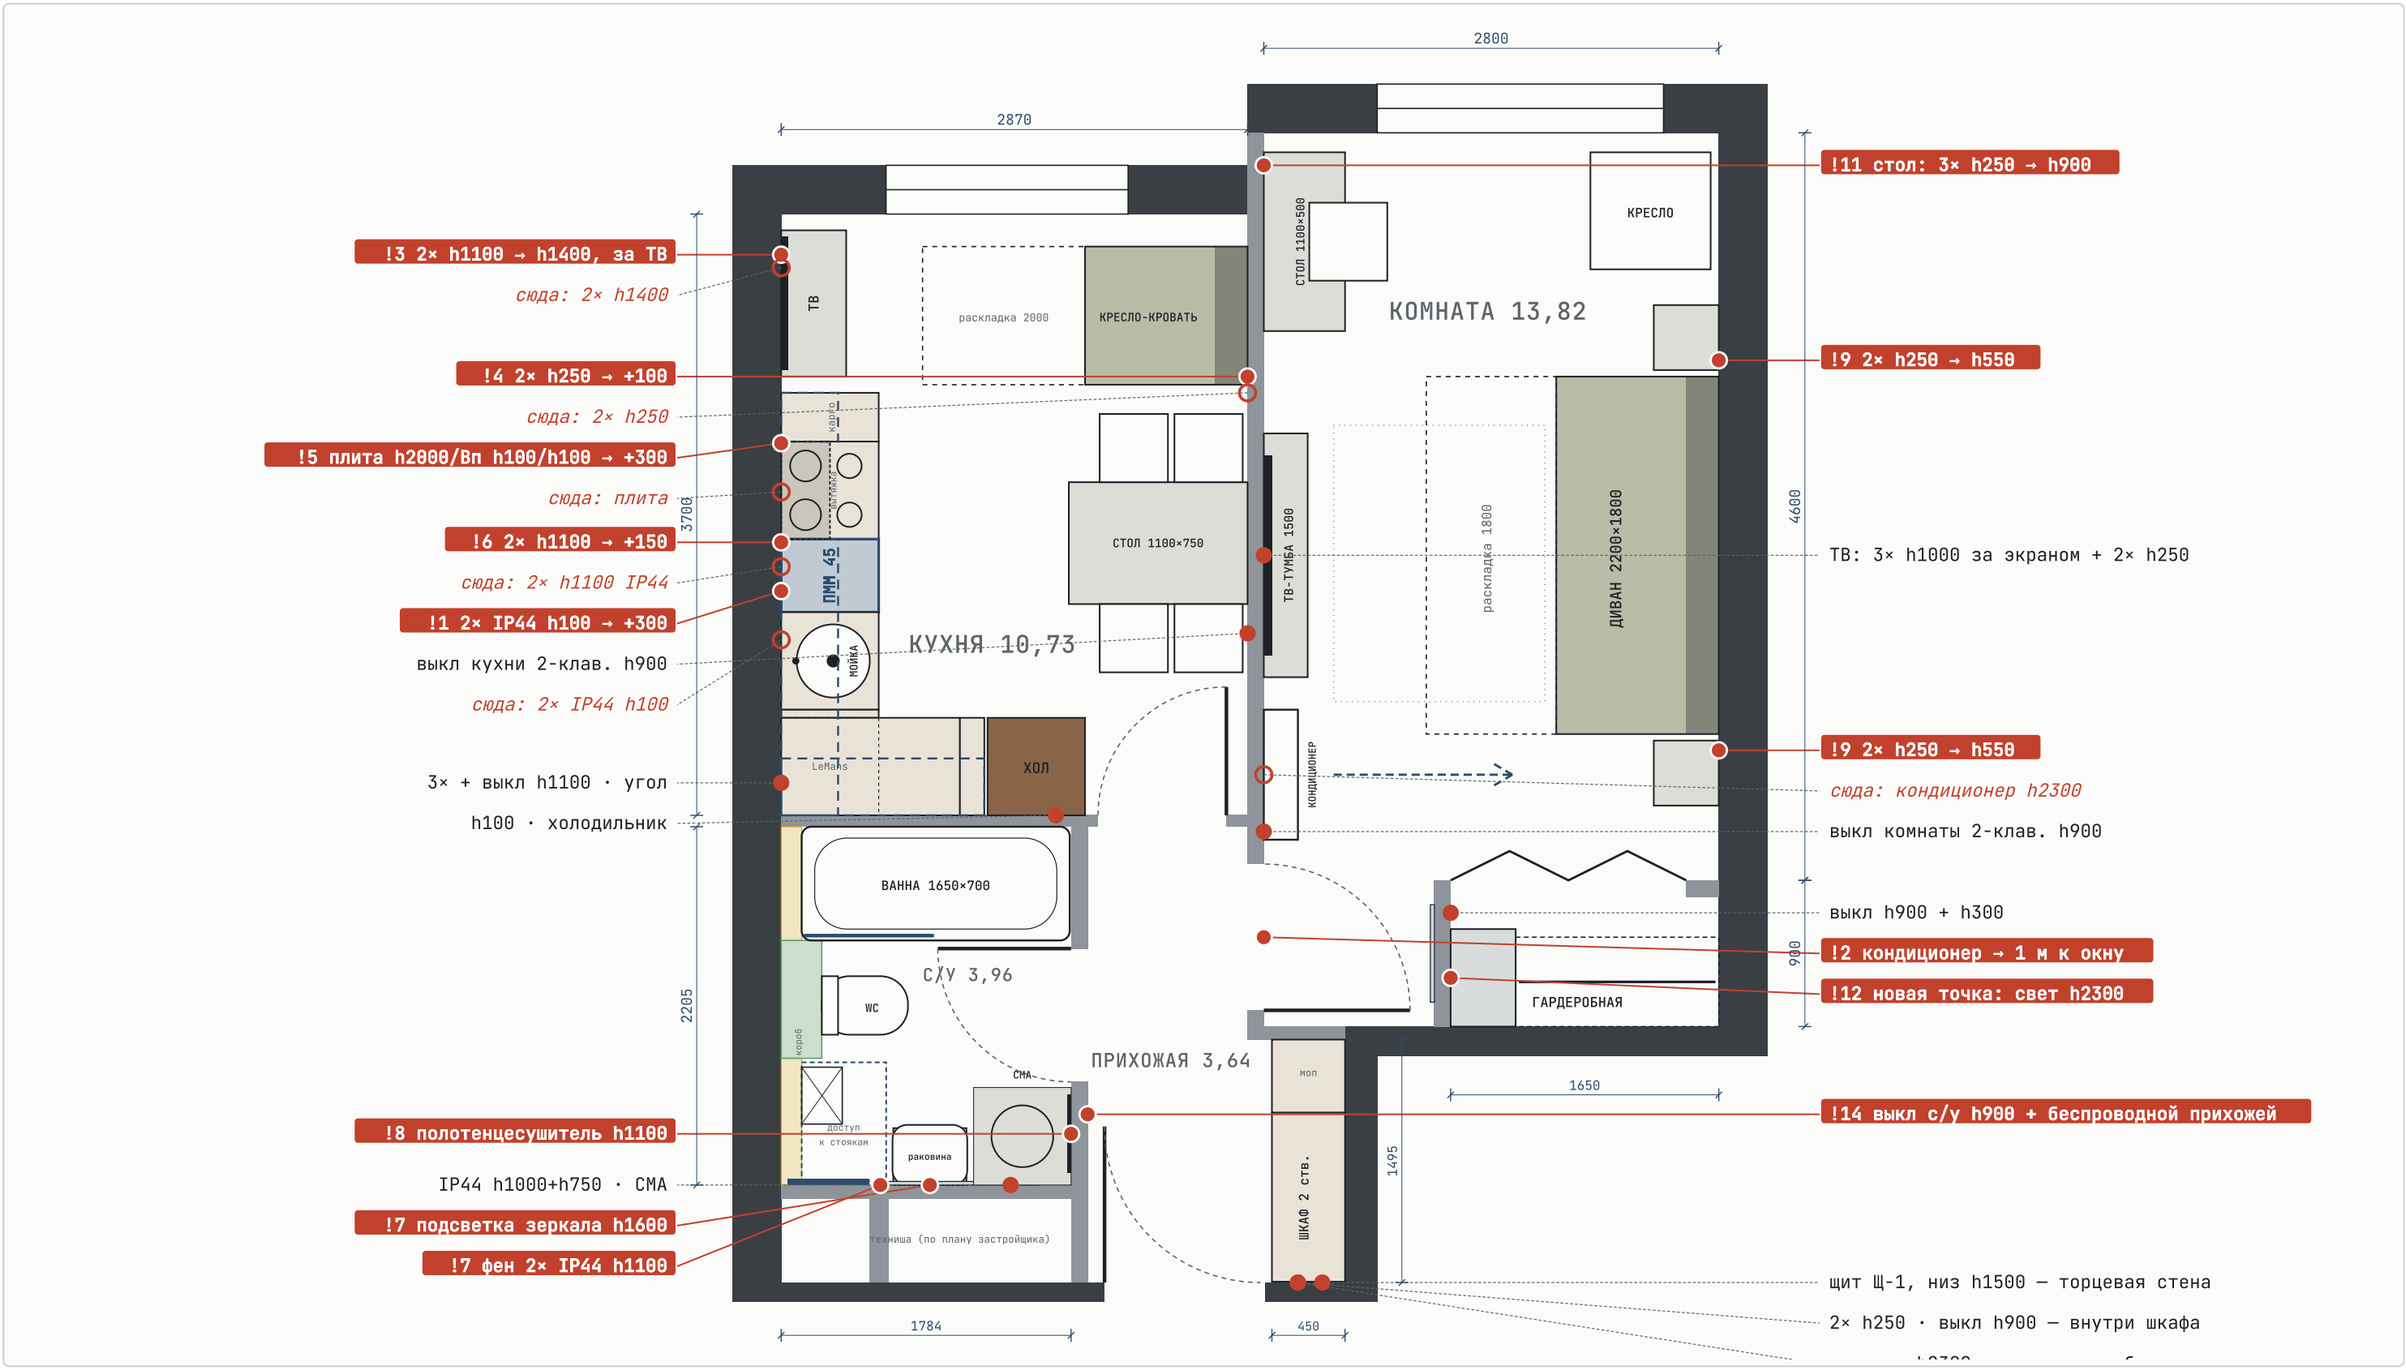

Красные точки — розетки/выводы по плану электрики. Красные плашки !1–!13 — переносы и новые точки (см. ведомость). Кольца и курсив «сюда:» — новое место. Подпись у каждой группы: количество × высота. **Интернет:** роутер в антресоли шкафа прихожей за белым фасадом, розетка h2300 застройщика без переноса (!13 отменён), кабель провайдера (LAN) заводится туда же. В ТВ-тумбе комнаты роутера нет.

Разбивка точек · итоговое положение с привязками от стен

для проверки на объекте · размеры в мм до оси коробки · h — от чистого пола

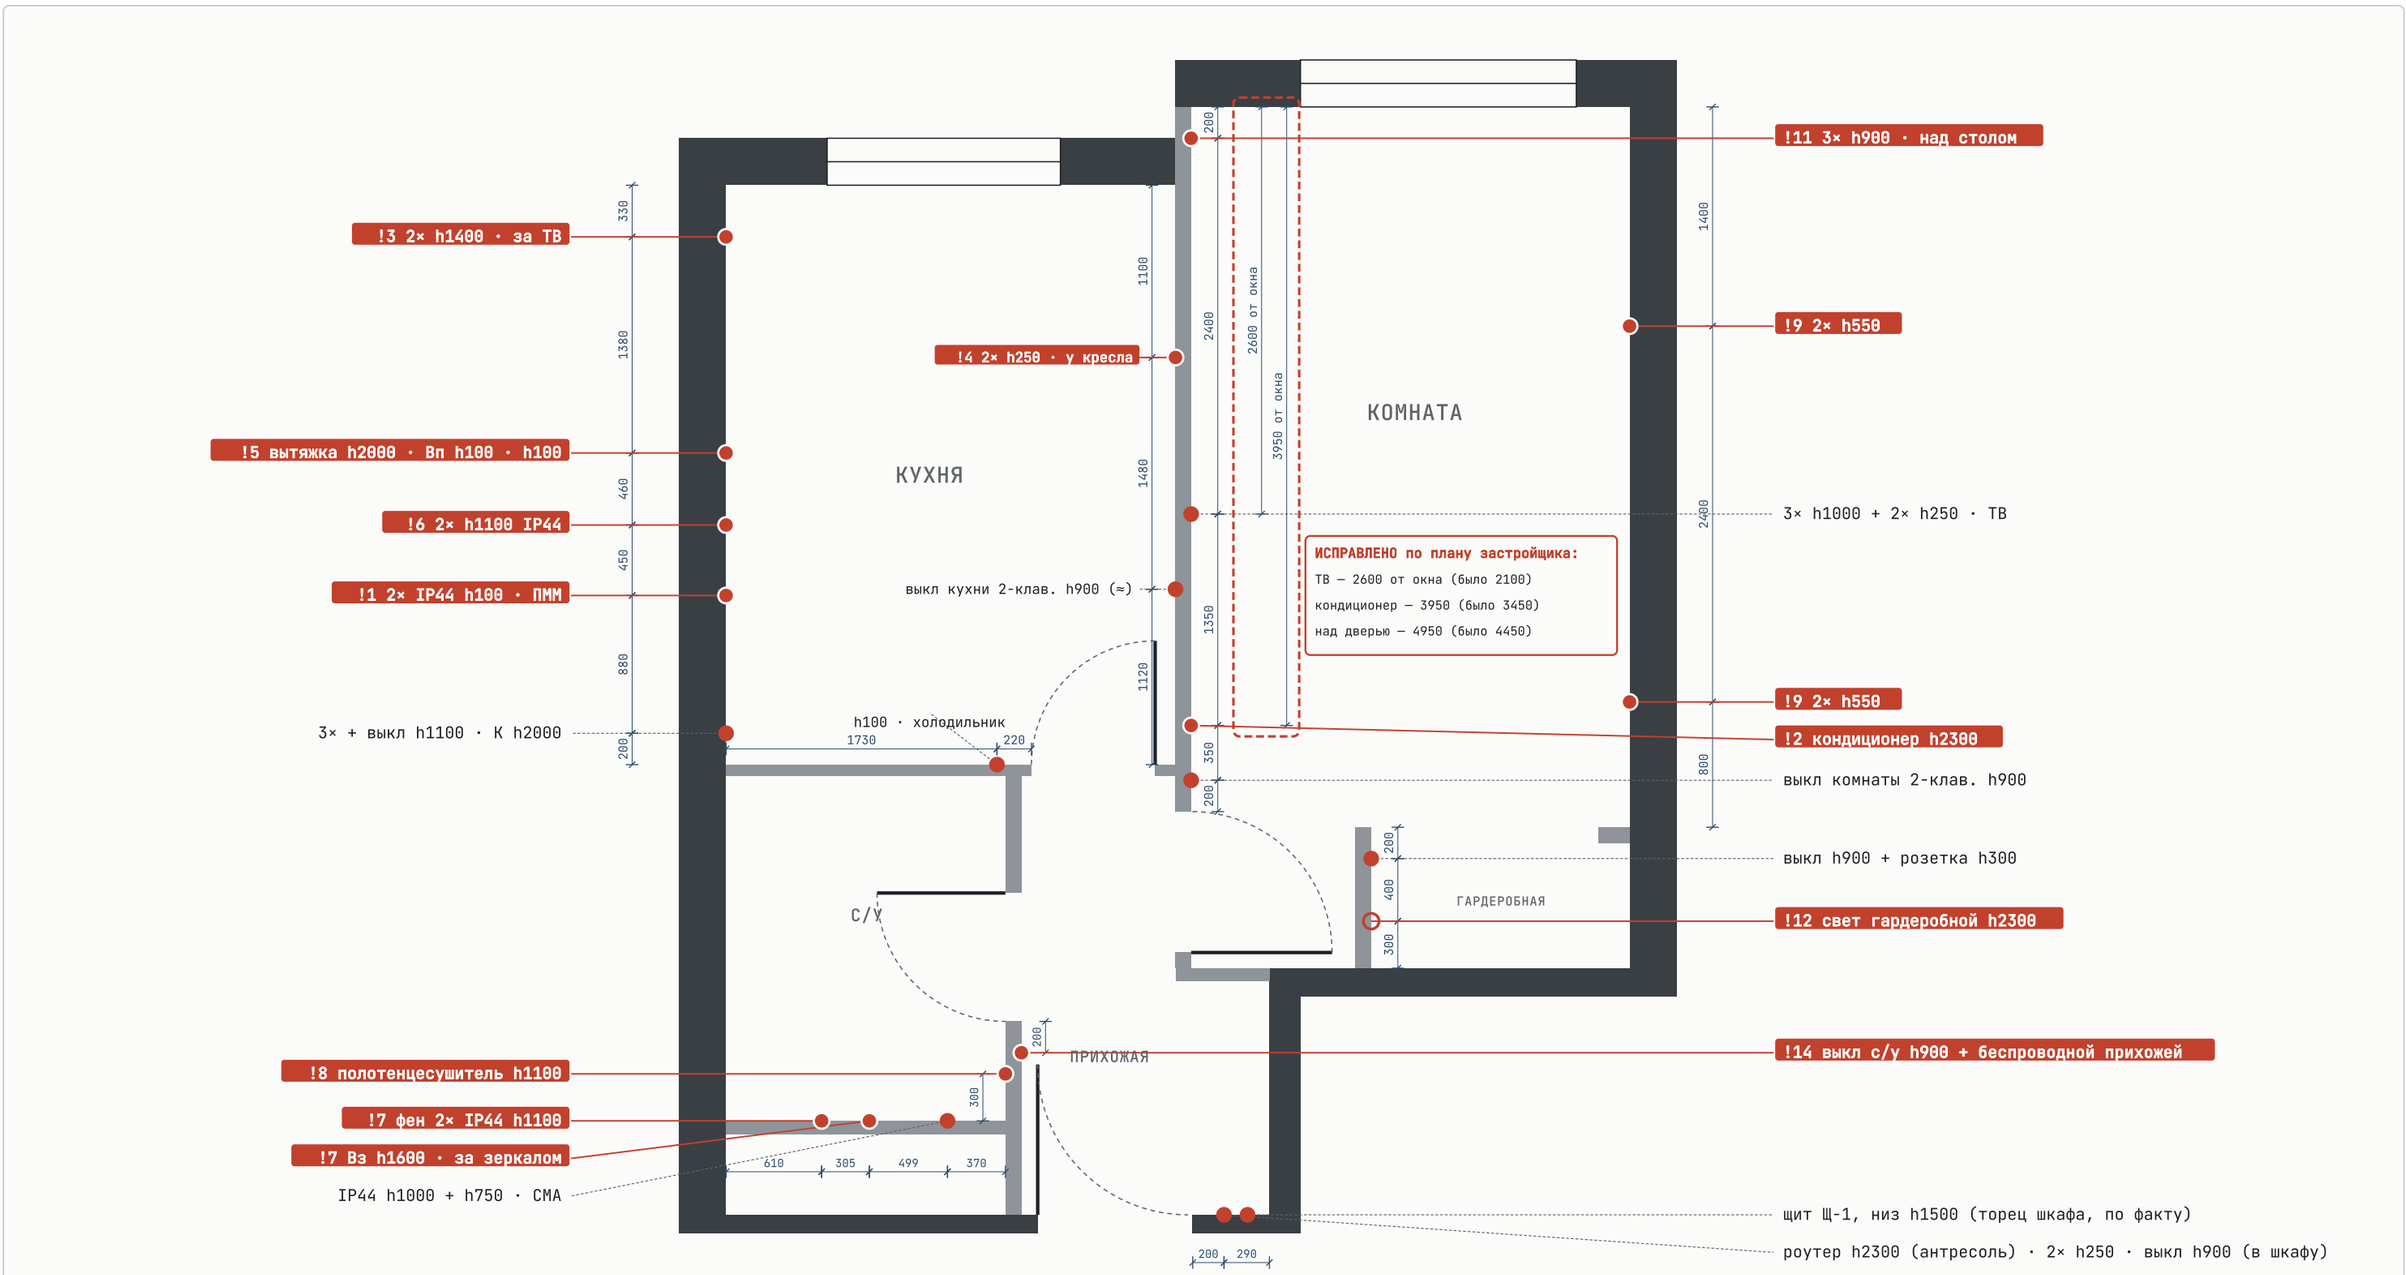

Показано, где точки должны оказаться после всех переносов. Цепочки размеров — вдоль стены от угла или от проёма до оси коробки, как на плане застройщика. Красные плашки — точки, которые меняются (номер = строка ведомости), серые подписи — без изменений. Кольцо — новая точка. **На старых местах не выводить:** кухня — 2× h1100 у окна (250), выводы плиты 1410, 2× h1100 в 2020, 2× IP44 в 2320, 2× h250 у кресла в 1000; санузел — Вз h1500 и 2× IP44 h1250 на стене с унитазом, П за стиральной машиной; комната — кондиционер над дверью. Выключатели кухни и комнаты (h900, у дверей) — двухклавишные. Выключатель кухни на плане застройщика без размера — около 2580 от окна, сверить по месту.

Ведомость переносов и новых точек

к плану «Мебель, розетки, выключатели» застройщика

№	ПОМЕЩЕНИЕ	ЧТО	БЫЛО	СТАЛО	СДВИГ	≤300 ММ
1	Кухня	2× розетки IP44 для посудомойки	2320 от окна, h100 (за ПММ)	2620 от окна, h100 (в тумбе мойки)	+300	да
2	Комната	Вывод кондиционера	стена с кухней, над дверью комнаты (4950 от окна, по центру проёма), h2300 [исправлено, было 4450]	та же стена, 3950 от окна — между ТВ и выключателем, h2300 [исправлено, было 3450]	≈1000 по той же стене	нет, но трасса та же — только продлить
3	Кухня	2× розетки под ТВ (в утопленной коробке)	250 от окна, h1100	330 от окна, h1400 — за ТВ, сбоку от кронштейна	+80 и +300 по высоте	да
4	Кухня	2× розетки у кресла (стена с комнатой)	1000 от окна, h250	1100 от окна, h250	+100	да
5	Кухня	Выводы плиты: вытяжка h2000, Вп h100, духовка h100	1410 от окна	1710 от окна	+300	да
6	Кухня	2× розетки над столешницей (ставить IP44 с крышкой)	2020 от окна, h1100	2170 от окна, h1100	+150	да
7	Санузел	Подсветка зеркала (Вз) + 2× розетки IP44 для фена	стена с унитазом: подсветка h1500, розетки фена h1250 у угла	стена напротив ванны: подсветка за зеркалом h1600 (915 от угла), розетки фена слева от тумбы h1100 (610 от угла)	на другую стену	нет
8	Санузел	Вывод полотенцесушителя (П)	стена напротив ванны, за стиральной машиной, h1000	стена со входом (где дверь в санузел), 300 от угла, h1100	≈700, на другую стену	нет (можно не делать)
9	Комната	2× розетки у дивана, обе группы	h250	h550	+300 по высоте	да
10	Комната	2× розетки под ТВ (нижние)	2600 от окна, h250 [исправлено, было 2100]	не переносим — остаются на месте, их закрывает подвесная тумба (низ h300)	—	—
11	Комната	3× розетки у рабочего стола	200 от окна, h250 (под столом)	то же место, h900 — над столешницей (стол 750)	+650 по высоте	нет (больше 300)
12	Гардеробная	НОВАЯ ТОЧКА: вывод под подсветку (220 В к блоку питания LED)	— (на плане есть только выключатель h900 внутри гардеробной)	стена-перегородка внутри гардеробной, под верхней полкой колонны: 300 мм от задней стены, h2300 — ниже шины системы (h2400) и с запасом до потолка. Питание — через выключатель h900	новая точка	нет: отдельная линия от выключателя
13	Прихожая	Розетка под роутер + ввод интернет-кабеля	входная стена, h2300 — внутри антресоли шкафа	не переносим: обе двери шкафа зеркальные, роутер ставим в антресоль за белым фасадом, розетка h2300 как у застройщика; кабель провайдера заводим сюда же	—	—
14	Прихожая	Выключатель света прихожей	входная стена, h900 — теперь внутри шкафа	беспроводной кинетический выключатель на стене у двери санузла, h900, в одной рамке с выключателем с/у; приёмник — в старую коробку (провод остаётся) или в светильник	без работ застройщика	да

Кухня


1. IP44 — это розетки под посудомойку (вторая — под фильтр или измельчитель). Сейчас они в 2320 мм, а ПММ стоит на 2000–2450, то есть розетки оказываются прямо за машиной. Встраиваемую ПММ задвигают вплотную к стене: вилка и шланги в розетку за ней не помещаются, а производители требуют, чтобы розетка была доступна, не за машиной. Сдвигаем на 2620 мм (+300): розетки попадают в соседнюю тумбу мойки, до них можно дотянуться, открыв ящик.
2. Пункт 2 — кондиционер в комнате, см. раздел «Комната».
3. Розетки под ТВ: 330 мм от окна, h=1400 — подъём ровно на 300, бесплатно. ТВ 37″ (820×460) висит на 1300–1760, центр 550 от окна. Розетки закрыты экраном и стоят сбоку от пластины кронштейна (425–675 от окна), поэтому кронштейн их не перекрывает. Коробку берём утопленную (ТВ-бокс). Кабель — с запасом +500 мм на вылет кронштейна. Сюда же нужен кабель ТВ/интернета — на плане его нет.
4. Розетки h=250 у кресла: с 1000 на 1100 мм от окна (+100), сразу за креслом-диваном 900.
5. Плита: все три вывода (вытяжка h=2000, Вп h=100, духовка h=100) сдвигаем на 300 мм к углу, центр 1710.
6. Розетки h=1100 над столешницей: с 2020 на 2170 мм (+150). Получается 170 мм до края плиты и 355 мм до чаши — ставим IP44 с крышкой. Тройная розетка в 3500 мм остаётся на месте: она теперь над угловой столешницей, в 525 мм от мойки.

Коробки под ТВ — утопленные (ТВ-бокс), чтобы ТВ висел ровно к стене. Розетки у мойки и ПММ — IP44. ТВ в комнате — тройная h1000 за экраном (по плану застройщика), пара h250 под тумбой без переноса.


Кухня · развёртки стен с розетками

перечёркнутые — старое место, пунктир — новое

СТЕНА А — ВДОЛЬ ЛЕВОЙ СТЕНЫ

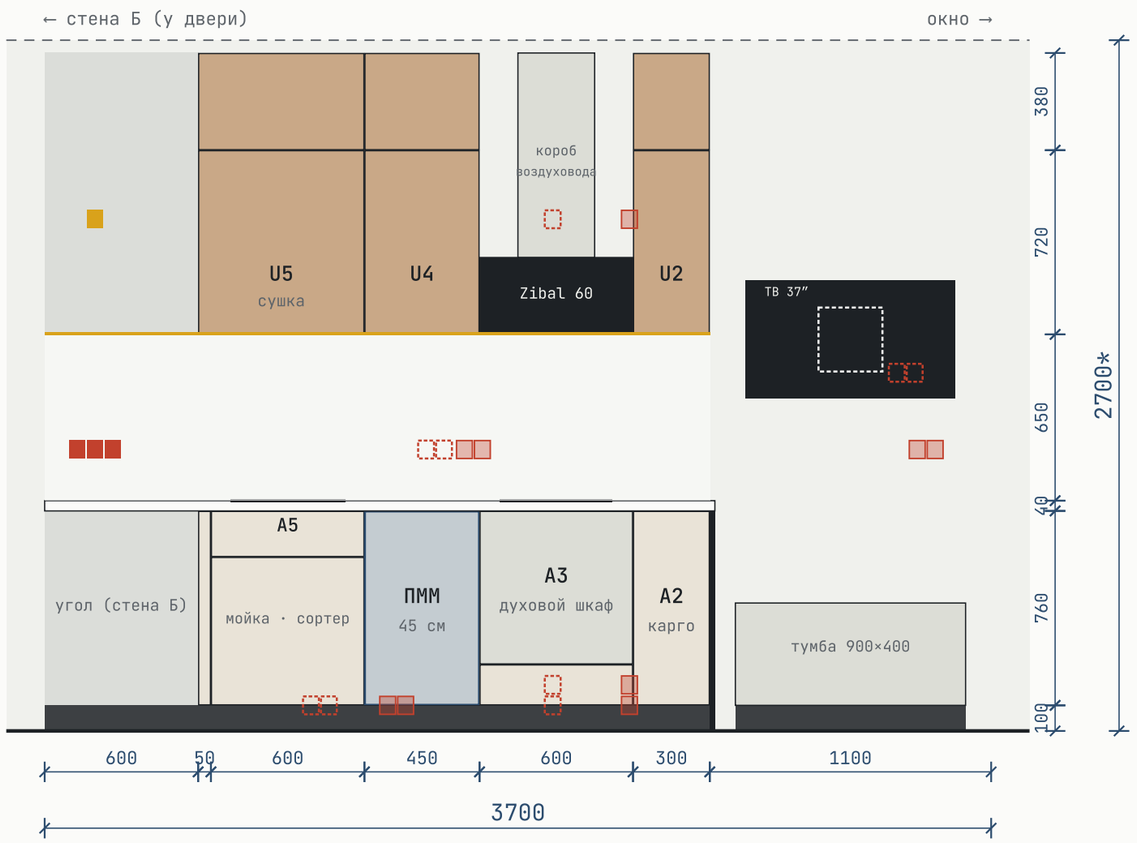


СТЕНА Б — У ДВЕРИ

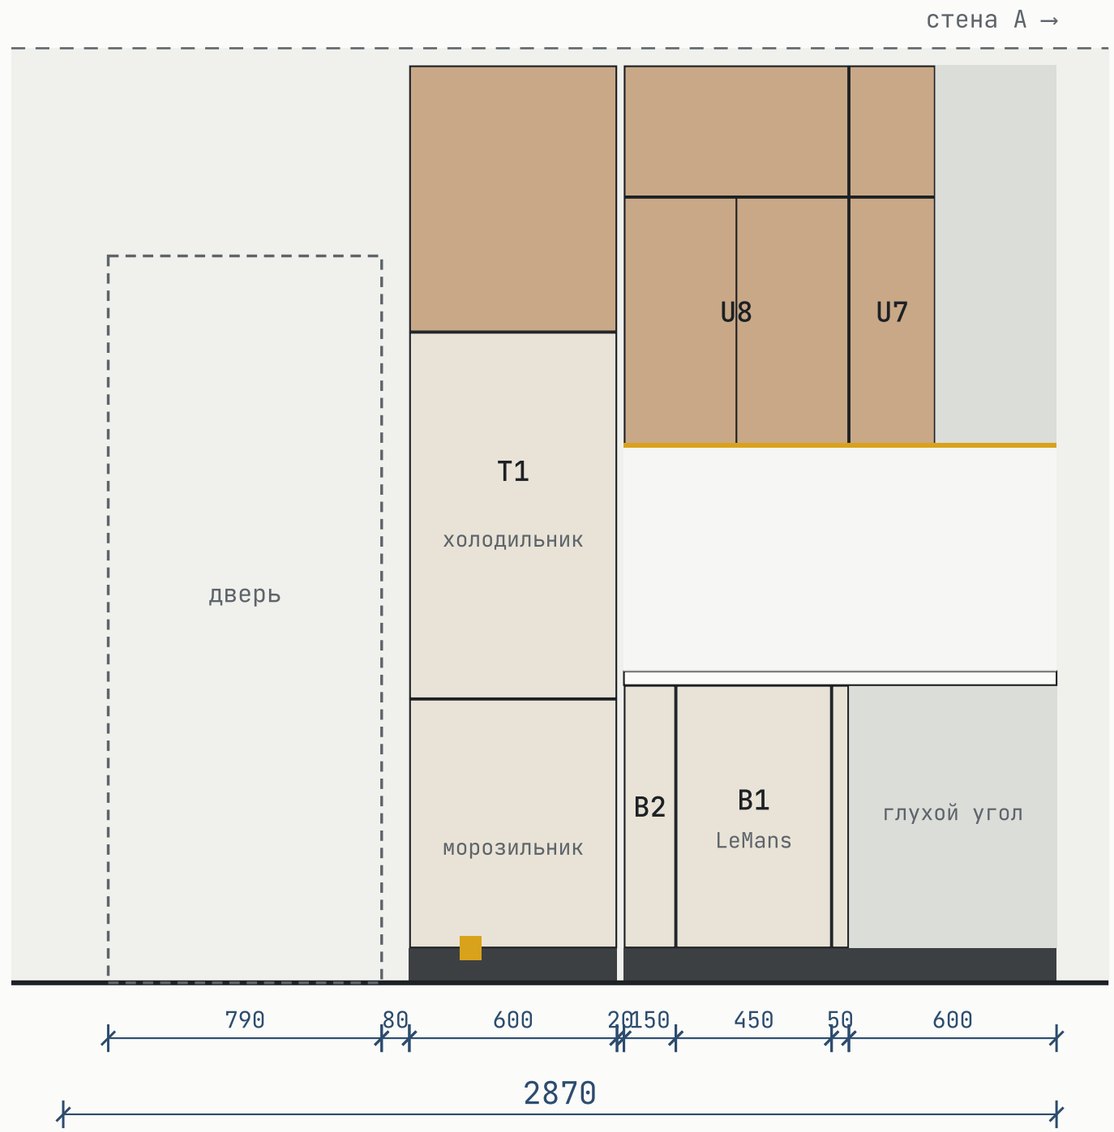


Санузел, гардеробная, прихожая, ТВ-тумба · развёртки

высоты от чистого пола


САНУЗЕЛ — СТЕНА НАПРОТИВ ВАННЫ

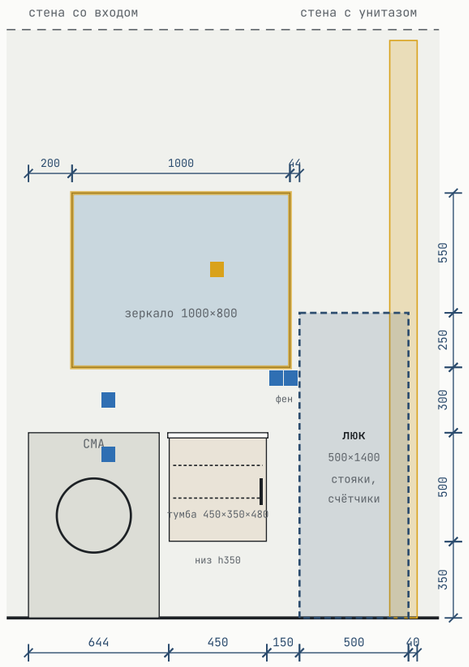


САНУЗЕЛ — СТЕНА С УНИТАЗОМ

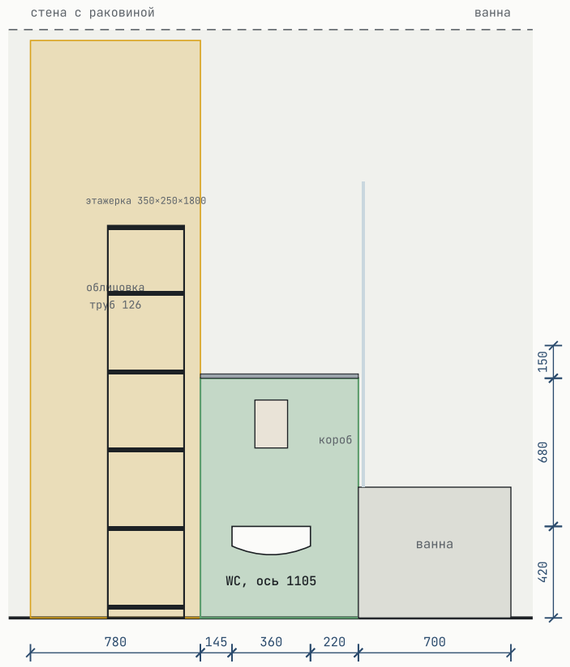

ГАРДЕРОБНАЯ — ПЕРЕГОРОДКА

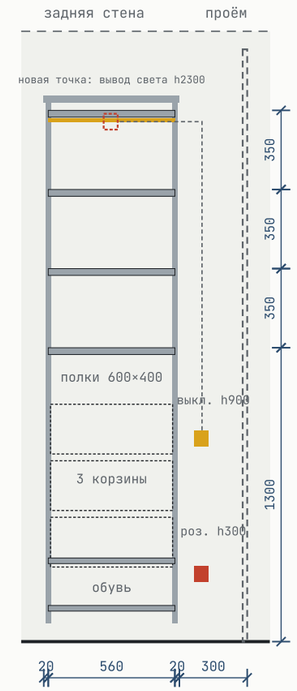

ПРИХОЖАЯ — ШКАФ, ФАСАД

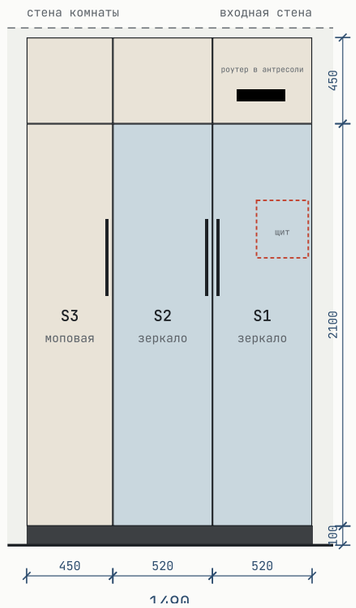

ПРИХОЖАЯ — ШКАФ БЕЗ ДВЕРЕЙ (РОЗЕТКИ ВНУТРИ)



КОМНАТА — ТВ 43″ И ТУМБА (ТРОЙНАЯ H1000 ЗА ЭКРАНОМ)

