Квартира №278 · мебель на заказ · план и материалы

все размеры в мм · высоты от чистого пола · ред. 03.11.2026



ПОЗИЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕМ
К1–Т1	Кухня: модули низа А2–А5, ПММ, угол В1, карго В2, колонна холодильника Т1; навесные U2–U8; тумба под ТВ на кухне К1
М1	ТВ-тумба в комнате 1500, подвесная
М2	Рабочий стол 1100×500 + 2 полки
Г1	Гардеробная 1650 × 900, сетчатая система, складные двери
П1 / П2	Шкаф прихожей 1490 × 450: моповая + двухстворчатый

Материалы и цвета

	ГДЕ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ
	Корпуса всей мебели	ЛДСП 16 мм Egger U104 ST9 «Алебастр» (тёплый белый), кромка ПВХ 0,8 мм в тон, на видимых торцах 2 мм	#ECE6DA
	Фасады низа кухни, шкаф прихожей, ТВ-тумба	ЛДСП 18 мм Egger U104 ST9, кромка ABS 1 мм в тон (вариант дороже — МДФ эмаль матовая)	#ECE6DA
	Фасады верха кухни, колонна Т1, столешница ТВ-тумбы и рабочего стола	ЛДСП Egger H3734 ST9 «Орех Дижон натуральный», кромка ABS 1 мм в тон; столешницы 25 мм	#8A6446
	Столешница и фартук кухни	Кварцевый агломерат тёплый белый 20 мм с подгибом 40. Бюджетно под сдачу — HPL/постформинг 38 мм «светлый камень»	#F2EEE6
	Профиль Gola, ручки, цоколь, опоры стола	Чёрный матовый	#1F1D1B
	Зеркала шкафа прихожей	Зеркало 4 мм серебро на ЛДСП 16, с плёнкой безопасности на обороте	#C9D2D6


Почему ЛДСП, а не МДФ: квартира под сдачу. ЛДСП Egger с кромкой ABS в 2–3 раза дешевле крашеного МДФ, не скалывается по краю от ударов, отмывается любой химией, а повреждённый фасад перезаказывается за неделю в тот же цвет по артикулу. Крашеный МДФ красивее на ощупь, но боится сколов, а подобрать оттенок эмали через пару лет почти невозможно.

Высота «до потолка» (кухня, шкаф прихожей): посчитана при потолке 2700 и верхе мебели 2650. Чистовая высота после пола и натяжного потолка ~2550 — верх антресолей уточнить замером перед заказом.


Кухня · развёртки

столешница 600 на h900 · цоколь 100 + корпус 760 + столешница 40 · навесные глубиной 350, низ h1550

СТЕНА А — ВДОЛЬ ЛЕВОЙ СТЕНЫ, ОТ ОКНА

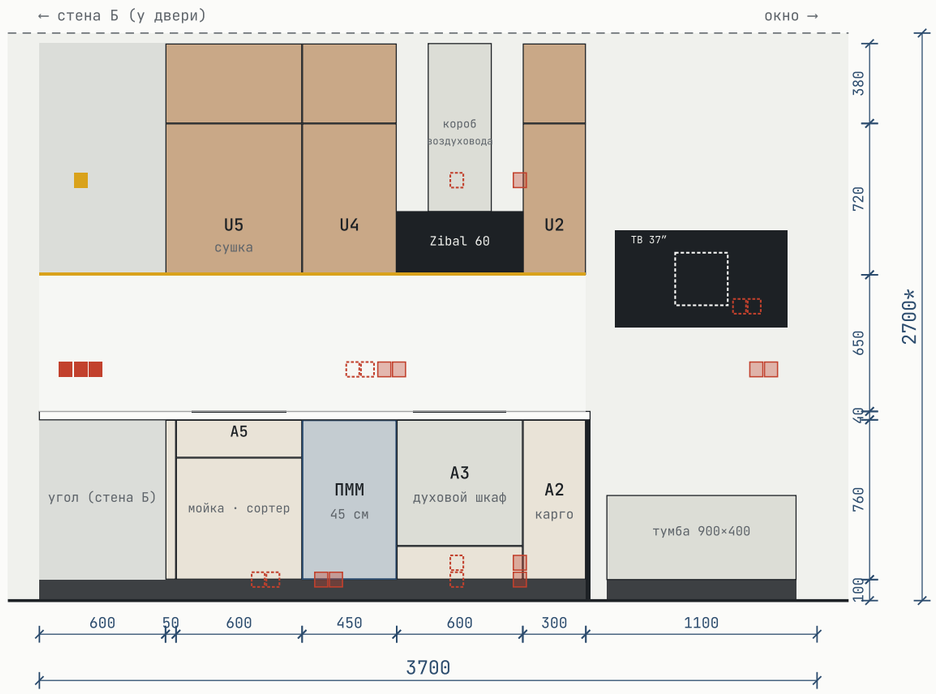

СТЕНА Б — У ДВЕРИ, УГОЛ И ХОЛОДИЛЬНИК

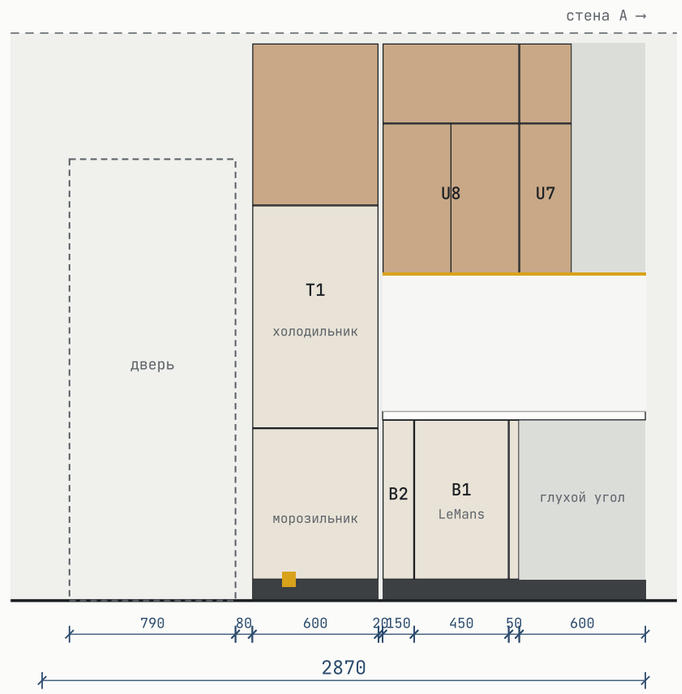

Розетки на развёртках — для вырезов и расстановки. Ряд А от окна: зона ТВ 0–1100 (тумба K1 900×400×500 и ТВ на кронштейне), A2 1100–1400, A3 1400–2000, ПММ 2000–2450, A5 2450–3050, планка F 3050–3100, угол. Ряд Б: угол B1 1100 (фасад 450, глухая часть 650 под столешницей ряда А), карго B2 150, колонна T1 600.

Кухня · модули, наполнение, фурнитура

корпуса ЛДСП 16 U104 · фасады низа U104 без ручек (Gola) · верх H3734 орех

Нижние модули

КОД	ШИРИНА	ЧТО	НАПОЛНЕНИЕ	ФУРНИТУРА / ПРИМЕЧАНИЕ
A2	300	Карго выдвижное. Первый модуль от окна, с торца боковина-экран 20 мм	Масла, соусы, специи. Над ним 300 мм столешницы слева от плиты	Kesseböhmer Portero 300 или аналог Boyard, доводчик
A3	600	Под духовой шкаф + ящик 160	Центр плиты в 1710 от окна. Духовка 60 см, над ней индукционная варочная панель 60 см. В ящике противни	Выводы Вп и розетка h=100 за ящиком, поэтому ящик укороченный (направляющие 400)
ПММ	450	Посудомоечная машина 45 см, встроенная	Между плитой и мойкой. Над ней 450 мм столешницы для нарезки	Ниша 450×860×560. Розетка — в соседней тумбе мойки. Со стороны духовки боковина корпуса, производители это допускают
A5	600	Под мойку, 2 ящика (180 U-образный / 580)	Прямая мойка у угла: круглая Ø450 или прямоугольная 500×400. Верхний ящик — губки и средства, нижний — сортер 2×15 л. Розетки IP44 сзади	Blum Legrabox с вырезом под сифон; Hailo Separato 2×15 л; ящик 400 из-за розеток
F	50	Планка-заглушка	Ящики мойки и фасад LeMans открываются, не задевая друг друга	—
B1	1100	Угловая тумба, фасад 450	Выдвижной механизм LeMans достаёт кастрюли и крупную посуду из глухого угла	Kesseböhmer LeMans II (корпус 1100 / фасад 450, проверить у поставщика)
B2	150	Карго узкое	Противни, доски, полотенца	Kesseböhmer Portero 150
T1	600	Колонна под встроенный холодильник, до 2650	Холодильник 178 см (ниша 1775×560×550) + антресоль 770	Петли холодильника — в комплекте техники; розетка h=100 за техникой; решётка вентиляции в цоколе

Навесные (низ h1550, ярусы 720 + 380 до 2650)

КОД	ШИРИНА	ЧТО	НАПОЛНЕНИЕ	ФУРНИТУРА / ПРИМЕЧАНИЕ
U2	300	Навесной узкий + антресоль	Чай, кофе, специи	Blum Clip top Blumotion 110°; антресоль — Aventos HK-XS. С торца боковина
—	600	Вытяжка Weissgauff Zibal 60 BLX Sensor (наклонная, 900 м³/ч), шкафа над плитой нет	Низ стекла на h=1550 — 650 мм над индукцией, минимум по паспорту. Выше — декоративный короб до потолка. Розетка h=2000 прячется за коробом	Воздуховод Ø150 к вентканалу через антресоли U4/U5 или под потолком. Боковины U4 и U2 у вытяжки — в цвет фасадов
U4	450	Навесной + антресоль	Кружки, стаканы	Clip top Blumotion
U5	650	Сушка над мойкой + антресоль	Две решётки (тарелки и кружки) с поддоном прямо над мойкой	Сушка 600 в корпус; две двери на Clip top Blumotion
U7	600×600	Угловой навесной, 2 двери «книжкой»	Запасы, редкая посуда. Внутри — блок питания подсветки (вывод К h=2000)	Blum Clip top для угловой «книжки»
U8	650	Навесной, 2 двери + антресоль	Тарелки, бокалы. Микроволновка, чайник — на угловой столешнице под ним	Clip top Blumotion

Фурнитура — общее

ПОЗИЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Петли	Blum Clip top Blumotion 110° (доводчик в петле); эконом — Hettich Sensys / Boyard с доводчиком. Зеркальные двери 520×2100 — по 4 петли
Ящики	Blum Tandembox antaro или Legrabox; эконом — Hettich InnoTech Atira / Boyard Metabox. Полное выдвижение, доводчик
Подъёмники антресолей кухни	Blum Aventos HK-XS на фасады 380
Откидные фасады ТВ-тумбы	Петли для откидных фасадов с доводчиком + открывание Blum Tip-On (без ручек)
Карго, угол	Kesseböhmer Portero 300 и 150; угол — Kesseböhmer LeMans II под корпус 1100 / фасад 450, глухая часть справа
Штанги	Овальная 30×15 мм, держатели торцевые; в прихожей по центру глубины (225 от стены)
Ножки и цоколь кухни	Регулируемые 100–120 мм, цоколь на клипсах, вентрешётка под T1
Навес ТВ-тумбы	Навесная шина 1500 или скрытые навесы на анкерах (перегородка 100 мм — химанкеры для газобетона)


Тумба под ТВ на кухне К1

ПОЗИЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Габарит	900 (Ш) × 400 (Г) × 500 (В), напольная, 100 мм от стены с окном, 80 мм до боковины гарнитура
Материал	Корпус и фасады ЛДСП U104, одна полка, две двери на Clip top
ТВ	37” на выдвижном поворотном кронштейне, центр на 550 от окна, h1300–1760


Шкаф прихожей П1 / П2 · 1490 × 450

корпус ЛДСП 16 U104 · двери: моповая — U104, двухстворчатый — зеркала

ФАСАД

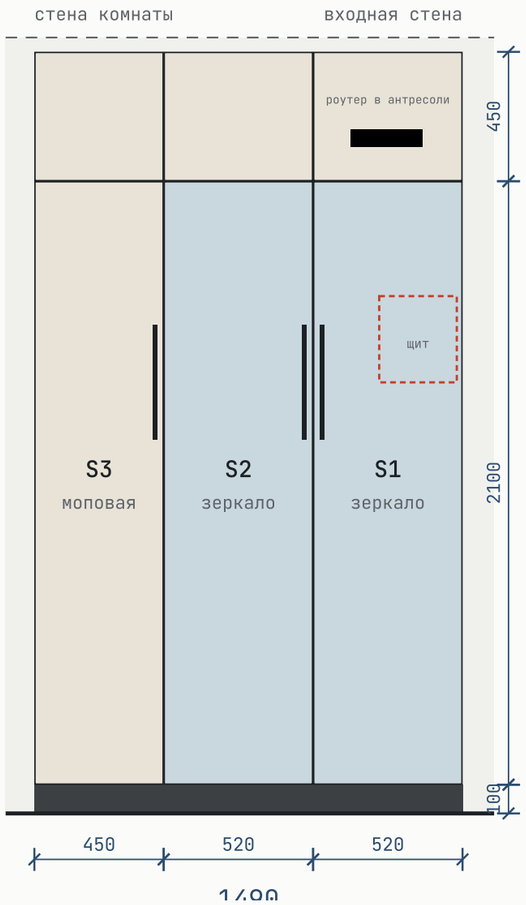

БЕЗ ДВЕРЕЙ — НАПОЛНЕНИЕ

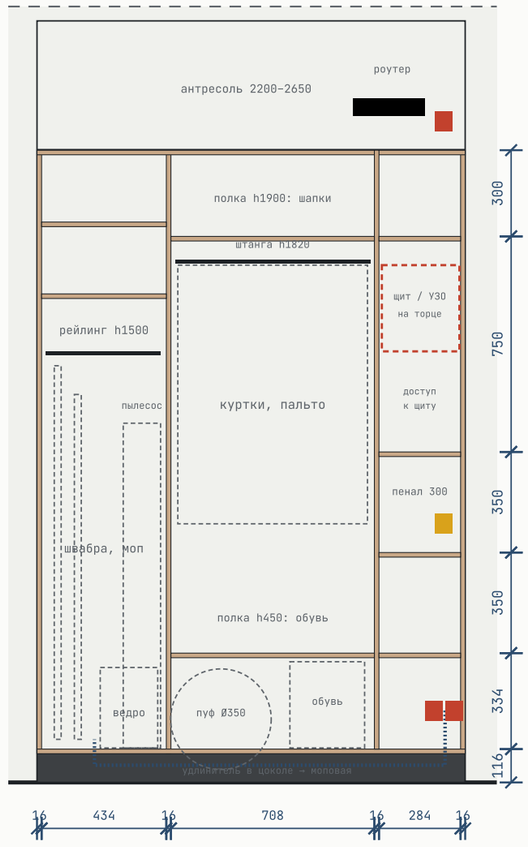


ПОЗИЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Габарит	1490 × 450 × до потолка (сейчас 2650 при потолке 2700; уточнить после натяжного потолка). Цоколь 100 чёрный. Задней стенки нет
П1 — моповая	Ширина 450, одна дверь ЛДСП U104, ручка-профиль чёрная 400 мм на h1500–1900. Внутри: полки на h1700 и 1950, низ свободен (высота 1500 под пылесос и швабру), рейлинг на h1500, вентрешётка внизу двери
П2 — двухстворчатый 1040	Две двери по 520, обе зеркальные, ручки-профиль чёрные 400 мм у стыка дверей. Внутри зона одежды 708 + пенал 300
Зона одежды 708	Штанга 708 на h1820, полка 708×434 на h1900 (шапки), полка 708×434 на h450 (обувь); на полу — пуф Ø350 на колёсах
Пенал 300 (внутри 284×434)	Полки на h450, 800, 1150, 1900. Между 1150 и 1900 полок нет — на торцевой стене щит с УЗО
Вырезы в правой боковине	Под щит ~400×400 на h1450–1850 (дверца щита открывается в пенал), под розетки h250 и выключатель h900; в дне пенала отверстие Ø40 под удлинитель к моповой через цоколь
Антресоль 2200–потолок	Три фасада ЛДСП U104 на петлях с доводчиком, над каждой секцией. В правой — роутер, розетка h2300 (вырез в боковине)

Комната: ТВ-тумба М1, рабочий стол М2 · Гардеробная Г1

все размеры в мм

М1 — ТВ-ТУМБА, ВИД СПЕРЕДИ И РАЗРЕЗ

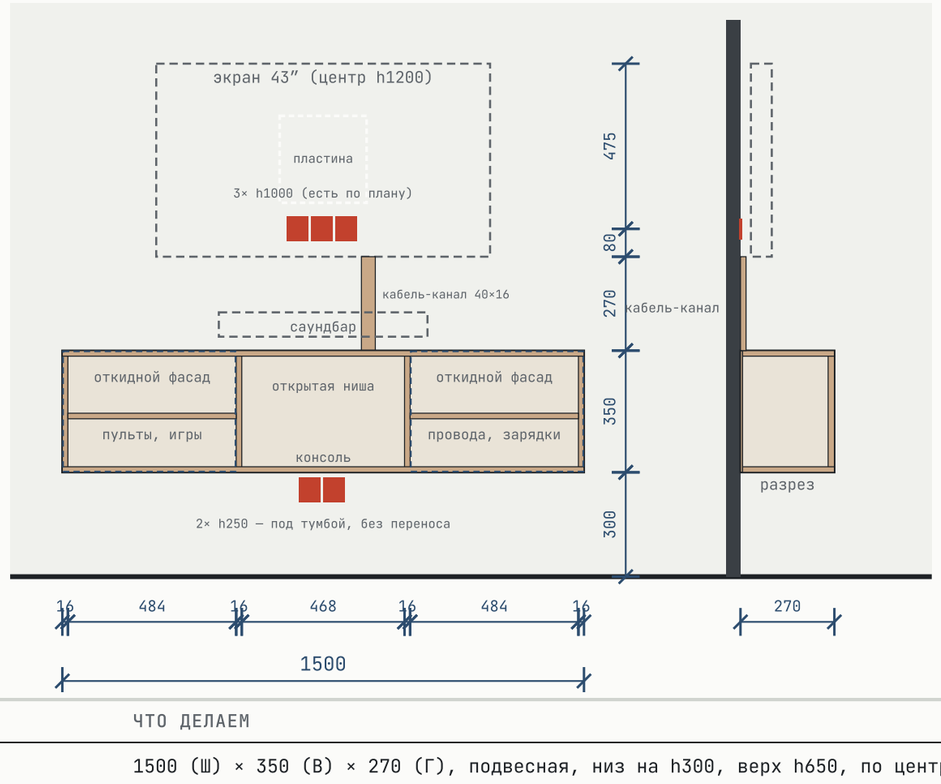


ПОЗИЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Габарит	1500 (Ш) × 350 (В) × 270 (Г), подвесная, низ на h300, верх h650, по центру под ТВ (центр тумбы 2600 от окна)
Корпус	ЛДСП 16 U104; три секции по 484 / 468 / 484 в свету; задняя стенка ХДФ белая, в центральной секции вырез 120×40 под провода
Столешница	ЛДСП 25 мм H3734 «Орех Дижон», 1500×270, кромка в тон
Левая и правая секции	Откидные фасады ЛДСП 18 U104 без ручек (Tip-On), внутри полка на h470
Центр	Открытая ниша с полкой на h470 — приставка, консоль

М2 — рабочий стол

ПОЗИЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Стол	1100 × 500, высота 750; у стены с кухней, 120 мм от окна. Столешница ЛДСП 25 мм H3734 «Орех Дижон», металлическое подстолье чёрное (4 опоры 25×25 или две П-опоры)
Полки над столом	Две полки 1100 × 250, ЛДСП 25 H3734, на скрытых кронштейнах, h1100 и h1450

Г1 — ЗАДНЯЯ СТЕНА

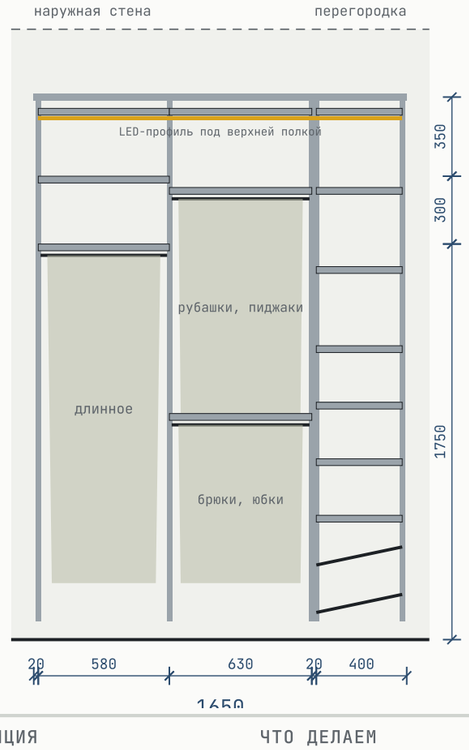

ПОЗИЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Система	Навесная сетчатая система графит (Aristo / Elfa / Raumplus): шина на h2400, вертикальные стойки, полки и штанги. Корзин нет. Вариант дешевле — полки и штанги из ЛДСП 16 U104
Стена-перегородка (колонна 600×400)	7 полок 600×400 на h 550 / 800 / 1050 / 1300 / 1650 / 2000 / 2350; 2 обувные полки (h 120, 330) — Бельё, футболки, свитеры, сумки
Задняя стена, секция А (630)	Полки 630×400 на h 2000 и 2350; штанга h 1950; полка + штанга h 1000 / 950 — Две штанги одна над другой: верх — рубашки, пиджаки; низ — брюки, юбки
Задняя стена, секция Б (580)	Полки 580×400 на h 2050 и 2350; полка со штангой h 1750 / 1700 — Платья, пальто, длинные вещи (до 1450 мм)
Двери	Складные, 4 створки ~355 мм в портале: чёрный алюминиевый профиль, стекло сатин; проём 1450, рама крепится к перегородке и выступу — закладная в потолок не нужна
Подсветка	LED-профиль с рассеивателем под верхними полками (h2350), лента 24 В 4000–4500 К; блок питания на верхней полке; вывод h2300 (!12)

Г1 — СТЕНА-ПЕРЕГОРОДКА

