<<interface>>
Parser

+*parsing():void*

Main

+main(args:String[]):void

Transporter

#Transporter()
#*moving():void*

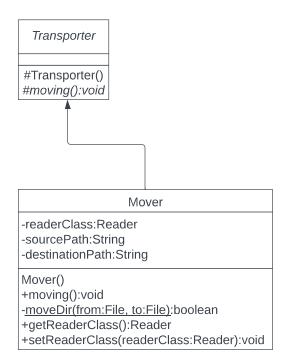
Reader

-uneditedAllFileLines:List<String>
-allFileLines:List<String>
-allDirectoriesInLines: String[][]

Reader()
+syntaxChecker():boolean
+parsing():void
+getAllFileLines():List<String>
+setAllFileLines(allFileLines:List<String>):void
+getUneditedAllFileLines():List<String>
+setUneditedAllFileLines(uneditedAllFileLines:List<String>):void
+getAllDirectoriesInLines():String[][]
+setAllDirectoriesInLines(allDirectoriesInLines:String[][]):void

---

Mover

-readerClass:Reader
-sourcePath:String
-destinationPath:String

Mover()
+moving():void
-moveDir(from:File, to:File):boolean
+getReaderClass():Reader
+setReaderClass(readerClass:Reader):void

MyLogger

+logger:Logger

+initialize():void
+writeSevere(severe:String, e:Exception):void
+writeWarning(warning:String):void