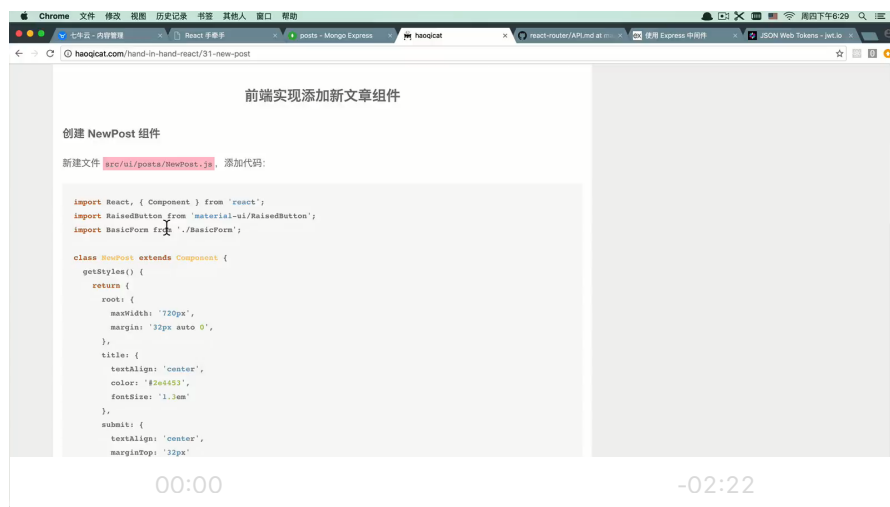


[首页](#) [目录](#)[退出](#)

第五章：Redux 大显神通

创建 Redux Store 传递给 React 组件

创建与用户认证相关的 Redux Reducer

使用 Redux Thunk 库

前端实现添加新文章组件

创建 NewPost 组件

新建文件 `src/ui/posts/NewPost.js`，添加代码：

```
import React, { Component } from 'react';
import RaisedButton from 'material-ui/RaisedButton';
import BasicForm from './BasicForm';

class NewPost extends Component {
  getStyles() {
    return {
      root: {
        maxWidth: '720px',
        margin: '32px auto 0',
      },
      title: {
        textAlign: 'center',
        color: '#2e4553',
        fontSize: '1.2em'
      },
      submit: {
        textAlign: 'center',
        margin: '32px'
      }
    };
  }
}
```

```
      textAlign: 'center',
      color: '#2e4453',
      fontSize: '1.3em'
    },
    submit: {
      textAlign: 'center',
      marginTop: '32px'
    }
  };
}

render() {
  const styles = this.getStyles();
  return (
    <div style={styles.root}>
      <p style={styles.title}>添加新文章</p>
      <form>
        <BasicForm />
        <div style={styles.submit}>
          <RaisedButton type="submit" label="提交" />
        </div>
      </form>
    </div>
  );
}
}

export default NewPost;
```

更新文章的时候，会用到同样的表单，所以把表单单独抽取为一个 BasicForm 组件

编写 BasicForm 组件

新建文件 `ui/posts/BasicForm.js` 文件，添加代

码:

```
import React, { Component } from 'react';
import TextField from 'material-ui/TextField'

class BasicForm extends Component {
  render() {
    let styles = {
      root: {
        padding: '20px',
        marginTop: '32px',
        backgroundColor: '#fff',
        boxShadow: '0 0 0 1px rgba(200, 215,
      },
      textField: {
        display: 'block',
        fontSize: '.85em',
        width: '100%'
      }
    }

    return (
      <div style={styles.root}>
        <TextField ref='name' floatingLabelText='Name' />
        <div style={{marginTop: '15px', margin: '0 0 15px 0'}}>
          <TextField ref='content' floatingLabelText='Content' />
        </div>
      </div>
    );
  }
}

export default BasicForm;
```

构建 NewPost 组件的路由

打开文件 `src/routes.js`，导入 NewPost 组件：

```
import NewPost from './ui/posts/NewPost';
```

然后构建 NewPost 组件对应的路由，添加代码

```
<Route path='/posts/new' component={NewPost}
```

DashBoard 组件中添加新文章入口

打开 `src/ui/DashBoard.js` 文件，导入两个组件：

```
import { Link } from 'react-router';  
import RaisedButton from 'material-ui/RaisedButton';
```

然后，添加一个点击进入到写文章页面的按钮：

```
<div style={styles.actions}>  
  <Link to='/posts/new'>  
    <RaisedButton label='添加新文章' primary={true} />  
  </Link>  
</div>
```

欢迎添加 Peter 的微信：happypeter1983

冀ICP备15007992号-3