

LBS & Mobile GIS

Location-Based Services di Web & Mobile

Program Sarjana Terapan Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar
Departemen Teknologi Kebumian
Sekolah Vokasi, UGM

Ismail Sunni | Geospatial Software Engineer | Camptocamp DE

Presentasi Ini

<https://github.com/ismailsunni/web-gis-2026>



Recap: Sudah Sampai Mana Kita

Minggu sebelumnya:

- WebGIS vs Desktop GIS, Maps API (OpenLayers)
- Standar OGC: WMS & WFS, server pemetaan

Hari ini (CPMK-3):

- Bagaimana web/aplikasi tahu **di mana pengguna berada?**
- Konsep **LBS** (Location-Based Services)
- **HTML Geolocation API**, alur kerja LBS di mobile, dan arsitektur aplikasi LBS sederhana

Tujuan Pembelajaran

Setelah sesi ini, mahasiswa mampu:

- ✓ Menjelaskan **konsep LBS** dan komponen penyusunnya
- ✓ Menggunakan **HTML Geolocation API** untuk mengambil posisi pengguna
- ✓ Menjelaskan **alur kerja** layanan berbasis lokasi pada perangkat mobile
- ✓ Merancang **arsitektur aplikasi LBS sederhana**
- ✓ Memahami isu **akurasi, privasi, dan baterai**

Outline

1. **Apa itu LBS?** — konsep & contoh
2. **Komponen LBS** — anatomi sebuah layanan
3. **Sumber Lokasi** — GPS, WiFi, Cell, IP
4. **HTML Geolocation API** — ambil posisi di browser
5. **Alur Kerja LBS di Mobile** — langkah demi langkah
6. **Arsitektur Aplikasi LBS** — client, server, data
7. **Privasi, Akurasi & Baterai**
8. **Demo & Debug LBS** — DevTools Sensors + HP asli (fake GPS)
9. **Wrap-up & Q&A**

1 Apa itu LBS?

Location-Based Services (LBS)

LBS = layanan yang memanfaatkan **posisi geografis** pengguna untuk memberikan informasi atau fungsi yang relevan.

"Layanan yang jawabannya **berbeda** tergantung **di mana** kamu berada."

Pertanyaan inti yang dijawab LBS:

- 📍 Di mana saya sekarang?
- 🔍 Apa yang ada **di dekat** saya?
- 🧭 Bagaimana cara ke sana?
- 🔔 Beri tahu saya saat saya **masuk/keluar** area tertentu

Contoh LBS Sehari-hari

Aplikasi	Pemanfaatan Lokasi
 Google Maps	Navigasi, "restoran terdekat"
 Gojek / Grab	Cari driver terdekat, ETA
 Shopee / paket	Lacak posisi kurir realtime
 BMKG / cuaca	Prakiraan untuk lokasi kamu
 Strava	Rekam jejak (track) lari/sepeda
 Reminder lokasi	"Ingatkan beli kopi saat dekat toko"

Hampir semua aplikasi mobile populer punya fitur LBS.


Dua Mode LBS

Mode	Penjelasan	Contoh
Reactive (pull)	Pengguna meminta info berdasarkan lokasi	"Cari ATM terdekat"
Proactive (push)	Sistem otomatis bertindak saat kondisi lokasi terpenuhi	Notifikasi promo saat lewat mall (geofencing)

Geofencing = memicu aksi saat pengguna masuk/keluar batas area virtual.

2 **Komponen LBS**

Anatomi Sebuah Layanan LBS

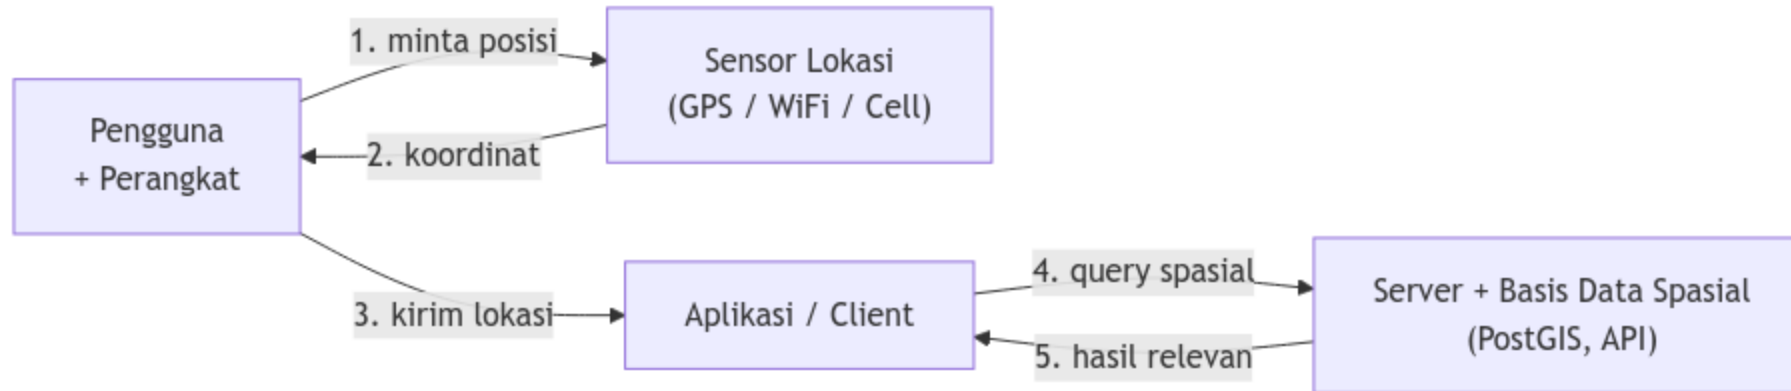

Lima komponen klasik LBS:

1. **Perangkat** (HP, browser)
2. **Jaringan** (internet/seluler)
2. **Penyedia posisi** (GPS, WiFi, dll.)
4. **Penyedia konten/data** (peta, POI)
3. **Aplikasi/Service** (logika & tampilan)

3 Sumber Lokasi

Dari Mana Posisi Berasal?

Sumber	Akurasi	Catatan
 GPS / GNSS	5–10 m	Akurat, butuh langit terbuka, boros baterai
 WiFi	20–50 m	Cocok indoor, pakai database hotspot
 Cell tower	100–1000 m	Selalu ada sinyal seluler, kasar
 IP Address	kota/wilayah	Sangat kasar, untuk web tanpa GPS
 Bluetooth / Beacon	< 5 m	Micro-location indoor (mall, museum)

Perangkat sering **menggabungkan** beberapa sumber → *hybrid positioning*.

A-GPS & Hybrid Positioning

A-GPS (Assisted GPS): perangkat memakai data jaringan seluler untuk mempercepat fix GPS (dari menit → detik).

Hybrid: OS menggabungkan GPS + WiFi + Cell + sensor untuk hasil terbaik.

Butuh akurat & di luar ruang	→ GPS dominan
Indoor / hemat baterai	→ WiFi + Cell
Hanya perlu kota/wilayah	→ IP geolocation

Sebagai developer, kita **tidak memilih sumbernya** — OS/browser yang menentukan. Kita hanya minta tingkat akurasi.

4 HTML Geolocation API

HTML Geolocation API

API standar **browser** untuk mengakses lokasi pengguna — tanpa library, tanpa plugin.

```
if ("geolocation" in navigator) {  
    navigator.geolocation.getCurrentPosition(  
        onSuccess,    // callback saat berhasil  
        onError,      // callback saat gagal  
        options       // konfigurasi  
    );  
} else {  
    console.log("Geolocation tidak didukung browser ini");  
}
```

- Tersedia di hampir semua browser modern
- **Wajib HTTPS** (atau `localhost`) — alasan keamanan
- Selaluminta izin pengguna dulu

getCurrentPosition: Sekali Ambil

```
navigator.geolocation.getCurrentPosition(  
  (position) => {  
    const lat = position.coords.latitude;  
    const lon = position.coords.longitude;  
    const acc = position.coords.accuracy; // dalam meter  
    console.log(`Posisi: ${lat}, ${lon} (±${acc} m)`);  
  },  
  (error) => {  
    console.error("Gagal:", error.message);  
  },  
  {  
    enableHighAccuracy: true, // pakai GPS jika ada  
    timeout: 10000,           // batas tunggu (ms)  
    maximumAge: 0             // jangan pakai cache  
  }  
);
```

Objek `position` & `coords`

Properti	Arti
<code>coords.latitude</code>	Lintang (derajat)
<code>coords.longitude</code>	Bujur (derajat)
<code>coords.accuracy</code>	Akurasi horizontal (meter)
<code>coords.altitude</code>	Ketinggian (m, bisa <code>null</code>)
<code>coords.heading</code>	Arah hadap (derajat dari utara)
<code>coords.speed</code>	Kecepatan (m/s)
<code>timestamp</code>	Waktu pengukuran

Koordinat selalu **EPSG:4326 (WGS 84)** — lon/lat derajat desimal.

watchPosition: Pantau Terus-menerus

Untuk navigasi / tracking — dipanggil setiap posisi berubah.

```
const watchId = navigator.geolocation.watchPosition(  
  (position) => {  
    updateMarker(position.coords.latitude,  
                  position.coords.longitude);  
  },  
  (error) => console.error(error),  
  { enableHighAccuracy: true }  
);
```

```
// Hentikan saat tidak perlu — hemat baterai!  
navigator.geolocation.clearWatch(watchId);
```

Selalu `clearWatch()` saat selesai → kalau tidak, GPS terus menyala.

Menangani Error

```
function onError(error) {  
  switch (error.code) {  
    case error.PERMISSION_DENIED:  
      alert("Pengguna menolak akses lokasi");      break;  
    case error.POSITION_UNAVAILABLE:  
      alert("Informasi lokasi tidak tersedia");      break;  
    case error.TIMEOUT:  
      alert("Permintaan lokasi timeout");      break;  
  }  
}
```

Selalu siapkan rencana cadangan:

- Izin ditolak → minta input manual / pakai lokasi default
- Timeout → coba lagi dengan `enableHighAccuracy: false`

Izin & Keamanan

 Geolocation hanya jalan di context aman:

- `https://` atau `http://localhost`
- Browser **selalu** menampilkan dialog izin


 Status izin bisa dicek (Permissions API):

```
navigator.permissions.query({ name: "geolocation" })
  .then((result) => {
    console.log(result.state); // "granted" | "prompt" | "denied"
  });
```

Hormati keputusan pengguna. Jangan minta lokasi sebelum benar-benar dibutuhkan.

5 Alur Kerja LBS di Mobile

Alur Kerja LBS: Langkah demi Langkah

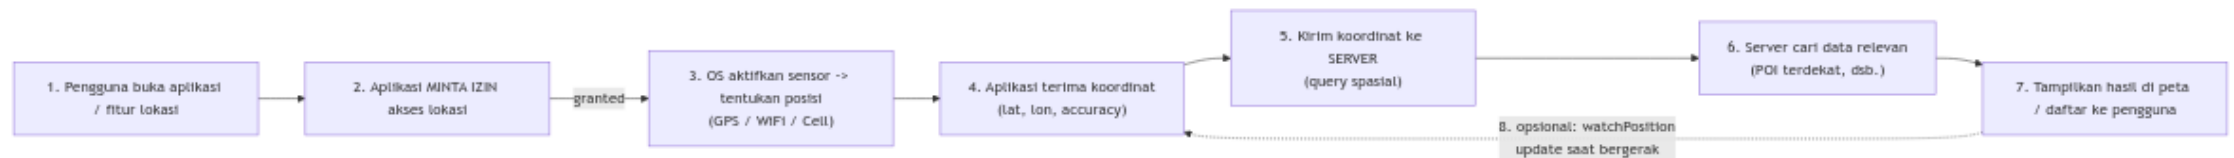

Contoh Konkret: "Warung Makan Terdekat"


1. Buka aplikasi → tombol "**Cari di sekitar saya**"
2. Dialog izin lokasi → pengguna **Allow**
3. `getCurrentPosition` → `-7.77, 110.38` (± 15 m)
4. Kirim ke server: `GET /api/warung?lat=-7.77&lon=110.38&radius=1000`
5. Server query PostGIS:

```
SELECT nama, ST_Distance(geom, :titik) AS jarak
FROM warung
WHERE ST_DWithin(geom, :titik, 1000)
ORDER BY jarak LIMIT 10;
```

6. Kembalikan GeoJSON → tampilkan marker + daftar terurut jarak

6 **Arsitektur Aplikasi LBS**

Arsitektur LBS Sederhana

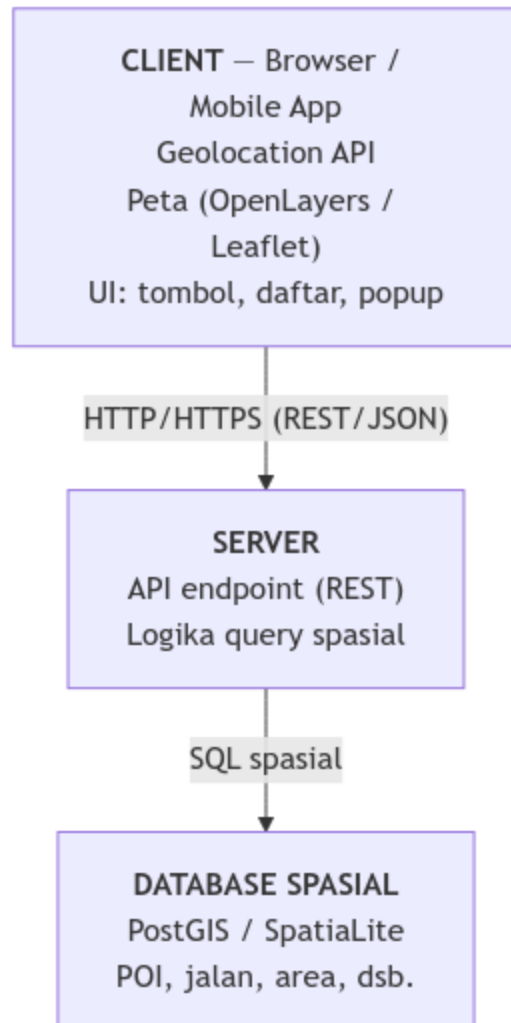

Pembagian Tanggung Jawab

Lapisan	Tugas
Client	Ambil lokasi (Geolocation), tampilkan peta, kirim request
Server / API	Terima koordinat, jalankan logika, query data
Database spasial	Simpan & cari data berdasarkan jarak/area (<code>ST_DWithin</code> , <code>ST_Distance</code>)
(opsional) Map server	Sajikan basemap / layer (WMS/WFS dari minggu lalu)

Untuk demo, **client-only** pun cukup: data POI bisa inline GeoJSON + hitung jarak di JavaScript.

Versi Paling Sederhana (Client-Only)

Tanpa server — cukup untuk belajar konsep:

```
navigator.geolocation.getCurrentPosition((pos) => {  
  const me = [pos.coords.longitude, pos.coords.latitude];  
  // Hitung jarak ke tiap POI (data inline), urutkan, tampilkan  
  poiList.forEach(p => p.jarak = haversine(me, [p.lon, p.lat]));  
  poiList.sort((a, b) => a.jarak - b.jarak);  
  renderDaftar(poiList.slice(0, 5));  
  tampilkanDiPeta(me, poiList);  
});
```

Konsep LBS lengkap tanpa backend — ideal untuk latihan.

Menghitung Jarak: Haversine

Jarak antar dua titik lat/lon di permukaan bumi:

```
function haversine([lon1, lat1], [lon2, lat2]) {  
  const R = 6371; // radius bumi (km)  
  const toRad = (d) => d * Math.PI / 180;  
  const dLat = toRad(lat2 - lat1);  
  const dLon = toRad(lon2 - lon1);  
  const a = Math.sin(dLat/2)**2 +  
            Math.cos(toRad(lat1)) * Math.cos(toRad(lat2)) *  
            Math.sin(dLon/2)**2;  
  return R * 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));  
}
```

Untuk data banyak / area luas → serahkan ke **PostGIS** (`ST_Distance`).

7 Privasi, Akurasi & Baterai

⚠️ Privasi: Lokasi = Data Sensitif

Lokasi pengguna bisa mengungkapkan **rumah, tempat kerja, kebiasaan**.

Prinsip yang harus dipegang:

- 🙋 **Minta izin** secukupnya, saat dibutuhkan saja
- 🎯 **Akurasi minimum** yang cukup untuk fitur (tidak selalu butuh GPS presisi)
- 🗑️ **Jangan simpan** lokasi mentah lebih lama dari perlu
- 🔒 Kirim lewat **HTTPS**, jangan log koordinat sembarangan
- 📋 Patuhi regulasi (mis. **UU PDP** di Indonesia)

Lokasi adalah **kepercayaan** yang diberikan pengguna — jangan dikhianati.

Akurasi & Baterai: Trade-off

Pilihan	Akurasi	Baterai
<code>enableHighAccuracy: true</code>	Tinggi (GPS)	Boros 
<code>enableHighAccuracy: false</code>	Rendah (WiFi/Cell)	Hemat 
<code>watchPosition</code> terus aktif	—	Sangat boros
<code>maximumAge</code> besar (pakai cache)	—	Hemat

Tips praktis:

- Pakai high accuracy **hanya** saat navigasi aktif
- `clearWatch()` segera setelah selesai
- Selalu pasang `timeout` agar tidak menggantung

8 Demo & Debug LBS

Demo: "Apa yang Ada di Sekitar Saya?"

Stack:

- HTML + OpenLayers/Leaflet (klien)
- HTML Geolocation API
- Data POI sebagai **inline GeoJSON** (client-only)

Yang akan ditunjukkan:

1. Tombol "Temukan lokasi saya" → dialog izin
2. Marker posisi pengguna + lingkaran akurasi
3. Hitung & urutkan POI terdekat (Haversine)
4. `watchPosition` → marker mengikuti saat bergerak
5. Tangani error (izin ditolak / timeout)

Tantangan: Cara Menguji LBS

Lokasi berubah-ubah — bagaimana menguji tanpa berjalan keliling kota?

Cara	Untuk apa	Realisme
 Chrome DevTools → Sensors	Override koordinat di desktop	Cepat, tapi statis
 HP asli + Fake GPS app	Simulasi gerak di perangkat nyata	Mendekati produksi
 HP asli + jalan beneran	Validasi akhir akurasi GPS	Paling nyata

Dua syarat wajib:

-  **HTTPS** atau `localhost` — Geolocation tidak jalan di `http://` biasa
-  **Izin diberikan** — siapkan juga skenario izin **ditolak**

Debug 1: Chrome DevTools — Sensors

Override lokasi langsung di browser desktop, tanpa GPS.

Langkah:

1. Buka halaman LBS kalian (`localhost` / HTTPS)
2. `F12` → **DevTools** → `Ctrl/Cmd + Shift + P` → ketik "**Sensors**"
3. Panel **Location**:
 - Pilih preset kota (Tokyo, Berlin, ...), atau **Other...** → isi `Latitude` & `Longitude`
 - Pilih "**Location unavailable**" → menguji `POSITION_UNAVAILABLE` & fallback
4. Reload / klik tombol lokasi → app memakai koordinat palsu

Debug 1: Sensors — Simulasi Gerak

DevTools juga bisa mensimulasikan **pergerakan** untuk menguji `watchPosition`.

- Di panel **Sensors**, ubah Latitude/Longitude → `watchPosition` akan ter-trigger
- Sebagian versi Chrome punya **manage / custom locations** untuk menyimpan titik
- Cocok untuk menguji: marker berpindah, daftar "terdekat" ikut berubah

Juga berguna di tab **Sensors**:

- **Orientation** — simulasi kompas (`heading`) untuk peta yang berputar
- **Throttling** — uji perilaku di jaringan lambat (3G)

Firefox & Edge punya fitur serupa; Safari lebih terbatas.

Debug 2: HP Asli + Fake GPS

Uji di perangkat nyata, tapi dengan lokasi yang **kita kontrol**.

Android (paling umum):

1. **Settings** → **About phone** → tap **Build number** 7× → aktif *Developer options*
2. **Developer options** → **Select mock location app** → pilih app fake GPS
3. Install **Fake GPS** (mis. *Lockito* bisa **menjalankan rute** → uji `watchPosition`)
4. Set titik / rute di app → buka halaman LBS di Chrome Android → posisi mengikuti

iOS: lebih ketat — butuh **Xcode** → **Simulator** (Features → Location) atau **iMazing** (set lokasi via Mac).

Debug 2: HP Asli — Akses Halaman Lokal

Halaman di laptop kalian (`localhost`) — bagaimana membukanya dari HP?

Cara	Catatan
 Publish (GitHub Pages/Vercel)	HTTPS otomatis — paling mudah
 <code>chrome://inspect</code> (Port forwarding)	HP via USB → akses <code>localhost</code> laptop
 Tunnel (ngrok / cloudflared)	URL HTTPS publik sementara ke server lokal
 IP LAN (<code>http://192.168.x.x</code>)	⚠ HTTP biasa → Geolocation diblokir

Bonus: HP via USB → `chrome://inspect` juga untuk **remote debugging** (console, Network, error dari layar HP).

Checklist Debug LBS

- ✓ Halaman jalan di **HTTPS** atau `localhost` ?
- ✓ Dialog izin muncul — sudah coba **Allow** dan **Block**?
- ✓ Koordinat masuk akal? (cek `lat`, `lon` di console)
- ✓ Lingkaran akurasi sesuai `coords.accuracy` ?
- ✓ `watchPosition` ter-update saat lokasi diubah?
- ✓ `clearWatch()` dipanggil saat selesai? (cek GPS tidak terus menyala)
- ✓ Error (`PERMISSION_DENIED` , `TIMEOUT`) ditangani dengan **fallback** jelas?

Uji jalur **gagal** sama pentingnya dengan jalur **berhasil**.

9 Wrap-up

Key Takeaways

1. **LBS** = layanan yang jawabannya tergantung **di mana** pengguna berada
2. Posisi berasal dari **GPS, WiFi, Cell, IP** — sering digabung (hybrid)
3. **HTML Geolocation API**: `getCurrentPosition` & `watchPosition`
4. Selalu **HTTPS**, selalu **minta izin**, selalu siapkan **fallback error**
5. Alur LBS: izin → posisi → kirim ke server → query spasial → tampilkan
6. Arsitektur sederhana: **client** → **API** → **database spasial**; demo cukup client-only
7. **Privasi, akurasi, dan baterai** adalah trade-off yang harus disadari

Refleksi

- 🤔 Kapan aplikasi sebaiknya pakai high accuracy, kapan tidak?
- 🤔 Apa risiko privasi menyimpan riwayat lokasi pengguna?
- 🤔 Bagaimana aplikasi tetap berguna jika pengguna **menolak** izin lokasi?
- 🤔 Untuk "cari terdekat" data 1 juta titik — hitung di klien atau di PostGIS?
Kenapa?

Latihan Mandiri

Bangun **aplikasi LBS sederhana**, lalu publish.

Minimal:

- Ambil lokasi pengguna via **Geolocation API**
- Tampilkan posisi pengguna di peta (marker + lingkaran akurasi)
- Tampilkan **minimal 5 POI** dan urutkan berdasarkan **jarak**
- Tangani kasus izin ditolak / error

Bonus:

- `watchPosition` — marker mengikuti pergerakan
- Filter POI berdasarkan radius (slider)
- Backend nyata dengan PostGIS (`ST_DWithin`)

Referensi

- [MDN: Using the Geolocation API](#) · [Permissions API](#)
- [PostGIS: ST_DWithin](#) · [ST_Distance](#)
- [Chrome DevTools: Override geolocation \(Sensors\)](#) · [Remote debug Android](#)
- [Android: Mock location / Developer options](#)
- [ngrok](#) · [cloudflared tunnel](#) — expose `localhost` via HTTPS
- [OpenLayers Geolocation](#) · [Leaflet: locate\(\)](#)
- [This presentation](#)

Selamat membangun aplikasi yang tahu di mana penggunaanya — dengan bertanggung jawab!