Veri Tabanı Proje Raporu

Konu: Lojistik Veri Takip Otomasyonu

Öykü: Biz şehirler arası ticari ürünler taşıyan bir lojistik frimasıyız. Ve personellerimizi, ürünlerimizi, müşterilerimizi, araçlarımızı, tutacağımız ve sefer planlayacağımız bir programa ihtiyacımız var. 4 çeşit personelimiz var(Sorumlu,Şoför,Çaycı,Temizlikçi) ve her sınıfın kendine ait temel bir maaşı var(sırasıyla 10.000,5.000,3.000,2.500). Ve her personelimize Çalıştığı seneye bağlı olarak bir maaş oranı veriyoruz asıl maaşlarınız bu oran ile hesaplıyoruz. Personellerimizin Ad ve Kimlik numarasını tutmak istiyoruz.

Şirketimizde çeşitli araçlarımız var bu araçların plaka, tip, model, marka bilgilerini tutmak istiyoruz.

Sürekli olarak iş yaptığımız müşterilerimizin ad,adres,telefon,friması,tc numarasını tutmamız gerekiyor. Ve bu müşterilerin sürekli olarak yollamak istediği ürünlerin ad,ağırlık,fiyat bilgilerini tutmak gerekiyor. Bir müşterinin birden fazla ürünü olabilir.


Sefer planlamasında ise bir sorumlu tarafından planlan sefer kaydı oluşturmamız gerekiyor müşteriden aldığımız ürünü belirli tarihler arasında bir şehirden bir şehire bir veya daha fazla araç ile bir veya daha fazla şoför tarafından götürülecek. Eğer birden fazla araç sefere çıkmış ise bir araç ve şoför sefer başkanı olacak eğer tek araç var ise kafile başkanı o şofördür.

Değerlendirme: İhtiyaçların giderilmesi hususunda Tasarlanan tablolar şu şekildedir:


- **maas_katsayı**(id_maas_katsayı,personel_yılı,yil_oranı)
- **personel_bilgi**(id_personel_bilgi,id_Sınıf,id_Katsayı)
- **sınıf_personel**(id_sınıf,pozisyon_sınıf,maaş_pozisyon)
- **personell**(id_personel,ad_personel,kmlkno_personel,personel_bilgi)
- **atama_personel_sorumlu**(id_atama_sorumlu,id_sorumlu,id_sefer)
- **atama_personel_sofor**(id_atama_sofor,id_sofor,id_sefer)
- **sefer**(id_sefer,güzergah_sefer,bas_tarih_sefer,id_arac,id_personel_sofor ,id_sipariş,bit_tarih_sefer,sorumlu_personel)
- **araç_atama**(id_atama,id_arac,id_sefer)
- **araç**(id_arac,plaka_arac,tip_arac,model,marka)

- **ürün**(id_ürün,ad_ürün,kg_ürün,fiyat_ürün)
- **sipariş**(id_sipariş,id_ürün,id_sefer)
- **müşteri_ürün**(id_müşteriürün,id_ürün,id_müşteri)
- **müşteri**(id_müşteri,ad_müşteri,adres_müşteri,tc_müşteri,tel_müşteri,firma_ad)

Değerlendirme sonucu çıkan ER-Diagramı

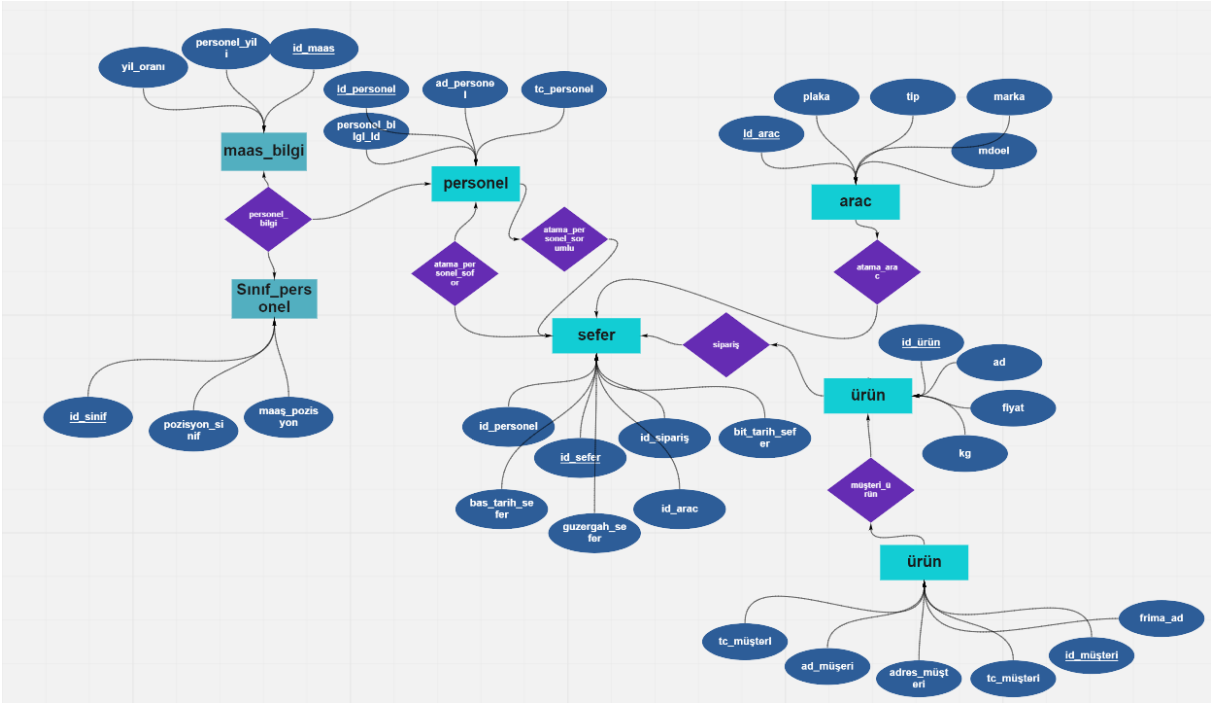

MSSQL Diagramı

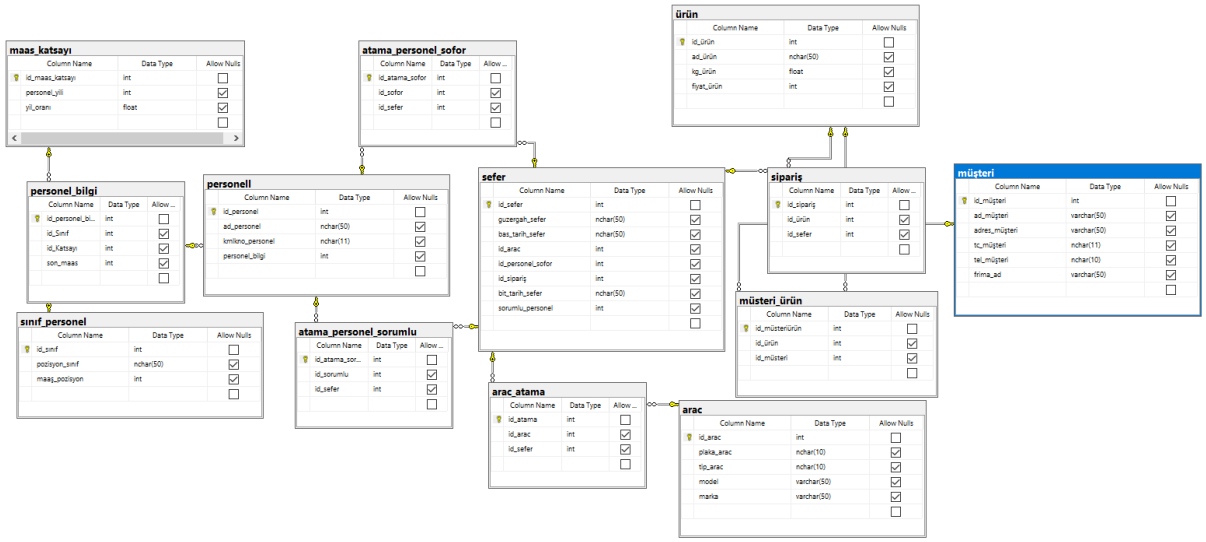


Geliştirilen arayüzden kesitler




```
public class baglan {

    public SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=C:\DB-\lojistik.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30");
    SqlDataAdapter da;
    DataSet ds;
    10 başvuru
```

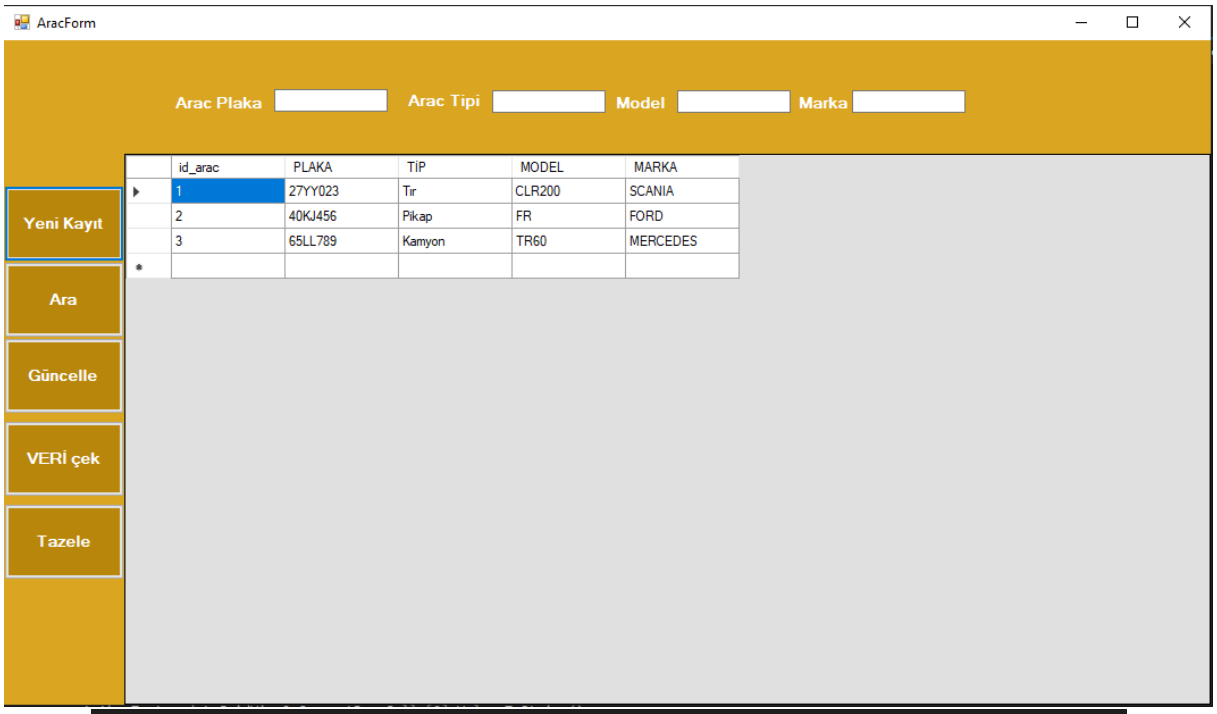


```
public void griddoldur(DataGridView dataGridView1,string tablename)
{

    da = new SqlDataAdapter("Select *From "+tablename+"", con);
    ds = new DataSet();
    con.Open();
    da.Fill(ds, tablename);
    dataGridView1.DataSource = ds.Tables[tablename];
    con.Close();
}
```

Update örneği

```
public void updatearac(DataGridView dg, String plaka, String tip, String model, String marka,int id)
//UPDATEARAC
{
    try
    {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand();
        con.Open();
        cmd.Connection = con;
        cmd.CommandText = "update arac set plaka_arac=@plaka,tip_arac=@tip,model=@model,marka=@marka where id_arac=@id";
        cmd.Parameters.AddWithValue("@id", id);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@plaka", plaka);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@tip", tip);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@model", model);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@marka", marka);
        cmd.ExecuteNonQuery();
        con.Close();
        griddoldur(dg, "arac");

        MessageBox.Show("Kayıt Başarılı");
    }
    catch (Exception)
    {
        MessageBox.Show("Kayıt Başarısız");
        throw;
    }

}
```

```
private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
    op.updatepersonel(dataGridView2, txtad.Text, txttc.Text, id, Convert.ToInt32( cmxsınıf.SelectedValue));
}
```

Arama Metodu

```
public void arama(DataGridView dg, String kelime, String tablename, String aranacakyer)
{
    da = new SqlDataAdapter("Select *From " + tablename + " where " + aranacakyer + " like '%" + kelime + "%' ", con);
    ds = new DataSet();
    con.Open();
    da.Fill(ds, tablename);
    dg.DataSource = ds.Tables[tablename];
    con.Close();

}
```

```
public void kayıtarac(DataGridView dg, String plaka, String tip,String model,String marka)
    //ARAÇKAYIT
{
    try
    {
    SqlCommand cmd = new SqlCommand();
    con.Open();
    cmd.Connection = con;
    cmd.CommandText = "insert into arac(plaka_arac,tip_arac,model,marka) values ('" + plaka + "','" + tip + "','" + model + "','" + marka + "')";
    cmd.ExecuteNonQuery();
    con.Close();
    griddoldur(dg, "arac");

        MessageBox.Show("Kayıt Başarılı");
    }
    catch (Exception)
    {
        MessageBox.Show("Kayıt Başarısız");
        throw;
    }
```


Müşterilerin Ürünlerini listeleme

```
select müş.*,müşürün.*,ü.* from ürün as ü inner join müsteri_ürün as müşürün on ü.id_ürün=müşürün.id_ürün
inner join müşteri as müş on müşürün.id_müsteri=müş.id_müşteri
```


00 %

T-SQL | Results | Message

	id_müşteri	ad_müşteri	adres_müşteri	tc_müşteri	tel_müşteri	frima_ad	id_müsteriürün	id_ürün	id_müsteri	id_ürün	ad_ürün	kg_ürün	fiyat_ürün
1	4	MEhmet Murat	Ankara	59878465213	9454987984	MEHMU	1	1	4	1	Ayakkabı	500	6000
2	1	ISmail Yanik	Kirsehir	28556297880	5316960560	Vortex	2	4	1	4	Kola	800	15000
3	3	Ahmet Kazim	Istanbul	51245687897	7895465131	AHKA	3	2	3	2	Salatalık	1000	2000
4	2	Mohammed Yasir	Elazig	56498781331	5649788512	Frima	5	3	2	3	Kıyafet	500	20000
5	4	MEhmet Murat	Ankara	59878465213	9454987984	MEHMU	6	2	4	2	Salatalık	1000	2000
6	4	MEhmet Murat	Ankara	59878465213	9454987984	MEHMU	7	3	4	3	Kıyafet	500	20000

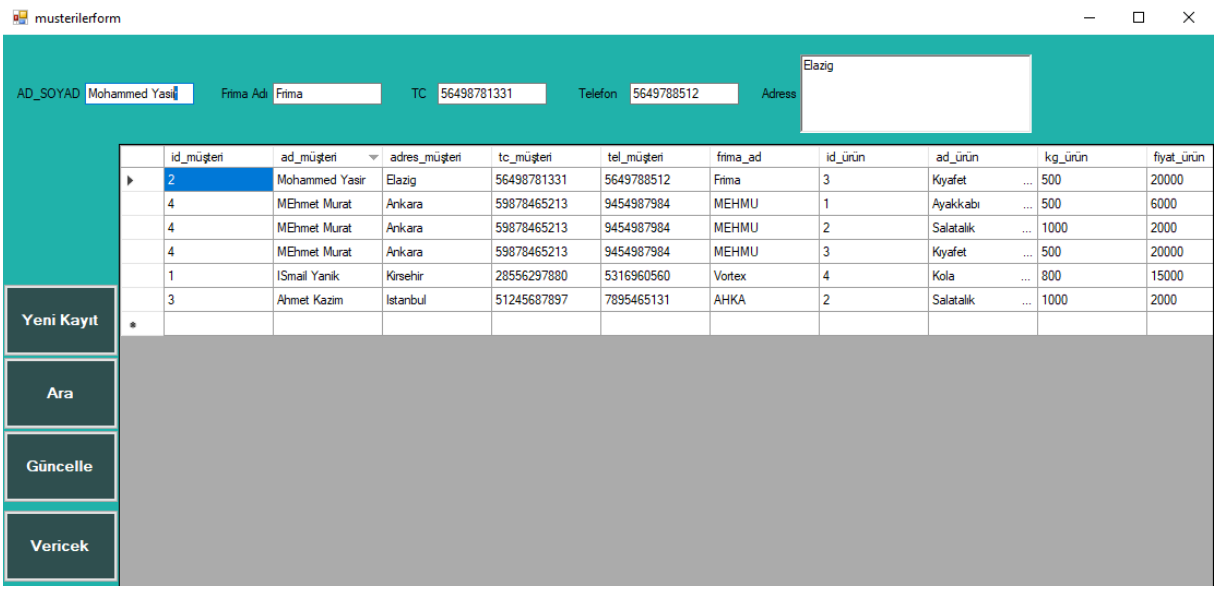

	id_müşteri	ad_müşteri	adres_müşteri	tc_müşteri	tel_müşteri	frima_ad	id_ürün	ad_ürün	kg_ürün	fiyat_ürün
▶	2	Mohammed Yasir	Elazig	56498781331	5649788512	Frima	3	Kıyafet	500	20000
	4	MEhmet Murat	Ankara	59878465213	9454987984	MEHMU	1	Ayakkabı	500	6000
	4	MEhmet Murat	Ankara	59878465213	9454987984	MEHMU	2	Salatalık	1000	2000
	4	MEhmet Murat	Ankara	59878465213	9454987984	MEHMU	3	Kıyafet	500	20000
	1	ISmail Yanik	Kirsehir	28556297880	5316960560	Vortex	4	Kola	800	15000
	3	Ahmet Kazim	Istanbul	51245687897	7895465131	AHKA	2	Salatalık	1000	2000
*										

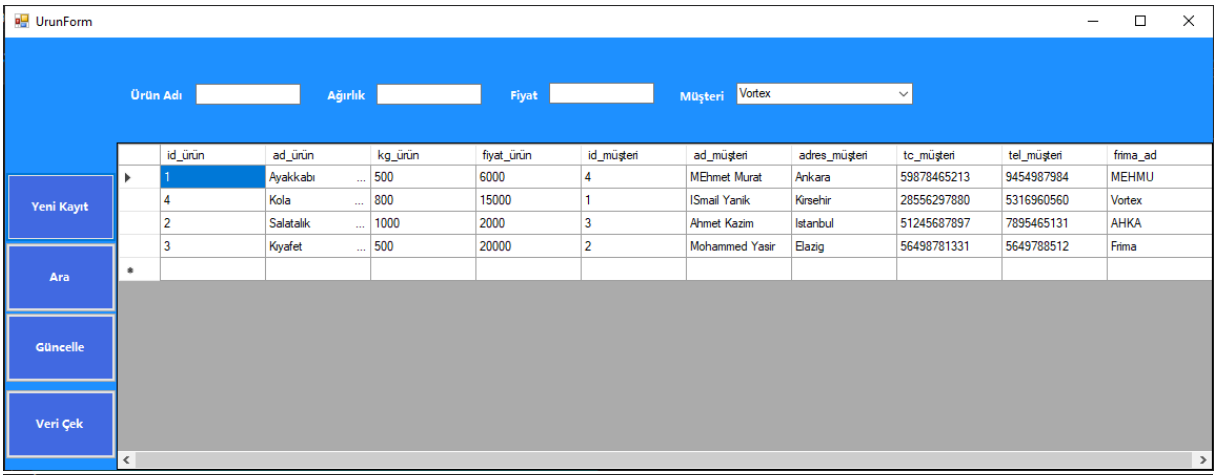


```
private void UrunForm_Load(object sender, EventArgs e)
{
    // TODO: Bu kod satırı 'lojistikDataSet.ürün' tablosuna veri yükler. Bunu gerektiği şekilde taşıyabilir, veya kaldırabilirsiniz.
    this.ürünTableAdapter.Fill(this.lojistikDataSet.ürün);
    da = new SqlDataAdapter("select ü.*,müş.* from ürün as ü inner join müsteri_ürün as müşürün on ü.id_ürün=müşürün.id_ürün inner join" +
        " müşteri as müş on müşürün.id_müsteri=müş.id_müşteri", con);
    ds = new DataSet();
    con.Open();
    da.Fill(ds, "ürün");
    dataGridView2.DataSource = ds.Tables[0];
    con.Close();
    op.cmxbagla(cmxmüşteri,"select id_müşteri,frima_ad from müşteri","müşteri","frima_ad","id_müşteri");
}
```

```
public void cmxbagla(ComboBox cmx, String selectstring,String tabloname,String discolname,String valcolname) {
    da = new SqlDataAdapter(selectstring, con);
    ds = new DataSet();
    con.Open();
    da.Fill(ds,tabloname);
    cmx.DataSource = ds.Tables[0];
    cmx.DisplayMember =  ds.Tables[0].Columns[discolname].ColumnName;
    cmx.ValueMember = ds.Tables[0].Columns[valcolname].ColumnName;

    con.Close();



}
```


```
op.cmxbagla(cmxsofor, "select * from personell inner join personel_bilgi on personell.personel_bilgi = personel_bilgi.id_personel_bilgi where personel_bilgi.id_Sınıf=2",
    "personel", "kmlkno_personel", "id_personel");
op.cmxbagla(cmxsorumlu, "select * from personell inner join personel_bilgi on personell.personel_bilgi = personel_bilgi.id_personel_bilgi where personel_bilgi.id_Sınıf=1",
    "personel", "kmlkno_personel", "id_personel");
op.cmxbagla(cmxarac,"select*from arac","arac","plaka_arac","id_arac");
op.cmxbagla(cmxsiparis, "select * from ürün", "ürün", "ad_ürün", "id_ürün");
```


```
txtad.Text = dataGridView2.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
txtfiyat.Text = dataGridView2.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
txtkg.Text = dataGridView2.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
id = Convert.ToInt32(dataGridView2.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString());

SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = con;
con.Open();
cmd.CommandText = "select müşürün.id_müsteri from ürün as ü inner join müsteri_ürün as müşürün on ü.id_ürün=müşürün.id_ürün where ü.id_ürün='"+id+"'";
SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
dr.Read();
 idmüşteri = Convert.ToInt32(dr[0].ToString());

dr.Close();
con.Close();
cmxmüşteri.SelectedValue = idmüşteri;
```

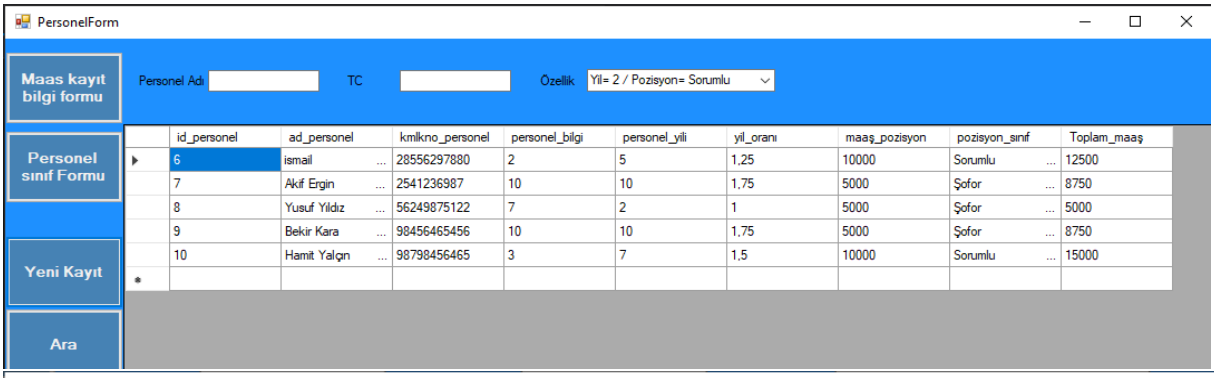

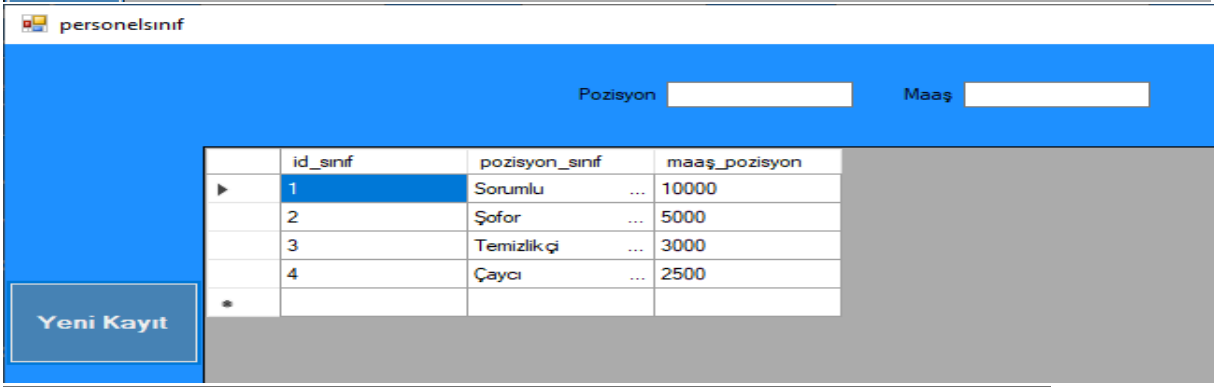

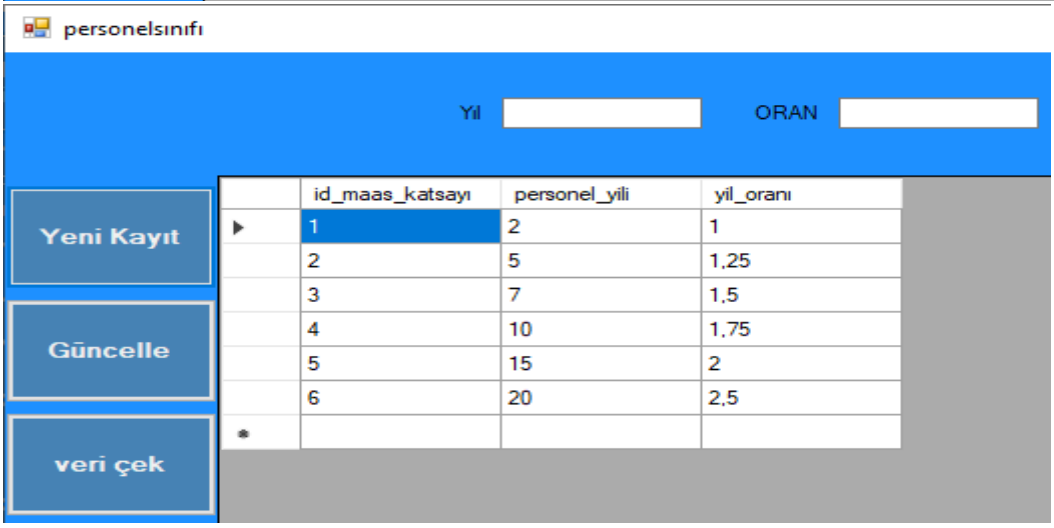




```
private void PersonelForm_Load(object sender, EventArgs e)

    // TODO: Bu kod satırı 'lojistikDataSet.personell' tablosuna veri yükler. Bunu gerektiği şekilde taşıyabilir, veya kaldırabilirsiniz.
    this.personellTableAdapter.Fill(this.lojistikDataSet.personell);
    da = new SqlDataAdapter("select per.*,maas.personel_yili,maas.yil_oranı,sınıf.maaş_pozisyon,sınıf.pozisyon_sınıf,(maas.yil_oranı*sınıf.maaş_pozisyon )as Toplam_maaş " +
        "from personell as per inner join personel_bilgi as pb on per.personel_bilgi=pb.id_personel_bilgi" +
        "  inner join maas_katsayı as maas on pb.id_Katsayı = maas.id_maas_katsayı inner join sınıf_personel as sınıf on pb.id_Sınıf = sınıf.id_sınıf", con);
    ds = new DataSet();
    con.Open();
    da.Fill(ds, "personell");
    dataGridView2.DataSource = ds.Tables[0];
    con.Close();

    da = new SqlDataAdapter("select pb.id_personel_bilgi,('Yıl= '+cast(maas.personel_yili as nvarchar)+' / Pozisyon= '+sınıf.pozisyon_sınıf) as oz " +
        "from personel_bilgi as pb inner join maas_katsayı as maas on pb.id_Katsayı=maas.id_maas_katsayı inner join sınıf_personel as sınıf on pb.id_Sınıf=sınıf.id_sınıf", con);
    ds = new DataSet();
    con.Open();
    da.Fill(ds, "personel_bilgi");
    cmxsınıf.DataSource = ds.Tables[0];
    cmxsınıf.DisplayMember =ds.Tables[0].Columns[1].ColumnName;
    cmxsınıf.ValueMember = ds.Tables[0].Columns[0].ColumnName;

    con.Close();
```

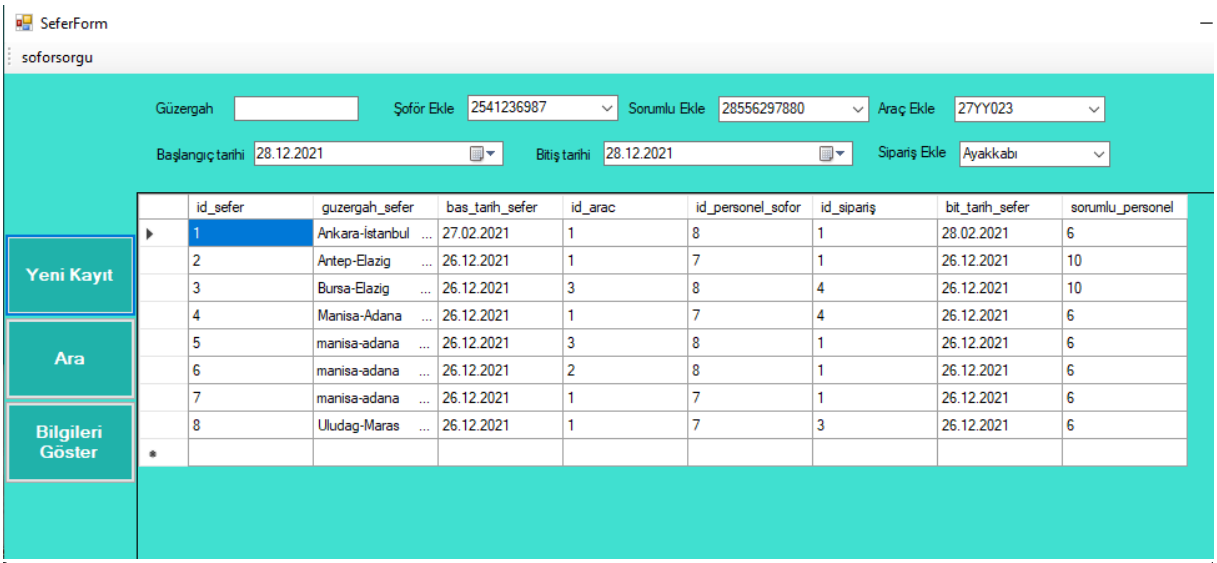

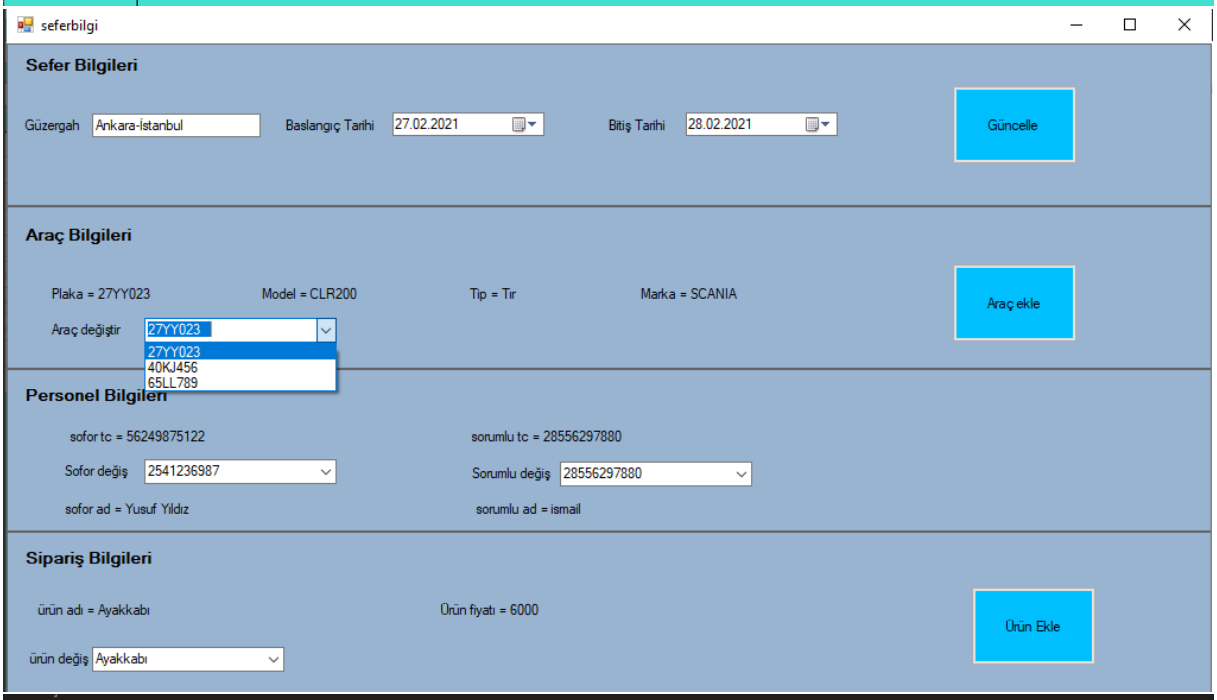


```
public void kayıtbaglantı(String tablename,String v1col,String v2col,int v1,int v2)
{

    try
    {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand();
        con.Open();
        cmd.Connection = con;
        cmd.CommandText = "insert into "+tablename+" ("+v1col+","+v2col+") values ('" + v1+ "','" + v2+ "')";
        cmd.ExecuteNonQuery();
        con.Close();

        MessageBox.Show("Kayıt Başarılı");
    }
    catch (Exception)
    {
        MessageBox.Show("Kayıt Başarısız");
        throw;
    }

}
```