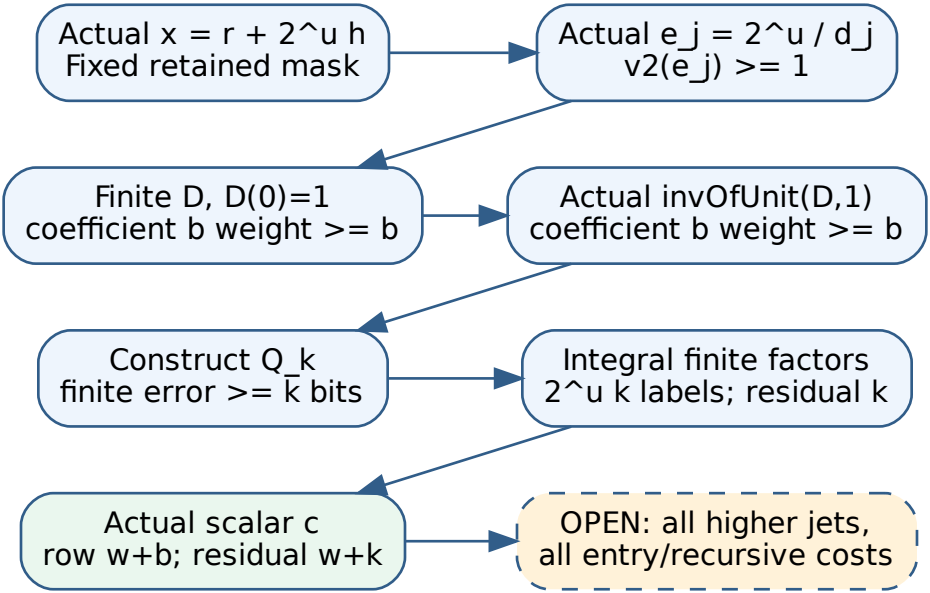
Actual x = r + 2^u h
Fixed retained mask
Actual e_j = 2^u / d_j
v2(e_j) >= 1
Finite D, D(0)=1
coefficient b weight >= b
Actual invOfUnit(D,1)
coefficient b weight >= b
Construct Q_k
finite error >= k bits
Integral finite factors
2^u k labels; residual k
Actual scalar c
row w+b; residual w+k
OPEN: all higher jets,
all entry/recursive costs