

ANTHROPIC · AI-NATIVE SDLC PLAYBOOK

AI 原生 SDLC 实战手册

当代码不再是瓶颈，重写整个软件交付循环

代码不再是瓶颈

Build 被压缩到小时，
但 Plan、Review、Deploy 仍按“人类速度”运行。



瓶颈向两侧迁移



逐行审查跟不上




治理成本上升

核心问题


不能只让“写代码”变快；计划、控制与交付也必须一起重构。

构建变快之后，约束暴露出来


Before agents — every stage runs at human speed

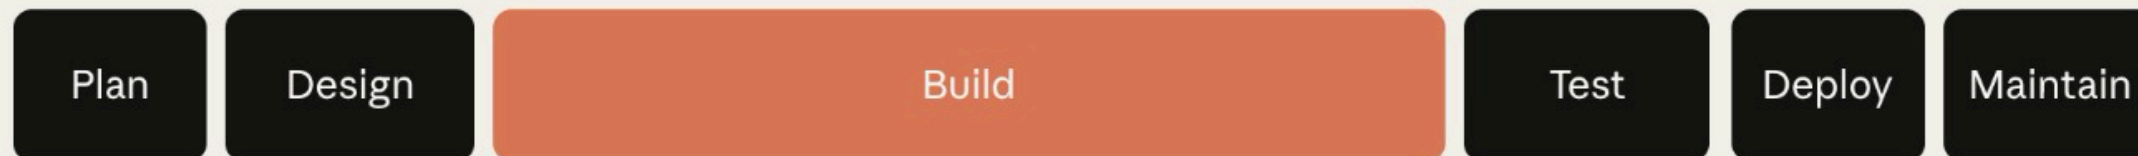


After agents — build runs at agent speed

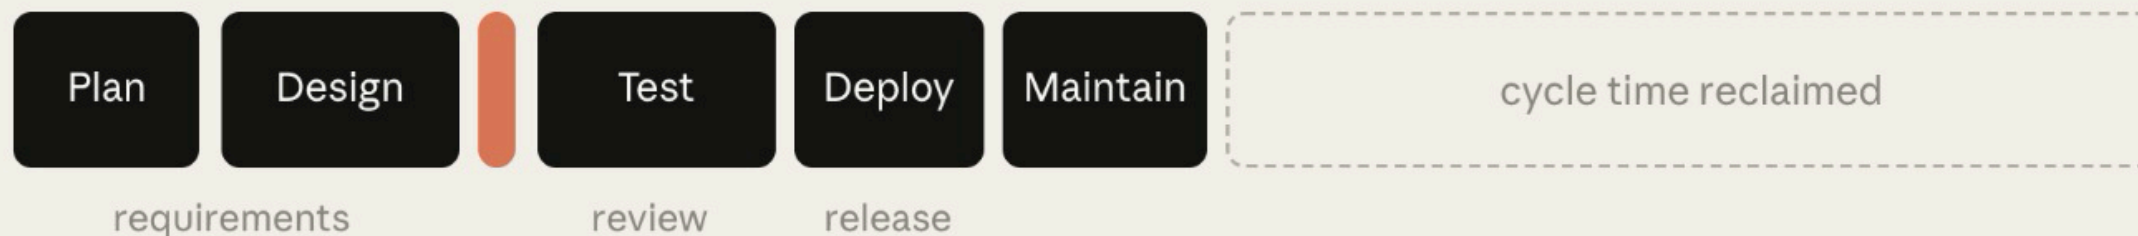

从“流水线”变成“循环”

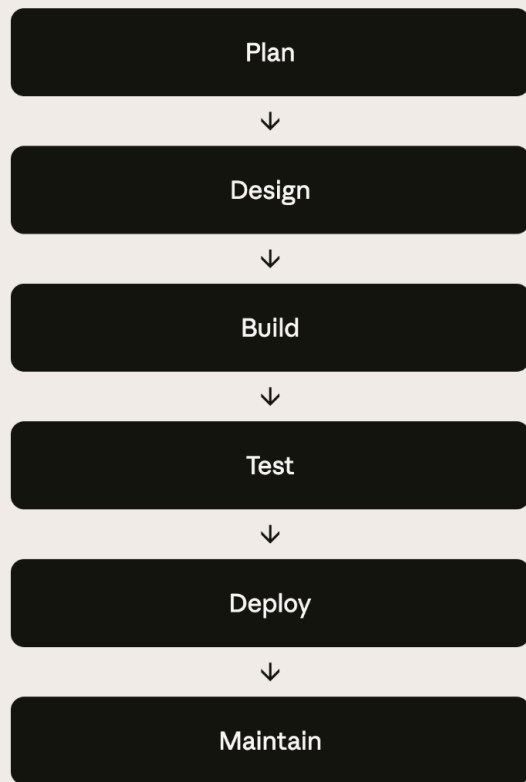

Traditional — the line. One slow loop back is a new release cycle.

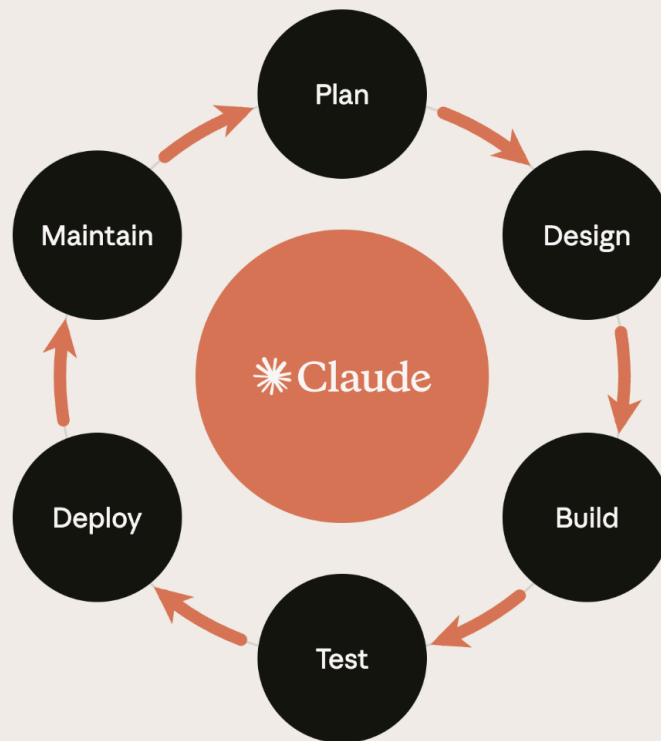


AI-native — the loop. Hours, not weeks, with humans above the loop instigating, directing and governing.

人的位置不是退出循环，而是上移到循环之上：发起、指导、治理。

真正的主线：可提交的工件

HUMAN-READABLE · MACHINE-ACTIONABLE · AUDITABLE

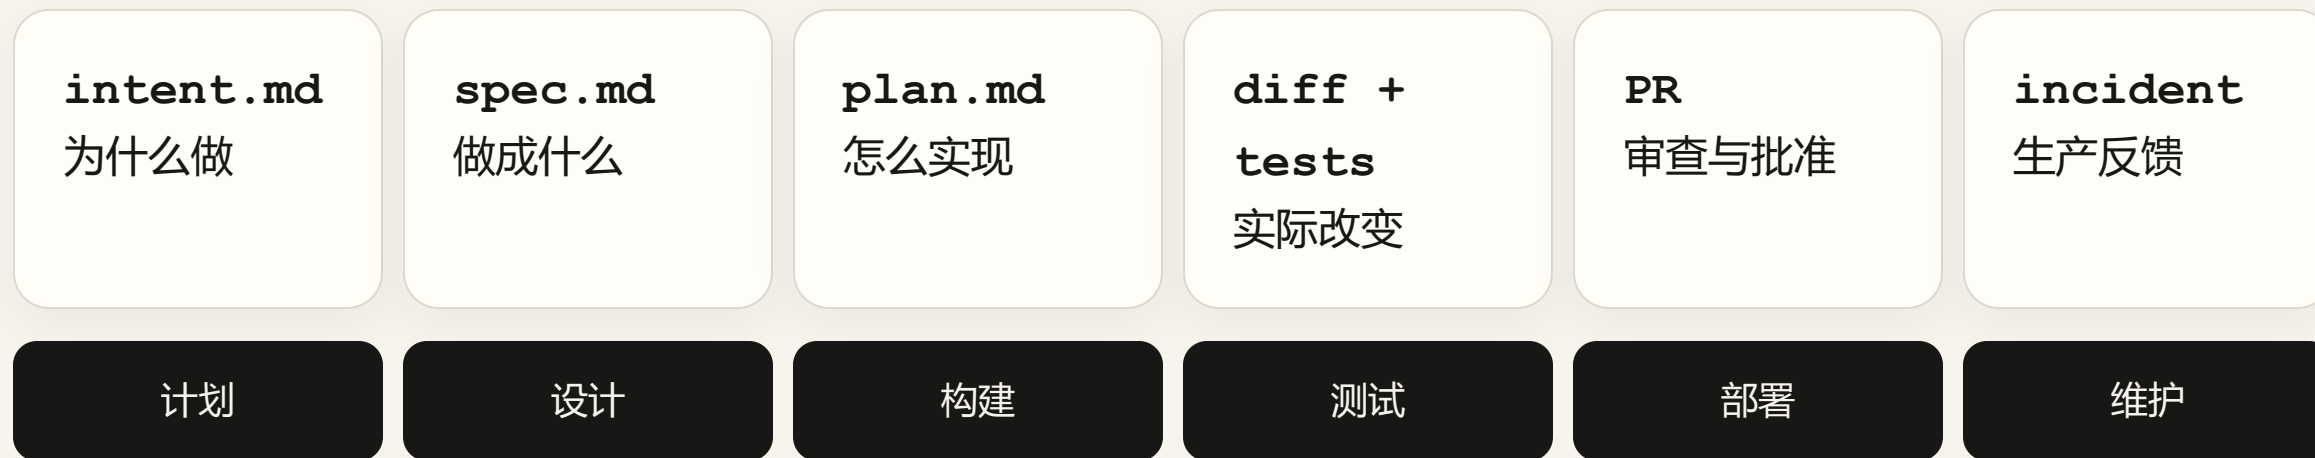

每个阶段以一次 commit 收尾，也用这次 commit 触发下一道门；Git 历史自然成为审计轨迹。

01-02 · 计划与设计：压缩需求传递

Capture as intent.md

创意提出者直接与 Claude 澄清问题、用户、边界和成功标准。

`idea → intent.md`

→

DESIGN

Requirements & design

组织的品牌、安全、合规与 UX Skills 在写 spec 时就作为约束生效。

`intent.md → spec.md`

人仍然负责判断：产品负责人修正意图、解决被标记的风险，并决定是否进入构建。

03 · 构建：默认从 Plan mode 开始

BEFORE CODE

先把风险暴露在文档里，
改变方向只需改字，而不是返工代码。

1 · 输入

`intent.md` +
`spec.md`

2 · 追问

会破坏什么？最危险哪一步？有哪些备选？

3 · 提交

`plan.md` 写明文件、顺序与验证。

4 · 执行

批准后一次实现；偏离计划时同步更新计划。

把知识与控制写进仓库

CONTEXT

CLAUDE.md

命令、约定、架构与常犯错误。

“同一个错误出现两次，就写进去。”

Skills

把安全标准、API 规范、品牌规则变成可触发的组织能力。

建议性控制

ENFORCEMENT

Hooks

保护路径、格式化、凭据扫描与审批门禁。

确定性控制

Skill 让违规变少；Hook 让关键违规几乎不可能发生。两者变更都像代码一样审查。

并行化之前，先让验证闭环

PARALLELISM

Worktrees + Subagents

- 独立任务进入独立 worktree
- 重复验证工作封装为 subagent
- 从 2-3 个并行 session 起步

Agent 自己检查自己

- 统一的 test / build / screenshot 命令
- Bug 先写失败测试，再修复
- UI 用截图反复比较

并行上限不是能启动多少 Agent，而是人还能认真审查多少条工作流。

04 · 测试：从阶段门变成持续 Evals

20–50

个真实任务起步

每个任务包含 prompt 与可接受结果的检查条件。

何时运行

模型、prompt、CLAUDE.md、Skills 或 Hooks 变化时。

检查什么

测试、Lint、行为、政策与回归基线。

如何门禁

Pass rate 降低就阻止配置变更合并。

如何学习

每次生产事故都新增一个 Eval。

QA 不再追赶 Agent 产量，而是维护一套能跟上速度的活测试系统。

05 · 部署：AI 审查，但人类批准

REVIEW

REVIEW.md

按 Bug、安全、合规、spec 与 plan 分轮审查；PR 保留完整记录。

Hooks

每次都执行 allow / ask / block；不可绕过的规则放入 managed settings。

DELIVERY

CI/CD + MCP

Agent 可准备发布、调用受限工具；生产权限止步于明确门禁。

Agent 可以走到生产门前，但不能自己跨过去。

06 · 维护：用确定性信号启动 Agent

1 σ

只记录

2 σ

只读诊断

3 σ

开 PR 或触发预
批 runbook

检测必须由版本化、单元测试过的脚本完成；模型不负责判断是否越线，只负责越线后的诊断与行动。

闭环输出

`anomaly` → `intent.md`

修复仍然经过需求、计划、构建、测试、PR 与发布门禁。

上线后把事故写成 Eval，防止再次发生。

事故频道也能成为循环入口

#inc-checkout incident channel · Claude is a member under its own identity

RM

R. Mehta 22:04

Checkout 5xx rate has been climbing since the 21:40 deploy. @claude take a look?



Claude 22:07

On it — comparing error signatures against the deploy diff. Cause looks like the new cache key dropping the tenant id. The rollback was rehearsed in staging this morning; shall I run it?

RM

R. Mehta 22:08

Go.




Claude 22:12

Rolled back. The 5xx rate is back inside its band, and the post-mortem is written to lessons/2026-06-checkout-cache.md.

原图保留：Claude 以独立身份参与事故频道；诊断、授权、回滚、复盘都留在审计轨迹中。

采用顺序 ≠ 生命周期顺序

1 · START ANYWHERE

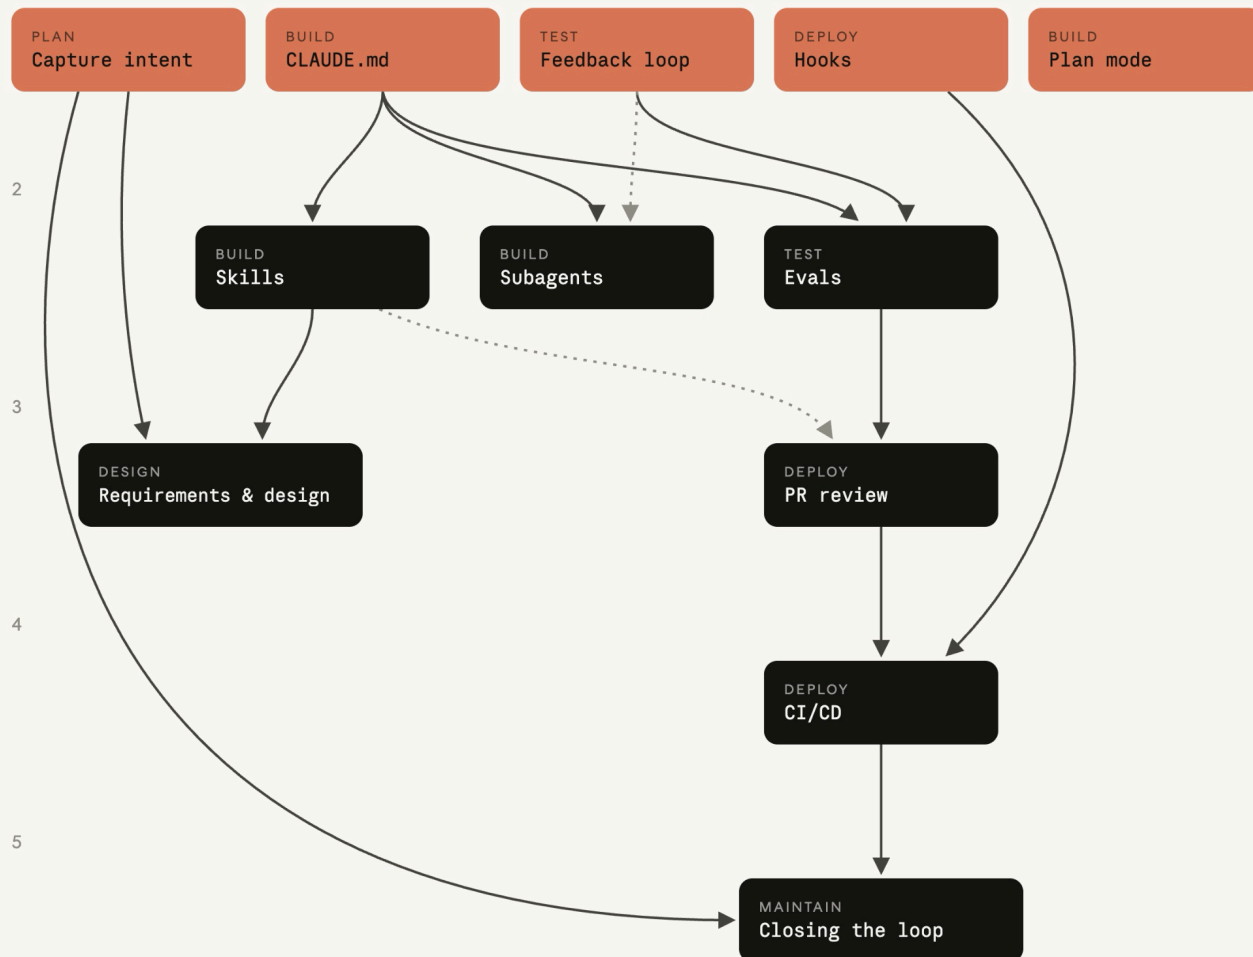

START ANYWHERE

从没有入边的珊瑚色
play 开始；箭头表示依
赖，不是阶段顺序。

推荐最小起步

intent.md
CLAUDE.md
反馈循环
部署 Hooks
Plan mode

颜色表示所属阶段，连线表示先决条件。

THE OPERATING MODEL

让 Agent 加速执行 让工件承载上下文 让门禁守住判断

AI 原生，不是去掉治理；而是把治理改造成能与 Agent 同速运行的系统。