


HOME

ABOUT

CONTENT

OTHERS

**Automação de
estudos com
Whatsapp
Gemini
Notion
n8n**

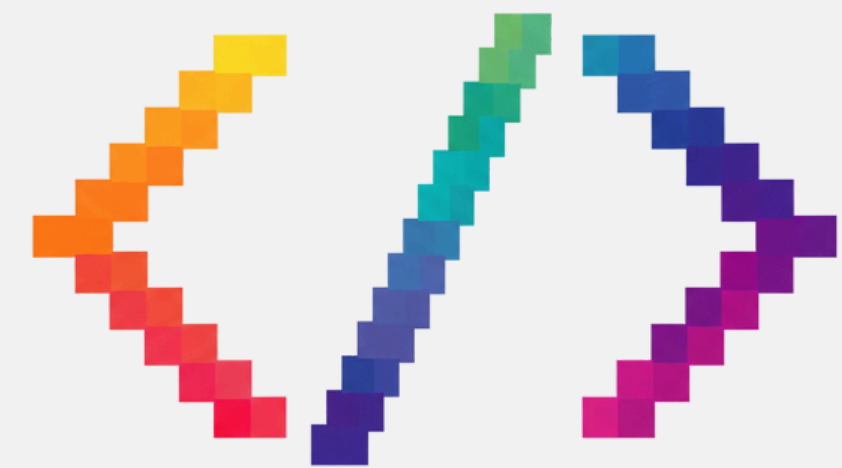



**CodeLab
IFPR**

**Gregory Soares e Isaque Dias
Prof. Frank Willian**

O que é o **n8n**


- Plataforma de automação low-code
- Integração entre serviços
- Fluxos visuais chamados de “Workflows”
- Ferramenta open-source

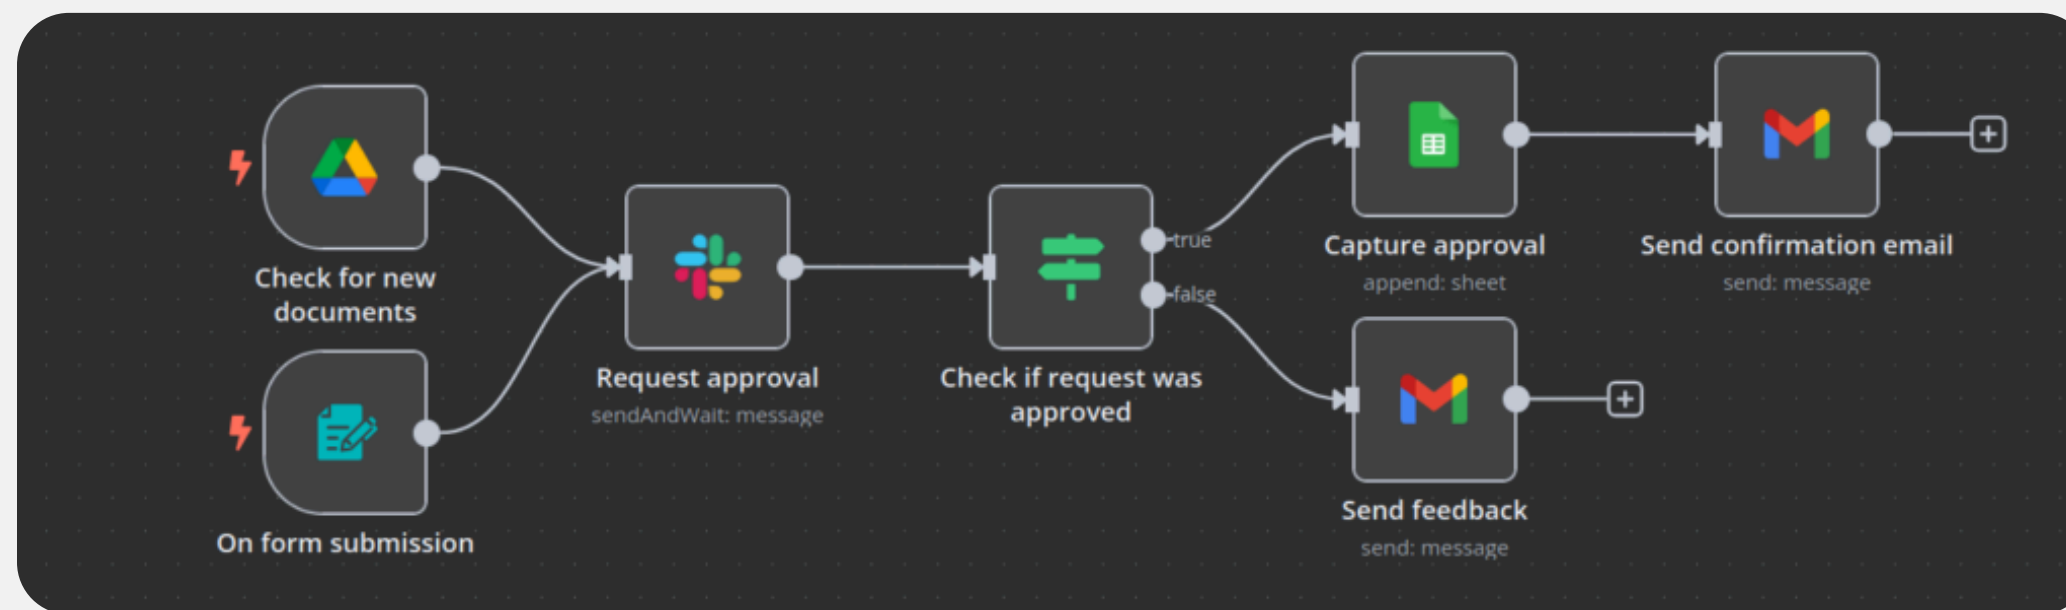

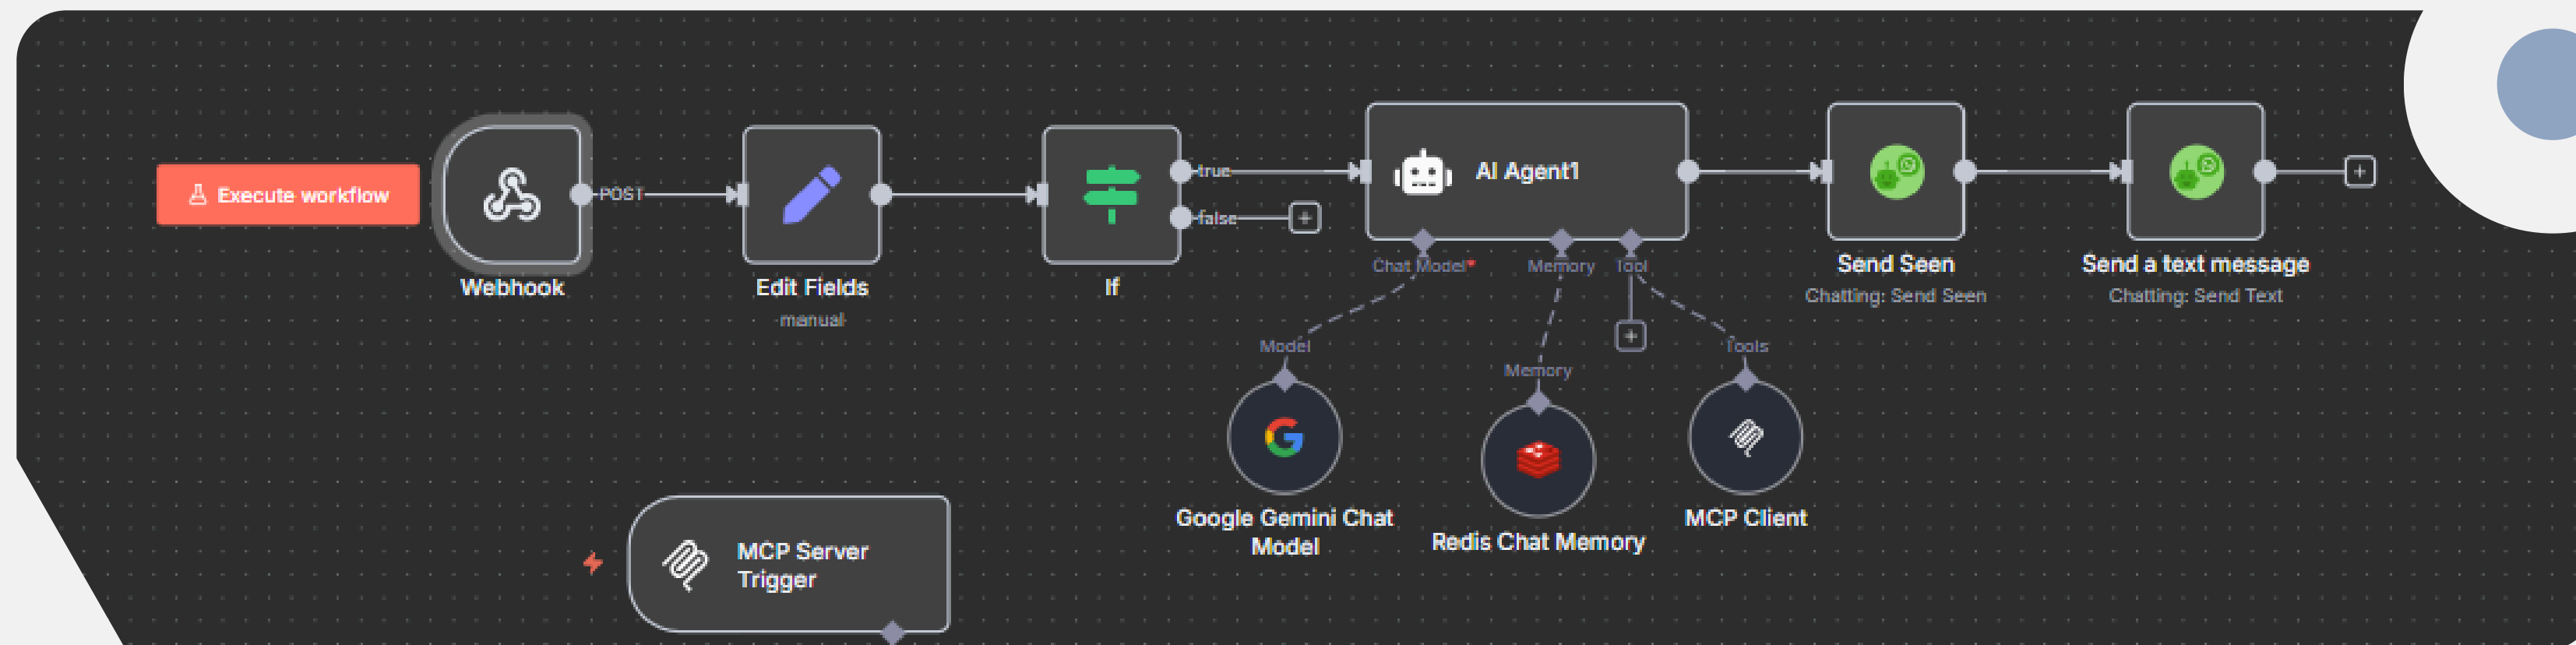


O que vamos
fazer

- Criar um assistente de estudos
- Chatbot de WhatsApp, integrado ao Gemini e ao Notion

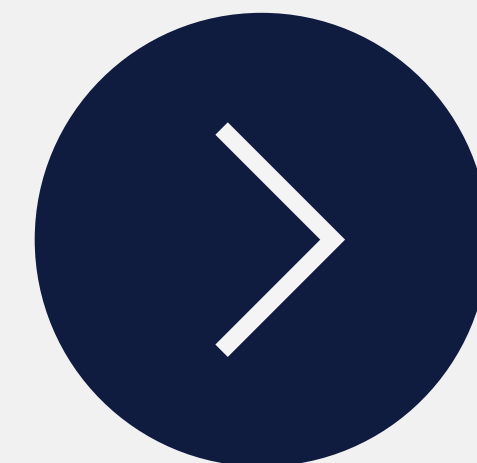

Executar o n8n



- Iniciar o Docker Desktop
- Abrir o diretório com o arquivo do docker compose já configurado
- Executar o container com o comando:
 - **docker-compose up**

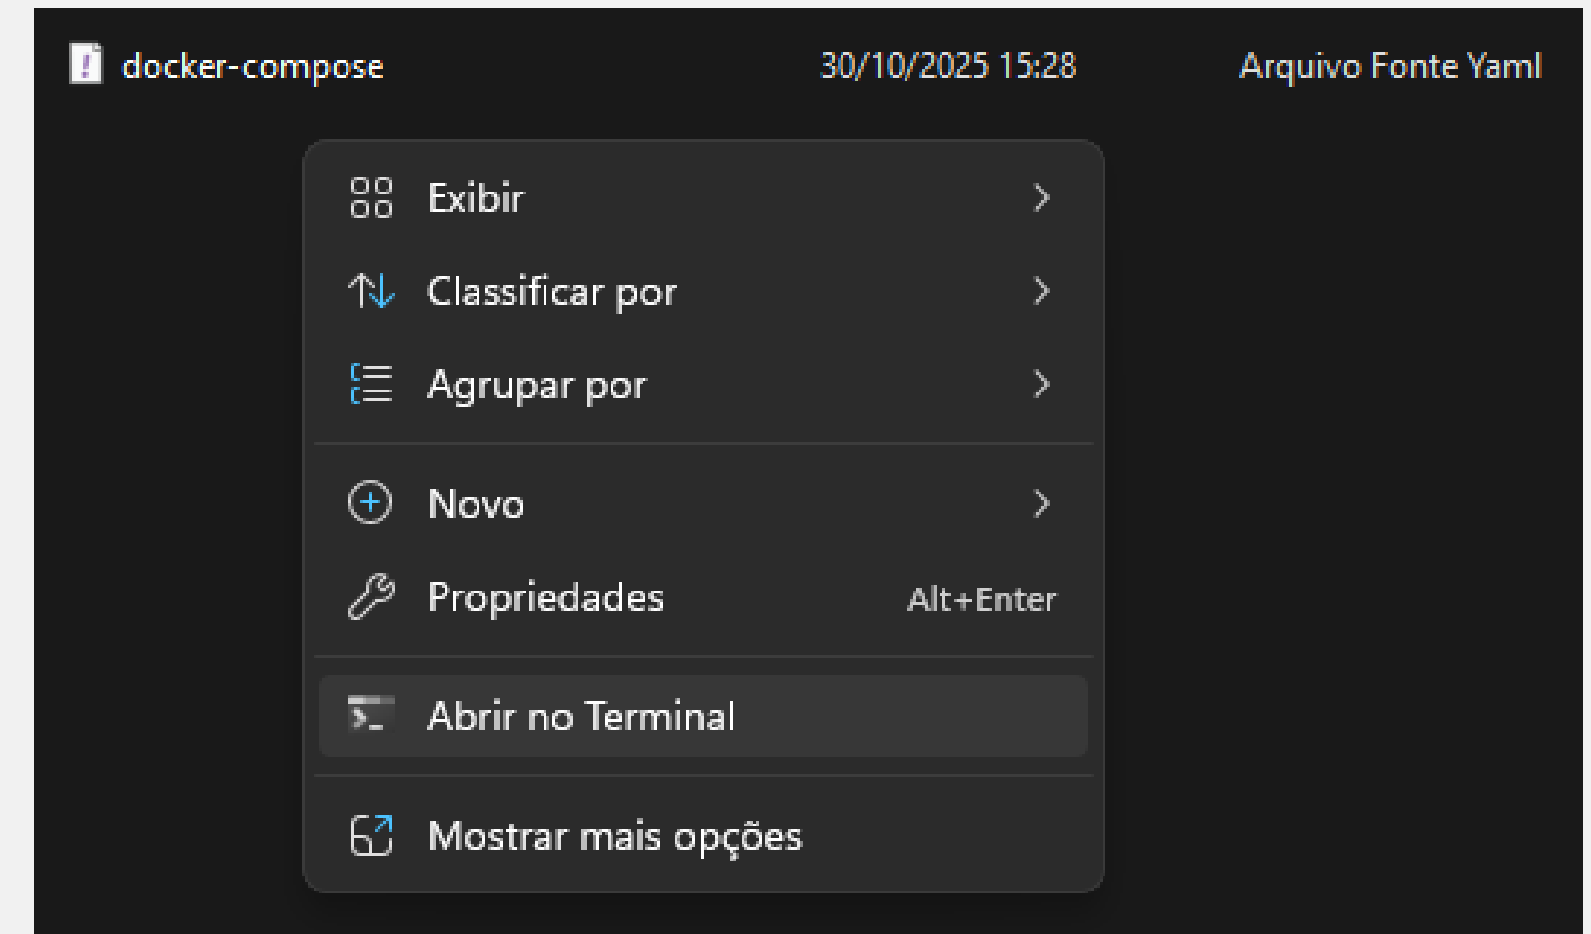

```
[+] Running 4/4
✓ Container n8n-waha-n8n-1      Created
✓ Container n8n-waha-postgres-1 Created
✓ Container n8n-waha-waha-1     Created
✓ Container n8n-waha-redis-1   Created
Attaching to n8n-1, postgres-1, redis-1, waha-1
```



Login no WAHA

- No navegador digite
 - **localhost:3000/dashboard**
- Em seções, clique em Start (ícone de play)
- Depois, clique em Screenshot / QR (ícone de câmera)
- Scaneie o QR Code para fazer login com o seu WhatsApp

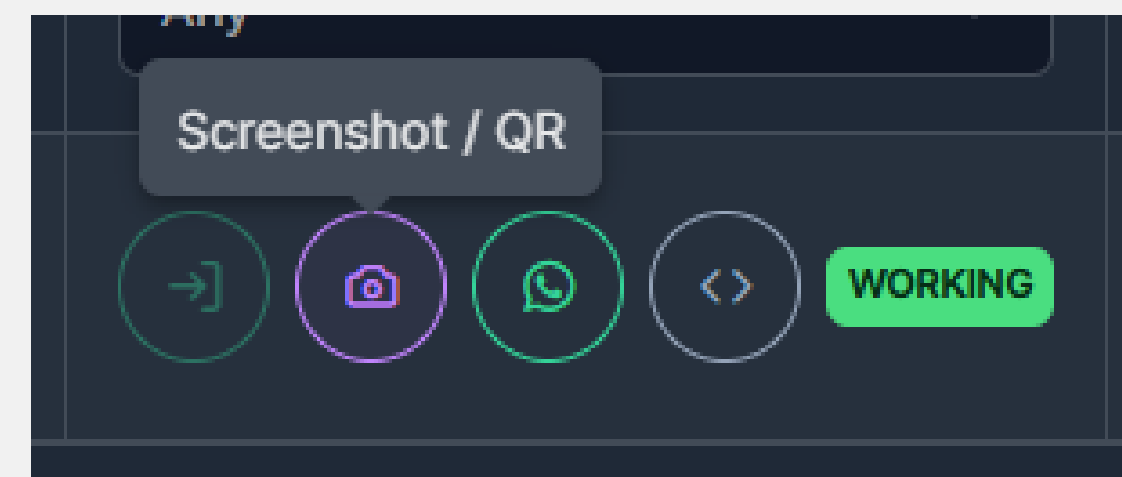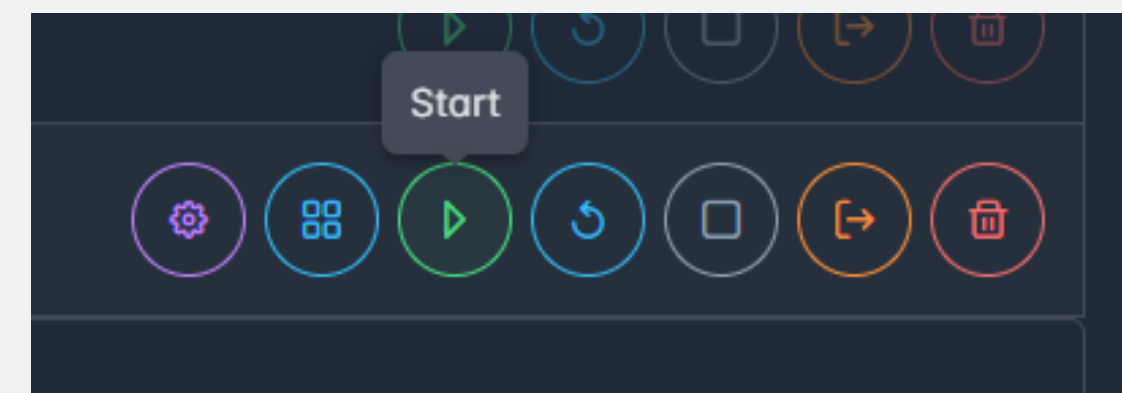


Obter credenciais do Gemini

- Acesse o site
 - **<https://aistudio.google.com/>**
- No canto inferior esquerdo, clique em “Get API Key”
- No canto superior direito, clique em “Create API Key”
- Defina um nome
- Crie um novo projeto
- Guarde a sua chave da API

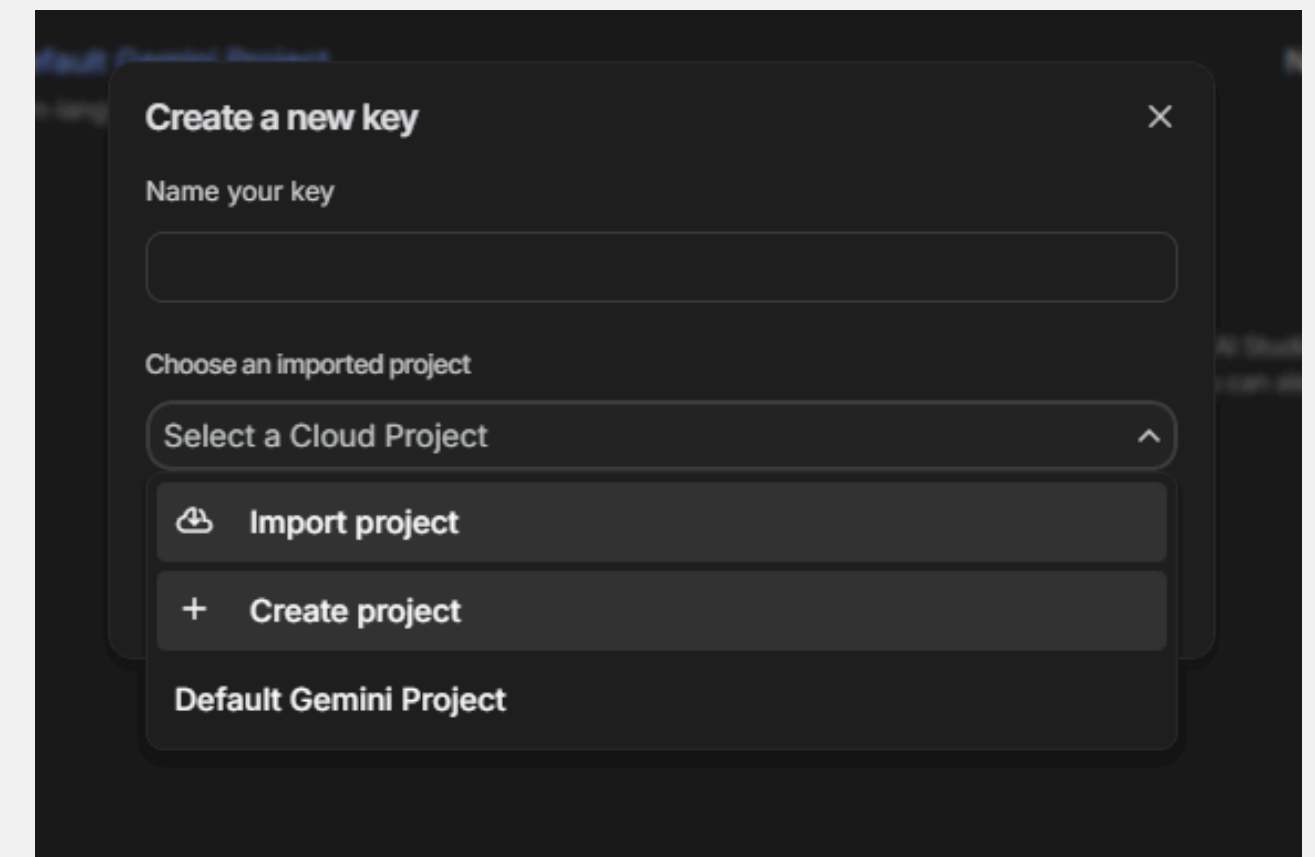

Obter credenciais do Notion

- Acesse
 - **<https://www.notion.so>**
- Vá em Settings > Connection > Develop or manage integrations
- Crie uma nova integração
- Guarde esta Internal Integration Secret

[➤ Browse connections in Gallery](#)[➤ Develop or manage integrations](#)[🔗 Learn more about connections](#)[View all](#)

New integration

Internal Integration Secret


.....

Only works with the Isaque Dias's Notion workspace. To change worksp



Criar uma página no Notion +tabela


- Crie uma página vazia no Notion
- Nomeie a página como “Estudos”
- Adicione uma tabela nomeada como “Anotações”

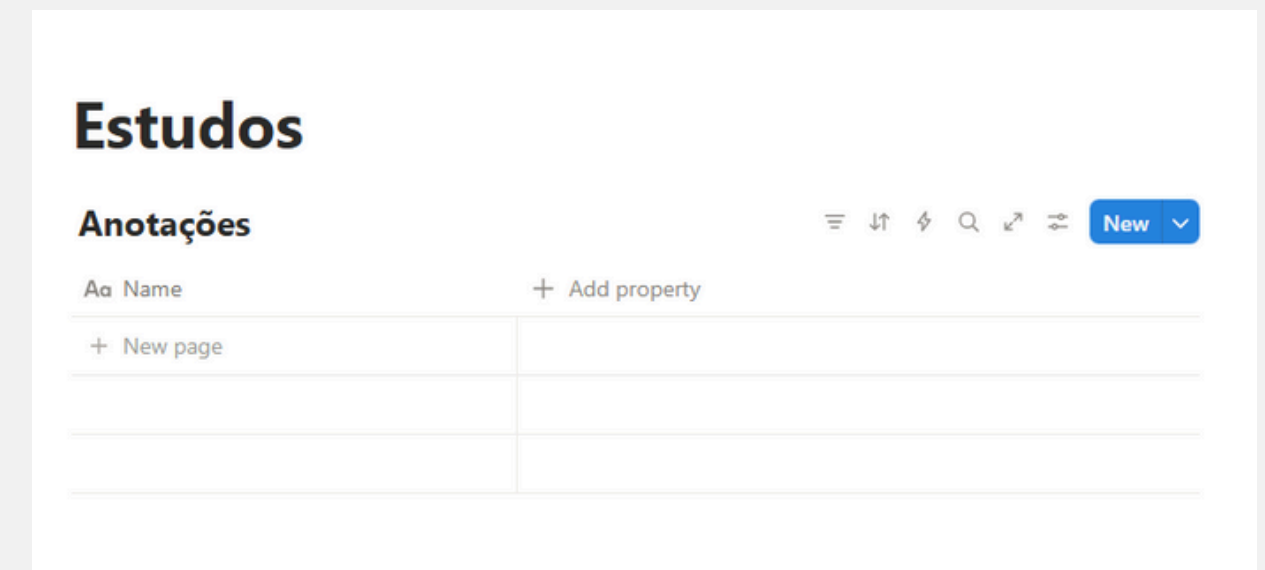



Conectar página do Notion a api

- Na página criada, clique nos 3 pontinhos no canto superior direito.
- Vá em conexões e selecione a integração criada anteriormente

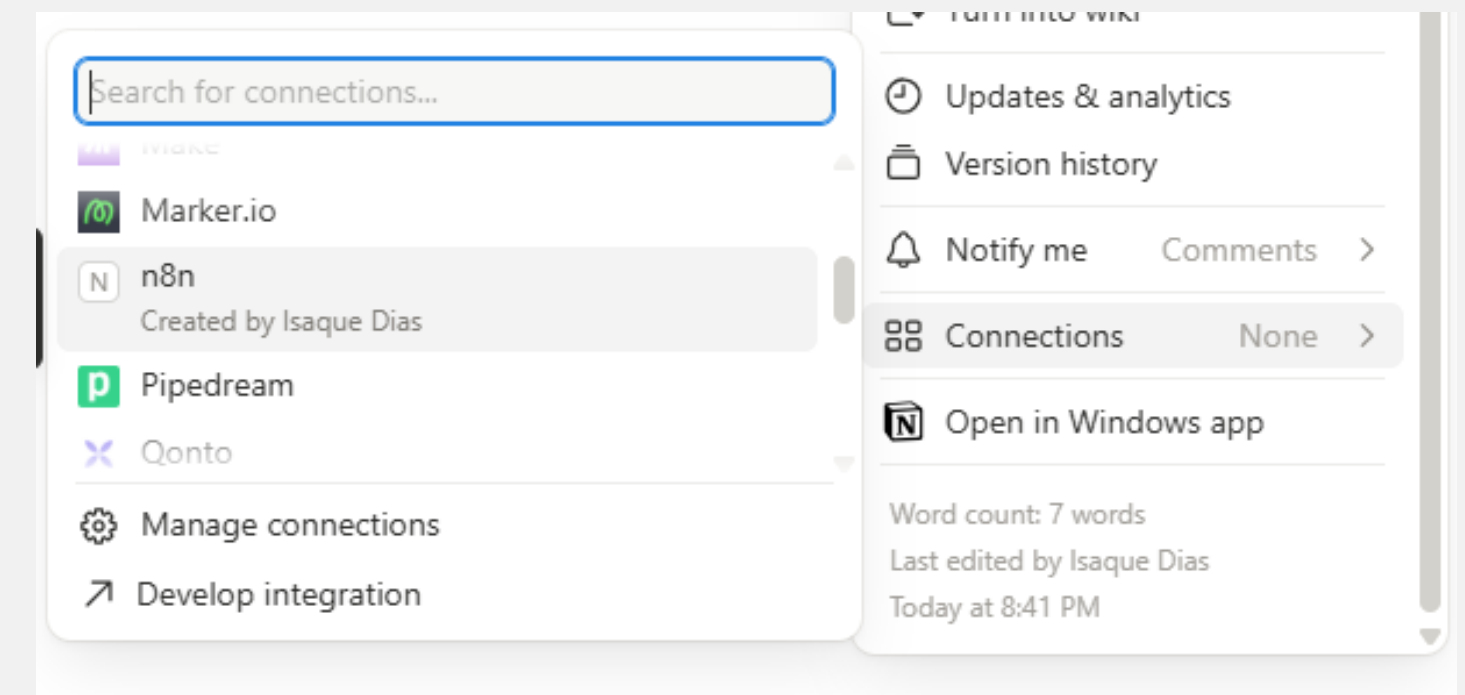



Criar conta no n8n

- Acesse **localhost:5678**
- Preencha as informações e clique em Next
- Será exibida uma chance de acessar features premiums, mas não serão necessárias. Este passo pode ser pulado



Set up owner account

Email *

First Name *

Last Name *

Password *

8+ characters, at least 1 number and 1 capital letter

☐ I'd be OK sharing my opinion on n8n (no marketing emails though)

[Skip setup for now](#) [Next](#)



Instalar nó do WAHA

- Em configurações vá em Community Nodes
- Clique em Install
- Digite n8n-nodes-waha e instale

Install community nodes

Find community nodes to add on the npm public registry. [More info](#)

[Browse](#)

npm Package Name


n8n-nodes-waha

☒ I understand the risks of installing unverified code from a public source [More info](#)

[Install](#)




Criar um workflow

- De volta a tela inicial, crie um novo Workflow
- Escolha “Start from scratch”

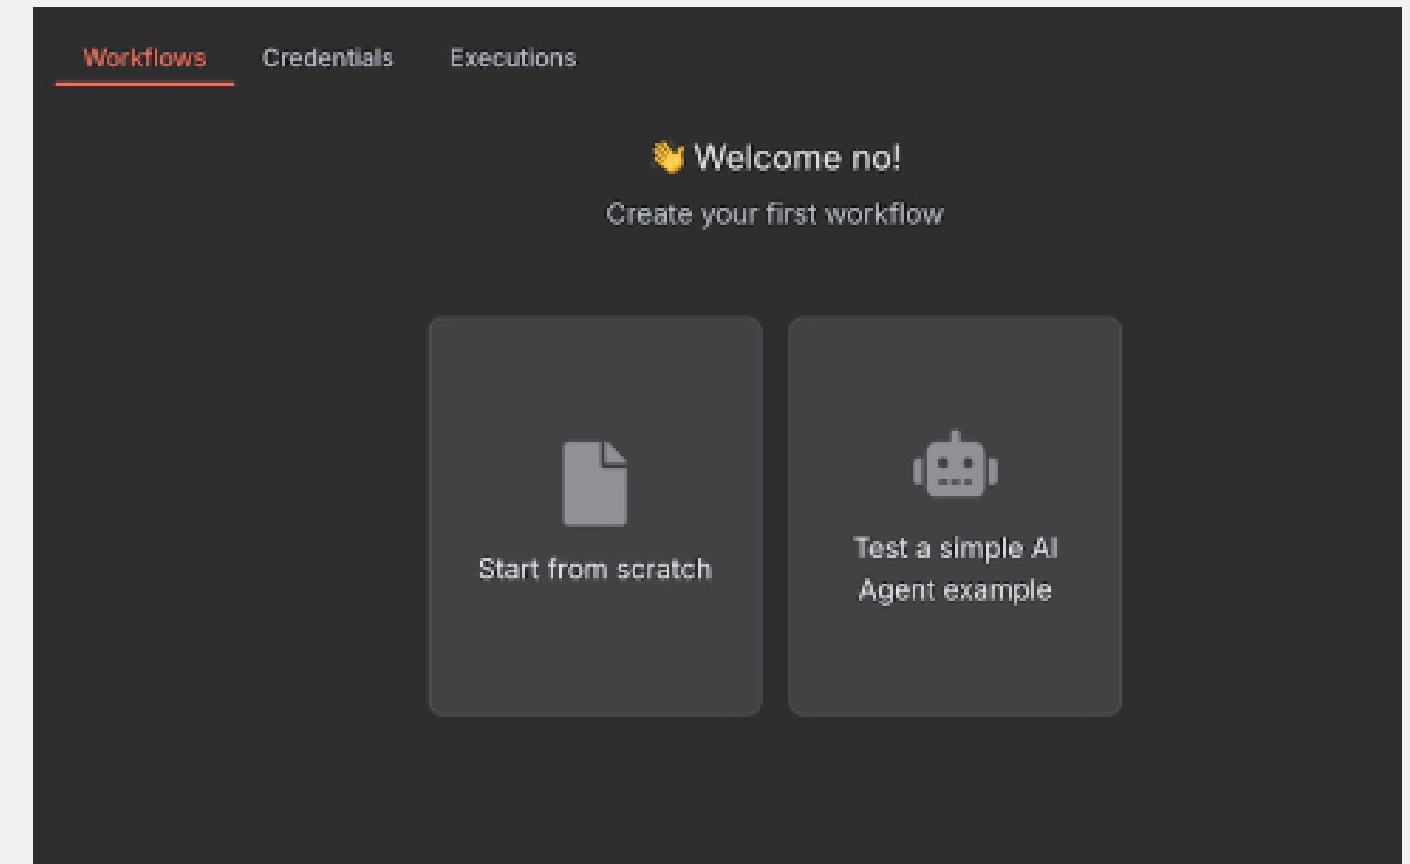

Adicionar WebHook

- Adicionar Webhook Trigger
- Copiar a URL de teste
- No WAHA, em Sessions vá em Configuration
- Crie um novo Webhook
- Adicione a URL copiada
- Repita o processo com a URL de produção

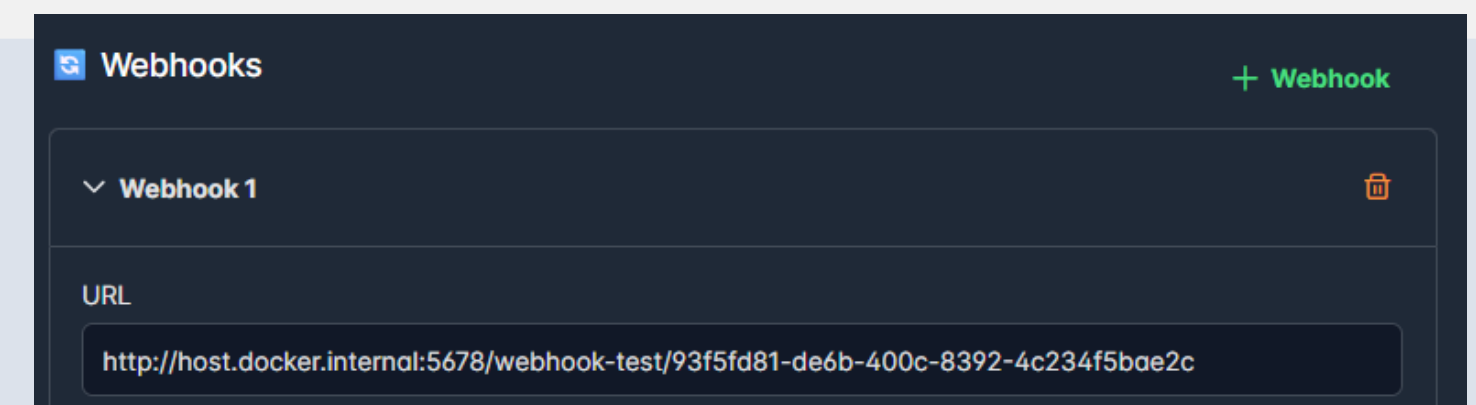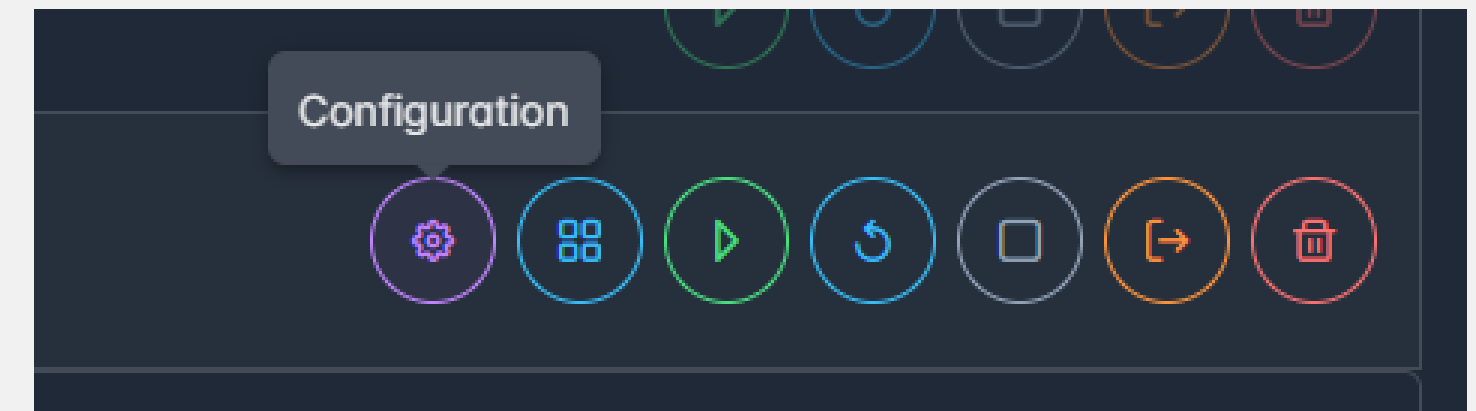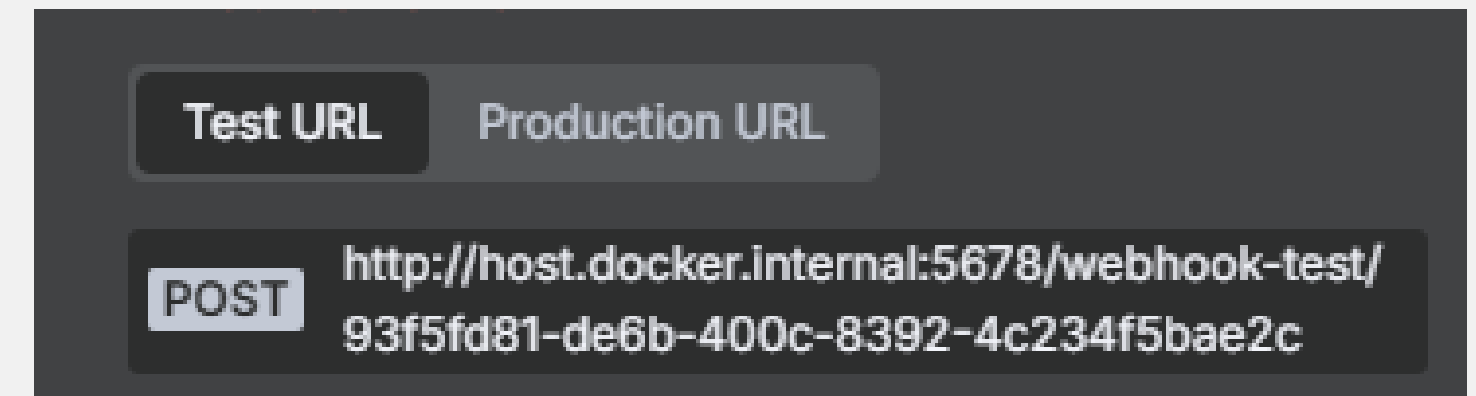

Adicionar nó de Edição de campos

- Selecione Data Transformation > Edit Fields
- Depois configure os seguintes parâmetros:
 - session
 - chatId
 - payloadId
 - event
 - message



Data transformation

Manipulate, filter or convert data




Edit Fields (Set)

Modify, add, or remove item fields

session	T String	▼
=	{ { \$json.body.session } }	
chatId	T String	▼
=	{ { \$json.body.payload.from } }	
payloadId	T String	▼
=	{ { \$json.body.payload.id } }	
event	T String	▼
=	{ { \$json.body.event } }	
message	T String	▼
=	{ { \$json.body.payload.body } }	



Adicionar nó IF

- Em adicionar, na categoria Flow, selecione **IF**
- Em conditions, coloque esse valor no primeiro campo `{{ $json.chatId.split('@').first() }}`
- Certifique a comparação é *is equal to*
- No segundo campo, coloque o número de quem vai te mandar mensagem, seguindo esse padrão:
- 554440028922

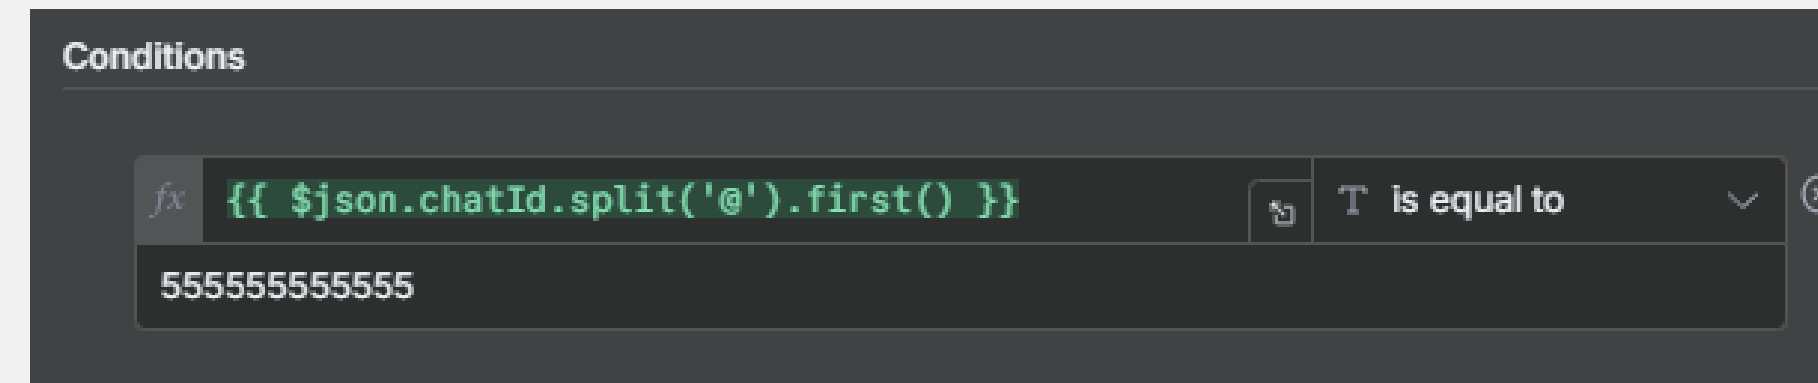




Adicionar AI Agent

- Na ramificação true, escolha adicionar um nó
- Adicione o nó de Agente de IA
- Defina a mensagem do Json como prompt
- Configure o contexto para a IA
- Configure memória e ferramentas

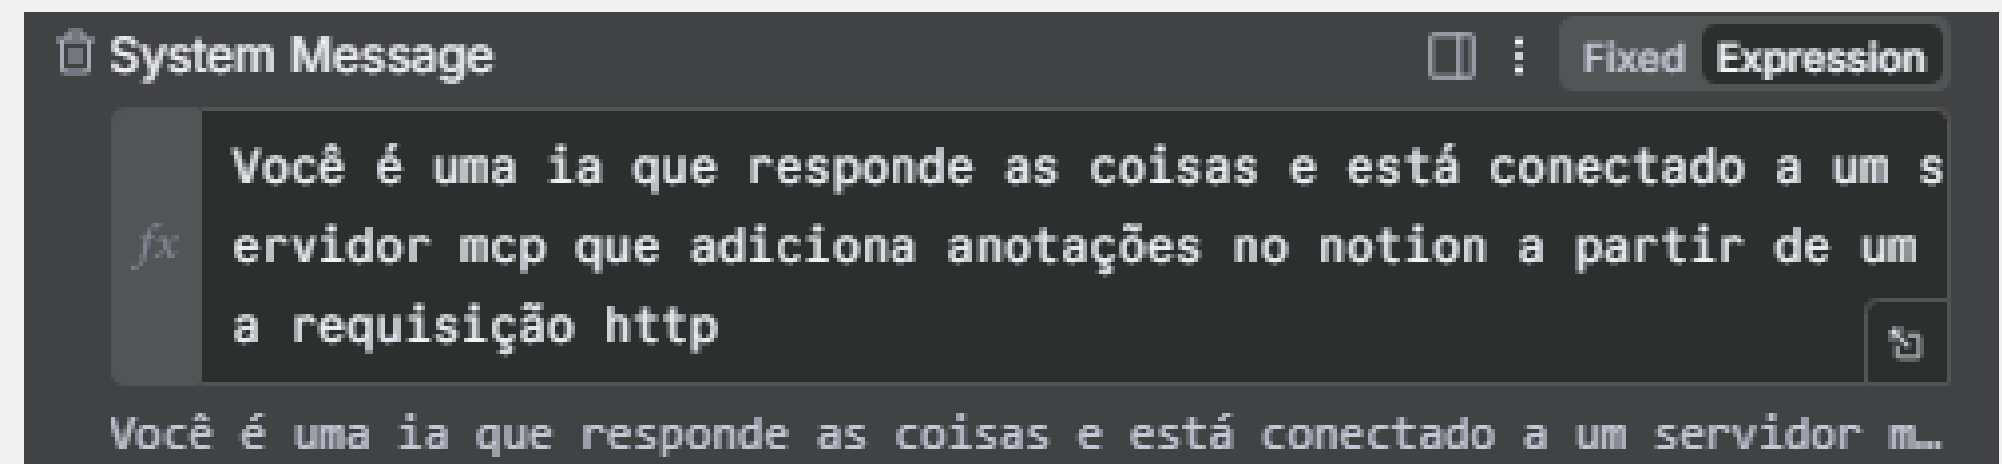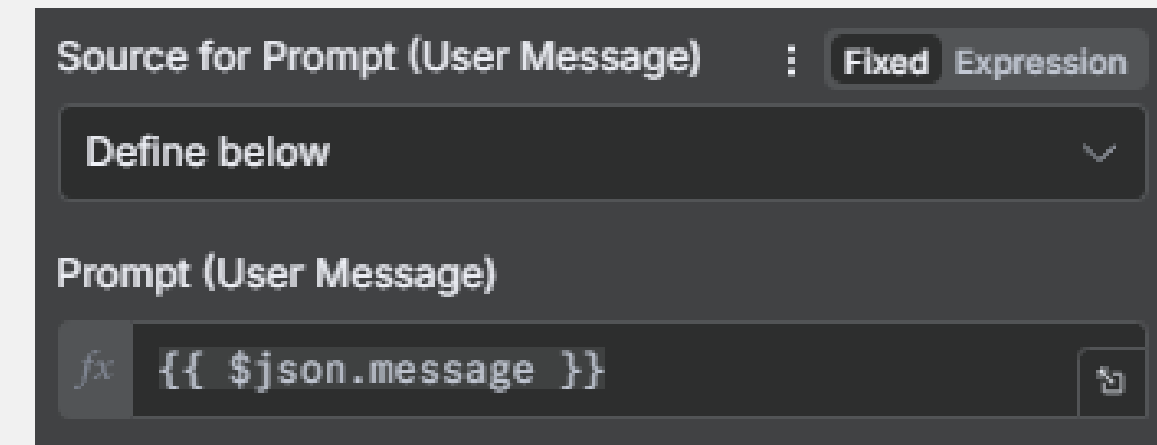

Adicionar Model

- Clique em Chat Model
- Selecione Gemini
- Clique em *Create new Credential*
- Adicione a chave que você salvou antes no campo API KEY e salve

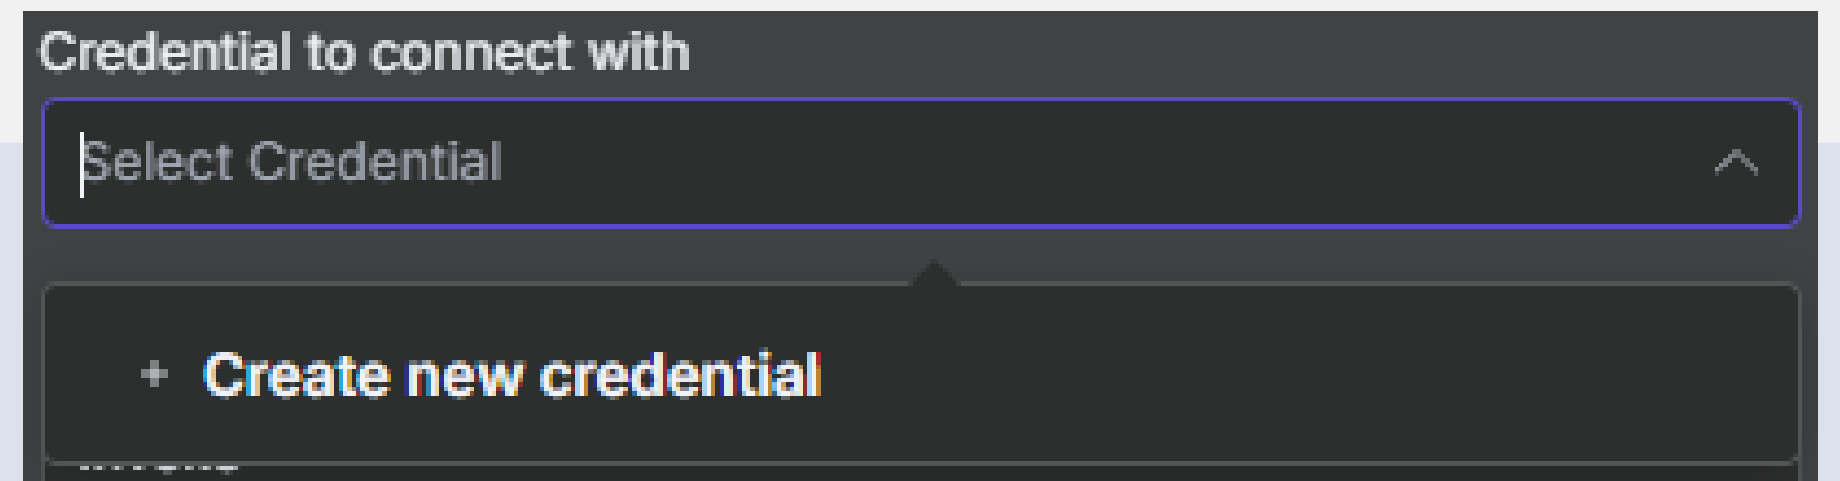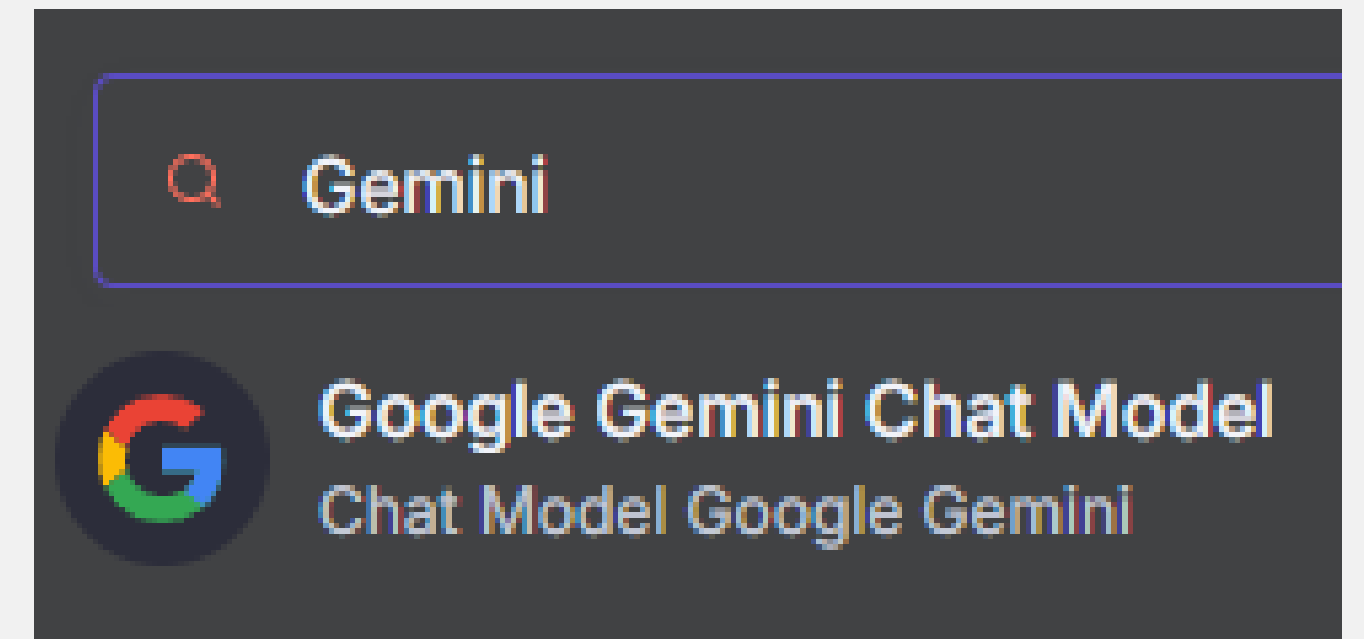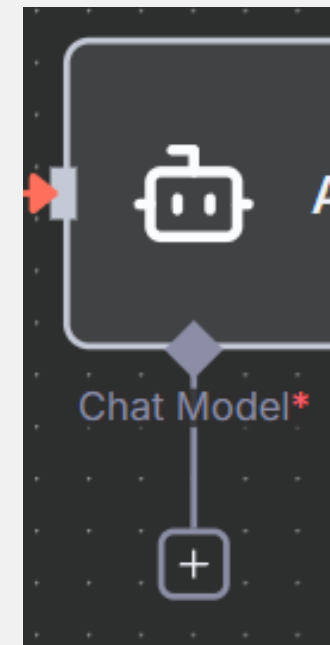

Adicionar Memory

- Clique na opção memory perto do agente
- Na parte de outras memórias, clique na Redis Chat Memory
- No campo Session ID, escolha o Define Below
- Em Key, passe o Chat Id como expressão
- É possível configurar o tempo de duração do banco e o número de coisas que ele salva

Session ID

Define below

Key

`/x {{ $('Edit Fields').item.json.chatId }}`


Session Time To Live

0

Context Window Length

5

How many past interactions the model receives as context






Redis Chat Memory

Stores the chat history in Redis.


Adicionar Send Seen do Waha

- Adicione um novo nó no fim do agente
- Digite WAHA
- Procure Chatting Actions
- Selecione Send Seen
- Passe as configurações para session, chat id e message id

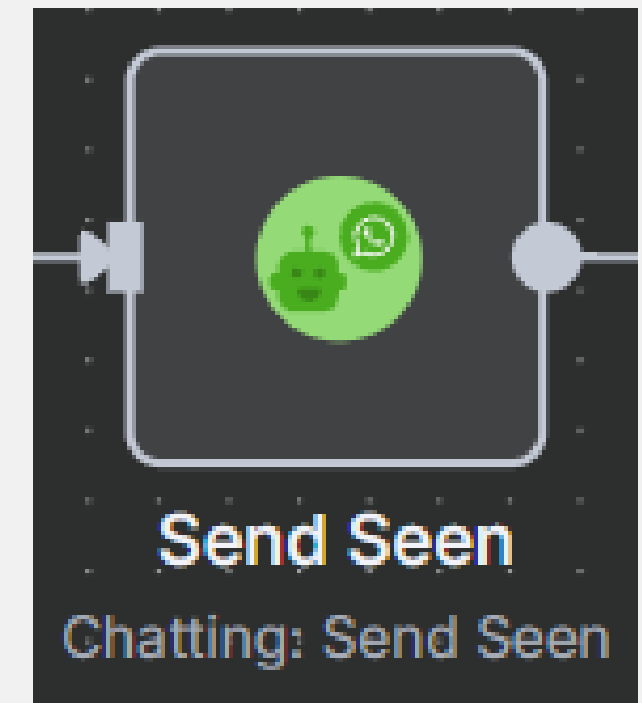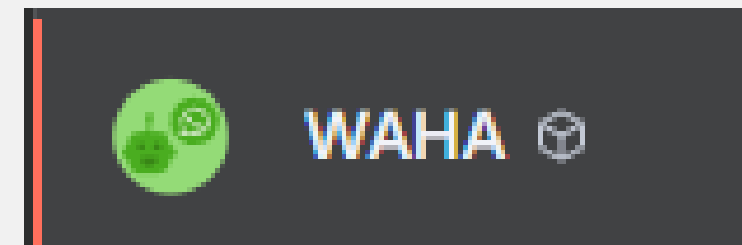

Adicionar Send Text Message do Waha

- Adicione outro nó do WAHA
- Procure Chatting Actions, mas selecionando send a text message, dessa vez
- Configure as opções para session, chat id e text

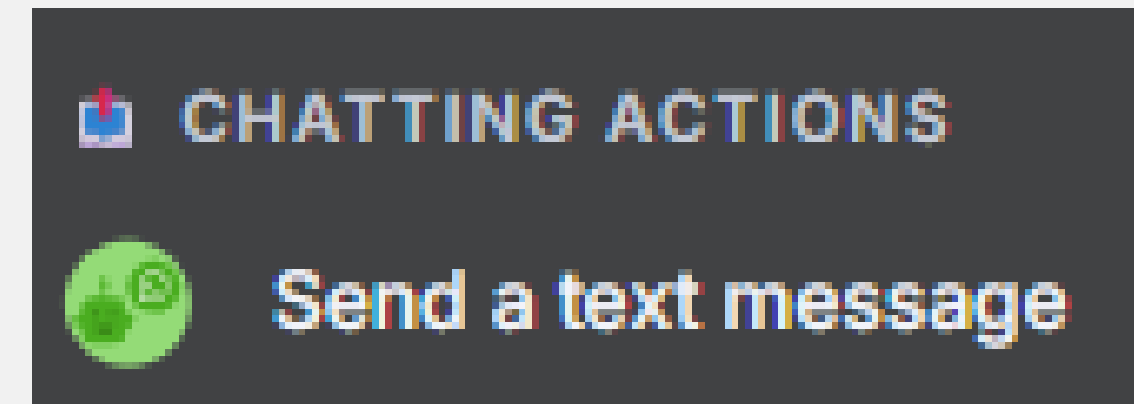

Session Fixed Expression

fx `{{ $('Edit Fields').item.json.session }}`

Chat Id Fixed Expression

fx `{{ $('Edit Fields').item.json.chatId }}`

Text

fx `{{ $('AI Agent').item.json.output }}`



Adicionar MCP Client no AI Agent

- Ao abrir as Tools, escolha MCP Client Tool
- Defina a autenticação com nenhuma
- Defina ferramentas a incluir como todas
- O endpoint será obtido no próximo passo

Model Context Protocol






MCP Client Tool

Connect tools from an MCP Server



Adicionar MCP Server

- Clique no “+” no canto superior direito
- Busque por MCP e clique no que tiver server trigger
- Coloque a autenticação como nenhuma
- Copie o endpoint de produção e cole no MCP Client

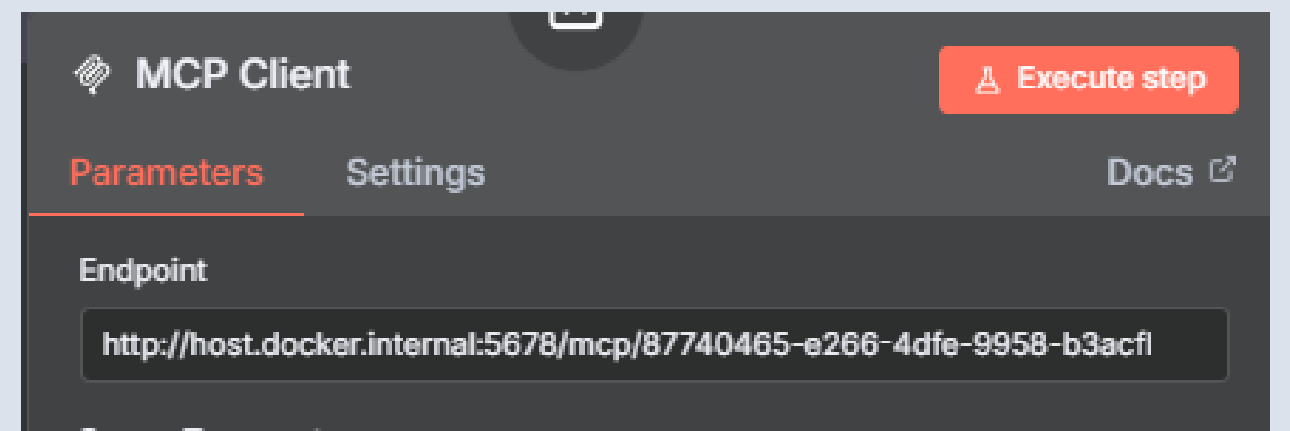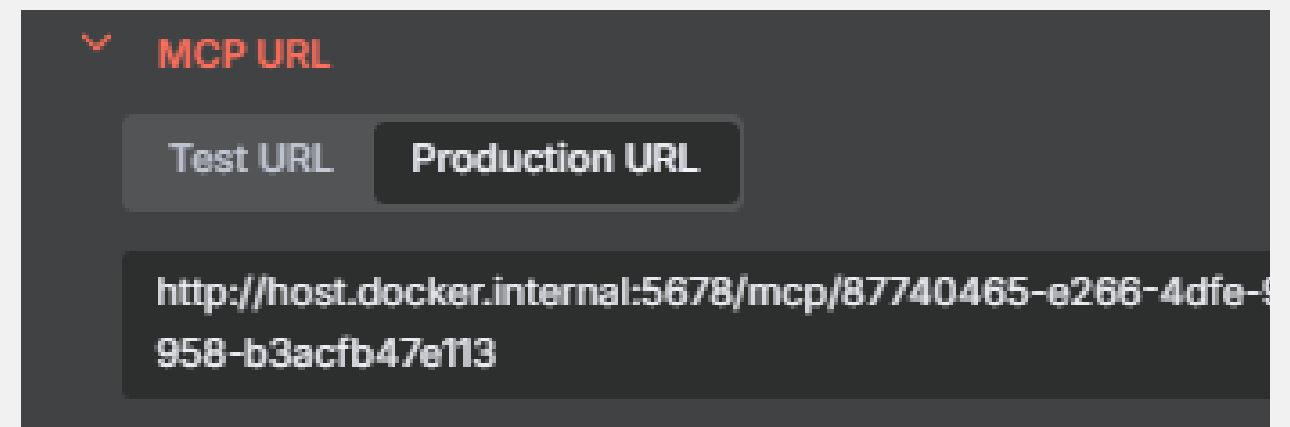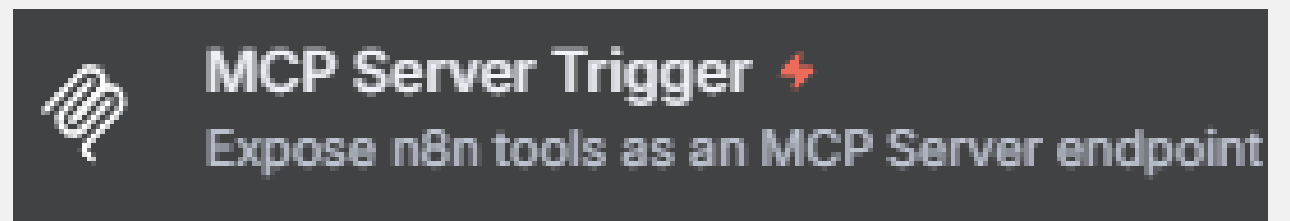

Adicionar AI Agent Tool

- Em *Tools*, adicione um Agente de IA
- No campo Prompt, selecione o ícone de IA
- Habilite a opção ***Require Specific Output Format***
- Insira o texto fornecido no campo System Message

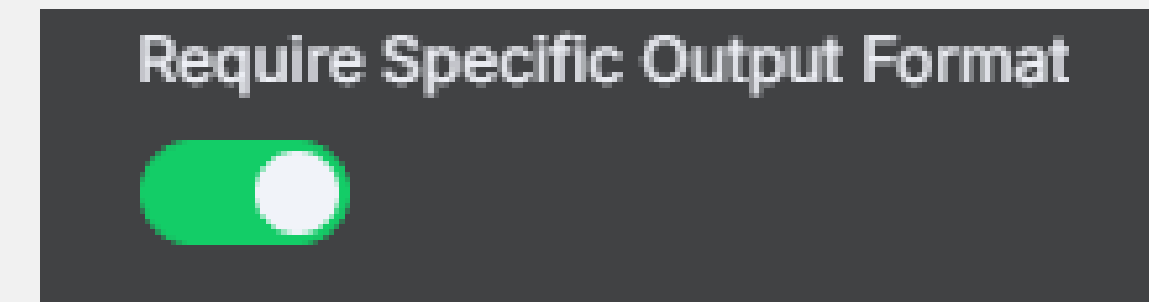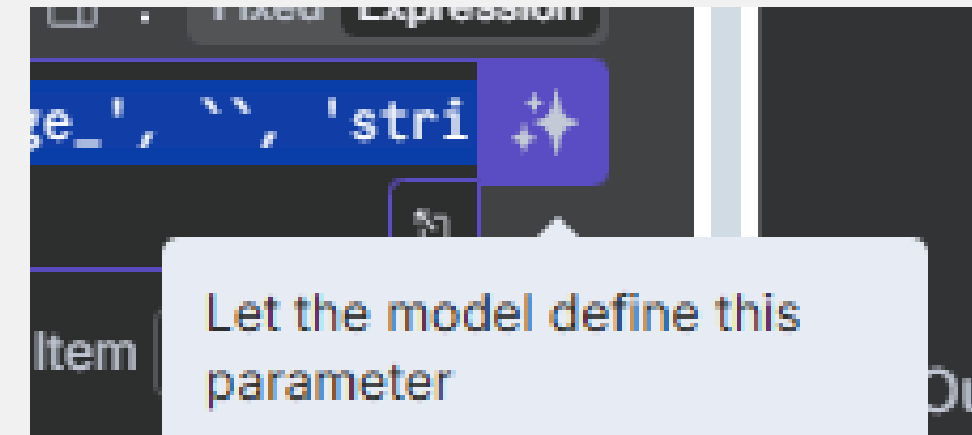

Especificar o Output do AI Agent

- No Agente de IA, clique no aviso amarelo que apareceu sobre o output forta
- Em Schema Type selecione Generate JSON Example
- No JSON Example, insira esses atributos em forma de JSON

Connect an **output parser** on the canvas to specify the output format you require

Schema Type

Generate From JSON Example

JSON Example

```
1  {
2    "output": {
3      "output": {
4        "message" : "Mensagem"
5      }
6    }
7  }
```

Adicionar HTTP Request

- *Em Tools*, selecione HTTP Request e realize as seguintes configurações:
 - Method: POST
 - URL: `https://api.notion.com/v1/pages`
 - Authentication: Predefined Credential Type
 - Credential Type: Notion API
 - Notion API: Criar uma nova credencial, e passar a chave da api que salvamos anteriormente
 - Send Body: Ativado
 - Body Content Type: JSON
 - Specify Body: Using JSON
 - JSON: Usar definido pela IA

Obrigado!

