


Практическая работа 5.2 (WebView)

1. Создаю макет

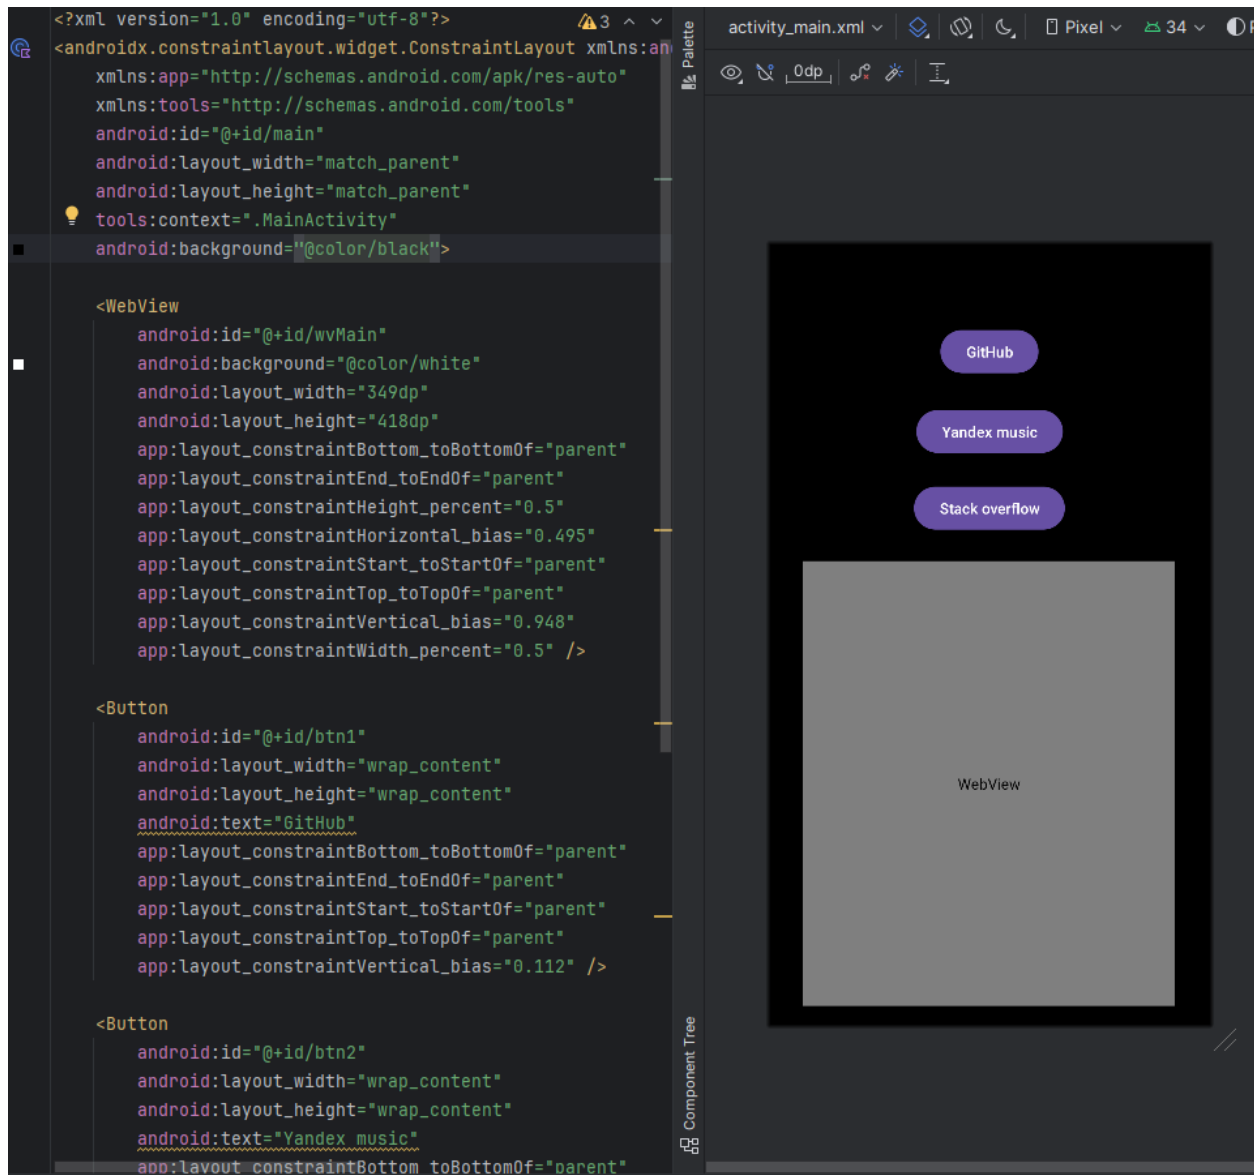

2. Оформляю код

```
<> class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var binding: ActivityMainBinding
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets
        }
        binding.btn1.setOnClickListener {
            binding.wvMain.loadUrl(url: "https://github.com/")
        }
        binding.btn2.setOnClickListener {
            binding.wvMain.loadUrl(url: "https://music.yandex.ru/")
        }
        binding.btn3.setOnClickListener {
            binding.wvMain.loadUrl(url: "https://stackoverflow.com/")
        }
    }
}
```

3. Результат

