

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Introducción JS

Israel Solis Lopez TIID222

14/09/26



Objetivo

Conocer qué es FASTAPI y preparar el entorno para el trabajo con el framework.

Apuntes

JavaScript y Node.js


JavaScript es un lenguaje de programación que normalmente se usa con html y css. Html sirve para darle estructura a la página web y css para darle estética, pero el alcance de html se queda corto ya que solo se encarga de darle estructura a la página, por eso usamos JavaScript para darle funcionalidad a la página.

En una analogía donde html es el esqueleto de la página y css es la ropa de la misma, JavaScript vendría siendo como el sistema nervioso de la página.

[Node.js](#) es el entorno donde se puede ejecutar JavaScript, normalmente JavaScript se ejecuta en algún navegador, pero con [Node.js](#) podemos ejecutar nuestro código directamente en nuestro sistema operativo en un servidor.


Práctica

Primero iniciamos con abrir GitHub Desktop y abrimos nuestro repositorio en visual studio. Crearemos un nuevo folder llamado IntroJS y dentro del folder creamos un archivo con extensión html llamado vista. Dentro del archivo crearemos la estructura básica de un html, le pondremos un título y en el body ingresamos el siguiente script

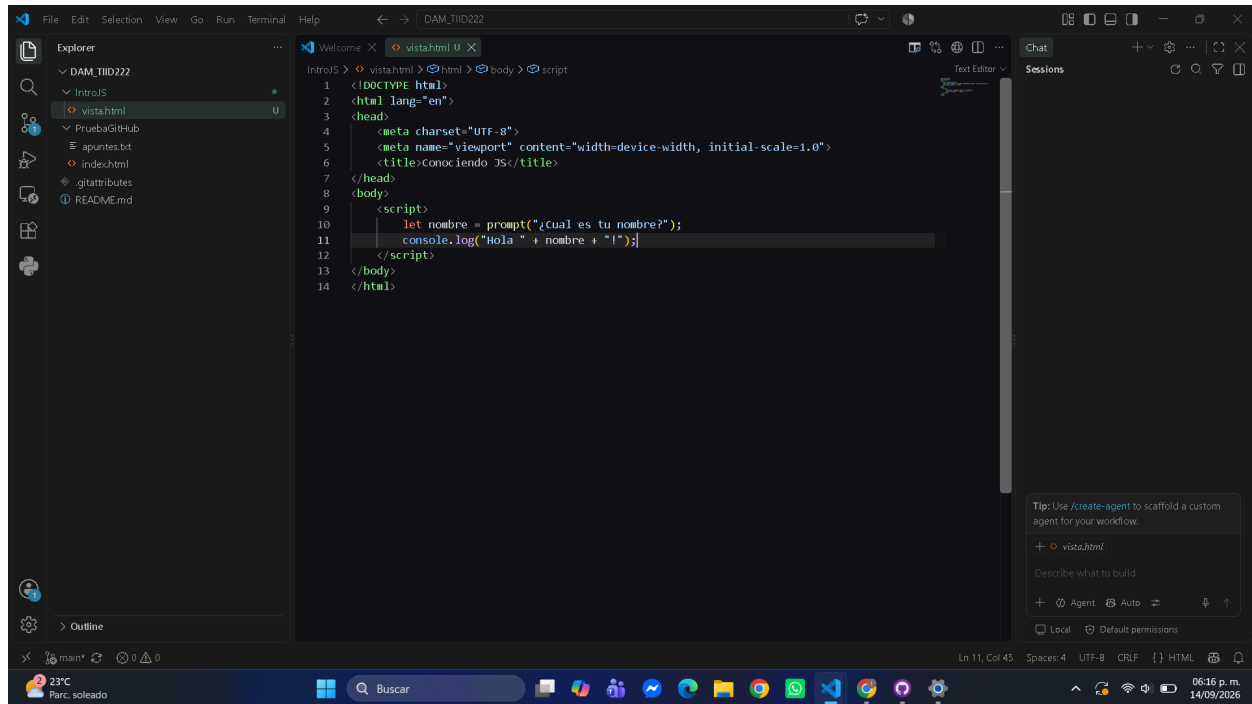


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Conociendo JS</title>
7 </head>
8 <body>
9   <script>
10    let nombre = prompt("¿cual es tu nombre?");
11    console.log("Hola " + nombre + "!");
12  </script>
13 </body>
14 </html>
```

En este script lo que hicimos fue declarar una variable nombre y la imprimimos como una ventana para mostrarla e ingresar nuestro nombre y con la siguiente línea de código la imprimimos en consola. Si lo ejecutamos desde nuestro navegador se ve así:

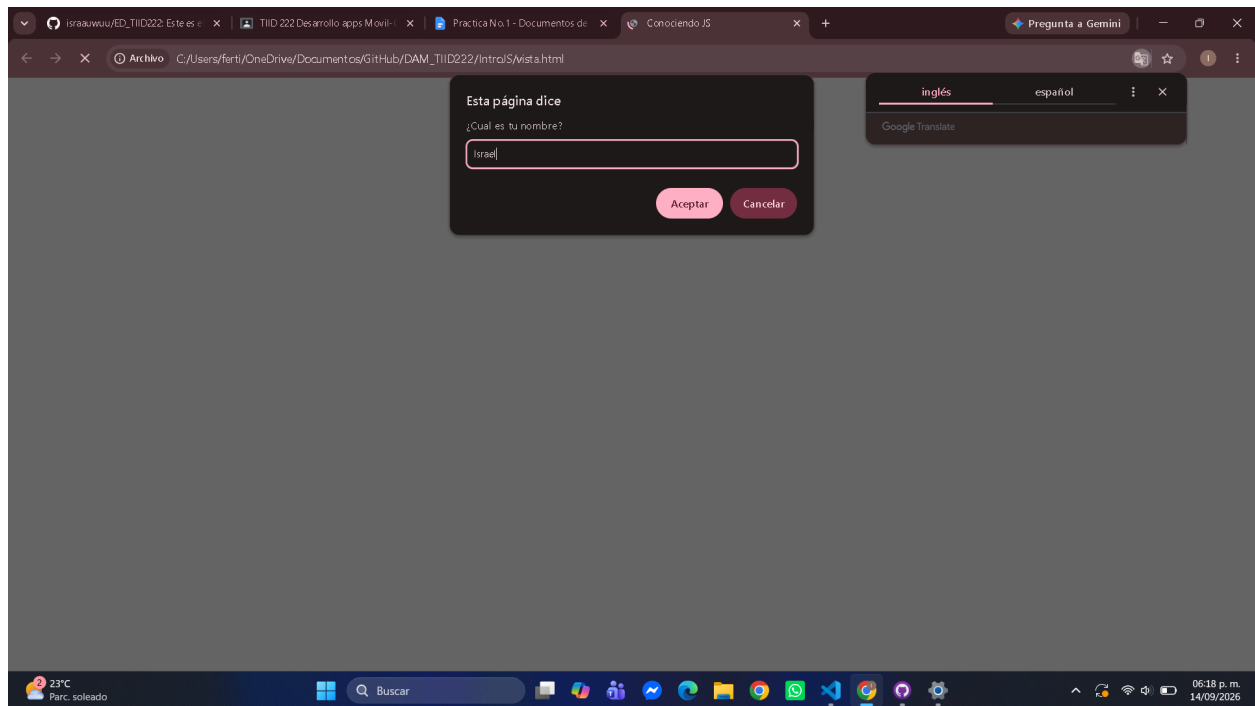

Para ingresar a la consola le damos clic derecho a la página y le damos a la opción inspeccionar, así se verá la consola:

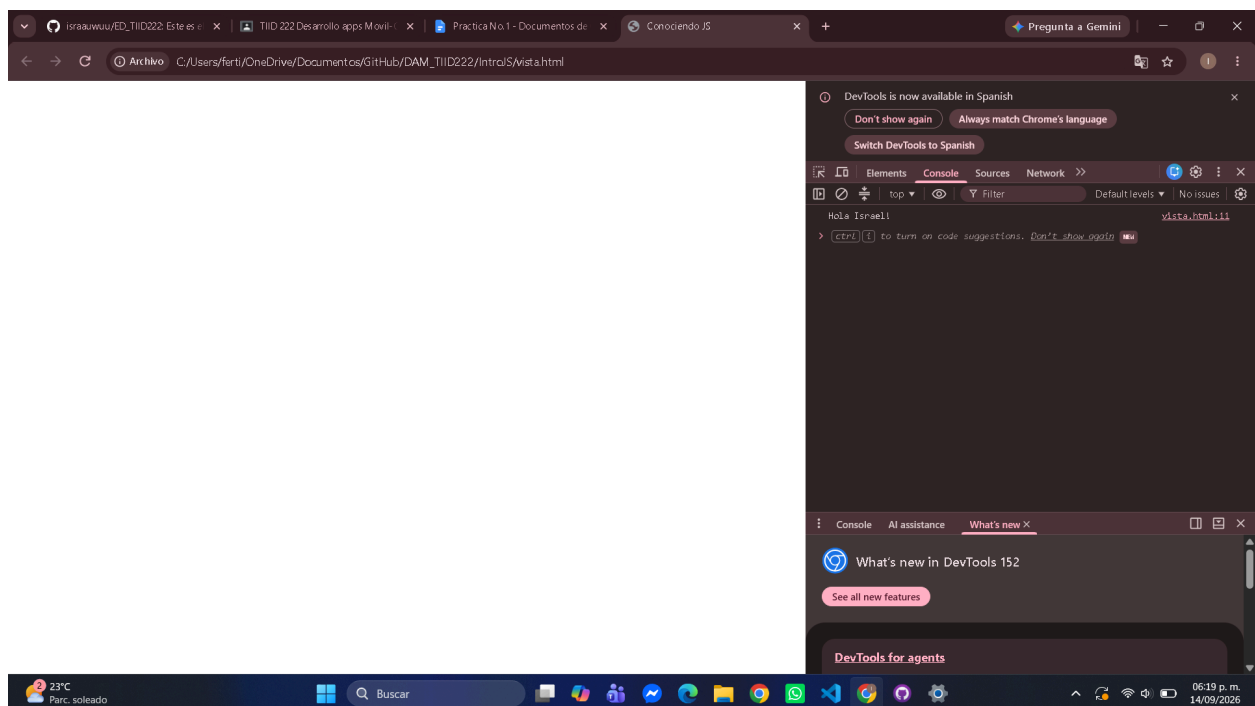


Después, agregaremos la siguiente línea de código seguido de nuestro código para imprimir en nuestra pagina:


```
<script>
  let nombre = prompt("¿Cual es tu nombre?");
  console.log("Hola " + nombre + "!");

  document.write("<h1>Hola " + nombre + "!</h1>");
</script>
```


Ejecutandolo en nuestro navegador se ve así:

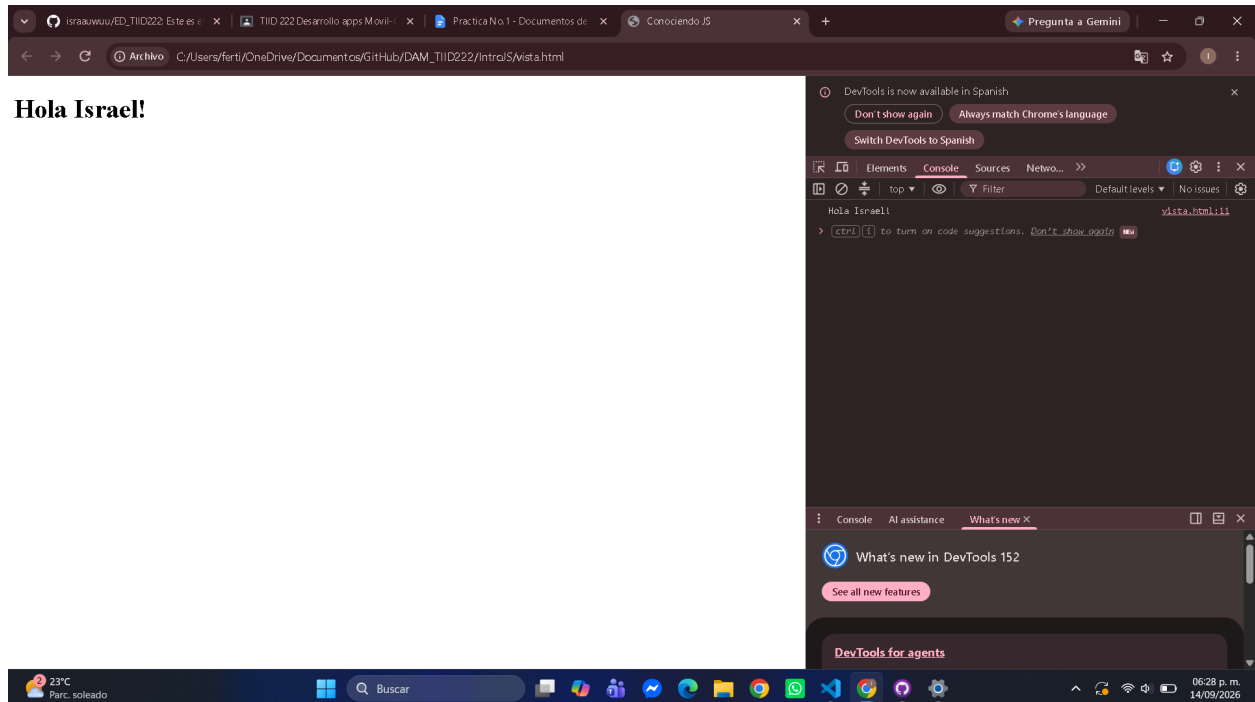


No es recomendable insertar nuestros scripts de JS directamente en nuestro archivo html. Por eso creamos un nuevo archivo en nuestro folder IntroJS llamado [logica.js](#) y cortamos nuestro script en el archivo html y lo pegamos en el archivo js.

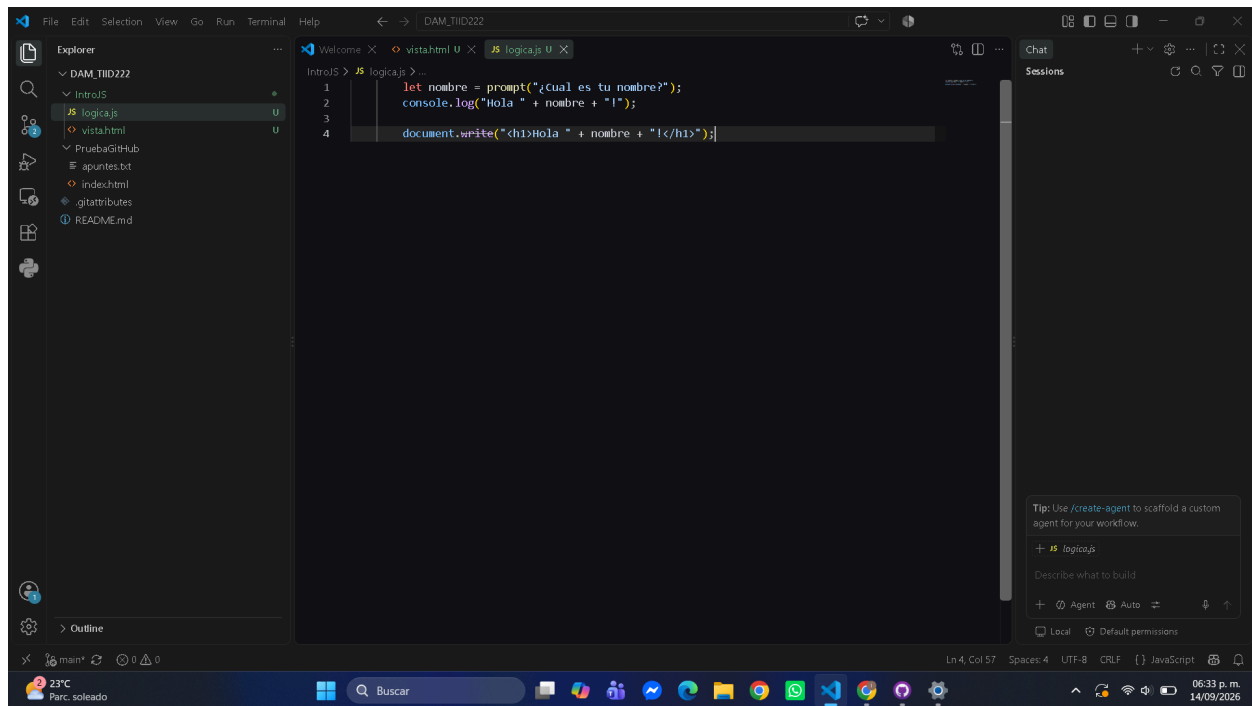

En el archivo html agregamos esta línea en la parte del script:

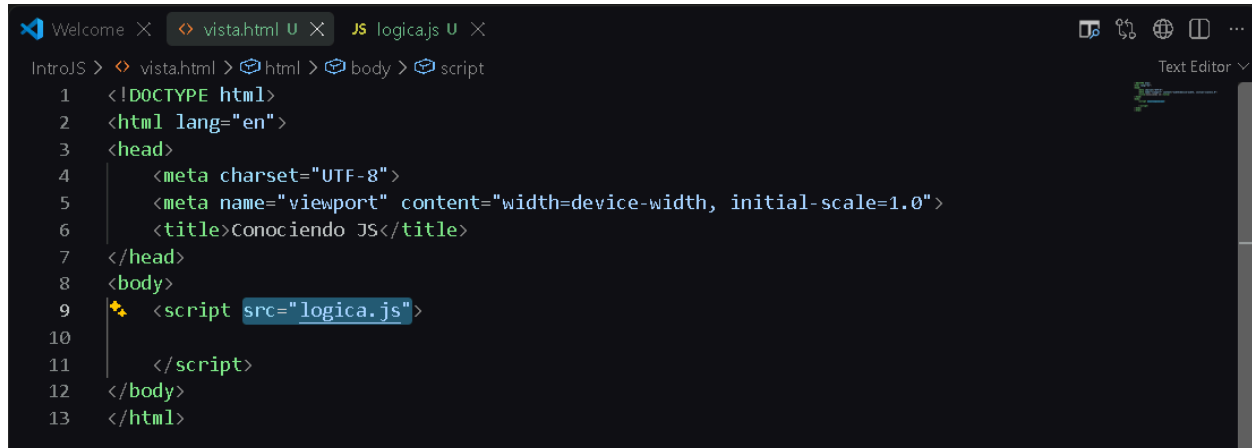

Ahora creamos un nuevo archivo llamado [holaNode.js](#) y agregamos el siguiente código:

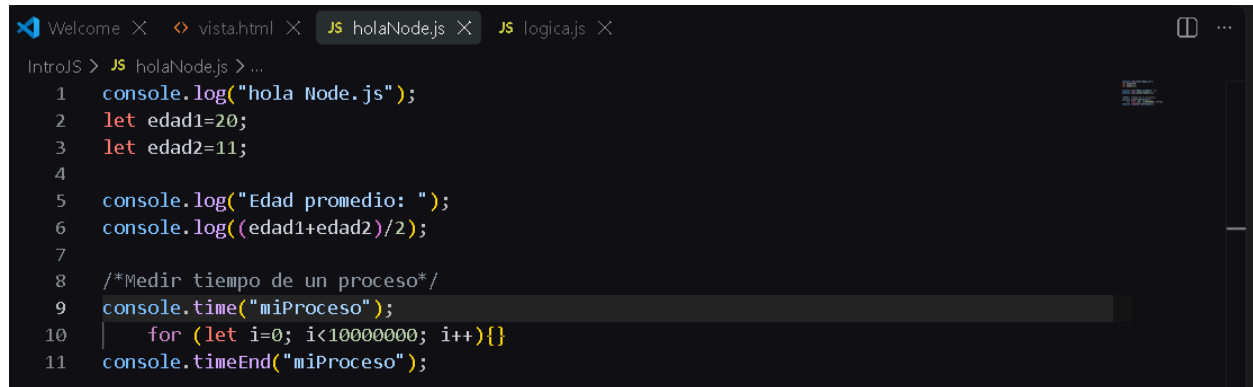
A screenshot of a code editor with a dark theme. The top bar shows several tabs: 'Welcome', 'vista.html', 'JS holaNode.js', and 'JS logica.js'. The active tab is 'JS holaNode.js'. The editor content shows a JavaScript file with 11 lines of code. Line 1: console.log("hola Node.js"); Line 2: let edad1=20; Line 3: let edad2=11; Line 4: (empty) Line 5: console.log("Edad promedio: "); Line 6: console.log((edad1+edad2)/2); Line 7: (empty) Line 8: /*Medir tiempo de un proceso*/ Line 9: console.time("miProceso"); Line 10: | for (let i=0; i<100000000; i++){ Line 11: console.timeEnd("miProceso");

```
IntroJS > JS holaNode.js > ...
1 console.log("hola Node.js");
2 let edad1=20;
3 let edad2=11;
4
5 console.log("Edad promedio: ");
6 console.log((edad1+edad2)/2);
7
8 /*Medir tiempo de un proceso*/
9 console.time("miProceso");
10 | for (let i=0; i<100000000; i++){
11 console.timeEnd("miProceso");
```

En la primera parte de este código declaramos dos variables de edad y les asignamos un valor, después calculamos su promedio y lo imprimimos en consola. En la segunda parte medimos el tiempo de un proceso con un ciclo for.

Después, para ejecutar archivo primero tenemos que posicionarnos en la carpeta IntroJS desde terminal y después escribir el comando “node” seguido del nombre de nuestro archivo.

Resultados

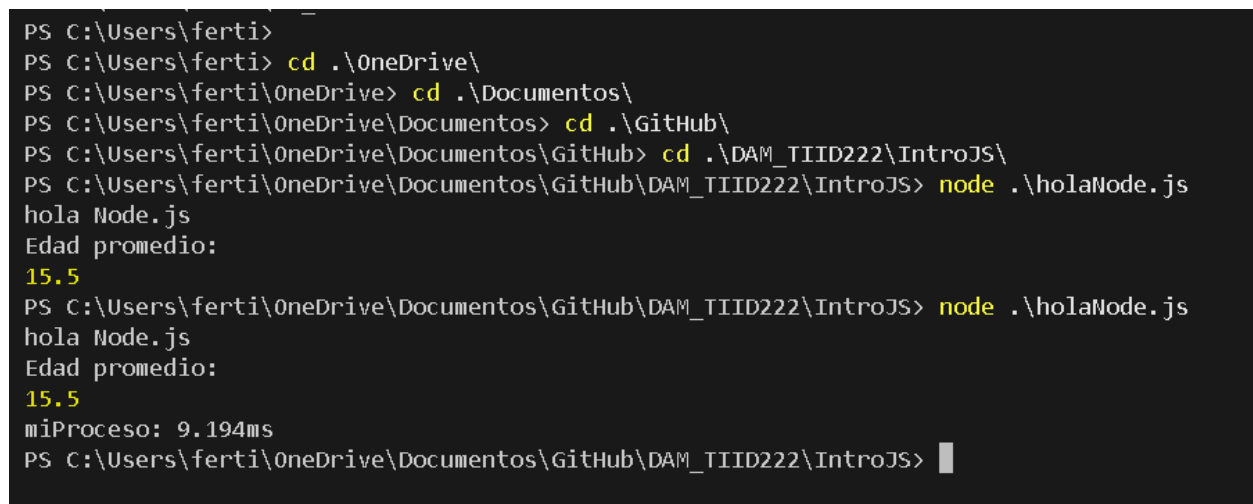A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The prompt is 'PS C:\Users\ferti>'. The user navigates through the file system using 'cd' commands: to OneDrive, then Documentos, then GitHub, then DAM_TIID222\IntroJS. Finally, they run 'node .\holaNode.js'. The output shows 'hola Node.js', 'Edad promedio:', and '15.5'. Then they run 'node .\holaNode.js' again, which outputs 'hola Node.js', 'Edad promedio:', '15.5', and 'miProceso: 9.194ms'.

```
PS C:\Users\ferti>
PS C:\Users\ferti> cd .\OneDrive\
PS C:\Users\ferti\OneDrive> cd .\Documentos\
PS C:\Users\ferti\OneDrive\Documentos> cd .\GitHub\
PS C:\Users\ferti\OneDrive\Documentos\GitHub> cd .\DAM_TIID222\IntroJS\
PS C:\Users\ferti\OneDrive\Documentos\GitHub\DAM_TIID222\IntroJS> node .\holaNode.js
hola Node.js
Edad promedio:
15.5
PS C:\Users\ferti\OneDrive\Documentos\GitHub\DAM_TIID222\IntroJS> node .\holaNode.js
hola Node.js
Edad promedio:
15.5
miProceso: 9.194ms
PS C:\Users\ferti\OneDrive\Documentos\GitHub\DAM_TIID222\IntroJS> |
```

Conclusión

Esta práctica fue una buena introducción a JavaScript, aprendí que es el lenguaje, para que sirve y aprendí un poco sobre la sintaxis de este mismo, por ejemplo a cómo declarar variables, como imprimir en consola y como imprimir en la página. Además también aprendí que es node y para qué nos sirve.