

Desarrollo de Aplicaciones Web


HTML+CSS+BOX MODEL

Israel Solis Lopez TIID222


18/09/26




Primero abrimos xampp y activamos el servicio apache

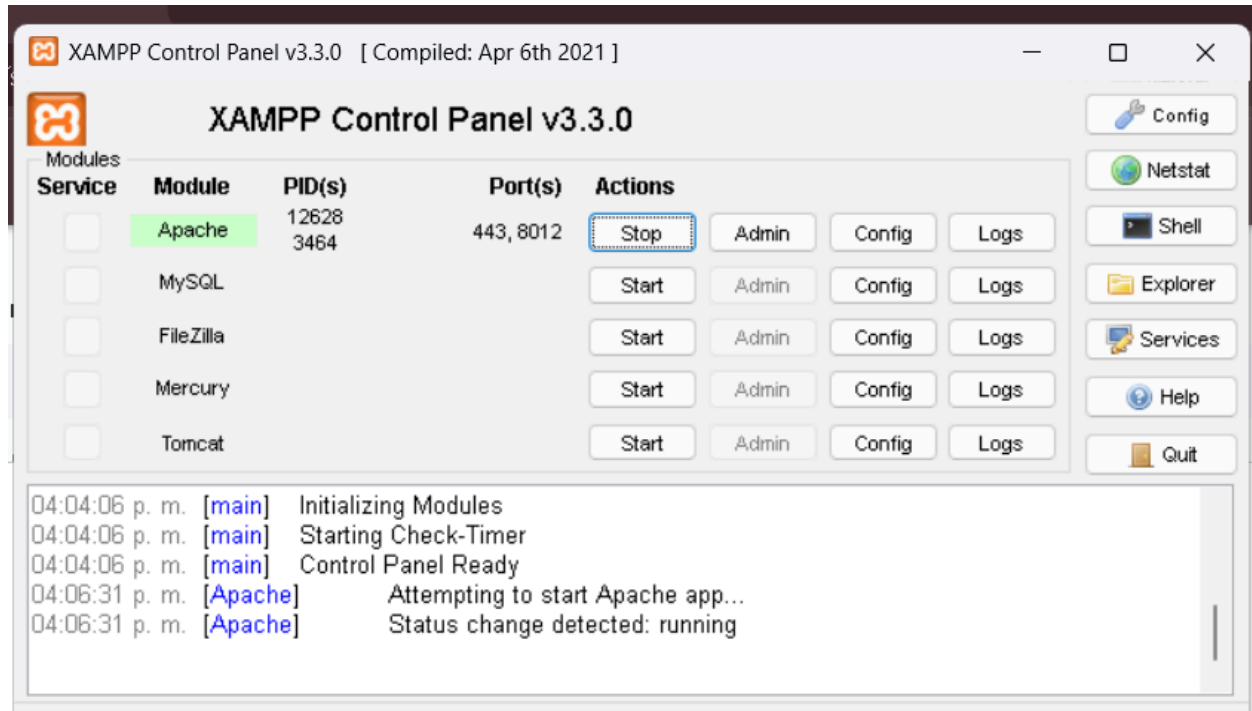

Después buscamos nuestra carpeta de nuestro repositorio y ya que la localizamos la cortamos y la copiamos en la carpeta de htdocs que a su vez está en la carpeta xampp

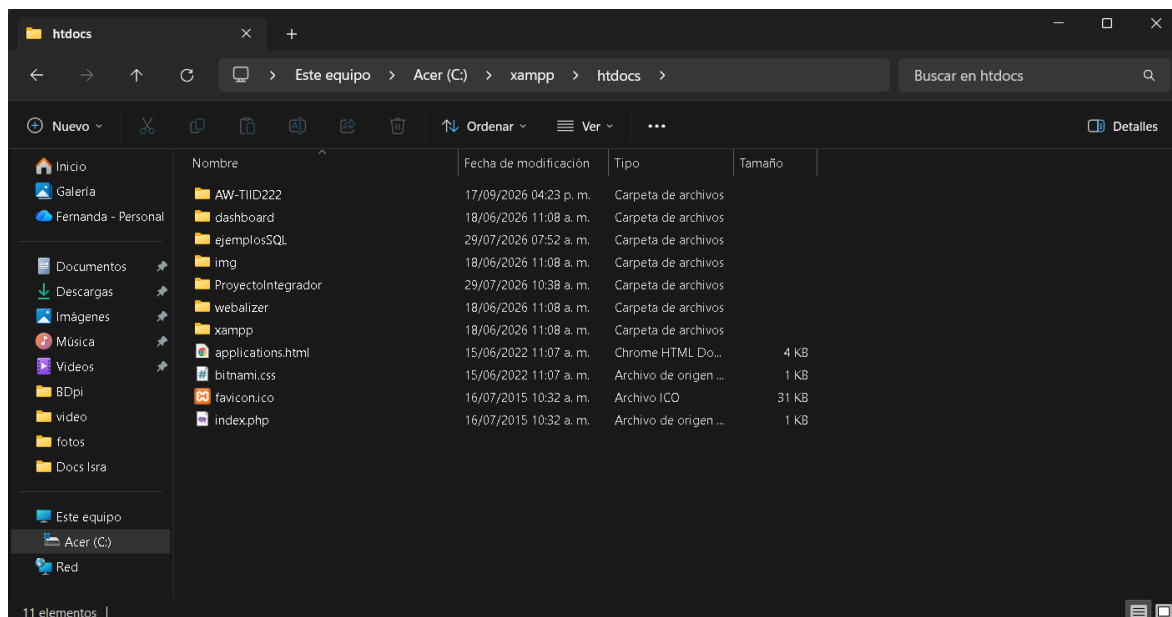


Después abrimos Visual Studio y nos posicionamos en nuestra carpeta del repositorio pero en la nueva ruta y abrimos una ventana de código.

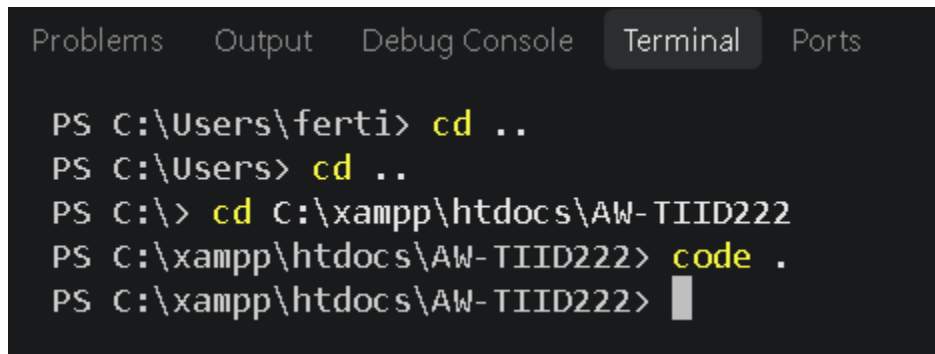


```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\ferti> cd ..
PS C:\Users> cd ..
PS C:\> cd C:\xampp\htdocs\AW-TIID222
PS C:\xampp\htdocs\AW-TIID222> code .
PS C:\xampp\htdocs\AW-TIID222> 
```

Después creamos un nuevo archivo con extensión php e imprimimos un hola crayola.


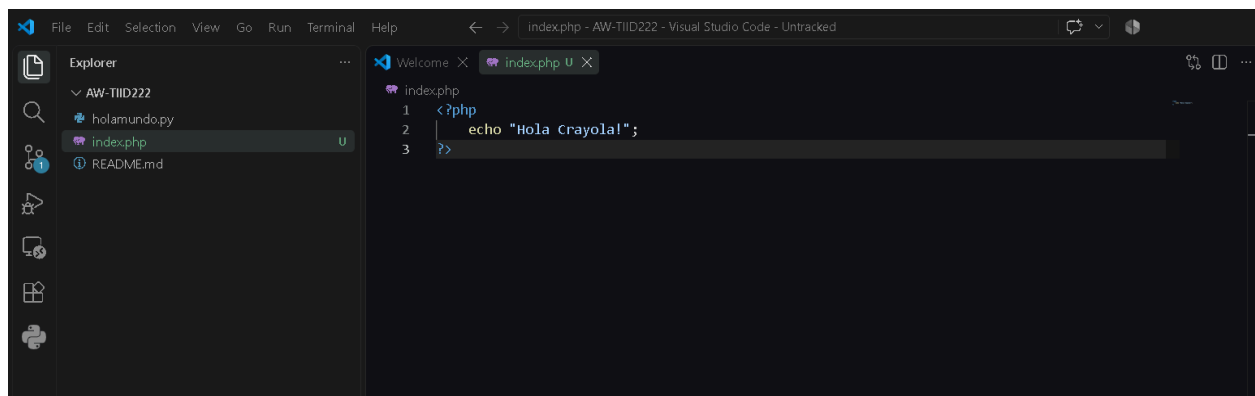


Después volvemos a nuestra carpeta xampp y entramos a la carpeta php y copiamos la ruta.

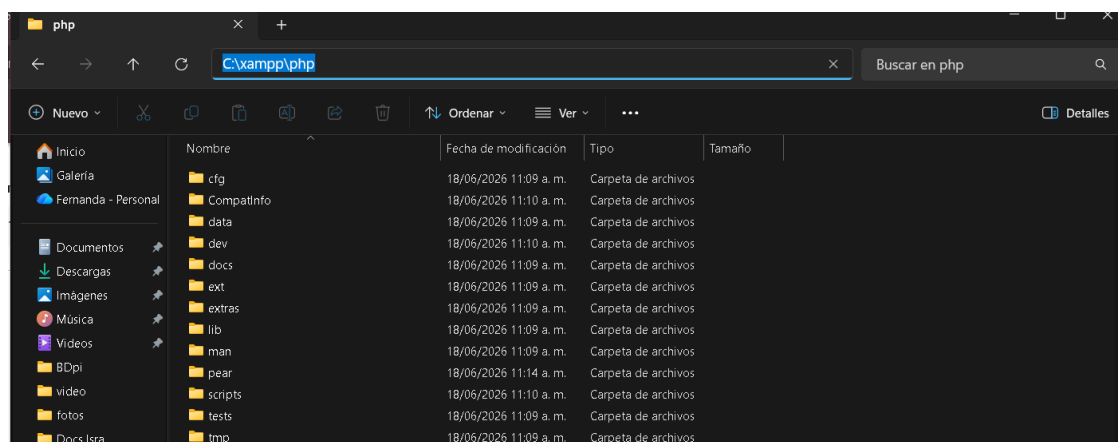

Con la ruta copiada ingresamos a variables de entorno que está en nuestro panel de control y creamos una nueva variable de entorno llamada PHP y ahí pegamos la ruta previamente copiada.

Después abrimos nuestro navegador e ingresamos localhost seguido de nuestro puerto de xampp y el nombre de nuestra carpeta de nuestro repositorio. Veremos algo así:

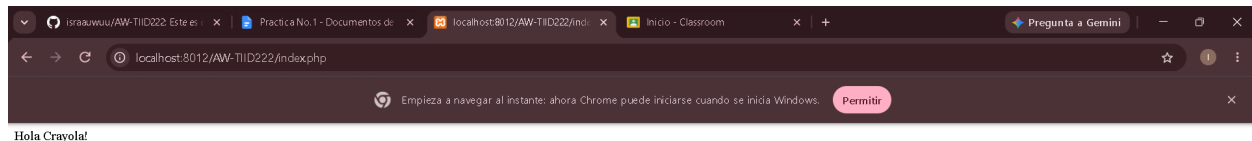


Ahora seguiremos editando nuestro código para aprender más la estructura de un html.


Creamos la estructura básica de html usando html:5 y tab para que se nos autocomplete y dentro de body escribimos 6 etiquetas de h1, h2, h3 y así hasta h6 y en cada una escribimos Hola crayola. Esto para ir aprendiendo los tamaños de la etiqueta.

Después creamos un div con un título y un párrafo para aprender a crear contenedores.

Por ultimo, dentro de la etiqueta head creamos los estilos. Le damos un color al texto de nuestro h1 y le damos color de fondo a nuestro contenedor.

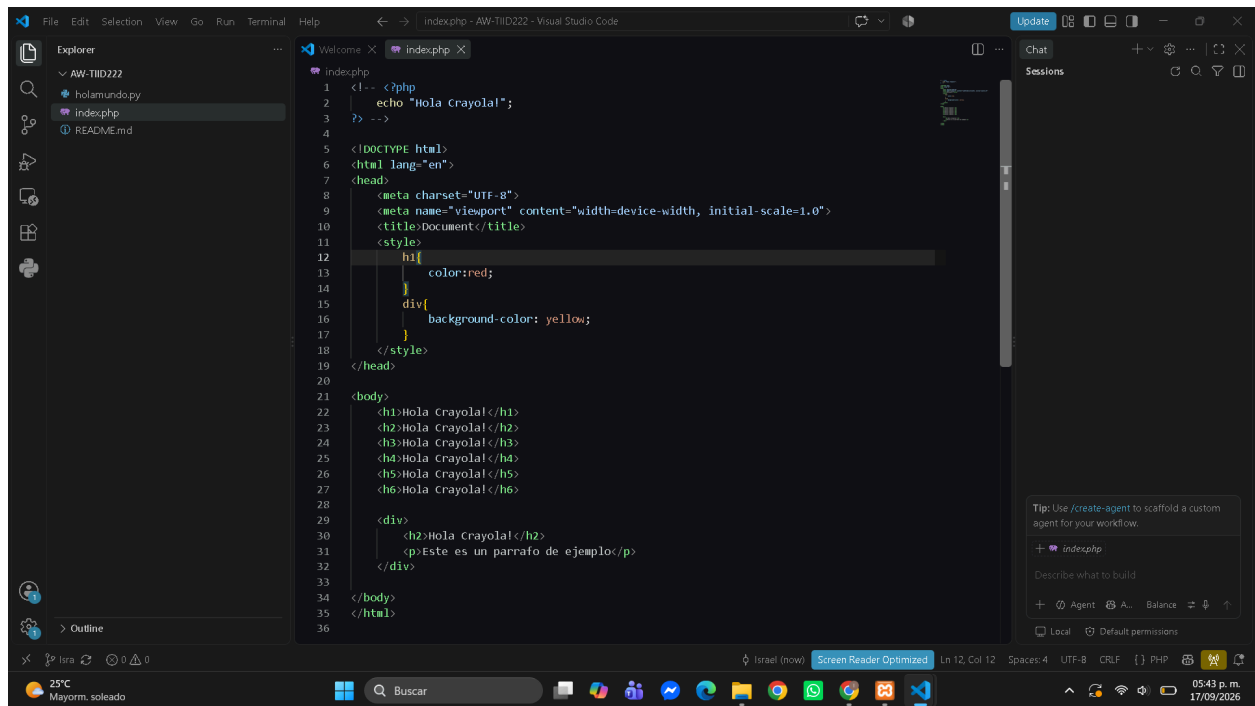

Y asi se ve en nuestro navegador:

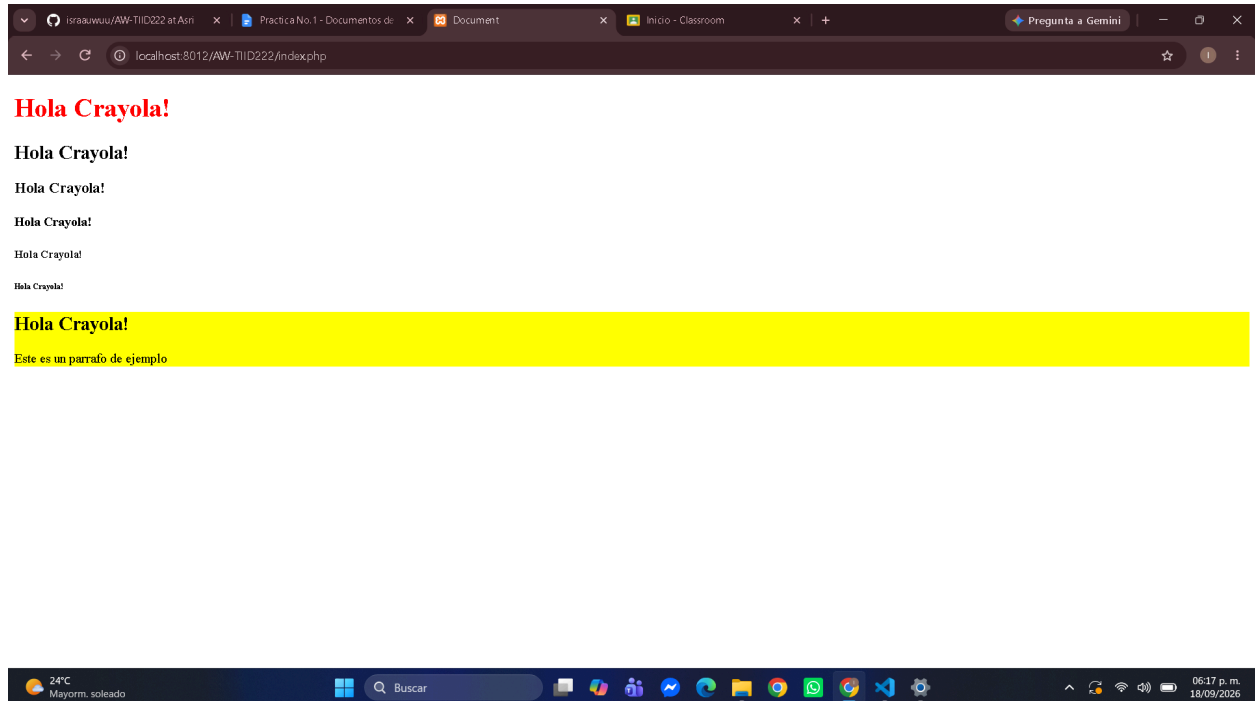

Como hasta aquí llegamos en esta clase, hacemos nuestro commit con los siguientes comandos en terminal.

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\xampp\htdocs\AW-TIID222> git switch Isra
Switched to branch 'Isra'
Your branch is up to date with 'origin/Isra'.
PS C:\xampp\htdocs\AW-TIID222> git status
On branch Isra
Your branch is up to date with 'origin/Isra'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    index.php

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\xampp\htdocs\AW-TIID222> git add .
PS C:\xampp\htdocs\AW-TIID222> git commit -m "Trabajamos con php y con estructura basica de html"
[Isra 2daa06f] Trabajamos con php y con estructura basica de html
1 file changed, 35 insertions(+)
create mode 100644 index.php
PS C:\xampp\htdocs\AW-TIID222> git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 646 bytes | 646.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/israauuu/AW-TIID222.git
3ae319d..2daa06f Isra -> Isra
PS C:\xampp\htdocs\AW-TIID222> █
```

Padding

Ahora seguiremos editando el código de nuestro archivo, agregaremos un padding a nuestro contenedor, pero previamente a esto tenemos que incluir class="nombre del contenedor" en nuestro div para referirnos a él. Se ve así:

```
<div class = "seccion">
  <h2>Hola Crayola!</h2>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Odit
quis quasi sed veritatis voluptatum sint voluptatibus, aut obcaecati
ipsa quaerat minima similique ratione totam asperiores repellendus
cupiditate repudiandae ea eos.</p>
</div>
```

Ahora para agregarle padding de forma corta a nuestro contenedor nos vamos a la etiqueta de style y con "padding" indicamos los valores que queramos. 20px es para los valores superiores e inferiores y 40px es para los laterales.

```
.seccion
{
  background-color: green;
  padding: 20px 40px;
}
```

Para agregarlo de forma larga creamos otro contenedor y lo nombramos con class="seccion2" y agregamos lo mismo que al anterior.

```
<div class = "seccion2">
  <h2>Hola Crayola!</h2>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Odit
  quis quasi sed veritatis voluptatum sint voluptatibus, aut obcaecati
  ipsa quaerat minima similique ratione totam asperiores repellendus
  cupiditate repudiandae ea eos.</p>
</div>
```

Para agregar padding nos vamos a la etiqueta style y usaremos:

padding-top[20px] → para el valor superior

padding-left[40px] → para el valor lateral

padding-bottom[20px] → para el valor inferior

padding-right[40px] → para el valor lateral

```
.seccion2{
  background-color: blue;
  padding-top[20px];
  padding-left[40px];
  padding-bottom[20px];
  padding-right[40px];
}
```

Así se ve sin padding:

Hola Crayola!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Odit quis quasi sed veritatis voluptatum sint voluptatibus, aut obcaecati ipsa quaerat minima similique ratione totam asperiores repellendus cupiditate repudiandae ea eos.

Hola Crayola!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Odit quis quasi sed veritatis voluptatum sint voluptatibus, aut obcaecati ipsa quaerat minima similique ratione totam asperiores repellendus cupiditate repudiandae ea eos.

Y así se ve con padding:

Hola Crayola!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Odit quis quasi sed veritatis voluptatum sint voluptatibus, aut obcaecati ipsa quaerat minima similique ratione totam asperiores repellendus cupiditate repudiandae ea eos.

Hola Crayola!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Odit quis quasi sed veritatis voluptatum sint voluptatibus, aut obcaecati ipsa quaerat minima similique ratione totam asperiores repellendus cupiditate repudiandae ea eos.

Margin

Ahora agregaremos margen a nuestro primer contenedor solamente de 20px en el primer contenedor.

```
.seccion
{
  background-color: green;
  padding: 20px 40px;
  margin: 20px;
}
```

En el segundo contenedor agregaremos márgenes de 20, 30, 40 y 50 de forma larga:

```
.seccion2{
  background-color: blue;
  padding-top:20px;
  padding-left:40px;
  padding-bottom:20px;
  padding-right:40px;

  margin-top:20px;
  margin-right:30px;
  margin-bottom:40px;
  margin-left:50px;|
}
```

Y así se ve en nuestro navegador:

Hola Crayola!


Hola Crayola!

Hola Crayola!

Hola Crayola!

Hola Crayola!

Hola Crayola!

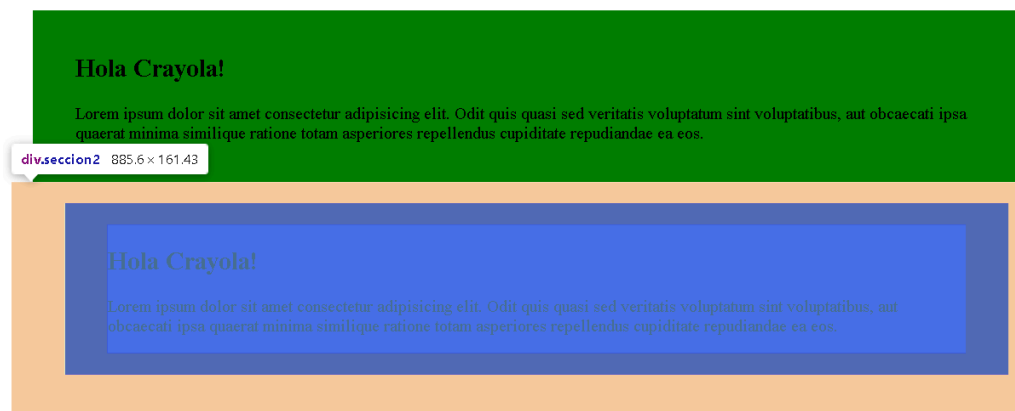

Border

Ahora agregaremos bordes a nuestro contenedor probando los diferentes estilos que existen.

Solid:


```
.seccion
{
  background-color: green;
  padding: 20px 40px;
  margin: 20px;
  border: 10px solid black;
}
```

Hola Crayola!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Odit quis quasi sed veritatis voluptatum sint voluptatibus, aut obcaecati ipsa quaerat minima similique ratione totam asperiores repellendus cupiditate repudiandae ea eos.


Dashed:

```
.seccion
{
  background-color: green;
  padding: 20px 40px;
  margin: 20px;
  border: 10px dashed black;
}
```

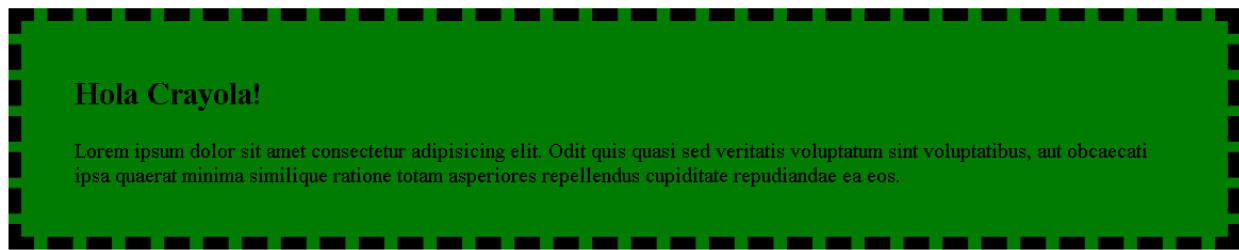

Dotted:

```
.seccion
{
  background-color: green;
  padding: 20px 40px;
  margin: 20px;
  border: 10px Dotted black;
}
```

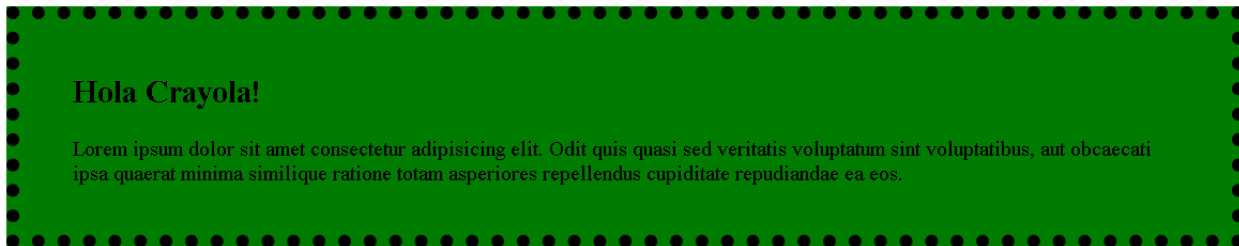

Double:

```
.seccion
{
  background-color: green;
  padding: 20px 40px;
  margin: 20px;
  border: 10px Double black;
}
```

Hola Crayola!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Odit quis quasi sed veritatis voluptatum sint voluptatibus, aut obcaecati ipsa quaerat minima similique ratione totam asperiores repellendus cupiditate repudiandae ea eos.

Groove:

```
.seccion
{
  background-color: green;
  padding: 20px 40px;
  margin: 20px;
  border: 10px Groove black;
}
```

Hola Crayola!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Odit quis quasi sed veritatis voluptatum sint voluptatibus, aut obcaecati ipsa quaerat minima similique ratione totam asperiores repellendus cupiditate repudiandae ea eos.

Ridge:

```
.seccion
{
  background-color: green;
  padding: 20px 40px;
  margin: 20px;
  border: 10px Ridge black;
}
```

Hola Crayola!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Odit quis quasi sed veritatis voluptatum sint voluptatibus, aut obcaecati ipsa quaerat minima similique ratione totam asperiores repellendus cupiditate repudiandae ea eos.

Inset:

```
.seccion
{
  background-color: green;
  padding: 20px 40px;
  margin: 20px;
  border: 10px inset black;
}
```

Hola Crayola!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Odit quis quasi sed veritatis voluptatum sint voluptatibus, aut obcaecati ipsa quaerat minima similique ratione totam asperiores repellendus cupiditate repudiandae ea eos.

Outset:

```
.seccion
{
  background-color: green;
  padding: 20px 40px;
  margin: 20px;
  border: 10px outset black;
}
```

Hola Crayola!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Odit quis quasi sed veritatis voluptatum sint voluptatibus, aut obcaecati ipsa quaerat minima similique ratione totam asperiores repellendus cupiditate repudiandae ea eos.

None:

```
.seccion
{
  background-color: green;
  padding: 20px 40px;
  margin: 20px;
  border: 10px None black;
}
```

Hola Crayola!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Odit quis quasi sed veritatis voluptatum sint voluptatibus, aut obcaecati ipsa quaerat minima similique ratione totam asperiores repellendus cupiditate repudiandae ea eos.

Hidden:

```
.seccion
{
  background-color: green;
  padding: 20px 40px;
  margin: 20px;
  border: 10px Hidden black;
}
```

Hola Crayola!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Odit quis quasi sed veritatis voluptatum sint voluptatibus, aut obcaecati ipsa quaeat minima similique ratione totam asperiores repellendus cupiditate repudiandae ea eos.

Por último, volvemos a hacer nuestro commit y nuestro push. Posterior a esto hacemos el merge.

```
PS C:\xampp\htdocs\AW-TIID222> git add .
PS C:\xampp\htdocs\AW-TIID222> git commit -m "Trabajamos con padding, margin y borders"
[Isra 94b54b3] Trabajamos con padding, margin y borders
1 file changed, 36 insertions(+), 4 deletions(-)
PS C:\xampp\htdocs\AW-TIID222> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 850 bytes | 850.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/israauuu/AW-TIID222.git
2daa06f..94b54b3 Isra -> Isra
PS C:\xampp\htdocs\AW-TIID222> █
```

The screenshot shows a web browser window displaying a GitHub pull request. The browser's address bar shows the URL `github.com/israauuu/AW-TIID222/pull/3`. The page title is "Trabajamos con padding, margin y borders #3". The pull request is in a "Merged" state, with a message indicating that "israauuu merged 1 commit into main from Isra now". The commit hash `94b54b3` is visible. The pull request description is "No description provided." The right sidebar shows the "Reviewers" section with "No reviews" and the "Assignees" section with "No one—assign yourself". The bottom of the page shows a comment input field with the text "Add your comment here...". The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as "11:16 p.m. 19/09/2026".

Conclusión:

En esta práctica aprendí la estructura básica de un html además de cómo se crea un contenedor, como ponerle color de fondo, las diferencias entre usar padding y no usarlo, como poner márgenes y como usar los diferentes estilos de bordes.