# פרויקט בבסיסי נתונים

## מחלקת IT של מכון לב



## <u>מגישים:</u>

ישראל דזיקוב 316481514 מרדכי כהן 206958035

## תוכן עניינים

4	שלב א'
4	תיאור כללי של הארגון
4	תיאור מילולי של הארגון
4	תיאור מילולי של הטבלאות
5	פירוט הישויות
7	דיאגרמת ERD
8	תרשים DSD
9	קשרים בין ישויות
10	פקודות
10	Create
12	Drop
13	Insert
16	Select
16	Delete
16	Update
17	שלב ב'
17	אכלוס הטבלאות
17	Data Generation .1 - יצירת נתונים
26	ODBC Importer .2
28	Text Importer .3
30	4. הכנסה ידנית
32	שאילתות
32	שאילתה ראשונה – החלפת מדפסות
33	שאילתה שניה – איזון בין הצוותים
34	שאילתה שלישית – שדרוג מחשבים
35	שאילתה רביעית – תמונת מצב
36	שאילתה חמישית – הספקים המובילים
36	שאילתה שישית – מיון הפרויקטים
38	שאילתה שביעית – הפרויקטים הרווחיים
39	שאילתה שמינית – הדרכת שימוש בתוכנות
40	אינדקסים

40	אינדקסים שמשפרים את זמן הריצה
40	נשפר את הביצוע של השאילתה הראשונה – החלפת מדפסות
41	נשפר את הביצוע של השאילתה השנייה – איזון בין הצוותים
42	נשפר את הביצועים של השאילתה הרביעית – תמונת מצב
43	נשפר את הביצוע של השאילתה החמישית – הספקים המובילים
44	אינדקסים לא מועילים
44	אינדקס לא מועיל בשאילתה השלישית – שדרוג מחשבים
45	אינדקס לא מועיל בשאילתה השמינית – הדרכת שימוש בתוכנות
46	שלב ג'
46	שמירת הפרויקט בGitHub
47	גיבוי הנתונים
48	Grants
49	שאילתה ראשונה
50	שאילתה שניה
51	שאילתה שלישית
52	שלב ד'
52	Views
52	1. נרצה ליצור טבלה עם פרטים חלקיים של עובדים ומידע על התפקיד והצוות שלהם
53	שאילתה 1
54	שאילתה 2
55	2. נרצה ליצור טבלה שמורכבת מפרטים על פרויקט ועל הקומה שבה יושב הצוות שעובד עליו
56	שאילתה 1
57	שאילתה 2
58	פונקציות
58	1. הערכה אחרונה של עובד.
59	2. פרויקט קרוב של צוות
60	פרוצדורות
60	1. חיבור מחשב למדפסת
62	2. מחיקת פרויקטים ישנים
63	טריגרים
63	1. מחיקת מדפסת.
64	2. הוספת מחשב

## שלב א'

#### תיאור כללי של הארגון

בפרויקט נבנה בסיס נתונים למרכז התמיכה והתקשוב של מכון לב, מחלקת ה IT.

צוות ה IT של המרכז האקדמי לב דואג לכל החלק הטכנולוגי התפעולי של המכון.

#### צוות ה IT אחראי:

- 1) לעזור ולטפל בתקלות הסטודנטים, המרצים וההנהלה.
- 2) לתחזק ולתפעל את אתרי המכון כגון מודל, לב נט, מידע ורישום.
- 3) לטפל במעבדות ובכיתות הלימוד מבחינת ציוד טכני של מחשבים, מצלמות, מקרנים ומסכים.
  - 4) לתחזק את המדפסות הפזורות במכון.
  - 5) לתחזק ולהתקין תוכנות הנדרשות למחשבי המכון.
    - 6) לתחזק את ה WIFI.

#### תיאור מילולי של הארגון

לכל עובד יש תפקיד והערכה (כלומר ותק ואיכות עבודה שנתית). בכל צוות יש עובדים המשויכים אליו, ולכל צוות יש ראש צוות שמנהל אותו ואחראי עליו.

לכל צוות יש חדר אחד בו הם יושבים ופרויקטים שהוא אחראי עליהם (יכול להיות יותר מפרויקט אחד לצוות).

לכל עובד יש מחשב אחד ובו מותקנים תוכנות שונות שנצרכות לצורך עבודה במכון וכן מחוברים אליו מדפסות.

לכל תוכנה ולכל מדפסת יש ספק אחד שאחראי עליה ועל התחזוקה שלה.

#### תיאור מילולי של הטבלאות

- 1) Employee (EmID, EmName, EmPhone, EmMail, DataOfBirth)
- 2) Team (TeID, TeName)
- 3) Role (RoleID, RoleName)
- 4) Evaluation (EvID, Grade, Year)
- 5) Room (RoomNumber, Space, Floor)
- 6) Project (proID, ProName, DueData, Profit, Cost)
- 7) Computer (C ID, Procssor, RAM, SSD, YearOfPurchase)
- 8) Printer (PriID, Model, Compeny)
- 9) Connected\_to(C ID, PriID)
- 10) Software (SoID, So Name, Version)
- 11) Installed\_on (C ID, SoID)
- 12) Supplier (SuID, Su Name, Addres, Su phone, Su mail)

#### פירוט הישויות

## - Employee - עובדים

תעודת זהות (מפתח)	EmID
שם	EmName
טלפון	EmPhone
מייל	EmMail
תאריך הלידה	DataOfBirth
מזהה תפקיד <mark>(מפתח זר)</mark>	RoleID
מזהה צוות (מפתח זר)	TeID
מזהה מחשב <mark>(מפתח זר)</mark>	C_ID

#### Team – צוות

TelD	מספר מזהה (מפתח)
TeName	שם
RoomNumber	מספר חדר (מפתח זר)

## Role – תפקיד

RoleID	מספר מזהה (מפתח)
RoleName	שם תפקיד

#### הערכה – Evaluation

EvID	מספר מזהה (מפתח)
Grade	ציון
Year	וותק (בשנים)
EmID	מזהה עובד <mark>(מפתח זר)</mark>

#### חדר – Room

RoomNumber	מספר חדר (מפתח)
Space	שטח
Floor	קומה

## Project – פרויקט

proID	מספר מזהה (מפתח)
ProName	שם
DueData	תאריך יעד
Profit	רווח
Cost	עלויות
TelD	מזהה צוות (מפתח זר)

## Computer – מחשבים

C_ID	מספר מזהה (מפתח)
Procssor	סוג מעבד
RAM	זיברון גישה אקראית
SSD	כונן שבבי
YearOfPurchase	תאריך יצור

#### Printer – מדפסת

PriID	מספר מזהה (מפתח)
Model	דגם
Compeny	חברה מייצרת
SuID	מזהה ספק (מ <mark>פתח זר)</mark>

## – Connected\_To – מחשב מחובר למדפסת

מספר מדפסת (מפתח) , (מפתח זר)	PriID
מספר מחשב (מפתח) , (מפתח זר)	CID

#### Software – תוכנות

SoID	מספר מזהה (מפתח)
So_Name	שם
Version	גרסה
SuID	מזהה ספק (מפתח זר)


## חוכנה מותקנת על מחשב – Installed\_On


מספר תוכנה (מפתח) , (מפתח זר)	SoID
מספר מחשב (מפתח) , (מפתח זר)	CID


## ספק – Supplier

SulD	מספר ספק (מפתח)
Su_Name	שם
Addres	כתובת
Su_phone	טלפון
Su_mail	מייל

## ERD דיאגרמת

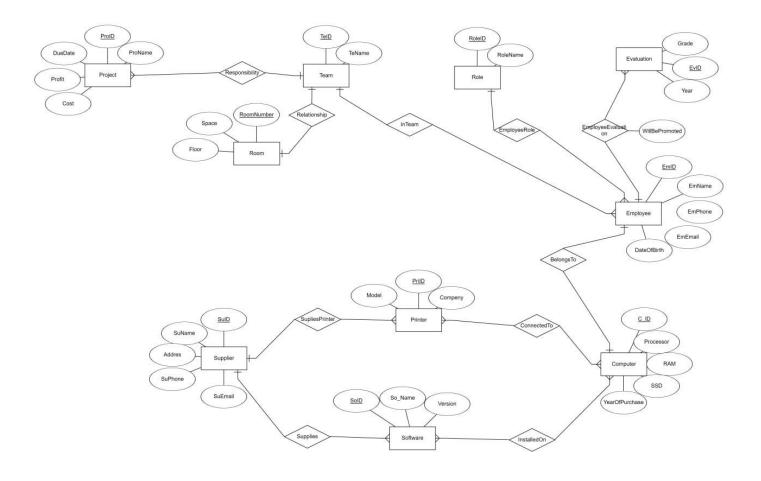

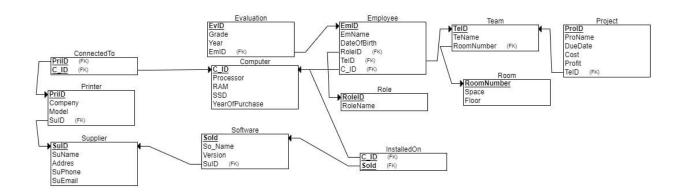

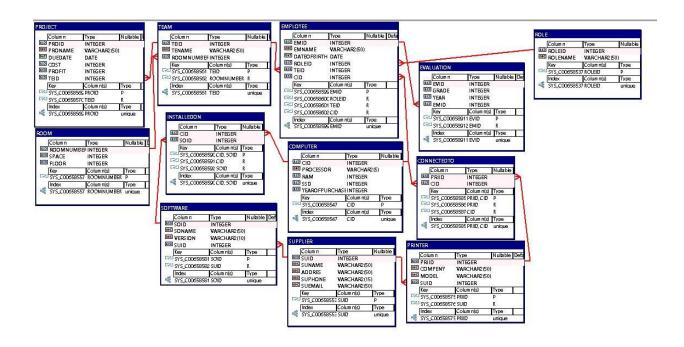

## קשרים בין ישויות

פירוט	שם הקשר
קשר יחיד לרבים בין עובד להערכה. לכל עובד יכולות להיות כמה הערכות	Employee_Evaluation
קשר יחיד לרבים בין תפקיד לעובד. לכל תפקיד יכולים להיות מספר עובדים	Employee_Role
באותו תפקיד	
קשר יחיד לרבים בין צוות לעובד. כל צוות מכיל מספר עובדים	Employee_Team
קשר יחיד ליחיד בין צוות לחדר. כל צוות יושב לבדו בחדר מסוים	Team_Room
קשר יחיד לרבים בין צוות לפרויקט. כל צוות אחראי על מספר פרויקטים	Team_responsibility_Project
קשר יחיד ליחיד בין עובד למחשב. לכל עובד יש מחשב אישי שלו	Computer_belongs_To_Employee
קשר רבים לרבים בין מחשב למדפסת. כל מחשב מחובר לכמה מדפסות וכל	Computer_Connected_To_Printer
מדפסת מחוברת לכמה מחשבים	
קשר רבים לרבים בין תוכנה למחשב. כל תוכנה מותקנת על כמה מחשבים	Software_InstalledOn_Computer
ועל מחשב מותקנים כמה תוכנות	
קשר יחיד לרבים בין ספק למדפסת. כל ספק מספק כמה מדפסות	Printer_Suplied_By_Suplier
קשר יחיד לרבים בין ספק לתוכנה. כל ספק מספק כמה תוכנות	Software_Suplied_By_Suplier



#### Create

```
CREATE TABLE Evaluation

EVID INT NOT NULL,
Grade INT NOT NULL,
Year INT NOT NULL,
EMID INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (EVID),
FOREIGN KEY (EMID) REFERENCES Employee(EMID)

;
```

```
CREATE TABLE Team
(
TeID INT NOT NULL,
TeName VARCHAR(50) NOT NULL,
RoomNumber INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (TeID),
FOREIGN KEY (RoomNumber) REFERENCES Room(RoomNumber)
);
```

```
CREATE TABLE Software
(
    Sold INT NOT NULL,
    SoName VARCHAR(50) NOT NULL,
    Version VARCHAR(10) NOT NULL,
    SuID INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Sold),
    FOREIGN KEY (SuID) REFERENCES Supplier(SuID)
);
```

```
CREATE TABLE Project
(
ProID INT NOT NULL,
ProName VARCHAR(50) NOT NULL,
DueDate DATE NOT NULL,
Cost INT NOT NULL,
Profit INT NOT NULL,
TEID INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (ProID),
FOREIGN KEY (TEID) REFERENCES Team(TEID)
);
```

```
CREATE TABLE Computer
(
   CID INT NOT NULL,
   Processor VARCHAR(5) NOT NULL,
   RAM INT NOT NULL,
   SSD INT NOT NULL,
   YearOfPurchase INT NOT NULL,
   PRIMARY KEY (CID)
);
```

```
CREATE TABLE Supplier
(
SuID INT NOT NULL,
SuName VARCHAR(50) NOT NULL,
Addres VARCHAR(50) NOT NULL,
SuPhone VARCHAR(15) NOT NULL,
SuEmail VARCHAR(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (SuID)
);
```

```
CREATE TABLE Room

(

RoomNumber INT NOT NULL,

Space INT NOT NULL,

Floor INT NOT NULL,

PRIMARY KEY (RoomNumber)
);
```

```
CREATE TABLE Printer

(
    PriID INT NOT NULL,
    Compeny VARCHAR(50) NOT NULL,
    Model VARCHAR(50) NOT NULL,
    SuID INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (PriID),
    FOREIGN KEY (SuID) REFERENCES Supplier(SuID)
);
```

```
CREATE TABLE Role
(
   RoleID INT NOT NULL,
   RoleName VARCHAR(50) NOT NULL,
   PRIMARY KEY (RoleID)
);
```

```
CREATE TABLE ConnectedTo

(
    PriID INT NOT NULL,
    CID INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (PriID, CID),
    FOREIGN KEY (PriID) REFERENCES Printer(PriID),
    FOREIGN KEY (CID) REFERENCES Computer(CID)
);
```

```
CREATE TABLE Employee
(
    EmID INT NOT NULL,
    EmName VARCHAR(50) NOT NULL,
    DateOfBirth DATE NOT NULL,
    RoleID INT NOT NULL,
    TeID INT NOT NULL,
    CID INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (EmID),
    FOREIGN KEY (RoleID) REFERENCES Role(RoleID),
    FOREIGN KEY (TeID) REFERENCES Team(TeID),
    FOREIGN KEY (CID) REFERENCES Computer(CID)
);
```

```
CREATE TABLE InstalledOn

(


CID INT NOT NULL,

Sold INT NOT NULL,


PRIMARY KEY (CID, Sold),


FOREIGN KEY (CID) REFERENCES Computer(CID),


FOREIGN KEY (Sold) REFERENCES Software(Sold)
);
```

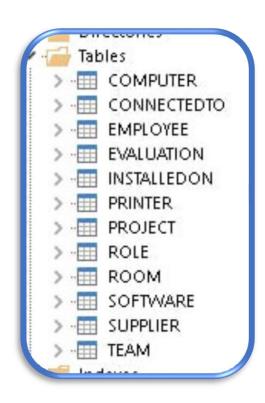




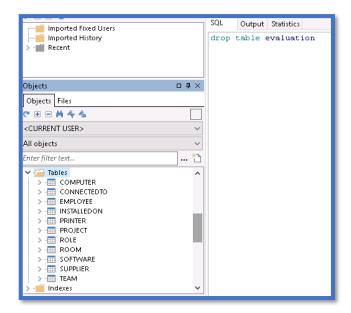

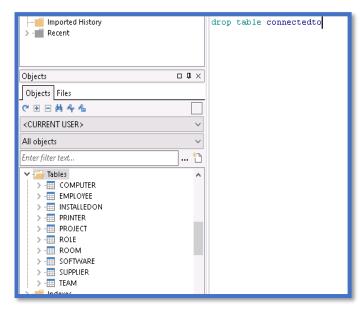



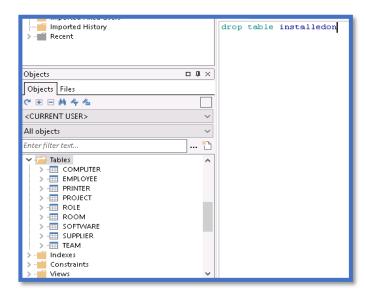

```
C.) Users > cohemmo1 > Downloads > ConnectedTo.sql

insert into IJACOB.CONNECTEDTO (PRIID, CID)

values (103, 304);

insert into IJACOB.CONNECTEDTO (PRIID, CID)

values (103, 303);

insert into IJACOB.CONNECTEDTO (PRIID, CID)

values (103, 303);

insert into IJACOB.CONNECTEDTO (PRIID, CID)

values (100, 307);
```

```
Team.sql X Suplier.sql Room.sql Role.sql

C: > Users > cohenmo1 > Downloads > Team.sql

1 insert into IJACOB.TEAM (TEID, TENAME, ROOMNUMBER)

2 values (1, 'lanthanum', 9);

3

4 insert into IJACOB.TEAM (TEID, TENAME, ROOMNUMBER)

5 values (2, 'cadmium', 12);
```


```
Suplier.sql × 📜 Room.sql
                                             Role.sql
                                                              Project.sql
                                                                              Printer.sql
                                                                                               InstalledOn.sql
           C: > Users > cohenmo1 > Downloads > = Suplier.sql
                   insert into IJACOB.SUPPLIER (SUID, SUNAME, ADDRES, SUPHONE, SUEMAIL)
                   insert into IJACOB.SUPPLIER (SUID, SUNAME, ADDRES, SUPHONE, SUEMAIL)
                  Project.sql
                                                 Insta
                                                            Room.sql X
                                                                           Role.sal
                                                                                           Project.sql
                                                                                                           Printer.sal
   Role.sql
                                  Printer.sql
   C: > Users > conenmo1 > Downloads > = Role.sql
                                                            C: > Users > conenmo1 > Downloads > = Room.sql
          insert into IJACOB.ROLE (ROLEID, ROLENAME)
                                                                  insert into IJACOB.ROOM (ROOMNUMBER, SPACE, FLOOR)
          values (100, 'Network architect');
          insert into IJACOB.ROLE (ROLEID, ROLENAME)
                                                                  insert into IJACOB.ROOM (ROOMNUMBER, SPACE, FLOOR)
                                            InstalledOn.sql
            Project.sql X
                           Printer.sql
                                                                 Evaluation.sql
                                                                                    Employee.sql
           C: > Users > conenmo1 > Downloads > = Project.sql
                   insert into IJACOB.PROJECT (PROID, PRONAME, DUEDATE, COST, PROFIT, TEID)
                   values (1, '2 Year Warranty On Combo''s.', to_date('03-03-2022', 'dd-mm-yyyy'), 6980, 9961, 1)
                  insert into IJACOB.PROJECT (PROID, PRONAME, DUEDATE, COST, PROFIT, TEID)
                   values (2, 'Combo AMD Duron 1.2Ghz cpu Gigabyte GA-7VKMLS m/b ', to_date('17-01-2021', 'dd-mm
                          Printer.sal X 🏓 InstalledOn.sal
                                                              Evaluation.sql
                                                                                  Employee.sql
                         C: > Users > cohenmo1 > Downloads > 
Printer.sql
                                insert into IJACOB.PRINTER (PRIID, COMPENY, MODEL, SUID)
                                insert into IJACOB.PRINTER (PRIID, COMPENY, MODEL, SUID)
                                                                    InstalledOn.sql × 🗎 Evaluation.sql
Evaluation.sql × Employee.sql
                                                                                                      Employee.sql
                                                                    C > Users > cohenmo 1 > Downloads > 
InstalledOn.sql
C: > Users > cohenmo1 > Downloads > 🛢 Evaluation.sql
      insert into IJACOB. EVALUATION (EVID, GRADE, YEAR, EMID)
                                                                          values (312, 212);
                                                                          insert into IJACOB.INSTALLEDON (CID, SOID)
       insert into IJACOB.EVALUATION (EVID, GRADE, YEAR, EMID)
      Employee.sql X
       C: > Users > cohenmo1 > Downloads > 🛢 Employee.sql
              insert into IJACOB.EMPLOYEE (EMID, EMNAME, DATEOFBIRTH, ROLEID, TEID, CID, EmPhone, EmEmail)
              values (900, 'MikiBarrymore', to_date('05-07-2002', 'dd-mm-yyyy'), 150, 5, 315, 0536542816,
              insert into IJACOB.EMPLOYEE (EMID, EMNAME, DATEOFBIRTH, ROLEID, TEID, CID, EmPhone, EmEmail)
              values (910, 'VictoriaDupree', to_date('17-09-1976', 'dd-mm-yyyy'), 225, 9, 314, 0523660895,
```


4	EMID _	EMNAME		DATEOFBIRTH		ROLEID	TEID	CID _	EMPHONE _	EMEMAIL		ROWID	13.
1	900	MikiBarrymore	***	05/07/2002	•	150	- 5	315	536542816	miki@hfn.com	***	AACjrzAAGAAAsM0AAA	
2	910	VictoriaDupree		17/09/1976	•	225	9	314	523660895	victoria.dupree@uem.com	•••	AACjrzAAGAAAsM0AAB	
3	920	WillemBelles	•••	25/02/1998	•	150	13	304	51893739	willem.belles@genghisgrill.au	311	AACjrzAAGAAAsMQAAC	
4	930	RosannaFeore	•••	28/11/2002	•	200	7	311	531457495	rosanna.feore@royalgold.com		AACjrzAAGAAAsM0AAD	
5	940	WesDuschel		14/01/1998	•	425	2	311	514215033	wes.d@ezecastlesoftware.de		AACjrzAAGAAAsM0AAE	
6	950	BobbiWeaving		31/03/1994	*	375	5	307	552292873	bweaving@ntas.com		AACjrzAAGAAAsM0AAF	
7	960	JulianaRyder		14/11/1981	*	425	2	314	544381215	juliana.ryder@loreal.com		AACjrzAAGAAAsM0AAG	i
8	970	MurrayNoseworthy		09/12/1975	*	275	11	314	504554326	mnoseworthy@sfgo.com	***	AACjrzAAGAAAsM0AAH	1
9	980	PabloShandling		28/07/1989	•	175	13	306	551336703	pablos@unica.com	***	AACjrzAAGAAAsM0AAI	
10	990	AlecKapanka		09/07/1978	•	100	3	306	548118428	alec.kapanka@clorox.com	•••	AACjrzAAGAAAsM0AAJ	
11	1000	DenzelBradford	***	23/12/1990	٠	325	5	309	501988384	denzel.bradford@atxforms.dk	***	AACjrzAAGAAAsM0AAK	
12	1010	GeneNelligan	•••	18/02/1973	*	275	13	302	518200503	g.nelligan@staffforce.fr	•••	AACjrzAAGAAAsM0AAL	
13	1020	NedStone		17/04/1993	•	225	7	302	514272506	n.stone@ris.de	•••	AACjrzAAGAAAsM0AAN	1
4	1030	KaronTinsley		09/11/1985	*	150	11	314	51643292	ktinsley@wyeth.fr		AACjrzAAGAAAsM0AAN	ı
					*								


	_vID	GRADE	YEAR	EMID	ROWID	
	500	5	2021	920	AACkI5AAGAAAGE2AAA	
2	501	9	2023	1030	AACkI5AAGAAAGE2AAB	
3	502	4	2023	1000	AACkI5AAGAAAGE2AAC	
4	503	7	2022	940	AACkI5AAGAAAGE2AAD	
5	504	7	2024	920	AACkI5AAGAAAGE2AAE	
6	505	9	2022	1000	AACkI5AAGAAAGE2AAF	
7	506	4	2023	1010	AACkI5AAGAAAGE2AAG	
8	507	10	2020	940	AACkI5AAGAAAGE2AAH	
9	508	3	2021	1030	AACkI5AAGAAAGE2AAI	
10	509	6	2025	980	AACkI5AAGAAAGE2AAJ	
11	510	10	2025	1020	AACkI5AAGAAAGE2AAK	
12	511	2	2020	930	AACkI5AAGAAAGE2AAL	
13	512	3	2023	1030	AACkI5AAGAAAGE2AAM	
14	513	8	2024	1020	AACkI5AAGAAAGE2AAN	
15	514	3	2020	930	AACkI5AAGAAAGE2AAO	
16	515	10	2021	990	AACkI5AAGAAAGE2AAP	
17	516	4	2023	980	AACkI5AAGAAAGE2AAQ	
18	517	1	2020	930	AACkI5AAGAAAGE2AAR	
19	518	3	2023	970	AACkI5AAGAAAGE2AAS	
20	519	3	2023	960	AACkI5AAGAAAGE2AAT	

	PRIID	CID	ROWID	
1	100	307	AACkI9AAGAAAGEmAAC	3
2	101	303	AACkI9AAGAAAGEmAAH	**
3	101	309	AACkI9AAGAAAGEmAAY	33
4	101	313	AACkI9AAGAAAGEmAAa	**
5	103	303	AACkI9AAGAAAGEmAAB	**
6	103	304	AACkI9AAGAAAGEmAAA	
7	104	307	AACkI9AAGAAAGEmAAL	**
8	104	312	AACkI9AAGAAAGEmAAG	*
9	104	315	AACkI9AAGAAAGEmAAJ	
10	105	309	AACkI9AAGAAAGEmAAZ	**
11	105	313	AACkI9AAGAAAGEmAAR	33
12	106	303	AACkI9AAGAAAGEmAAS	**
13	106	306	AACkI9AAGAAAGEmAAP	ě.
14	106	307	AACkI9AAGAAAGEmAAT	
15	107	302	AACkI9AAGAAAGEmAAO	**
16	107	310	AACkI9AAGAAAGEmAAU	1
17	107	311	AACkI9AAGAAAGEmAAX	
18	107	312	AACkI9AAGAAAGEmAAE	**
19	108	310	AACkI9AAGAAAGEmAAF	**
20	108	315	AACkI9AAGAAAGEmAAK	
21	109	304	AACkI9AAGAAAGEmAAN	
22	109	308	AACkI9AAGAAAGEmAAO	

	CID _	PROCESSOR _	RAM	SSD	YEAROFPURCHASE	ROWID	
1	300	i3	16	256	2014	AACjrhAAGAAAsMEAAA	
2	301	i7	8	512	2018	AACjrhAAGAAAsMEAAB	
3	302	i7	8	256	2022	AACjrhAAGAAAsMEAAC	
4	303	i7	8	512	2017	AACjrhAAGAAAsMEAAD	,
5	304	i5	32	256	2023	AACjrhAAGAAAsMEAAE	
6	305	i9	16	512	2023	AACjrhAAGAAAsMEAAF	•
7	306	i7	16	256	2017	AACjrhAAGAAAsMEAAG	
8	307	i5	16	256	2023	AACjrhAAGAAAsMEAAH	
9	308	i3	32	512	2015	AACjrhAAGAAAsMEAAI	
10	309	i3	32	128	2016	AACjrhAAGAAAsMEAAJ	•
11	310	i7	8	256	2016	AACjrhAAGAAAsMEAAK	
12	311	i3	8	128	2023	AACjrhAAGAAAsMEAAL	,
13	312	i5	8	256	2016	AACjrhAAGAAAsMEAAM	5
14	313	i9	16	128	2019	AACjrhAAGAAAsMEAAN	•
15	314	i3	16	256		AACjrhAAGAAAsMEAAO	
16	315	i5	32	256	2023	AACjrhAAGAAAsMEAAP	
							•









#### Delete

```
SQL Output Statistics

delete from ev109ation
where grade < 5

delete from employee
where emid = 930

delete from connectedto
where priID = 109

delete from installedon
ere cid = 303
```

#### Update


```
update evaluation
set grade = grade + 1


update project
set cost = 30000
where proID = 4


update employee
set RoleID = 175
where RoleID = 150


update supplier
et suName 'Associated business'
re suName = 'Associated business System'
```




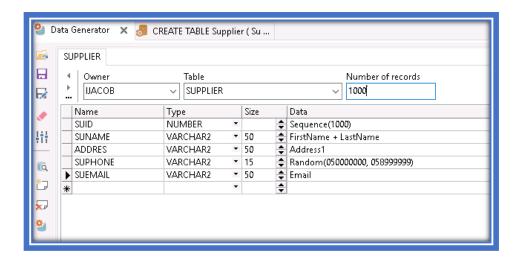


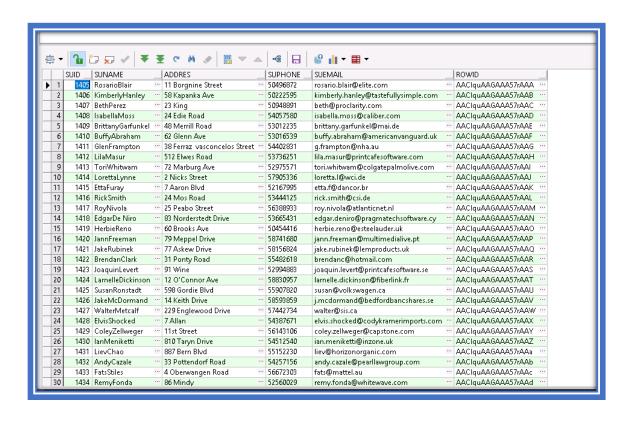


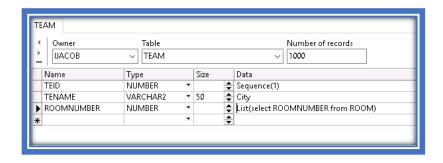


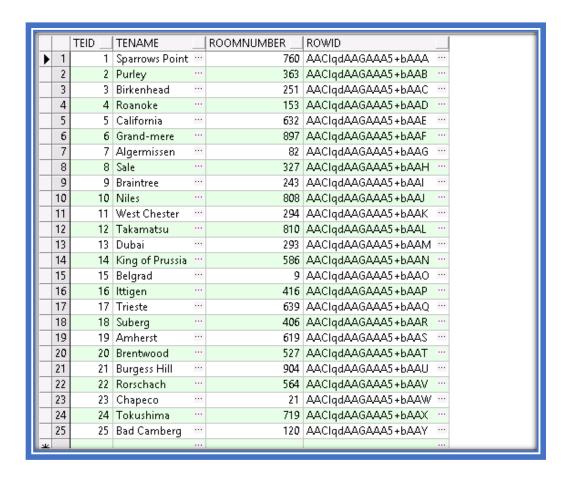


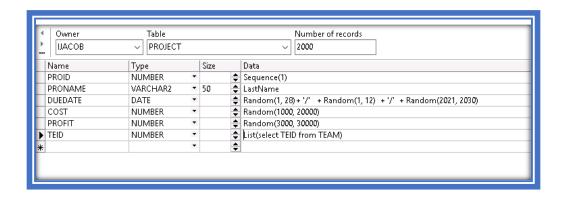


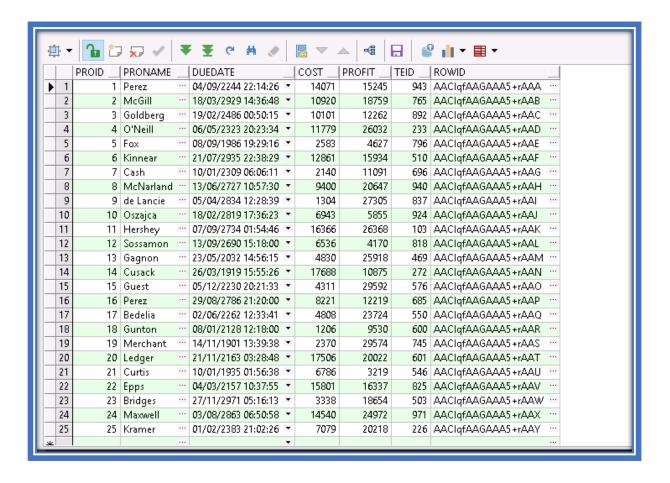


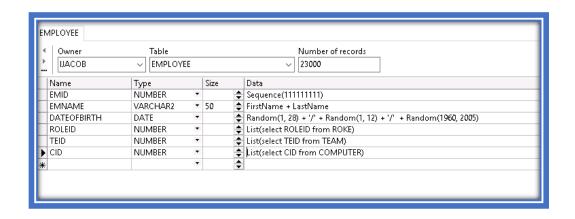


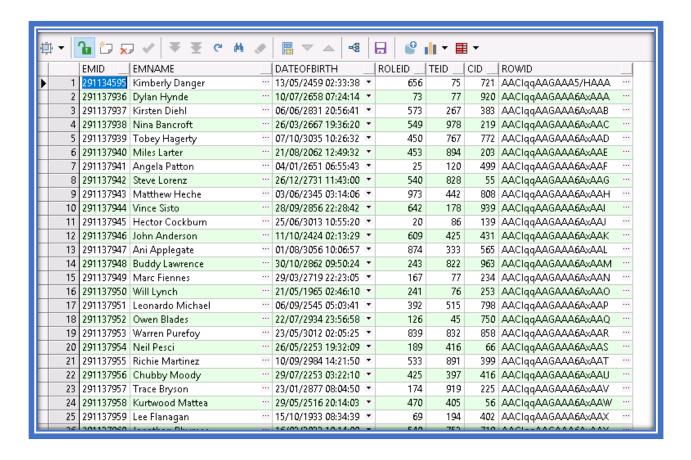


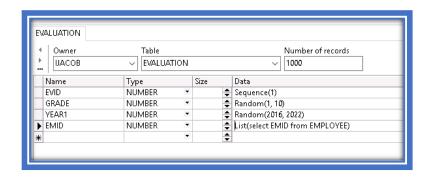


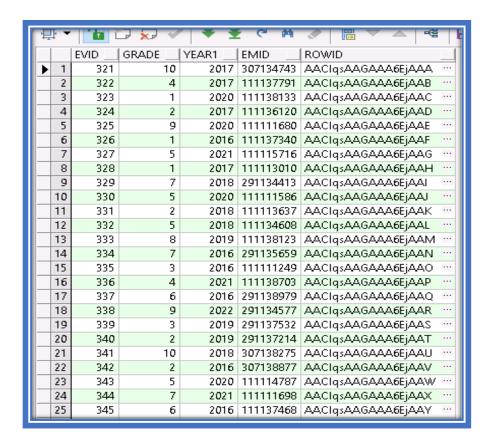


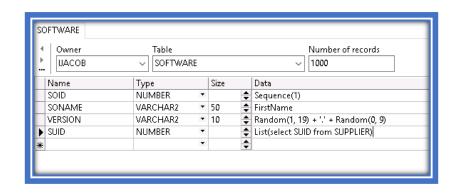

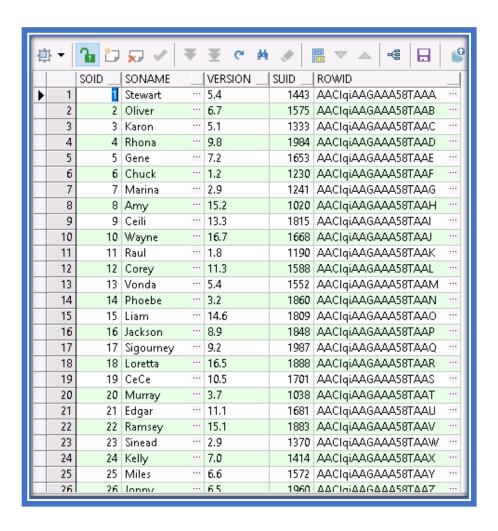


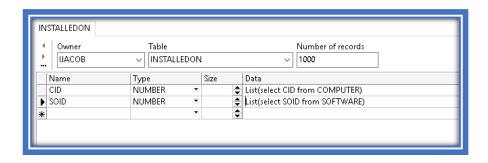


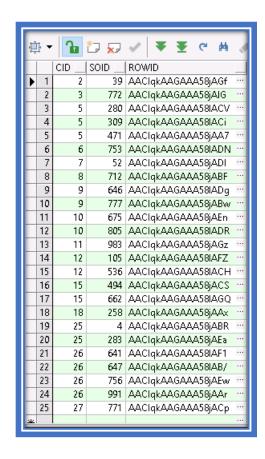

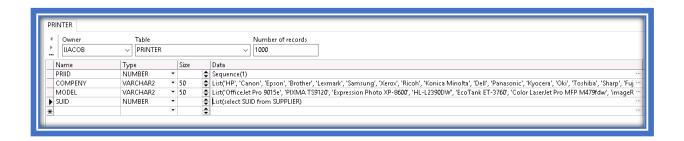



	PRIID	COMPENY		MODEL		SUID	ROWID
1	1	Konica Minolta		KX-MB1520		1421	AACkI7AAGAAAGFDAAA
2	2	Fujitsu		SP C360SFNw		1778	AACkI7AAGAAAGFDAAB
3	3	Fujitsu		KX-MB1520		1511	AACkI7AAGAAAGFDAAC
4	4	Oki		PIXMA TS9120		1349	AACkI7AAGAAAGFDAAD
5	5	Konica Minolta		PIXMA TS9120		1389	AACkI7AAGAAAGFDAAE
6	6	Lexmark		OfficeJet Pro 9015e		1044	AACkI7AAGAAAGFDAAF
7	7	Epson		MX-5141N		1896	AACkI7AAGAAAGFDAAG
8	8	Oki		HL-L2390DW		1081	AACkI7AAGAAAGFDAAH
9	9	Oki		Color LaserJet Pro MFP M479fdw		1065	AACkI7AAGAAAGFDAAI
10	10	Dell		Color LaserJet Pro MFP M479fdw		1612	AACkI7AAGAAAGFDAAJ
11	11	Oki		HL-L2390DW		1584	AACkI7AAGAAAGFDAAK
12	12	Sharp		OfficeJet Pro 9015e		1033	AACkI7AAGAAAGFDAAL
13	13	Samsung		KX-MB1520		1540	AACkI7AAGAAAGFDAAM
14	14	Sharp		OfficeJet Pro 9015e		1388	AACkI7AAGAAAGFDAAN
15	15	Kyocera		KX-MB1520		1304	AACkI7AAGAAAGFDAAO
16	16	Sharp		PIXMA TS9120		1323	AACkI7AAGAAAGFDAAP
17	17	HP		C1760nw	•••	1164	AACkI7AAGAAAGFDAAQ
18	18	Fujitsu	•••	ScanSnap iX1500		1873	AACkI7AAGAAAGFDAAR
19	19	Kyocera		Color LaserJet Pro MFP M479fdw		1408	AACkI7AAGAAAGFDAAS
20	20	Toshiba	•••	HL-L2390DW		1274	AACkI7AAGAAAGFDAAT
21	21	Sharp		C1760nw		1505	AACkI7AAGAAAGFDAAU
22	22	Epson	•••	SP C360SFNw		1218	AACkI7AAGAAAGFDAAV
23	23	Toshiba		DocuPrint P365 dw		1961	AACkI7AAGAAAGFDAAW
24	24	Canon		OfficeJet Pro 9015e		1370	AACkI7AAGAAAGFDAAX
25	25	Samsung		imageRUNNER ADVANCE C5235A		1813	AACkI7AAGAAAGFDAAY

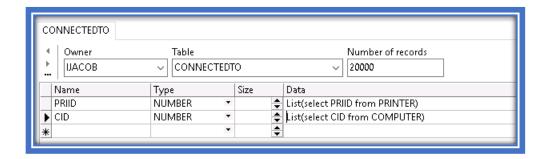


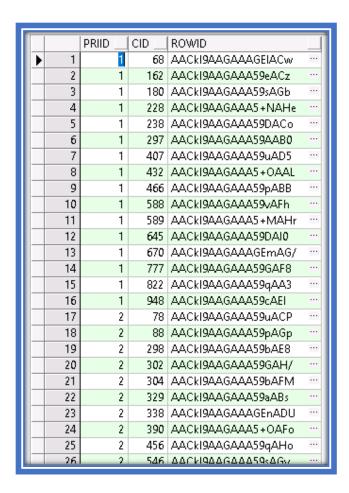




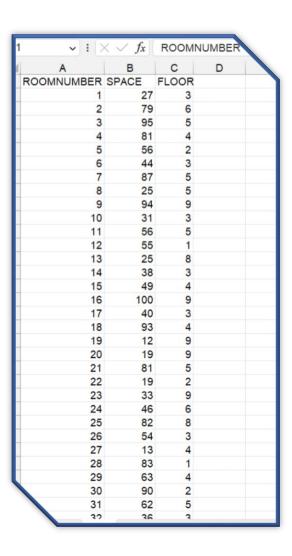


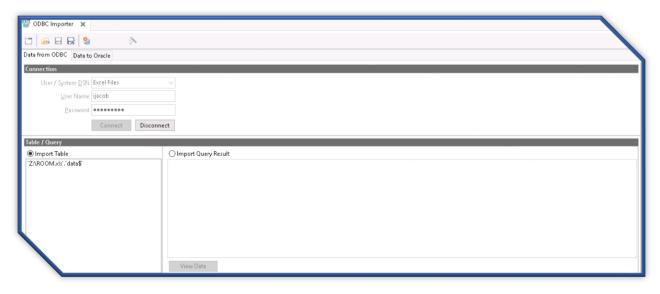


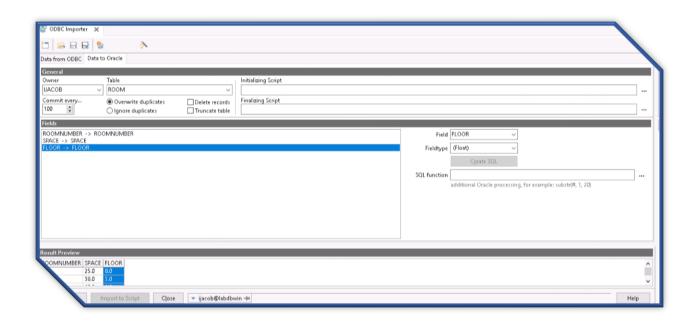

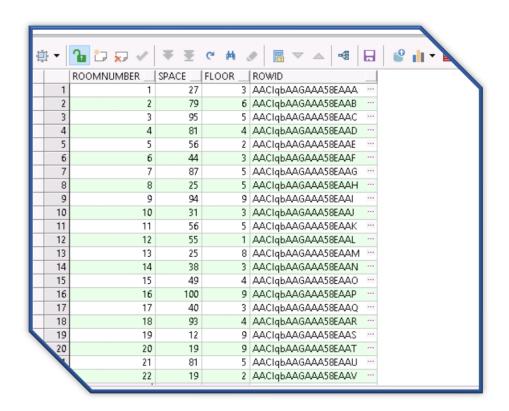



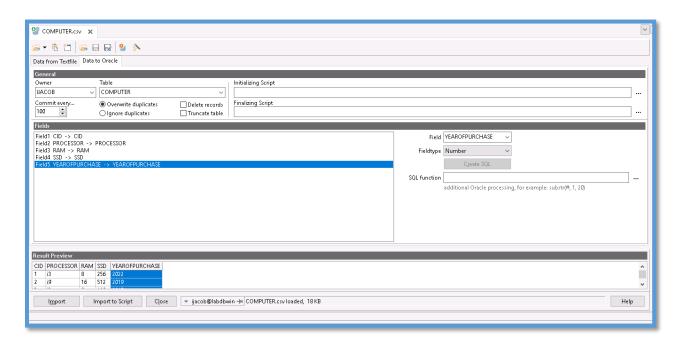

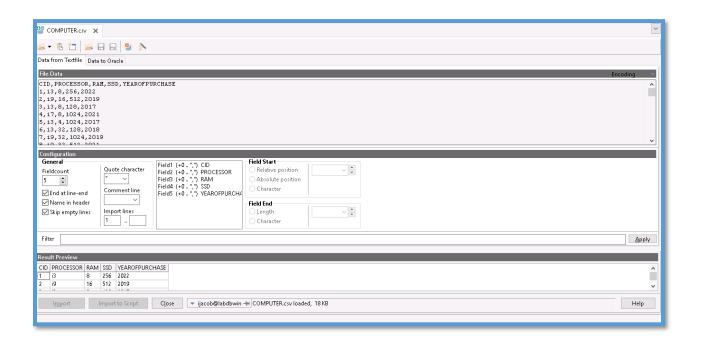

4	•	<b>a</b> *	<b>7 7 8</b>	₹ 0	M	
		CID	PROCESSOR	RAM	SSD	YEAROFPURCHASE ROWID
Þ	1	636	i7	32	256	2020 AACjrhAAGAAAsMDAAA
	2	637	i3	4	1024	2021 AACjrhAAGAAAsMDAAB
	3	638	i7	8	128	2022 AACjrhAAGAAAsMDAAC
	4	639	i9	16	128	2016 AACjrhAAGAAAsMDAAD
	5	640	i9	32	128	2017 AACjrhAAGAAAsMDAAE
	6	641	i9	32	1024	2016 AACjrhAAGAAAsMDAAF
	7	642	i3	16	128	2022 AACjrhAAGAAAsMDAAG
	8	643	i7	4	512	2021 AACjrhAAGAAAsMDAAH
	9	644	i3	32	128	2022 AACjrhAAGAAAsMDAAI
	10	645	i3	4	512	2018 AACjrhAAGAAAsMDAAJ
	11	646	i7	16	1024	2022 AACjrhAAGAAAsMDAAK
	12	647	i5	4	128	2016 AACjrhAAGAAAsMDAAL
	13	648	i7	8	128	2016 AACjrhAAGAAAsMDAAM
	14	649	i3	32	128	2018 AACjrhAAGAAAsMDAAN
	15	650	i9	32	1024	2020 AACjrhAAGAAAsMDAAO
	16	651	i5	32	256	2017 AACjrhAAGAAAsMDAAP
	17	652	i9	4	512	2020 AACjrhAAGAAAsMDAAQ
	18	653	i5	32	128	2022 AACjrhAAGAAAsMDAAR ···
	19	654	i5	16	512	2023 AACjrhAAGAAAsMDAAS
	20	655	i5	4	128	2023 AACjrhAAGAAAsMDAAT
	21	656	i5	16	256	2016 AACjrhAAGAAAsMDAAU
	22	657	i7	4	128	2020 AACjrhAAGAAAsMDAAV ···



```
ROLE (1).sql 🗶
SQL
     Output Statistics
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (1, 'Analyst Galleh Manda');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (2, 'Developer Kura');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (3, 'Administrator Botlhapatlou');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (4, 'Designer Kyustendil');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (5, 'Developer Sungai Nyamuk');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (6, 'Designer Rossosh'');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (7, 'Developer Abricots');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (8, 'Manager Anserma');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (9, 'Designer Zakan-Yurt');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (10, 'Developer Malabugas');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (11, 'Analyst Kampungraja');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (12, 'Administrator Tiepu');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (13, 'Designer Krzczonów');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (14, 'Designer Maguan');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (15, 'Administrator Tambac');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (16, 'Designer Baoshui');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (17, 'Manager Selydove');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (18, 'Designer Rājshāhi');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (19, 'Manager Zhongxian');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (20, 'Administrator Tafo');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (21, 'Designer Saint-Jean-de-Luz');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (22, 'Administrator Novobiryusinskiy');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (23, 'Manager Gangou');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (24, 'Developer Oslo');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (25, 'Developer Krasnove');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (26, 'Manager Donja Brela');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (27, 'Analyst Tebingtinggi');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (28, 'Manager Mogi das Cruzes');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (29, 'Developer Garwolin');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (30, 'Manager La Ravoire');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (31, 'Administrator Florencia');
 gsert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (32, 'Analyst Daejeon');
 sert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (32, 'Analyst Daejeon');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (31, 'Administrator Florencia');
insert into ROLE (ROLEID, ROLENAME) values (30, 'Manager La Ravoire');
```


			ı		1 1 1
		ROLEID	ROLENAME		ROWID
Þ	1	514	Administrator Xingcheng		AACIqnAAGAAA57bAAA
	2	515	Administrator Sendafa		AACIqnAAGAAA57bAAB
	3	516	Analyst Penghu		AACIqnAAGAAA57bAAC
	4	517	Designer Kanzaki		AACIqnAAGAAA57bAAD
	5	518	Manager Pangani		AACIqnAAGAAA57bAAE
	6	519	Designer Toguchin	•••	AACIqnAAGAAA57bAAF
	-7	520	Developer Concepci?n del Uruguay		AACIqnAAGAAA57bAAG 🚟
	8	521	Administrator Cincinnati		AACIqnAAGAAA57bAAH
	9	522	Administrator Zuocun		AACIqnAAGAAA57bAAI
	10	523	Analyst Pagaru?a		AACIqnAAGAAA57bAAJ
	11	524	Designer Yujiawu		AACIqnAAGAAA57bAAK
	12	525	Developer Leicheng		AACIqnAAGAAA57bAAL
	13	526	Developer Ban?		AACIqnAAGAAA57bAAM 🔤
	14	527	Designer Mchinji		AACIqnAAGAAA57bAAN
	15	528	Analyst Krebetkrajan	•••	AACIqnAAGAAA57bAAO 🔤
	16	529	Analyst Rychvald		AACIqnAAGAAA57bAAP
	17	530	Administrator Kula	•••	AACIqnAAGAAA57bAAQ 🔤
	18	531	Manager Negreiros		AACIqnAAGAAA57bAAR
	19	532	Manager Gengzhuang		AACIqnAAGAAA57bAAS
	20	533	Administrator Angra dos Reis		AACIqnAAGAAA57bAAT
	21	534	Analyst Lamalewar		AACIqnAAGAAA57bAAU
	22	535	Designer Tabaga		AACIqnAAGAAA57bAAV
	23	536	Analyst Dakoro		AACIqnAAGAAA57bAAW
	24	537	Administrator Fenglu		AACIqnAAGAAA57bAAX ···
	25	538	Manager Makoua		AACIqnAAGAAA57bAAY
w.					

*תיאור מילולי:* רוצים להחליף את המדפסות בקומה 3 ורוצים לדעת כמה מדפסות סיפק כל ספק

:הקוד

```
SELECT Supplier.SuName, COUNT(ConnectedTo.PriID) as PrinterCount
FROM Supplier
JOIN Printer ON Supplier.SuID = Printer.SuID
JOIN ConnectedTo ON Printer.PriID = ConnectedTo.PriID
JOIN Computer ON ConnectedTo.CID = Computer.CID
JOIN Employee ON Computer.CID = Employee.CID
JOIN Team ON Employee.TeID = Team.TeID
JOIN Room ON Team.RoomNumber = Room.RoomNumber
WHERE Room.Floor = 3
GROUP BY Supplier.SuName
```

:תוצאות וזמן ריצה

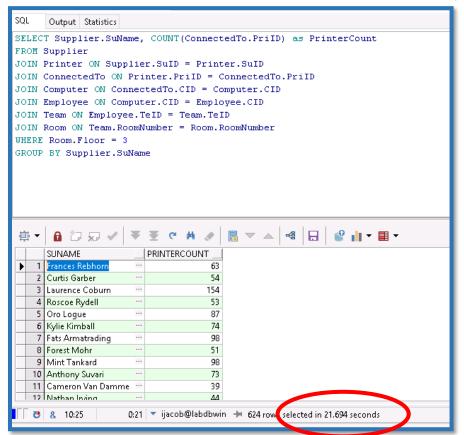


*תיאור מילולי:* יש צוותים בקומה 2 שלא כל כך מצליחים ורוצים למזג אותם עם צוותים טובים ולכן מחפשים צוותים שיש בהם לפחות 2 עובדים שיש להם הערכה עם ציון מעל 6 והצוות יושב בקומה 2

: הקוד

```
SELECT Project.ProID, Project.ProName
FROM Project
INNER JOIN Team ON Project.TeID = Team.TeID
INNER JOIN Employee ON Team.TeID = Employee.TeID
INNER JOIN Evaluation ON Employee.EmID = Evaluation.EmID
WHERE Employee.TeID = Team.Teid
 AND Evaluation.Grade > 6
 AND Project.TeID IN (
   SELECT TeID
   FROM Employee
   INNER JOIN Evaluation ON Employee.EmID = Evaluation.EmID
   WHERE Evaluation.Grade > 6
    GROUP BY TeID
   HAVING COUNT(DISTINCT Employee.EmID) >= 2
GROUP BY Project.ProID, Project.ProName
HAVING COUNT(DISTINCT Employee.EmID) >= 2;
```

:התוצאות וזמן הריצה

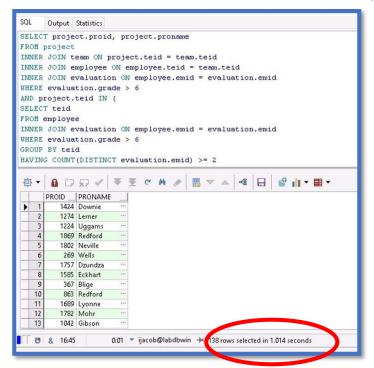

#### שאילתה שלישית – שדרוג מחשבים

*תיאור מילולי:* רוצים להחליף מחשבים איטיים (RAM 4) עבור עובדים שנמצאים בצוותים מצטיינים שהביאו רווחים של מעל 10000 לחברה ולנתק את הישנים מהמדפסות שלהם.

: הקוד

```
SQL Output Statistics

SELECT c.cid

FROM Computer c

JOIN Employee e ON e.cid = c.cid

JOIN Team t ON e.teid = t.teid

JOIN Project p ON p.teid = t.teid


JOIN Connectedto con ON c.cid = con.cid

WHERE c.ram = 4

group by c.cid, e.emid, e.emname

having sum(p.profit) > 100000;
```

#### תוצאות וזמן ריצה:

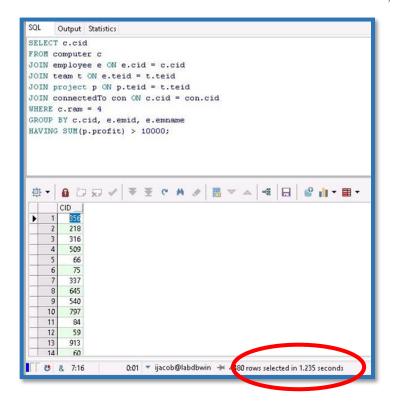

מיאור מילולי: רוצים לקבל את כל הפרויקטים שיש בצוות שלהם עובדים חלשים (אף פעם לא קיבלו הערכה של מעל 5)

: הקוד

```
SELECT DISTINCT p.ProID, p.ProName

FROM Project p

INNER JOIN Team t ON p.TeID = t.TeID


INNER JOIN Employee e ON t.TeID = e.TeID

WHERE NOT EXISTS (

SELECT EVID FROM Evaluation WHERE EmID = e.EmID AND Grade > 5

);
```

תוצאות וזמן ריצה:

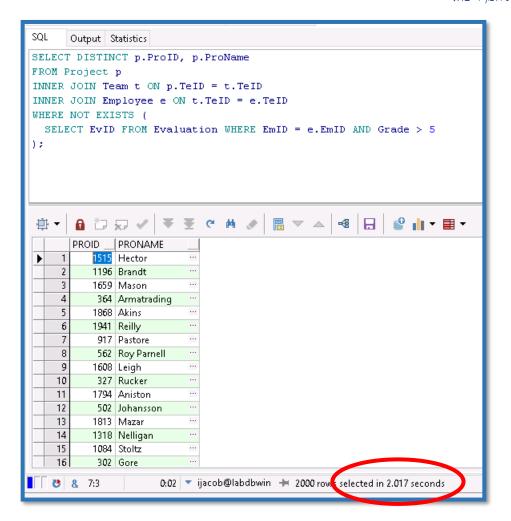


#### שאילתה חמישית – הספקים המובילים

*תיאור מילולי:* רוצים למצוא את כל הספקים שמספקים מוצרים טובים – מוצרים שמותקנים או מחוברים ל10 מחשבים שהעובד שהמחשב שייך לו קיבל לפחות פעם אחת ציון של מעל 7

: הקוד

```
SELECT DISTINCT s.SuID, s.SuName
ROM Supplier s
JOIN Printer p ON s.SuID = p.SuID
JOIN ConnectedTo c ON p.PriID = c.PriID
JOIN Computer m ON c.CID = m.CID
JOIN InstalledOn i ON m.CID = i.CID
JOIN Software o ON i.SoId = o.SoId
JOIN Employee e ON m.CID = e.CID
JOIN Evaluation v ON e.EmID = v.EmID
WHERE (p.PriID IN (
   SELECT PriID
   FROM ConnectedTo
   GROUP BY PriID
   HAVING COUNT (DISTINCT CID) > 10
 ) OR o.Sold IN (
   SELECT Sold
   FROM InstalledOn
   GROUP BY Sold
   HAVING COUNT(DISTINCT CID) > 10
 )) AND e.EmID IN (
   SELECT EmID
   FROM Employee
   WHERE CID = m.CID
 ) AND v.Grade > 7
```

#### :תוצאות וזמן ריצה

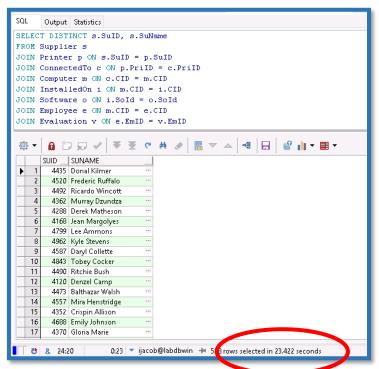


### שאילתה שישית – מיון הפרויקטים

*תיאור מילולי:* רוצים למיין את הפרויקטים לפי טיב העובדים שעובדים עליו. נבקש את כל הפרויקטים עם הממוצע הערכות של העובדים של הצוות שמשויך לפרויקט הספציפי.

: הקוד

```
SELECT Project.ProName, Project.DueDate, Team.TeName, AVG(Evaluation.Grade) AS AverageGrade
FROM Project
INNER JOIN Team ON Project.TeID = Team.TeID
INNER JOIN Employee ON Team.TeID = Employee.TeID
INNER JOIN Evaluation ON Employee.EmID = Evaluation.EmID
GROUP BY Project.ProName, Project.DueDate, Team.TeName
ORDER BY AverageGrade DESC;
```

#### :התוצאות וזמן הריצה

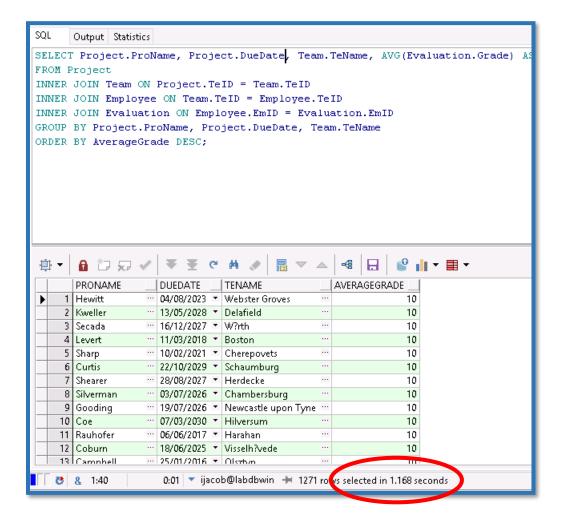

#### שאילתה שביעית – הפרויקטים הרווחיים

*תיאור מילולי:* רוצים למצוא את 10 הפרויקטים הרווחיים של כל צוות כדי לקבל אינדיקציה על התועלת שהחברה מקבלת מכל צוות.

:הקוד

```
WITH proj_profit AS (

SELECT Project.ProID, Project.ProName, Project.Profit, Team.TeID,

ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Team.TeID ORDER BY Project.Profit DESC) AS rn

FROM Project

JOIN Team ON Project.TeID = Team.TeID
)


SELECT TeID, ProID, ProName, Profit

FROM proj_profit

WHERE rn <= 10

ORDER BY TeID, Profit DESC;
```

:התוצאות וזמן ריצה

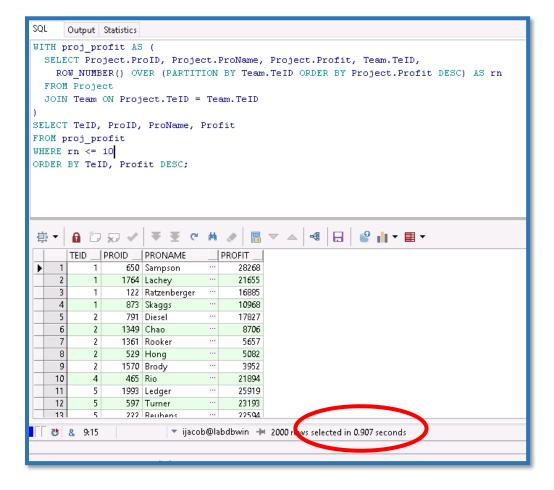

#### שאילתה שמינית – הדרכת שימוש בתוכנות

*תיאור מילולי:* רוצים לדעת מיהם העובדים שעל המחשב שלהם מותקנים מקסימום תוכנה אחת, כדי להעביר להם הדרכה בעיין שימוש בתוכנות.

:הקוד

```
SELECT Employee.EmID, Employee.EmName, COUNT(InstalledOn.SoId) AS NumOfSoftware
FROM Employee


LEFT JOIN Computer ON Employee.CID = Computer.CID

LEFT JOIN InstalledOn ON Computer.CID = InstalledOn.CID

GROUP BY Employee.EmID, Employee.EmName
having count(InstalledOn.Soid) <= 1

ORDER BY NumOfSoftware DESC;
```

:התוצאות וזמן ריצה

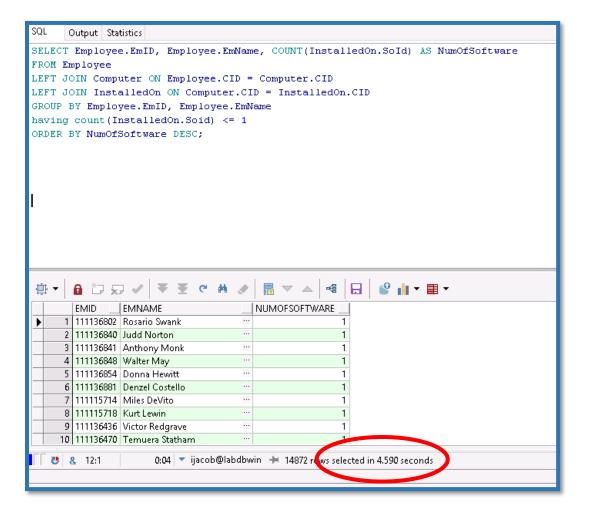


### אינדקסים

<u>הסבר קצר מה זה אינדקסים:</u> אינדקס הוא שיטת כוונון ביצועים המאפשרת שליפה מהירה יותר של רשומות. אינדקס יוצר ערך עבור כל ערך המופיע בעמודות האינדקס.

אינדקסים שמשפרים את זמן הריצה

נשפר את הביצוע של השאילתה הראשונה – החלפת מדפסות


לפני השינוי:



נוסיף אינדקס שמחלק את הטבלה ROOM לפי קומות:



:אחרי השינוי

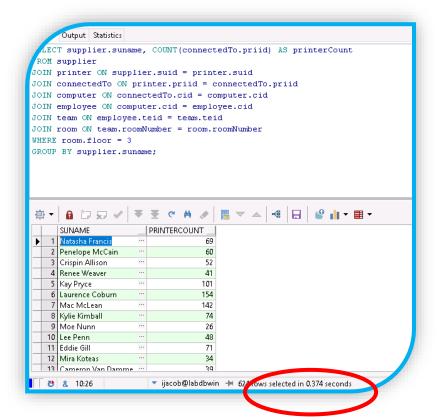


לפני השינוי:



נוסיף אינדקס שמחלק את הטבלה EVALUATION לפי ציונים של כל עובד:

```
CREATE INDEX idx_evaluation_emid_grade ON Evaluation (Emid, Grade);
```

:אחרי השינוי

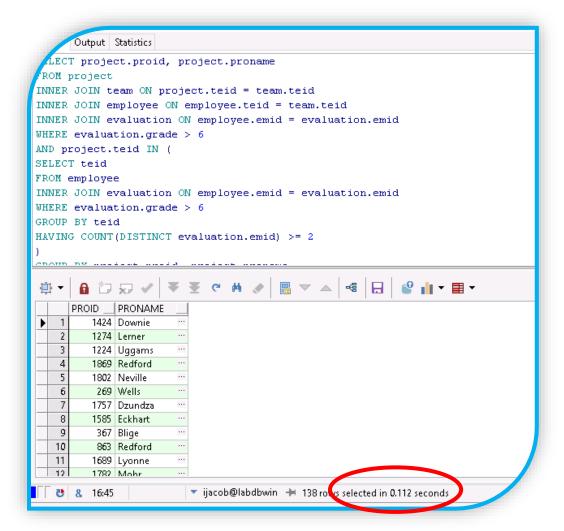


#### לפני השינוי:



נוסיף אינדקס שמחלק את הטבלה EVALUATION לפי ציונים של כל עובד:

```
CREATE INDEX idx_evaluation_emid_grade ON Evaluation (Emid, Grade);
```

#### :אחרי השינוי

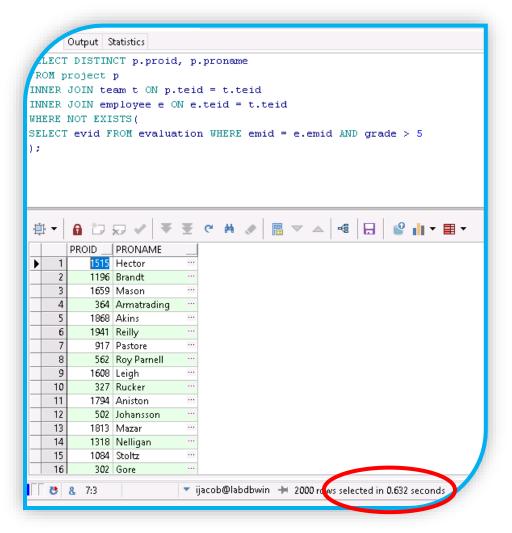


לפני שינוי:



נוסיף אינדקס שמחלק את הטבלה PRINTER לפי ספק ומדפסת:

```
CREATE INDEX idx_printer_suid_priid ON printer (suid, priid);
```

:אחרי שינוי

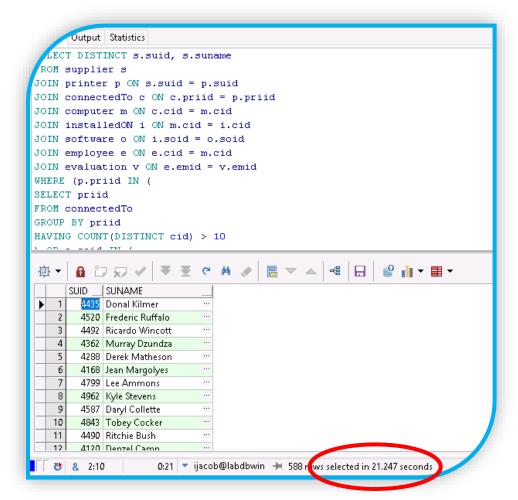

## אינדקסים לא מועילים

אינדקס לא מועיל בשאילתה השלישית – שדרוג מחשבים


לפני שינוי:




נוסיף אינדקס שמחלק את הטבלה COMPUTER לפי מספר מזהה ומעבד:

```
CREATE INDEX idx_computer_cid ON Computer(cid, Processor);
```

:אחרי שינוי

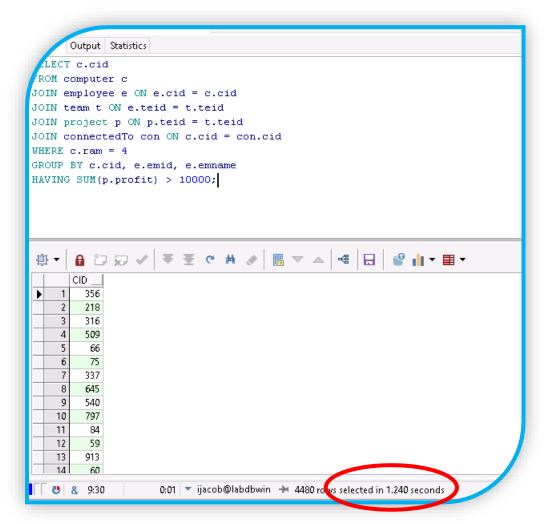


לפני שינוי:



נוסיף אינדקס שמחלק את הטבלה EMPLOYEE לפי ת.ז ושם:


```
CREATE INDEX idx_Employee_emid_emname ON EMPloyee(Emid, Emname)
```


:אחרי שינוי

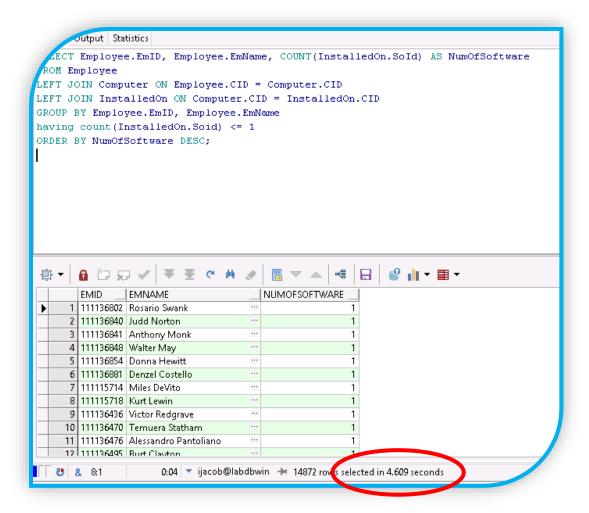




# שמירת הפרויקט בGitHub

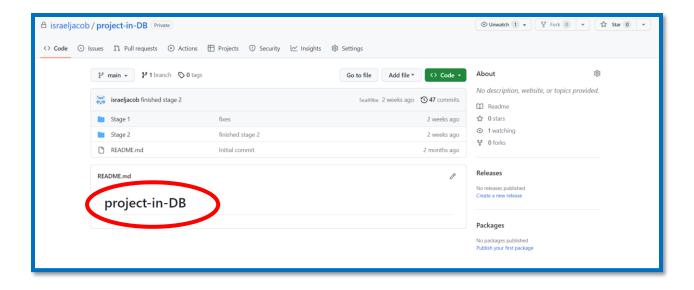


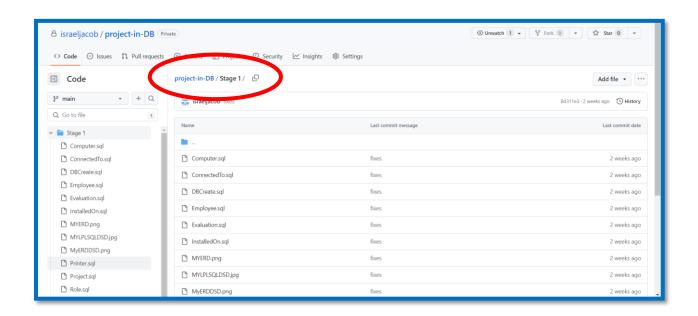


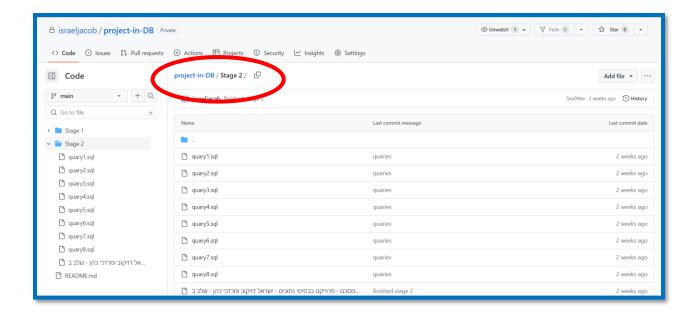

#### גיבוי הנתונים


נכנסנו ללשונית tools ובחרנו export tables . בחרנו את הלשונית export tables . בחרנו את כתובת היעד בה export tables . בחרנו את כל הטבלאות לחצנו על אישור Yes ונוצר קובץ הגיבוי יישמר הגיבוי. לאחר לחיצה על export נשאלנו האם ברצוני לגבות את כל הטבלאות לחצנו על אישור itools נשאלנו האם ברצוני לגבות את כל הטבלאות.

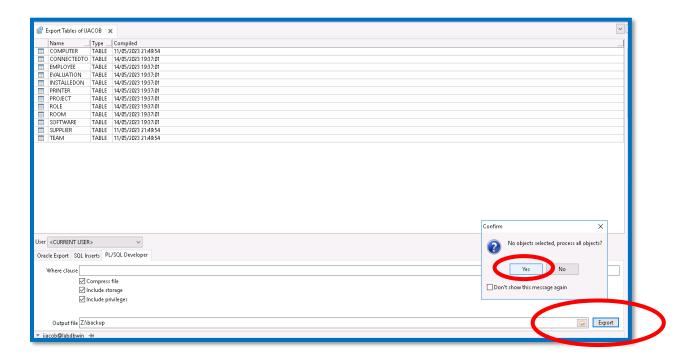



# Grants

: הקוד

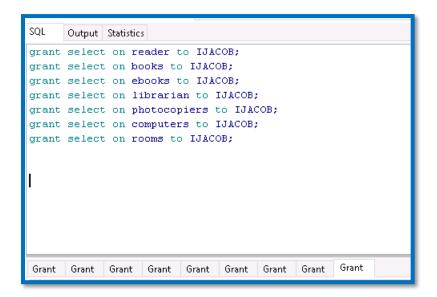

# שאילתות שמשתמשות במידע החדש מהטבלאות של המשתמש ZIEGLER:

# שאילתה ראשונה


מעוניינים לקבל את הרשימה של כל המחשבים ששייכים לעובדים וגם משתמשים בהם בספרייה:

# :הקוד והתוצאה

# שאילתה שניה

רוצים להוציא לגיבוש את עובדי הIT ואת הספרנים יחד ורוצים לדעת מה הכמות שלהם


:הקוד והתוצאה

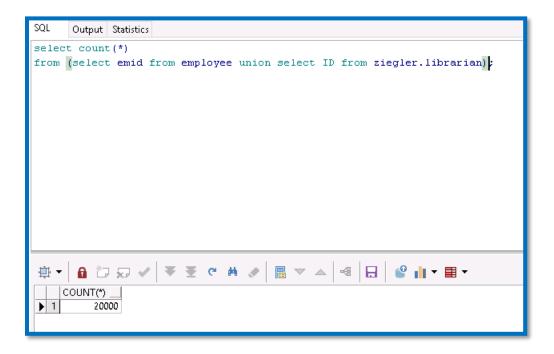

# שאילתה שלישית

רוצים למדר בין המדפסות של הTI למדפסות של הספרייה ולכן רוצים לדעת האם ישנם מדפסות משותפות.

:הקוד והתוצאה

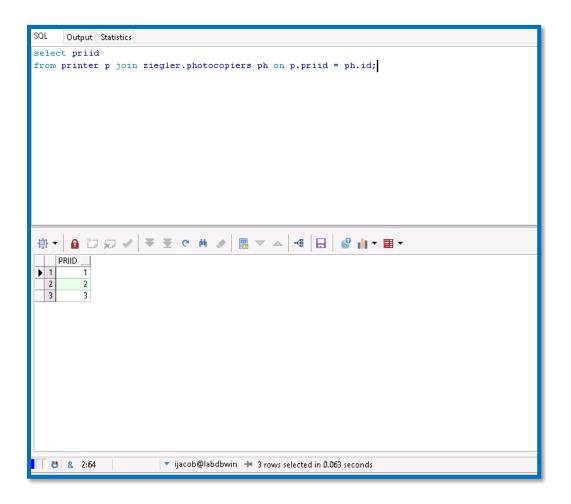


# שלב ד'

#### Views

.1 נרצה ליצור טבלה עם פרטים חלקיים של עובדים ומידע על התפקיד והצוות שלהם.

: הקוד


```
create view EMPLOYEE_DETAILS as
(select emid, emname, dateofbirth, rolename, tename
from employee natural join team natural join role);
```

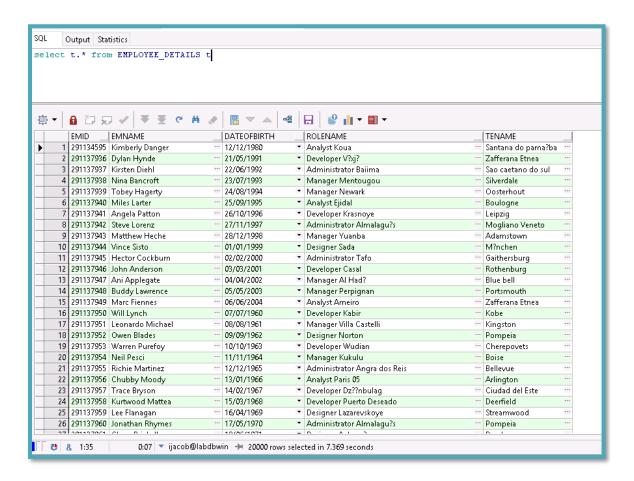

*תיאור:* נרצה את הפרטים של כל העובדים שבתפקיד מפתח.

:הקוד

```
select *
from EMPLOYEE_DETAILS t
where rolename like 'Developer%';
```

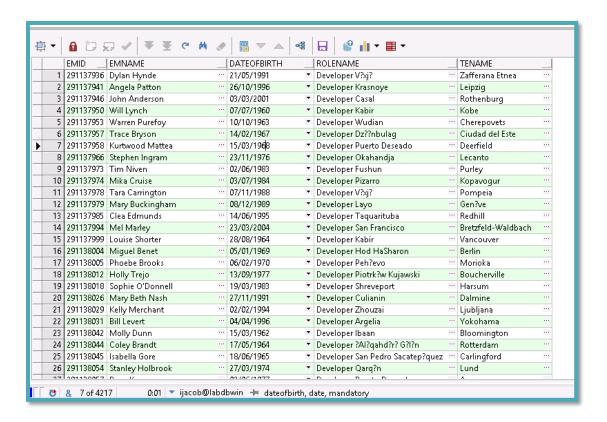


### 2 שאילתה

.'Lyon' מיאור: רוצים למצוא את כל העובדים שמעל גיל 60 שעובדים בצוות בשם

: הקוד

```
SQL Output Statistics

select *
from EMPLOYEE_DETAILS e
where (sysdate - e.dateofbirth)/365 >= 60 and e.tename like 'Lyon';
```

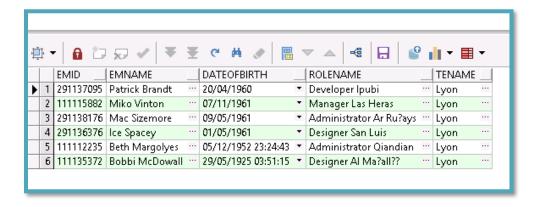


2. נרצה ליצור טבלה שמורכבת מפרטים על פרויקט ועל הקומה שבה יושב הצוות שעובד עליו.

:הקוד

```
SQL Output Statistics

create view PROJECT_FLOOR as select proid, proname, duedate, teid, floor from Project natural join team natural join room;
```

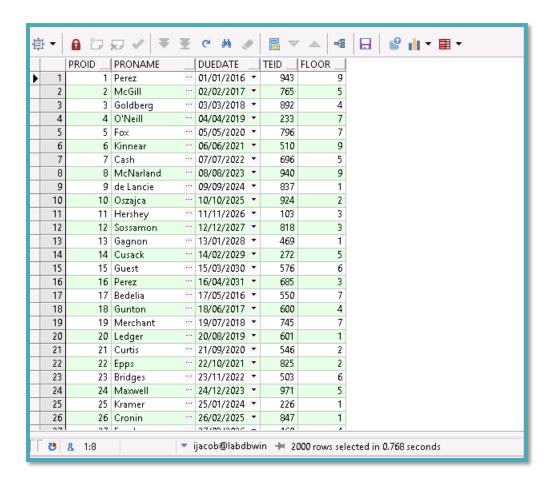


### שאילתה 1

*תיאור:* בקומה 3 עומדים לעשות שיפוצים ולכן יהיו שיבושים בעבודה של הצוותים שיושבים בקומה זו. לצורך כך, רוצים רשימה של כל הפרויקטים שהצוותים שלהם יושבים בקומה 3.

### : הקוד

```
SQL Output Statistics

select proid, proname, duedate
from PROJECT_FLOOR
where floor = 3;
```

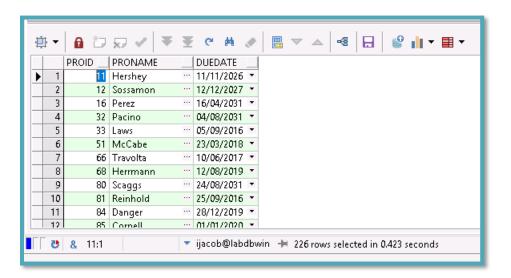


#### 2 שאילתה

*תיאור:* בכל קומה הצוותים מסייעים אחד לשני. רוצים לפזר בין הקומות את הפרויקטים שתאריכי היעד שלהם קרובים כדי שיהיה לצוות שלהם כמה שיותר עזרה. לשם כך צריכים את כל הפרויקטים שתאריכי היעד שלהם הינם בעוד פחות מ3 חודשים.

## : הקוד

```
SQL Output Statistics

select *
from PROJECT_FLOOR
where (duedate - sysdate) < 90 and (duedate - sysdate) > 0;
```

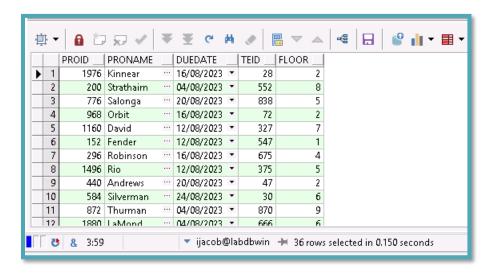

# פונקציות

.1 הערכה אחרונה של עובד.


*תיאור:* בהינתן מספר עובד נרצה לדעת מהו הציון האחרון שקיבל העובד.


: הקוד

```
Output Statistics
CREATE OR REPLACE FUNCTION GetLastGrade(EmID_param IN INT)
RETURN INT IS
 last_grade INT;
 CURSOR grade cursor IS
   SELECT Grade
   FROM Evaluation
   WHERE EmID = EmID_param
   ORDER BY Year1 DESC
   FETCH FIRST 1 ROW ONLY;
 OPEN grade_cursor;
 FETCH grade_cursor INTO last_grade;
 CLOSE grade_cursor;
 RETURN last_grade;
EXCEPTION
 WHEN NO DATA FOUND THEN
   RETURN NULL;
```

דוגמא:

### נראה שאכן הציון 5 הוא הציון האחרון





### 2. פרויקט קרוב של צוות.


. *תיאור:* בהינתן צוות נרצה לדעת מה הפרויקט שלו עם התאריך יעד הקרוב ביותר.


: הקוד

```
Output Statistics
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_earliest_due_date_project(
   team_id IN INT
RETURN PROJECT%ROWTYPE
   v_earliest_project PROJECT%ROWTYPE;
   v_current_date DATE := SYSDATE;
   CURSOR c_projects IS
       SELECT p.*
FROM Project p
        INNER JOIN Team t ON p.TeID = t.TeID
        WHERE t.TeID = team_id
       ORDER BY p.DueDate ASC;
     - Open cursor and fetch projects
   OPEN c_projects;
    -- Fetch the first project from the cursor
   FETCH c_projects INTO v_earliest_project;
    -- Close cursor
   CLOSE c_projects;
    -- Return the earliest project
   RETURN v_earliest_project;
END;
```

#### דוגמא:

### נראה שאכן הפרויקט עם תאריך היעד הקרוב של צוות 836 הינו 792





#### פרוצדורות

#### 1. חיבור מחשב למדפסת


*תיאור:* בהינתן מספר מזהה של מחשב ומספר מזהה של מדפסת נרצה להוסיף שורה בטבלה connectedTo שתחבר בין המחשב למדפסת.

: הקוד

```
SOL
     Output Statistics
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AddComputerToPrinter
 p_ComputerID IN INT,
 p_PrinterIDs IN INT
AS
 -- Check if the computer exists
 1_ComputerCount INT;
BEGIN
 SELECT COUNT(*)
  INTO 1_ComputerCount
  FROM Computer
 WHERE CID = p_ComputerID;
 IF 1_ComputerCount = 0 THEN
  RAISE APPLICATION ERROR(-20001, 'Computer does not exist.');
   RETURN;
 END IF:
  -- Check if the printer exists
 1 ComputerCount := 0;
  SELECT COUNT(*)
  INTO 1 ComputerCount
 FROM Printer
  WHERE PriID = p_PrinterIDs;
 IF 1 ComputerCount = 0 THEN
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'Printer with ID ' || p_PrinterIDs || ' does not exist.');
   RETURN;
  END IF;
  -- Check if the computer is already connected to the printer
  1 ComputerCount := 0;
  SELECT COUNT(*)
  INTO 1_ComputerCount
  FROM ConnectedTo
  WHERE CID = p_ComputerID AND PriID = p_PrinterIDs;
  IF 1_ComputerCount > 0 THEN
   RATSE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'Computer is already connected to Printer with ID ' || p_PrinterIDs || '.');
   RETURN;
  END IF;
  -- Connect the computer to the printer
  INSERT INTO ConnectedTo (PriID, CID)
 VALUES (p_PrinterIDs, p_ComputerID);
END;
```

```
1
       begin
   2
         -- Call the procedure
   3
         addcomputertoprinter(p_computerid => :p_computerid,
                                p_printerids => :p_printerids);
   4
       end;
                                       ___ Value
▼ 30
▼ 50
 ☐ | Variable
                       Type
 p_computerid
                        Float
p_printerids
                        Float
* ▼
* 1:1
                      ▼ ijacob@labdbwin 井 Executed in 0.01 seconds
```

### נראה שאכן נוספה השורה

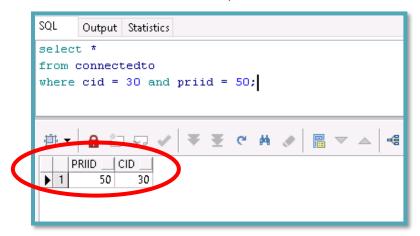

### 2. מחיקת פרויקטים ישנים.

. מיאור: נרצה למחוק את כל הפרויקטים שעבר תאריך היעד שלהם.

: הקוד

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE DeleteExpiredProjects
AS
BEGIN
DELETE FROM Project
WHERE (DueDate - sysdate) < 0;

COMMIT;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error occurred: ' || SQLERRM);
ROLLBACK;
END;
```

דוגמה:

# נראה שאכן נמחקו כל הפרויקטים הישנים

```
SQL Output Statistics

select *
from project
where (sysdate - duedate) > 0;
```

### טריגרים

### 1. מחיקת מדפסת.

*תיאור:* באשר אנחנו מוחקים מדפסת מהטבלה printer, נרצה למחוק את כל השורות בטבלה connectedTo שמופיעה בהם המדפסת שנמחקה.


### : הקוד

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER delete_connectedto_trigger
AFTER DELETE ON Printer
FOR EACH ROW
BEGIN
DELETE FROM ConnectedTo
WHERE PriID = :old.PriID;
END;
```


#### דוגמה:

# בטבלה connectedTo קיימים 18 שורות עם מדפסת מספר 45

# נמחק את מדפסת 45



נראה שכל השורות הנ"ל בטבלה connectedTo, נמחקו



PRIID \_\_ CID 

#### 2. הוספת מחשב

. מוסיפים מחשב, נרצה שתהיה מותקנת עליו תוכנה מספר 1 שהיא תוכנה בסיסית.

:הקוד

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER insert_installedOn_trigger
AFTER INSERT ON Computer
FOR EACH ROW
BEGIN
INSERT INTO installedon (CID, soid)
VALUES (:NEW.CID, 1);
END;
```

דוגמה:

# נוסיף מחשב

```
insert into computer values(1001, 'i7', 16, 512, 2023)
```

# נבדוק שהשורה המבוקשת קיימת בinstalledOn

