


Reestructura archivos Router

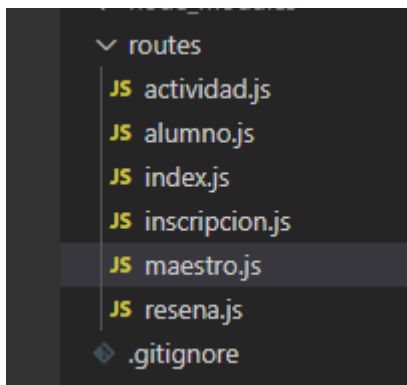

Configuración Router en APP.JS

```
/* APP: Configuraciones principales */
//Express configuration
const express = require("express");
//Sequelize Configuration
const sequelize = require('./config/db')
//Routes require
const routes = require('./routes')

//App puesta en marcha
const app = express();

//Configuración para los métodos POST
app.use(express.json());
app.use(express.urlencoded({ extended: false }));

//Configuración de rutas
app.use('/v1', routes)
```

Configuración en controller para poder verlo en Router

```
10
11 module.exports = {
12     crearMaestro,
13     actualizarMaestro,
14     eliminarMaestro,
15     obtenerMaestros,
16     obtenerMaestro,
17     detalleActividades
18 }
```

Reestructuración en archivos de Router

```
const router = require('express').Router();
const {
  crearMaestro,
  actualizarMaestro,
  eliminarMaestro,
  obtenerMaestros,
  obtenerMaestro,
  detalleActividades
} = require('../controllers/maestro')

//Crear nuevo Maestro
router.post('/', crearMaestro);
//Modificar Maestro existente
router.patch('/:id', actualizarMaestro);
//Eliminar Maestro
router.delete('/:id', eliminarMaestro);

//Obtener todos los Maestros
router.get('/', obtenerMaestros);
//Obtener maestro por id
router.get('/:id', obtenerMaestro);

//Detalle de actividades de cada maestro
//Si se agrega el id de la actividad se mostrara exclusivamente
router.get('/:id/actividades/:idActividad?', detalleActividades);

module.exports = router;
```