


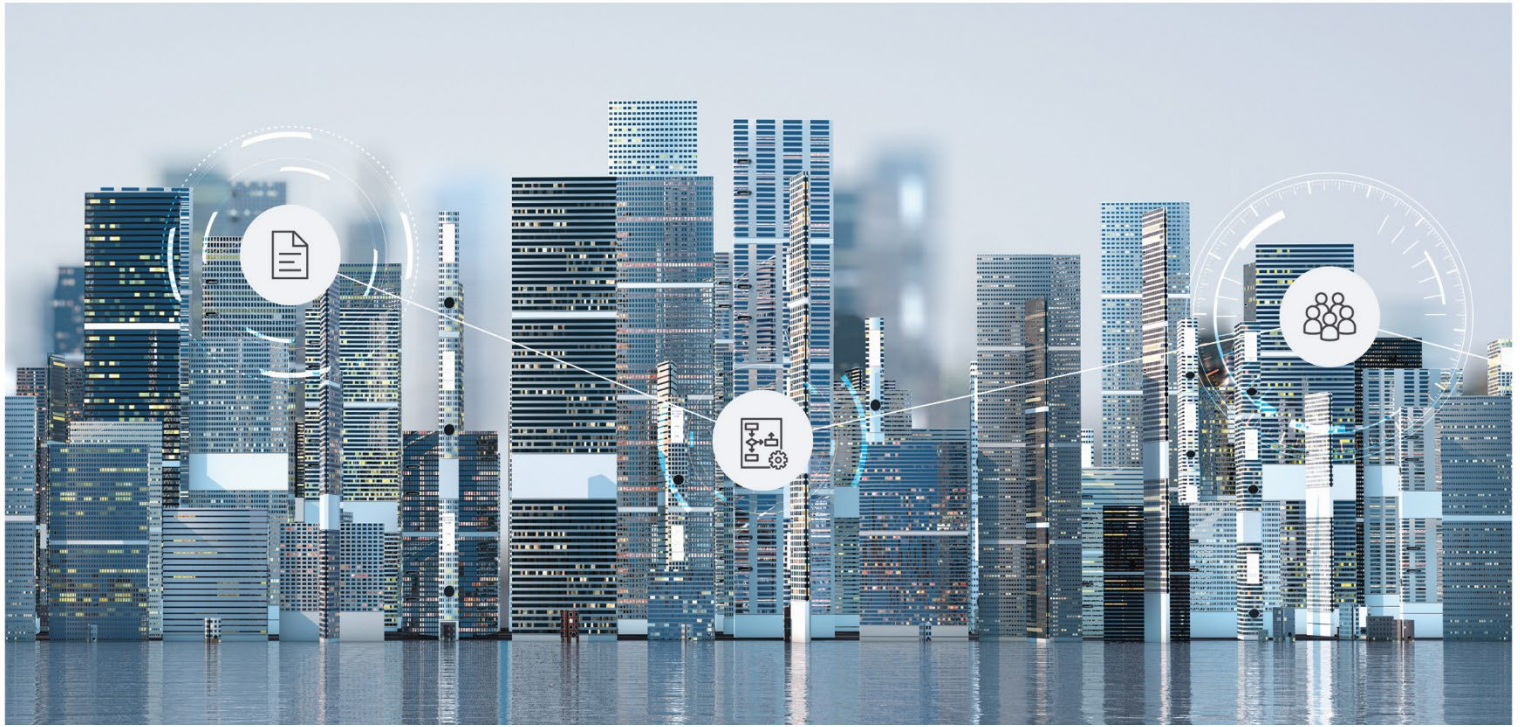

Fabasoft eGov-Suite 2025 April

Use-Cases zur Fachanwendungsintegration mit der Fabasoft eGov-Suite

Gültig ab 11. April 2025

Copyright © Fabasoft R&D GmbH, A-4020 Linz, 2025.

Alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.

Durch die Übermittlung und Präsentation dieser Unterlagen alleine werden keine Rechte an unserer Software, an unseren Dienstleistungen und Dienstleistungsergebnissen oder sonstigen geschützten Rechten begründet.

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z. B. Benutzer/-innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Dokument enthaltenen Screenshots zu beschreibenden Zwecken dienen und von der tatsächlichen visuellen Darstellung im Produkt abweichen können.

Inhalt

1 Einleitung	6
2 Softwarevoraussetzungen	6
3 Softwarekomponenten	6
4 Allgemeine SOAP-Aktionen	6
4.1 Objekt über XML/SOAP erzeugen	6
4.1.1 Request XML-Schema	6
4.1.2 Response XML-Schema	7
4.1.3 Erweiterte Konfigurationen	7
4.1.4 Beispiel-Request	7
4.2 Eigenschaften über XML/SOAP lesen	8
4.2.1 Request XML-Schema	8
4.2.2 Response XML-Schema	8
4.2.3 Erweiterte Konfigurationen	8
4.2.4 Beispiel-Request	9
4.3 Eigenschaften über XML/SOAP ändern	9
4.3.1 Request XML-Schema	9
4.3.2 Response XML-Schema	9
4.3.3 Erweiterte Konfigurationen	10
4.3.4 Beispiel-Request	10
4.4 Inhaltsobjekte über XML/SOAP erzeugen und konvertieren	10
4.4.1 Request XML-Schema	10
4.4.2 Response XML-Schema	11
4.4.3 Erweiterte Konfigurationen	11
4.4.4 Beispiel	12
4.5 Objekte vernichten	13
4.5.1 Request XML-Schema	13
4.5.2 Response XML-Schema	13
4.6 Benutzerinformationen ermitteln	13
4.6.1 Request XML-Schema	13
4.6.2 Response XML-Schema	14
4.7 Letztes Änderungsdatum ermitteln	15
4.7.1 Request XML-Schema	15
4.7.2 Response XML-Schema	15
4.8 Einen neuen Akt erzeugen	15
4.8.1 Request XML-Schema	15
4.8.2 Response XML-Schema	18

4.9 Ein neues Geschäftsstück erzeugen	18
4.9.1 Request XML-Schema	18
4.9.2 Response XML-Schema	20
4.10 Ein Objekt finalisieren	21
4.10.1 Request XML-Schema	21
4.10.2 Response XML-Schema	21
4.11 Ein Geschäftsstück abfertigen	21
4.11.1 Request XML-Schema	21
4.11.2 Response XML-Schema	22
4.12 Eine Unterschrift anbringen	22
4.12.1 Request XML-Schema	22
4.12.2 Response XML-Schema	23
4.12.3 Konfiguration der Unterschriftenart	23
4.13 Zeiger einfügen	24
4.13.1 Request XML-Schema	24
4.13.2 Response XML-Schema	24
4.14 Zeiger entfernen	24
4.14.1 Request XML-Schema	25
4.14.2 Response XML-Schema	25
4.15 Eine manuelle Unterschrift anbringen	25
4.15.1 Request XML-Schema	25
4.15.2 Response XML-Schema	25
4.16 Objekte umprotokollieren	26
4.16.1 Request XML-Schema (Beispiel Akt)	26
4.16.2 Response XML-Schema (Beispiel Akt)	26
5 Allgemeine REST-Services	26
5.1 Ablegen von Objekten in Containern	26
5.2 Sperren von Geschäftsobjekte durch eine Fachanwendung	27
5.2.1 Sperren von Geschäftsobjekten	27
5.2.2 Entsperren von Geschäftsobjekten	28
5.2.3 Abfragen des Status einer Sperre	29
6 GUI Aufrufe	29
6.1 Die Metadaten eines Objekts bearbeiten/lesen	30
6.2 Einen Inhalt bearbeiten/lesen	30
6.3 Ein Objekt unterschreiben	30
6.4 Ein Objekt vorschreiben	31
6.5 Ein Objekt registrieren/protokollieren	31
6.6 Ein Geschäftsstück finalisieren	32
6.7 Ein Geschäftsstück abfertigen	33

7 Linked Domain Actions	34
7.1 Eine verbundene Domäne erzeugen und konfigurieren	34
7.1.1 Anlegen einer verbundenen Domäne	34
7.1.2 Konfiguration der verbundenen Domäne – Customization Points	35
7.1.3 Beispiel: Übertragen von Dokumenten	37
7.2 Entwicklung	37
7.2.1 Standard Aktionen	37
7.2.2 Erzeugen einer neuen Linked Domain Action	38
7.2.3 Helper Funktionen	38
7.3 Implementierungsbeispiel FSCGOVXML@1.1001:LDACreateLink	39

1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Fabasoft eGov-Suite spezifischen Erweiterungen zu den Schnittstellen der Basiskomponenten. Es sind ausschließlich die Fabasoft eGov-Suite spezifischen Erweiterungen dokumentiert.

2 Softwarevoraussetzungen

Systemumgebung: Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf eine Microsoft Windows-Systemumgebung und Fabasoft Softwareprodukte der Version 2025 April.

Unterstützte Plattformen: Detaillierte Informationen zu unterstützten Betriebssystemen und unterstützter Software finden Sie in der Softwareproduktinformation im „Documents“-Verzeichnis Ihres Fabasoft Produkt-ISOs.

3 Softwarekomponenten

Folgende Softwarekomponenten der Fabasoft eGov-Suite werden für die Fabasoft eGov-Suite spezifische Fachanwendungsintegration benötigt:

Fabasoft Components/eGov

FSCGOVXML@1.1001	<i>E-Government SOAP Services</i>	Stellt SOAP-Aktionen für ein E-Government-Umfeld zur Verfügung. Der Fachanwendung wird das Erzeugen von Geschäftsobjekten über SOAP ermöglicht. Eine Installation dieser Softwarekomponente wird mit der Edition CCA der Fabasoft eGov-Suite automatisch durchgeführt.
------------------	---------------------------------------	--

4 Allgemeine SOAP-Aktionen

4.1 Objekt über XML/SOAP erzeugen

4.1.1 Request XML-Schema

Namespace:urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:createobject

<CreateObjectRequest>

<objclass> Objektadresse der Objektklasse </objclass>

<context> Objektadresse des Contexts (optional) </context>

<container> Objektadresse des Containers (optional) </container>

<name> Name des Objekts </name>

<data>

Beliebige XML-Struktur

</data>

<baidata>

<dept>Fachanwendungsbereichsdefinition</dept>

<data>Fachanwendungsdaten (XML)</data>

```

        <foreignkey>Fremdschlüssel der Fachanwendung</foreignkey>
    </baidata>
</CreateObjectRequest>

```

4.1.2 Response XML-Schema

Namespace:urn:schemas-editions-fabasoftware-com:gov:createobject

```

<CreateObjectResponse>
    <objaddress> Objektadresse der erzeugten Instanz </objaddress>
    <objname> Objektname der erzeugten Instanz </objname>
</CreateObjectResponse>

```

4.1.3 Erweiterte Konfigurationen

Für das Mapping der erweiterten Daten im Knoten <data> wird der Customization-Point "Verwendbares Mapping" aus der eGov-Konfiguration ausgewertet, um ein gültiges Mapping zu ermitteln, mit dem die Daten in die neue Instanz geschrieben werden. Als Mapping-Objekte können Objekte der Objektklassen *Abbildung von XML-Elementen auf Objekteigenschaften* (COOXML@1.1:XMLElementMapping) und *Abbildung von XPath auf FSC Ausdrücke* (COOXML@1.1:XPathMapping) verwendet werden.

Der Kontext ist optional und kann jedes beliebige Komponentenobjekt beinhalten. Der Kontext dient zur weiteren Unterscheidung von Konfigurationseinträgen.

Verwendbares Mapping

Verwendbares Mapping

Objektklasse *

 Akt

▼ 🔍

Auslöser *

 Objekt über XML/SOAP erzeugen

▼ 🔍

Kontext

▼ 🔍

Softwarekomponente *

 Built-in Settings

▼ 🔍

Mapping

▼ 🔍

4.1.4 Beispiel-Request

```

<CreateObjectRequest>
    <objclass>COO.1.1001.1.4528</objclass>
    <container>COO.1.1895.4.1000208</container>
    <data>
        <objectname>Test</objectname>
        <notice>Betreff</notice>
    </data>

```

```
</CreateObjectRequest>
```

4.2 Eigenschaften über XML/SOAP lesen

4.2.1 Request XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:getproperties

```
<GetPropertiesRequest>
  <object> Objektadresse der zu lesenden Instanz </object>
  <context> Objektadresse des Contexts (optional) </context>
</GetPropertiesRequest>
```

4.2.2 Response XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:getproperties

```
<GetPropertiesResponse>
  <objname> Objektname der Instanz </objname>
  <objaddress> Objektadresse der Instanz </objaddress>
  <objowner> Eigentümer </objowner>
  <data>
    Beliebige XML-Struktur
  </data>
</GetPropertiesResponse>
```

4.2.3 Erweiterte Konfigurationen

Für das Mapping der erweiterten Daten im Knoten <data> wird der Customization-Point "Verwendbare Transformation" ausgewertet, um eine gültige Transformation zu ermitteln, mit dem die Daten aus dem Objekt gelesen werden. Als Transformations-Objekte können Objekte der Objektklassen *Abbildung von XML-Elementen auf Objekteigenschaften* (COOXML@1.1:XMLElementMapping) und *XSL-Transformation* (COOXML@1.1:XSLTransformation) verwendet werden.

Der Kontext ist optional und kann jedes beliebige Komponentenobjekt beinhalten. Der Kontext dient zur weiteren Unterscheidung von Konfigurationseinträgen.

Verwendbares Mapping

Verwendbares Mapping	
Objektklasse *  Akt	▼ ⓘ
Auslöser *  Eigenschaften über XML/SOAP lesen	▼ ⓘ
Kontext	▼ ⓘ
Softwarekomponente * ☐ Built-in Settings	▼ ⓘ
Mapping	▼ ⓘ

4.2.4 Beispiel-Request

```
<GetPropertiesRequest>
  <object>COO.1.1895.3.3377</object>
</GetPropertiesRequest >
```

4.3 Eigenschaften über XML/SOAP ändern

4.3.1 Request XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:setproperties

```
<SetPropertiesRequest>
  <object> Objektadresse der zu ändernden Instanz </object>
  <context> Objektadresse des Contexts (optional) </context>
  <data>
    Beliebige XML-Struktur
  </data>
  <baidata>
    <dept>Fachanwendungsbereichsdefinition</dept>
    <data>Fachanwendungsdaten (XML)</data>
    <foreignkey>Fremdschlüssel der Fachanwendung</foreignkey>
  </baidata>
</SetPropertiesRequest>
```

4.3.2 Response XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:setproperties

```
<SetPropertiesResponse>
  <result> Result Meldung des Aufrufs </result>
</SetPropertiesResponse>
```

4.3.3 Erweiterte Konfigurationen

Für das Mapping der erweiterten Daten im Knoten <data> wird der Customization-Point "Verwendbares Mapping" ausgewertet, um ein gültiges Mapping zu ermitteln, mit dem die Daten in die neue Instanz geschrieben werden. Als Mapping-Objekte können Objekte der Objektklassen *Abbildung von XML-Elementen auf Objekteigenschaften* (COOXML@1.1:XMLElementMapping) und *Abbildung von XPath auf FSC Ausdrücke* (COOXML@1.1:XPathMapping) verwendet werden.

Der Kontext ist optional und kann jedes beliebige Komponentenobjekt beinhalten. Der Kontext dient zur weiteren Unterscheidung von Konfigurationseinträgen.

Verwendbares Mapping

Verwendbares Mapping

Objektklasse *

 Akt

▼ 🔍

Auslöser *

 Eigenschaften über XML/SOAP ändern

▼ 🔍

Kontext

▼ 🔍

Softwarekomponente *

 Built-in Settings

▼ 🔍

Mapping

▼ 🔍

4.3.4 Beispiel-Request

```
<SetPropertiesRequest>
  <object>COO.1.1895.4.123548</ object >
  <data>
    <objectname>Test</objectname>
    <notice>Betreff</notice>
  </data>
</SetPropertiesRequest>
```

4.4 Inhaltsobjekte über XML/SOAP erzeugen und konvertieren

Diese Aktion erstellt ein oder mehrere Objekte mit Inhalt der angegebenen Objektklasse in der Fabasoft Produktinstallation. Darüber hinaus kann dieses neue Objekt auch direkt in das finale Format konvertiert werden. Für diese Aktion muss ein Konvertierungsserver in der Fabasoft Produktumgebung konfiguriert sein.

4.4.1 Request XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:createcontentobjectsandconvert
<CreateContentObjectsAndConvertRequest>

```

<contentobj> //minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
  <objclass> Objektadresse der Objektklasse </objclass>
  <context> Objektadresse des Contexts (optional) </context>
  <container> Objektadresse des Containers (optional) </container>
  <contname> Name des Inhalts </contname>
  <contextensions> Datei-Extension des Inhalts </contextension>
  <content> Base64-kodierter Inhalt </content>
  <finalform> Extension des finalen Formats </ finalform >
  <data>
    Beliebige XML-Struktur
  </data>
</contentobj>
</CreateContentObjectsAndConvertRequest>

```

4.4.2 Response XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoftware-com:gov:createcontentobjectsandconvert

```

<CreateContentObjectsAndConvertResponse>
  <contentobj> //minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
    <objaddress> Objektadresse der erzeugten Instanz </objaddress>
    <objname> Objektname der erzeugten Instanz </objname>
    <converted> Wurde der Inhalt konvertiert? Ja/Nein </converted>
  </contentobj>
</CreateContentObjectsAndConvertResponse>

```

4.4.3 Erweiterte Konfigurationen

Für das Mapping der erweiterten Daten im Knoten <data> wird der Customization-Point "Verwendbares Mapping" ausgewertet, um ein gültiges Mapping zu ermitteln, mit dem die Daten in die neue Instanz geschrieben werden. Als Mapping-Objekte können Objekte der Objektklassen *Abbildung von XML-Elementen auf Objekteigenschaften* (COOXML@1.1:XMLElementMapping) und *Abbildung von XPath auf FSC Ausdrücke* (COOXML@1.1:XPathMapping) verwendet werden.

Der Kontext ist optional und kann jedes beliebige Komponentenobjekt beinhalten. Der Kontext dient zur weiteren Unterscheidung von Konfigurationseinträgen.

Verwendbares Mapping

Objektklasse *	Microsoft Word-Dokument	▼ ⓘ
Auslöser *	⚡ Inhaltsobjekte über XML/SOAP erzeugen und konvertieren	▼ ⓘ
Kontext		▼ ⓘ
Softwarekomponente *	Built-in Settings	▼ ⓘ
Mapping		▼ ⓘ

4.4.4 Beispiel

```
<CreateContentObjectsAndConvertRequest>
  <contentobj>
    <objclass>COO.1.1.1.1264</objclass>
    <contname>Word Objekt - Test SOAP 1</contname>
    <contextension>doc</contextension>
    <content> Base64-kodierter Inhalt </content>
    <finalform>pdf</finalform>
  </contentobj>
  <contentobj>
    <objclass>COOMSOFFICE@1.1:PowerPointObject</objclass>
    <contname>PowerPoint Objekt - Test SOAP 1</contname>
    <contextension>ppt</contextension>
    <content> Base64-kodierter Inhalt </content>
    <finalform>pdf</finalform>
    <data>
      <betreff> BETREFF </betreff>
    </data>
  </contentobj>
  <contentobj>
    <objclass>COO.1.1001.1.85001</objclass>
    <contname>OpenOffice Objekt - Test SOAP 1</contname>
    <contextension>odt</contextension>
    <content> Base64-kodierter Inhalt </content>
    <finalform>pdf</finalform>
  </contentobj>
</contentobj>
```

```

    <objclass>COO.15.1001.1.66000</objclass>
    <contname>Word Objekt - Test SOAP 1 - Failed</contname>
    <contextension>doc</contextension>
    <content> Base64-kodierter Inhalt </content>
    <finalform>pdf</finalform>
  </contentobj>
</CreateContentObjectsAndConvertRequest>

```

4.5 Objekte vernichten

Diese Aktion vernichtet ein oder mehrere Objekte aus der Fabasoft Produktinstallation. Die zu löschenden Objekte werden dabei durch die Objektadresse identifiziert. Alle Objekte werden in der aktuellen Transaktion vernichtet.

4.5.1 Request XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:destroyobjects

```

<DestroyObjectsRequest>
  <objlist> //minOccurs="1" maxOccurs="1"
    <objaddress> Objektadresse des zu löschenden Objektes </objaddress>
  </objlist>
</DestroyObjectsRequest >

```

4.5.2 Response XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:destroyobjects

```

<DestroyObjectsResponse>
  <status> Status </status>
</ DestroyObjectsResponse >

```

4.6 Benutzerinformationen ermitteln

Diese Aktion ermittelt alle relevanten Informationen eines Benutzers. Der Benutzer wird durch die Objektadresse oder dem Login identifiziert. Werden beide Informationen angegeben, so wird auf Konsistenz geprüft und ansonsten ein Fehler gesetzt. Wird kein spezieller Benutzer übergeben, so wird das aktuelle Benutzerobjekt herangezogen.

4.6.1 Request XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:getuserinformation

```

<GetUserInformationRequest>
  <user> //minOccurs="0" maxOccurs="1"
    <objaddress> Objektadresse eines Benutzerobjektes </objaddress>

```

```

    <login> Login-String eines Benutzers </ login >
  </user>
</ GetUserInformationRequest >

```

4.6.2 Response XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoftware-com:gov:getuserinformation

```

<GetUserInformationResponse>
  <user> //minOccurs="1" maxOccurs="1"
    <objaddress> Objektadresse eines Benutzerobjektes </objaddress>
    <login> Login-String eines Benutzers </ login >
    <active> yes/no </active>
  </user>
  <userroles> //minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
    <position>
      <objname>Objektname der Stelle</objname>
      <objaddress>Objektadresse der Stelle</objaddress>
    </position>
    <group>
      <objname>Objektname der Gruppe</objname>
      <objaddress>Objektadresse der Gruppe</objaddress>
    </group>
    <clientdomain>
      <objname>Objektname des Mandanten</objname>
      <objaddress>Objektadresse des Mandanten</objaddress>
    </clientdomain >
    <default>Standardrolle? </default>
    <function>Funktion</function>
    <userenvironment>
      <objname>Objektname der Arbeitsumgebung</objname>
      <objaddress>Objektadresse der Arbeitsumgebung </objaddress>
    </userenvironment>
  </userroles>
  <person> Person des Benutzers
    <objname>Objektname der Stelle</objname>
    <objaddress>Objektadresse der Stelle</objaddress>
  </person>
  <default> Standardarbeitsumgebung
    <objname>Objektname der Stelle</objname>
    <objaddress>Objektadresse der Stelle</objaddress>
  </default>
</root> Schreibtisch
  <objname>Objektname der Stelle</objname>

```

```

        <objaddress>Objektadresse der Stelle</objaddress>

    </root>
    <worklist> Arbeitsvorrat
        <objname>Objektname der Stelle</objname>
        <objaddress>Objektadresse der Stelle</objaddress>
    </worklist >
</GetUserInformationResponse >

```

4.7 Letztes Änderungsdatum ermitteln

Diese Aktion ermittelt das letzte Änderungsdatum eines oder mehrerer Objekte.

4.7.1 Request XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:getobjmodifiedat

```

<GetObjModifiedAtRequest >
    <objlist> //minOccurs="1" maxOccurs="1"
        <objaddress> Objektadresse des zu ändernden Objektes </objaddress>
    </objlist>
</ GetObjModifiedAtRequest >

```

4.7.2 Response XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:getobjmodifiedat

```

< GetObjModifiedAtResponse>
    <objlist>
        <object> //minOccurs="1" maxOccurs="1"
            <objaddress> Objektadresse des Objektes </objaddress>
            <objname>Objektname des Objektes</objname>
            <objmodifiedat> Letztes Änderungsdatum des Objektes</ objmodifiedat >
        </object>
    </objlist>
</ GetObjModifiedAtResponse>

```

4.8 Einen neuen Akt erzeugen

Diese Aktion erzeugt einen neuen Akt. Dabei werden sämtliche Initialisierungen einer interaktiven Erzeugung ebenfalls vorgenommen. Beim Erzeugen des Aktes kann auch die Fremdschlüsselbeziehung zur Fachanwendung gesetzt werden. Über den Knoten `custom` können beliebige spezifische Metadaten gesetzt werden.

4.8.1 Request XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:createfile

```

<CreateFileRequest >
  <objclass>COO-Adresse der Objektklasse des Akts</objclass>
  <subjectarea>COO-Adresse des Sachgebiets</subjectarea>
  <objmlname>Titel</objmlname>
  <filesobj>Betreff</filesobj>
                                     //minOccurs="" maxOccurs="unbounded"
  <objterms>COO-Adresse eines Begriffs</objterms>
                                     //minOccurs="" maxOccurs="unbounded"
  <classified> COO-Adresse einer Zugriffsdefinition </classified>
  <incharge>
    <user> Coo-Adresse eines Benutzer </user>
    <position> Coo-Adresse/Referenz einer Stelle </position>
    <group> Coo-Adresse einer Gruppe </group>
    <orgunit> Coo-Adresse/Referenz einer Struktureinheit </orgunit>
  </incharge>
  <fileresporg>Zuständige OE</fileresporg>
  <fileresponsible>Zuständiger Bearbeiter </fileresponsible>
  <baidata>
    <dept>Fachanwendungsbereichsdefinition</dept>
    <data>Fachanwendungsdaten (XML)</data>
    <foreignkey>Fremdschlüssel der Fachanwendung</foreignkey>
  </baidata>
  <fileprevfile>Coo-Adresse einer Vorzahl</fileprevfile> //minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"
  <filenextfile> Coo-Adresse einer Nachzahl</filenextfile> //minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"
  <filerelatedfile> Coo-Adresse einer elektronischen
Bezugszahl</filerelatedfile> //minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
  <referrednumber>Bezugszahlen</referrednumber> //minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"
  <addressee> //minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
    <addresseeobj>COO-Adresse eines Adressatenobjekts</addresseeobj>
    <addrsalutation>Anrede</addrsalutation>
    <addrname>Name</addrname>
    <addrttitle>Titel</addrttitle>
    <addrorgname>Firmenname</addrorgname>
    <addrorgname1>Firmenname Zeile 2</addrorgname1>
    <addrorgname2>Firmenname Zeile 2</addrorgname2>
    <addrfirstname>Vorname</addrfirstname>
    <addrposttitle>Nachgestellter Titel</addrposttitle>
    <addrgender>Geschlecht</addrgender>
    <addrkind>Kategorie</addrkind>
    <addrstreet>Straße</addrstreet>

```



```

<addrpobox>Postfach</addrpobox>
<addrzipcode>PLZ</addrzipcode>
<addrcity>Stadt</addrcity>
<addrcountry>Land</addrcountry>
<addremail>E-Mail</addremail>
<addrattn>z.H.</addrattn>
<addrdate> Zusendung am </addrdate>
<addrtransmedia>COO-Adresse/Referenz einer Versandart</addrtransmedia>
<addrcat> COO-Adresse/Referenz einer Kategorie</addrcat>
<addrobjective>Ziel</addrobjective>
<addrdeadline>Frist</addrdeadline>
<addrnote>Betreff</addrnote> //minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
<addrbirthdate>Geburtsdatum</addrbirthdate>
<addrtelnumber>Telefonnummer</addrtelnumber>
<addrfaxnumber>Fax-Nummer</addrfaxnumber>
<addrdoor>Tür</addrdoor>
<addrstairs>Stiege</addrstairs>
<addrstreetnumber>Hausnummer</addrstreetnumber>
<individualdispattachments>Coo-Adresse eines
Inhalts</individualdispattachments> //minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
<addrchargeable>Zahlungspflichtiger</addrchargeable>
<baidata> //minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
  <dept> COO-Adresse/Referenz einer Fachanwendungsbereichsdefinition</dept>
  <data>Fachanwendungsdaten (XML)</data>
  <foreignkey>Fremdschlüssel der Fachanwendung</foreignkey>
</baidata>
<addrlegalform> Coo-Adresse einer Rechtsform </addrlegalform>
<addrjobtitle> Jobtitel </addrjobtitle>
<addrfunctiondesc> Funktionsbeschreibung </addrfunctiondesc>
<addrfloor> Stock </addrfloor>
<addresseecontact> Ansprechperson </addresseecontact>
<addrsocialsecid> Sozialversicherungsnummer </addrsocialsecid>
<addrorgtradeid> Firmenbuchnummer </addrorgtradeid>
<addrbpbk> //minOccurs="0" maxOccurs="1"
  <bpksector>COO-Adresse des Verfahrensbereich</bpksector> //minOccurs="1"
  <bpktype>Typ der Anfrage: normal oder foreign</bpktype>
  <bpkstring>Personenkennzeichen</bpkstring> //minOccurs="1"
</addrbpbk>
</addressee>
<custom>
  <data>Beliebige Metadaten in XML-Form</data>
  <context> Objektadresse des Contexts (optional) </context>
</custom>

```

```
</CreateFileRequest >
```

4.8.2 Response XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:createfile

```
<CreateFileResponse>
  <file>
    <objaddress> Objektadresse des Akts </objaddress>
  </file>
</ CreateFileResponse >
```

4.9 Ein neues Geschäftsstück erzeugen

Diese Aktion erzeugt ein neues Geschäftsstück. Dabei werden sämtliche Initialisierungen einer interaktiven Erzeugung ebenfalls vorgenommen. Beim Akt des Geschäftsstücks kann auch die Fremdschlüsselbeziehung zur Fachanwendung gesetzt werden. Über den Knoten `custom` können beliebige spezifische Metadaten gesetzt werden. Die Daten in den Knoten `subfiletype`, `doctemplate` und `fileprocdef` werden auf Konsistenz geprüft. Sind die Daten OK, wird eine Prozessinstanz erzeugt und die Vorlage instanziiert.

4.9.1 Request XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:createsubfile

```
<CreateSubfileRequest>
  <objclass>COO-Adresse der Objektklasse</objclass>
  <existingsubfile> COO-Adresse des Geschäftsstücks </existingsubfile> //
  minOccurs="0" maxOccurs="1" Knoten objclass wird dann ignoriert und es wird kein
  neues Objekt erzeugt
  <referrednumber>COO-Adresse des zugehörigen Akts</referrednumber>
  <subfiletype>Geschäftsstücktyp</subfiletype>
  <doctemplate>Vorlage</doctemplate>
  <fileprocdef>Prozessdefinition</fileprocdef>
  <objmlname>Titel</objmlname>
  <filesubj>Betreff</filesubj> //minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
  <objterms>COO-Adresse eines Begriffs</objterms> //minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded"
  <subfileopenedat></subfileopenedat>
  <incharge> //minOccurs="0" maxOccurs="1"
    <user> Coo-Adresse eines Benutzer</user>
    <position> Coo-Adresse/Referenz einer Stelle</position>
    <group> Coo-Adresse einer Gruppe</group>
    <orgunit> Coo-Adresse/Referenz einer Struktureinheit</orgunit>
  </incharge>
```

```

<fileresporg>Zuständige OE</fileresporg>
<fileresponsible>Zuständiger Bearbeiter </fileresponsible>
<contentobj> //minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
  <objclass> Objektadresse der Objektklasse </objclass>
  <context> Objektadresse des Contexts (optional) </context>
  <contname> Name des Inhalts </contname>
  <contextensions> Datei-Extension des Inhalts </contextension>
  <content> Base64-kodierter Inhalt </content>
  <finalform> Extension des finalen Formats </ finalform >
</contentobj>
<baidata> //minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
  <dept> COO-Adresse/Referenz einer Fachanwendungsbereichsdefinition</dept>
  <data>Fachanwendungsdaten (XML)</data>
  <foreignkey>Fremdschlüssel der Fachanwendung</foreignkey>
</baidata>
<referredsubfile></referredsubfile> //minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
<addressee> //minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
  <addresseeobj>COO-Adresse eines Adressatenobjekt</addresseeobj>
  <addrsalutation>Anrede</addrsalutation>
  <addrname>Name</addrname>
  <addrttitle>Titel</addrttitle>
  <addrorgname>Firmenname</addrorgname>
  <addrorgname1>Firmenname Zeile 2</addrorgname1>
  <addrorgname2>Firmenname Zeile 2</addrorgname2>
  <addrfirstname>Vorname</addrfirstname>
  <addrposttitle>Nachgestellter Titel</addrposttitle>
  <addrgender>Geschlecht</addrgender>
  <addrkind>Kategorie</addrkind>
  <addrstreet>Straße</addrstreet>
  <addrpobox>Postfach</addrpobox>
  <addrzipcode>PLZ</addrzipcode>
  <addrcity>Stadt</addrcity>
  <addrcountry>Land</addrcountry>
  <addremail>E-Mail</addremail>
  <addrattn>z.H.</addrattn>
  <addrdate>Zusendung am</addrdate>
  <addrtransmedia>COO-Adresse/Referenz einer Versandart</addrtransmedia>
  <addrcat> COO-Adresse/Referenz einer Kategorie</addrcat>
  <addrobjective>Ziel</addrobjective>
  <addrdeadline>Frist</addrdeadline>
  <addrnote>Betreff</addrnote> //minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
  <addrbirthdate>Geburtsdatum</addrbirthdate>

```

```

<addrtelnumber>Telefonnummer</addrtelnumber>
<addrfaxnumber>Fax-Nummer</addrfaxnumber>
<addrdoor>Tür</addrdoor>
<addrstairs>Stiege</addrstairs>
<addrstreetnumber>Hausnummer</addrstreetnumber>
<individualdispattachments>Coo-Adresse eines
Inhalts</individualdispattachments> //minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
<addrchargeable>Zahlungspflichtiger</addrchargeable>
<baidata> //minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
  <dept> COO-Adresse/Referenz einer Fachanwendungsbereichsdefinition</dept>
  <data>Fachanwendungsdaten (XML)</data>
  <foreignkey>Fremdschlüssel der Fachanwendung</foreignkey>
</baidata>
<addrlegalform> Coo-Adresse einer Rechtsform </addrlegalform>
<addrjobtitle> Jobtitel </addrjobtitle>
<addrfunctiondesc> Funktionsbeschreibung </addrfunctiondesc>
<addrfloor> Stock </addrfloor>
<addresseecontact> Ansprechperson </addresseecontact>
<addrsocialsecid> Sozialversicherungsnummer </addrsocialsecid>
<addrorgtradeid> Firmenbuchnummer </addrorgtradeid>
<addrbpk> //minOccurs="0" maxOccurs="1"
  <bpksector>COO-Adresse des Verfahrensbereich</bpksector> //minOccurs="1"
  <bpktype>Typ der Anfrage: normal oder foreign</bpktype>
  <bpkstring>Personenkennzeichen</bpkstring> //minOccurs="1"
</addrbpk>
</addressee>
<custom> //minOccurs="0" maxOccurs="1"
  <data>Beliebige Metadaten in XML-Form</data>
  <context> COO-Adresse/Referenz eines Contexts (optional) </context>
</custom>
<CreateSubfileRequest>

```

4.9.2 Response XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:createsubfile

```

<CreateSubfileResponse>
  <subfile>
    <objaddress> Objektadresse des Akts </objaddress>
  </subfile>
  <contentobj> //minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
    <objaddress> Objektadresse der erzeugten Instanz </objaddress>
    <objname> Objektname der erzeugten Instanz </objname>
  </contentobj>
</CreateSubfileResponse>

```

```

    <converted> Wurde der Inhalt konvertiert? Ja/Nein </converted>
  </contentobj>
</ CreateSubfileResponse >

```

4.10 Ein Objekt finalisieren

Diese Aktion finalisiert einen bestehenden Ausgang. Ausgänge können per SOAP nur finalisiert werden, wenn keine Interaktion mit dem Benutzer oder mit Produktivitätswerkzeugen am Client notwendig ist. Beispielsweise können keine Serienbriefe finalisiert werden. In solchen Fällen kann die Finalisierung per GUI Aufruf gestartet werden (siehe 6.6 Ein Geschäftsstück finalisieren).

Ist nur ein GUI-Schritt konfiguriert liefert die SOAP-Aktion eine entsprechende Fehlermeldung im SOAP-Response.

4.10.1 Request XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:finalizeobject

```

<FinalizeObjectRequest>
  <object>
    <objaddress> Objektadresse des Objekts </objaddress>
  </object>
</FinalizeObjectRequest >

```

4.10.2 Response XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:finalizeobject

```

<FinalizeObjectResponse>
  <status> Status </status>
</FinalizeObjectResponse>

```

4.11 Ein Geschäftsstück abfertigen

Diese Aktion fertigt einen bestehenden Ausgang ab. Ausgänge können per SOAP nur abgefertigt werden, wenn keine Interaktion mit dem Benutzer oder mit Produktivitätswerkzeugen am Client notwendig ist. Beispielsweise können keine MAPI Mails abgefertigt werden (nur SMTP). In solchen Fällen kann die Abfertigung per GUI Aufruf gestartet werden (6.7 Ein Geschäftsstück abfertigen).

4.11.1 Request XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:dispatchobject

```

<DispatchObjectRequest>
  <object>
    <objaddress> Objektadresse des SubFiles </objaddress>
  </object>

```

```
</DispatchObjectRequest>
```

4.11.2 Response XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoftware-com:gov:dispatchobject

```
<DispatchObjectResponse>
  <status> Status </status>
  <failedaddressee> //minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
    <addresseeobj> Adressatenobjekt </addresseeobj>
    <addrname> Freitext: Name </addrname>
    <addrorgname> Freitext: Organisationsname </addrorgname>
    <addrfirstname> Freitext: Vorname </addrfirstname>
    <addresseeseq> Freitext: Nummer </addresseeseq>
    <addrtransmedia> Freitext: Versandart </addrtransmedia>
    <addrdispstate> Freitext: Versandstatus </addrdispstate>
    <errorwhiledispatch> Freitext: Versandfehler </errorwhiledispatch>
  </failedaddressee>
</DispatchObjectResponse >
```

4.12 Eine Unterschrift anbringen

Diese Aktion bringt eine Unterschrift auf ein oder mehrere Objekte an. Es werden dabei alle bekannten Customization Points ausgewertet und alle Aktionen aufgerufen. Sollte eine Unterschrift eine sichere Authentisierung benötigen, so kann in der Unterschriftenart diese Authentisierung durch Überprüfung der Transaktionsvariable `FSCOWS@1.1001:TV_SOAPMODE` geändert werden (Beispiel siehe 4.12.3 Konfiguration der Unterschriftenart).

Hinweis: Da die SOAP-Aktion alle Operationen ohne GUI Kontext ausführt, können keine Unterschriften verwendet werden, die virtuelle Anwendungen (VAPPs) benötigen (z.B.: Umprotokollieren).

4.12.1 Request XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoftware-com:gov:signobject

```
<SignObjectRequest>
  <object> //minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
    <objaddress> Objektadresse des Akts oder Geschäftsstücks </objaddress>
    <signtype> Objektadresse/Vollständige Referenz der Unterschriftenart
  </signtype>
    <comment> Kommentar für die Unterschrift </comment> //minOccurs="0"
                                                         maxOccurs="1"
  </object>
</SignObjectRequest >
```

4.12.2 Response XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:signobject

```
<SignObjectResponse>
  <status> Status </status>
</SignObjectResponse >
```

4.12.3 Konfiguration der Unterschriftenart

Wird eine Unterschrift über die SOAP-Aktion `FSCGOVXML@1.1001:SOAPSignObject` angebracht, so ist die Transaktionsvariable `FSCOWS@1.1001:TV_SOAPMODE` gesetzt. Diese Transaktionsvariable kann nun in der Unterschriftart wie folgt überprüft werden, um die Authentisierung-Aufforderung ggf. auszuschalten.

Standard-Unterschrifteneinstellung im GUI-Fall



Änderungen der vordefinierten Einstellungen

Änderungen der vordefinierten Einstellungen

Softwarekomponente
☐ Built-in Settings

Mandanten Details anzeigen (0)
Diese Liste enthält keine Einträge.
Eintrag hinzufügen Suchen und hinzufügen

Bedingung
1 #TV.FSCOWS@1.1001:TV_SOAPMODE == null

Art der Authentisierung
Authentisierung mit Passwort

☐ Allgemein verwendbar

Standard-Unterschrifteneinstellung im SOAP-Fall

Änderungen der vordefinierten Einstellungen

Änderungen der vordefinierten Einstellungen

Softwarekomponente
☐ Built-in Settings

Mandanten Details anzeigen (0)

Diese Liste enthält keine Einträge.

[Eintrag hinzufügen](#) [Suchen und hinzufügen](#)

Bedingung

1 #TV.FSCOWS@1.1001:TV_SOAPMODE != null && #TV.FSCOWS@1.1001:TV_SOAPMODE

Art der Authentisierung
Keine Authentisierung

☐ Allgemein verwendbar

4.13 Zeiger einfügen

Diese Aktion legt einen Zeiger eines Objekts in eine bestimmte Eigenschaft eines anderen Objekts. Währenddessen werden folgende Checks durchgeführt:

- Ist die Objektklasse in der Eigenschaft erlaubt
- Gehört die Eigenschaft zur Objektklasse

4.13.1 Request XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:shareobject

```
<SOAPShareObjectRequest>
  <object> Objektadresse des Zeigers </object>
  <parent> Objektadresse des Zielobjects </parent>
  <view> Objektadresse der Eigenschaft </view>
  <unique> true oder false</unique>
</SOAPShareObjectRequest>
```

4.13.2 Response XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:shareobject

```
<SOAPShareObjectResponse>
  <result> Resultat </result>
</SOAPShareObjectResponse >
```

4.14 Zeiger entfernen

Diese Aktion entfernt einen Zeiger eines Objekts aus einer bestimmte Eigenschaft eines anderen Objekts. Währenddessen werden folgende Checks durchgeführt:

- Darf das Objekt entfernt werden
- Gehört die Eigenschaft zur Objektklasse

4.14.1 Request XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:shareobject

```
<SOAPUnShareObjectRequest>
    <object> Objektadresse des Zeigers </object>
    <parent> Objektadresse des Zielobjects </parent>
    <view> Objektadresse der Eigenschaft </view>
</SOAPUnShareObjectRequest>
```

4.14.2 Response XML-Schema

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:shareobject

```
<SOAPUnShareObjectResponse>
    <result> Resultat </result>
</SOAPUnShareObjectResponse >
```

4.15 Eine manuelle Unterschrift anbringen

Diese Aktion bringt eine manuelle Unterschrift an einem Objekt an. Währenddessen werden folgende Checks durchgeführt:

- Ist die Unterschrift für den aktuellen Benutzer erlaubt
- Ist die Unterschrift auf dem Objekt erlaubt

4.15.1 Request XML-Schema

```
<SOAPAddManualSignatureRequest>
    <contentobject> Objektadresse des zu unterschreiben Objekts</contentobject>
    <signtype> Objektadresse der Unterschrift </signtype>
    <signedat> Datum, wann die Unterschrift angebracht wurde </signedat>
    <signedmanualby> Manuell unterschrieben von </signedmanualby>
    <signremark> Bemerkung </signremark> //minOccurs="0" maxOccurs="1"
    <signperson> Objektadresse eines Personenobjekts </signperson>
    //minOccurs="0" maxOccurs="1"
    <signlocation> Ort, an welchem die Unterschrift angebracht wurde
    </signlocation> //minOccurs="0" maxOccurs="1"
</SOAPAddManualSignatureRequest>
```

4.15.2 Response XML-Schema

```
<SOAPAddManualSignatureRequest>
    <result> Resultat </result>
</SOAPAddManualSignatureRequest>
```

4.16 Objekte umprotokollieren

Diese Aktion führt eine Umprotokollierung (Umschreibung/Umregistrierung) durch. Für die einzelnen Objektklassen gibt es jeweils eine SOAP-Aktion (SOAPReassignFile, SOAPReassignSFDocument, SOAPReassignSFCollection und SOAPReassignContentObject). Maximal können 500 Objekte gleichzeitig umprotokolliert werden.

4.16.1 Request XML-Schema (Beispiel Akt)

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:reassignfile

```
< SOAPReassignFileRequest>
  <objects> Objektadresse der Umprotokollierungs-Objekte </objects>
  <parent> Objektadresse des Zielobjekts </parent>
</SOAPReassignFileRequest>
```

4.16.2 Response XML-Schema (Beispiel Akt)

Namespace: urn:schemas-editions-fabasoft-com:gov:reassignfile

```
<SOAPReassignFileRequest>
  <result> Resultat (Adressen der fehlgeschlagenen Objekte) </result>
</SOAPReassignFileRequest>
```

5 Allgemeine REST-Services

5.1 Ablegen von Objekten in Containern

Über die Friendly URL `govxmladdobjstocontainer` kann ein REST Service aufgerufen werden, um Objekte in einem Container ablegen zu können. So können zum Beispiel sehr einfach Objekte in einem Ordner oder einem Geschäftsobjekt abgelegt werden. Im Hintergrund wird die Aktion `FSCGOVXML@1.1001:FURLAddObjectsInContainer` aufgerufen die folgende Parameter zur Verfügung stellt:

targetobj

Entspricht dem Container, dem die im Parameter `childs` übergebenen Objekte hinzugefügt werden. Das Objekt wird in der Friendly URL als COO-Adresse übergeben.

childs

Die Objekte, die hinzugefügt werden sollen werden als COO-Adressenliste übergeben. Als Trennzeichen können die Zeichen `,` und `;` verwendet werden. Zum Beispiel: `COO.1.2.3.4,COO.5.6.7.8`. Die Objekte werden in der Friendly URL als COO-Adressen übergeben.

targetattrdef (optional)

Das Zielattribut des Containers in dem die übergebenen Objekte abgelegt werden sollen. Wenn dieser Parameter `null` ist, wird die Aktion `FSCFOLIO@1.1001:GetChildrenAttrDef` verwendet, um das Attribut zu bestimmen. Das Objekt wird in der Friendly URL als COO-Adresse übergeben.

childrefattr (optional)

Wenn ein Attribut in den übergebenen Objekten gesetzt werden soll, in dem der Container

gespeichert werden soll, kann dieser Parameter verwendet werden. So können zum Beispiel Kreuzbeziehungen in einem Schritt gesetzt werden. Das Objekt wird in der Friendly URL als COO-Adresse übergeben.

checkduplicates (optional)

Wenn dieser Parameter `true` ist, wird ein Objekt nur dann hinzugefügt, wenn es noch nicht im Zielobjekt gespeichert ist. Der Standardwert ist `false`.

response

Die Aktion gibt den String `OK` zurück, wenn alles geklappt hat. Im Fehlerfall wird stattdessen die entsprechende Fehlermeldung zurückgegeben

Beispiele für einen Anruf

```
http://<server>/<webservice>/govxmladdobjstocontainer?targetobj=COO.1.1890.3.28601
&childs=COO.1.1890.3.24830
```

```
http://<server>/<webservice>/govxmladdobjstocontainer?targetobj=COO.1.1890.1.7198&
childs=COO.1.1890.3.27572&targetattrdef=COO.1.1.1.1907&childrefattr=COO.1.1001.1.4
2515
```

```
http://<server>/<webservice>/govxmladdobjstocontainer?targetobj=COO.1.1890.2.28601
&childs=COO.1.1890.3.27572,COO.1.1890.3.27035&targetattrdef=COO.1.1.1.333&childref
attr=COO.1.1001.1.42515
```

```
http://<server>/<webservice>/govxmladdobjstocontainer?targetobj=COO.1.1890.2.28601
&childs=COO.1.1890.3.27572;COO.1.1890.3.27572&targetattrdef=COO.1.1.1.333&checkdup
licates=true
```

5.2 Sperren von Geschäftsobjekte durch eine Fachanwendung

Mit folgendem Funktionsset können Fachanwendungen Geschäftsobjekte in der Fabasoft eGov-Suite sperren, entsperren und die Sperre überprüfen. Bei einer aktiven Sperre durch eine Fachanwendung ist die Bearbeitung des Inhalts von Schriftstücken innerhalb der Fabasoft eGov-Suite nicht mehr möglich und wird mit einer Fehlermeldung quittiert. Dies verhindert ein gegenseitiges Überschreiben.

Im Standardprodukt wird darüber hinaus der Bearbeitungsstatus *Gesperrt durch Fachanwendung* (FSCGOVXML@1.1001:LockedByBusinessApplication) beim Geschäftsobjekt gesetzt, sofern die Regel mit dem Auslöser

FSCGOVXML@1.1001:CtxChangeBoStateWhileLockByBAI `true` zurück gibt. Im Standardprodukt ist diese Regel auf `false`.

In den folgenden Kapiteln werden die REST-Services dieses Funktionsset detaillierter beschrieben.

5.2.1 Sperren von Geschäftsobjekten

Über die Friendly URL `govxmllockbyapplication` kann ein REST Service aufgerufen werden, um ein Geschäftsobjekt durch eine Fachanwendung sperren zu können. Es handelt sich dabei um einen HTTP-POST Request.

obj

Hier muss ein Objekt übergeben, welches von der Objektklasse

SOLEGOVCOREMODEL@111.100:EGovCoreObject abgeleitet wurde. Auf diesem Objekt wird die Sperre durch das Setzen der folgenden Attribute durchgeführt:

- *Gesperrt durch Fachanwendung am/um* (FSCGOVXML@1.1001:lockedbybaiat): Datum, wann die Sperre angebracht wurde.

- *Gesperrt durch Fachanwendung* (FSCGOVXML@1.1001:lockedbybaidesc): Wert aus dem Parameter `applicationname`.
- *Sperre durch Fachanwendung angebracht von* (FSCGOVXML@1.1001:lockedbybaiby): Benutzer unter dem das Webservice aufgerufen wurde.

applicationname

Der hier übergeben Wert wird als Zeichenkette ist das Attribut *Gesperrt durch Fachanwendung* (FSCGOVXML@1.1001:lockedbybaidesc) übernommen.

response

Das Antwort-Dictionary enthält im Falle eines Erfolgs als `result` ein `true`:

Antwort: {"result": "OK"}

Fehlerverhalten:

- Wird ein gesperrtes Objekt nochmals versucht zu sperren wird der Fehler `FSCGOVXML@1.1001:ERR_OBJECTALREADYLOCKEDBYAPPLICATION` geworfen.
- Wird als Objekt nicht die korrekte Objektklasse übergeben wird der Fehler `FSCGOVXML@1.1001:ERR_OBJECTWRONGCLASS` geworfen.

5.2.2 Entsperren von Geschäftsobjekten

Über die Friendly URL `govxmlunlockbyapplication` kann ein REST Service aufgerufen werden, um ein durch die Fachanwendung gesperrtes Geschäftsobjekt wieder entsperren zu können. Es handelt sich dabei um einen HTTP-POST Request.

obj

Hier muss ein Objekt übergeben, welches von der Objektklasse

`SOLEGOVCOREMODEL@111.100:EGovCoreObject` abgeleitet wurde. Auf diesem Objekt wird die Sperre durch das NULL-Setzen der folgenden Attribute entfernt:

- *Gesperrt durch Fachanwendung am/um* (FSCGOVXML@1.1001:lockedbybaiat): Datum, wann die Sperre angebracht wurde.
- *Gesperrt durch Fachanwendung* (FSCGOVXML@1.1001:lockedbybaidesc): Wert aus dem Parameter `applicationname`.
- *Sperre durch Fachanwendung angebracht von* (FSCGOVXML@1.1001:lockedbybaiby): Benutzer unter dem das Webservice aufgerufen wurde.

response

Das Antwort-Dictionary enthält im Falle eines Erfolgs als `result` ein `true`:

Antwort: {"result": "OK"}

Fehlerverhalten:

- Wird ein nicht gesperrtes Objekt versucht zu entsperren wird der Fehler `FSCGOVXML@1.1001:ERR_OBJECTNOTUNLOCKEDBYAPPLICATION` geworfen.
- Wird als Objekt nicht die korrekte Objektklasse übergeben wird der Fehler `FSCGOVXML@1.1001:ERR_OBJECTWRONGCLASS` geworfen.
- Wird die Sperre durch einen Benutzer versucht zu entfernen, der die Sperre nicht angebracht hat wird der Fehler `FSCGOVXML@1.1001:ERR_OBJECTCANNOTUNLOCKWRONGUSER` geworfen.

5.2.3 Abfragen des Status einer Sperre

Über die Friendly URL `govxmlislockedbyapplication` kann ein REST Service aufgerufen werden, um den Status einer Sperre überprüfen zu können. Es handelt sich dabei um einen HTTP-GET Request.

obj

Hier muss ein Objekt übergeben, welches von der Objektklasse `SOLEGOVCOREMODEL@111.100:EGovCoreObject` abgeleitet wurde. Auf diesem Objekt wird die Sperre überprüft. Es ist dann eine Sperre angebracht, wenn eines der folgenden Attribute gesetzt wird:

- *Gesperrt durch Fachanwendung am/um* (`FSCGOVXML@1.1001:lockedbybaiat`): Datum, wann die Sperre angebracht wurde.
- *Gesperrt durch Fachanwendung* (`FSCGOVXML@1.1001:lockedbybaidesc`): Wert aus dem Parameter `applicationname`.
- *Sperre durch Fachanwendung angebracht von* (`FSCGOVXML@1.1001:lockedbybaiby`): Benutzer unter dem das Webservice aufgerufen wurde.

response

Das Antwort-Dictionary enthält im Falle eines Erfolgs als `result` ein `true`:

Antwort: `{"result":true}` bzw. `{"result":false}`

Fehlerverhalten:

- Wird als Objekt nicht die korrekte Objektklasse übergeben wird der Fehler `FSCGOVXML@1.1001:ERR_OBJECTWRONGCLASS` geworfen.

6 GUI Aufrufe

Diese Kapitel beschreibt mit welcher URL Aufrufen eine Fachanwendung die Benutzeroberfläche der Fabasoft Produktinstallation nutzen kann.

Der generelle Aufbau einer URL sieht wie folgt aus:

`http://<webserver>/<webservice>/fscasp/content/bin/fscvext.dll?ax=<Anwendung>&sys_action=<Aktion>&venv_object=<Betroffenes Objekt>&commit=true&ru=<Return-URL>&<Parameters>`

Parameter	Verwendung
Webserver	Name oder IP des gewünschten Webserver
Webservice	Virtuelles Verzeichnis des gewünschten Webserver
ax	Objektadresse der Anwendung, die ausgeführt werden soll
sys_action	Objektadresse der Aktion, die mit der Anwendung gemappt ist

venv_object	Objektadresse des Objekts, auf das die Anwendung aufgerufen wird
commit	Soll die Transaktion automatisch committed werden, so muss hier <code>true</code> übergeben werden.
ru	Return-URL, die nach Abschluss der Anwendung aufgerufen wird
Parameters	Optional können auch noch Parameter für die Anwendung mitgegeben werden

6.1 Die Metadaten eines Objekts bearbeiten/lesen

Verwendung der Friendly URL für den Aufruf der MX-Anwendung:

`http://<webserver>/<webservice>/mx/<COO-Adresse des Objekts>`

Beispiel:

`http://10.10.21.64/FSC/mx/COO.1.1890.3.24024`

Hinweis:

Wird die URL nicht korrekt aufgelöst so muss man in der MAPI-Konfiguration die Eigenschaft „Host und URL-Wurzel für HTML-Mail“ wie folgt befüllen: „<webserver>/<webservice>“.

6.2 Einen Inhalt bearbeiten/lesen

Verwendung der Friendly URL für den Aufruf der MX-Anwendung:

`http://<webserver>/<webservice>/mx/<COO-Adresse des Inhaltobjekts>`

Beispiel:

`http://10.10.21.64/FSC/mx/COO.1.1890.3.24215`

Hinweis:

Wird die URL nicht korrekt aufgelöst so muss man in der MAPI-Konfiguration die Eigenschaft „Host und URL-Wurzel für HTML-Mail“ wie folgt befüllen: „<webserver>/<webservice>“.

6.3 Ein Objekt unterschreiben

Parameter	Wert
ax	COO.1.1001.1.50501 (FSCVSIGN@1.1001:SignSelectedObjectsApp)
sys_action	COO.1.1.1.1287 (COOSIGNATURE@1.1:SignObject)
commit	true
ru	<code>http://<webserver>/<webservice>/fsc/fscasp/content/bin/fscvext.dll?ax=COO.15.1001.1.62562</code>

	Dieser Parameter muss URL-Encoded übergeben werden: <code>http%3a%2f%2f<webserver>%2f<websevice>%2ffscasp%2fcontent%2fbin%2ffscvext.dll%3fax%3dCOO.15.1001.1.62562</code> <code>COO.15.1001.1.62562 (FSCVGOV@1.1001:ObjectCloseOpenedWindow)</code>
Parameters	<code>sys_selobjects =</code> [COO-Adressen der gewünschten Objekte mit „,"“ getrennt] Z.B.: <code>sys_selobjects=[COO.1.1890.3.24212,COO.1.1890.3.24215]</code>

Beispiel:

`http://10.10.21.64/fsc/fscasp/content/bin/fscvext.dll?ax=COO.1.1001.1.50501&sys_action=COO.1.1.1.1287&sys_selobjects=[COO.1.1890.3.22328]&signtype=COO.1.1001.1.4576&commit=true&ru=http%3a%2f%2f10.10.21.64%2fFSC%2ffscasp%2fcontent%2fbin%2ffscvext.dll%3fax%3dCOO.15.1001.1.62562`

6.4 Ein Objekt vorschreiben

Parameter	Wert
ax	COO.1.1001.1.48311 (FSCVWF@1.1001:PrescribeObject)
sys_action	COO.1.1.1.4984 (COOWF@1.1:PrescribeObject)
sys_object	Objektadresse der Aktivität, die vorgeschrieben werden soll
commit	true
ru	<code>http://<webserver>/<websevice>/fsc/fscasp/content/bin/fscvext.dll?ax=COO.15.1001.1.62562</code> Dieser Parameter muss URL-Encoded übergeben werden: <code>http%3a%2f%2f<webserver>%2f<websevice>%2ffscasp%2fcontent%2fbin%2ffscvext.dll%3fax%3dCOO.15.1001.1.62562</code> <code>COO.15.1001.1.62562 (FSCVGOV@1.1001:ObjectCloseOpenedWindow)</code>

Beispiel:

`http://10.10.21.64/fsc/fscasp/content/bin/fscvext.dll?ax=COO.1.1001.1.48311&sys_action=COO.1.1.1.4984&venv_object=COO.1.1890.3.24014&commit=true&ru=http%3a%2f%2f10.10.21.64%2fFSC%2ffscasp%2fcontent%2fbin%2ffscvext.dll%3fax%3dCOO.15.1001.1.62562`

6.5 Ein Objekt registrieren/protokollieren

Parameter	Wert
ax	COO.15.1001.1.16785 (EGOVBASE@15.1001:ObjectAcceptObject)
sys_action	COO.15.1001.1.16784 (EGOVBASE@15.1001:AcceptObject)

sys_object	Objektadresse des Schreibtisches des Benutzers
commit	true
ru	http://<webserver>/<webservice>/fsc/fscasp/content/bin/fscvext.dll?ax=COO.15.1001.1.62562 Dieser Parameter muss URL-Encoded übergeben werden: http%3a%2f%2f<webserver>%2f<webservice>%2ffscasp%2fcontent%2fbin%2ffscvext.dll%3fax%3dCOO.15.1001.1.62562 COO.15.1001.1.62562 (FSCVGOV@1.1001:ObjectCloseOpenedWindow)
Parameters	sys_view = COO.1.1.1.333 (COOSYSTEM@1.1:objchildren) sys_selobjects = [COO-Adressen der gewünschten Inhaltsobjekte mit „," getrennt] z.B.: sys_selobjects=[COO.1.1890.3.24212,COO.1.1890.3.24215]

Beispiel:

http://10.10.21.64/fsc/fscasp/content/bin/fscvext.dll?ax=COO.15.1001.1.16785&sys_action=COO.15.1001.1.16784&sys_object=COO.1.1890.1.1050&sys_view=COO.1.1.1.333&sys_selobjects=[COO.1.1890.3.24201]&commit=true&ru=http%3a%2f%2f10.10.21.64%2fFSC%2ffscasp%2fcontent%2fbin%2ffscvext.dll%3fax%3dCOO.15.1001.1.62562

6.6 Ein Geschäftsstück finalisieren

Parameter	Wert
ax	COO.15.1001.1.16527 (EGOVBASE@15.1001:ObjectFinalizeObject)
sys_action	COO.15.1001.1.16526 (EGOVBASE@15.1001:FinalizeObject)
venv_object	Objektadresse des Objekts, auf das die Anwendung aufgerufen wird
commit	true
ru	http://<webserver>/<webservice>/fsc/fscasp/content/bin/fscvext.dll?ax=COO.15.1001.1.62562 Dieser Parameter muss URL-Encoded übergeben werden: http%3a%2f%2f<webserver>%2f<webservice>%2ffscasp%2fcontent%2fbin%2ffscvext.dll%3fax%3dCOO.15.1001.1.62562 COO.15.1001.1.62562 (FSCVGOV@1.1001:ObjectCloseOpenedWindow)
Parameters	/

Beispiel:

http://10.10.21.64/fsc/fscasp/content/bin/fscvext.dll?ax=COO.15.1001.1.16527&sys_action=COO.15.1001.1.16526&venv_object=COO.1.1890.4.1004220&commit=true&ru=http%3a%2f%2f10.10.21.64%2fFSC%2ffscasp%2fcontent%2fb%2ffscvext.dll%3fax%3dCOO.15.1001.1.62562

6.7 Ein Geschäftsstück abfertigen

Parameter	Wert
ax	COO.15.1001.1.16933 (EGOVBASE@15.1001:SubFileDocumentDispatchObject)
sys_action	COO.15.1001.1.16932 (EGOVBASE@15.1001:DispatchObject)
venv_object	Objektadresse des Objekts, auf das die Anwendung aufgerufen wird
commit	true
ru	http://<webserver>/<websevice>/fsc/fscasp/content/bin/fscvext.dll?ax=COO.15.1001.1.62562 Dieser Parameter muss URL-Encoded übergeben werden: http%3a%2f%2f<webserver>%2f<websevice>%2ffscasp%2fcontent%2fb%2ffscvext.dll%3fax%3dCOO.15.1001.1.62562 COO.15.1001.1.62562 (FSCVGOV@1.1001:ObjectCloseOpenedWindow)
Parameters	/

Beispiel:

http://10.10.21.64/fsc/fscasp/content/bin/fscvext.dll?ax=COO.15.1001.1.16933&sys_action=COO.15.1001.1.16932&venv_object=COO.1.1890.3.22328&commit=true&ru=http%3a%2f%2f10.10.21.64%2fFSC%2ffscasp%2fcontent%2fb%2ffscvext.dll%3fax%3dCOO.15.1001.1.62562

7 Linked Domain Actions

Verbundene Domänen ermöglichen die Verknüpfung mehrerer Fabasoft eGov-Suite-Domänen, um eine effiziente Zusammenarbeit und den reibungslosen Austausch von Dokumenten und Objekten sicherzustellen.

7.1 Eine verbundene Domäne erzeugen und konfigurieren

In diesem Kapitel werden das Erzeugen einer verbundenen Domäne sowie deren Konfigurationsmöglichkeiten beschrieben.

7.1.1 Anlegen einer verbundenen Domäne

Um Dokumente in eine andere Domäne übertragen zu können, muss zuerst ein Zielsystem aufgesetzt werden.

Das Zielsystem kann folgendermaßen angelegt werden:

- In der Domänenadministration, auf der Registerkarte Verbundene Domänen die Schaltfläche „Neu“ auswählen
 - *Name*: Einen Namen vergeben (z.B. am Screenshot unten „Zieldom“)
 - *Base-URL*: ein spezifisches Webservice (kann auch eine technische URL sein)
 - Bestätigen mit „Weiter“
- Nachdem die verbundene Domäne angelegt wurde, ist sie per Default inaktiv
- Zum Aktivieren der verbundenen Domäne die Eigenschaften der verbundenen Domäne öffnen
- „Aktiv“-Flag setzen
- „Verwende verbundene Domäne zur Verbindung von Fabasoft eGov-Suite Installationen“-Flag setzen
- Einen „Endpunkt für externe Domäne“ (HTTP-Anschluss) anlegen (+ Symbol neben dem Suchsymbol) oder auswählen
 - Eine Referenz vergeben
 - Eine Softwarekomponente auswählen und mit „Weiter“ bestätigen
 - Einen Namen vergeben
 - URL des Zielsystems eintragen
 - Authentisierung angeben (Basic Authentication, Zertifikatsbasierte Authentisierung etc.)
 - Mit „Weiter“ bestätigen
- Die aktive, verbundene Domäne ist nun durch ein grünes Häkchen gekennzeichnet
- Anschließend muss die verbundene Domäne freigeschalten werden. Dazu auf die Eigenschaften der Domäne wechseln, und auf der Registerkarte System-Konfiguration unter *Externe Domänen* die neue verbundene Domäne hinzufügen
- In der Eigenschaft Domäne die verbundene Domäne auswählen
- Die Verfügbaren Use-Cases für diese Domäne hinzufügen (entweder aus den vordefinierten Aktionen des Produkts oder aus den selbst entwickelten) und mit „Weiter“ bestätigen
- Anschließend können die gewünschten Use-Cases auf die konfigurierten Objekte ausgeführt werden

Externe Domänen

Externe Domänen

Domäne *

Zieldom

Verfügbare Use-Cases

Details anzeigen (3)

☐	Name
☐	⚡ Link aufrufen
☐	⚡ Link erzeugen
☐	⚡ Übertragen

Eintrag hinzufügen

Suchen und hinzufügen

Home • Schreibtisch • Min-0001 - 11.10-0001/00... • Inhalte • Min-0001 - 11.10-0001/00001#0001 - V1 •

Dokumente

Umlaufmappen

Mappe

Aktivitäten

Kommunikationsverlauf

Ein Eintrag unsortiert

✎

✓

Name

Min-0001 - 11.10-0001/00001#0001/...

Öffnen

In neuem Fenster öffnen

Vorgang "Min-0001 - 11.10-0001/000..." öffnen

Zieldom

Geschäftsdokument erzeugen

Übersichten

Entfernen

Link erzeugen

Eintrag hinzufügen

7.1.2 Konfiguration der verbundenen Domäne – Customization Points

Die Customization Points sind in der JSON Konfiguration auf der Domäne zu finden. Die häufig verwendeten werden hier kurz vorgestellt.

Bei all diesen Customization Points werden die *Objektklasse*, ein *Kontext* (z.B. eine Linked Domain Action (LDA)) sowie weitere spezifische Eigenschaften definiert.

DEPRECONFIG@15.1001:DomainTypeEgovDEUFSCJSONConfig (JSON Konfiguration); Bearbeiten

JSON Konfiguration

Eigenschaften für JSON Export

	Objektklasse	Kontext	Kategorie	Softwarekomponente	Auflösende Eigenschaften
1	Dokument (Abstrakt)	Übertragen		DEPRECONFIG	☐ Betreff ☐ Hier ☒ Inhalte ☒ Prüfbericht ☐ Betreff ☒ Annotationen
2	Schriftstück	Übertragen		DEPRECONFIG	

Eigenschaften für JSON Export (FSCJSON@15.1001:CPJsonProperties)

Dieser Customization Point definiert welche Eigenschaften in das JSON übernommen werden sollen (für eine Objektklasse mit einem Auslöser). Der Customization Point kann überschrieben und so weitere Attribute hinzugefügt werden. Für eine Objektklasse in einem bestimmten Kontext kann genau festgelegt werden, welche Eigenschaften übernommen werden sollen und welche der Eigenschaften weiter aufgelöst werden sollen (von den Eigenschaften, bei denen das möglich ist).

Für Aggregate können Details definiert werden (siehe folgender CP).

Detaillierte Einstellungen für den Export pro Eigenschaft (FSCJSON@15.1001:CPJsonDetailProperties)

Mit diesem Customization Point kann für Aggregate festgelegt werden, ob und welche Teile davon in ein JSON übernommen werden sollen. Es müssen somit nicht die ganzen Aggregate übernommen werden, wenn nur ein Teil davon benötigt wird. Für bestimmte Objektklassen, Eigenschaften und einen Kontext kann so eine Expression hinterlegt werden die beim Importieren ausgeführt wird.

Eigenschaftsmapping für den JSON Import (FSCJSON@15.1001:CPJsonAttributeMapping)

Über diesen Customization Point ist der Import konfigurierbar, wenn meine Installation als Zielsystem operiert. Für eine Objektklasse kann ein Auslöser und ein zugehöriges Daten-Mapping festgelegt werden.

Initialisierung über JSON (FSCJSON@15.1001:cpjsoninit)

Über diesen Customization Point kann für eine Objektklasse mit einem bestimmten Kontext eine Expression hinterlegt werden, welche bei der Initialisierung eines Objekts über JSON ausgeführt wird.

Regeln (FSCJSON@15.1001:cpjsonapplyrule)

Über diesen Customization Point kann für eine Objektklasse für einen bestimmten Kontext und Auslöser eine Regel definiert werden.

Detaillierte Einstellungen für den Import pro Eigenschaft (FSCJSON@15.1001:cpjsondetailimportproperties)

Mit diesem Customization Point können Detail-Einstellungen für den Import getroffen werden. Für bestimmte Objektklassen, Eigenschaften und einen Kontext kann so eine Expression hinterlegt werden die beim Importieren ausgeführt wird.

Filtern von Objekten beim JSON Export (FSCJSON@15.1001:cpjsonfilterobjects)

Mit diesem Customization Point können Objekte beim Importieren gefiltert werden. Für bestimmte Objektklassen, Eigenschaften und einen Kontext kann so eine Expression zur Filterung hinterlegt werden, die beim Importieren ausgeführt wird.

Wechsel der Objektklasse beim Importieren FSCJSON@15.1001:cpjsonimportobjectclass

Soll beim Importieren eines Objekts die Objektklasse gewechselt werden, kann das über diesen Customization Point gesteuert werden. Dafür wird eine Objektklasse, der Kontext sowie die Ziel-Objektklasse hinterlegt.

FOLIOEX@15.1001:CPSHowMenu

Weiters kann über den Standard-Anwendungsfall `FOLIOEX@15.1001:CPSHowMenu` (welcher sich auf der *Erweiterten Konfiguration* auf der Registerkarte *Menüs* befindet) für eine Objektklasse mit einem Auslöser definiert werden, unter welchen Bedingungen ein Menü verfügbar sein soll.

7.1.3 Beispiel: Übertragen von Dokumenten

Voraussetzungen:

- Aktuelle Domäne/Mandant
 - Ein *Verbundene Domäne* Objekt (Erstellung siehe Kapitel 7.1.1)
 - HTTP-Anschluss
1. Eingangsdokument mit mehreren Schriftstücken erzeugen
 2. Im Kontextmenü den Use Case „Übertragen“ auswählen
 3. Der Nutzer wird aufgefordert, für jedes Schriftstück eine der folgenden Aktionen auszuwählen:
 - Übertragen: Das Schriftstück wird in das Zielsystem verschoben und im Quellsystem gelöscht.
 - Löschen: Das Schriftstück wird dauerhaft aus dem System entfernt.
 - Aufbewahren: Das Schriftstück bleibt im Quellsystem erhalten.
 4. Ablauf bei der Übertragung: Der Nutzer trifft die Auswahl für jedes Schriftstück. Beim Klick auf Weiter werden die ausgewählten Schriftstücke entsprechend der getroffenen Entscheidung verarbeitet.
 5. Im Hintergrund wird die Verarbeitung durchgeführt.
 6. In der Zieldomäne wird das Dokument bearbeitend geöffnet, so dass man es gleich einer Akte o.ä. zuordnen kann.
 7. Die übertragenen Schriftstücke sind nun im Zielsystem verfügbar, nach der Zuordnung landet der Benutzer auf dem Homescreen der Domäne.
 8. Für jedes übertragene Schriftstück wird ein neues Eingangsdokument erzeugt, das mit einer Akte oder anderen Objekten verknüpft werden kann.
 9. Änderungen im Quellsystem
 - Schriftstücke, die übertragen wurden, erscheinen im Quellsystem als externe Dokumente.
 - Schriftstücke, die gelöscht wurden, sind nicht mehr verfügbar.
 - Schriftstücke, die aufbewahrt wurden, bleiben im Quellsystem unverändert.
 10. Externe Dokumente im Quellsystem enthalten einen Verweis auf die ursprüngliche Objektklasse (Ehemalige Objektklasse). Bei Bezügen wird im Quellsystem ein Link auf das neue Eingangsdokument im Zielsystem angelegt.

7.2 Entwicklung

Es besteht die Option, die Standardaktionen des Produkts individuell zu konfigurieren und zu nutzen. Sollte das gewünschte Verhalten damit nicht vollständig abgedeckt sein, können zudem eigene Aktionen entwickelt werden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.

7.2.1 Standard Aktionen

In der Komponente `FSCGOVXML@1.1001` gibt es die folgenden fertigen *Linked Domain Actions* (LDAs):

- *Link erzeugen* (`FSCGOVXML@1.1001:LDACreateLink`): im Zielsystem wird ein Externes Dokument erzeugt, welches nur ein Link ist. Damit ist es möglich eine Verlinkung zwischen

einem Dokument und dem externen Dokument in der Zieldomäne herzustellen. Ein Dokument kann auch in mehrere Zielsysteme verlinkt werden.

- **Link aufrufen** (FSCGOVXML@1.1001:LDAShowLinkedObject): In den Eigenschaften eines Geschäftsstücks ist die Verlinkung eines Dokuments in ein anderes System ersichtlich. Alternativ kann der Link über das Kontextmenü mit der Option „Link aufrufen“ in der Zieldomäne geöffnet werden.
- **Übertragen** (FSCGOVXML@1.1001:LDATransferObject): Das Übertragen eines Dokuments ist mehr als das Erzeugen eines Links, da hier wirklich das Dokument in das Zielsystem übertragen wird. Im Quellsystem ist dann nur noch ein externes Dokument vorhanden, welches auf das Dokument im Zielsystem verlinkt.
- **Aktualisieren** (FSCGOVXML@1.1001:LDAUpdateObject)

Die Aktionen sind REST-Call-basiert und verwenden JSON-Strings zur Datenübertragung. Die Speicherung erfolgt mittels HTTP PUT.

Funktionen und Unterstützung:

- Konfigurierbare Aktionen: Die Aktionen können flexibel an die Anforderungen angepasst werden.
- **Helperfunktionen:**
 - Zum Generieren der benötigten JSON-Strings.
 - Zum Aufrufen der verknüpften Domains (Linked Domains).

Entwickler müssen sich im Wesentlichen nur noch darauf konzentrieren, welche *friendly* URL aufgerufen werden soll, um die gewünschten Funktionen auszuführen.

7.2.2 Erzeugen einer neuen Linked Domain Action

Es ist möglich eigene LDAs zu erzeugen, hierfür gibt es den Prototyp

`FSCGOVXML@1.1001:LinkedDomainActionPrototype`. Mit der Verwendung dieses Prototyps ist gewährleistet, dass der implementierte Use-Case später auch auswählbar ist. Abschnitt 7.3 zeigt ein Beispiel für eine LDA.

7.2.3 Helper Funktionen

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Hilfsfunktionen, die für LDA und JSON Operationen zur Verfügung stehen.

7.2.3.1 LDA Helper-Funktionen

Der *LinkedDomainHelper* (`#FSCGOVXML@1.1001:LinkedDomainHelper`) bietet folgende Aktionen an:

- `FSCGOVXML@1.1001:GetLinkedDomainAction`
- `FSCGOVXML@1.1001:CallLinkedDomain`
- `FSCGOVXML@1.1001:GetLinkedDomainByURL`
- `FSCGOVXML@1.1001:GenerateLDAJSON`
- `FSCGOVXML@1.1001:GenerateLDAContentSelection`
- `FSCGOVXML@1.1001:SplitLDAContentSelection`

7.2.3.2 JSON Helper-Funktionen

Der *JsonHelper* (#FSCHELPER@15.1001:JsonHelper) bietet folgende Aktion zum Verarbeiten von JSONs an:

- FSCJSON@15.1001:CreateObjectFromJSON: erzeugt Objekte basierend auf einem JSON-String als Eingangsparameter.

Außerdem gibt es die folgende Aktion:

- FSCJSON@15.1001:ExportJSONStringFromObject: erzeugt eine JSON-String Repräsentation eines Objekts.

7.3 Implementierungsbeispiel FSCGOVXML@1.1001:LDACreateLink

Das folgende Beispiel illustriert die Implementierung einer Linked Domain Action am Beispiel der Aktion *Link erzeugen* (FSCGOVXML@1.1001:LDACreateLink). Im Beispiel sieht man die Verwendung des Prototyps, das Erzeugen des JSON für den Request mit dem JSON Helper, den Aufruf einer hinterlegten friendlyurl sowie die Verarbeitung der Response. Die Response wird anschließend wie benötigt weiterverarbeitet.

In der Webservice-Konfiguration können *friendlyurls* hinterlegt werden. Hierfür wird die Webservice-Konfiguration erweitert, um eine Aktion im Zielsystem ausführen zu können.

Beispiel: Erweitern der Webservice-Konfiguration um eine friendlyurl

```
objmodel FSCGOVXML@1.1001
{
    // ...

    extend instance FSCOWS@1.1001:WebServiceConfiguration {
        FSCOWS@1.1001:friendlyurlconfig<FSCOWS@1.1001:friendlyurlurl,FSCOWS@1.1001:friendlyurlaction,FSCOWS@1.1001:friendlyurlincont,FSCOWS@1.1001:friendlyurloutcont,FSCOWS@1.1001:friendlyurlparams<FSCOWS@1.1001:friendlyurlparamnr,FSCOWS@1.1001:friendlyurlparamname>,FSCOWS@1.1001:friendlyurlallowedmethods,FSCOWS@1.1001:friendlyurlisreadonly,FSCOWS@1.1001:friendlyurlswc> = {
            { "govxmlcreateobject",FSCGOVXML@1.1001:FURLCreateObjectByJSON,"request",
            "response",{ {1, "v"}, {2, "forceuser"} },HTTPMETHOD_POST, false, FSCGOVXML@1.1001},
            { "mynewgovfunction",FSCGOVXML@1.1001:FURLNewGovByJSON,"request", "response",{ {1,
            "v"}, {2, "forceuser"} }, HTTPMETHOD_POST, false, FSCGOVXML@1.1001}
        }

        // ...
    }
}
```

Die Konfiguration einer friendlyurl in der Domäne sieht man am nachfolgenden Screenshot.

Konfiguration für Friendly URLs (125 von 193)

Konfiguration für Friendly URLs

Typ

URL-Kennzeichen *
govxmlcreateobject

URL-Argumente

DAV-Aktion *

⚡ FSCGOVXML@1.1001:FURLCreateObjectByJSON

Inhalt-Eingangsparameter
requestInhalt-Ausgangsparameter
response

Parameterzuordnung

Details anzeigen (2)

☐

Reihenfolge in Friendly URL Parameternamen in DAV-Aktion

1

1

v

2

2

forceuser

Eintrag hinzufügen

Erlaubte HTTP-Methoden

HTTP-Methode POST

⊕

☐ Aktion führt keine Änderungen durch☐ HTTP-Response erfordert die Ausführung von Scripts (Obsolet)

Softwarekomponente

☐ E-Government SOAP Services

Friendly-URL CSP Request-Typ

Beispiel: FSCGOVXML@1.1001:LDACreateLink

```

usecases FSCGOVXML@1.1001
{
    // ...

    // Verwendung des Prototyps
    public LDACreateLink(parameters as FSCGOVXML@1.1001:LinkedDomainActionPrototype) {
        variant SOLEGOVCOREMODEL@111.100:EGovCoreDocument {
            impl = application {
                boolean continues;
                expression {
                    continues = false;
                    string captionstr = #FSCGOVXML@1.1001:STR_LDACREATELINKCONFIRMCAPTION.Print();
                    string text = #FSCGOVXML@1.1001:STR_LDACREATELINKCONFIRMTXT.Print(,
cooobj.GetName(), linkeddomain.GetName());
                    -> EGOVBASE@15.1001:ConfirmDialog;
                    if (continues) {

                        // Erstellen des JSON Dictionary mittels Helper

                        dictionary jsdict =
#FSCGOVXML@1.1001:LinkedDomainHelper.FSCGOVXML@1.1001:GenerateLDAJSON(cooobj,
linkeddomain, #FSCGOVXML@1.1001:LDACreateLink);
                        jsdict.targetuser =
#FSCHELPER@15.1001:JsonHelper.FSCJSON@15.1001:GetUserInformation();
                        jsdict.objclass = #COELAK@1.1001:LinkedSubFile.GetReference();

                        // Aufruf einer hinterlegten friendlyurl

                        dictionary response =
#FSCGOVXML@1.1001:LinkedDomainHelper.FSCGOVXML@1.1001:CallLinkedDomain(linkeddomain, 1,
"govxmlcreateobject", jsdict, "/true");

                        if (response != null) {
                            cooobj.FSCGOVXML@1.1001:UpdateEDLKey(linkeddomain, null,
response.created.GetEntryValue("objaddress"));
                        }

                        // Verarbeiten der Antwort

                        if(response && response.mode && response.mode ==
JsonDictResponseMode(MODE_SHOWOBJECT)) {
                            dictionary response =
#FSCGOVXML@1.1001:LinkedDomainHelper.FSCGOVXML@1.1001:CallLinkedDomain(linkeddomain, 1,
"govxmlshowobject", null, cooobj.FSCGOVXML@1.1001:GetLDAKeyValue(linkeddomain));
                            if (response && response.url) {
                                ->FSCENV@1.1001:OpenUrl(response.url);
                            }
                        } else {
                            cootx.Commit();
                            dictionary response =
#FSCGOVXML@1.1001:LinkedDomainHelper.FSCGOVXML@1.1001:CallLinkedDomain(linkeddomain, 1,
"govxmlgetbaseurl", null, null);
                            if (response && response.url) {
                                -
>FSCENV@1.1001:OpenUrl(response.url+"/egovopenproperties/"+cooobj.FSCGOVXML@1.1001:GetLDA
KeyValue(linkeddomain));
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```