

# REACT-NATIVE PT.2

PROF. FERNANDO LUCAS

# CONTINUANDO COM

## ☐ Conteúdo técnico

- ☐ Utilização de Fontes Personalizadas
- ☐ Melhorias na SignIn
- ☐ Interface Home
- ☐ Interface de detalhes do servidor
- ☐ Navegação e Rotas com React Stack Navigation
- ☐ SVG
- ☐ Gradients



# NOVAS FONTES

- Se não certarmos uma fonte para nosso projeto, o React vai utilizar a fonte padrão do dispositivo.
- Vamos acessar a documentação oficial do expo.
- <https://docs.expo.dev/develop/user-interface/fonts/#use-a-google-font>
- E vamos verificar como funciona a importação de novas fonts.



# Google Fonts

## RELEMBRANDO GOOGLE FONTS.


- O google fonts é a plataforma da Google que disponibiliza fonts gratuitas, ou seja fontes sem direitos autorais que podem ser utilizadas em qualquer aplicação.

# INSTALANDO A NOVA FONT

Diferente do HTML onde importamos a fonte aqui no React nós vamos instalar essa fonte nos arquivos da nossa aplicação, pois o usuário quando instalar nossa aplicação ele não tem como acessar a fonte.

# INSTALANDO

- Abra um novo terminal (CTRL+J)

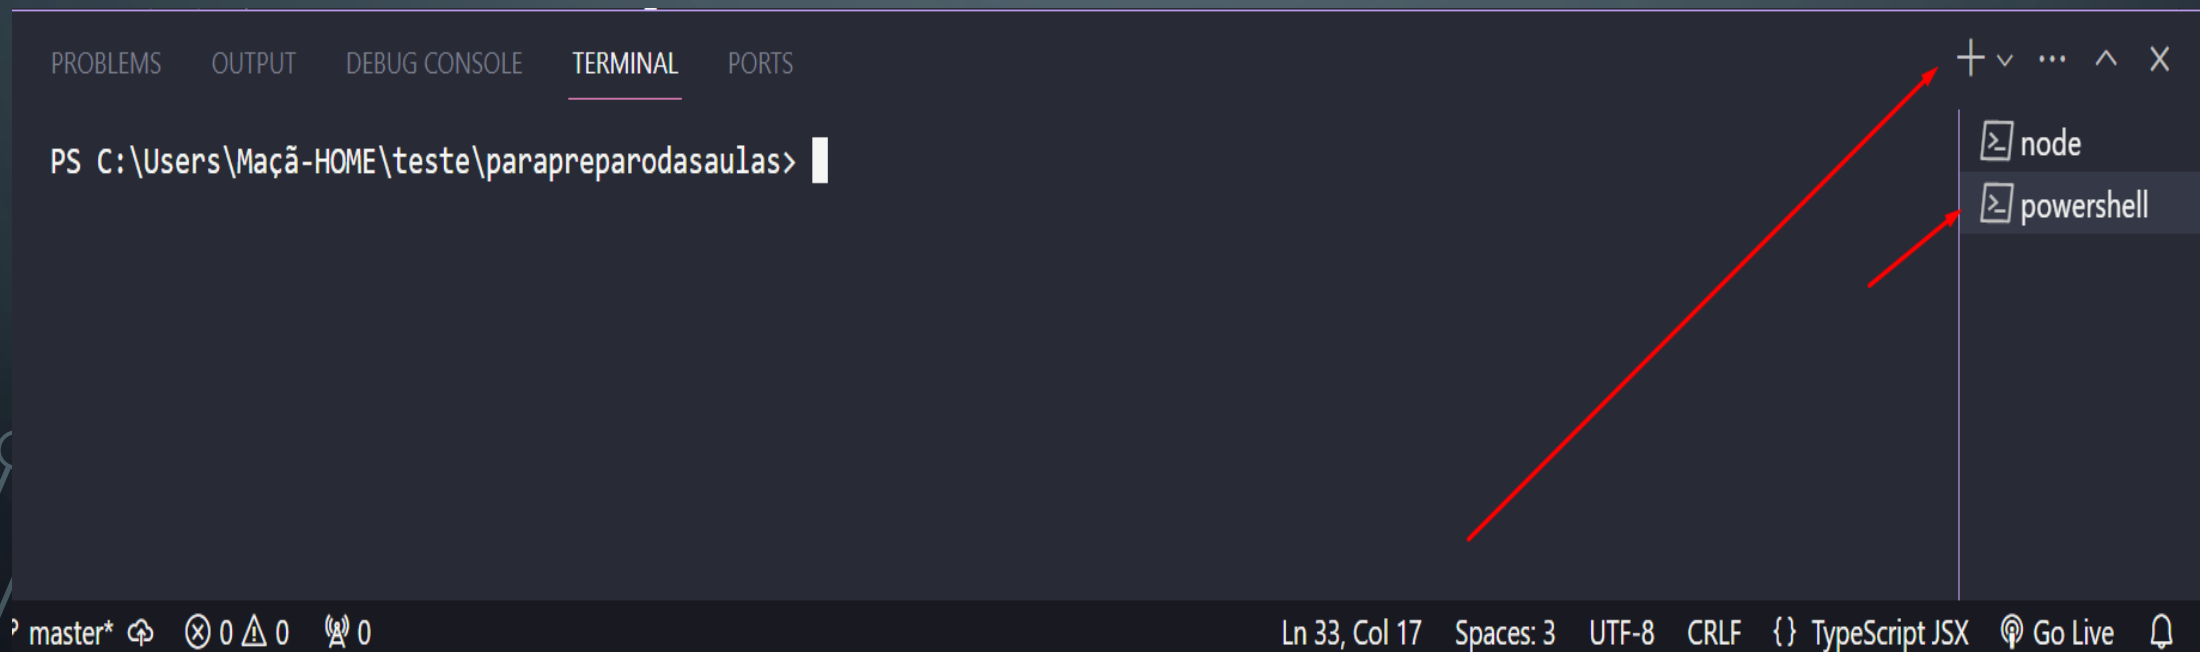

# INSTALANDO

- Digite o comando
- Esse comando vai instalar, a componentização de fontes do expo (@expo-google) e o comando @expo-google-fonts/inter é responsável por instalar a fonte inter e suas variantes diretamente do google fonts.

```
npx expo install expo-font @expo-google-fonts/inter
```

# INSTALANDO


- Digite o comando
- o comando `@expo-google-fonts/rajdhani` é responsável por instalar a fonte rajdhani e suas variantes diretamente do google fonts.

```
npx expo install @expo-google-fonts/rajdhani
```



# UTILIZANDO AS FONTES

- Você deve concordar que as fontes devem ser carregadas antes do aplicativo começar a ser utilizado, sendo assim precisamos utilizar o arquivo principal o primeiro que é carregado quando abrimos o aplicativo, você já sabe qual é ?



App.tsx

U

X

```
import {useFonts} from 'expo-font';
```

- Comando utilizado para importar o componente de utilização de fontes no expo.

```
import {Inter_400Regular, Inter_500Medium} from '@expo-google-fonts/inter';  
import {Rajdhani_500Medium, Rajdhani_700Bold} from '@expo-google-fonts/rajdhani';
```

- Comando utilizado para importar as fontes que foram instaladas no projeto.

```
import AppLoading from 'expo-app-loading';
```

- Este componente é responsável por fazer com a nossa tela splash continue aparecendo até que todas nossas fontes sejam carregadas.

- Código completo no próximo slide.

styles.ts ...\ButtonIcon U

styles.ts ...\screens U

index.tsx U

App.tsx U X

App.tsx > App

```
1  import React from 'react';
2  import {useFonts} from 'expo-font';
3  import {Inter_400Regular,Inter_500Medium} from '@expo-google-fonts/inter';
4  import {Rajdhani_500Medium, Rajdhani_700Bold} from '@expo-google-fonts/rajdhani';
5  import AppLoading from 'expo-app-loading';
6
7  import { SignIn } from './src/screens';
8
9  export default function App() {
10
11    const [fontsLoaded] =useFonts ({
12      Inter_400Regular,
13      Inter_500Medium,
14      Rajdhani_500Medium,
15      Rajdhani_700Bold
16    });
17    if (!fontsLoaded){
18      // npx expo install expo-app-loading
19      return <AppLoading/>
20    }
21
22    return(
23
24      <SignIn/>
25
26    );
```

# CARREGANDO AS FONTES PARA NOSSO ARQUIVO GERAL DE TEMAS.

```
src > global > styles > theme.ts > theme > fonts
1  export const theme = {
2      colors:{
3          background: '#0D133D',
4          header: '#DDE3F0',
5          primary: '#E51C44',
6          line: '#991F36'
7      },
8
9
10     fonts:{
11         title700: 'rajdhani_700Bold',
12         title500: 'rajdhani_500Medium',
13         text400: 'Inter_400Regular',
14         text500: 'Inter_500Medium',
15     }
16 }
```

# APLICANDO NOSSAS FONTES ATRAVÉS DO ARQUIVO DE TEMAS.

```
title:{  
  color:theme.colors.header,  
  fontSize:40,  
  marginBottom:16,  
  textAlign:'center',  
  fontFamily:theme.fonts.title700,  
  lineHeight:40  
},  
subtitle:{  
  color:theme.colors.header,  
  fontSize:15,  
  textAlign:'center',  
  ⚡marginBottom:64,  
  lineHeight:25  
}  
});
```

index.tsx U × App.tsx U theme.ts U

src > screens > index.tsx > SignIn

```
9      const [text, setText] = useState ("Você não digitou nada ainda");
10
11      return(
12
13        <View style = {styles.container}>
14
15          <StatusBar barStyle='light-content' backgroundColor={"transparent"} translucent />
16
```

App.tsx U ×

```
import { StatusBar } from 'react-native'
```

```
return(
  <>
  <StatusBar barStyle='light-content' backgroundColor={"transparent"} translucent />
  <SignIn/>
</>
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS


PS C:\Users\Maçã-HOME\teste\parapreparodasaulas> expo install expo-linear-gradient

+ v ... ^ x

node

powershell



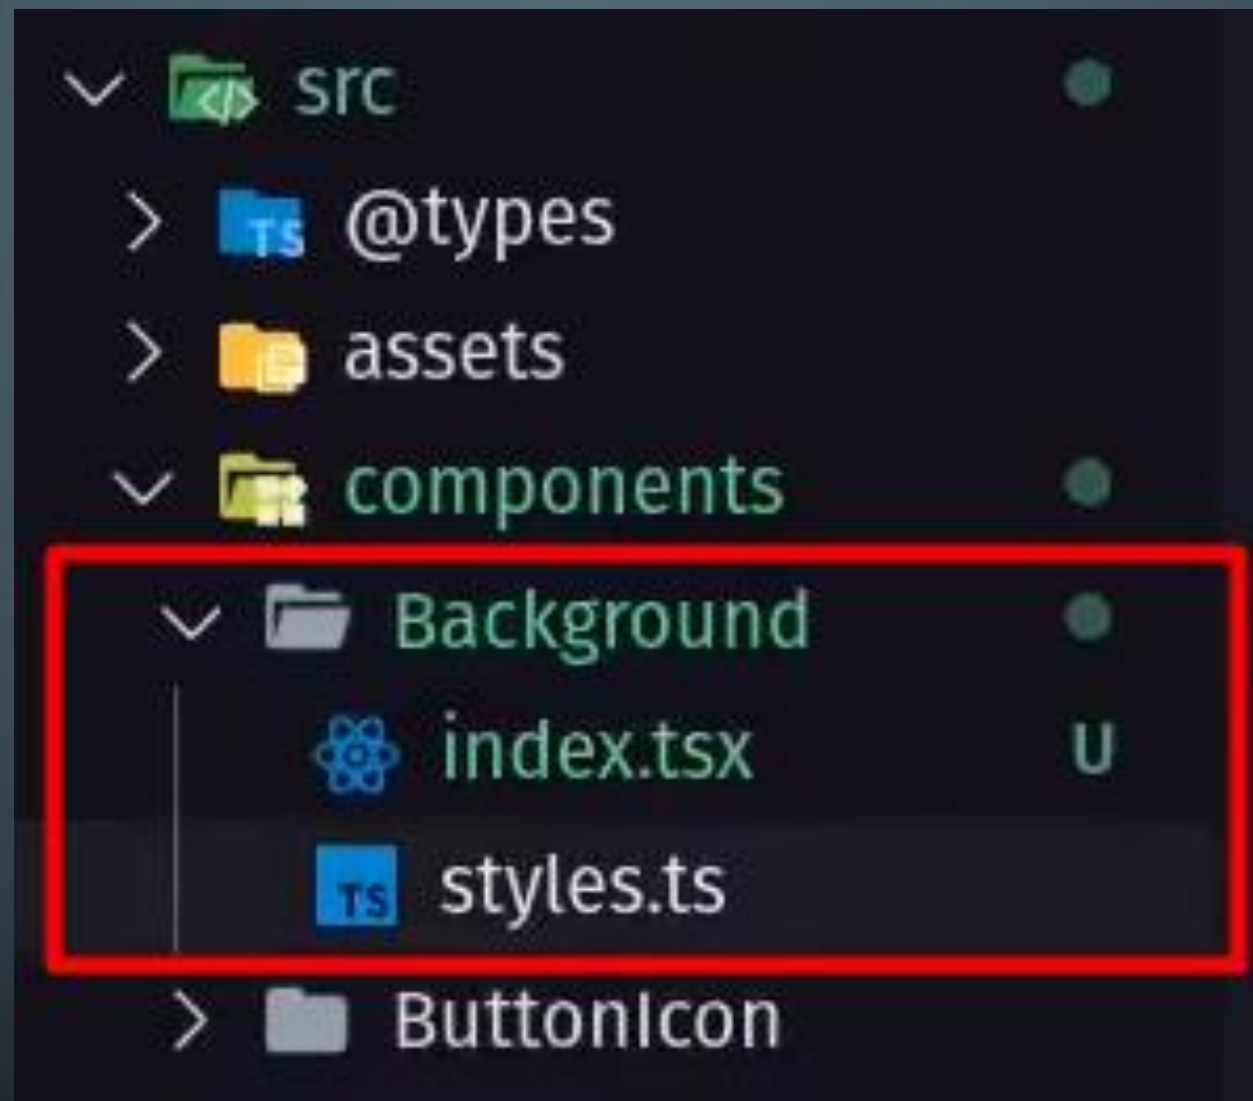

TS theme.ts styles M X

```
export const theme = {
  colors: {
    primary: '#E51C44',

    secondary100: '#0A1033',
    secondary90: '#0D133D',
    secondary80: '#0E1647',
    secondary70: '#1B2565',
    secondary60: '#1B2565',
    secondary50: '#243189',
    secondary40: '#1D2766',
    secondary30: '#495BCC',

    overlay: 'rgba(0,0,0,0.7)',
    highlight: '#ABB1CC',
    heading: '#DDE3F0',
    line: '#991F36',
    on: '#32BD50',
  },

  fonts: {
    title700: 'Rajdhani_700Bold',
    title500: 'Rajdhani_500Medium',
    text400: 'Inter_400Regular',
    text500: 'Inter_500Medium',
  }
};
```