



## §. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

要求:

- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果，体会字符数组输入输出时不同用法的差异
- 2、题目明确指定编译器外，缺省使用VS2022即可
  - ★ 如果要换成其他编译器，可能需要自行修改头文件适配
  - ★ 部分代码编译时有warning，不影响概念理解，可以忽略
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
  - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
  - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
  - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
  - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
  - ★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**11月17日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）




## §. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

注意:

用WPS等其他第三方软件打开PPT, 将代码复制到VS2022中后, 如果出现类似下面的**编译报错**, 则观察源程序编辑窗口的

右下角是否为CR, 如果是, 单击CR, 在弹出中选择CRLF, 再次CTRL+F5运行即可

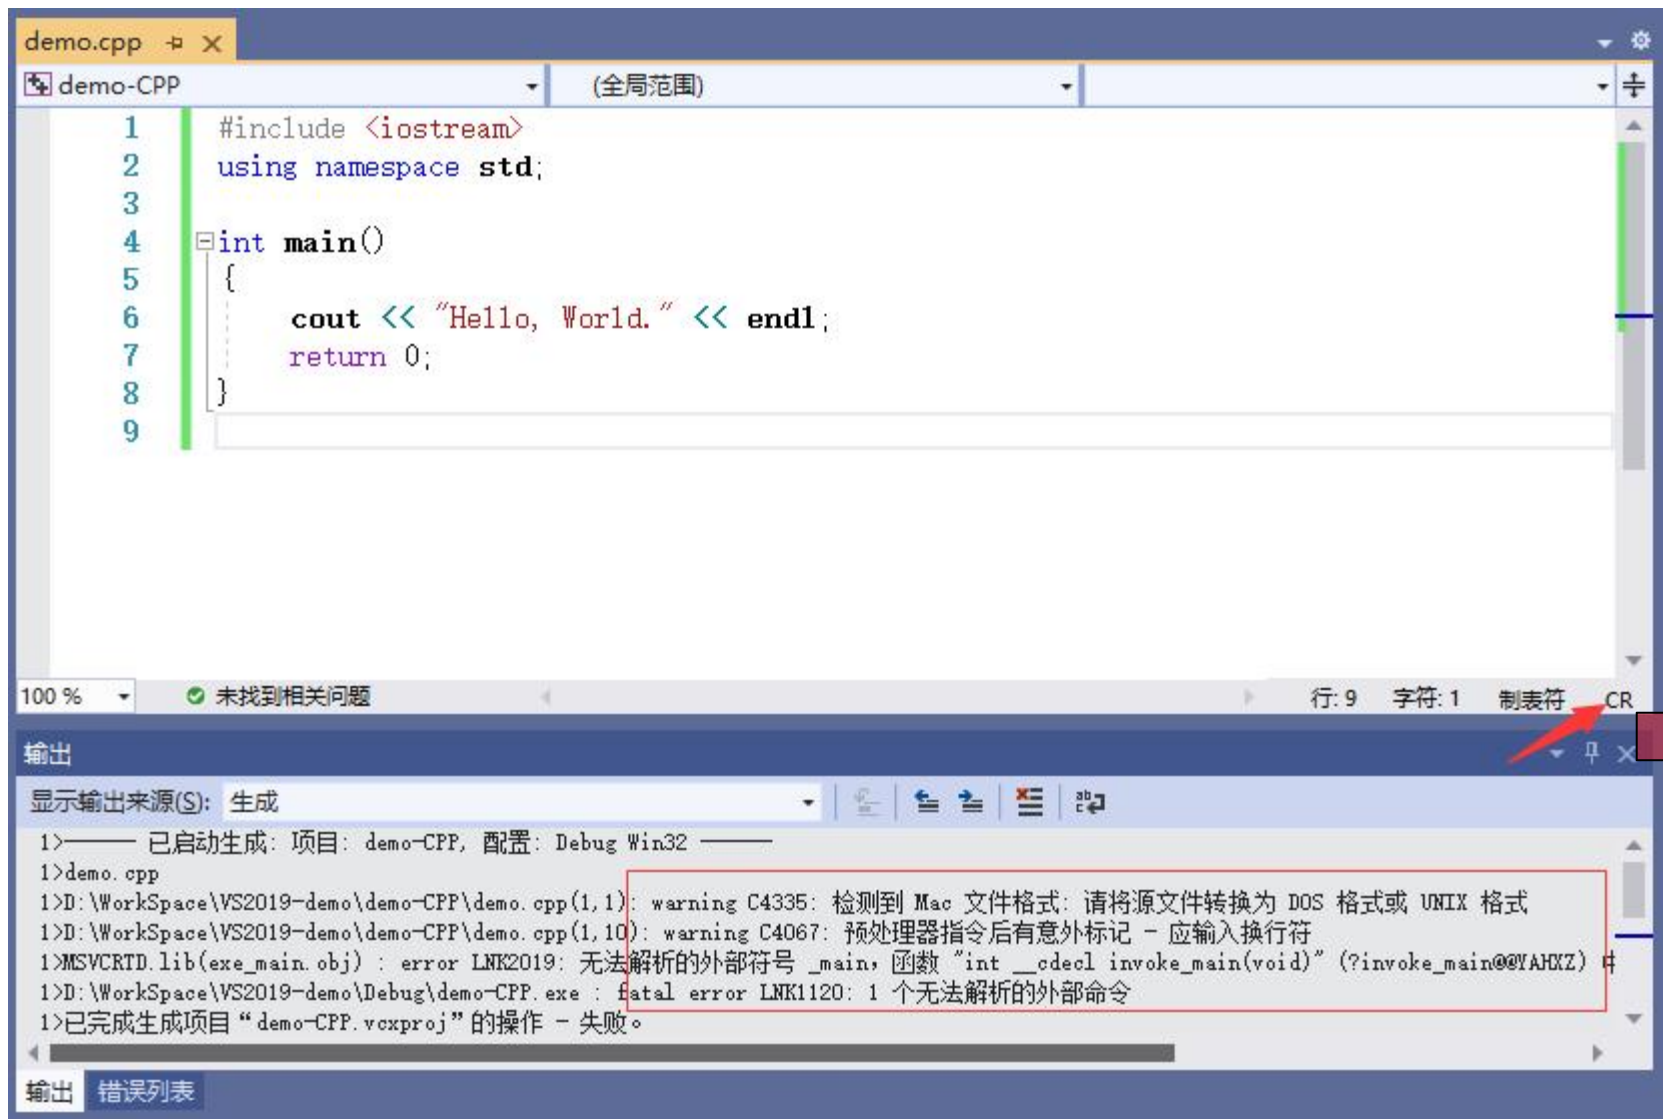



## §. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

总体知识:

### ★ 常用字符串处理函数

- ① `strlen (const char s[]);`
- ② `strcat (char dst[], const char src[]);`
- ③ `strncat(char dst[], const char src[], const unsigned int len);`
- ④ `strcpy (char dst[], const char src[]);`
- ⑤ `strncpy(char dst[], const char src[], const unsigned int len);`
- ⑥ `strcmp (const char s1[], const char s2[]);`
- ⑦ `strncmp(const char s1[], const char s2[], const unsigned int len);`
  - 更多的字符串处理函数通过作业完成并理解
  - 教材/参考资料中, 很多形式是 `const char *s`, 暂时忽略, 待学习指针后再进一步理解
  - 先不要考虑这些函数的返回值, 待学习指针后再进一步理解



## §. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

1. `strlen(const char s[])`

功 能：求字符串的长度

输入参数：存放字符串的字符数组

返 回 值：整型值表示的长度


注意事项：返回第一个 `'\0'` 前的字符数量, 不含 `'\0'`



# §. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

## 1. strlen(const char s[])

例1: 字符数组与字符串长度

<pre>#include &lt;iostream&gt; #include &lt;cstring&gt; using namespace std;  int main() {     char str1[]="Hello";     cout &lt;&lt; sizeof(str1) &lt;&lt; endl;     cout &lt;&lt; strlen(str1) &lt;&lt; endl;      char str2[]="china\0Hello\0\0";     cout &lt;&lt; sizeof(str2) &lt;&lt; endl;     cout &lt;&lt; strlen(str2) &lt;&lt; endl;      return 0; } //读操作, 不需要加_CRT_SECURE_NO_WARNINGS</pre>	<p>//给出程序的运行结果</p> 
<p>问题:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、求数组长度时, 无论是否有显式\0, 最后一定有__隐式__(显示/隐式)的\0</li><li>2、当含有多个\0(显式/隐式)时, 字符串长度计算到__第一__个\0为止</li></ol>	

本页需填写答案



## §. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

2. `strcat(char dst[], const char src[])`

功 能：将字符串src连接到字符串dst的尾部 (含尾零)

输入参数：存放字符串dst的字符数组dst

存放字符串src的字符数组src (只读)

返 回 值：改变后的字符数组dst


注意事项：字符数组dst要有足够的空间 (两串总长+1)



# §. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

## 2. strcat(char dst[], const char src[])

### 例2: 字符串连接

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include &lt;iostream&gt; #include &lt;cstring&gt; using namespace std;  int main() {     char str1[30]="Tongji "; //不能缺省，至少18字节!!!     char str2[]="University";     cout &lt;&lt; strcat(str1, str2) &lt;&lt; '#' &lt;&lt; endl; //加#的目的?      return 0; }</pre>	<p>//给出程序的运行结果</p> 
--	--

<p>问题:</p> <p>1、str2数组的默认长度是_30_。</p> <p>2、结合前面字符数组输入/输出的作业，strcat复制时__不包含_（包含/不包含）src的\0。</p>
--

本页需填写答案



# §. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

2. strcat(char dst[], const char src[])

例3：字符串连接（错误）

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include &lt;iostream&gt; #include &lt;cstring&gt; using namespace std;  int main() {     char str1[]="Tongji ";     char str2[]="University";     cout &lt;&lt; strcat(str1, str2) &lt;&lt; '#' &lt;&lt; endl; //加#的目的?      return 0; }</pre>	<p>//给出程序的运行结果</p>

- 问题：
- 1、str1数组的大小必须给出，不能默认，其最小长度是\_8\_（针对本例的一个具体数字）。
  - 2、dst数组的最小长度是\_18（两串长加一）\_（通用规则）才能保证正确。

本页需填写答案





## §. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

3. `strncat(char dst[], const char src[], const unsigned int n)`

功 能：将字符串src的**前n个字符**连接到字符串dst的尾部

输入参数：存放字符串dst的字符数组dst

存放字符串src的字符数组src**(只读)**

要复制的长度n**(只读，如果n超过src长度，则只连接src个)**

返 回 值：改变后的字符数组dst

注意事项：字符数组dst要有足够的空间**(原dst长度+n+1)**



# §. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

3.strncat(char dst[], const char src[], const unsigned int n)

例4：字符串连接前n个字符

<pre>//例：字符串连接前n个字符 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include &lt;iostream&gt; #include &lt;cstring&gt; using namespace std;  int main() {     char str1[30]="Tongji ";     char str2[30]="Tongji ";     char str3[]="University";     cout &lt;&lt; strncat(str1, str3, 3) &lt;&lt; '*' &lt;&lt; endl;     cout &lt;&lt; strncat(str2, str3, 300) &lt;&lt; '*' &lt;&lt; endl;      return 0; }</pre>	<pre>//给出程序的运行结果  Microsoft Visual Studio 调试控制台 Tongji Uni* Tongji University*  D:\桌面资料\高程作业\housewo 按任意键关闭此窗口</pre>
---	--

问题：  
但n超过src表示的字符串的长度时，连接规则是\_\_将src的数组整个添加在dst后面\_\_。

本页需填写答案



## §. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

3. strncat(char dst[], const char src[], const unsigned int n)

例5: 字符串连接前n个字符 (错误)

```
//例: 字符串连接前n个字符
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    char str1[]="Tongji ";
    char str3[]="University"; //缺省长度为11
    cout << strncat(str1, str3, 3) << '*' << endl;

    return 0;
}
```

//给出程序的运行结果

MICROSOFT VISUAL STUDIO 调试控制台

Tongji Uni\*

D:\桌面资料\高程作业\housework 10\Debug\人民币大写 数组加函数.exe (进程 20572)已退出, 代码为 3。  
按任意键关闭此窗口. . .

问题:

- 1、str1数组的大小必须给出, 不能默认, 其**最小**长度是\_\_8\_\_ (针对本例的一个具体数字)。
- 2、dst数组的**最小**长度是\_\_12 (dst长度+n+1) \_\_ (通用规则) 才能保证正确。

本页需填写答案



## §. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

4. strcpy(char dst[], const char src[])

功 能：将字符串src复制到字符串dst中, 覆盖原dst串

输入参数：存放字符串dst的字符数组dst

存放字符串src的字符数组src (只读)

返 回 值：改变后的字符数组dst


注意事项：字符数组dst要有足够的空间 (串src长+1)



# §. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

4. strcpy(char dst[], const char src[])

例6: 字符串拷贝
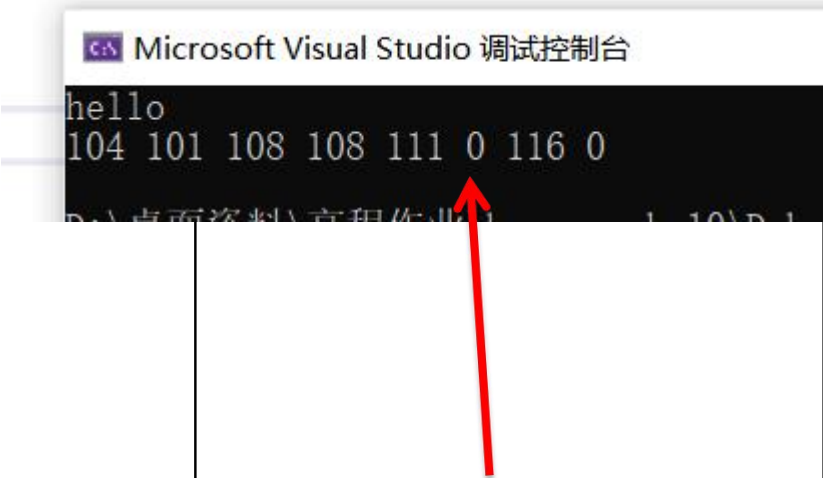
<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include &lt;iostream&gt; #include &lt;cstring&gt; using namespace std; int main() {     int i;     char a[]="student", b[]="hello";     strcpy(a,b);     cout &lt;&lt; a &lt;&lt; endl;     for(i=0;i&lt;8;i++)         cout &lt;&lt; int(a[i]) &lt;&lt; ' ';     cout &lt;&lt; endl;      return 0; }</pre>	<p>//给出程序的运行结果</p> 
---	--

问题:

- 1、字符串复制时, 复制到src的\0为止, \_不包含\_ (包含/不包含) \0, 之后的字符不再复制。
- 2、在运行截图中用箭头指出证明结论1的位置


本页需填写答案



# §. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

## 4. strcpy(char dst[], const char src[])

### 例7：字符串拷贝

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include &lt;iostream&gt; #include &lt;cstring&gt; using namespace std; int main() {     int i;     char a[]="student", b[]="hello\0china";     strcpy(a,b);     cout &lt;&lt; a &lt;&lt; endl;     for(i=0;i&lt;8;i++)         cout &lt;&lt; int(a[i]) &lt;&lt; ' ';     cout &lt;&lt; endl;      return 0; }</pre>	<p>//给出程序的运行结果</p> 
--	--

<p>问题：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、a数组的默认大小时_8_，b数组的默认大小是_12_。</li><li>2、b数组的大小超过了a数组的大小，为什么运行不出错？ 复制到\0就停止了</li><li>3、本例中，复制到b[5]就停止复制了？</li></ol>
---

本页需填写答案



# §. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

## 4. strcpy(char dst[], const char src[])

例8：字符串拷贝（有错）

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include &lt;iostream&gt; #include &lt;cstring&gt; using namespace std; int main() {     int i;     char a[11]="student", b[]="hellochina";     strcpy(a,b);     cout &lt;&lt; a &lt;&lt; endl;     for(i=0; a[i]!='\0'; i++)         cout &lt;&lt; int(a[i]) &lt;&lt; ' ';     cout &lt;&lt; endl;      return 0; }</pre>	<p>//给出程序的运行结果</p>
--	--------------------

Microsoft Visual Studio 调试控制台

hellochina  
104 101 108 108 111 99 104 105 110 97  
D:\桌面资料\高程作业\housework 10\Debug\人民币大写 数组加函数.exe (进程 22696) 已退出, 代码为 3。  
按任意键关闭此窗口. . .

- 问题：
- 1、本程序为什么会错？ 将b数组复制到a数组中，b数组长度比a数组大。
  - 2、仅改a的定义使正确, 如何做？（直接上面的源程序中用红色写出修改内容即可）
  - 3、dst数组的**最小**长度是\_src串长+1\_（通用规则）才能保证正确。

本页需填写答案



## §. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

功 能：将字符串src的**前n个**复制到字符串dst中, 覆盖原dst串

输入参数：存放字符串dst的字符数组dst

存放字符串src的字符数组src (**只读**)

要复制的长度n (**只读，如果n超过src长度，则只复制src个**)

返 回 值：改变后的字符数组dst

注意事项：字符数组dst要有足够的空间 (**min(串src长, n)+1**)






# §. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

例9: 字符串拷贝前n个字符
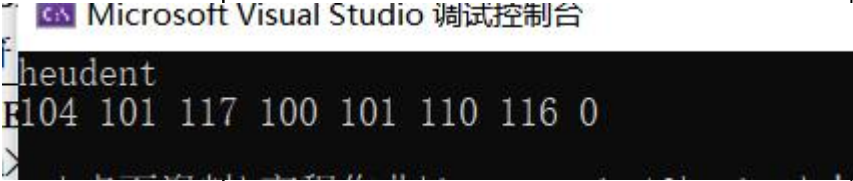
<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include &lt;iostream&gt; #include &lt;cstring&gt; using namespace std; int main() {     int i;     char a[]="student", b[]="hello";     strncpy(a, b, 2);     cout &lt;&lt; a &lt;&lt; endl;     for(i=0;i&lt;8;i++)         cout &lt;&lt; int(a[i]) &lt;&lt; ' ';     cout &lt;&lt; endl;      return 0; }</pre>	<p>//给出程序的运行结果</p> 
--	--

问题:

本程序证明了strncpy复制时, \_不包含\_ (包含/不包含) \0。

本页需填写答案



# §. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

例10: 字符串拷贝前n个字符

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include &lt;iostream&gt; #include &lt;cstring&gt; using namespace std; int main() {     int i;     char a[]="student", b[]="hello";     strncpy(a, &amp;b[2], 2);     cout &lt;&lt; a &lt;&lt; endl;     for(i=0;i&lt;8;i++)         cout &lt;&lt; int(a[i]) &lt;&lt; ' ';     cout &lt;&lt; endl;      return 0; }</pre>	<p>//给出程序的运行结果</p> <div data-bbox="1200 404 1923 611"><p>Microsoft Visual Studio 调试控制台</p><pre>heudent 104 101 117 100 101 110 116 0</pre></div>
--	--

问题:

如果想从b[2]开始复制2个字符到a中, 如何做? (即期望输出: lludent)

(直接在源程序中修改\_\_\_\_位置即可)


本页需填写答案



# §. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

例11：字符串拷贝前n个字符（深度讨论）
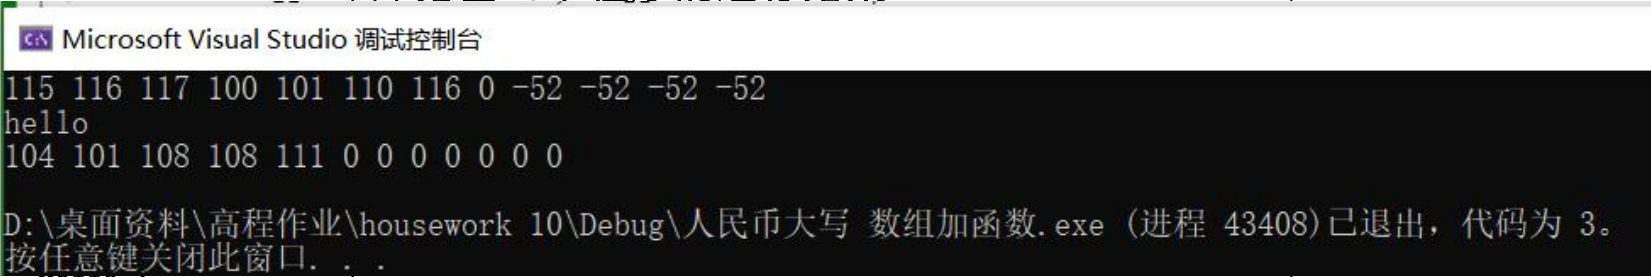
<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include &lt;iostream&gt; #include &lt;cstring&gt; using namespace std;  int main() {     int i;     char a[] = "student", b[] = "hello";     for (i = 0; i &lt; 12; i++) //12已越界，目的？         cout &lt;&lt; int(a[i]) &lt;&lt; ' ';     cout &lt;&lt; endl;      strncpy(a, b, 200);     cout &lt;&lt; a &lt;&lt; endl;      for (i = 0; i &lt; 12; i++) //12已越界，目的？         cout &lt;&lt; int(a[i]) &lt;&lt; ' ';     cout &lt;&lt; endl;     return 0; }</pre>		<p>//给出VS下程序的运行结果</p> 	
		<p>//给出Dev下程序的运行结果</p> 	

问题：

观察两个for循环的后6个数字的输出，能得到什么结论？（提示：n超src长度是到\0为止吗）

在VS中复制到\0停止，后面也是\0。在DEV中也是复制到\0停止，数组后两个位置存的int型变量

本页需填写答案



# §. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

例12: 字符串拷贝前n个字符 (深度讨论)


```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[] = "student", b[] = "hello";
    for (i = 0; i < 20; i++) //20已越界, 目的?
        cout << int(a[i]) << ' ';
    cout << endl;


    strncpy(a, b, 200);
    cout << a << endl;

    for (i = 0; i < 20; i++) //20已越界, 目的?
        cout << int(a[i]) << ' ';
    cout << endl;
    return 0;
}
```

//给出VS下程序的运行结果

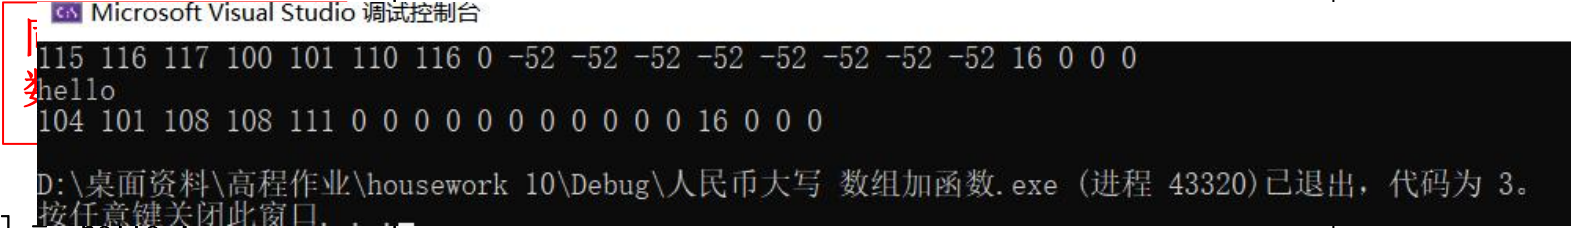

//给出Dev下程序的运行结果

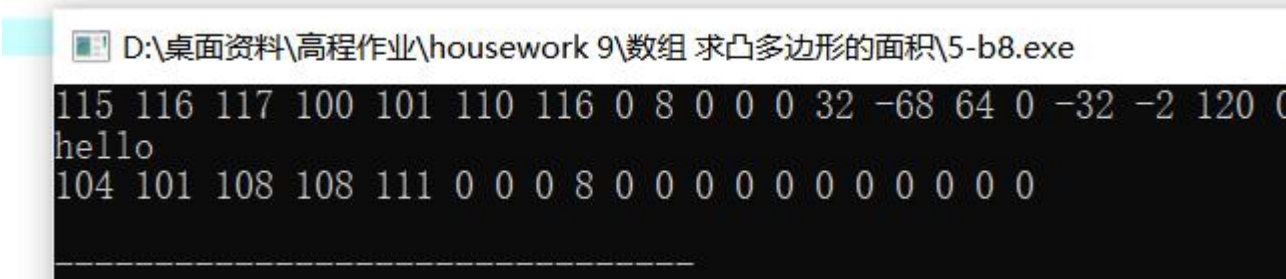

问题:  
如果n超过了src的长度, 则\_将src数组全部复制过去, 包含\0, 到\0停止\_。

本页需填写答案



## §. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

6. strcmp(const char s1[], const char s2[])

功 能：比较字符串s1和字符串s2的大小

输入参数：存放字符串s1的字符数组s1 (只读)

存放字符串s2的字符数组s2 (只读)


返 回 值：整型值 (0:相等 >0:串1大 <0:串1小)



# §. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

## 6. strcmp(const char s1[], const char s2[])

例13: 字符串比较

<pre>#include &lt;iostream&gt; #include &lt;cstring&gt; using namespace std; int main() {     char str1[] = "house", str2[] = "horse";     char str3[] = "abcd", str4[] = "abcde";     char str5[] = "abcd", str6[] = "abc";     char str7[] = "abcd", str8[] = "abcd";     char str9[] = "abcd", str10[] = "abcd\0efgh";     cout &lt;&lt; strcmp(str1, str2) &lt;&lt; endl;     cout &lt;&lt; strcmp(str3, str4) &lt;&lt; endl;     cout &lt;&lt; strcmp(str5, str6) &lt;&lt; endl;     cout &lt;&lt; strcmp(str7, str8) &lt;&lt; endl;     cout &lt;&lt; strcmp(str9, str10) &lt;&lt; endl;     return 0; }</pre>	<p>//给出程序的运行结果</p> 
--	--

问题: 两个字符串相等的条件是?  
从字符串开始到第一个\0, 按顺序各个位置均相等的时候才是两个字符串相等。


本页需填写答案



# §. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

## 6. strcmp(const char s1[], const char s2[])

例14: 字符串比较 (另一种形式)
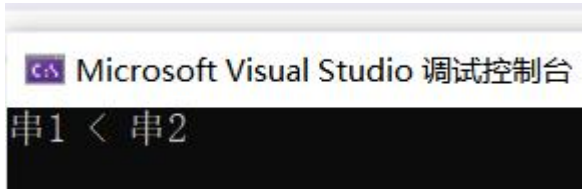
<pre>#include &lt;iostream&gt; #include &lt;cstring&gt; using namespace std; int main() {     char str1[]="abcd", str2[]="abcde";     int k = strcmp(str1, str2);     if (k==0)         cout &lt;&lt; "串1 = 串2" &lt;&lt; endl;     else if (k&lt;0)         cout &lt;&lt; "串1 &lt; 串2" &lt;&lt; endl;     else         cout &lt;&lt; "串1 &gt; 串2" &lt;&lt; endl;      return 0; }</pre>		//给出程序的运行结果	
<p>问题: 给出两个字符串比较的执行过程 从第一个开始一直到\0比较, 如果相等比较下一个, 不相等则输出相减的值。</p>			
		<pre>int i = 0; do {     if (s1[i] == s2[i])         ++i;     else         return s1[i] - s2[i]; } while (s1[i - 1] != '\0' &amp;&amp; s2[i - 1] != '\0'); return 0;</pre>	

本页需填写答案





# §. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

6. strcmp(const char s1[], const char s2[])

例15: 字符串比较 (编译不错, 但运行结果与期望不符合)


```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    char str1[]="house", str2[]="horse";
    int k;


    k = strcmp(str1, str2);
    cout << k << endl;

    return 0;
}
```

//给出程序的运行结果



//将str1和str2的内容互换, 给出运行结果



//将str1和str2都置为"house", 给出运行结果



问题:  
这个程序的运行结果是表示str1和str2的\_字符串不相等字符大小\_进行比较。





## §. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

7. `strncmp(const char s1[], const char s2[], const unsigned int n)`

功 能：比较字符串s1和字符串s2的前n个字符的大小

输入参数：存放字符串s1的字符数组s1 (只读)

存放字符串s2的字符数组s2 (只读)

要比较的长度n (只读)

返 回 值：整型值(0:相等 >0:串1大 <0:串1小)



# §. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

7.strncmp(const char s1[], const char s2[], const unsigned int n)

例16: 字符串比较前n个字符


```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    char str1[] = "abcd",  str2[]  = "abcde";


    cout << strncmp(str1, str2, 3)    << endl;
    cout << strncmp(str1, str2, 4)    << endl;
    cout << strncmp(str1, str2, 5)    << endl;
    cout << strncmp(str1, str2, 100) << endl;

    return 0;
}
```

//给出程序的运行结果



//将str2也置为"abcd"  
给出程序的运行结果



问题:

- 1、当n小于短串长度时，则比较到\_第n个字符\_。
- 2、当n大于等于短串长度时，则比较到\_短串的\0\_为止。
- 3、如果n超过长串的长度，则比较到\_短串的\0\_为止。