

Manual de Usuario - CloudKeep

Version del manual: 1.1

Aplicacion: CloudKeep

Sistema operativo objetivo: Windows 11 o superior

1. Introduccion

CloudKeep es una aplicacion de escritorio para respaldar informacion hacia servicios en la nube, con soporte de ejecucion de scripts antes y despues del copiado.

La herramienta permite:

- Gestionar destinos de respaldo (AWS S3 y Azure Blob Storage).
 - Configurar scripts `.ps1`, `.bat` y `.js`.
 - Crear trabajos de respaldo manuales o programados.
 - Aplicar filtros y exclusiones sobre los archivos.
 - Consultar trazas y alertas de ejecucion.
-

2. Perfil de usuario

Este software esta orientado a un usuario administrador con conocimientos basicos o intermedios de TIC.

El usuario administrador puede:

- Configurar destinos.
 - Vincular scripts.
 - Crear y administrar trabajos.
 - Ejecutar trabajos manualmente.
 - Revisar reportes.
 - Cambiar contraseña y timeout de scripts.
-

3. Requisitos para usar CloudKeep

3.1 Requisitos minimos recomendados

- Windows 11 o superior.
- CPU: Intel Core i3 (minimo) / i5 o Ryzen 5 (recomendado).
- RAM: 4 GB (minimo) / 8 GB (recomendado).
- Espacio en disco: 200 MB para instalacion (1 GB recomendado para operacion).
- Conexion a internet para conectarse a AWS o Azure.

3.2 Requisitos funcionales de entorno

- Credenciales validas de AWS S3 y/o Azure Blob Storage.
- Permisos de lectura sobre la carpeta origen.

- Permisos de salida a internet hacia APIs de AWS y Azure.


4. Acceso al sistema

Al iniciar CloudKeep, se presenta la pantalla de autenticación.

1. Ingresar la contraseña del administrador(por defecto la contraseña es **admin**, por cambiarla tan pronto como sea posible).
2. Confirmar acceso.
3. Si la sesión es válida, se habilitan los módulos de administración.

Nota: la app puede mantener sesión activa según la configuración local.


Pantalla de Login

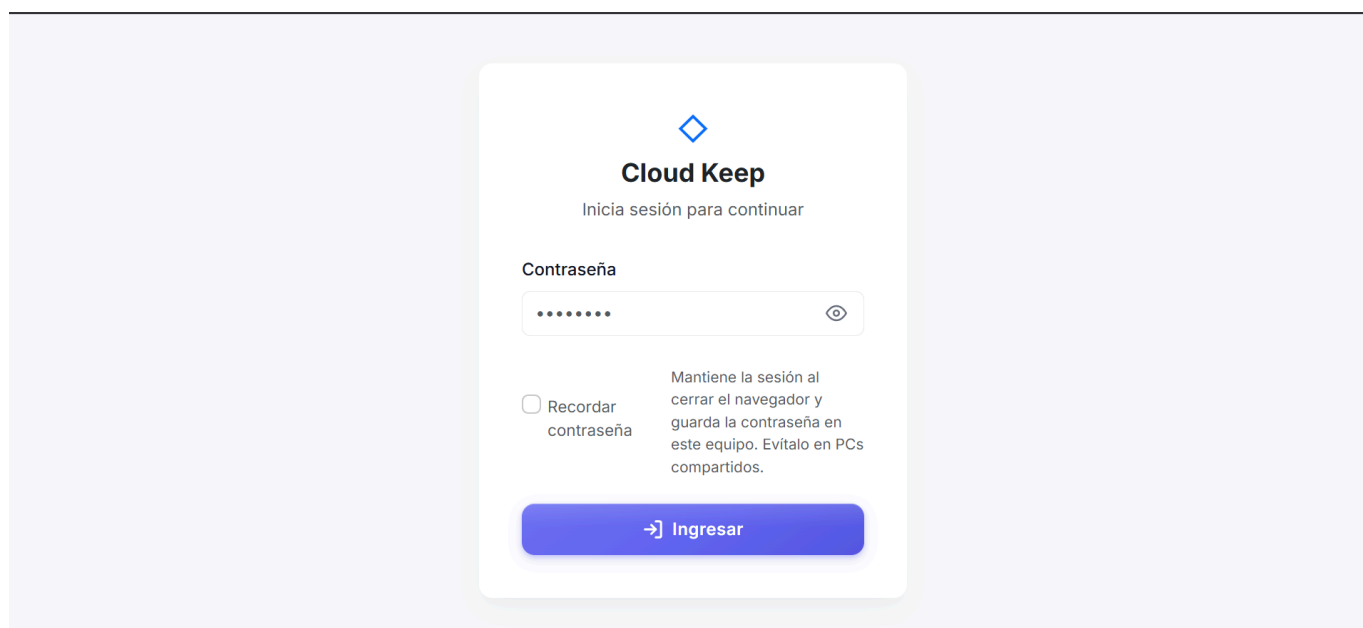

5. Módulos funcionales

La aplicación tiene un dashboard principal el cual sirve de puente para navegar hacia los módulos de la aplicación.

Dashboard principal

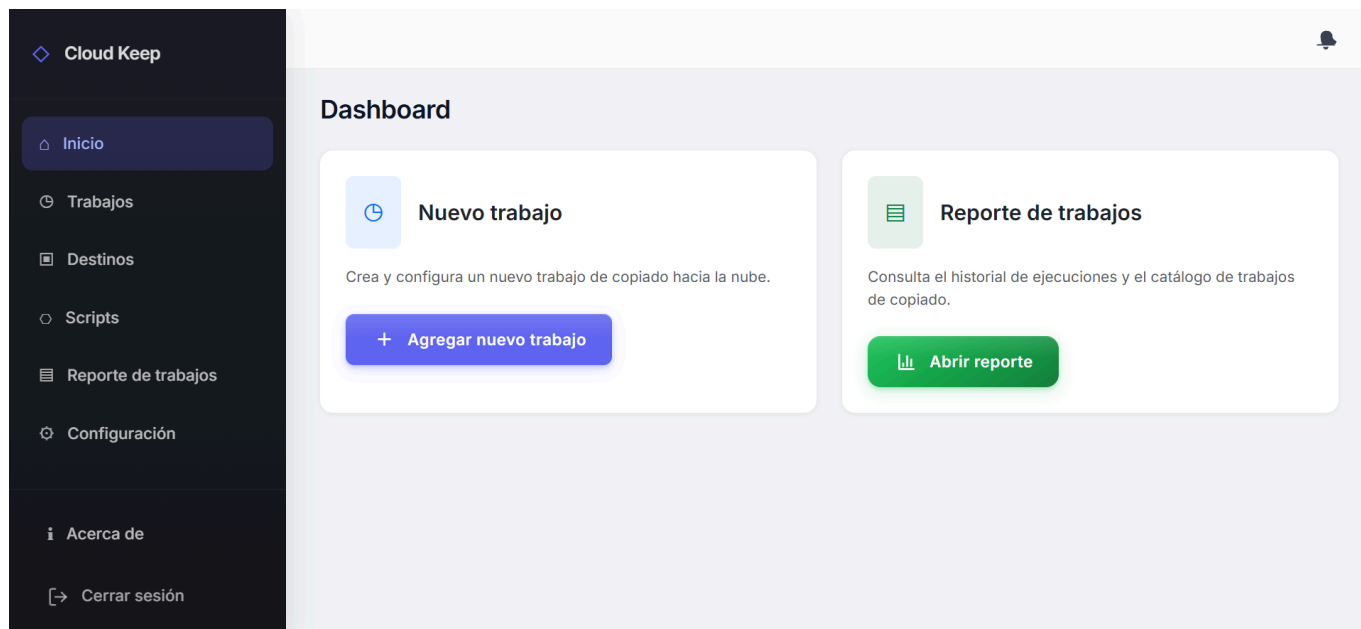

5.1 Modulo Destinos

Permite registrar y administrar ubicaciones de respaldo en la nube.

Crear destino

1. Ir al modulo de destinos.
2. Seleccionar tipo de destino:
 - AWS S3
 - Azure Blob Storage
3. Completar datos obligatorios.
4. Probar conexion.
5. Guardar.

Datos para AWS S3

- Nombre del destino.
- Bucket name.
- Region del bucket.
- Carpeta o directorio en bucket.
- Access Key ID.
- Secret Access Key.

Datos para Azure Blob Storage

- Nombre del destino.
- Connection string.
- Nombre del contenedor Blob.
- Carpeta o directorio destino.

Administrar destino

- Editar datos.

- Reprobar conexion.
- Eliminar destino (si no esta en uso por un trabajo).

Modulo crear destino

5.2 Modulo Scripts

Permite vincular scripts para ejecutar acciones PRE y POST respaldo.

Tipos soportados

- **.ps1** (ejecutado sobre el sistema operativo de la maquina CMD)
- **.bat** (ejecutado sobre el sistema operativo de la maquina CMD)
- **.js** (ejecutado con runtime Node.js 24 embebido)


Vincular script

1. Ir al modulo scripts.
2. Registrar:
 - Nombre.
 - Ruta física donde se encuentra alojado el script.
 - Argumentos (opcional).
3. Guardar.

Administrar script

- Editar nombre, ruta y argumentos.
- Habilitar o deshabilitar.
- Eliminar script (si no esta asociado a trabajos).

Modulo crear script

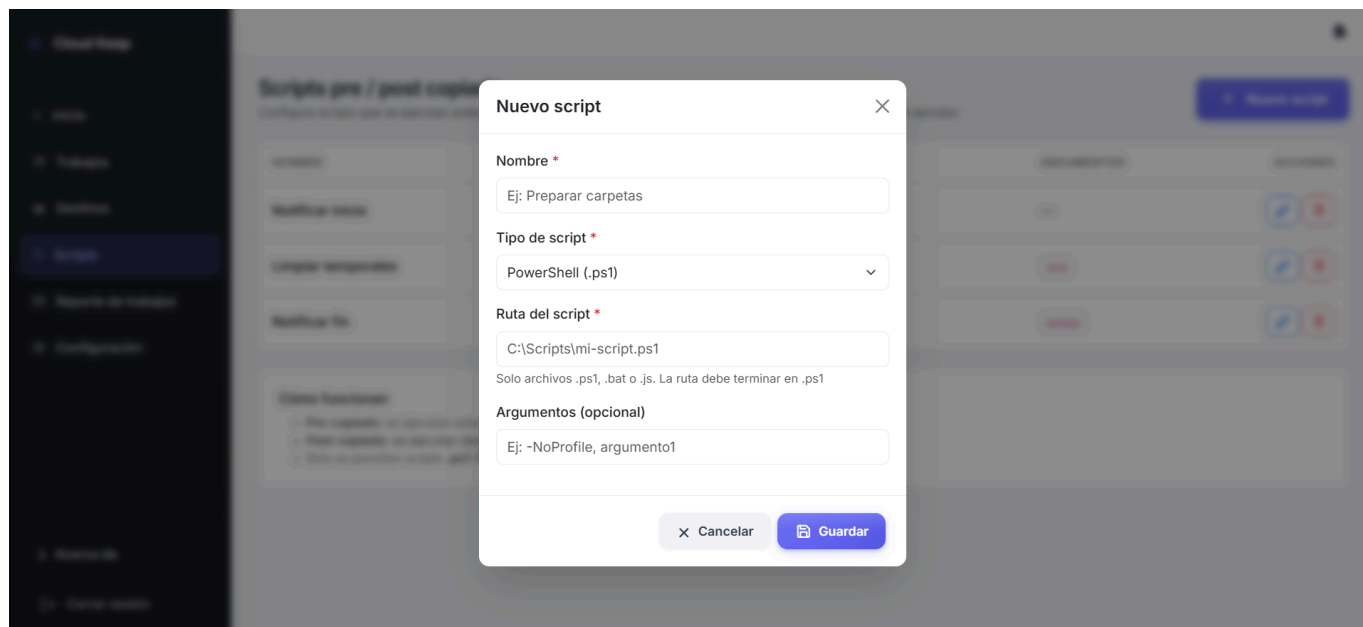

5.3 Modulo Trabajos

Es el modulo principal para definir como, cuando y hacia donde se copia la informacion.

Crear trabajo (flujo recomendado)

1. Ir a **Trabajos > Nuevo trabajo**.
2. Definir:
 - Nombre.
 - Descripcion.
3. Definir origen:
 - Ruta de informacion a copiar.
4. Configurar filtros y exclusiones:
 - Exclusiones por patron (nombre/ruta).
 - Filtro por tamaño mínimo y/o máximo del archivo.
 - Filtro por fecha de creación del archivo (desde/hasta).
 - Filtro por fecha de actualización del archivo (desde/hasta).
5. Asignar destino.
6. Definir programación (cronograma).
7. Asociar scripts PRE y POST.
8. En script PRE, definir comportamiento en fallo:
 - Continuar.
 - Detener trabajo.
9. Guardar trabajo.

Filtros por archivo (nuevo en v1.1)

En el paso **Origen del respaldo** del wizard, CloudKeep permite filtrar que archivos se copian usando metadatos del archivo:

- **Tamaño mínimo (MiB):** solo copia archivos con tamaño mayor o igual al valor.
- **Tamaño máximo (MiB):** solo copia archivos con tamaño menor o igual al valor.

- **Creacion del archivo (desde/hasta):** compara contra la fecha de creacion del archivo.
- **Ultima modificacion (desde/hasta):** compara contra la fecha de ultima actualizacion del archivo.

Reglas de funcionamiento:

- Todos los filtros son opcionales.
- Si dejas un campo vacio, ese limite no se aplica.
- Si defines varios filtros, el archivo debe cumplir **todos** para ser copiado.
- Los rangos son inclusivos.
- Si un rango es invalido (por ejemplo, **desde > hasta**), CloudKeep bloquea el guardado y muestra error.

Nota tecnica: las fechas del formulario se capturan en hora local del equipo cliente y se comparan en UTC en el servidor donde se ejecuta la API.

Administrar trabajo

- Editar configuracion.
- Habilitar o deshabilitar.
- Eliminar trabajo.
- Ejecutar manualmente.

Wizard para crear nuevo trabajo

The screenshot shows the 'Nuevo trabajo' (New job) wizard in the Cloud Keep application. The sidebar on the left contains navigation links: 'Inicio', 'Trabajos' (selected), 'Destinos', 'Scripts', 'Reporte de trabajos', and 'Configuración'. The main content area displays a five-step wizard process: 1. General, 2. Destino, 3. Fuente, 4. Programación, and 5. Opciones. The 'General' step is currently active, showing a form with the following fields: 'Nombre del trabajo' (with a placeholder example 'Ej: Backup diario'), 'Descripción' (with a placeholder 'Detalles del trabajo (obligatorio para la API)'), and a toggle switch for 'Habilitar trabajo' which is currently turned on. At the bottom of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Siguiente'.

5.4 Ejecucion de trabajos

Ejecucion manual

Desde la lista de trabajos, seleccionar **Ejecutar** para iniciar inmediatamente.

Ejecucion programada

CloudKeep valida periodicamente si un trabajo debe ejecutarse segun su agenda.

Condiciones para ejecutar:

- Ya llego la fecha/hora programada.
- El trabajo esta activo.
- El trabajo no esta corriendo en ese momento.

Secuencia de ejecucion:

1. Script PRE (si existe).
2. Copiado de archivos origen con filtros.
3. Envio al destino configurado.
4. Script POST (si existe).
5. Registro de trazas y estado final.

Si por filtros no hay archivos que cumplan las condiciones, la ejecucion finaliza correctamente con mensaje informativo (0 archivos copiados).

Modulo de trabajo y ejemplo de mensajes

The screenshot displays the 'Trabajos' (Jobs) section of the Cloud Keep application. On the left is a dark sidebar with navigation links: Inicio, Trabajos (selected), Destinos, Scripts, Reporte de trabajos, and Configuración. At the bottom of the sidebar are links for 'Acerca de' and 'Cerrar sesión'. The main area shows a table of jobs. The first job is 'Backup diario documentos', described as 'Respaldo de la carpeta Documentos al destino configurado.', with destination 'Destino demo S3' and schedule 'Diario a las 02:00'. It has PRE and POST scripts ('Notificar inicio' and 'Notificar fin' respectively) and is in an 'Activo' (Active) state. Action buttons for play, pause, edit, and delete are visible. Below the table, it shows 'Mostrando 1-1 de 1' and 'Página 1 de 1'. A 'Por página' dropdown is set to 10. Two notifications are shown at the bottom right: a blue one for 'Ejecutando «Backup diario documentos»...' and a red one for an error 'No se encontró el script: «C:\Scripts\notify_start.ps1»'.

5.5 Modulo Reportes y alertas

Permite revisar el historial operativo para seguimiento y auditoria.

Incluye:

- Estado de ejecuciones (completado, fallido, etc.).
- Numero de archivos copiados.
- Errores de scripts o de conectividad.
- Alertas del sistema.

Las trazas funcionales se almacenan y muestran para consulta historica (segun configuracion del sistema).

Modulo de Reportes

Reporte de trabajos

Reporte de trabajos

Total trabajos: 1 Activos: 1 Pausados: 0

Historial de ejecuciones

Registro de cada copia a la nube (manual o por cron), con duración y resultado.

Todos los trabajos Todos los ejecutores [Aplicar filtro](#)

INICIO (LOCAL)	FIN	DURACIÓN	TRABAJO	ESTADO	ARCHIVOS	DISPARO	EJECUTADO POR	ERROR / DETALLE
4/24/26, 5:30 PM	4/24/26, 5:30 PM	1 s	Backup diario documentos	Fallido	—	Manual	admin	Error inesperado: No se encontró un ejecutable de Node.js. Coloca el binario en «runtime/node/> junto a la API, define ScriptRunner:NodeExecutablePath en appsettings, o instala Node en el PATH.

1 registro(s) · página 1 de 1 [Anterior](#) [Siguiente](#)

Registro de acciones de usuario

Auditoría de cambios (tabla `LogAccionesUsuario`): creación, edición o eliminación en orígenes, destinos, scripts y trabajos. [Actualizar](#)

FECHA (LOCAL)	TABLA	ACCIÓN	VALOR ANTERIOR	VALOR NUEVO
4/24/26, 5:30 PM	Trabajo	update	Expandir {"usuario":"admin","datos":{"id":1,"nombre":"Bac...	Expandir {"usuario":"admin","datos":{"id":1,"nombre":"Bac...

5.6 Modulo Configuracion

Permite gestionar parametros globales de la aplicacion:

- Timeout de scripts.
- Cambio de contraseña de administrador.

Buenas practicas

- Usar timeout acorde al tiempo real esperado de tus scripts.
- Cambiar contraseña periodicamente.
- Validar scripts en entorno controlado antes de productivo.

Modulo de configuraciones

Configuración

Scripts (PRE / POST)

Si un script tarda más de este tiempo en terminar, se cancela y se considera error de timeout (entre 1 y 1440 minutos).

Tiempo máximo (minutos)

2 [Guardar](#)

Cambiar contraseña

Contraseña actual

Nueva contraseña

Mínimo 12 caracteres, mayúscula, minúscula, número y símbolo

Debe tener entre 12 y 128 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo (por ejemplo !, @, #, \$). No puede repetir la contraseña actual.


Confirmar nueva contraseña

[Actualizar contraseña](#)

6. Comportamiento en errores frecuentes

6.1 No se como abrir la aplicación

- Por defecto la aplicación el `localhost:5271`, abre esa dirección en el navegador del computador.
- Puedes abrir la aplicación presionando el icon de CloudKeep el cual encuentra en la barra de tareas en el area de notificaciones.

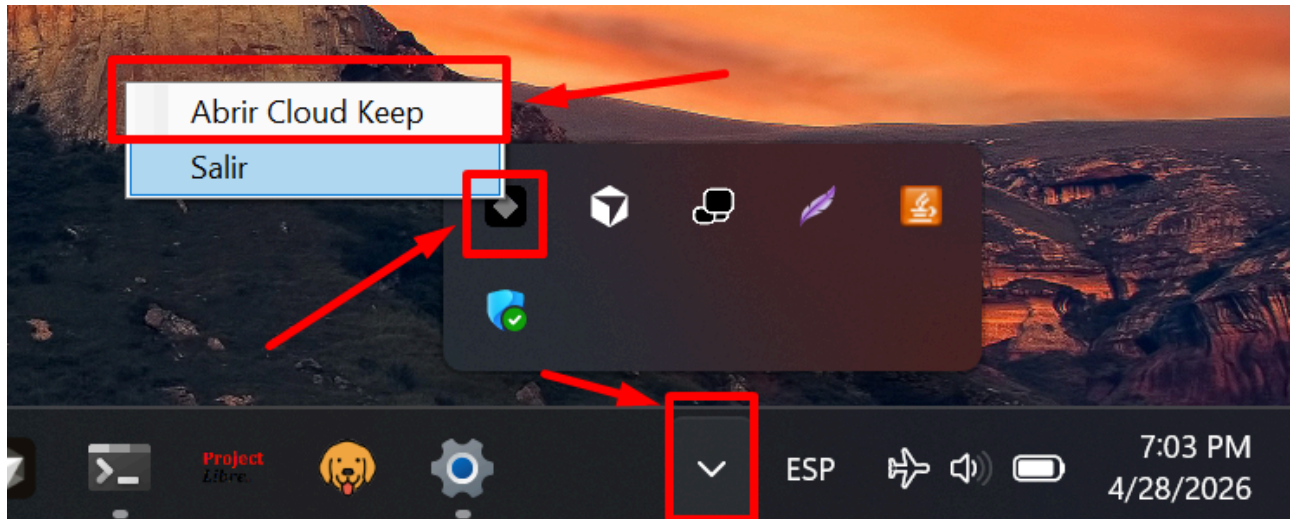

6.2 Falla de autenticacion

- Verifica contraseña.
- Si cambiaste la contraseña recientemente, usa la mas actual.

6.3 Falla de conexion a destino

- Revisar credenciales.
- Confirmar bucket/contenedor y region.
- Validar acceso a internet y firewall/proxy.

6.4 Falla al ejecutar script

- Verificar ruta del script.
- Verificar permisos de ejecucion del SO.
- Revisar argumentos enviados.
- Validar compatibilidad de runtime para `.js`.

6.5 Trabajo no se ejecuta en horario

- Confirmar que el trabajo este activo.
- Revisar programacion.
- Verificar que no este ya en estado de ejecucion.
- Consultar trazas para diagnostico.

6.6 Filtros de copia no devuelven archivos

- Verificar que el tamaño mínimo no sea mayor al tamaño máximo.
- Validar que la fecha "desde" no sea posterior a la fecha "hasta".
- Revisar si los rangos de fecha/tamaño son demasiado restrictivos.
- Ejecutar una prueba manual sin filtros para comparar resultados.

7. Alcance funcional y limites

Incluye

- Respaldo hacia AWS S3 y Azure Blob Storage.
- Scripts PRE y POST (.ps1, .bat, .js).
- Programacion de trabajos.
- Reportes y alertas.

No incluye

- Almacenamiento propio en la nube.
- Copia en tiempo real.
- Scripts durante el copiado (solo PRE/POST).
- Gestion de multiples usuarios, roles o permisos avanzados.
- Integraciones nativas con otros proveedores fuera de S3/Azure.

8. Recomendaciones de uso en produccion

- Crear trabajos por tipo de informacion (documentos, logs, reportes, etc.).
- Probar primero ejecucion manual antes de activar programacion.
- Definir filtros para evitar copiar archivos temporales innecesarios.
- Mantener credenciales seguras y rotarlas segun politica interna.
- Revisar reportes diariamente al inicio de la operacion.

9. Checklist de puesta en marcha

- ☐ Instalacion completada.
- ☐ Acceso con usuario administrador validado.
- ☐ Destino AWS y/o Azure creado y probado.
- ☐ Scripts requeridos vinculados y testeados.
- ☐ Trabajo de respaldo creado.
- ☐ Filtros por archivo (tamano/fechas) validados segun necesidad.
- ☐ Primera ejecucion manual exitosa.
- ☐ Programacion activada.
- ☐ Verificacion de trazas y alertas.