

Nomes da Dupla: Ítalo Tabatinga e Dicksiano Melo

[CONHECIMENTO]

O Padrão Façade

Em padrões de projeto de software, uma façade – fachada em francês/inglês, e é uma das poucas palavras com “ç” em inglês – é um objeto que disponibiliza uma interface para uma grande quantidade de funcionalidades de uma API, por exemplo. Um façade permite o seguinte:

- Tornar uma biblioteca de software mais fácil de entender e usar.
- Tornar o código que utiliza esta biblioteca mais fácil de entender.
- Reduzir as dependências em relação às características internas de uma biblioteca, trazendo flexibilidade no desenvolvimento do sistema.
- Envolver uma interface mal desenhada com uma interface melhor definida.

Uma façade é um padrão de projeto (design pattern) do tipo estrutural. Os façades são muito comuns em projetos orientados a objeto. Por exemplo, a biblioteca padrão da linguagem Java contém dúzias de classes para processamento do arquivo fonte de um caractere, geração do seu desenho geométrico e dos pixels que formam este caractere. Entretanto, a maioria dos programadores Java não se preocupam com esses detalhes, pois a biblioteca contém as classes do tipo façade (Font e Graphics) que oferecem métodos simples para as operações relacionadas com fontes.

Quando é usado?

- Criação de interfaces mais simples para um ou mais subsistemas complexos.
- Redução de dependência entre o cliente e as classes existentes nos subsistemas, ocasionando a redução da coesão do sistema.
- Criação de sistemas em camadas. Este padrão provê o ponto de entrada para cada camada (nível) do subsistema.

Estrutura do Padrão Façade: antes!

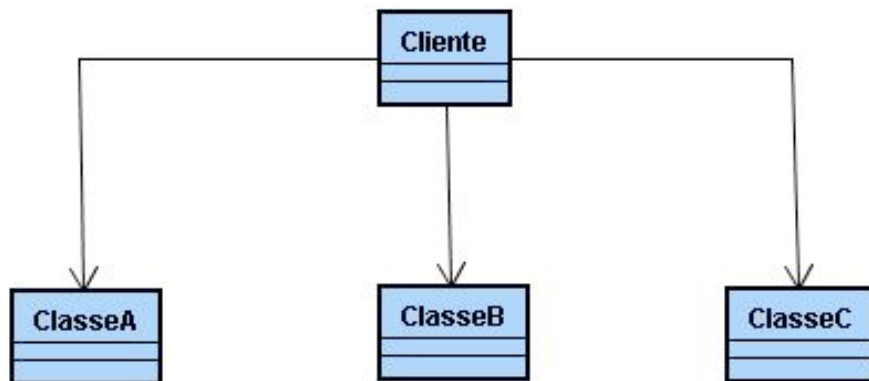


Fig. 1 - Exemplo relacionando a complexidade do acesso a várias classes

Estrutura do Padrão Façade: depois!


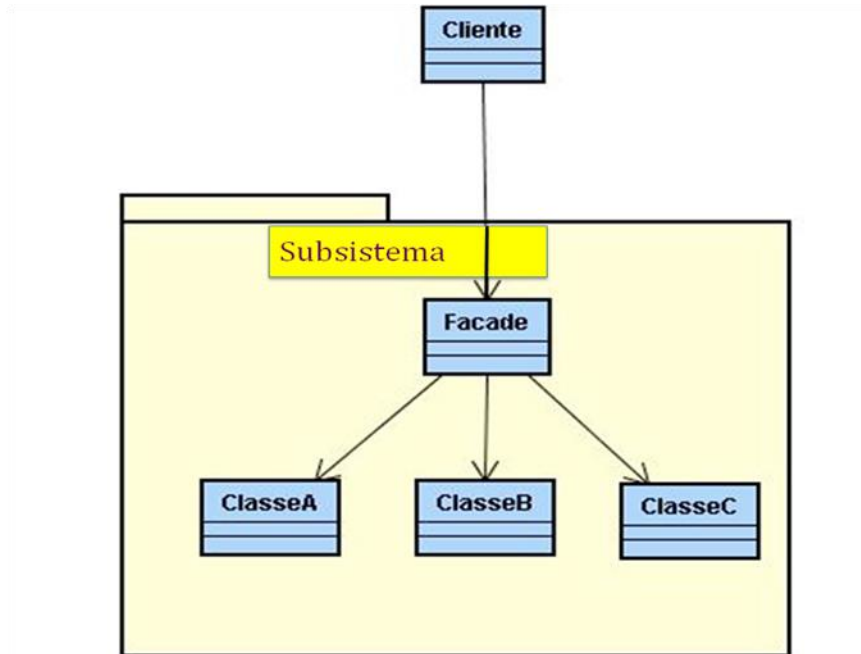


Figura 2: Diagrama UML apresentando uma possível estrutura do Facade.

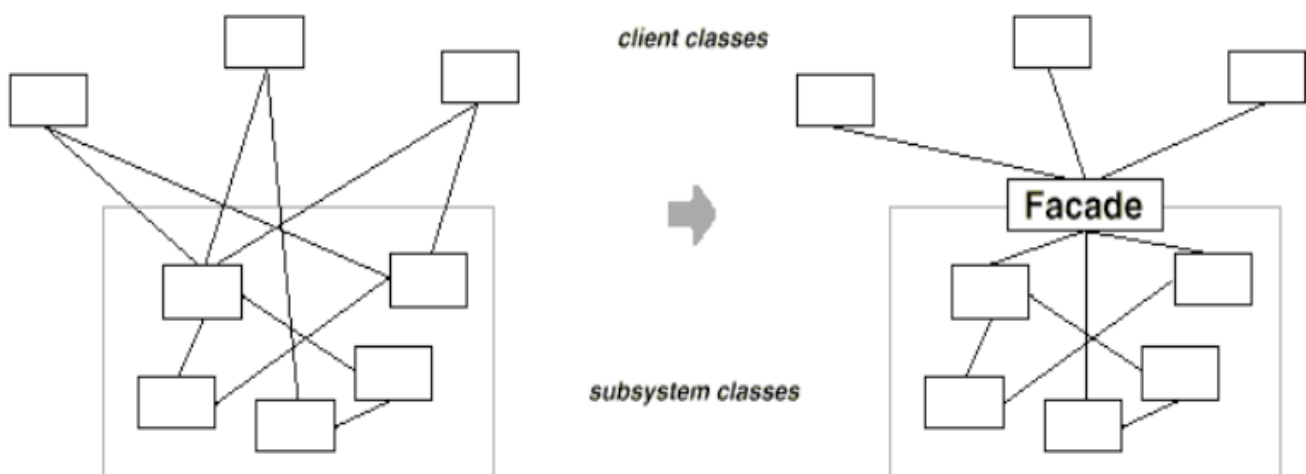

Participantes

As classes e objetos que participam no padrão são os seguintes:

- Cliente: aguarda respostas da interação do Façade e as Classes do subsistema.
- Façade: conhece quais classes do subsistema seriam responsáveis pelo atendimento de uma solicitação e delega solicitações de clientes a objetos apropriados dos subsistemas.
- Classes de subsistema: (ClasseA, ClasseB, ClasseC ...)
- Implementam as funcionalidades do subsistema.
- Respondem a solicitações de serviços da Façade.
- Não têm conhecimento da Façade.

Consequências

- Protege os clientes da complexidade dos componentes do subsistema.
- Promove acoplamento fraco entre o subsistema e seus clientes.

- Reduz dependências de compilação, possivelmente complexas ou circulares.
- Facilita a portabilidade do sistema.
- Reduz a união entre subsistemas desde que cada subsistema utilize seu próprio padrão Façade e outras partes do sistema utilizem o padrão Façade para comunicar-se com o subsistema.
- Não evita que aplicações possam acessar diretamente as subclasses do sistema, se assim o desejarem.

Responder: Quais dos princípios SOLID são promovidos por este DP? Forneça uma explicação sucinta para cada princípio promovido. [pode responder depois da implementação se sentir que a implementação ajudará a entender melhor]

Dica: este DP possui uma **escala** maior do que outros. Pense no SOLID entre subsistemas (packages ou conjuntos maiores de classes), não só entre classes individuais. Da mesma forma que acoplamento abstrato permite trocar uma classe por outra, podemos requerer que se possa trocar um subsistema por outro. Como o Façade poderia ajudar nesta solução? Além disso, pense nos conceitos de coesão, acoplamento e responsabilidades não só entre classes, mas entre subsistemas!

S – Single-responsibility principle

O – Open-closed principle

uma forma de pensar neste princípio: imagine que deseja-se implementar um framework, que será disponibilizado apenas compilado, sem acesso ao código fonte. O que fica definido (fechado para modificação) e o que fica passível de ser estendido (aberto para extensão)?.

L – Liskov substitution principle

I – Interface segregation principle

D – Dependency Inversion Principle

GRASP:

1.1 Controller

1.2 Creator

1.3 High cohesion

1.4 Indirection

1.5 Information expert

1.6 Low coupling

1.7 Polymorphism

1.8 Protected variations

1.9 Pure fabrication

[APLICAÇÃO] → **Duplas**


Sejam as classes do subsistema Mercado Virtual, que está no package mercadoVirtual, e a classe Aplicacao, do package application, que faz uso dos serviços providos por objetos das classes do subsistema Mercado Virtual.

Questão 1 – Verificar como funciona e implementar o código dos dois pacotes que compõem o sistema exemplo. Fazer funcionar se for o caso!

Single Responsibility Principle - Uma vez que o padrão Facade separa a interação do cliente com os subsistemas, faz com que os subsistemas sejam responsáveis por suas atividades específicas sem interagir com o cliente.

Questão 2 – Desenhar o diagrama de classes correspondente da situação Antes!

Open/Closed Principle - Uma vez que a interação com o usuário está definida, o projeto está fechado para modificações (interação com o usuário definida) e aberto para extensões (modificações internas no subsistemas sem alterar a fachada).

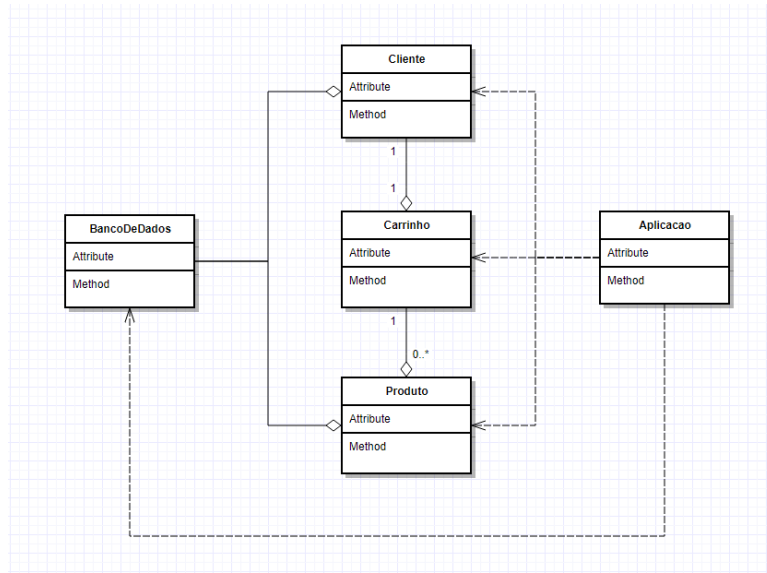

Questão 3 – Qual é o mau cheiro que sai desse código em termos de acoplamento entre a classe do pacote application e as classes do pacote mercadoVirtual? Desconsiderar neste ponto a não aderência da classe application ao LoD e eventuais outros maus cheiros nas demais classes!


A Classe application depende de todas as classes de mercadoVirtual.

Questão 4 – Como fazer para eliminar esse mau cheiro?

Podemos implementar o design pattern Façade para que a Classe Application dependa apenas de uma classe API que tem todas as funções de mercadoVirtual, funcionando como a porta de um subsistema.

Questão 5 – Apresentar uma solução que faça uso da solução apontada na questão anterior!

Questão 6 – Desenhar o diagrama de classes correspondente da situação Depois!

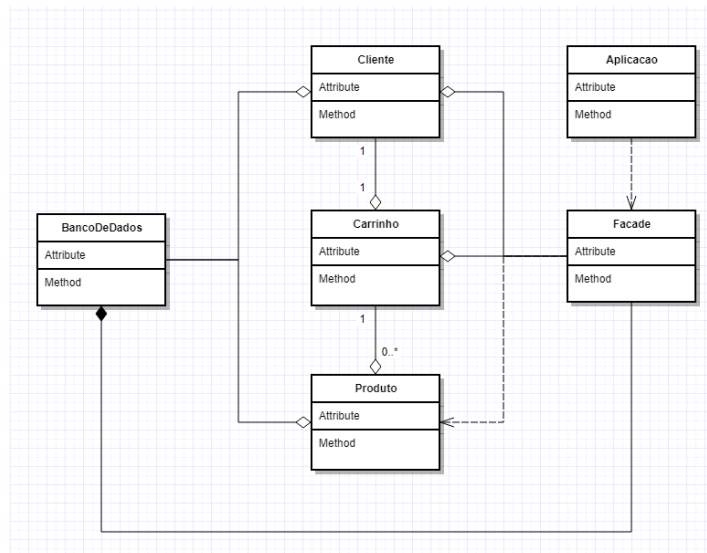

Questão 7 – Eliminar os métodos de fábrica estáticos usados e usar padrão de projeto Singleton Preguiçoso para a solução da Questão 5. Crie classes novas apenas se e quando for estritamente necessário!

O padrão de projeto Singleton foi utilizada para que exista apenas um objeto de Facade, dessa forma, como Facade possui o Banco De Dados, ele é o mesmo para qualquer instância ou acesso e só é instanciado uma vez.

Questão 8 – Fazer com que cada um dos métodos da solução da Questão 5 sejam apenas delegações, caso ainda não sejam! Crie classes novas apenas se e quando for estritamente necessário!

Questão 9 – Examinar se ainda persiste algum mau cheiro que viole a LoD, princípios GRASP ou ficariam melhor usando algum padrão de projeto! Retire o mau cheiro e crie classes novas apenas se e quando for estritamente necessário!

Questão 10 – Desenhar o diagrama de classes correspondente da situação Novo Depois!


```

        public double getTotal() {
            double total = 0;
            for (Iterator<Produto> p = listaDeCompas.iterator(); p.hasNext();) {
                Produto produto = (Produto) p.next();
                System.out.println("Valor do item: " + produto.getPreco());
                total += produto.getPreco();
            }
            return total;
        }
    }

    public class Produto {
        private String nome;
        private int id;
        private double preco;
        private Produto(String nome, int id, double preco) {
            this.nome = nome;
            this.id = id;
            this.preco = preco;
        }
        public static Produto create(String nome, int id, double preco) {
            return new Produto(nome, id, preco);
        }
        public double getPreco() {
            return preco;
        }
    }

    public class Cliente {
        private int id;
        private String nome;
        private Carrinho carrinho;
        private Cliente(String nome, int id) {
            this.id = id;
            this.nome = nome;
        }
        public static Cliente create(String nome, int id) {
            return new Cliente(nome, id);
        }
        public void adicionarCarrinho(Carrinho c) {
            this.carrinho = c;
        }
        public Carrinho getCarrinho() {
            return carrinho;
        }
        public int getId() {
            return id;
        }
    }

    import java.util.HashMap;
    import java.util.Map;
    public class BancoDeDados {
        Map<Integer, Produto> produtosById;
        Map<Integer, Cliente> clientesById;
        public BancoDeDados() {
            produtosById = new HashMap<>();
            clientesById = new HashMap<>();
            for (int i = 0; i < 500; i++) {
                produtosById.put(new Integer(i), Produto.create("Produto #" + i, i, (double)(i*3 + 1)));
            }
        }
        public Cliente selectCliente(int id) {
            return clientesById.get(new Integer(id));
        }
        public Produto selectProduto(int id) {
            return produtosById.get(new Integer(id));
        }
    }

```

```

    }
    public void processarPagamento(Cliente cliente, double valor) {
        System.out.println("Pagamento processado) Cliente: " + cliente.getId() + ", Valor: " + valor);
    }
    public void registrarCliente(Cliente cliente) {
        clientesById.put(cliente.getId(), cliente);
    }
}

```

Package Application

```

import q1.mercadovirtual.BancoDeDados;
import q1.mercadovirtual.Carrinho;
import q1.mercadovirtual.Cliente;
import q1.mercadovirtual.Produto;
public class Aplicacao {
    public static void main(String[] args) {
        BancoDeDados banco = new BancoDeDados();
        // registrar comprador
        Cliente cliente = Cliente.create("ZÊ", 123);
        Carrinho car = Carrinho.create();
        cliente.adicionarCarrinho(car);
        banco.registrarCliente(cliente);
        // realizar uma compra
        Produto produto = banco.selectProduto(223);
        cliente.getCarrinho().adicionar(produto);
        // realizar outra compra
        Produto produto2 = banco.selectProduto(342);
        cliente.getCarrinho().adicionar(produto2);
        // fechar compra
        double valor = cliente.getCarrinho().getTotal();
        banco.processarPagamento(cliente, valor);
    }
}

```