

1. Реализовать NAT на схеме из предыдущего занятия по OSPF (сымитировав интернет в центре схемы, как на вебинаре, *на публичных адресах*, приватные сети из OSPF выкинуть. Роутер, который вы добавляли для резервирования, удалить, вобщем сделать как на уроке рассказывал). Как всегда мне отправить отчёт в гугл-доке со скринами ір nat translation, sh ір route с роутера R2 (там не должно быть приватных сетей), открытую вебстраницу по публичному адресу.

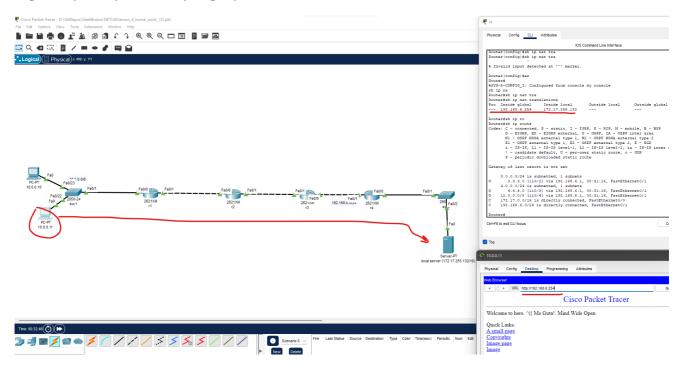

2. Публичный адреса жестко раздаются регуляторами. В нашем регионе это RIPE (почитать про раздачу ір адресов, RIR, LIR). Узнать публичные адреса каких нибудь сайтов/сервисов в нашем регионе (например пинганув их), поискать их владельцев на ripe.net и информацию о них. Узнать в какой IP nat'итесь вы.

Какой-то адрес:

Search results

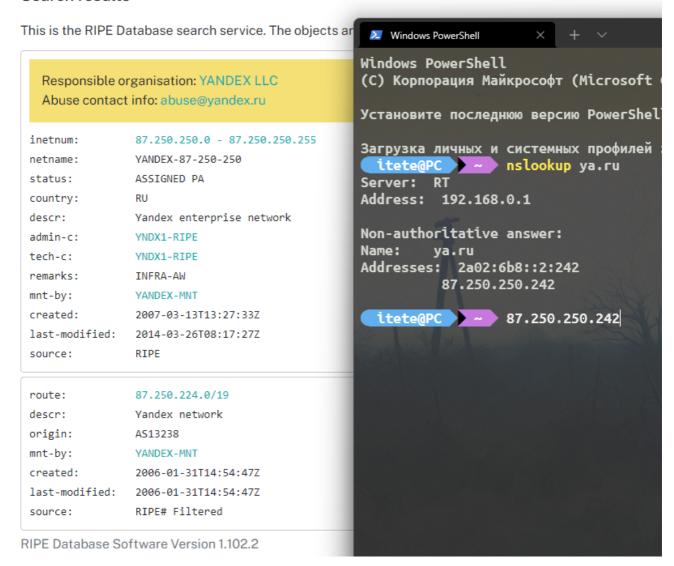

Мой адрес:

This is the RIPE Database search service. The objects are in RPSL format. The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.

