

Diskusi.7

Lakukan: Kirim balasan: 1**Jatuh tempo:** Minggu, 23 November 2025, 23:59

menampilkan balasan dalam bentuk bertingkat

Setelan v

Sudah mencapai batas waktu untuk mengirim ke forum ini sehingga Anda tidak dapat lagi mengirim ke forum ini.

Diskusi.7

Rabu, 28 Mei 2025, 10:48

Buatlah sebuah file dengan menggunakan shell/terminal, kemudian file tersebut Anda duplikasi dengan cara copy file ke folder yang lain. Kemudian Anda delete file sebelumnya.

Tuliskan perintah pada instruksi diatas, dan jelaskan maksud dari perintah yang telah Anda buat.

Tautan permanen

**Re: Diskusi.7**oleh [ZIKRA RACHMAT SAPUTRA 052513267](#) - Senin, 17 November 2025, 07:38

Izin menjawab diskusi 7 ini ibu/bapak dosen

Yang pertama kita coba buat sebuah file menggunakan shell/terminal, berikut:

1. Menggunakan perintah touch, disini saya menggunakan git bash, untuk file nya saya taruh di folder documents.

```
Zikra@DESKTOP-9CJLPRP MINGW64 ~/Downloads/Documents  
$ touch sistem-operasi.txt
```

Perintah touch ini biasa digunakan untuk memperbarui informasi waktu (timestamp) pada file atau direktori.

2. Setelah itu kita buat folder baru didalam folder document yang nanti nya untuk mencopy file "sistem-operasi.txt" ke dalam folder yang kita buat tersebut.

```
Zikra@DESKTOP-9CJLPRP MINGW64 ~/Downloads/Documents  
$ mkdir mataKuliah
```

mkdir membuat folder bernama mataKuliah, yang nantinya dipakai untuk menaruh file hasil copy.

3. Sekarang kita lakukan perintah copy yang file "sistem-operasi.txt" ke dalam folder yang baru saja kita buat yaitu folder mataKuliah, berikut:

```
Zikra@DESKTOP-9CJLPRP MINGW64 ~/Downloads/Documents
$ cp sistem-operasi.txt mataKuliah/
```

Perintah diatas merupakan akan dilakukan penduplikasian file yaitu "sistem-operasi.txt" ke dalam folder yang kita buat yaitu mataKuliah.

4. Sekarang kita coba menghapus file "sistem-operasi.txt" yang ada di folder aslinya yaitu di /Downloads/Documents menggunakan perintah rm, berikut:

```
Zikra@DESKTOP-9CJLPRP MINGW64 ~/Downloads/Documents
$ rm sistem-operasi.txt
```

Perintah diatas merupakan format perintah menghapus file. Karena kita sudah didalam direktori aktif yaitu /Downloads/Documents yang dimana file tersebut sudah ada jadi kita tidak perlu lagi menambahkan perintah /Downloads/Documents untuk menghapus file tersebut.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [BAYU DWI SAPUTRA 054794681](#) - Senin, 17 November 2025, 15:42

1. Pembuatan File (**touch + echo**)

- File **file_asli.txt** berhasil dibuat dan berisi teks "Ini adalah konten file asli"

```
bayusaputra@MSI MINGW64 /d/UNIVERSITAS TERBUKA/SEMESTER 3/sistem Operasi
$ touch file_asli.txt
echo "Ini adalah konten file asli" > file_asli.txt
```

2. Pembuatan Folder (**mkdir**)

- Folder **folder_backup** berhasil dibuat sebagai tempat penyimpanan duplikat

```
bayusaputra@MSI MINGW64 /d/UNIVERSITAS TERBUKA/SEMESTER 3/sistem Operasi
$ mkdir folder_backup
```

3. Duplikasi File (**cp**)

- File berhasil disalin ke **folder_backup/file_duplikat.txt** dengan ukuran 28 bytes

```
bayusaputra@MSI MINGW64 /d/UNIVERSITAS TERBUKA/SEMESTER 3/sistem Operasi
$ cp file_asli.txt folder_backup/file_duplikat.txt
```

4. Penghapusan File Asli (**rm**)

- File asli **file_asli.txt** berhasil dihapus dari direktori utama

```
bayusaputra@MSI MINGW64 /d/UNIVERSITAS TERBUKA/SEMESTER 3/sistem Operasi
$ rm file_asli.txt
```

5. Verifikasi (**ls -l**)

- File asli sudah tidak ada di direktori utama
- File duplikat tersimpan aman di folder_backup dengan ukuran 28 bytes

```

bayusaputra@MSI MINGW64 /d/UNIVERSITAS TERBUKA/SEMESTER 3/sistem Operasi
$ ls -l
ls -l folder_backup/
total 3416
-rw-r--r-- 1 bayusaputra 197121 349325 Oct 13 11:06 '2.Struktur Sistem Operasi.pdf'
-rw-r--r-- 1 bayusaputra 197121 115394 Oct 8 15:06 Inisiasi1_SistemOperasi.pptx
-rw-r--r-- 1 bayusaputra 197121 196360 Oct 13 11:05 Inisiasi2_SistemOperasi.pptx
-rw-r--r-- 1 bayusaputra 197121 292876 Oct 20 11:56 Inisiasi3_SistemOperasi.pptx
-rw-r--r-- 1 bayusaputra 197121 94911 Oct 29 09:47 Inisiasi4_SistemOperasi.pptx
-rw-r--r-- 1 bayusaputra 197121 233333 Nov 5 10:29 Inisiasi5_SistemOperasi.pptx
-rw-r--r-- 1 bayusaputra 197121 98229 Nov 10 15:06 Inisiasi6_SistemOperasi.pptx
-rw-r--r-- 1 bayusaputra 197121 93891 Nov 17 15:26 Inisiasi7_SistemOperasi.pptx
drwxr-xr-x 1 bayusaputra 197121 0 Nov 17 15:35 folder_backup/
-rw-r--r-- 1 bayusaputra 197121 1992583 Oct 15 16:32 'interface aplikasi keuangan.html'
drwxr-xr-x 1 bayusaputra 197121 0 Oct 15 16:32 'interface aplikasi keuangan_files/'
drwxr-xr-x 1 bayusaputra 197121 0 Nov 5 10:53 tugas/
total 1
-rw-r--r-- 1 bayusaputra 197121 28 Nov 17 15:35 file_duplikat.txt

```

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Diskusi.7

oleh [SYAHRI WAHYUNI ABDUL RAZAK 056995024](#) - Selasa, 18 November 2025, 09:16

1. Membuat File Baru

touch data.txt

Penjelasan:

touch digunakan untuk membuat file kosong baru.

data.txt adalah nama file yang kita buat.

2. Menyalin File ke Folder Lain

Misalkan kita ingin menyalin ke folder bernama backup/:

cp data.txt backup/

Penjelasan:

cp berarti copy (menyalin file).

data.txt adalah file yang akan disalin.

backup/ merupakan folder tujuan.

Setelah perintah ini dijalankan, file data.txt akan muncul juga di folder backup.

3. Menghapus File Asal

rm data.txt

Penjelasan:

rm digunakan untuk menghapus file.

data.txt adalah file yang kita hapus dari lokasi awal karena sudah ada salinannya di folder backup.

Contoh Alur Lengkap

Berikut urutan perintah jika dijalankan sekaligus:

```
touch data.txt
```

```
cp data.txt backup/
```

```
rm data.txt
```

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AHMAD HASBY MAULANA 057088008](#) - Selasa, 18 November 2025, 09:23

Izin menanggapi diskusi 7

1. Membuat file baru

Untuk membuat file baru ada beberapa cara, salah satunya menggunakan perintah “touch” atau redirection(simbol >).

- Menggunakan simbol >

```
~$ > "nama file"
```

```
~$ > diskusi7_sistem_operasi.txt
```

- Menggunakan perintah touch

```
~$ touch "nama file"
```

```
~$ touch diskusi7_sistem_operasi.txt
```

Pada command pertama saya menggunakan simbol “>” untuk membuat file dan pada command kedua saya menggunakan perintah “touch” untuk membuat file. Penulisan keduanya hampir sama yakni menggunakan perintah(> atau touch) kemudian diikuti nama file(tanpa kutip “”).

2. Membuat folder baru

Untuk membuat folder baru bisa menggunakan perintah “mkdir” kemudian diikuti nama folder.

```
~$ mkdir folder_baru
```

3. Duplikasi file ke folder lain

Untuk menduplikasi file bisa menggunakan perintah “cp” dengan diikuti nama file yang mau dipindah kemudian tujuannya. cp “nama_file” “folder_tujuan”

```
~$ cp diskusi7_sistem_operasi.txt folder_baru/
```

Sekarang kita memiliki 2 file txt dengan nama yang sama hanya saja beda tempat. Satu berada pada direktori awal (Home ~) dan satu lagi berada di dalam folder_baru.

4. Hapus file lama

Untuk melakukan hapus pada file(disini file yang lama) itu bisa dilakukan dengan perintah "**rm**" diikuti nama file yang mau dihapus.

```
~$ rm diskusi7_sistem_operasi.txt
```

Disini file diskusi7_sistem_operasi.txt yang berada di direktori awal telah terhapus, namun salinannya yang berada pada folder folder_baru masih tersimpan[1].

Demikian tanggapan dari saya, mohon masukannya Terima kasih.

Referensi:

[1] S. Rinusantoro, Sistem Operasi (MSIM4201), Edisi 2. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2023.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [A. GANI AJI SAPUTRA 056165787](#) - Selasa, 18 November 2025, 10:59

Izin Menjawab Diskusi

Berikut adalah perintah shell/terminal untuk instruksi yang Anda minta, beserta penjelasan maknanya:

1. Membuat sebuah file baru (misalnya bernama file1.txt):

```
bash
```

```
touch file1.txt
```

- Perintah touch file1.txt berfungsi untuk membuat sebuah file kosong bernama file1.txt di direktori saat ini.

2. Menyalin file tersebut ke folder lain (misalnya folder tujuan bernama folder_tujuan):

```
bash
```

```
cp file1.txt folder_tujuan/
```

- Perintah cp adalah perintah copy di shell. file1.txt adalah file sumber, dan folder_tujuan/ adalah direktori target tempat file disalin. Jadi file1.txt akan diduplikasi ke folder_tujuan dengan nama yang sama.

3. Menghapus file asli yang ada di direktori awal:

```
bash
```

```
rm file1.txt
```

- Perintah rm berfungsi untuk menghapus file. Di sini, file1.txt dihapus dari direktori asal setelah berhasil disalin ke folder_tujuan.

rangkaian perintah ini membuat file baru, menyalinnya ke folder lain, kemudian menghapus file asli sehingga hanya salinan yang tersisa di folder tujuan. perintah lengkap dijalankan berurutan, bisa menggunakan cara berikut:

```
bash
```

```
touch file1.txt
```

```
cp file1.txt folder_tujuan/
```

```
rm file1.txt
```

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [INDRI SUHERDI 056356352](#) - Selasa, 18 November 2025, 13:23

izin menjawab diskusi 7 pak

langkah-langkah untuk membuat, menduplikasi, dan menghapus file menggunakan shell/terminal:

Langkah-Langkah

1. Membuat File

- Perintah:

bash

touch file_sumber.txt

- Penjelasan:

- touch : Perintah ini digunakan untuk membuat file baru.

- file_sumber.txt : Nama file yang akan dibuat. Jika file sudah ada, perintah ini hanya akan memperbarui waktu aksesnya.

2. Menduplikasi File ke Folder Lain

- Perintah:

bash

mkdir direktori_target

cp file_sumber.txt direktori_target/file_salinan.txt

- Penjelasan:

- mkdir direktori_target : Perintah untuk membuat folder baru bernama direktori_target . Jika folder sudah ada, perintah ini akan gagal.

- cp : Perintah untuk menyalin file.

- file_sumber.txt : File yang akan disalin.

- direktori_target/file_salinan.txt : Lokasi dan nama file hasil salinan. File akan disimpan di dalam folder direktori_target dengan nama file_salinan.txt .

3. Menghapus File Asli

- Perintah:

bash

rm file_sumber.txt

- Penjelasan:

- rm : Perintah untuk menghapus file.

- file_sumber.txt : File yang akan dihapus.

Rangkuman Perintah

Berikut adalah daftar perintah yang digunakan:

1. touch file_sumber.txt

2. mkdir direktori_target

3. cp file_sumber.txt direktori_target/file_salinan.txt

4. rm file_sumber.txt

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan membuat file file_sumber.txt , menyalinnya ke folder direktori_target dengan nama file_salinan.txt , dan kemudian menghapus file file_sumber.txt . Hati-hati saat menggunakan perintah rm , karena file yang dihapus biasanya tidak dapat dipulihkan.

**Re: Diskusi.7**oleh [RADEN AGUNG PRAKOSO WIBOWO 052866944](#) - Selasa, 18 November 2025, 18:39

Selamat sore pak izin untuk menjawab

1. Membuat folder tujuan & File baru

input :

mkdir sistem_operasi

touch diskusi7.txt

2. Cek apakah file sudah terbuat

input :

ls -l

output :

total 0

-rw-r--r-- 1 gudel staff 0 Nov 18 17:21 diskusi7.txt

drwxr-xr-x 2 gudel staff 64 Nov 18 17:20 sistem_operasi

3. Duplikasi (copy) file ke folder lain

input :

cp diskusi7.txt sistem_operasi

4. Masuk ke directory sistem_operasi

input :

cd sistem_operasi

5. Cek apakah file sudah tercopy

input :

ls -l

Output :

total 0

-rw-r--r-- 1 gudel staff 0 Nov 18 17:21 diskusi7.txt

6. Kembali ke direktori sebelum nya

input :

cd ..

7. Menghapus file aslinya

Input :

rm diskusi7.txt

8. Cek apakah file asli sudah terhapus

input :

ls -l

Hide sidebars

output :

total 0

drwxr-xr-x 3 gudel staff 96 Nov 18 17:21 sistem_operasi

File berhasil dihapus

Kurang lebih seperti itu tahapan nya

Terimakasih

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [052869663 ANTENG FARIZATUL AWALLIA](#) - Selasa, 18 November 2025, 19:25

Nama : Anteng Farizatul Awallia

NIM : 052869663

1. Pembuatan file

Perintah untuk membuat file kosong :

```
touch dokumen_penting.txt
```

atau, untuk membuat file dengan sedikit konten di dalamnya:

```
echo "Ini adalah konten file dari dokumen penting" > dokumen_penting.txt
```

2. Menyalin (duplikasi) file

Perintah untuk menyalin file dokumen_penting.txt ke folder arsip/ :

```
cp dokumen_penting.txt arsip/
```

3. Menghapus File Asli

Perintah untuk menghapus file dokumen_penting.txt (file aslinya) :

```
rm dokumen_penting.txt
```


l Pada perintah "touch dokumen_penting.txt" perintah "*touch*" digunakan untuk membuat file kosong baru dengan nama yang diberikan. Jika file sudah ada, perintah ini hanya akan mempengaruhi *timestamp* (waktu akses dan modifikasi) file tersebut.

l echo "..." > dokumen_penting.txt perintah "*echo*" digunakan untuk menampilkan teks. Simbol > adalah operator redirection yang mengalihkan output dari perintah echo (yaitu, teks di dalam tanda kutip) ke dalam dokumen_penting.txt, sehingga membuat file dengan konten tersebut.

l cp dokumen_penting.txt arsip/ Perintah cp (singkatan dari copy) digunakan untuk menyalin file atau direktori. Dalam kasus ini, ia menyalin file sumber (dokumen_penting.txt) ke direktori tujuan (arsip/). File duplikat sekarang berada di dalam folder arsip/.

l rm dokumen_penting.txt perintah rm (singkatan dari remove) digunakan untuk menghapus file. Perintah ini menghapus file dokumen_penting.txt secara permanen dari lokasi saat ini.

Referensi :

BMP Sistem Operasi (MSIM420101)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [RAFAEL GUEVARA TARIGAN 053739643](#) - Rabu, 19 November 2025, 14:34

Pertama sistem diminta bikin file dulu perintah yang dipakai itu touch data.txt. Intinya cuma nyiptain file kosong sebagai contoh. tidak ada isi, cuma base dulu.

Setelah itu butuh tempat buat nyimpen hasil duplikasi, jadi dibuat folder baru lewat perintah mkdir backup. Tujuannya biar prosesnya rapi, file salinan tidak campur dengan file lain.

File yang tadi dibuat lalu disalin ke folder baru dengan perintah cp data.txt backup. Artinya file awal digandakan dan versi salinannya ditempatkan ke dalam folder backup supaya aman.

Langkah terakhir adalah menghapus file awal karena sudah ada salinan yang utuh. Perintah yang dipakai rm data.txt. Maksudnya sederhana, file asli dibersihkan supaya tinggal menyisakan versi salinannya saja.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [DIMAS BIMA S 053790635](#) - Rabu, 19 November 2025, 16:37

Mohon izin menjawab diskusi tersebut.

1. Membuat File Baru

Perintah:

```
echo "Data awal" > buku.txt
```

Penjelasan:

Perintah **echo** digunakan untuk menuliskan teks ke terminal.

Tanda > berfungsi mengarahkan output ke dalam file baru bernama **buku.txt**.

Jika file belum ada, file akan dibuat otomatis; jika sudah ada, isinya akan ditimpa.

2. Membuat Folder Tujuan untuk Menyimpan Salinan

Perintah:

```
mkdir folder_backup
```

Penjelasan:

Perintah **mkdir** membuat sebuah direktori baru bernama **folder_backup**.
Ini digunakan sebagai tempat menyimpan file hasil duplikasi.

3. Menyalin File ke Folder Lain

Perintah:

```
cp buku.txt folder_backup/
```

Penjelasan:

Perintah **cp** berarti *copy*.

Perintah ini menyalin file **buku.txt** dari folder saat ini ke dalam folder **folder_backup**.

4. Menghapus File Asli

Perintah:

```
rm buku.txt
```

Penjelasan:

Perintah **rm** digunakan untuk menghapus file.

Dalam konteks tugas, ini menghapus file **buku.txt** yang ada di folder awal, sehingga tersisa hanya salinannya saja di folder backup.

Ringkasan Alur Kerja

1. Buat file → `echo "Data awal" > buku.txt`
2. Buat folder tujuan → `mkdir folder_backup`
3. Salin file → `cp buku.txt folder_backup/`
4. Hapus file asli → `rm buku.txt`

Langkah ini sesuai dengan konsep manajemen file dan direktori pada Sistem Operasi, yaitu pembuatan file, penyalinan file, dan penghapusan file sesuai materi Sesi 7.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AKNES MULIANA SIREGAR 056288131](#) - Rabu, 19 November 2025, 23:10

izin menanggapi terkait diskusi 7 bapak /ibu tutor

Membuat file dengan menggunakan shell/terminal

1.Membuat folder tujuan (jika belum ada)

misalnya kita ingin menyalin file ke folder bernama si backup

```
mkdir backup
```

penjelasan;

*mkdir singkatan dari make directory, digunakan untuk membuat folder baru.

* Folder backup akan menjadi tempat menyimpan salinan file.

2Membuat file baru yang bernama Siregar

```
touch siregar
```

Penjelasan:

*touch siregar digunakan untuk menggunakan file kosong bernama siregar

*Jika file sudah ada,touch hanya memperbaharui timestamp-nya tetapi tidak mengubah isi

3Menuliskan sesuatu ke dalam file

misalnya kita isi file dengan teks sederhana

```
contoh ; echo "Ini isi file siregar" > siregar
```

Penjelasan:

- *echo menampilkan teks.
- *> berarti menuliskan teks ke dalam file (overwrite)
- *File siregar sekarang berisi tulisan: Ini isi file siregar.

4. Menyalin (copy) file siregar ke folder backup
cp siregar backup/

Penjelasan:

- *cp adalah perintah untuk menyalin file.
- *File siregar dari direktori saat ini akan dicopy ke dalam folder backup.
- *Setelah perintah ini dijalankan, akan ada dua file:
 - siregar (file asli)
 - backup/siregar (file salinan)

5. Mengecek isi folder backup (opsional)
ls backup

Penjelasan:

- *ls digunakan untuk melihat daftar file
- *ini memastikan bahwa file siregar benar benar sudah tersalin ke folder backup

6. Menghapus file asli
rm siregar

Penjelasan:

- *rm digunakan untuk menghapus file.
- *File siregar pada direktori awal akan dihapus.
- *Hanya salinan di folder backup yang akan tetap ada

jika di tulis berurutan

- mkdir backup
- touch siregar
- echo "Ini isi file siregar" > siregar
- cp siregar backup/
- ls backup
- rm siregar

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [RIVALINO SHEVA ANDREAN 052541771](#) - Kamis, 20 November 2025, 16:24

Selamat Sore Bapak/ Ibu Dosen,

Izin menanggapi diskusi 7 dengan menggunakan file berbentuk pdf

Terima kasih,

[_Diskusi 7 Sistem Operasi.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [RIKO TAUFIQURROHMAN 052794504](#) - Kamis, 20 November 2025, 20:55

Izin menanggapi diskusi sesi 7,

Berikut adalah langkah-langkah simulasi manajemen berkas menggunakan terminal Command Prompt (CMD) di Windows.

1. Perintah (Commands) Saya menggunakan urutan perintah berikut untuk membuat, menyalin, dan menghapus

berkas:

```
-----  
echo "Halo ini tugas sesi 7" > file_tugas.txt  
mkdir folder_cadangan  
copy file_tugas.txt folder_cadangan\  
del file_tugas.txt  
-----
```

2. Penjelasan Maksud Perintah

Berikut adalah penjelasan fungsi dari masing-masing perintah di atas:

echo "..." > file_tugas.txt Perintah ini berfungsi untuk membuat file baru. Perintah echo mengambil teks "Halo ini tugas sesi 7" dan tanda > mengarahkannya untuk disimpan ke dalam file baru bernama file_tugas.txt.

mkdir folder_cadangan Singkatan dari Make Directory. Perintah ini berfungsi untuk membuat folder baru (direktori) dengan nama folder_cadangan sebagai tempat tujuan penyalinan.

copy file_tugas.txt folder_cadangan\ Perintah ini berfungsi untuk menduplikasi (menyalin) file. Kita mengambil file_tugas.txt dan menempatkan salinannya ke dalam folder_cadangan.

del file_tugas.txt Singkatan dari Delete. Perintah ini berfungsi untuk menghapus file asli yang berada di lokasi awal. Setelah perintah ini dijalankan, file hanya akan tersisa di dalam folder_cadangan.

Demikian jawaban dari saya. Terima kasih.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [NABIL HANIF ATHALLAH 055592508](#) - Kamis, 20 November 2025, 22:31

Assalamualaikum Wr.Wb
Nama : Nabil Hanif Athallah
NIM : 055592508

Selamat malam Pak Ade Chandra Saputra S.Kom.,M.Cs dan teman-teman semuanya.

Saya akan menjawab pertanyaan dari diskusi 7, sebagai berikut :

1. Membuat File : Perintah 'touch' digunakan untuk membuat file baru yang kosong Bernama 'dokumen_asli.txt' di lokasi tempat dimana menjalankan perintah tersebut.
2. Membuat Direktori (Folder) : Perintah 'mkdir' digunakan untuk membuat folder atau direktori baru Bernama 'arsip_baru'.
3. Menyalin File : Perintah 'cp' digunakan untuk menduplikasi file. Di sini, file 'dokumen_asli.txt' disalin ke dalam direktori 'arsip_baru/' . File asli masih tetap ada di lokasi awal.
4. Menghapus File : Perintah 'rm' digunakan untuk menghapus file. Perintah ini menghapus file 'dokumen_asli.txt' yang berada di lokasi awal. File duplikat di folder 'arsip_baru' tetap aman.

Sekian dari saya, Mohon maaf bila mana ada kesalahan.
terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

SUMBER : - Modul BMP Sistem Operasi (MSIM420101)

Tautan permanen Tampilkan induk

Hide sidebars



Re: Diskusi.7

oleh [UMARETA RIZKY SHABRINA 056505332](#) - Jumat, 21 November 2025, 13:53

Salam Sejahtera Bapak/Ibu tutor, izin menjawab hasil diskusi sesi 7 saya menggunakan foto

1. echo. > "file_tugas_sistemoperasi_sesi7_umareta.txt"

Perintah ini digunakan untuk membuat file teks baru dengan nama yang spesifik sesuai tugas. Perintah (echo.) menghasilkan output baris kosong, yang kemudian diarahkan (>) ke dalam file baru. Tanda kutip digunakan untuk memastikan nama file yang panjang dapat diproses dengan benar.

Perintah ini digunakan untuk membuat sebuah file teks baru bernama file_tugas_sistemoperasi_sesi7_umareta.txt

2. mkdir "folder_sesi7_umareta"

Perintah mkdir (make directory) bertujuan untuk membuat folder baru dengan nama folder_sesi7_umareta. Folder ini akan digunakan sebagai lokasi penyimpanan file duplikat.

3. copy "file_tugas_sistemoperasi_sesi7_umareta.txt"

"folder_sesi7_umaretafile_tugas_sistemoperasi_sesi7_umareta_copy.txt" Perintah copy digunakan untuk menyalin file asli ke dalam folder yang telah dibuat, sekaligus memberikan nama baru dengan tambahan _copy untuk membedakannya dari file asli. Sintaks folder_sesi7_umareta\ menunjukkan path tujuan penyimpanan.

System mengonfirmasi 1 file(s) copied yang menandakan file berhasil diduplikasi ke folder tujuan dengan nama file_tugas_sistemoperasi_sesi7_umareta_copy.txt

4. del "file_tugas_sistemoperasi_sesi7_umareta.txt"

Perintah del (delete) digunakan untuk menghapus file asli yang telah diduplikasi. Ini dilakukan untuk memenuhi instruksi tugas yang meminta penghapusan file sebelumnya.

File asli file_tugas_sistemoperasi_sesi7_umareta.txt berhasil dihapus dari direktori aktif tanpa pesan error.

5. dir "folder_sesi7_umareta"

Perintah dir (directory) digunakan untuk memverifikasi isi folder dan memastikan bahwa file duplikat benar-benar ada di lokasi yang dituju.

Output menunjukan : File file_tugas_sistemoperasi_sesi7_umareta_copy.txt dengan ukuran 3 bytes, tanggal pembuatan: 21/11/2025 13:19, dan konfirmasi 1 file(s) 3 bytes yang membuktikan file duplikat berhasil disimpan

REFERENSI

Modul Sistem Operasi Edisi 2 MSIM4201

Tutorials Point. (2015). *Batch Script Tutorial*. Tutorials


Point. https://www.tutorialspoint.com/batch_script/batch_script_tutorial.pdf

Jansen, S. (2013). *Guide to Windows Batch Scripting*. <https://steve-jansen.github.io/guides/windows-batch-scripting/>

Microsoft Corporation. (2023). *MKDIR (Windows Commands)*. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/mkdir>

Ismiati, N. (2022). *Modul Sistem Operasi: Manajemen File dan Direktori*. Politeknik Negeri Padang. <https://repository.pnp.ac.id/bitstream/123456789/496/1/Modul%20Sistem%20Operasi%20-%20Manajemen%20File.pdf>

Sukamto, A. (2020). *Modul Praktikum Sistem Operasi*. Universitas Negeri Surabaya. https://lms.unesa.ac.id/pluginfile.php/116551/mod_resource/content/1/Modul%20Sistem%20Operasi.pdf

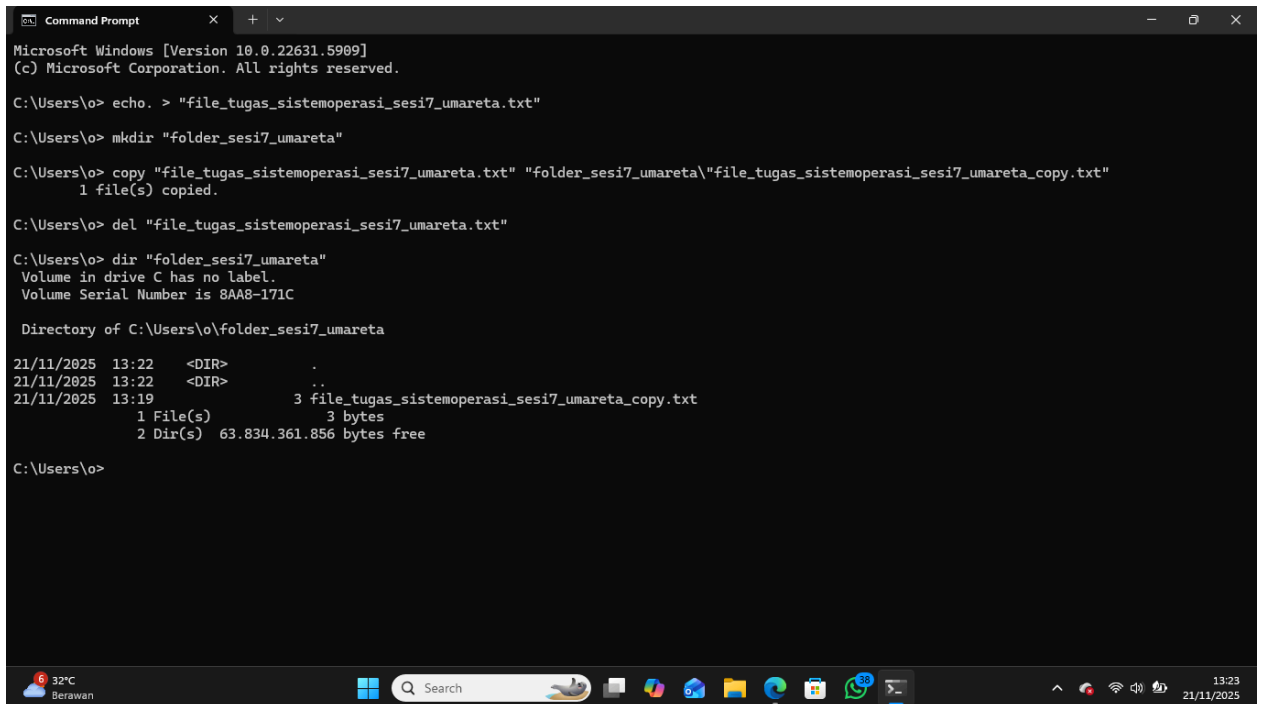

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.5909]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\o> echo. > "file_tugas_sistemoperasi_sesi7_umareta.txt"

C:\Users\o> mkdir "folder_sesi7_umareta"

C:\Users\o> copy "file_tugas_sistemoperasi_sesi7_umareta.txt" "folder_sesi7_umareta\file_tugas_sistemoperasi_sesi7_umareta_copy.txt"
1 file(s) copied.

C:\Users\o> del "file_tugas_sistemoperasi_sesi7_umareta.txt"

C:\Users\o> dir "folder_sesi7_umareta"
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 8AA8-171C

Directory of C:\Users\o\folder_sesi7_umareta
21/11/2025  13:22    <DIR>          .
21/11/2025  13:22    <DIR>          ..
21/11/2025  13:19                3 file_tugas_sistemoperasi_sesi7_umareta_copy.txt
               1 File(s)                3 bytes
               2 Dir(s)  63.834.361.856 bytes free

C:\Users\o>
```

Tautan permanen Tampilkan induk



Re: Diskusi.7

oleh [MUHAMMAD AQSHAL ZAKKI 055457214](#) - Jumat, 21 November 2025, 16:24

Nama : Muhammad Aqshal Zakki
NIM: 055457214

1. Membuat File

touch diskusi7.txt

- 'touch' digunakan untuk membuat file kosong
- 'diskusi7.txt' adalah nama file yang dibuat

2. Membuat folder tujuan

mkdir folder_tujuan

- 'mkdir' digunakan untuk membuat folder kosong
- 'folder_tujuan' adalah nama folder yang dibuat

3. Duplikasi atau copy file ke folder tujuan

cp diskusi7.txt folder_tujuan

- 'cp' berarti copy (menyalin).
- 'diskusi7.txt' adalah file sumber.
- 'folder_tujuan' adalah lokasi tujuan salinan.
- Hasilnya: file yang sama akan ada di dalam folder_tujuan.

4. Menghapus file sebelumnya

rm diskusi7.txt

- 'rm' berarti remove (menghapus).
- Perintah ini menghapus file asli di lokasi awal, tetapi file hasil copy di 'folder_tujuan' tetap ada.

Tautan permanen Tampilkan induk



Re: Diskusi.7

oleh [ZIDAN MUHAMAD DAFFA 056388169](#) - Jumat, 21 November 2025, 19:02

Izinkan saya menanggapi topik diskusi 7 sebagai berikut:

Berikut adalah langkah-langkah perintah pada shell/terminal untuk membuat, menduplikasi, dan menghapus file sesuai instruksi soal.

1. Membuat File

Perintah yang digunakan untuk membuat file baru di shell/terminal adalah touch.

Perintah:

```
zidan@DESKTOP-O816TUI MINGW64 /d/Documents/Sistem Operasi $ touch tugas_sistem_operasi.docx
```

Penjelasan:

Perintah touch diikuti nama file (dalam contoh ini tugas_sistem_operasi.docx) digunakan untuk membuat file kosong baru jika file tersebut belum ada. Selain membuat file, perintah ini secara default juga berfungsi untuk memperbarui informasi waktu (*timestamp*) pada file.

2. Menduplikasi (Copy) File

Setelah file dibuat, langkah selanjutnya adalah menduplikasi file tersebut ke folder atau direktori lain menggunakan perintah cp.

Perintah:

```
zidan@DESKTOP-O816TUI MINGW64 /d/Documents/Sistem Operasi $ cp tugas_sistem_operasi.docx backup/tugas/
```

Penjelasan:

Perintah cp merupakan format untuk menduplikasi atau *copy* file. Pada perintah di atas, tugas_sistem_operasi.docx bertindak sebagai sumber (file yang akan di-copy), sedangkan backup/tugas/ adalah tujuan (direktori tempat salinan file diletakkan). Jika direktori tujuan dituliskan lengkap, file akan diduplikasi ke sana dengan nama yang sama.

3. Menghapus File

Langkah terakhir adalah menghapus file asli yang ada di lokasi awal menggunakan perintah rm.

Perintah:

```
zidan@DESKTOP-O816TUI MINGW64 /d/Documents/Sistem Operasi $ rm tugas_sistem_operasi.docx
```

Penjelasan:

Perintah rm (remove) digunakan untuk menghapus file yang sudah ada. Perintah ini akan menghilangkan file bernama tugas_sistem_operasi.docx dari direktori aktif. Apabila file yang akan dihapus tidak ditemukan, terminal akan menampilkan pesan error.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)**Re: Diskusi.7**

oleh [AHMAD KAHFI 057300629](#) - Sabtu, 22 November 2025, 12:59

Assalamualaikum Wr. Wb perkenalan nama saya Ahmad Kahfi akan menjawab diskusi kali ini.

cara buat file :

Klik kanan pada terminal

Kemudian pilih menu New;

Kemudian pilih file ingin di buat. Pada tahap ini jenis file yang dibuat tergantung pada aplikasi yang terpasang/terinstall pada sistem operasi yang di pakai.

cara menduplikasi kan file :

Klik kanan pada file yang dibuat;

Kemudian pilih menu copy;

Kemudian copy file tersebut ke folder lain dengan cara, klik kanan lagi;

Kemudian pilih menu paste dan akan muncul file yang sama, namun terdapat keterangan "copy" pada nama filenya

cara menghapus file

Klik file yang pertama di buat tadi;

Kemudian pilih menu delete atau bisa melakukan kombinasi tombol Control + D (menghapus secara sementara) dan Shift + D (menghapus secara permanen).

Dari penjelasan di atas adalah bermaksud untuk terhindar atau meminimalkan dari resiko kehilangan file akibat ketidaksengajaan dalam menghapus file.

Demikian diskusi dari saya terima kasih Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

Hide sidebars

**Re: Diskusi.7**

oleh [YUSUF FAJRI KURNIANTO 055178877](#) - Sabtu, 22 November 2025, 15:07

Mohon izin untuk menjawab diskusi 7.

1. Pertama, membuat folder dengan perintah

`mkdir Data_Yusuf`

Digunakan untuk membuat folder baru dengan nama (Data_Yusuf)

2. Kedua, membuat file dengan perintah

`type nul > Laptop_Yusuf.txt`

Perintah (`nul >`) yaitu membuat file kosong baru bernama Laptop_Yusuf.txt

3. Ketiga, duplikasi file dengan perintah

`copy Laptop_Yusuf.txt Data_Yusuf\Laptop_Dea.txt`

Perintah (`copy`) menyalin file sumber (Laptop_Yusuf) ke lokasi tujuan (Data_Yusuf) dan menamainya sebagai (Laptop_Dea.txt)

4. Keempat, menghapus file sebelumnya dengan perintah

`del Laptop_Yusuf.txt`

Perintah (`del`) menghapus file (Laptop_Yusuf) dari lokasi semula.

Terima kasih

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.7**

oleh [SARAH HANIFAH 053132687](#) - Sabtu, 22 November 2025, 15:47

Selamat sore pak Ade Chandra Saputra,

Saya izin menjawab diskusi terlampir.

Terima kasih

 [Diskusi 7 Sistem Operasi Sarah Hanifah_053132687.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.7**

oleh [RIZKY DONI IKRAR HIDAYATULLAH SYUKUR 055608624](#) - Sabtu, 22 November 2025, 18:00

Selamat malam Bapak/Ibu Tutor izin menanggapi materi diskusi diatas

Sesuai dengan hasil tangkapan layar saya dibawah saya akan menjelaskan. Disini saya menggunakan microsoft powershell

1. `New-Item -Path sistemoperasi_folder -ItemType Directory`

Perintah "New-Item" digunakan untuk membuat item baru. Dan "-ItemType" digunakan untuk menetapkan tipe dari item yang akan dibuat dan dalam hal ini item ditetapkan sebagai "Directory" atau folder dengan nama "sistemoperasi_folder"

2. `New-Item -Path diskusi7.txt -Itemtype File`

Perintah ini kurang lebih sama dengan perintah diatas yang mana "New-Item" kembali digunakan namun kali ini item diatur sebagai "File" dan menjadi file kosong melalui perintah "-Itemtype File" dengan nama "diskusi7.txt"

3. `Copy-item -Path diskusi7.txt -Destination sistemoperasi_folder/`

Perintah "Copy-item" memiliki fungsi yang sama dengan perintah "Copy-data" pada CMD, yaitu menduplikasi file ke direktori tujuan yang per jelas dengan perintah "-Path diskusi7.txt -Destination sistemoperasi_folder/". File "-Path diskusi7.txt" akan disalin ke direktori tujuan yaitu "-Destination sistemoperasi_folder/".

4. "Remove-Item diskusi7 .txt"

Perintah "Remove-Item" digunakan untuk menghapus file secara permanen. Dan dengan perintah "Remove-Item diskusi7.txt" maka file diskusi7.txt akan terhapus secara permanen dari lokasi saat ini namun file "diskusi7.txt" yang telah di duplikasi ke dalam folder sistemoperasi tidak akan terpengaruh

```

Windows PowerShell (x86)
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Meydinna> New-Item -Path sistemoperasi_folder -ItemType Directory

Directory: C:\Users\Meydinna

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          11/22/2025   5:33 PM             sistemoperasi_folder

PS C:\Users\Meydinna>

```

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [RIZAL FIRDAUS 056241024](#) - Sabtu, 22 November 2025, 18:56

```

//membuat folderRizal dan masuk di dalam folderRizal

mkdir folderRizal

cd folderRizal

//membuat file catatanRizal.txt dan menambahkan teks Hello world

touch catatanRizal.txt

echo Hello world> catatanRizal.txt

//membuat folder tujuan yang bernama folderBaru untuk copy

mkdir folderBaru

//menyalin file catatan.txt ke dalam folderBaru

cp catatanRizal.txt folderBaru

//menghapus file asli yang ada di folderRizal

rm catatanRizal.txt

```

**Re: Diskusi.7**oleh [TRYNUR ALHAFIIDZ 055334472](#) - Sabtu, 22 November 2025, 19:40

sebelumnya saya menggunakan Windows 11

1. buka terminal lalu ketikan : `cd cd %env:USERPROFILE\Documents` dan buat nama file New-Item diskusi7.txt - ItemType File lalu enter dan file ada di folder Documents
2. membuat folder baru untuk menaruh file yang kita buat tadi
`mkdir FolderDiskusi` "MKDIR adalah command untuk membuar folder di terminal"
3. Copy-Item Diskusi7.txt .\FolderDiskusi\
 - Copy-Item adalah perintah untuk **menyalin file atau folder**
 - Diskusi7.txt adalah nama file yang kita buat di folder Documents
 - .\FolderDiskusi\ adalah folder tujuan yang kita buat tadi
4. Menghapus File asli Remove-Item Diskusi7.txt
 Remove-Item adalah singkatan dari RM untuk perintah menghapus file atau folder

Tautan permanen Tampilkan induk

**Re: Diskusi.7**oleh [054160782 RIZA HARDIAN](#) - Sabtu, 22 November 2025, 20:47

Izin menanggapi diskusi, sebagai berikut,

1. Membuat file baru

Perintah :

`echo` Ini adalah isi file diskusi rizz > diskusi7.txt

Penjelasan : Perintah `echo` digunakan untuk menuliskan teks ke dalam sebuah file.

- "Ini adalah isi file diskusi rizz" ; isi teks
- ">" ; memerintahkan membuat file baru/overwrite
- "diskusi7.txt" ; nama file yang dibuat

2. Membuat folder tujuan

Perintah : `mkdir backup`

Penjelasan : Perintah `mkdir` digunakan untuk membuat folder/directory baru bernama backup.

3. Menyalin file ke folder lain

Perintah : `copy diskusi7.txt backup`

Penjelasan : Perintah `copy` menyalin file diskusi7.txt ke dalam folder backup.

4. Menghapus file asli

Perintah : `del diskusi7.txt`

Penjelasan : Perintah `del` digunakan untuk menghapus file diskusi7.txt dari direktori awal.

Tautan permanen Tampilkan induk

**Re: Diskusi.7**oleh [053681662 LAURA ANGELINA PAKPAHAN](#) - Minggu, 23 November 2025, 09:15

Izin menanggapi soal diskusi 7

No. Perintah**Penjelasan**1. `touch dokumen_asli.txt`

Membuat file kosong.

2. `mkdir -p backup_folder`

Membuat folder tujuan (jika belum ada).

3. `cp dokumen_asli.txt
backup_folder/dokumen_duplikat.txt`

Menyalin file ke folder tujuan dengan nama baru.

4. `rm dokumen_asli.txt`

Menghapus file asli.

- Perintah touch digunakan untuk membuat file kosong baru dengan nama yang ditentukan. Jika file sudah ada, touch hanya akan memperbarui timestamp (waktu akses dan modifikasi) file tersebut.

- Perintah ini digunakan untuk membuat folder (direktori) baru Opsi -p memastikan bahwa mkdir tidak akan menampilkan kesalahan jika folder backup_folder sudah ada.

- perintah cp digunakan untuk menyalin file dari lokasi sumber ke lokasi tujuan.

Sintaksis: cp [file sumber] [lokasi/file tujuan]

dokumen_asli.txt adalah file sumber yang akan disalin.

backup_folder/dokumen_duplikat.txt adalah lokasi dan nama file tujuan. Di sini, kita menyalinnya ke dalam folder backup_folder dan memberinya nama baru, yaitu dokumen_duplikat.txt.

- Perintah rm digunakan untuk menghapus file atau folder.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)
**Re: Diskusi.7**

oleh [MUHAMMAD HABIB SALSABIL_057095447](#) - Minggu, 23 November 2025, 12:37

1. Membuat file baru

Perintah:

`touch nama_file.txt`

Perintah di atas digunakan untuk membuat file baru bernama nama_file.txt pada direktori saat ini.

2. Menduplikasi/menyalin file

Perintah:

`cp nama_file.txt /path/to/folder`

Perintah di atas digunakan untuk menduplikasi atau menyalin file nama_file.txt ke direktori /path/to/folder. Fungsinya adalah membuat salinan file nama_file.txt pada lokasi baru.

3. Menghapus file

Perintah:

**

`rm nama_file.txt`

Perintah di atas digunakan untuk menghapus file `nama_file.txt` secara permanen. Setelah file dihapus, file tersebut tidak dapat dikembalikan lagi.

Jadi secara ringkas, perintah `touch` digunakan untuk membuat file baru, `cp` digunakan untuk menduplikasi/menyalin file ke lokasi lain, dan `rm` digunakan untuk menghapus file secara permanen.

Itulah penjelasan singkat mengenai penggunaan perintah dasar Linux untuk mengelola file melalui terminal/shell. Semoga membantu untuk memahami konsep file manager pada Linux.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [053960862 MUHAMMAD DIMAS LUTFI ABDILLAH](#) - Minggu, 23 November 2025, 14:38

Ijin menjawab diskusi 7

NAMA : Muhammad Dimas Lutfi Abdillah

NIM : 053960862

MATKUL : Sistem Operasi

Perintah Shell:

1. Membuat file

`touch file_asli.txt`

2. Duplikasi file ke folder lain

`mkdir folder_baru`

`cp file_asli.txt folder_baru/`

3. Delete file sebelumnya

`rm file_asli.txt`

Penjelasan Singkat:

1. `touch file_asli.txt`

o Membuat file baru bernama "file_asli.txt"

2. `mkdir folder_baru`

o Membuat direktori/folder baru bernama "folder_baru"

3. `cp file_asli.txt folder_baru/`

o Menyalin file asli ke dalam folder_baru (duplikasi)

4. `rm file_asli.txt`

o Menghapus file asli yang sudah diduplikasi

Hasil akhir: File tersimpan di `folder_baru/file_asli.txt` sedangkan file aslinya sudah dihapus.

Sumber Referensi : BMPMSIM4201 / Modul 7 / Hal 7.4-7.14

<https://www.gnu.org/software/bash/manual/>

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [RAFA NURHUDAN WIGUNA 055747162](#) - Minggu, 23 November 2025, 14:38

Perintah

`touch laporan_awal.txt` Perintah

`touch` digunakan untuk membuat file kosong baru dengan nama `laporan_awal.txt` di direktori kerja saat ini.

Perintah

`mkdir arsip_proyek`

Maksud Perintah `mkdir` (make directory) digunakan untuk membuat folder baru bernama `arsip_proyek`

Perintah `cp laporan_awal.txt arsip_proyek/`

Maksud Perintah `cp` (copy) digunakan untuk menyalin file. `laporan_awal.txt` adalah sumber, dan `arsip_proyek/` adalah tujuan (folder). File ini ada di dua tempat.

Perintah `rm laporan_awal.txt`

`rm` (remove) digunakan untuk menghapus file sumber, yaitu `laporan_awal.txt`, dari direktori kerja saat ini.

1. Membuat file

`touch laporan_awal.txt`

2. Membuat folder tujuan

`mkdir arsip_proyek`

3. Menyalin (duplikasi) file

`cp laporan_awal.txt arsip_proyek/`

4. Menghapus file sumber

`rm laporan_awal.txt`

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [NAJWA SALSABILA AZZAHRA 057245181](#) - Minggu, 23 November 2025, 14:53

1. Membuat file baru bernama "contoh.txt"

`touch contoh.txt`

artinya adalah perintah untuk menggunakan `touch` yang biasanya digunakan untuk membuat file baru atau file kosong

2. Membuat direktori (folder) bernama "backup"

`mkdir backup`

artinya adalah sebuah perintah dalam menggunakan `mdri` yang dimana digunakan untuk membuat direktori atau file baru yang dimana biasanya file baru tersebut diberi nama dengan `backup`.

3. Menyalin file "contoh.txt" ke dalam folder "backup"

`cp contoh.txt backup/contoh.txt`

artinya adalah sebuah perintah yang digunakan untuk menyalin sebuah file yang ingin kita salin pada `cp` dan juga untuk mempermudah dalam sistem operasi pada komputer juga agar sebuah pekerjaan yang dikerjakan bisa lebih cepat selesainya.

4. Menghapus file "contoh.txt" dari direktori saat ini

`rm contoh.txt`

artiya adalah sebuah perintah dalam penggunaan `rm` yang gunanya untuk bida menghapus sebuah file yang tidak dibutuhkan, hal ini dilakukan agar jika ada kesalahan pada sebuah pekerjaan disuatu sistem operasi komputer bisa dihapus.

sekian hasil diskusi saya pada kali ini izin bapak/ibuk jika ada kesalahan dalam pemahaman saya pada kali ini saya mohon koreksinya

saya mendapatkan jawaban ini beri beberapa sumber yaitu materi yang diberikan pada website tuton, buku bahan ajar

dan google
sekian terimakasih

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.7**

oleh [054625452 SIWI PUSPITASARI](#) - Minggu, 23 November 2025, 17:02

izin menjawab diskusi 7 ini

 [_diskusi 7 - siwi puspitasari-.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.7**

oleh [MOH SUUDI 055669377](#) - Minggu, 23 November 2025, 18:46

Nama : Moh Su'udi

Nim : 055669377

Selamat malam Bapak Ade Chandra Saputra S.Kom.,M.Cs dan Teman-teman semua,

Izin menanggapi soal Diskusi 7 ini.

Terima kasih.

Jawaban :

Perintah atau langkah-langkahnya antara lain sebagai berikut :

1. **Buat file** : Gunakan ``touch nama_file_awal.txt`` untuk membuat file kosong.
2. **Buat folder tujuan** : Gunakan ``mkdir folder_tujuan`` untuk membuat direktori baru.
3. **Duplikasi file** : Gunakan ``cp nama_file_awal.txt folder_tujuan/nama_file_duplikat.txt`` untuk menyalin file ke folder baru dengan nama berbeda.
4. **Hapus file asli** : Gunakan ``rm nama_file_awal.txt`` untuk menghapus file yang pertama kali dibuat.

Singkatnya : Perintah-perintah ini secara berurutan membuat file baru, menyalinnya ke lokasi lain, lalu menghapus file aslinya.

Referensi :

Rinusantoro, S., dkk. (2025). *Modul: MSIM4201 – Sistem Operasi* (Edisi ke-2). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.7**

oleh [PITALOKA RAYA WARDHANI 054887524](#) - Minggu, 23 November 2025, 19:37

Izin menjawab diskusi 7

 [_sistem oprasi 7.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.7**oleh [VENNO ANDRYCHA 056963479](#) - Minggu, 23 November 2025, 21:03

Pada praktik penggunaan terminal atau shell di [sistem operasi Linux](#), saya mencoba melakukan beberapa operasi dasar yaitu membuat file, menyalin file ke direktori lain, dan menghapus file asli. Berikut langkah-langkah beserta perintah yang saya gunakan:

1. Membuat File Baru

```
touch data.txt
```

Perintah touch digunakan untuk membuat file kosong bernama data.txt. Jika file sebelumnya sudah ada, perintah ini hanya memperbarui waktu modifikasi file.

2. Membuat Folder Tujuan

```
mkdir backup
```

Perintah mkdir berfungsi untuk membuat direktori baru bernama backup, yang nantinya digunakan sebagai tempat penyimpanan salinan file.

3. Menyalin File ke Folder Lain

```
cp data.txt backup/
```

Perintah cp digunakan untuk menyalin file. Dalam hal ini, file data.txt disalin ke folder backup. Setelah perintah ini dijalankan, file duplikat akan berada dalam folder tersebut.

4. Menghapus File Asli

```
rm data.txt
```

Perintah rm digunakan untuk menghapus file. Setelah dijalankan, file data.txt yang ada di lokasi utama akan terhapus, namun salinannya masih tetap ada di folder backup.

Kesimpulan

Melalui perintah di atas, saya dapat melakukan operasi manajemen file menggunakan terminal, mulai dari membuat file, menyalinnya, hingga menghapus file asli. Perintah-perintah ini sangat penting, terutama ketika bekerja dalam lingkungan server atau sistem berbasis Linux yang tidak menggunakan antarmuka grafis.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)**Re: Diskusi.7**oleh [ZIBRAN DIRZA ARGADEWA 057030395](#) - Minggu, 23 November 2025, 21:04

Nama : Zlbran Dirza Argadewa

NIM : 057030395

1. Membuat file

Perintah touch

Contoh:

```
kw@linuxbox:~$ touch namafile.conf
```

```
kw@linuxbox:~$ touch namafile.txt
```

```
kw@linuxbox:~$ touch namafile.jpg
```


Perintah touch ini biasa digunakan untuk memperbarui informasi waktu pada file atau direktori.

2. Menduplikasi/copy file

Contoh:

```
Kw@linuxbox:~$ cp sumber tujuan
```

Perintah diatas merupakan format perintah menduplikasi/copy file.

3. Menghapus/remove file

Contoh:

```
kw@linuxbox:~$ rm nama_file
```

Perintah diatas merupakan format perintah menghapus file.

SUMBER REFERENSI

SONASA RINUSANTORO DKK. (2025). SISTEM INFORMASI MSIM4201 MODUL7/7.28-7.30. UNIVERSITAS TERBUKA

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [NABILLA PUTRI HUDA 057269009](#) - Minggu, 23 November 2025, 22:17

Misalkan kita ingin:

1. Membuat file bernama file_asli.txt.
2. Menyalinnya ke folder tujuan bernama folder_tujuan.
3. Menghapus file_asli.txt.

Anda perlu memastikan bahwa folder tujuan (folder_tujuan) sudah ada sebelum menjalankan perintah penyalinan.

Langkah 1: Membuat Folder Tujuan (jika belum ada)

```
- mkdir folder_tujuan
```

Langkah 2: Membuat File

```
- touch file_asli.txt
```

Langkah 3: Menyalin File

```
- cp file_asli.txt folder_tujuan/
```

Langkah 4: Menghapus File Asli

```
- rm file_asli.txt
```

Penjelasan Perintah

`mkdir folder_tujuan`

- Perintah: `mkdir` (Make Directory)
- Fungsi: Perintah ini digunakan untuk membuat direktori (folder) baru.
- Penjelasan: Dalam konteks ini, `mkdir folder_tujuan` membuat sebuah folder baru bernama `folder_tujuan` di lokasi direktori (folder) kerja Anda saat ini. Ini adalah langkah persiapan agar file dapat disalin ke sana.

`touch file_asli.txt`

- Perintah: `touch`
- Fungsi: Perintah ini biasanya digunakan untuk memperbarui stempel waktu (timestamp) akses dan modifikasi sebuah file. Namun, jika file tersebut belum ada, `touch` akan membuat file kosong baru dengan nama yang diberikan.
- Penjelasan: `touch file_asli.txt` membuat file kosong baru bernama `file_asli.txt` di direktori kerja saat ini.

`cp file_asli.txt folder_tujuan/`

- Perintah: `cp` (Copy)
- Fungsi: Perintah ini digunakan untuk menyalin file atau direktori.
- Penjelasan:
- `file_asli.txt` adalah sumber (file yang akan disalin).
- `folder_tujuan/` adalah tujuan (folder tempat salinan akan diletakkan).
- Perintah ini membuat duplikasi dari `file_asli.txt` dan menempatkannya di dalam folder `folder_tujuan/`. File asli masih tetap ada setelah perintah ini dieksekusi.

`rm file_asli.txt`

- Perintah: `rm` (Remove)
- Fungsi: Perintah ini digunakan untuk menghapus file atau direktori.
- Penjelasan: `rm file_asli.txt` menghapus file `file_asli.txt` dari direktori kerja saat ini. Dengan langkah ini, file asli telah dihapus, dan hanya tersisa salinannya yang berada di dalam `folder_tujuan/`.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [TATA PUTRIA SALSABILA 057204874](#) - Minggu, 23 November 2025, 22:54

Assalamualaikum Wr.Wb

Nama: Tata Putria Salsabila

NIM: 057204874

Prodi Sistem Informasi

UPBJJ-UT Surakarta

Izin menjawab Diskusi 7

Perintah shell (dalam bahasa Bash, yang umum digunakan di Linux/Mac) untuk menjalankan instruksi yang diberikan. Saya asumsikan kita bekerja di direktori home pengguna (~), dan folder lain yang digunakan untuk duplikasi adalah /tmp (folder sementara yang umum di sistem Unix-like). Jika Anda ingin menggunakan folder lain, ganti /tmp dengan path yang sesuai, misalnya ~/Documents.

1. `touch myfile.txt`

Perintah ini digunakan untuk membuat file baru bernama myfile.txt di direktori saat ini (biasanya direktori home pengguna). Jika file tersebut sudah ada, perintah ini akan memperbarui timestamp-nya tanpa mengubah isi file. Dalam konteks ini, file dibuat sebagai file kosong (ukuran 0 byte) jika belum ada.

2. cp myfile.txt /tmp/

Perintah ini menyalin file myfile.txt dari direktori saat ini ke folder /tmp/. Ini adalah cara menduplikasi file dengan membuat salinannya di lokasi lain. Setelah perintah ini, file asli tetap ada di direktori asal, dan salinan baru ada di /tmp/. Jika folder /tmp/ tidak ada, perintah ini akan gagal, tapi biasanya folder tersebut sudah tersedia di sistem Unix-like.

3. rm myfile.txt

Perintah ini menghapus file myfile.txt dari direktori saat ini. Ini berarti file asli dihapus secara permanen, sementara salinannya tetap ada di folder /tmp/. Perintah rm tidak memindahkan file ke recycle bin; penghapusan bersifat final, jadi pastikan Anda yakin sebelum menjalankannya.

Referensi:

- GNU Bash Manual – untuk pemahaman umum tentang shell commands.
- Linux Command Line Basics dari DigitalOcean, yang menjelaskan penggunaan dasar perintah file management.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [LUTFI DIANTORO 052692544](#) - Minggu, 23 November 2025, 23:17

1. buat File (File Creation)

Untuk membuat berkas kosong, digunakan perintah:

Touch contoh.txt

Echo menghasilkan keluaran berupa teks dan operator > mengalihkan output tersebut ke sebuah berkas sehingga berkas baru terbentuk dengan isi tertentu.

Untuk membuat berkas sekaligus mengisi konten awal:

Echo "Ini adalah isi file" > contoh.txt

2. Menyalin File (File Copying)

Perintah cp (copy) menyalin isi blok data dari berkas sumber (source) ke berkas baru di direktori tujuan (destination). Salinan tersebut memiliki inode berbeda, sehingga secara teknis menjadi entitas berkas yang sepenuhnya mandiri.

Untuk menduplikasi berkas ke direktori lain, pertama-tama dibuat folder tujuan:

Mkdir folder_tujuan

Kemudian proses penyalinan dilakukan:

Cp contoh.txt folder_tujuan/

3. Menghapus File (File Deletion)

Perintah rm (remove) menghapus referensi inode dari direktori. Jika tidak ada lagi referensi ke inode tersebut, sistem file akan menandai ruang penyimpanan sebagai "free block" dan dapat digunakan kembali oleh sistem.

Setelah berkas berhasil disalin, berkas asli dapat dihapus menggunakan:

Rm contoh.txt

Rangkaian Perintah Lengkap

Touch contoh.txt

Mkdir folder_tujuan

Hide sidebars

Cp contoh.txt folder_tujuan/

Rm contoh.txt

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

◀ Manajemen File dan ...

Lompat ke...

Tugas.3 ▶

 Navigasi▼ [Dasbor](#) [Beranda situs](#)> [Laman situs](#)▼ [Kelasku](#)> [STSI4203.108](#)> [STSI4202.42](#)▼ [STSI4103.119](#)> [Peserta](#) [Nilai](#)> [Pendahuluan](#)> [Sesi 1](#)> [Sesi 2](#)> [Sesi 3](#)> [Sesi 4](#)> [Sesi 5](#)> [Sesi 6](#)▼ [Sesi 7](#) [Kehadiran Sesi ke-7](#) [Angket Evaluasi Tutor](#) [Manajemen File dan Direktori](#) [Manajemen File dan Direktori](#) [Diskusi.7](#) [Tugas.3](#)

Hide sidebars

> [Sesi 8](#)> [MKKI4201.278](#)> [STSI4201.161](#)> [STSI4205.331](#)> [STSI4104.284](#)> [MKDI4202.1514](#)> [Kelas](#)

Administrasi

v Forum administrasi

Berlangganan dinonaktifkan

Follow Us:



UNIVERSITAS TERBUKA ©2025

Anda masuk sebagai [INDRAWAN LISANTO 053724113](#) ([Keluar](#))[Dapatkan aplikasi seluler](#)