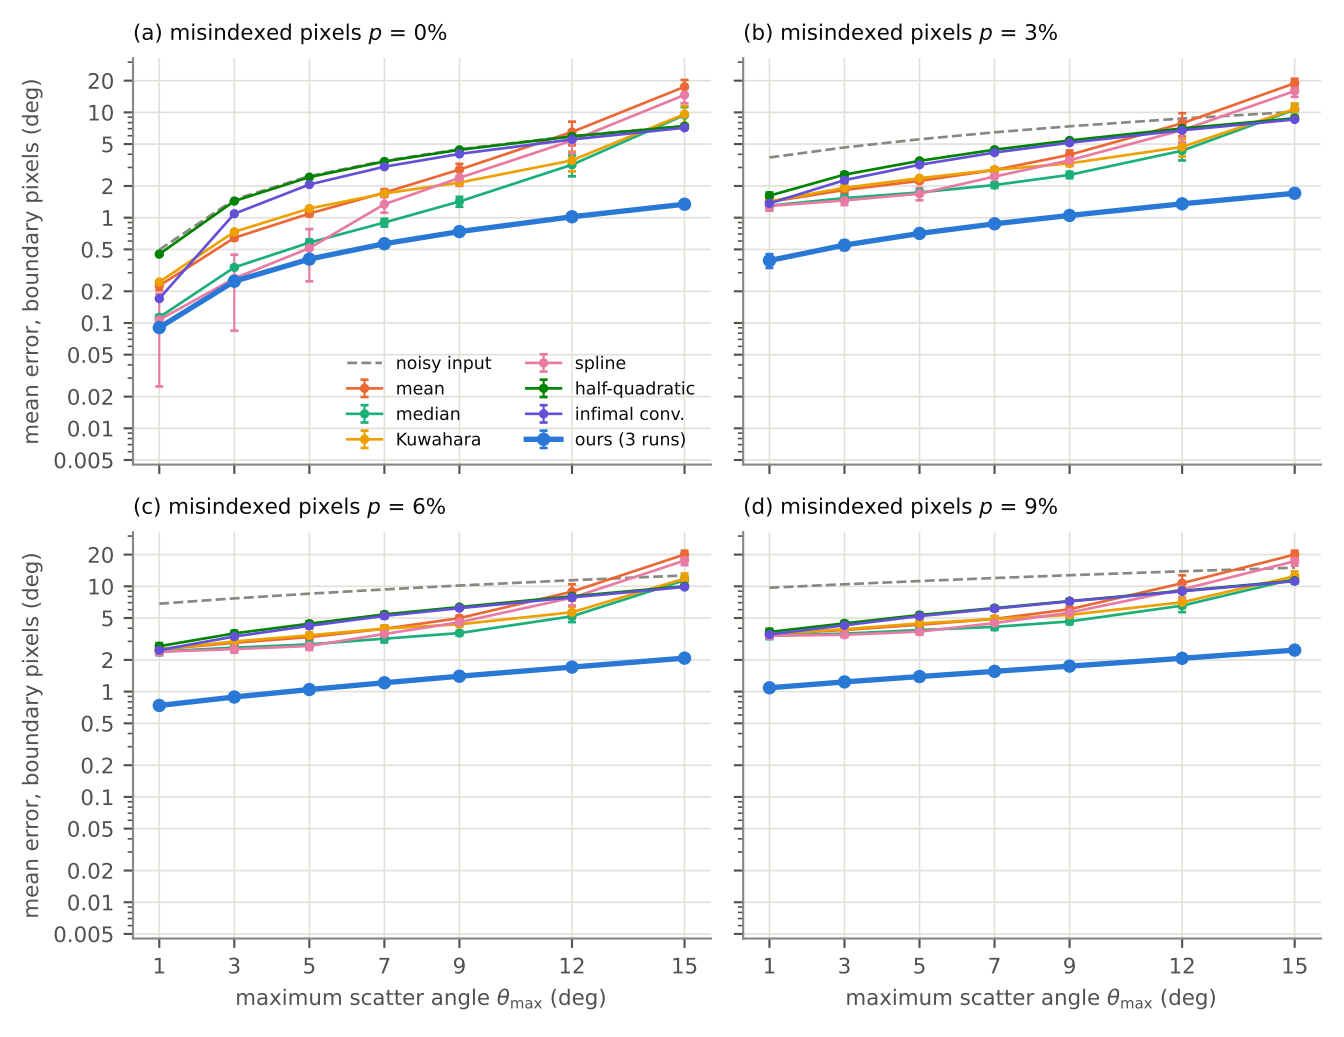
(a) misindexed pixels p = 0%
(b) misindexed pixels p = 3%
(c) misindexed pixels p = 6%
(d) misindexed pixels p = 9%
mean error, boundary pixels (deg)
maximum scatter angle θ_{max} (deg)
noisy input
mean
median
Kuwahara
spline
half-quadratic
infimal conv.
ours (3 runs)
20
10
5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
1
3
5
7
9
12
15