2027-I

UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN



MATERIA

Web 2

TEMA

Creación de un proyecto con Node.js

PROFESOR

Mtro. ISC. MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Tabla de contenido

1. Iniciar package.json 3
2. Dependencias del proyecto en producción 3
3. Creación de carpetas base 3
4. Archivo package.json 4
5. Archivo inicioController.js 4
6. Archivo inicio_router.js 4
7. Descargar Bootstrap 5
8. Archivo index.js 5
9. Archivo index.html 6
10. Correr la aplicación 6

1. Iniciar package.json

Para iniciar la creación del proyecto ocupamos el siguiente comando en la terminal.

```
npm init
```

2. Dependencias del proyecto en producción

Las dependencias que necesitamos en producción son las siguientes.


npm i express

Dependencias del proyecto en desarrollo

npm i -D nodemon

3. Creación de carpetas base

La imagen de abajo muestra la estructura de carpetas que debe tener el proyecto.

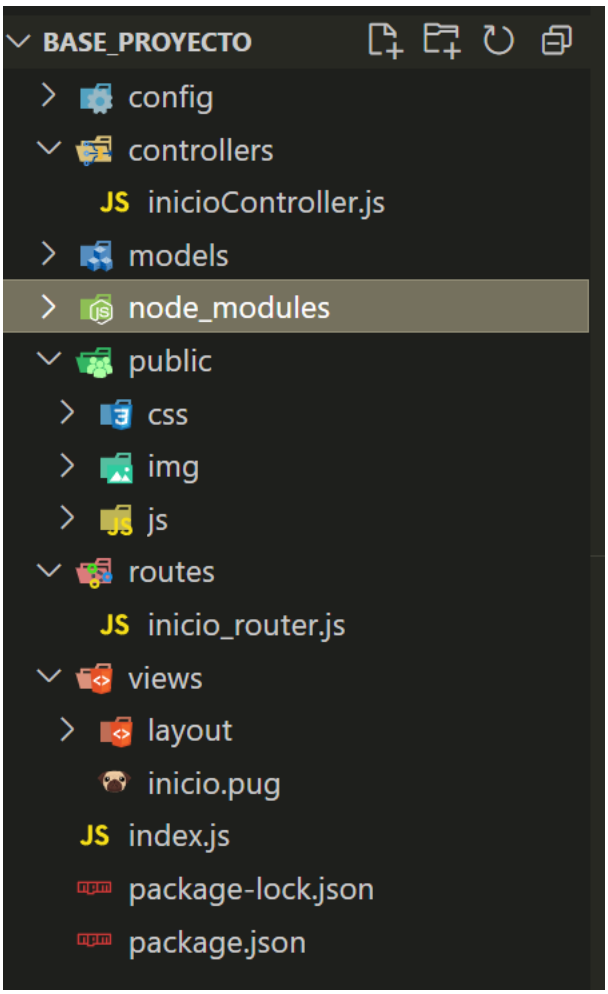

4. Archivo package.json

El contenido del archivo package.json por ahora debe ser el siguiente.

```
{
  "name": "registro-usuarios",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Formularios entrada",
  "type": "module",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
    "server": "nodemon index.js"
  },
  "author": "mash",
  "license": "ISC",
  "devDependencies": {
    "nodemon": "^3.1.14"
  },
  "dependencies": {
    "express": "^5.2.1"
  }
}
```

5. Archivo inicioController.js

```
const inicio=(req,res)=>{
    res.render('index.html');
}

export {
    inicio
}
```

6. Archivo inicio_router.js


```
import express from "express";
import {inicio} from "../controllers/inicioController.js"

const router=express.Router();
//Routing
router.get('/',inicio);

export default router
```

7. Descargar Bootstrap

En la carpeta public incluir los siguientes archivos de bootstap y crear el archivo index.html

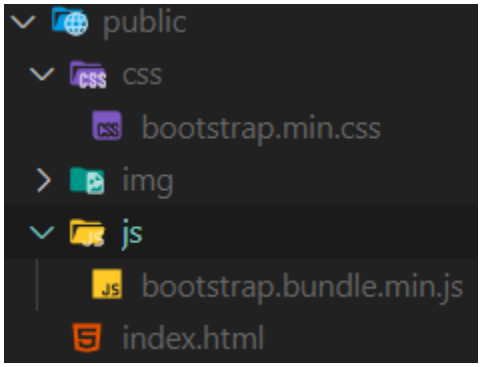

8. Archivo index.js

```
import express from "express";
import inicio from "./routes/inicio_router.js";

//Crear la aplicación
const app = express();

//accesos a los datos del formulario
app.use(express.urlencoded({extended:true}))


//carpeta publica
app.use(express.static("public"));

//routing
app.use("/", inicio);

//definiendo el puerto
const port = 2800;
app.listen(port, () => {
  console.log(`Esperando peticiones en el puerto ${port}`);
});
```

9. Archivo index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css">
   <title>Inicio</title>
</head>
<body>
   <div class="container">
      <div class="row justify-content-center">
       <div class="col-md-8 col-lg-6">
         <div class="card shadow-lg border-0 rounded-4 text-center">
           <div class="card-body p-5">
             <h1 class="display-4 text-primary mb-3">¡Bienvenido!</h1>
             <p class="text-muted fs-5">
               Tu aplicación con Bootstrap local funciona sin Internet.
             </p>
             <button class="btn btn-primary btn-lg mt-3" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalInfo">
               Ver más
             </button>
           </div>
         </div>
       </div>
      </div>
    </div>
   <script src="/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

10. Correr la aplicación

En la terminal correar la aplicación

```
Npm run server
```