

JavaScript — сердце сайта

Код, который оживляет страницу

спикер

Кристина Жукова

старший инженер-программист





Подключаем скрипты

```
<html>
<head>
  <title>Салон услуг</title>
</head>
<body>
  <h1>Привет</h1>

  <script>
    console.log('Hello!');
    alert('Добро пожаловать!');
    // много строк кода...
    // страница раздувается
  </script>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
  <title>Салон услуг</title>
</head>
<body>
  <h1>Привет</h1>

  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

```
// script.js
console.log('Hello!');
alert('Добро пожаловать!');
```



Переменные

имя переменной

значение переменной

let category = 'Стрижки и укладки';

ключевое слово

- ◆ Имя может содержать буквы, цифры, знаки \$ и _
- ◆ Первый символ не должен быть цифрой
- ◆ Имена чувствительны к регистру (age и Age — это две разные переменные)
- ◆ Нельзя использовать зарезервированные слова языка (например, let, function, return)

camelCase

```
let cat = 'Барсик';  
let myAge = 25;  
let userFirstName = 'Иван';
```



Типы данных — строка

```
let string1 = 'Стрижка'; // одинарные кавычки  
let string2 = "Маникюр"; // двойные кавычки  
let string3 = `Педикюр`; // обратные кавычки
```

```
console.log(string1, string2, string3);
```

```
console.log('Выбрана услуга' + ' ' + string1)  
// Выбрана услуга Стрижка
```

'Стрижка'

"Маникюр"

`Педикюр`



Типы данных — число

```
let price = 4500;  
console.log(price)           // 4500
```

```
console.log(price + 500); // 5000  
console.log(price * 2);   // 9000  
console.log(price / 3);   // 1500
```





Типы данных — массив

Упорядоченных коллекций любых данных (чисел, строк и т.д)

Переменная для
хранения массива

[0]

[1]

[2]

[3]

```
const categories = ['Стрижки и укладки', 'Маникюр и педикюр', 'Брови и ресницы', 'Спа-процедуры'];
```

// обращение к элементу массива

```
console.log(categories[0]); // Стрижки и укладки
```

// посчитать длину массива

```
console.log(categories.length); // 4
```




Типы данных — объекты

Коллекция «ключ: значение»

Синтаксис

Object = { key1: value1, key2: value2, }

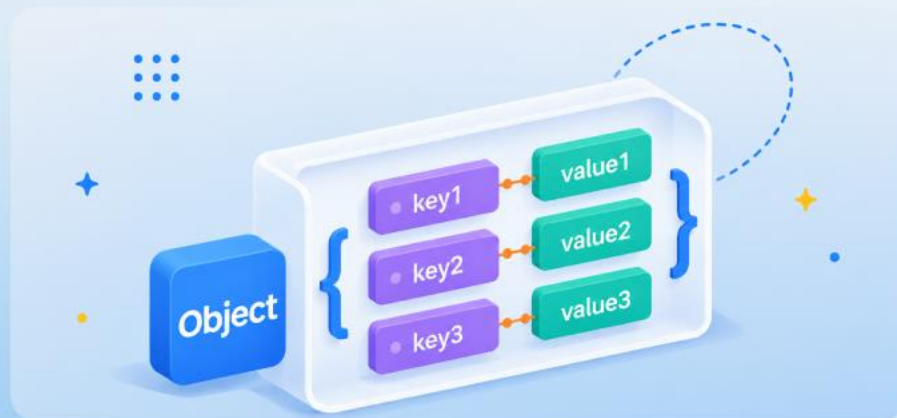

```
const service = {  
  title: 'Стрижка женская',  
  price: 4500,  
  duration: 60  
};  
console.log(service);
```

```
console.log(service.title); // 'Стрижка женская'  
console.log(service.price); // 4500  
console.log(service.duration); // 60
```

Итоги занятия

1 Подключили файл
со скриптом

2 Научились объявлять
переменные в коде

3 Разобрались в типах
данных: строка и число

4 Познакомились
с массивами и объектами

5 Собрали данные для страницы выбора
категорий в одну переменную



Мы можем ответить на любой ваш вопрос
в чате и будем ждать вас в следующий раз