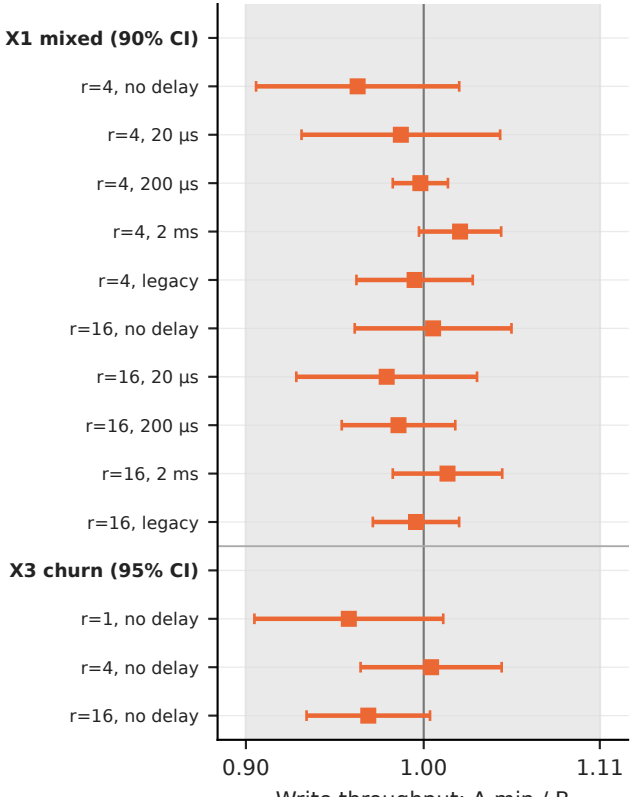
X1 mixed (90% CI)
r=4, no delay
r=4, 20 µs
r=4, 200 µs
r=4, 2 ms
r=4, legacy
r=16, no delay
r=16, 20 µs
r=16, 200 µs
r=16, 2 ms
r=16, legacy
X3 churn (95% CI)
r=1, no delay
r=4, no delay
r=16, no delay
0.90
1.00
1.11
Write throughput: A-min / B

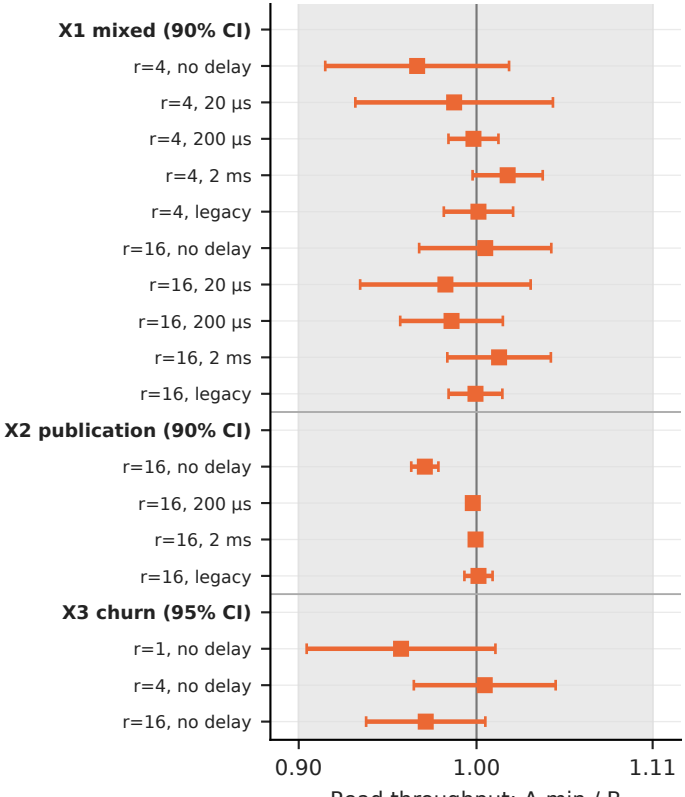
X1 mixed (90% CI)
r=4, no delay
r=4, 20 µs
r=4, 200 µs
r=4, 2 ms
r=4, legacy
r=16, no delay
r=16, 20 µs
r=16, 200 µs
r=16, 2 ms
r=16, legacy
X2 publication (90% CI)
r=16, no delay
r=16, 200 µs
r=16, 2 ms
r=16, legacy
X3 churn (95% CI)
r=1, no delay
r=4, no delay
r=16, no delay
0.90
1.00
1.11
Read throughput: A-min / B