Spis treści

Obiekt history 2
Właściwości obiektu history 2
Metody obiektu history 2
METODA BACK 2
METODA FORWARD 2
METODA GO 2
Obiekt location 3
Właściwości obiektu location 3
Metody obiektu location 5
METODA ASSIGN 5
METODA RELOAD 5
METODA REPLACE 5
METODA TOSTRING 6
Obiekt navigator 7
Właściwości obiektu navigator 7
Metody obiektu navigator 11
METODA JAVAENABLED 11

Obiekt history

Obiekt history przechowuje historię odwiedzin stron dokonanych przez użytkownika podczas danej sesji przeglądarki. Nie jest częścią specyfikacji W3C, ale jest obsługiwany przez praktycznie wszystkie popularne przeglądarki. Jego właściwości i metody pozwalają na przemieszczanie się pomiędzy już odwiedzonymi stronami.

Właściwości obiektu history

W tabeli 4.5 zostały przedstawione właściwości obiektu history.

Tabela 4.5. Właściwości obiektu history

Nazwa	Znaczenie
current	Zawiera URL aktualnego dokumentu.
length	Zawiera liczbę elementów przechowywanych przez obiekt history.
next	Zawiera URL kolejnego elementu obiektu history.
previous	Zawiera URL poprzedniego elementu obiektu history.

Metody obiektu history

Metody obiektu history służą do przemieszczania się po historii stron. Są to: back, forward i go.

METODA BACK

Wywołanie: history.back()

Metoda back wczytuje poprzedni dokument.

METODA FORWARD

Wywołanie: history.forward()

Metoda forward wczytuje następny dokument.

METODA GO

Wywołanie: history.go(param)

Metoda go wczytuje dokument wskazywany przez argument param. Jeżeli argument jest wartością całkowitą, oznacza ona pozycję (względem bieżącego dokumentu) na liście przechowywanej przez obiekt history; jeżeli zaś parametrem jest ciąg znaków, jest on traktowany jako URL dokumentu znajdującego się na liście obiektu history. Przykładowo: aby cofnąć się o jedną pozycję wstecz, można użyć wywołania:

```
window.history.go(-1);
```

lub

```
history.go(-1);
```

Obiekt location

Obiekt location zawiera informacje dotyczące adresu URL aktualnie załadowanego dokumentu oraz metody pozwalające na manipulację tym adresem.

Właściwości obiektu location

W tabeli 4.6 zostały przedstawione właściwości obiektu location

Tabela 4.6. Właściwość obiektu location

Nazwa	Znaczenie
hash	Część adresu URL znajdująca się za znakiem #.
host	Część adresu URL zawierająca nazwę hosta oraz numer portu.
hostname	Część adresu URL zawierająca nazwę hosta.
href	Pełny adres URL.
pathname	Część adresu URL zawierająca ścieżkę dostępu i nazwę pliku.
port	Część adresu URL zawierająca numer portu.
protocol	Część adresu URL zawierająca nazwę protokołu (np. *http*, *ftp*).
search	Część adresu URL znajdująca się za znakiem zapytania.

Jeśli zawartość poszczególnych właściwości obiektu location ma zostać zaprezentowana wybranej przeglądarce, można zastosować prosty skrypt widoczny na listingu 4.18.

Listing 4.18. Wyświetlenie składowych obiektu location

```
<script type="text/javascript">
for(i in location){
  document.write(i + " " + location[i] + "<br/>");
}
</script>
```

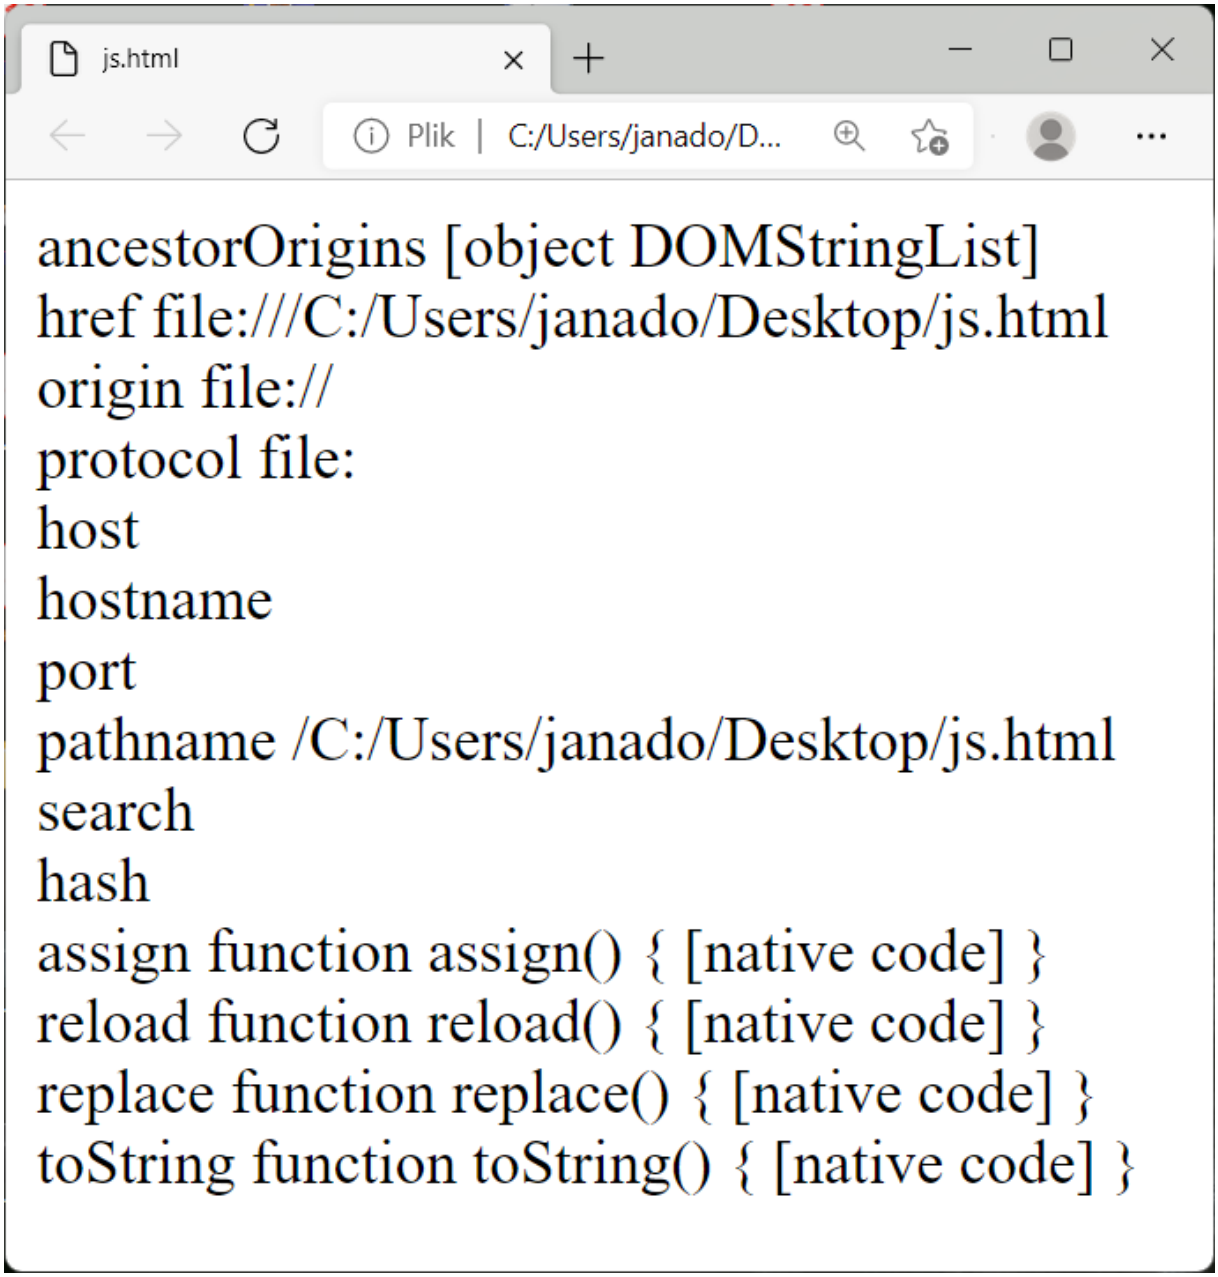

Warto też wiedzieć, że w większości implementacji, aby zmienić bieżący URL, można temu obiektowi po prostu przypisać ciąg znaków, poprawne jest więc przykładowe wywołanie:

```
window.location = "http://helion.pl/ksiazki/cwjas2.htm";
```

Metody obiektu location

METODA ASSIGN

Wywołanie: location.assign(url)

Metoda assign wczytuje dokument o adresie wskazanym przez argument url.

METODA RELOAD

Wywołanie: location.reload(force)

Metoda reload wymusza ponowne wczytanie bieżącej strony. Jeśli obecny jest argument force i ma on wartość true, wymusza to ponowne wczytanie zawartości witryny z serwera. W pozostałych przypadkach przeglądarka może wczytać ją z pamięci cache.

METODA REPLACE

Wywołanie: location.replace(url)

Metoda replace zastępuje bieżący dokument przez wczytany spod adresu wskazanego przez argument url. W przeciwieństwie do metody assign, po zastosowaniu replace bieżąca strona nie zostanie zapisana w historii przeglądanych witryn, nie będzie więc można się do niej ponownie odwołać poprzez wciśnięcie przycisku *Wstecz* bądź też wywołanie history.go(-1).

Tę metodę można wykorzystać np. w sytuacji, kiedy witryna została przeniesiona pod inny adres, a pod starym ma być umieszczona stosowna informacja oraz automatyczne przekierowanie użytkownika (po zadanym czasie). Jak to zrobić, obrazuje listing 4.19.

Listing 4.19. Przekierowanie użytkownika na nowy adres

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="pl">
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">
  <title>Moja strona WWW</title>
  <script type="text/javascript">
  function zmienStrone()
  {
```

```
    window.location.replace("http://helion.pl/ksiazki/jscpk.htm");
  }
  setTimeout("zmienStrone();", 5000);
  </script>

</head>
<body>
  <p>Witryna została przeniesiona pod nowy adres:<br />
    http://helion.pl/ksiazki/jscpk.htm<br />
    Za 5 sekund zostaniesz przeniesiony do nowej lokalizacji.
  </p>
</body>
</html>
```

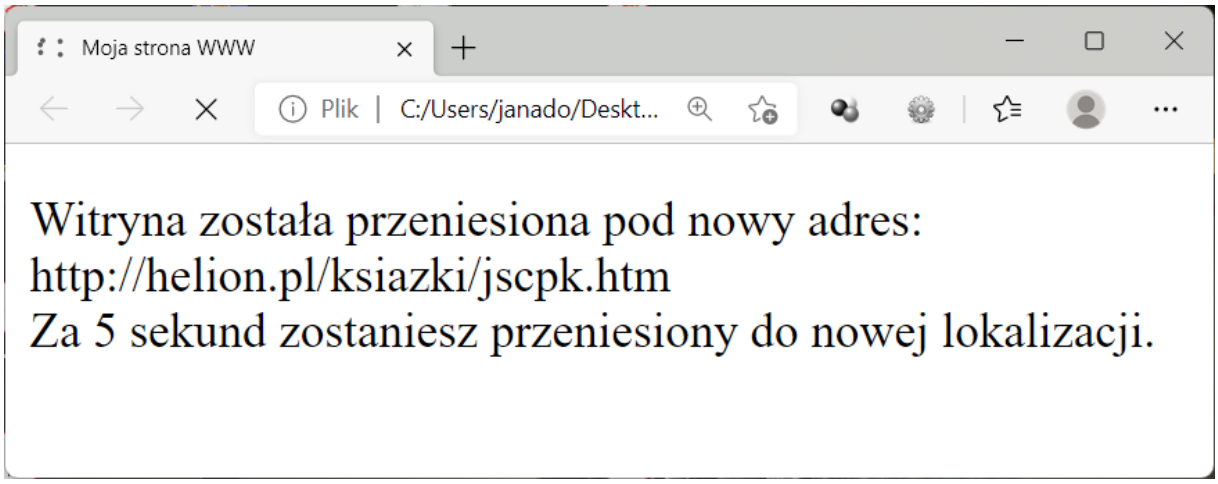

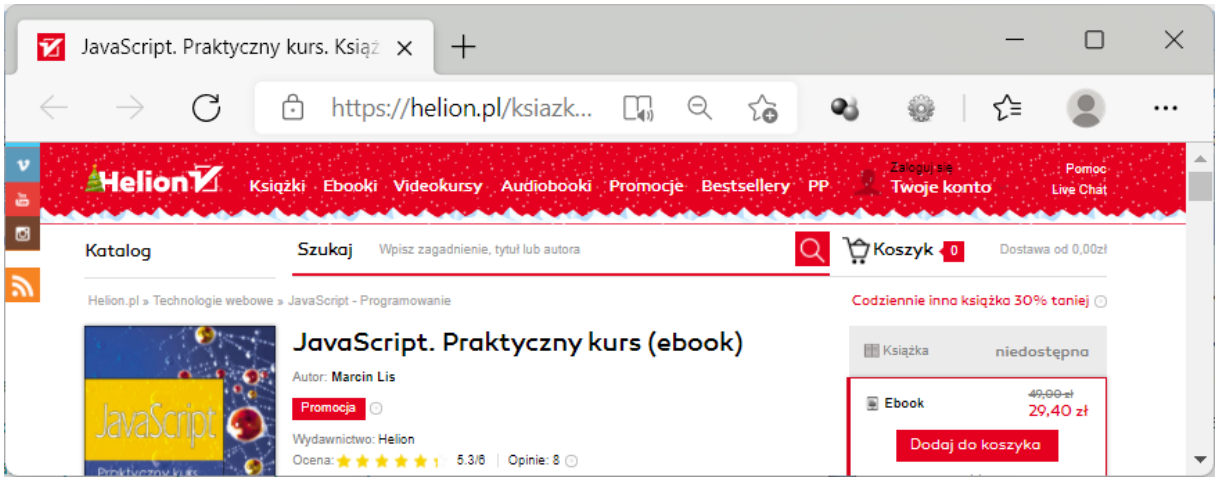

METODA TOSTRING

Wywołanie: location.toString()

Metoda toString przekształca zawartość obiektu location w ciąg znaków reprezentujący przechowywany przezeń adres URL.

Obiekt navigator

Obiekt navigator przechowuje informacje dotyczące przeglądarki, jej nazwy, wersji, języka, systemu operacyjnego, na którym została uruchomiona, itp. Nie jest częścią specyfikacji W3C, ale większość produktów obsługuje pewien standardowy zestaw właściwości.

Właściwości obiektu navigator

Właściwości obiektu navigator zostały przedstawione w tabeli 4.7. Warto tu wspomnieć, skąd tyle opcji dotyczących nazwy i wersji. Otóż nazwa kodowa (appCodeName) to w większości popularnych przeglądarek Mozilla, jako że historycznie wywodzą się z tej rodziny i appVersion odnosi się do tego właśnie parametru. Z kolei appName to teoretycznie oficjalna nazwa, czyli np. Netscape, Microsoft Internet Explorer itd., niestety jako Netscape przedstawia się też np. Firefox, który przez firmę Netscape nie jest produkowany. Poza tym, jeśli przeglądarka umożliwia zmianę identyfikacji (jak np. Opera), to parametr ten również nie zawiera prawdziwych informacji.

Tabela 4.7. Właściwość obiektu navigator

Nazwa	Znaczenie
appCodeName	Nazwa kodowa przeglądarki.
appName	Oficjalna nazwa przeglądarki.
appVersion	Wersja kodowa przeglądarki.
appMinorWersion	Podwersja przeglądarki
cookieEnabled	Określa, czy w przeglądarce jest włączona obsługa plików cookie (true — tak, false — nie).
cpuClass	Rodzina procesorów urządzenia, na którym jest uruchomiona przeglądarka.
language	Kod języka przeglądarki.
mimetypes	Tablica zawierająca listę typów mime obsługiwanych przez przeglądarkę. W niektórych przypadkach ta właściwość jest wartością pustą.
online	Określa, czy przeglądarka pracuje w trybie online.

oscpu	Określa system operacyjny, na którym jest uruchomiona przeglądarka.
platform	Określa platformę systemową, dla której jest przeznaczona przeglądarka.
plugins	Tablica zawierająca odniesienia do rozszerzeń zainstalowanych w przeglądarce.
product	Nazwa produktowa przeglądarki (np. Gecko).
productSub	Wersja produktowa przeglądarki.
systemLanguage	Język systemu operacyjnego, w którym jest uruchomiona przeglądarka.
userAgent	Ciąg wysyłany przez przeglądarkę do serwera jako nagłówek HTTP_USER_AGENT. Z reguły pozwala na dokładną identyfikację przeglądarki.
userLanguage	Język użytkownika (z reguły wersja językowa przeglądarki).
vendor	Dostawca (producent) przeglądarki.
vendorSub	Numer produktu według producenta (np. 5.1, 6.0).

Z tego też względu podczas identyfikacji przeglądarki najczęściej korzysta się z ciągu zapisanego we właściwości userAgent, w którym najczęściej można odnaleźć wszystkie niezbędne informacje, nawet jeśli identyfikacja produktu została zmieniona w jego opcjach konfiguracyjnych. Przykłady takich ciągów to:

mozilla/5.0 (windows; u; windows nt 5.0; en-us; rv:1.7.5) gecko/20050729 netscape/8.0.3.3

mozilla/5.0 (compatible; konqueror/3.4; linux) khtml/3.4.0

mozilla/4.0 (compatible; msie 6.0; windows nt 5.0; pl) opera 8.02

mozilla/5.0 (x11; u; linux i686; pl-pl; rv:1.7.8) gecko/20050524 fedora/1.0.4-4 firefox/1.0.4

mozilla/4.0 (compatible; msie 6.0; windows nt 5.0; .net clr 1.1.4322; fdm)

Dokładniejsze oględziny pokazują, że można w nich wyróżnić pewne elementy charakterystyczne. Najłatwiej wyodrębnić po prostu nazwy: Firefox, Konqueror, Netscape, Opera i MSIE. To już pozwala napisać skrypt, który z dużym prawdopodobieństwem określi, z jakim produktem mamy do czynienia. Został on zaprezentowany na listingu 4.20.

Listing 4.20. Rozpoznawanie typu przeglądarki

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="pl">
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">
  <title>Moja strona WWW</title>
 </head>
 <body>
  <script type="text/javascript">
  var agent = navigator.userAgent.toLowerCase();
  var nazwa = "nieznany";
  if(agent.indexOf('firefox') != -1){
   nazwa = "Firefox";
  }
  if(agent.indexOf('opera') != -1){
   nazwa = "Opera";
  }
  else if(agent.indexOf('konqueror') != -1){
   nazwa = "Konqueror";
  }
  else if(agent.indexOf('netscape') != -1){
   nazwa = "Netscape Navigator";
  }
  else if(agent.indexOf('msie') != -1){
   nazwa = "Internet Explorer";
  }
  document.write("Twoja przeglądarka to: " + nazwa);
  </script>
 </body>
</html>
```

Tekst znajdujący się we właściwości userAgent jest konwertowany za pomocą funkcji toLowerCase, tak aby zawierał włącznie małe litery (co ułatwia dalsze operacje), i jest zapisywany w pomocniczej

zmiennej agent. Następnie za pomocą metody indexOf jest sprawdzane, czy w ciągu zapisanym w agent znajduje się któreś ze słów charakterystycznych dla jednej z rozpoznawanych przeglądarek. Jeśli tak, zmiennej nazwa jest przypisywana nazwa rozpoznanego produktu. Nazwa ta jest wyświetlana na ekranie za pomocą instrukcji document.write.

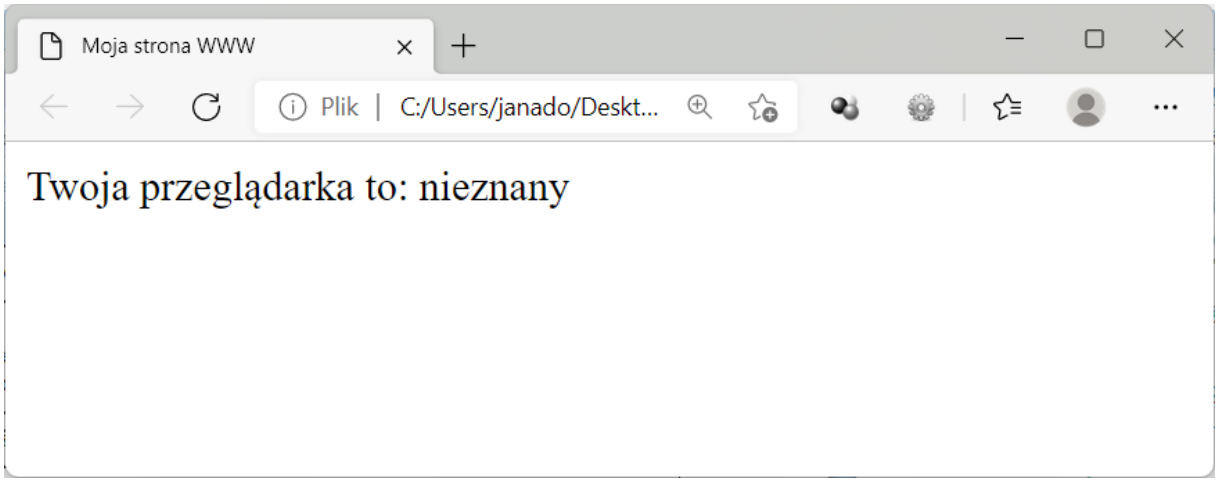

W podobny sposób można rozpoznać typ systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik przeglądarki. Jak to zrobić, obrazuje listing 4.21.

Listing 4.21. Rozpoznawanie typu systemu operacyjnego

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="pl">
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">
  <title>Moja strona WWW</title>
 </head>
 <body>
  <script type="text/javascript">
  var agent = navigator.userAgent.toLowerCase();
  var nazwa = "nieznany";
  if(agent.indexOf('windows') != -1){
   nazwa = "Windows";
  }
  if(agent.indexOf('linux') != -1){
   nazwa = "Linux";
```

```
    }
    else if(agent.indexOf('mac') != -1){
      nazwa = "MacOS";
    }
    document.write("Twój system to: " + nazwa);
    </script>
  </body>
</html>
```

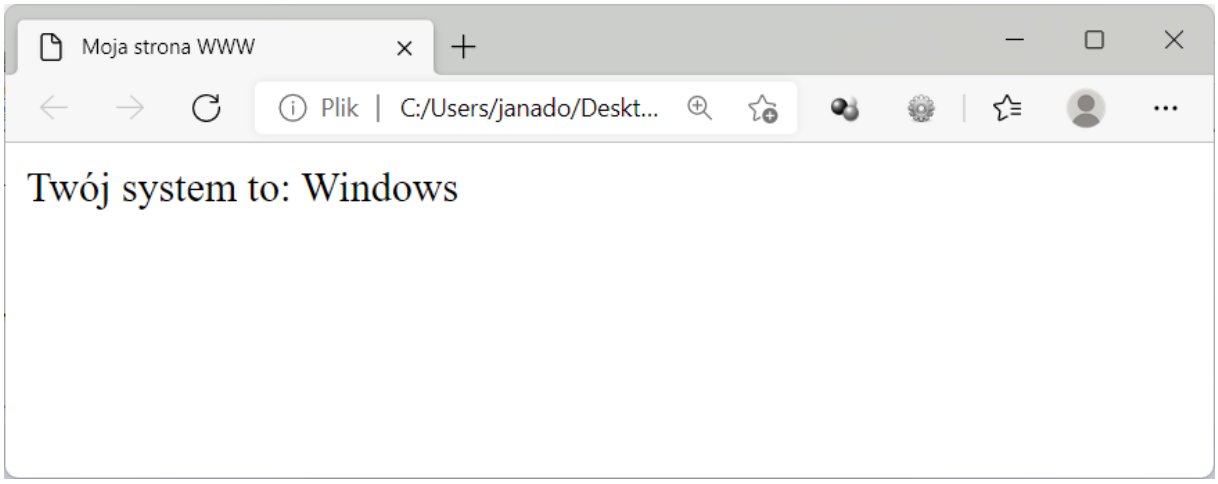

Metody obiektu navigator

METODA JAVAENABLED

Wywołanie: javaEnabled()

Metoda javaEnabled zwraca wartość true, jeżeli dana przeglądarka obsługuje Javę, lub false w przeciwnym razie.