Oracle服务端卸载

可以对废弃的Oracle进行卸载,但是一定要卸载干劲,不然会影响下一次安装。

- 1: 停止oracle所有服务
- 2: 在开始菜单中,找到Universal Installer, 运行Oracle Universal Installer, 单击卸载产品
- 3: 在产品清单窗口中,单击全部展开,除了OraDb11g_home1外,勾选其 他项目,单击删除
- 4: 按Windows徽标键和R键,打开运行窗口,输入regedit,打开注册表,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE,找到oracle,删除
- 5: 依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services中, 删除所有oracle开头的项
- 6: 依次展开 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\A pplication,删除所有oracle开头的项; 在HKEY_CLASSES_ROOT,删除以ora开头的项
- 7: 重启电脑, 删除oracle目录, 删除Oracle的安装目录app等

关闭服务

第一步: 停止所有Oracle服务

打开电脑中服务的位置:控制面板-->管理工具-->服务

名称	描述	状态	启动类型	登录为
Offline Files	脱机文件		手动(触发	本地系统
🕰 OpenSSH Authentication Agent	Agent to		禁用	本地系统
Optimize drives	通过优化		手动	本地系统
Oracle ORCL VSS Writer Service			手动	本地系统
Oracle ORCL2 VSS Writer Service			手动	本地系统
oracleDBConsoleorcl			手动	本地系统
in Oracle Job Scheduler ORCL			手动	本地系统
nracleJobSchedulerORCL2			手动	本地系统
in OracleMTSRecoveryService			手动	本地系统
🚉 Oracle Ora Db 11g_home 1 Clr Agent			手动	本地系统
🔐 OracleOraDb11g_home1TNSListener			手动	本地系统
OracleServiceORCL			手动	本地系统
nracleServiceORCL2			手动	本地系统
Peer Name Resolution Protocol	使用对等		手动	本地服务
🚉 Peer Networking Grouping	使用对等		手动	本地服务

开始卸载

第二步:在开始菜单中,找到Universal Inssstaller,运行Oracle Universal Installer, 单击卸载产品



第三步:在产品清单窗口中,单击全部展开,除了OraDb11g_home1外,勾选其 他项目,单击删除



等待卸载完成,确定即可。

删除注册表


第四步: 删除注册表: (慎重,千万别删错了,可能导致电脑异常!!!)

- 按Windows徽标键和R键,打开运行窗口,输入 regedit ,打开注册表
- 依次展开 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE , 找到oracle , 删除
- 依次展开 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services 中, 删除所有 oracle开头的项
- 依次展开

 $[HKEY_LOCAL_MACHINE \setminus SYSTEM \setminus Current Control Set \setminus Services \setminus Eventlog \setminus Application] \\$

- ,删除所有oracle开头的
- 在 HKEY_CLASSES_ROOT ,删除以ora开头的项

重启电脑, 删除oracle目录, 删除Oracle的安装目录app等

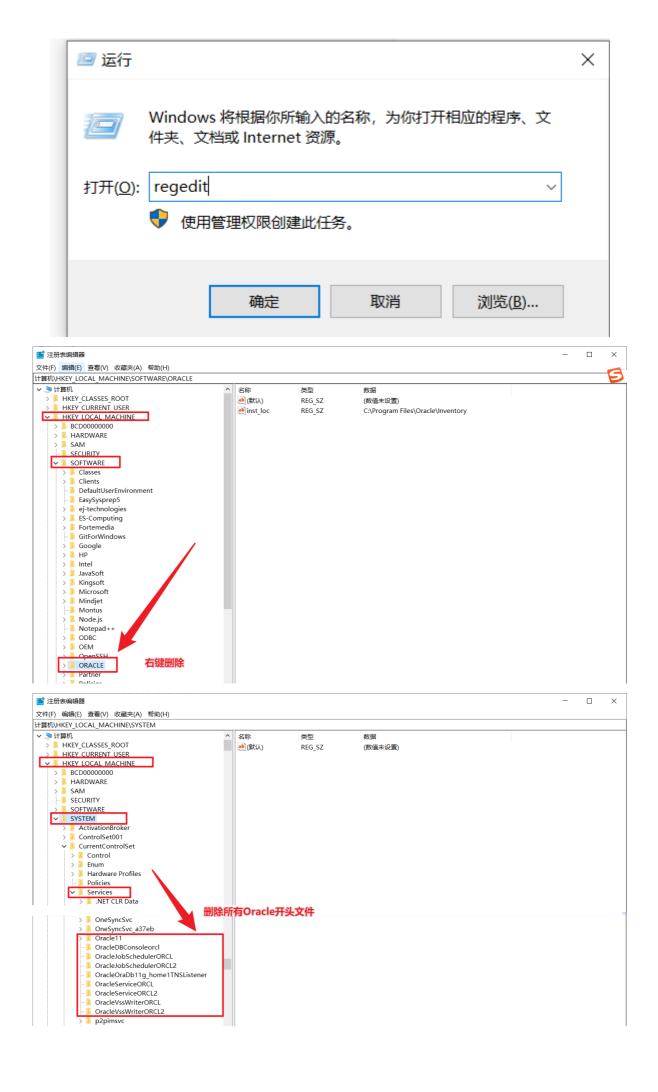




重启电脑 删除文件夹

第五步: 重启电脑!!! 删除Oracle的安装目录app

- 找到app安装路径,删除
- 找到 C:\Program Files 路径所有Oracle相关的文件

- 找到 C:\Program Files (x86) 路径所有Oracle相关的文件
- 找到 C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs 删除Oracle相关文件

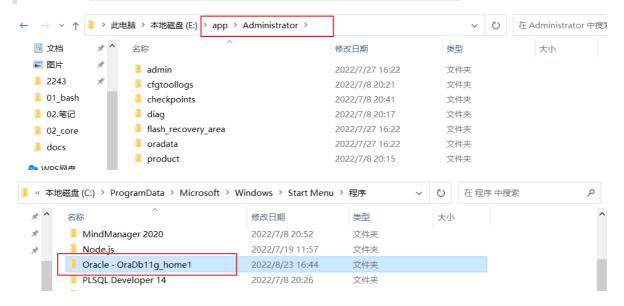

完成!!!