

INTERNET – REDE DE COMPUTADORES XII



DIRETO DO CONCURSO

- 36.** (2019/UFGD) Malwares são softwares mal-intencionados capazes de explorar as vulnerabilidades dos sistemas. Alguns tipos de malwares são os Backdoors, Trojan Horse, Bot e Ransomware, por exemplo. Correlacione os malwares (primeira coluna) com os comportamentos que os caracterizam (segunda coluna).

1 – Ransomware

2 – Backdoor

3 – Trojan Horse

4 – Bot

- () Programa que faz algo útil, mas tem código malicioso adicional.
- () Programa que cifra dados na máquina infectada.
- () Programa que faz a máquina infectada disparar ataques contra outras máquinas.
- () Modificação em código do programa de forma a permitir acesso não autorizado a alguma funcionalidade.

Assinale a alternativa com a sequência correta da correlação solicitada.

a. 3, 1, 4, 2

b. 3, 4, 2, 1

c. 2, 1, 4, 3

d. 4, 2, 1, 3

e. 1, 3, 2, 4



COMENTÁRIO

O programa que faz algo útil, mas tem código malicioso adicional é o Trojan Horse. Cifra dados na máquina infectada é o Ransomware. Disparar ataques contra outras máquinas, Bot. Acesso não autorizado – Backdoor.

ANOTAÇÕES

- 37.** (2019/QUADRIX/CRESS-SC) O vírus polimórfico cria cópias idênticas de si durante a reprodução, o que o torna difícil de ser identificado pelos programas antivírus. Essas cópias possuem padrões de bits iguais.

COMENTÁRIO

Não cria cópias idênticas.

- 38.** (2019/IF-ES/IF-ES/ENFERMEIRO) O _____ é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. É notadamente responsável por consumir muitos recursos, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costuma propagar e, como consequência, pode afetar o desempenho da rede e a utilização do computador.

Assinale a alternativa que CORRETAMENTE preenche a lacuna do texto acima.

- a. keylogger
- b. spyware
- c. worm
- d. trojan
- e. vírus

COMENTÁRIO

WORM possui todas as características do enunciado.

- 39.** (2019/IBFC/IDAM) “A capacidade de se esconder permite que este tipo de malware permaneça no sistema da vítima por meses, às vezes até anos, deixando que um hacker use o computador para o que bem entender. Mesmo uma máquina que não contém informações valiosas, o que é pouco comum, pode ser útil para produzir bitcoins (moeda digital), enviar spam e participar de ataques DDoS.” Essa é uma definição do malware denominado:

- a. adware
- b. spyware
- c. keylogger
- d. rootkit

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Rootkit. Ele fica escondido no sistema por até anos, abrindo portas para o hacker fazer o que quiser.

- 40.** (2019/IBGP/PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA-MG) Ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate (ransom) para restabelecer o acesso ao usuário. Existem dois tipos de ransomware são eles:
- Locker e Crypto.
 - Other e Crypto.
 - Locker e Logger.
 - Other e Logger.

COMENTÁRIO

Os dois tipos de Ransomware são Locker e Crypto.



5m

ATAQUES

- Exploração de vulnerabilidades; explorar falhas de segurança;
- Varredura em redes (Scan); também explora falhas na rede;
- Falsificação de e-mail (E-mail spoofing);
- Interceptação de tráfego (Sniffing) sniffers. Captura pacotes que trafegam na rede;
- Força bruta (Brute force); técnica de tentativa e erro para adivinhar uma senha;
- Desfiguração de página (Defacement);
- Negação de serviço (DoS e DDoS).

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

41. (2018/FUNDEP/GESTÃO DE CONCURSOS/CÂMARA DE PONTE NOVA-MG) A maioria dos computadores, tanto pessoais quanto corporativos, hoje em dia, trabalha conectada à internet. Por isso, eles se tornam vulneráveis a vários tipos de ataques. Um desses ataques consiste em adivinhar, por tentativa e erro, um nome de usuário e senha e, assim, executar processos e acessar sites, computadores e serviços em nome e com os mesmos privilégios desse usuário. O ataque que contém essa técnica, conforme o <cert.br>, é chamado de
- defacement.
 - sniffing.
 - força bruta.
 - e-mail spoofing.



COMENTÁRIO

Tentativa e erro para adivinhar senha é chamada força bruta.



10m

OUTROS RISCOS

- **Phishing (Phishing Scam):** Pescaria. Crime de estelionato. Engana a pessoa para conseguir dinheiro, senhas, dados.
- **Pharming:** É um tipo de phishing. Ao acessar um URL, o servidor DNS foi atacado e direcionou o usuário para um site falso.
- **Spam:** Mensagens não autorizadas em excesso.
- **Spammer:** Pessoas que enviam spam.

Formas de Prevenção:


- **Antivírus:** o termo antimalware é mais correto, porque vírus é só um dos tipos de malware. Tem a função de detectar e eliminar as ameaças.



15m

ANOTAÇÕES

- **Heurística:** É a detecção de ameaças baseada no comportamento, atitudes suspeitas, falso positivo. Parecia ameaça, mas não era.

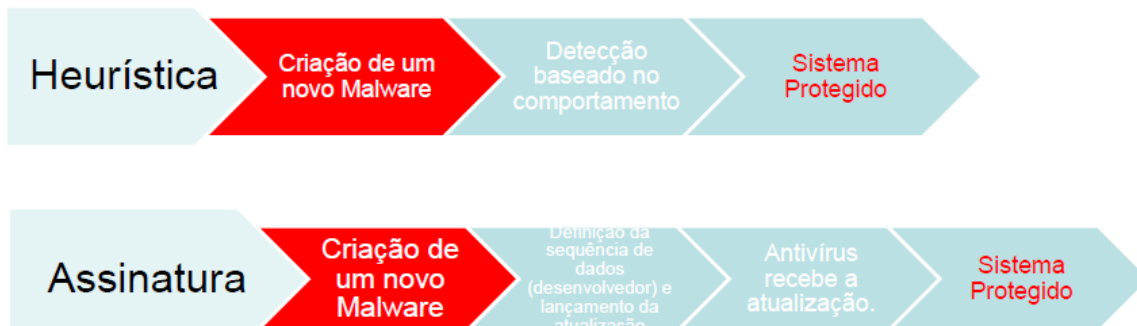

- **Firewall Software e Hardware:** Pode ser só um software, mas pode ser um software e um hardware. Nunca será só um hardware.

Principais Tipos de Firewall:

- **Filtragem de pacotes (packet filtering);**
 - Analisa os pacotes de entrada e saída comparando: endereços IP permitidos, tipo de pacote, porta de acesso...
- **Firewall de aplicação (proxy services);**
 - Considerados mais seguros;
 - Podem mascarar o IP;
 - Limitar o tipo de tráfego.
- **Inspeção de estados (stateful inspection).**
 - Atuam na camada de rede, motivo pelo qual são mais seguros do que os modelos básicos de filtragem de pacotes;
 - Cria um registro (tabela) com as conexões ativas, o que poupa recursos computacionais.



20m

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

42. (2020/COTEC/PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO-MG) Os softwares antivírus são comumente utilizados para proteger os sistemas de ameaças e potenciais softwares malintencionados (conhecidos por malwares). Alguns usuários de computadores chegam a instalar mais de um antivírus na mesma máquina para sua proteção. Verifique o que pode ocorrer no caso da instalação de mais de um antivírus:

- I – Um antivírus pode identificar o outro antivírus como sendo uma possível ameaça.
- II – Vai ocasionar um uso excessivo de processamento na CPU do computador.
- III – Apesar de alguns inconvenientes, há um acréscimo do nível de segurança.
- IV – Instabilidades e incompatibilidades podem fazer com que vulnerabilidades se apresentem.

Estão CORRETAS as afirmativas

- a. I, II e IV, apenas.
- b. I, III e IV, apenas.
- c. II e III, apenas.
- d. II e IV, apenas.
- e. II, III e IV, apenas.



COMENTÁRIO

Não há acréscimo no nível de segurança.



25m

43. (2020/COPESE – UFPI/ALEPI) O firewall é um mecanismo de segurança utilizado nas redes de computadores. Assinale a assertiva INCORRETA a respeito desse mecanismo.
- a. A sua utilização não dispensa o uso de antivírus.
 - b. É responsável por controlar o tráfego de dados entre a rede interna e a externa, normalmente a internet, impedindo ataques maliciosos.
 - c. Pode ser implementado em nível de hardware e/ou software.

ANOTAÇÕES

- d. Geralmente protegem redes TCP/IP.
- e. Protege os computadores de uma rede contra malwares contidos em dispositivos externos de armazenamento, como pen drives.

COMENTÁRIO

Não protege os computadores de uma rede contra malwares.

- 44.** (2020/COPESE/UFPI/ALEPI) Com relação aos equipamentos de redes de computadores, assinale a opção INCORRETA.
- a. Os switches gerenciáveis oferecem configurações avançadas de rede que permitem um melhor controle do tráfego de dados.
 - b. Os switches conseguem identificar o destino dos quadros de dados que são recebidos.
 - c. Ao receber dados em uma determinada porta, os hubs enviam os dados recebidos para todas as portas ativas.
 - d. O firewall determina a melhor rota para que um pacote de dados alcance o seu destino.
 - e. Os switches não gerenciáveis normalmente possuem custo de aquisição inferior aos switches gerenciáveis.

COMENTÁRIO

O firewall não determina nenhuma rota, quem faz isso é o roteador.

- 45.** (2020/CPCON/CÂMARA DE SANTA LUZI-PB) Sobre redes de computadores, assinale a alternativa CORRETA.
- a. O protocolo IPv4 trabalha com o tamanho de endereços de 32 bits e o IPv6 trabalha com endereços de 128 bits.
 - b. O protocolo UDP é um protocolo orientado à conexão, garantindo, portanto, a entrega de dados sem erro.
 - c. O padrão de endereçamento IPv6 utiliza 4 conjuntos de 8 bits (4 octetos) para expressar cada endereço IP.

- d. O protocolo TCP é um protocolo não orientado à conexão, não garantindo, portanto, a entrega de dados sem erro.
- e. O protocolo HTTP é responsável pela comunicação junto ao servidor de e-mails, para entrega destes, ao programa cliente que recebe as mensagens.

COMENTÁRIO

O protocolo IPv4 possui 32 bits e o IPv6 128 bits.

- 46.** (2020/CESPE/CEBRASPE/PC-SE) Ao redigir um ofício destinado a uma provedora de Internet, um delegado colocou as seguintes informações a respeito de uma possível captura de dados não autorizada pelo usuário de um sistema.

URL correta de acesso ao sistema <https://suaconta.com.br/suaconta.html>

URL apresentada ao acessar o sistema
https://crazyserver.com.uk/suaconta.html

Porta	191.125.13.1
-------	--------------

O usuário digitava a URL correta de acesso ao sistema no browser, e a página da Web apresentada solicitava o preenchimento dos dados e a inserção de senha do usuário para acesso ao sistema. A respeito da situação hipotética apresentada e dos aspectos técnicos e legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. Nesse caso, utilizava-se a estratégia de phishing para obter dados dos usuários.

COMENTÁRIO

Basta lembrar que enganar a pessoa é um tipo de phishing.

- 47.** (2020/CESPE/CEBRASPE/MINISTÉRIO DA ECONOMIA) Julgue o próximo item, a respeito de criptografia, ataque a rede de computadores e segurança de servidores e de estações de trabalho.

ANOTAÇÕES

Honeypot é uma técnica pela qual um atacante utiliza um equipamento conectado à rede de computadores para tirar de operação um serviço, um computador ou toda uma rede conectada à Internet.

COMENTÁRIO

Quando utiliza um equipamento, ou seja, 1 X 1, é um ataque de DOS, não é honeypot.

48. (2019/QUADRIX/CRO-GO) A respeito da segurança de sistemas, julgue o item.

Um IDS é capaz de detectar até mesmo um usuário que, para esconder suas ações, exclua arquivos de registro do sistema.

COMENTÁRIO

Sim, o IDS pode monitorar isso. Detecta e impede a entrada.

GABARITO

- 36.** a
- 37.** E
- 38.** c
- 39.** d
- 40.** a
- 41.** c
- 42.** a
- 43.** e
- 44.** d
- 45.** a
- 46.** C
- 47.** E
- 48.** C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada ministrada pelo professor Jefferson Bogo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.