



OFFICE 365 WEB – EXCEL II

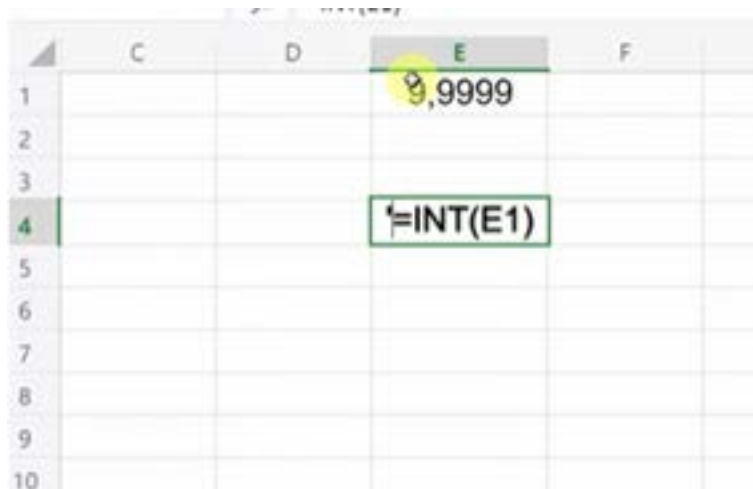

The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns C, D, E, and F, and rows 1 through 10. Cell E1 contains the value 9,9999. Cell E4 contains the formula =INT(E1). The formula bar at the top shows the formula being entered into cell E4.

	C	D	E	F
1			9,9999	
2				
3				
4			=INT(E1)	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

A parte inteira é que aparece.

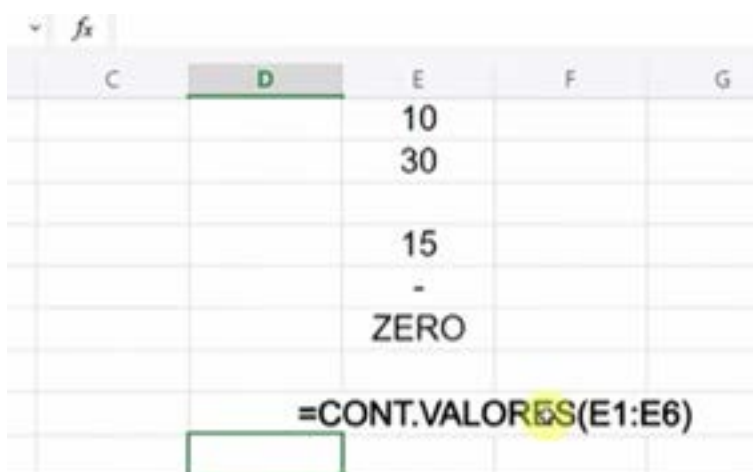

The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns C, D, E, F, and G, and rows 1 through 6. Cell E1 contains 10, E2 contains 30, E3 contains 15, E4 contains -, and E5 contains ZERO. Cell D6 contains the formula =CONT.VALORES(E1:E6). The formula bar at the top shows the formula being entered into cell D6.

	C	D	E	F	G
1			10		
2			30		
3			15		
4			-		
5			ZERO		
6					

Contar valores: conta todos os valores dentro da célula, basta que ela tenha algo dentro.




The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns C, D, E, F, and G, and rows 1 through 6. Cell E1 contains 2, E2 contains JEFERSON, E3 contains 35, and E4 contains BOGO. Cell D6 contains the formula =CONTAR.VAZIO(E1:E6). The formula bar at the top shows the formula being entered into cell D6.


	C	D	E	F	G
1			2		
2			JEFERSON		
3			35		
4			BOGO		
5					
6					

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br


Contar vazias: conta as células que estão vazias.

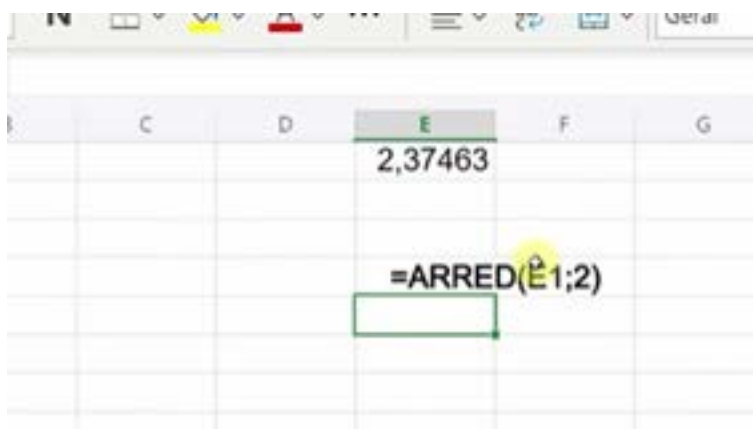

Função arred: arredonda o que está na célula.

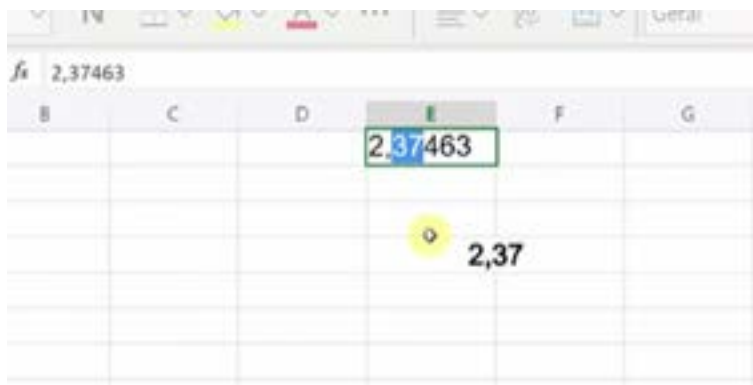

Quando o valor do terceiro número da casa decimal for 5, ele arredonda para o próximo número.

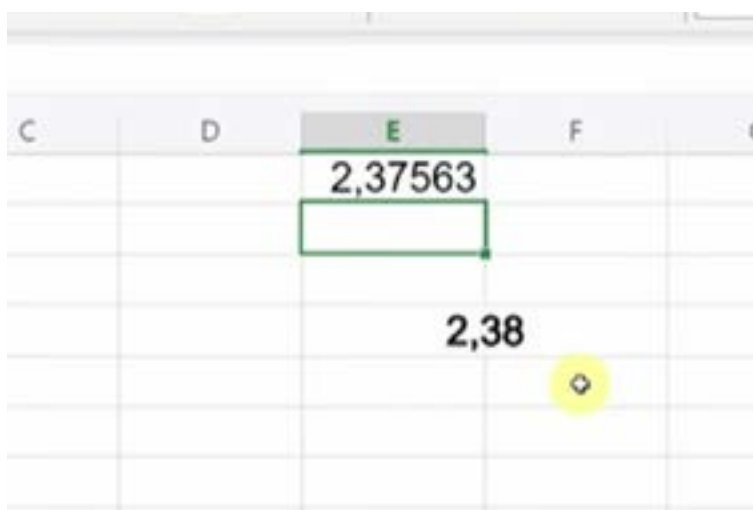



DIRETO DO CONCURSO

- (2021/INRSTITUTO AOCP/MPE-RS) Você está diante de uma planilha do MSEXcel do Office 365 e necessita realizar uma operação lógica em uma célula qualquer, sendo que, se o valor da célula A2 estiver entre os números inteiros 3 e 8, a célula em que você está operando o cálculo deve retornar VERDADEIRO, caso contrário, ela deve retornar FALSO. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente o uso da função do MS-Excel que resolva o cenário aqui apresentado.
 - =SE(A2>=3 E A2<=8; "VERDADEIRO"; "FALSO")
 - =SE(A2>=3 E (SE(A2<=8; "VERDADEIRO"); "FALSO"))
 - =E(A2>=3;"VERDADEIRO"; E(A2<=8; "FALSO"))
 - =E(A2; ENTRE (3,8); "VERDADEIRO". "FALSO")
 - E =E(A2>=3;A2<=8)
- (2021/UFTM) Considere uma planilha do Microsoft Excel 2016 com as células A1, A2, B1 e B2 preenchidas com os valores 10, 30, 20 e 40, respectivamente. Quais valores seriam produzidos pelas fórmulas =SOMASE(A1:B2;">20") e =SE(B1>A2;A1;B2), respectivamente?
 - 70 e 10.
 - 90 e 40.
 - 70 e 40.
 - 100 e 10.



COMENTÁRIO

	A	B
1	10	20
2	30	

Primeiro resultado = 70

Segundo resultado = 40

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

3. (2021/VUNESP/PREFEITURA DE GUARULHOS) A imagem a seguir mostra uma planilha elaborada por um especialista por meio do MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, para analisar o número de testes positivos de Covid-19 (coluna B-Casos) em um determinado local de realização de testes rápidos.

	A	B
1	Dia	Casos
2	1	100
3	2	200
4	3	250
5	4	100
6	5	300
7		
8	Média	190
9		

A fórmula aplicada na célula B8, para calcular a média de casos por dia, conforme a imagem, é:

- =MÉDIA (B2* B6)
- =MÉDIA(B2%B6)
- =MÉDIA(B2\$B6)
- =MÉDIA(B2;B6)
- =MÉDIA(B2:B6)

4. (2021/QUADRIX/CREF 21ª REGIÃO – MA) Assinale a alternativa que apresenta a funcionalidade do Excel 365 que possibilita preencher células com dados que seguem um padrão ou se baseiam nos dados de outras células.
- Colar especial.
 - Referência cruzada.
 - Autopreenchimento.
 - Filtrar dados.
 - Formatação condicional.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- a. Tira a formatação do texto quando colado no Excel.
b. Baseia-se nos valores próximos para que se possa fazer o cálculo.
5. (2021/CESPE/CEBRASPE/APEX BRASIL) Um usuário do Microsoft Office 365 deseja criar, em Excel, uma lista suspensa nas células B2, B3 e B4, de modo a permitir a seleção das entradas padronizadas Masculino e Feminino, restringindo a entrada de dados, para que o conteúdo da célula seja preenchido a partir da seleção de um desses valores, conforme demonstrado na imagem a seguir.

	A	B
1	Nome	Sexo
2	Paulo	Masculino
3	Maria	Feminino
4	Ana Cris	
5		Masculino
6		Feminino

Nesse caso, para criar esse menu suspenso na célula, o usuário deve utilizar a funcionalidade

- a. Filtro Avançado.
b. AutoFiltro.
c. Tabela Dinâmica.
d. Validação de Dados.

COMENTÁRIO

No modo lista, escolhe-se a fonte de dados, dando opções que estão dentro da seleção.

6. (2021/FEPESE/PREFEITURA DE BALNEÁRIO COMBURIÚ- SC) Qual recurso do MS Excel do Office 365 em português pode ser utilizado para separar uma coluna de nomes completos (nome e sobrenome) em duas colunas separadas para nome e sobrenome?
- a. Dados > Dividir Coluna.

ANOTAÇÕES

- b. Dados > Texto para colunas.
- c. Dados > Validação de dados.
- d. Página Inicial > Preenchimento > Dividir coluna.
- e. Página Inicial > Preenchimento > Separar Coluna.

COMENTÁRIO

Ex.: fatura do cartão de crédito – nome da instituição e data da compra. No Excel ficava tudo em uma única coluna. É possível selecionar a coluna e separar.

O texto para colunas é marcado por ponto e vírgula. Também é possível indicar por tabulação ou espaço. O espaço vai separar tudo em colunas.

7. (2021/SELECON/EMGEPRON) Um técnico em informática criou uma planilha no software Calc da suíte LibreOffice 7.0 64 bits, versão em português, tendo realizados os procedimentos listados a seguir.

I – Em D9 inseriu a expressão =PROCV(A5;A4:D7;4;1).

II – Em D11 inseriu a expressão =CONT.SE(B4:C6;"**").

	A	B	C	D
1	EMGEPRON			
2				
3	#	SETOR	NOME	CELULAR
4	1	FINANCEIRO	Célia	978437200
5	2	LOGÍSTICA	Ribamar	978436521
6	3	PESSOAL	Karla	978437762
7	4	PROJETOS	Marcelo	978430025
8				
9			PROCV =	?
10				
11			→	?

Nessas condições, os valores mostrados nas células D9 e D11 são, respectivamente:

- a. Ribamar e 2.
- b. Ribamar e 6.
- c. 978436521 e 2.
- d. 978436521 e 6.

COMENTÁRIO

I – A5 é 2, ele é o valor que se está procurando. As demais linhas estão fora.

II – A linha 7 fica de fora. O asterisco, em buscas, funciona como categoria coringa. Ele significará qualquer coisa. O resultado da contagem é 6.

8. (2021/QUADRIX/CREFITO-13ªREGIÃO/MS) Após se digitar o número 100 na célula A1, da Plan1, do programa MS Excel 365, será exibido, ao se pressionar o botão % do menu Página Inicial, o seguinte valor:
- 1%.
 - 10%.
 - 100%
 - 1.000%.
 - 10.000%.

COMENTÁRIO

$100 * 100 = 10.000\%$

9. (2021/QUADRIX/CREFITO-13ªREGIÃO/MS)



	A	B	C
1	1	2	3
2	1	2	3
3	1	2	3
4			

Considerando o trecho de uma planilha do programa MS Excel 365 mostrado acima, assinale a alternativa que apresenta o valor resultante ao se digitar, na célula A4, a fórmula `ECONT.SE(A1:C3;">=2")`.

- 2.
- 4.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- c. 6.
- d. 8.
- e. 10.

COMENTÁRIO

A = nenhum
B = todos
C = todos

10. (2021/QUADRIX/CREMESE)

	A
1	10
2	20
3	30

Com relação ao Microsoft Excel 365 e à imagem acima, julgue o item.

As células A1, A2 e A3 estão selecionadas. Nessa situação, ao clicar a alça preenchimento e arrastá-la até a célula A6, os valores das células seguintes serão incrementados a cada nova célula, ou seja, o valor da célula A6 será 60.

COMENTÁRIO

	A
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50
6	60

Ele continua o preenchimento na mesma lógica que tinha, ou seja, incrementando de 10 em 10.



20m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

11. (2021/SELECOM/CÂMARA DE CUIABÁ -MT) A planilha abaixo foi criada no Excel 2019 BR, tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir:

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

#	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE		SITUAÇÃO
		MÍNIMA	EXISTENTE	
1	Impress Desktop	3	3	REPOR
2	Pendrive 16 GB	12	13	OK
3	Notebook i7	15	25	OK
4	SSD 256 GB	5	7	OK
4	Resma 500 fls	10	6	REPOR
MEDIANA >>>				?

- Em E8, foi inserida uma expressão usando a função SE que mostra a mensagem “REPOR” se a quantidade existente for igual ou menor que a mínima e “OK” se a quantidade existente for maior que a mínima. Em seguida, a célula E8 foi selecionada e, mediante a execução dos atalhos de teclado, a expressão em E8 foi copiada para as células E9, E10, E11 e E12.
- Para finalizar, foi inserida a expressão =MED(C8:C12) na célula D14

Nessas condições, a expressão inserida em E12 e o valor mostrado em D14 são, respectivamente:

- =SE(D12<=C12;" OK"; "REPOR") e 9.
- =SE(D12<-C12;"OK","REPOR")e 10.
- =SE(D12<-C12;"REPOR":"OK")e 9.
- =SE(D12<-C12;"REPOR", "OK") e 10.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

É possível usar

$\leq$ C8; "REPOR"/ > C8; "ok"

MED é para calcular mediana.

Coloca-se os valores em ordem crescente

3 5 10 12 15

Há 5 valores. O valor 10 é a mediana do intervalo.

D12>C12; "OK"; "REPOR"



25m

12. (2021/SELECON/EMGEPRON) A planilha abaixo foi criada no Excel 2019 BR, tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir:

- Nas células de C8 a C16 foram digitados os totais de horas trabalhadas pelos funcionários DANIEL, JOBSON e LUDMILLA, nos meses de março a maio, conforme mostra a figura.
- Com o emprego do conceito conhecido por referência absoluta, nas células F9, F10 e F11 foram inseridas expressões usando a função SOMASE, para determinar o total de horas dos funcionários, englobando os meses de março a maio, inclusive.

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Ministério da Defesa

Marinha do Brasil

PROTEGENDO NOSSAS RIQUEZAS, CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Portal Itajaí Naval

MÊS	NOME	HORAS	RESUMO	
			MÊS	TOTAL DE HORAS
MARÇO	DANIEL	30	DANIEL	108
	JOBSON	45	JOBSON	97
	LUDMILLA	21	LUDMILLA	110
ABRIL	DANIEL	37		
	JOBSON	29		
	LUDMILLA	17		
MAIO	DANIEL	41		
	JOBSON	23		
	LUDMILLA	72		

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Nessas condições, a expressão inserida em F11, que mostra a quantidade de horas trabalhadas pela funcionária LUDMILLA no período, foi:

a)=SOMASE(@B@8:@B@16:E11:QC08:@C@16

b)=SOMASE(&B&8:&B&16E11;&C88:&C&16)

c)=SOMASE(#B#8:#B#16;E11;#C#8:#C#16)

d)=SOMASE(\$B\$8:\$B\$16;E11;\$C\$8:\$C\$16)

COMENTÁRIO

não é operador de referência absoluta.

No primeiro intervalo, procura-se o critério. É 11 é o nome da pessoa. O intervalo é de B8 a B16. Soma-se quem está no segundo, quando for encontrado Ludmilla.

GABARITO

1. e
2. d
3. e
4. c
5. d
6. b
7. d
8. e
9. c
10. c
11. d
12. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo Severino.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
