

LIBREOFFICE 7

31) =SE(MÉDIA(B2:D2)>=5;"APROVADO";"REPROVADO")

32) =SE(B2<5;"RUIM";SE(B2<7;"BOM";SE(B2<=9;"ÓTIMO";"PARABÉNS")))

B2<5

"RUIM"

SE(B2<7;"BOM";SE(B2<=9;"ÓTIMO";"PARABÉNS"))

B2<7

"BOM"

SE(B2<=9;"ÓTIMO";"PARABÉNS"))

B2<=9

"ÓTIMO"

"PARABÉNS"

A fórmula 31 é uma média pura. Repare que a lógica é sempre uma comparação: é maior ou não é; é verdadeiro ou é falso; está aprovado ou reprovado.



A 32 é uma fórmula =SE dentro de outra fórmula =SE.

33) =E(D1>D1;D3<D4)

34) =OU(D1>D2;D3<=D4)

35) =XOU(D1<=D2;D3<>D4)

36) =PROCV(B12;A2:E8;1;1)

B12

A2:E8

1

1

37) =PROCH(B7;B1:G4;2;0)

B7

B1:G4

2

0

38) =ARRED(E1;3)

A função 33 é a =E. É um teste lógico que mostra se um dado é verdadeiro ou falso. Para ele ser verdadeiro, todas as condições devem ser verdadeiras, como nos estudos de Raciocínio Lógico.



Já a função 34 é a =OU. Nela, basta um item ser verdadeira para que o comando seja verdadeiro.

A função 35 (=XOU) é outro teste lógico, mas ele tem uma particularidade. A quantidade de testes lógicos verdadeiros, para que o resultado seja verdadeiro, deve ser ímpar.



A função 36 é a =PROCV, que faz uma procura na vertical, ou seja, na coluna.

- O primeiro índice é o dado que a fórmula vai procurar;
- O segundo índice é o intervalo onde ela vai procurar o dado;
- O terceiro índice refere-se à coluna onde ele vai procurar;
- Já o quarto índice indica que o valor pode ser aproximado, se tiver 1; se tiver 0, então a fórmula não poderá indicar valor aproximado.

O intervalo de busca pode ser travado pelo indicador de \$.



O =PROCH faz a mesma busca, mas na horizontal, ou seja, na linha. O índice que indicava a coluna agora vai indicar a linha onde o dado será buscado. Também permite buscar valores aproximados (se a quarta parte tiver 1) ou valor exato (0).



A função 38, =ARRED, arredonda valores. O número do segundo índice indica quantas casas decimais a fórmula vai mostrar depois do número já arredondado. Valores maiores ou iguais a 5 são arredondados para cima.

39) =INT(E1)

40) =CONT.VALORES(E1:E6)

41) =CONTAR.VAZIO(E1:E6)

ANOTAÇÕES

A função 39, =INT, mostra apenas o número inteiro. Não há possibilidade de números quebrados.

A 40, =CONT.VALORES, conta quantos valores há no intervalo estabelecido, em células preenchidas. Já o =CONT.VAZIO conta quantas células estão sem dados.



DIRETO DO CONCURSO

- (2020/ACCESS/CÂMARA DE MANGARATIBA-RJ) A planilha abaixo foi criada no Calc da suíte LibreOffice 7.0.0.3, versão em português, tendo sido realizados os procedimentos listados a seguir:

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7		13		26
8		11		22
9		19		20
10		17		28
11		15		24
12				
13	→		→	
14				
15	→		→	
16				

Planilha 1 de 1

- Duas expressões foram inseridas, =MANG.B10, em B13, e =MOD(B13;5) em B15.
- Posteriormente, as células B13 e B15 foram selecionadas e, mediante os comandos Ctrl + C e Ctrl + V, essas expressões foram copiadas para D13 e D15.

Nessas condições, os valores mostrados nas células B13, B15, D13 e D15 são, respectivamente,

- 17, 0, 28 e 1.
- 19, 3, 20 e 4.
- 17, 1, 28 e 2.
- 19, 4, 20 e 0.
- 17, 2, 28 e 3.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

A fórmula do item I, a célula B13 terá o número 17. A fórmula =MOD faz uma divisão, então $17/5 = 3$, com resto 2. O MOD considera o resto.

III – Depois da cópia, as fórmulas ficarão =MANG.D10 e = MOD(D13;5). Fazendo o cálculo da fórmula $\text{MOD}(28/5) = 5$, com resto 3.

2. (2020/UFPEL-CES/UFPEL) Na ferramenta LibreOffice Calc, versão 6.3.3.2, foi criada a planilha com os dados disponibilizados nas células da seguinte forma:

	A	B	C
1	10	20	30
2	12	24	48
3	15	30	60
4			

Na célula B4, foi colocada a fórmula =MÁXIMO(B1:B3)+SOMA(A1:C1) O valor do resultado da aplicação da fórmula na célula B4 será:

- a. 70.
- b. 108.
- c. 67.
- d. 90.
- e. 60.

COMENTÁRIO

A fórmula quer o valor máximo até a coluna B (a coluna C não entra), que é 30, mais a soma dos valores da linha $1.30 + 60 = 90$.

3. (2020/INSTITUTO AOCP/PREFEITURA DE BETIM-MG) Considerando o LibreOffice Calc, versão 6, em português, analise a fórmula a seguir e assinale a alternativa que representa o valor correto após sua execução. $=10^1-2*3$

ANOTAÇÕES

- a. -3.
- b. -5.
- c. 4.
- d. 24.
- e. 0.

COMENTÁRIO

O cálculo deve começar por 10^1 , pela prioridade das operações. O números elevados e as multiplicações têm prioridade em relação à subtração. Então, $10 - 6 = 4$.



35m

4. (2020/IBADE/PREFEITURA DE SÃO FELIPE D'OESTE-RO) Em uma planilha do Libre Office Calc temos células com os seguintes valores: B1=4; C1= 12 e D1=22. Se ali fosse inserida a fórmula $=(C1+B1*2)+D1/11$, qual seria o valor da célula A1?
- a. 12.
 - b. 16.
 - c. 4.
 - d. 22.
 - e. 54.

COMENTÁRIO

Substituindo os valores, teremos $=(12+4*2)+22/11$. O que está entre parênteses, tem prioridade. Então, tem-se $20 + 22/11$. Já aqui, a divisão tem prioridade sobre a soma. $20+2 = 22$.

5. (2020/IBGP/PREFEITURA DE ITABIRA-MG) Observe a planilha gerada pelo LibreOffice Calc a seguir.

	A	B	C
1			
2	100	200	300
3			

ANOTAÇÕES

Analise as fórmulas para o cálculo da média:

- I – =SOMA(A2:C2)/3
- II – =B2+C2+D2/3
- III – =MÉDIA(A2:C2)


A partir dessa análise, conclui-se que calculam CORRETAMENTE a média as fórmulas apresentadas em:

- a. I e II apenas.
- b. I e III apenas.
- c. II e III apenas.
- d. I, II e III.

COMENTÁRIO

A fórmula II é a única que não calcula a média corretamente, pois faltou o parênteses entre B2 e D2.

6. (2020/FGV/TJ-RS) Observe o trecho de uma planilha LibreOffice Calc exibido a seguir.

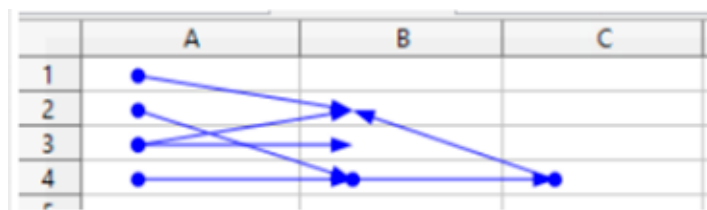

Sabendo-se que as setas foram produzidas pelo acionamento de comandos de rastreamento na opção “Detetive” do menu “Ferramentas”, e que a opção para exibir “valores zero” foi desmarcada, é correto afirmar que, de acordo com a imagem, a fórmula que poderia estar contida na célula B2 é:

- a. =A1 + A3 + C4.
- b. =C4.
- c. =A1 + A3 + C4 + B4.
- d. =B2.
- e. =A1 + A3 + C4 + B4 + A4

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Questão sobre precedentes e dependentes. No caso, da célula B2. Estão apontando para B2 as células A1, A3 e C4.

7. (2020/NC-UFPR/POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ) Sobre conhecimentos relacionados ao LibreOffice Calc 5 ou superior, versão em português, configuração padrão, marque a alternativa que indica o resultado da fórmula: $=A1+A2-A3*A4^A5/A6$ ao ser aplicada com sucesso na célula B1. Considere que:

$$A1 = 10$$

$$A2 = 2$$

$$A3 = 2$$

$$A4 = 2$$

$$A5 = 3$$

$$A6 = 0$$

a. 11.

b. 8.000.

c. 0.

d. #DIV/0!.

e. 2.

COMENTÁRIO



Substituindo as células pelos valores, teremos $=10+2-2*2^3/0$.

Note que há um erro matemático, já que não existe divisão por zero. A fórmula terá como resultado um erro.

8. (2018/FCC/MPE-PE/ANALISTA MINISTERIAL/ÁREA JURÍDICA) Considere a planilha abaixo, digitada no LibreOffice Calc 5.1, em português.

ANOTAÇÕES

	A	B
1		
2	Investimento	Lucro
3	1000	30
4	2000	-50
5	9000	290
6	7800	-120
7	10897	1200
8	20897	

Para somar na célula B8 os valores do intervalo de A3 a A7, somente quando os valores correspondentes do intervalo de B3 a B7 forem positivos, utiliza-se a fórmula.

- =SE((B3:B7)>"0";A3:A7)
- =SOMASE(B3:B7;">0";A3:A7)
- =SE((B3:B7)>0;B3:B7)
- =SOMASE(A3:A7;">0";B3:B7)
- =SOMASE((A3:A7)>0;B3:B7)

COMENTÁRIO

A fórmula correta é a =SOMASE, com o primeiro critério B3:B7, o critério >0 e o local onde os valores serão somados em A3:A7.

- (2018/FUNDATEC/CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL-RS/ANALISTA LEGISLATIVO) Os operadores matemáticos do software Calc do pacote LibreOffice 5, responsáveis por executar a potência e divisão, são, respectivamente:
 - ^ /
 - * ^
 - *:
 - ^:
 - * /

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

A potência é indicada por ^ e a divisão por /

10. (2017/FCC/TRE-PR/ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA) Considere a planilha abaixo, digitada por uma Analista no LibreOffice Calc 5.1, em português.

	A	B	C	D
1	SEÇÃO	ZONA	MUNICÍPIO	LOCAL VOTAÇÃO
2	14	1	ABAETÉ	PREFEITURA MUNICIPAL
3	143	4	CRISÓLITA	CRECHE CIRANDINHA
4	76	13	ANDRADAS	APAE
5	49	16	ARAGUARI	COLÉGIO OBJETIVO
6				
7	Busca de local de votação			
8	ANDRADAS			

Na célula A8 foi realizada uma pesquisa no intervalo de células de A2 até D5, pelo município correspondente à seção 76. A fórmula corretamente utilizada nessa pesquisa foi:

- a. =PROCH(76;A2:D5;3;0)
- b. =PROCV(A2:D5;76;C2:C5)
- c. =BUSCAR(76;A2:D5;3)
- d. =PROCH(A2:D5;76;C2:C5)
- e. =PROCV(76;A2:D5;3;0)

COMENTÁRIO

O =PROCV faz a procura por coluna. A alternativa e mostra a fórmula correta para a pesquisa requisitada.

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. e
2. d
3. c
4. d
5. b
6. a
7. d
8. b
9. a
10. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
