


TP GLPI & Fusion inventory :

Création de la machine linux (ubuntu 20.4)

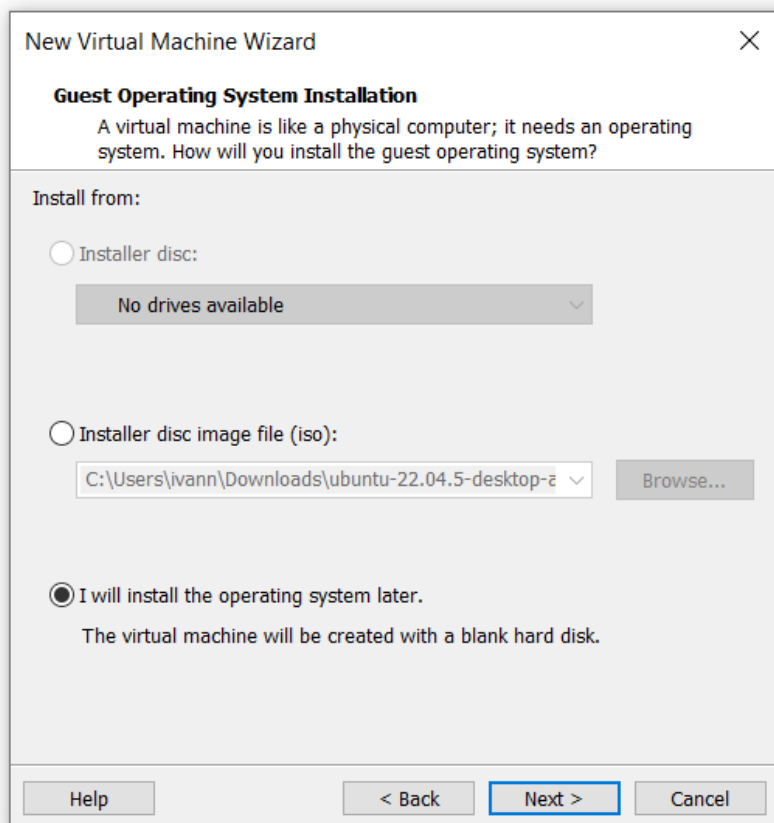

New Virtual Machine Wizard

✕

Select a Guest Operating System
Which operating system will be installed on this virtual machine?

Guest operating system

☐ Microsoft Windows

☒ Linux

☐ VMware ESX

☐ Other

Version

Ubuntu 64-bit

▼

Help

< Back

Next >

Cancel

New Virtual Machine Wizard

✕

Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?

Virtual machine name:

tp glpi

Location:

C:\Users\ivann\Documents\Virtual Machines\tp glpi

Browse...

The default location can be changed at Edit > Preferences.

< Back

Next >

Cancel

New Virtual Machine Wizard

✕

Processor Configuration
Specify the number of processors for this virtual machine.

Processors

Number of processors: 2

Number of cores per processor: 1

Total processor cores: 2

Help

< Back

Next >

Cancel

New Virtual Machine Wizard

✕

Memory for the Virtual Machine
How much memory would you like to use for this virtual machine?

Specify the amount of memory allocated to this virtual machine. The memory size must be a multiple of 4 MB.

128 GB -
64 GB -
32 GB -
16 GB -
8 GB -
4 GB -
2 GB -
1 GB -
512 MB -
256 MB -
128 MB -
64 MB -
32 MB -
16 MB -
8 MB -
4 MB -

Memory for this virtual machine: 4096 MB

Maximum recommended memory:
13.2 GB

Recommended memory:
4 GB

Guest OS recommended minimum:
2 GB

Help

< Back

Next >

Cancel

New Virtual Machine Wizard

✕

Network Type
What type of network do you want to add?

Network connection

☐ Use bridged networking
Give the guest operating system direct access to an external Ethernet network. The guest must have its own IP address on the external network.

☒ Use network address translation (NAT)
Give the guest operating system access to the host computer's dial-up or external Ethernet network connection using the host's IP address.

☐ Use host-only networking
Connect the guest operating system to a private virtual network on the host computer.

☐ Do not use a network connection

Help

< Back

Next >

Cancel

New Virtual Machine Wizard

✕

Select I/O Controller Types
Which SCSI controller type would you like to use for SCSI virtual disks?

I/O controller types

SCSI Controller:

☐ BusLogic (Not available for 64-bit guests)

☒ LSI Logic (Recommended)

☐ LSI Logic SAS

☐ Paravirtualized SCSI

Help

< Back

Next >

Cancel

New Virtual Machine Wizard

×

Select a Disk Type

What kind of disk do you want to create?

Virtual disk type

☐ IDE

☒ SCSI (Recommended)

☐ SATA

☐ NVMe

Help

< Back

Next >

Cancel

New Virtual Machine Wizard

×

Select a Disk

Which disk do you want to use?

Disk

☒ Create a new virtual disk

A virtual disk is composed of one or more files on the host file system, which will appear as a single hard disk to the guest operating system. Virtual disks can easily be copied or moved on the same host or between hosts.

☐ Use an existing virtual disk

Choose this option to reuse a previously configured disk.

☐ Use a physical disk (for advanced users)

Choose this option to give the virtual machine direct access to a local hard disk. Requires administrator privileges.

Help

< Back

Next >

Cancel

New Virtual Machine Wizard

Specify Disk Capacity

How large do you want this disk to be?

Maximum disk size (GB):

20.0

Recommended size for Ubuntu 64-bit: 20 GB

☐

Allocate all disk space now.

Allocating the full capacity can enhance performance but requires all of the physical disk space to be available right now. If you do not allocate all the space now, the virtual disk starts small and grows as you add data to it.

☒

Store virtual disk as a single file

☐

Split virtual disk into multiple files

Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

Help

< Back

Next >

Cancel

New Virtual Machine Wizard

Specify Disk File

Where would you like to store the disk file?

Disk file

One 20 GB disk file will be created using this file name.

tp.glp1.vmdk


Browse...

Help



< Back

Next >



Cancel


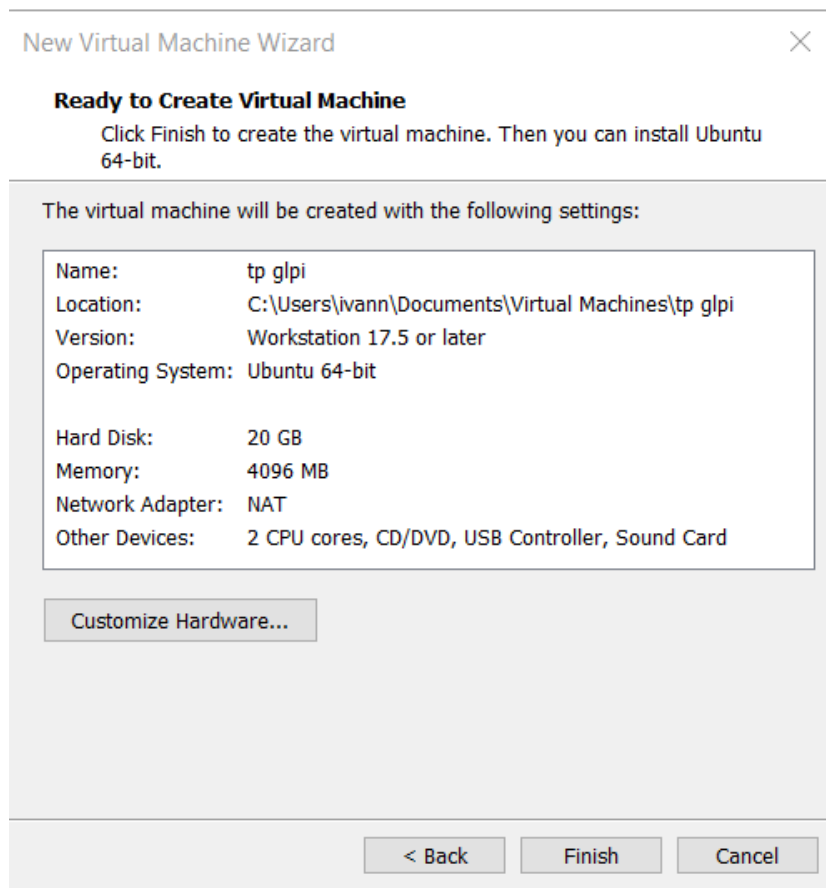




Changement de l'adresse IP NAT en (192.168.200.0) :

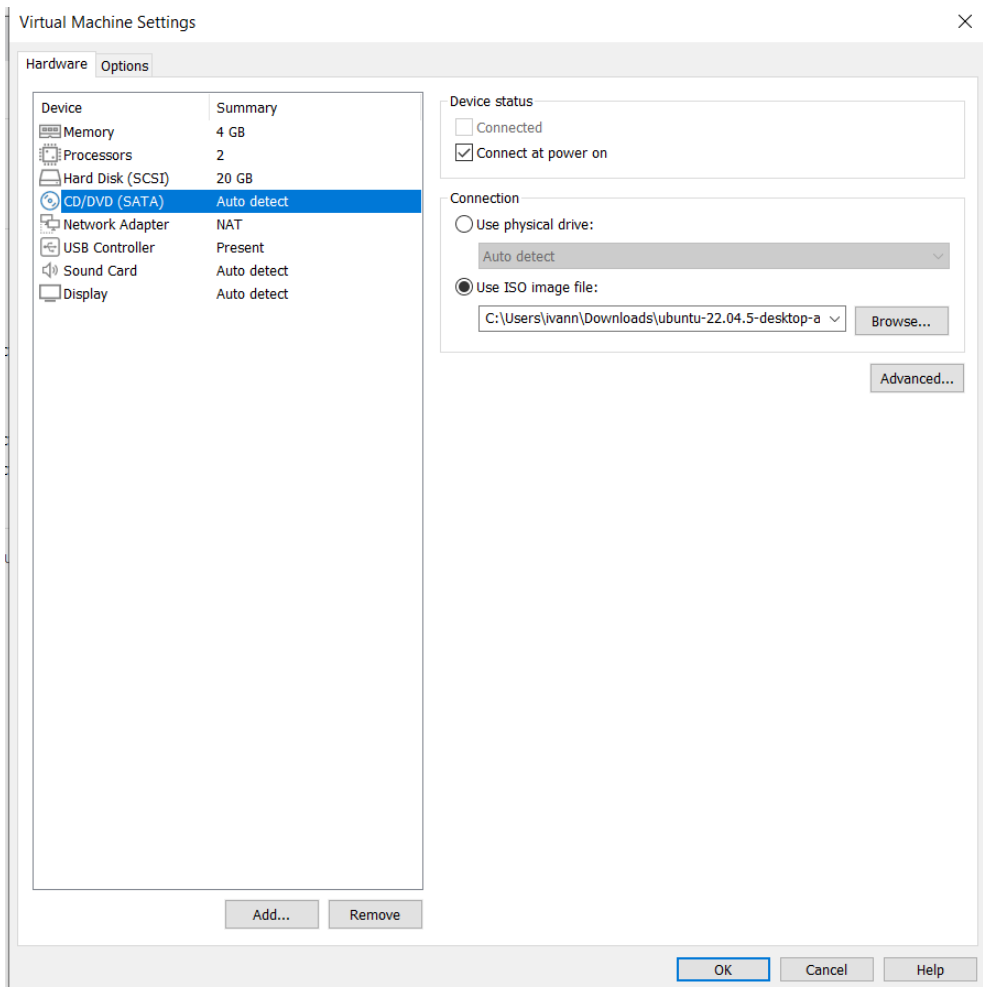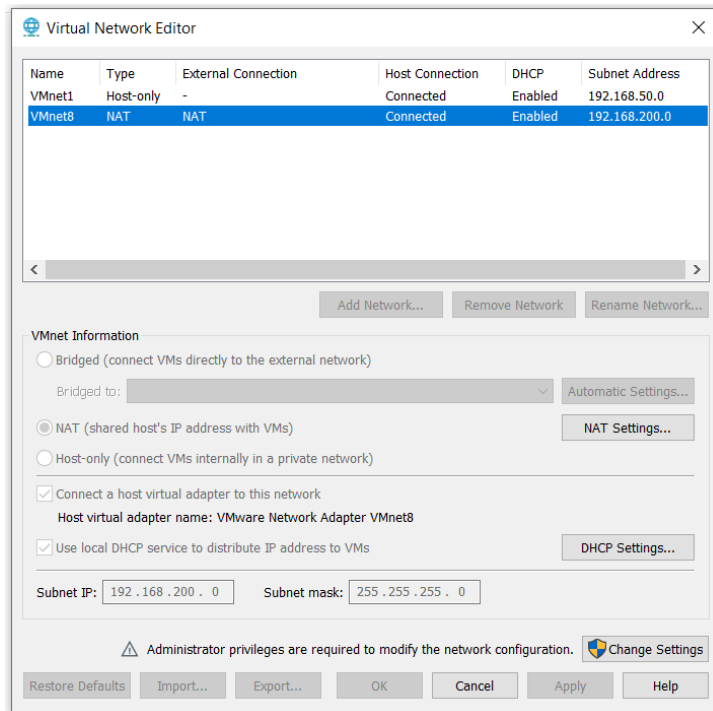



Installation de Ubuntu :

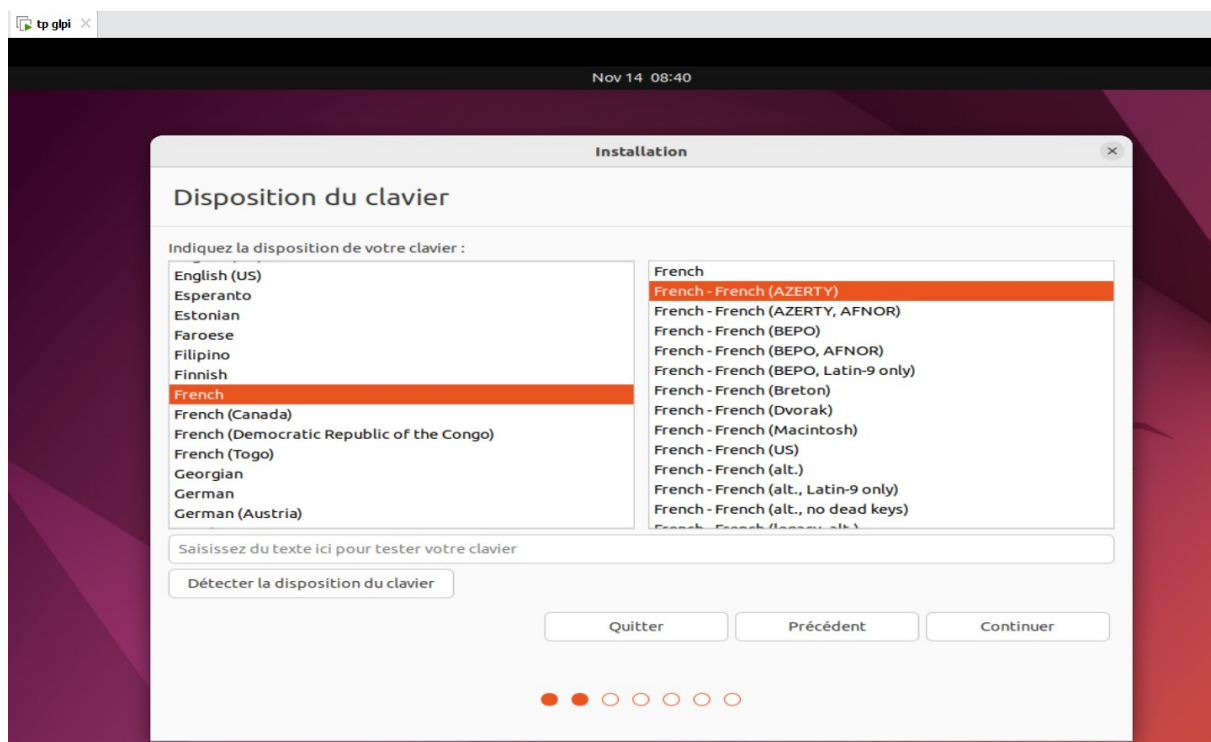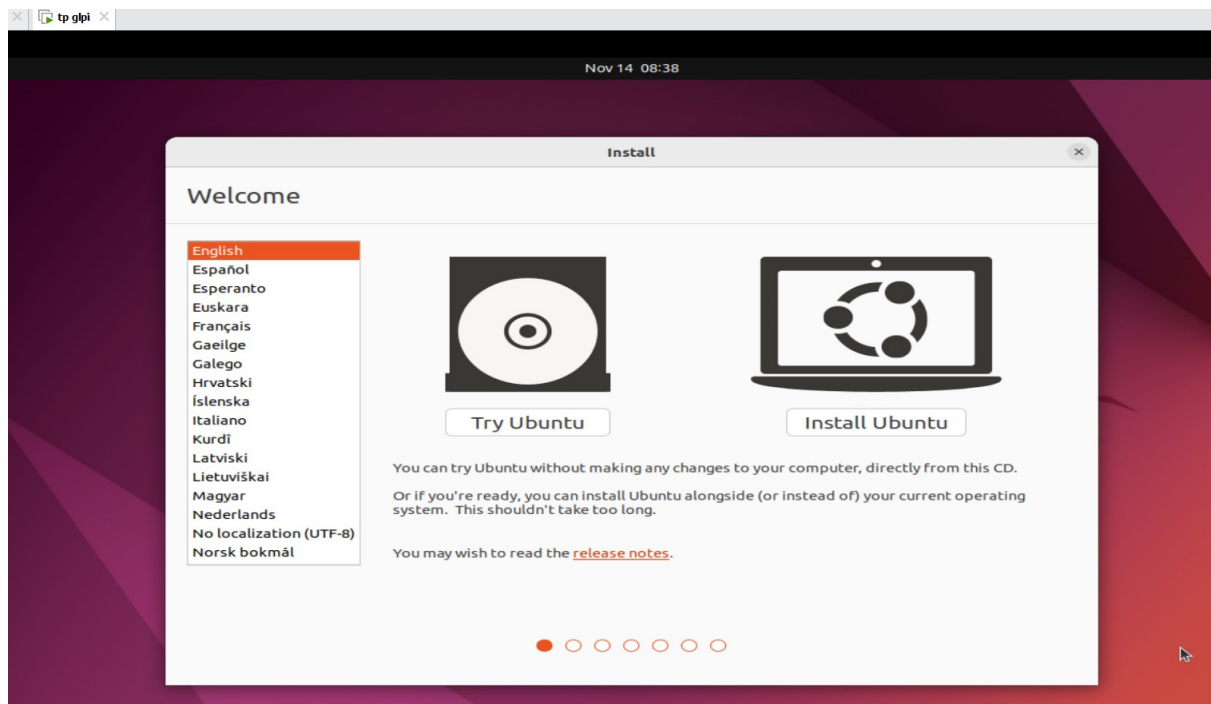

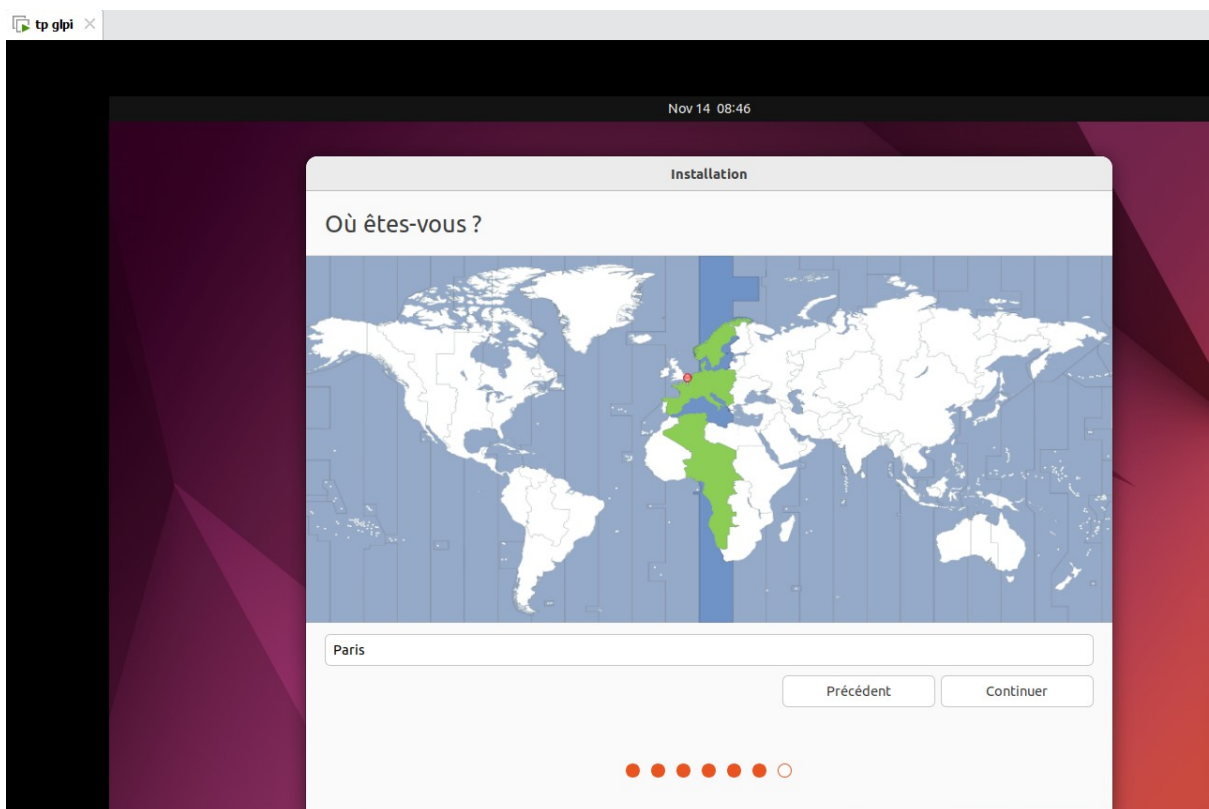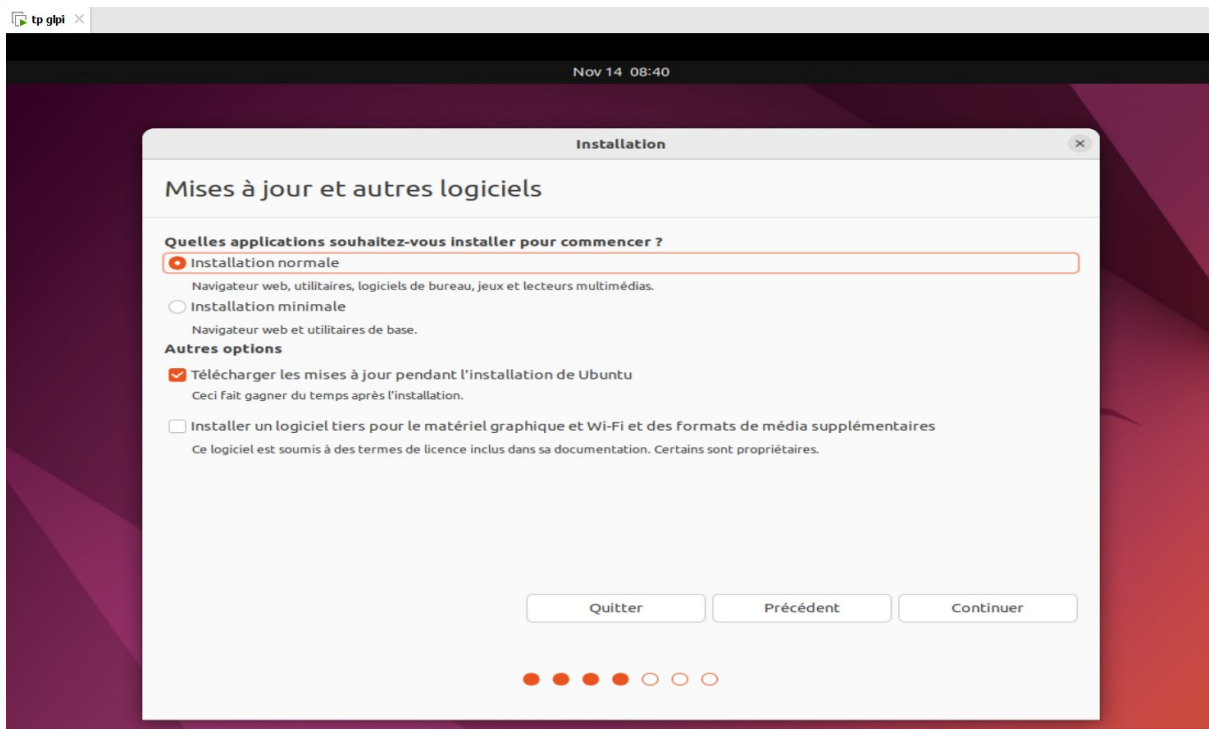


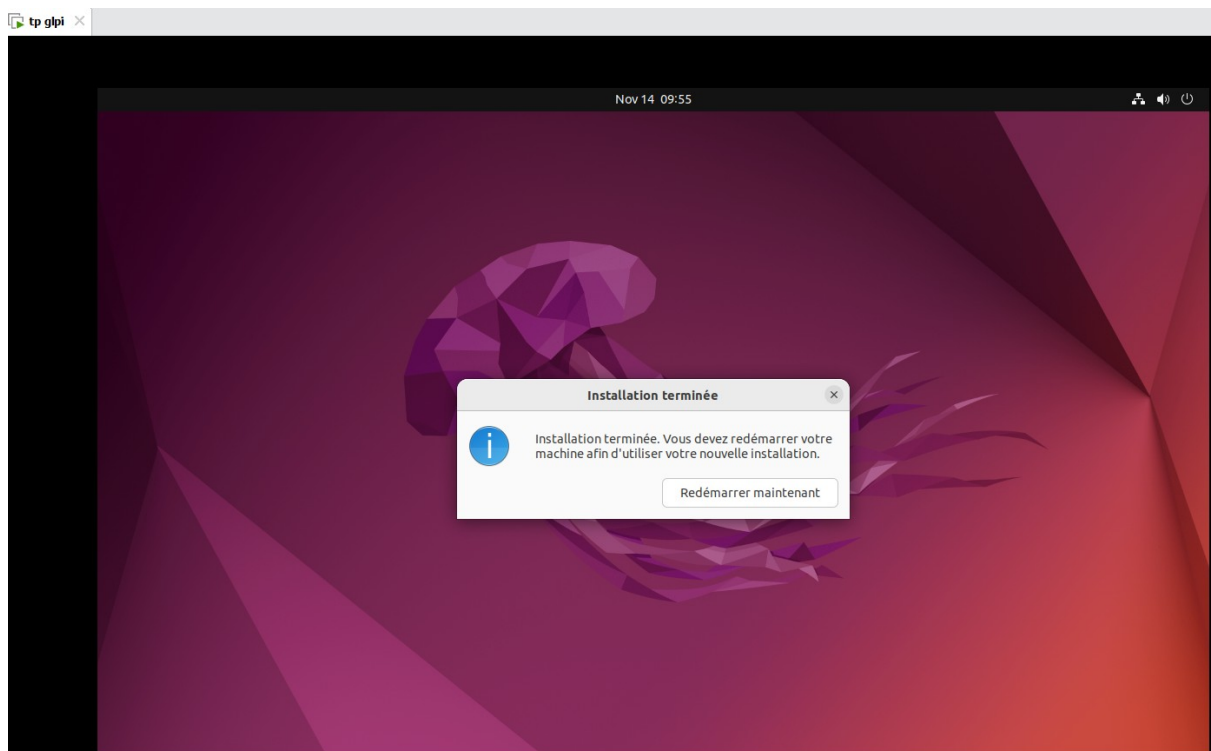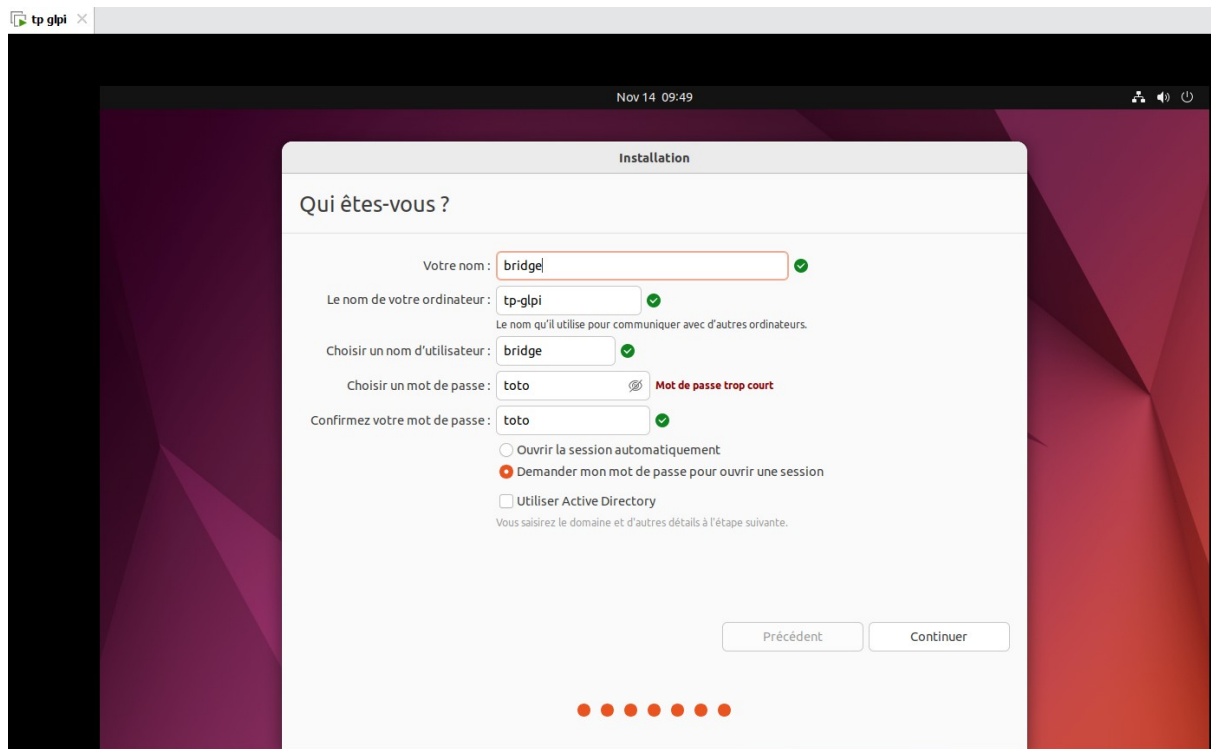

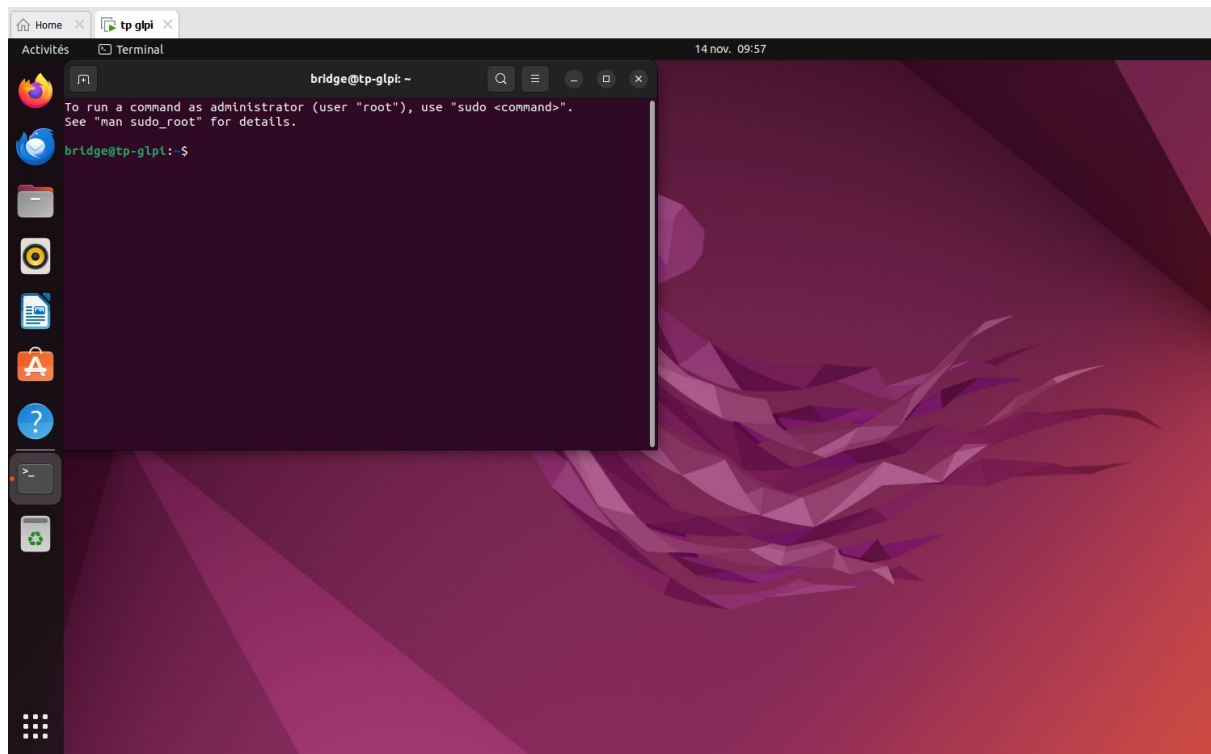


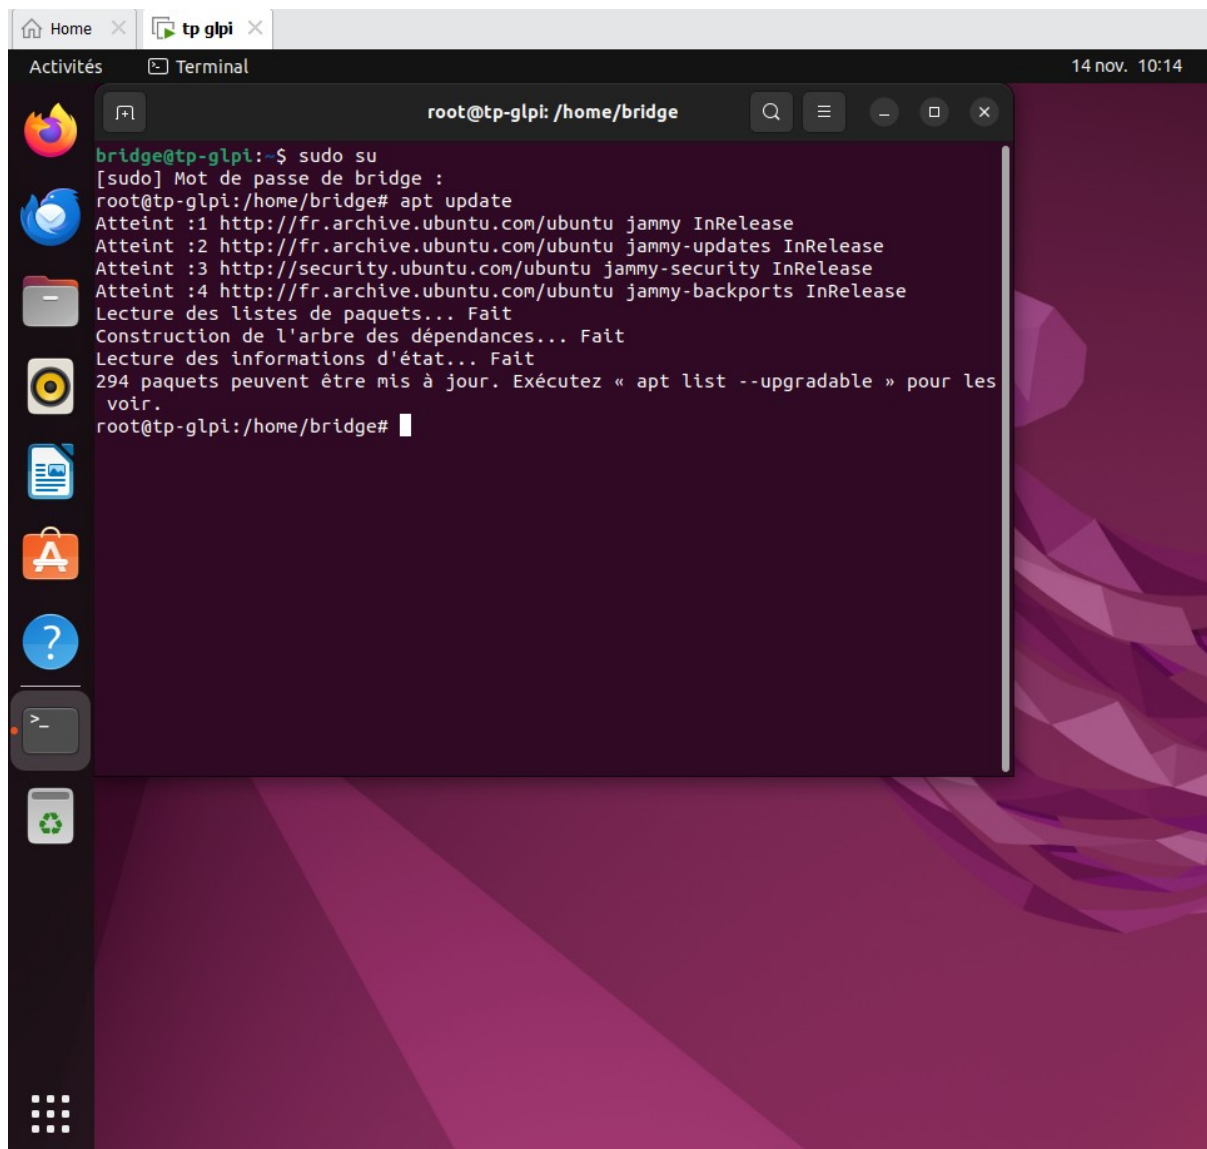


Installation de tous les scripts :

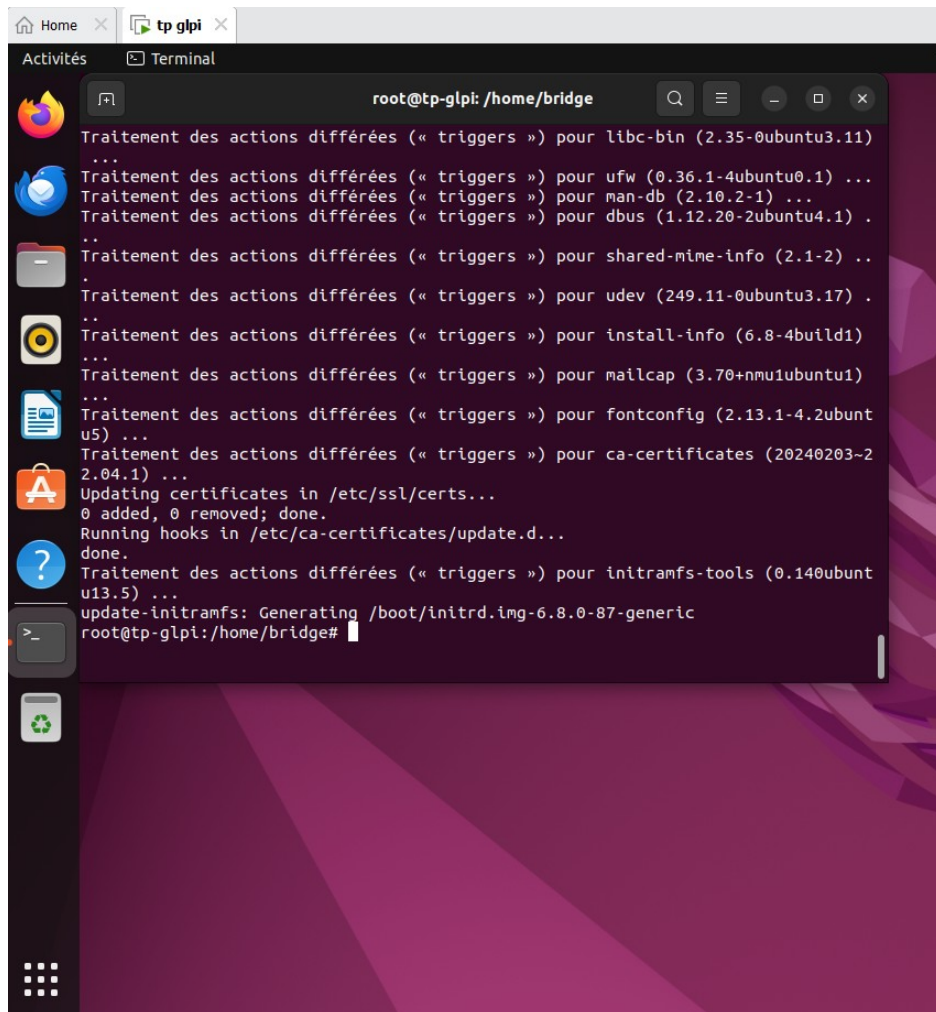


Apt dist upgrade

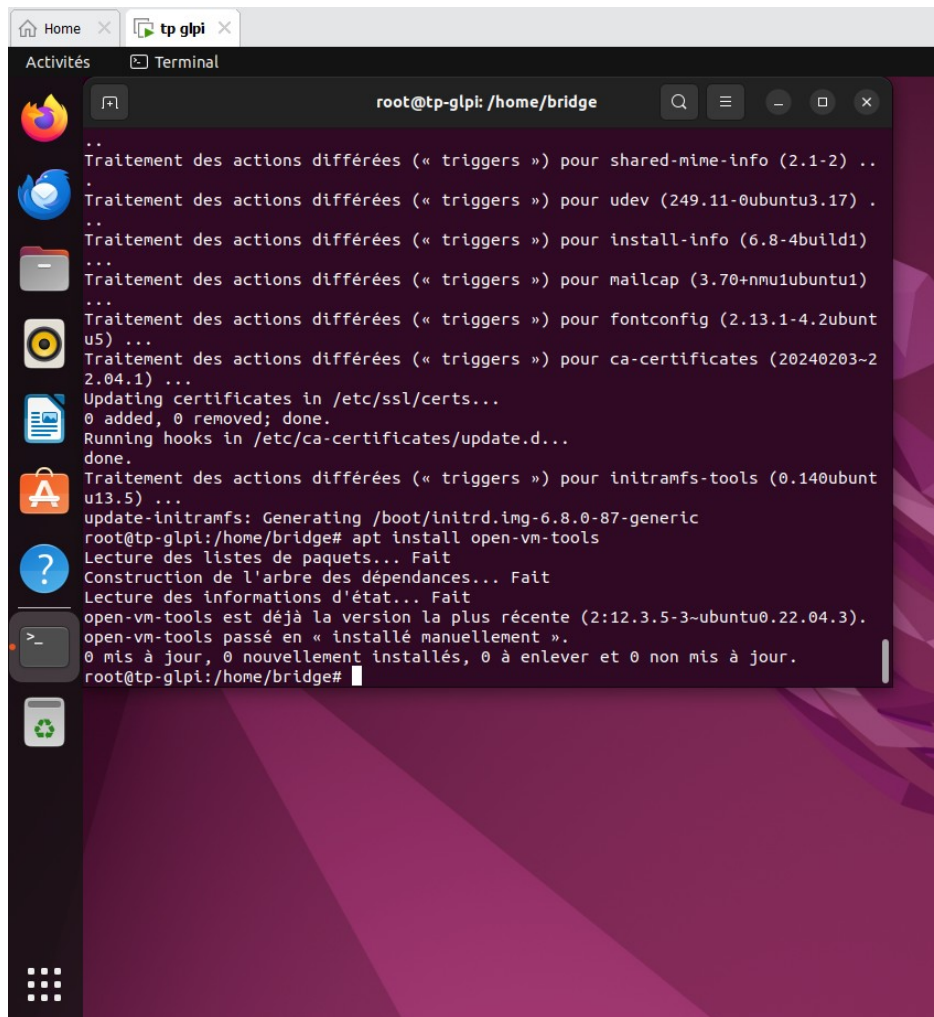



Apt open-vm-tools

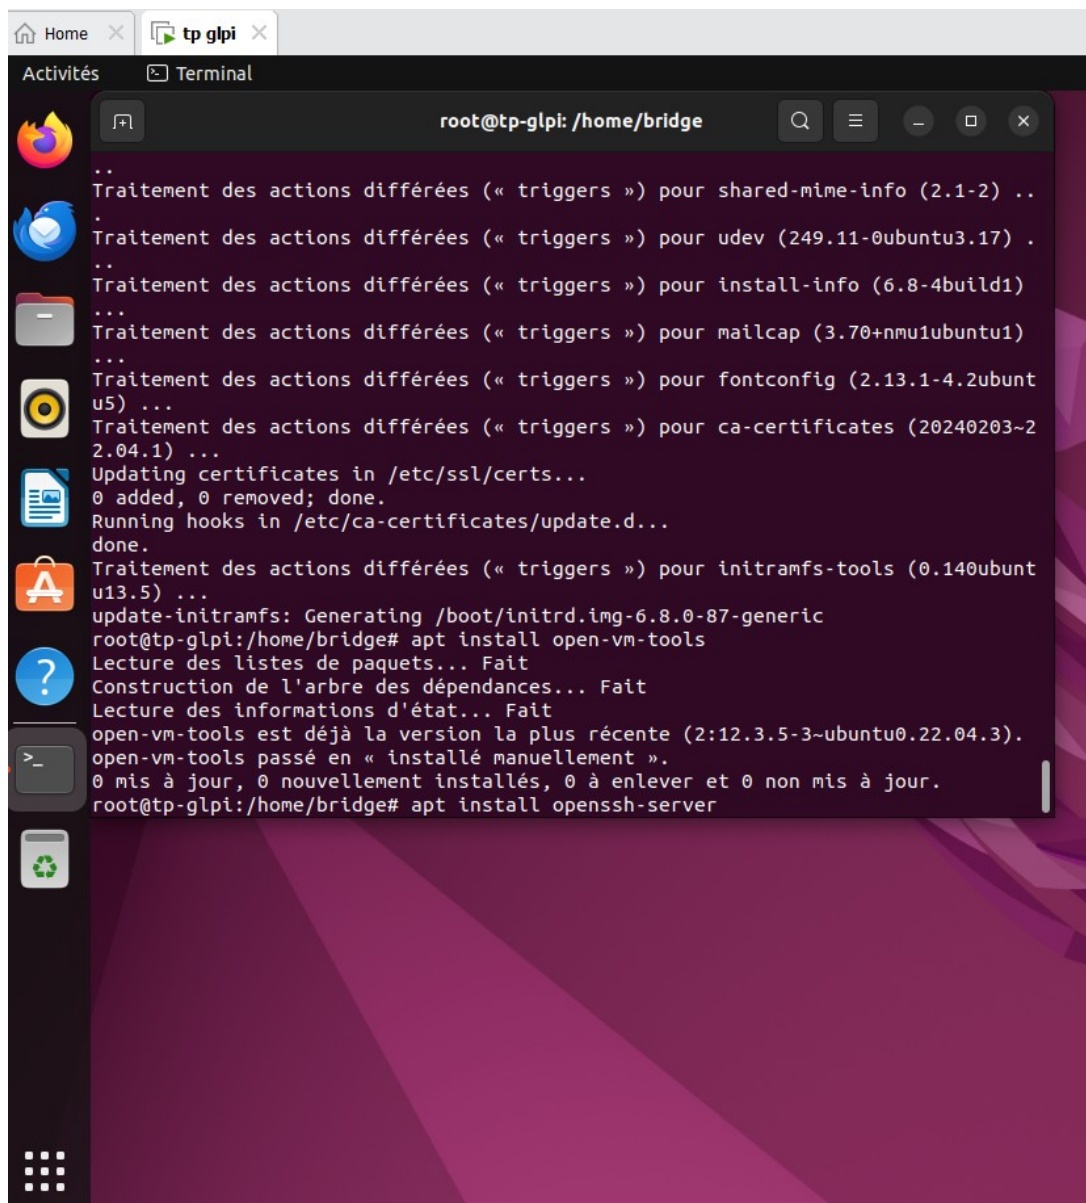

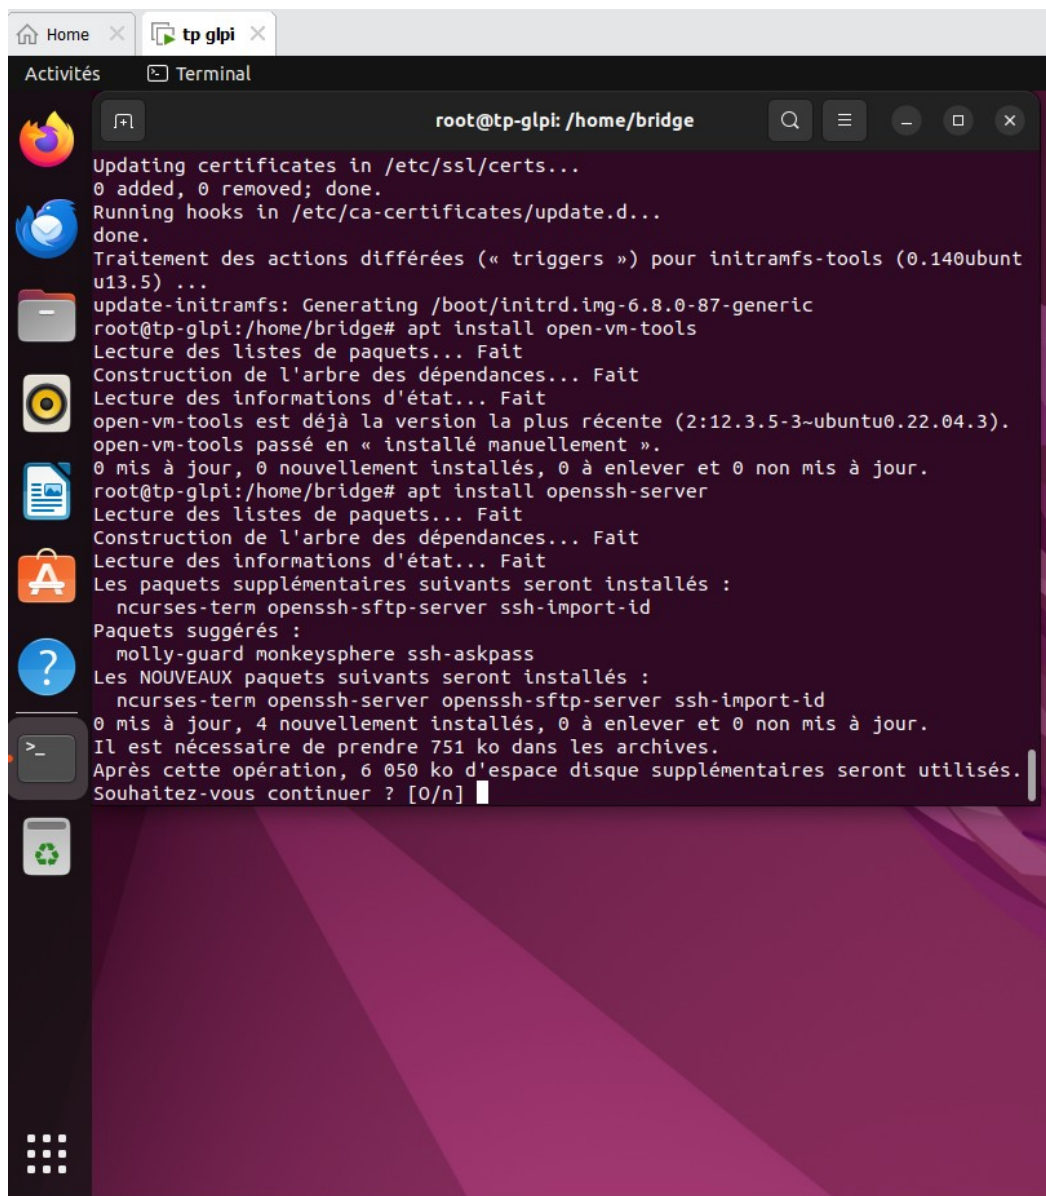



Apt openssh-server

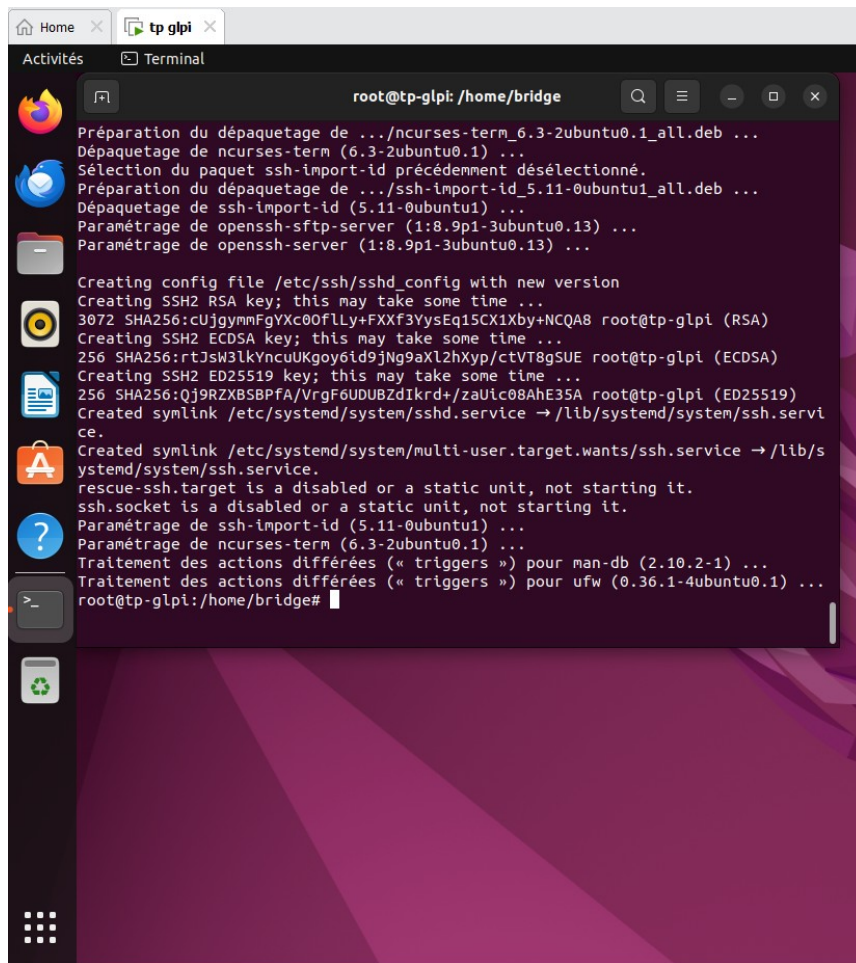

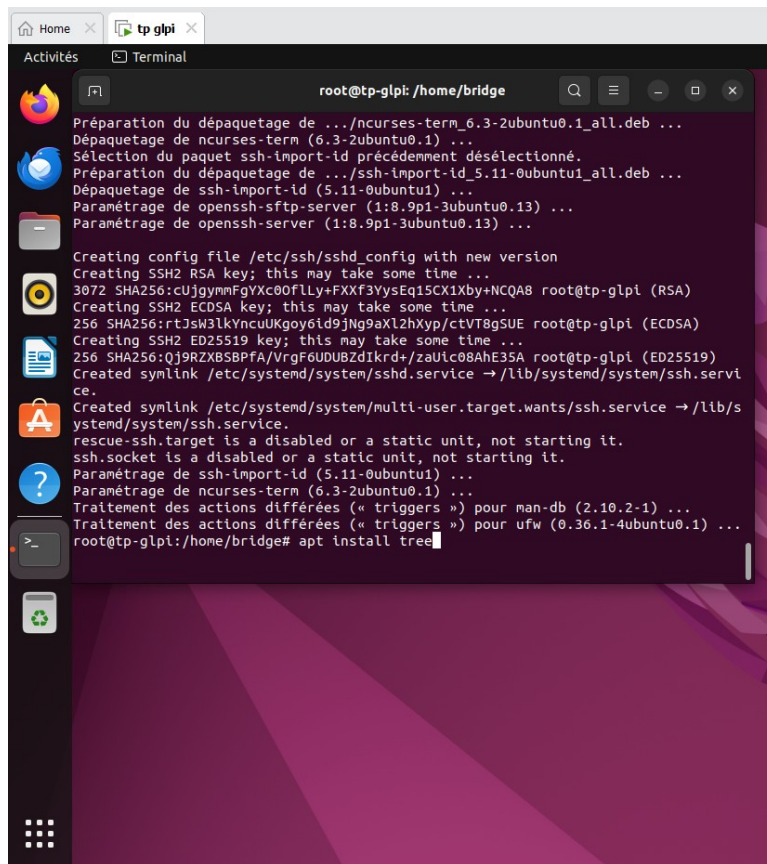

Apt tree

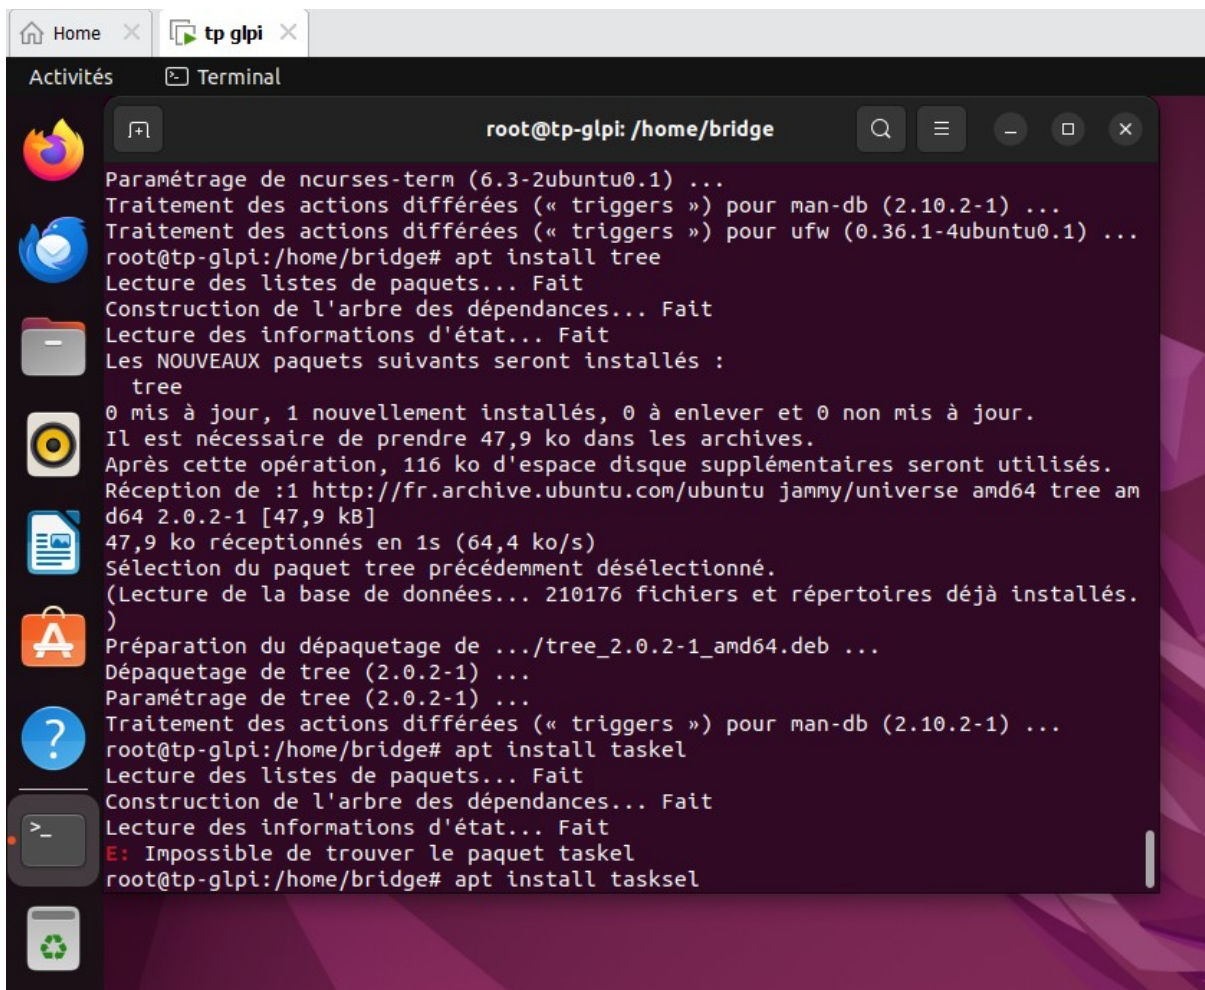


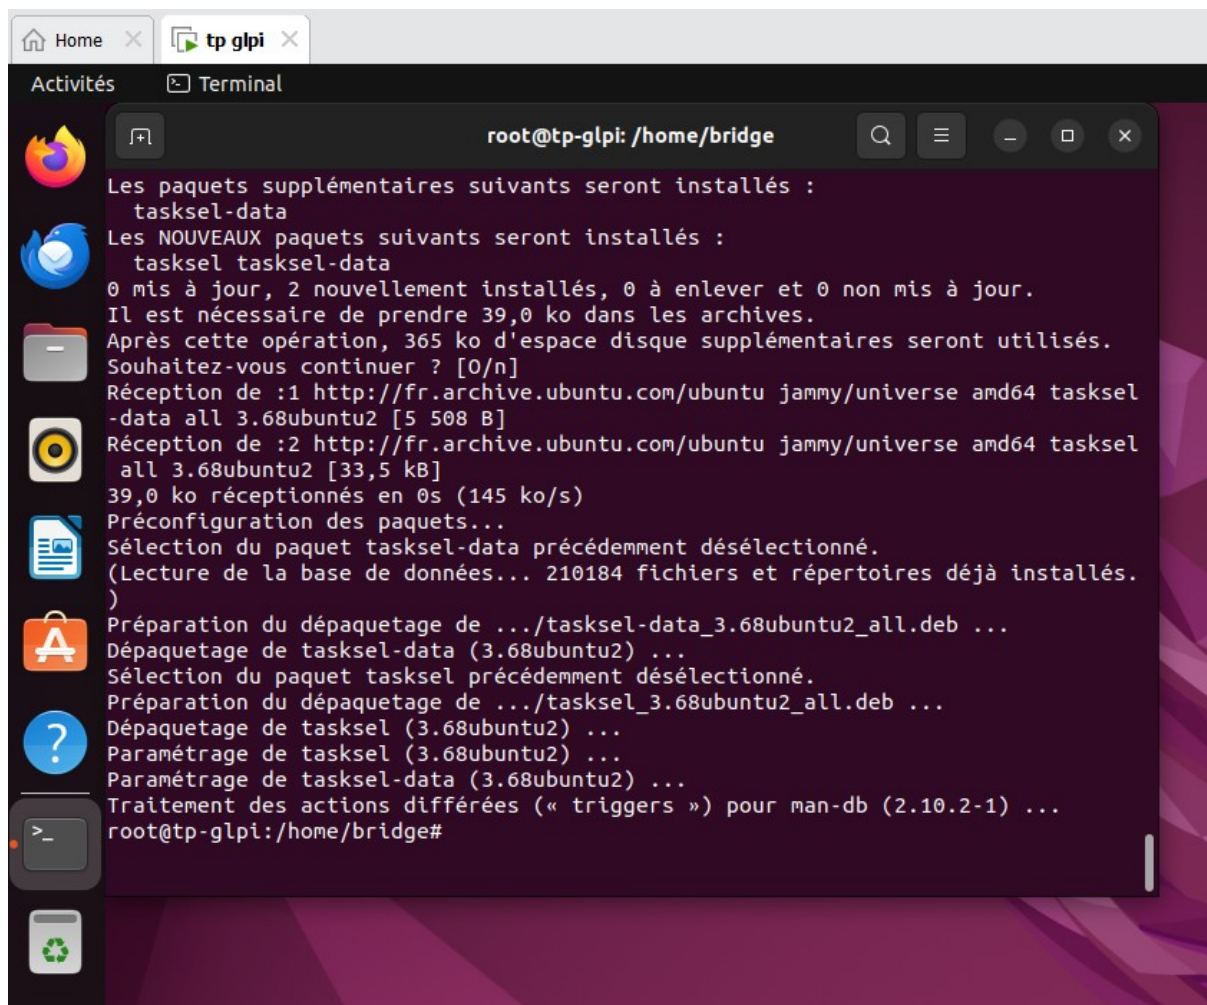


```
root@tp-glp: /home/bridge


Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
tasksel-data
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
tasksel tasksel-data
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 39,0 ko dans les archives.
Après cette opération, 365 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [0/n]
Réception de :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 tasksel
-data all 3.68ubuntu2 [5 508 B]
Réception de :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 tasksel
all 3.68ubuntu2 [33,5 kB]
39,0 ko réceptionnés en 0s (145 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet tasksel-data précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 210184 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../tasksel-data_3.68ubuntu2_all.deb ...
Dépaquetage de tasksel-data (3.68ubuntu2) ...
Sélection du paquet tasksel précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../tasksel_3.68ubuntu2_all.deb ...
Dépaquetage de tasksel (3.68ubuntu2) ...
Paramétrage de tasksel (3.68ubuntu2) ...
Paramétrage de tasksel-data (3.68ubuntu2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.10.2-1) ...
root@tp-glp:/home/bridge#
```


Apt tasksel

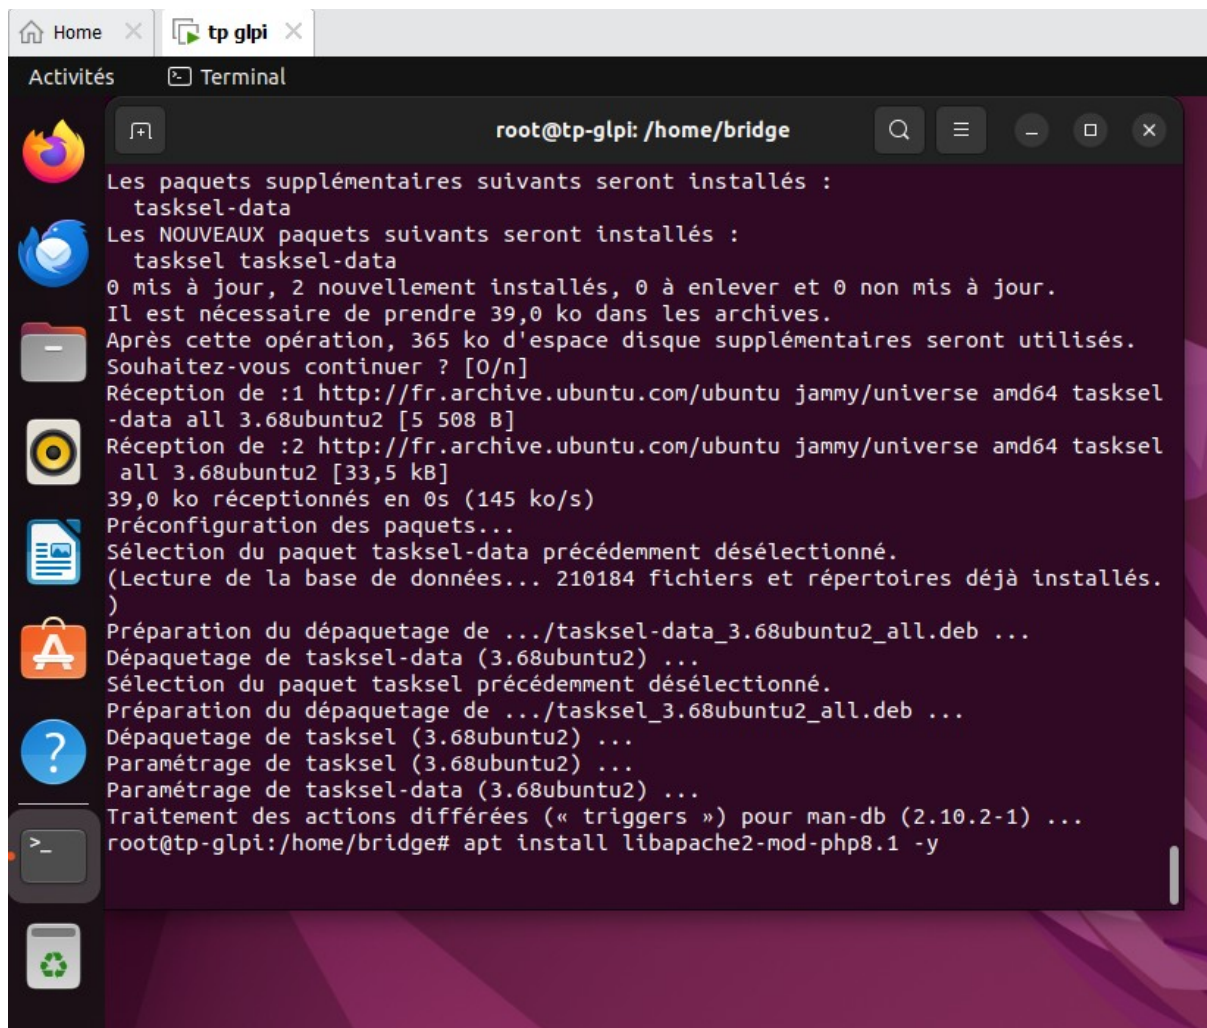

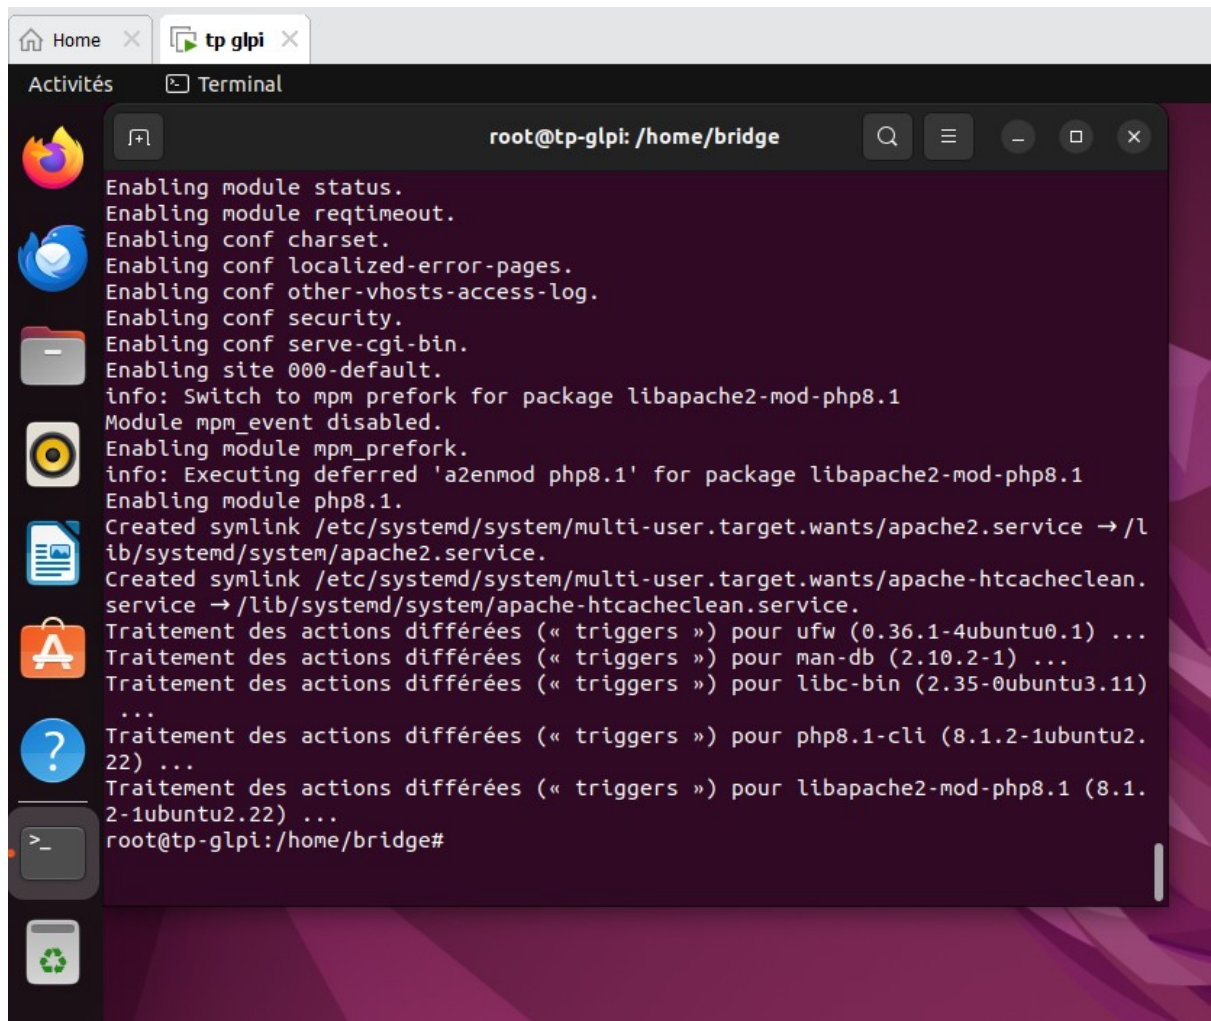



Apt libapache2-mod-php8.1 -y

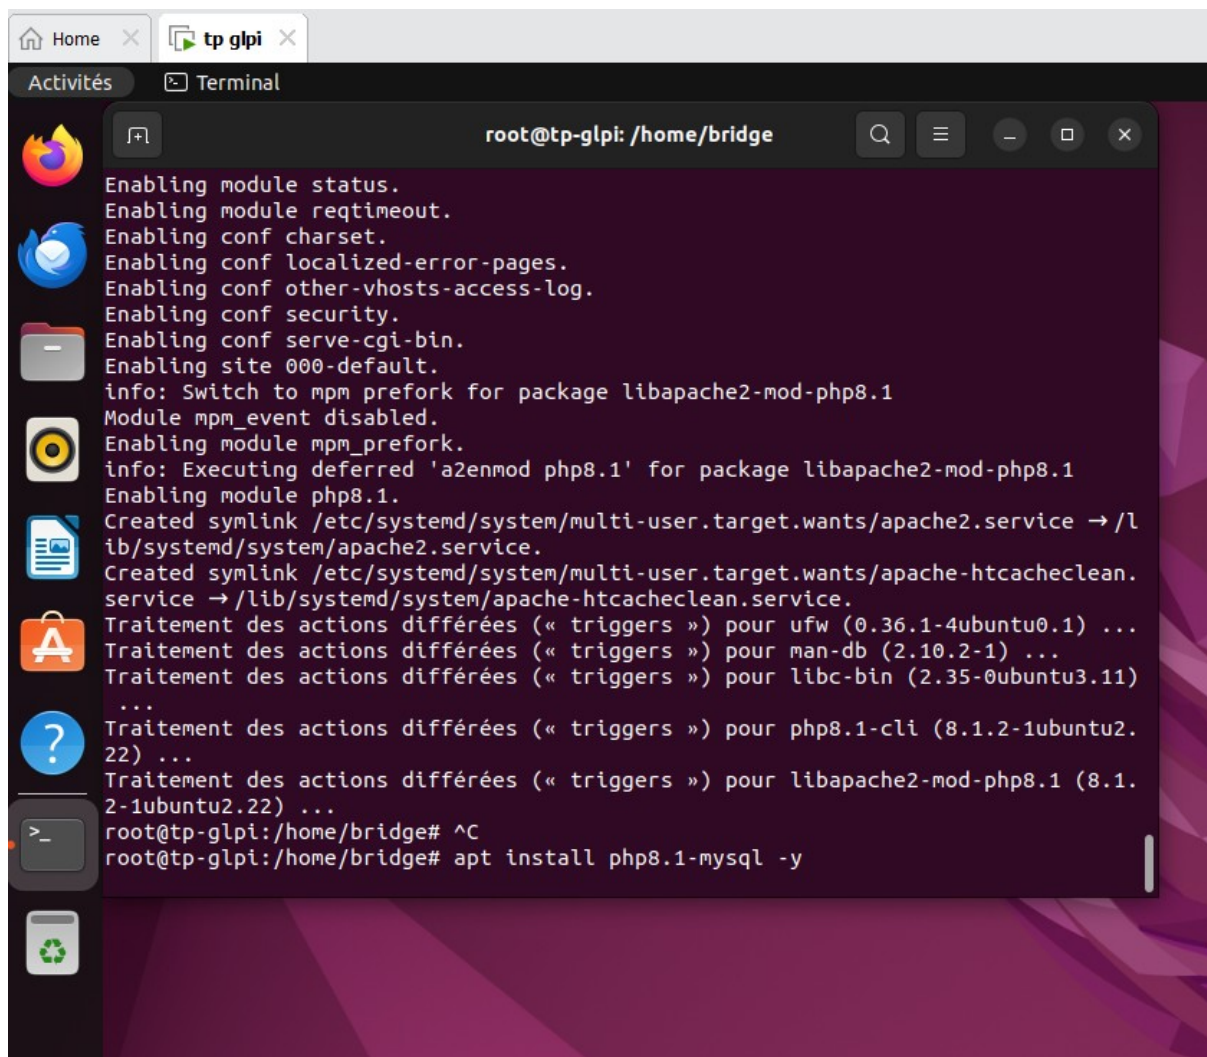

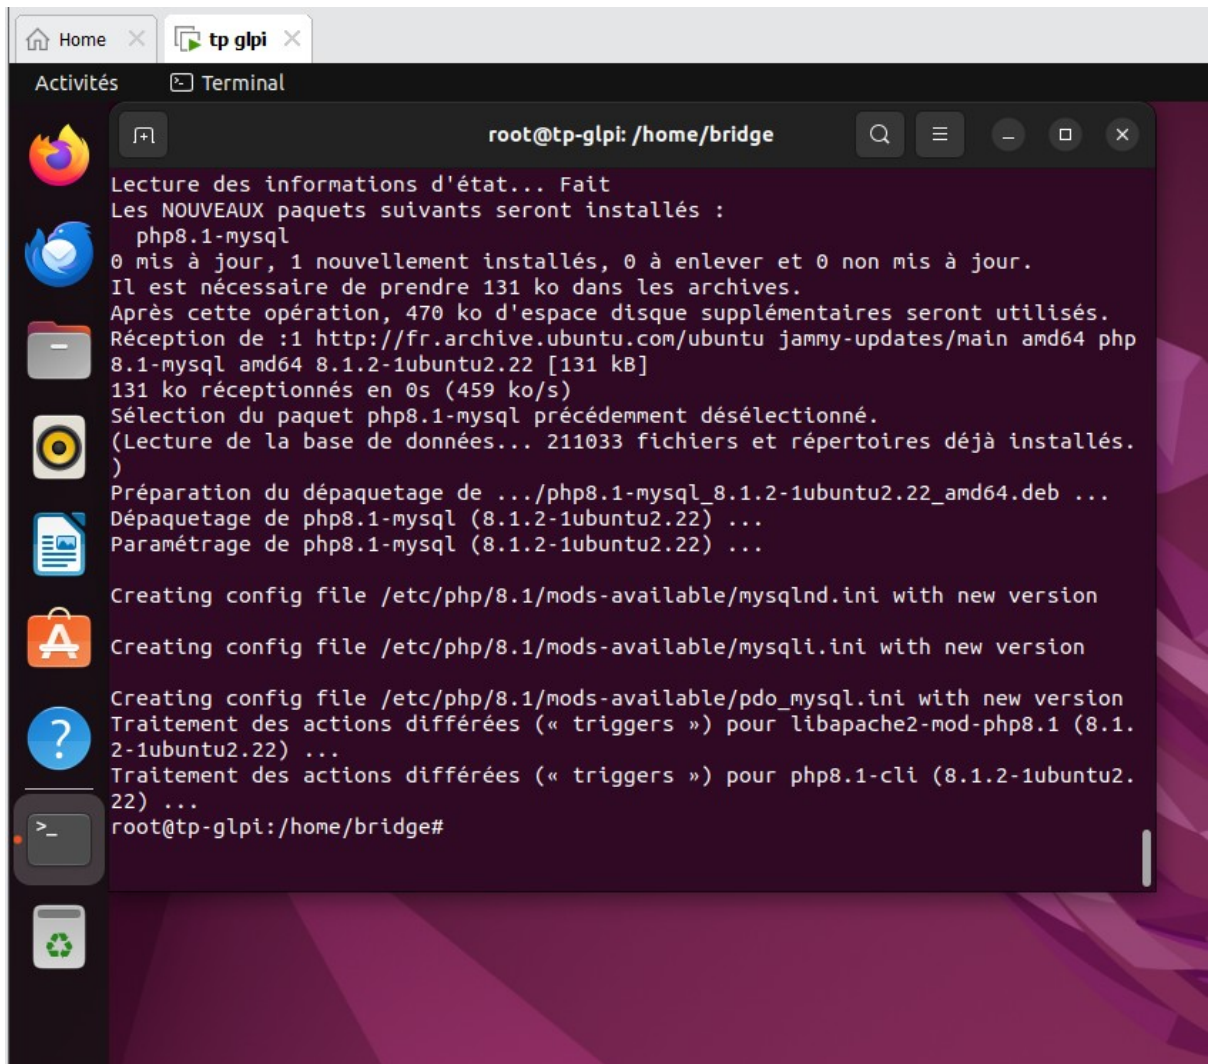


Apt install php8.1-mysql -y

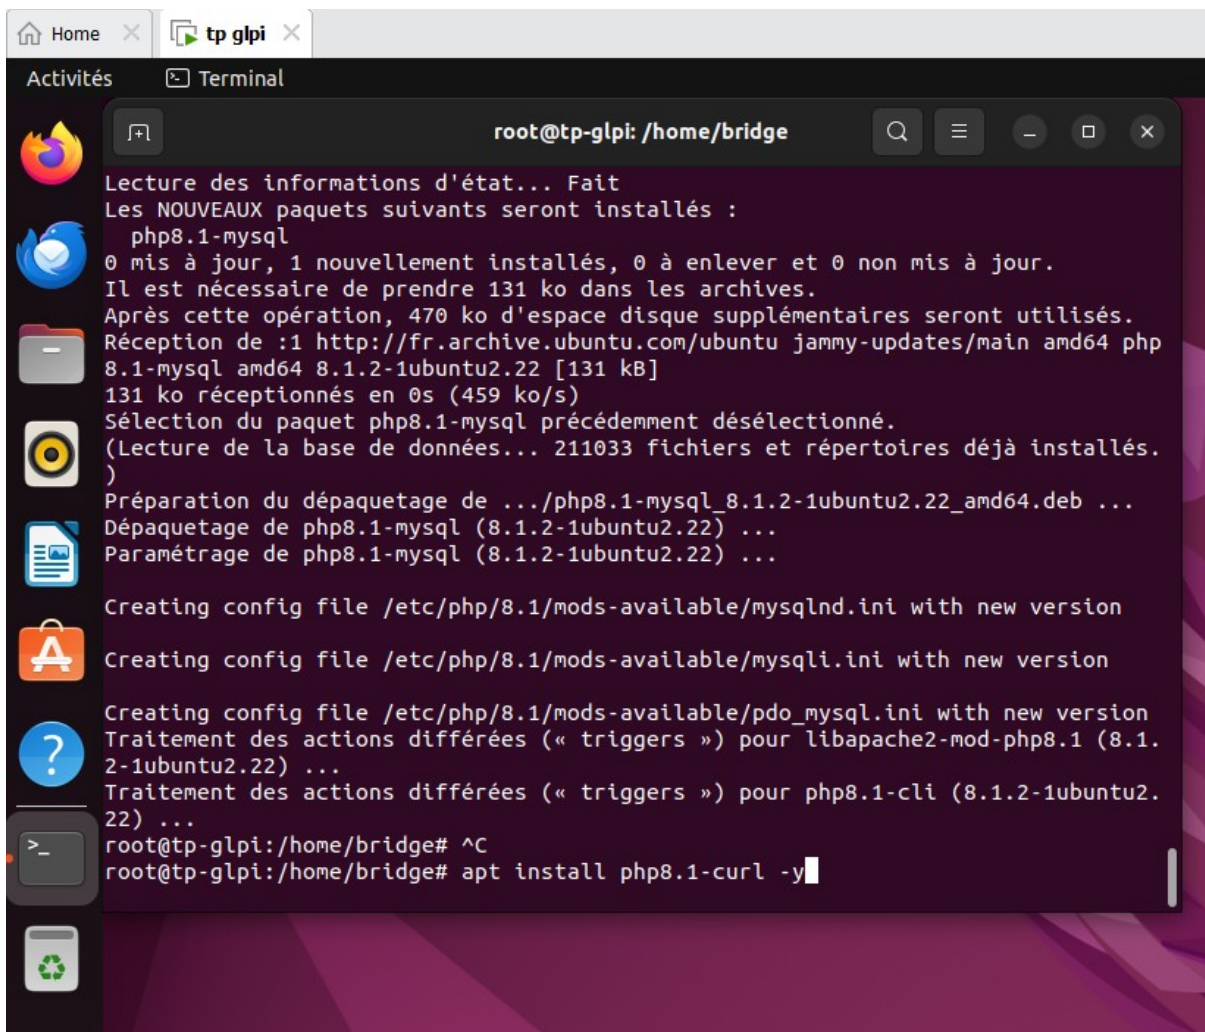

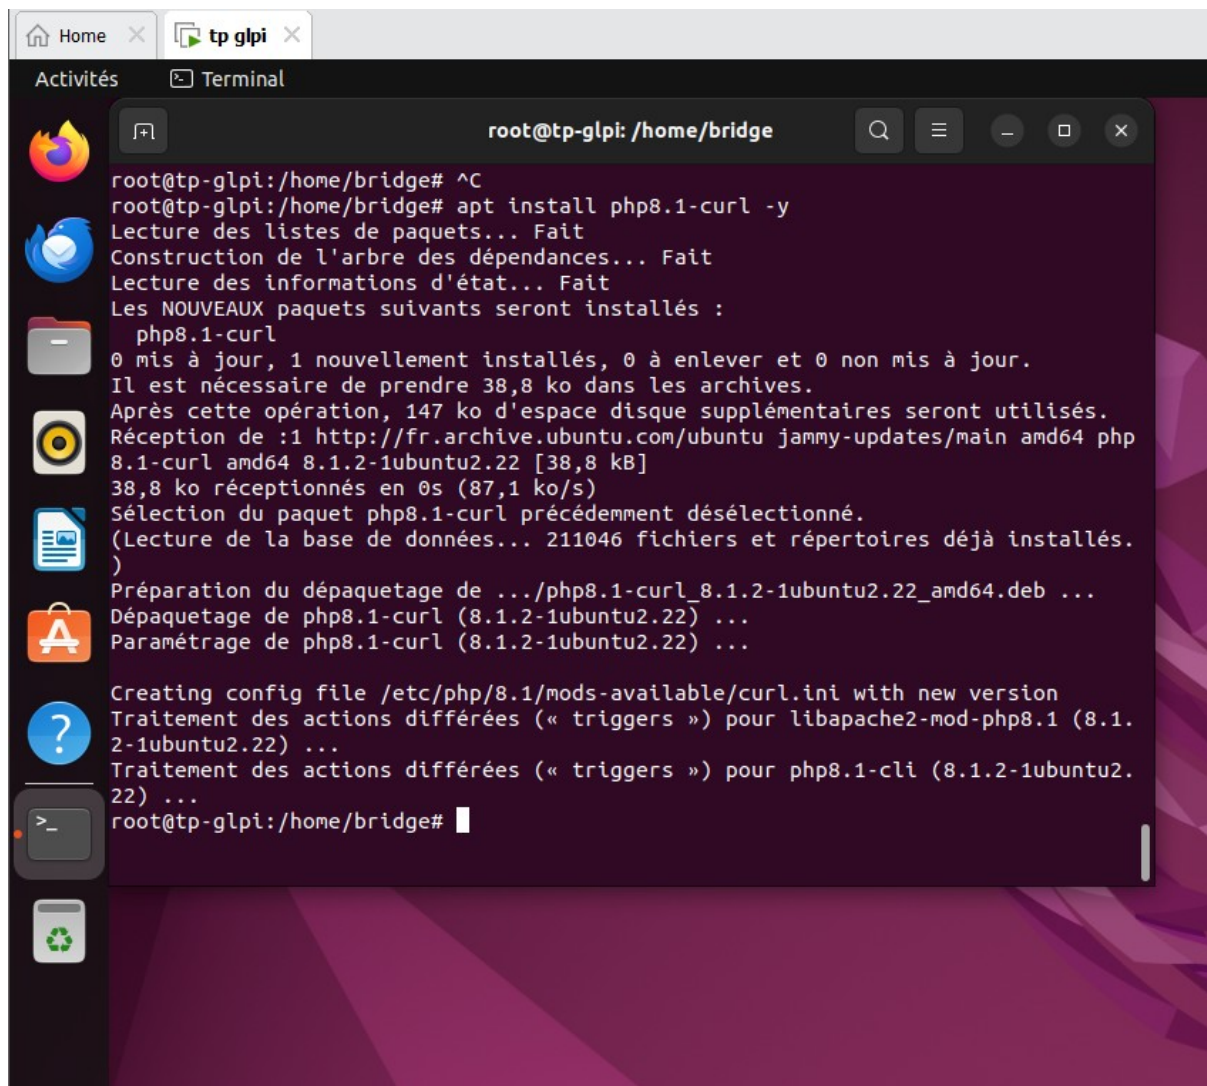

Apt install php8.1-curl -y

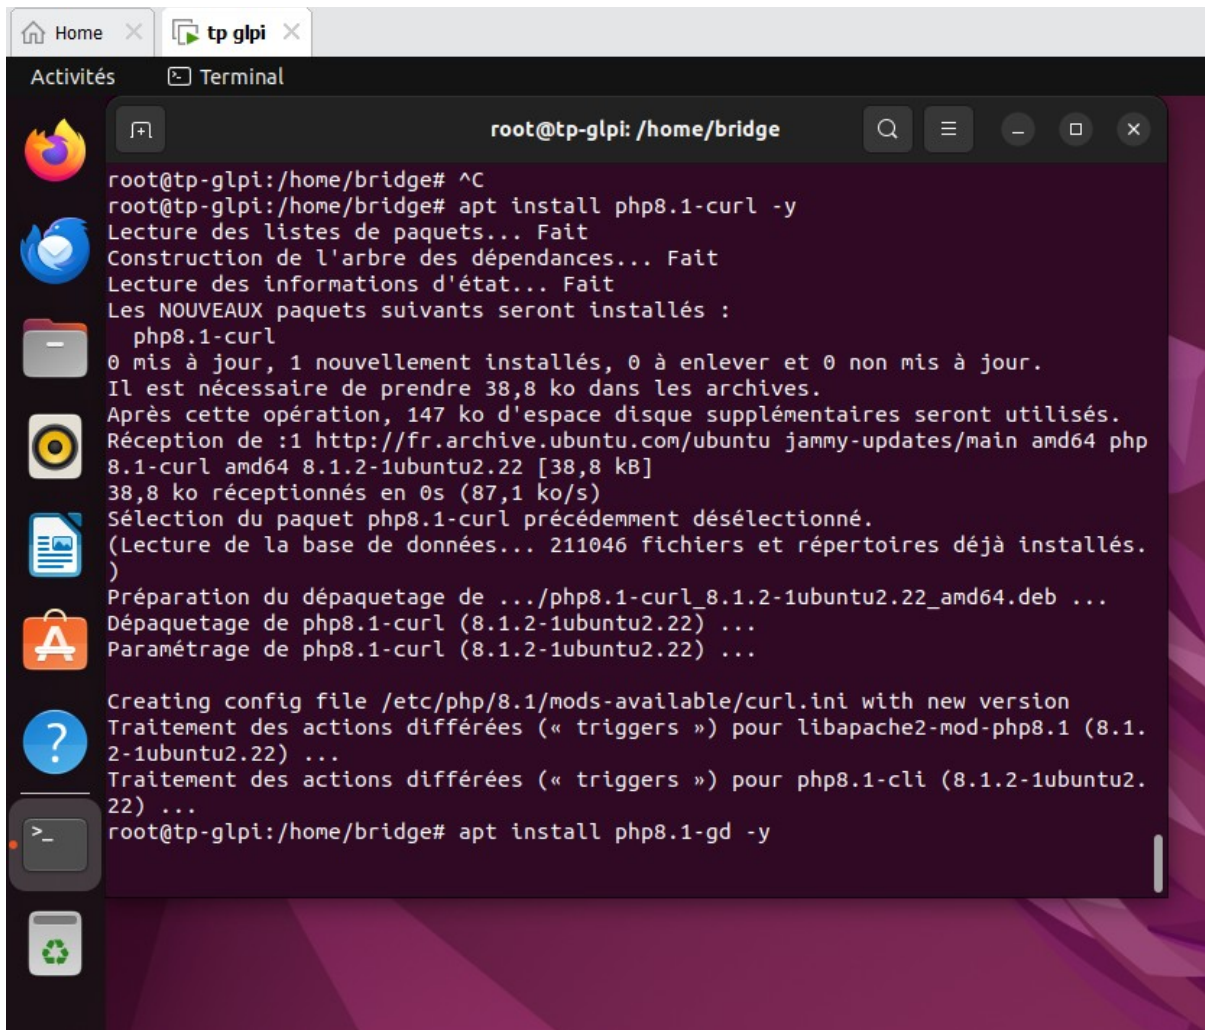


The screenshot shows a terminal window titled "root@tp-glpi: /home/bridge". The terminal output displays the command `apt install php8.1-gd -y` and its execution details. The process includes reading package lists, constructing dependency trees, and downloading the package from the Ubuntu archive. The terminal text is as follows:

```
22) ...
root@tp-glpi:/home/bridge# apt install php8.1-gd -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php8.1-gd
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 32,6 ko dans les archives.
Après cette opération, 143 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 php
8.1-gd amd64 8.1.2-1ubuntu2.22 [32,6 kB]
32,6 ko réceptionnés en 0s (86,0 ko/s)
Sélection du paquet php8.1-gd précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 211055 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de ../php8.1-gd_8.1.2-1ubuntu2.22_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.1-gd (8.1.2-1ubuntu2.22) ...
Paramétrage de php8.1-gd (8.1.2-1ubuntu2.22) ...

Creating config file /etc/php/8.1/mods-available/gd.ini with new version
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.1 (8.1.
2-1ubuntu2.22) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.1-cli (8.1.2-1ubuntu2.
22) ...
root@tp-glpi:/home/bridge#
```

Apt install php8.1-gd -y

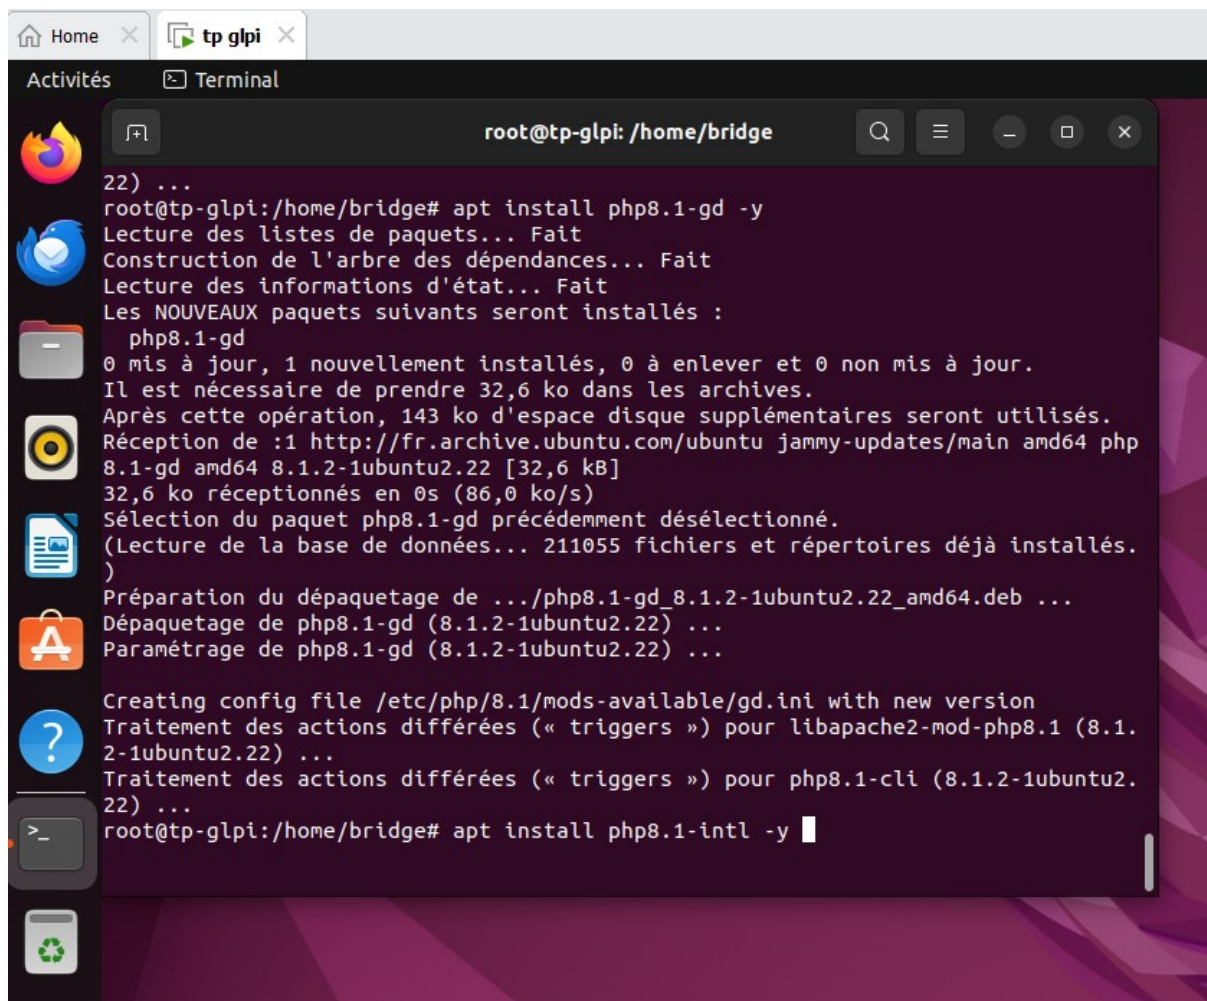


The screenshot shows a terminal window titled 'root@tp-glpi: /home/bridge'. The terminal output shows the command 'apt install php8.1-intl -y' being executed. The output includes the following steps: reading package lists, constructing the dependency tree, reading state information, and installing the 'php8.1-intl' package. It also shows the download of the package from the Ubuntu archive, the preparation of the package, and the creation of the configuration file '/etc/php/8.1/mods-available/intl.ini'. The terminal window is part of a desktop environment with a sidebar on the left containing icons for Firefox, Telegram, a file manager, a media player, an application store, a help icon, and a terminal icon. The top of the window shows a taskbar with 'Home' and 'tp glpi' tabs.


```
22) ...
root@tp-glpi:/home/bridge# apt install php8.1-intl -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php8.1-intl
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 142 ko dans les archives.
Après cette opération, 508 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64
  php8.1-intl amd64 8.1.2-1ubuntu2.22 [142 kB]
142 ko réceptionnés en 0s (642 ko/s)
Sélection du paquet php8.1-intl précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 211064 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../php8.1-intl_8.1.2-1ubuntu2.22_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.1-intl (8.1.2-1ubuntu2.22) ...
Paramétrage de php8.1-intl (8.1.2-1ubuntu2.22) ...


Creating config file /etc/php/8.1/mods-available/intl.ini with new version
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.1 (8.1.
2-1ubuntu2.22) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.1-cli (8.1.2-1ubuntu2.
22) ...
root@tp-glpi:/home/bridge#
```

Apt install php8.1-intl-y

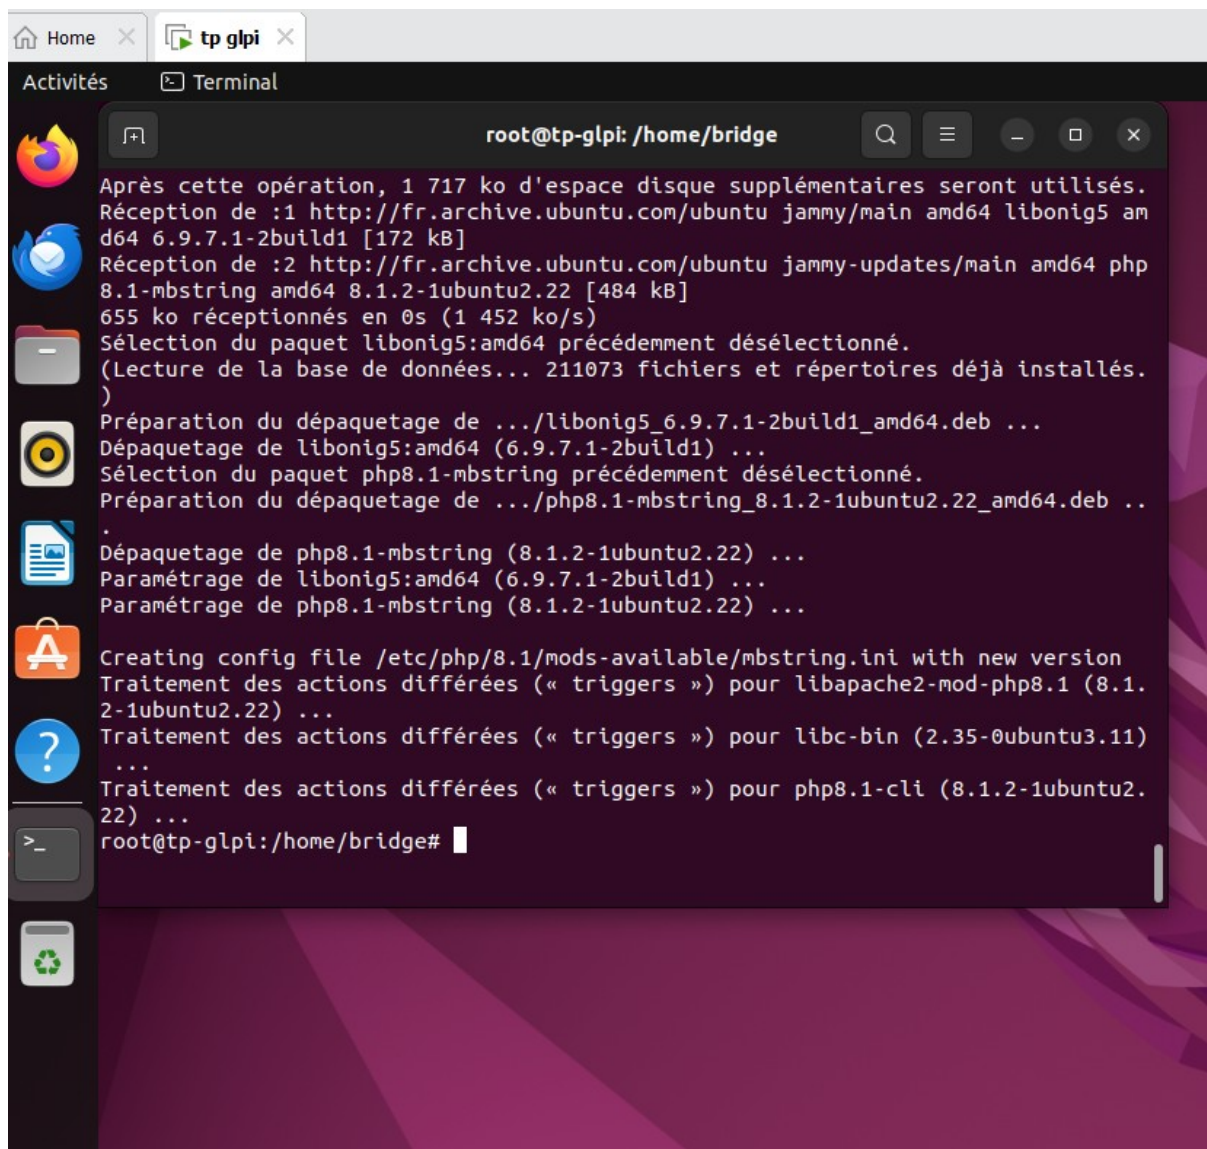


Apt install php8.1-mbstring -y

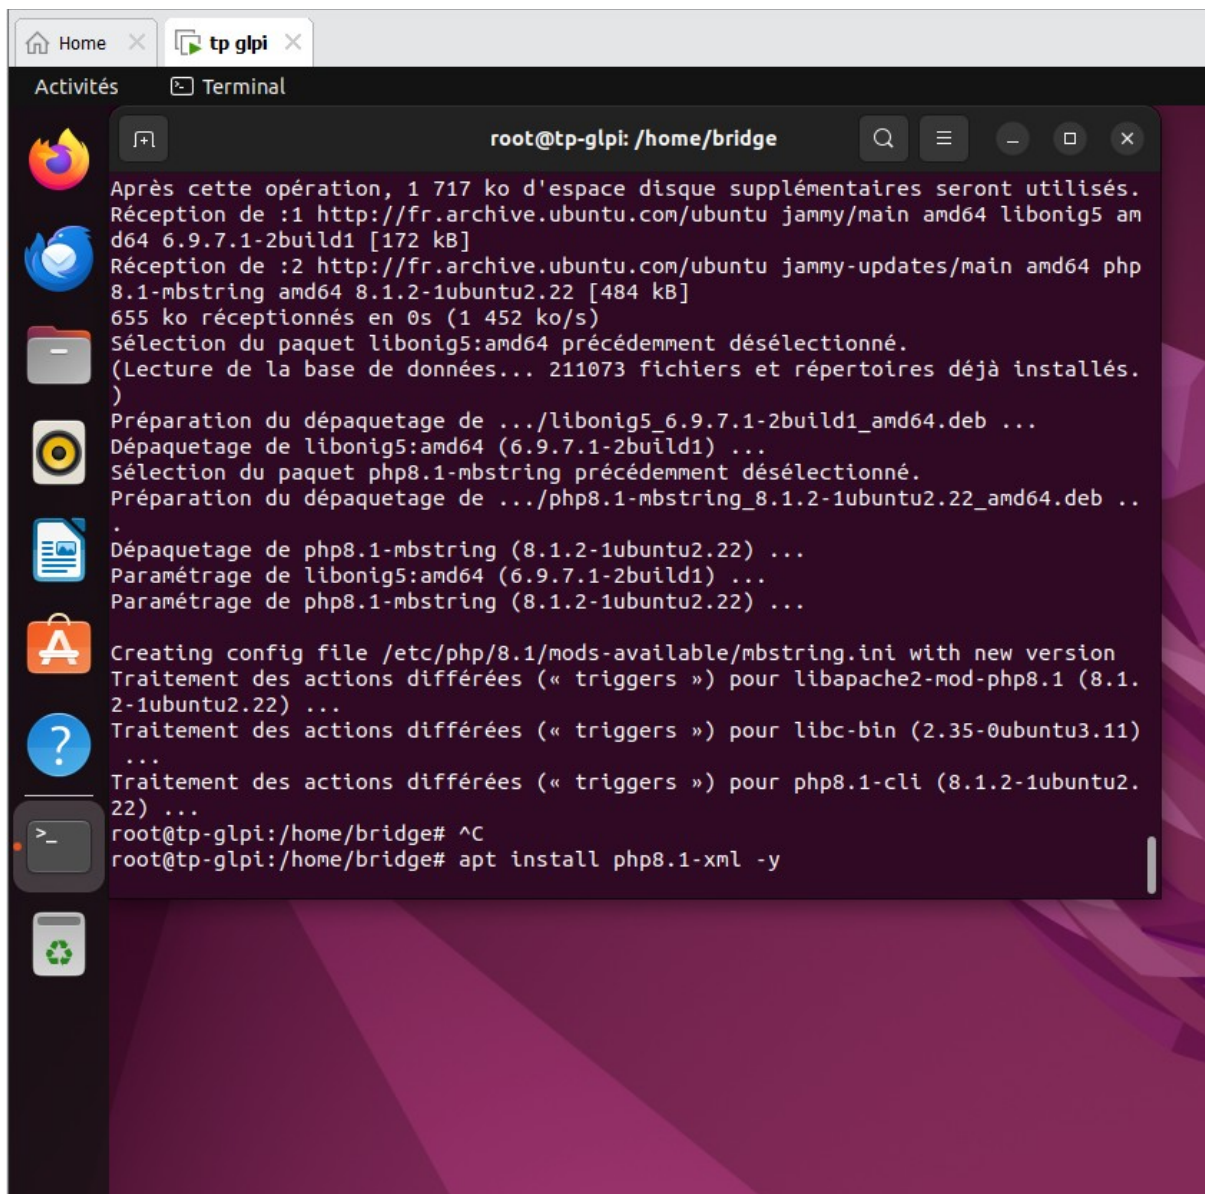


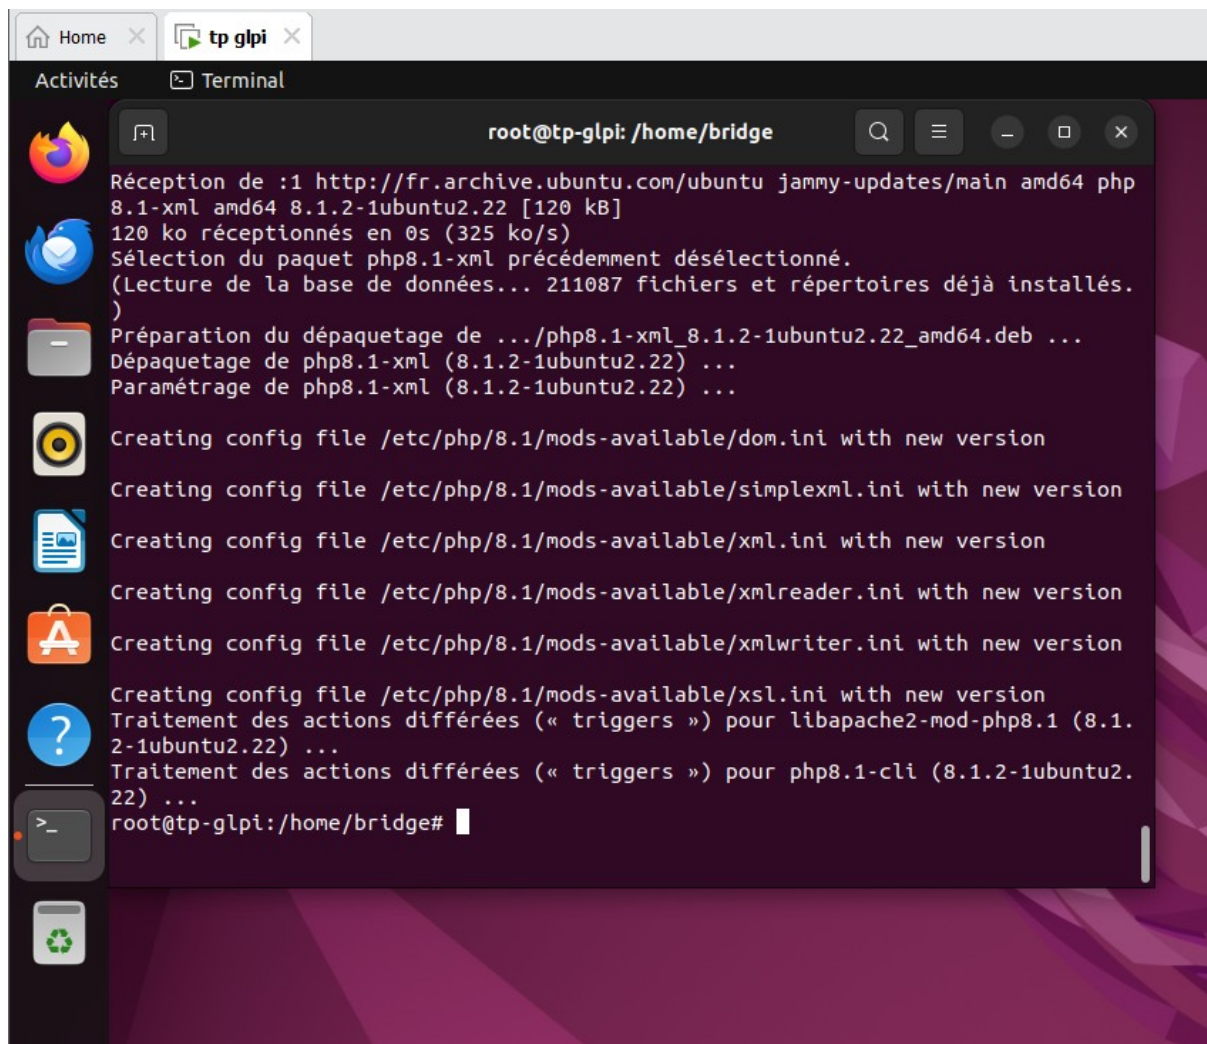


Apt install php8.1-xml -y

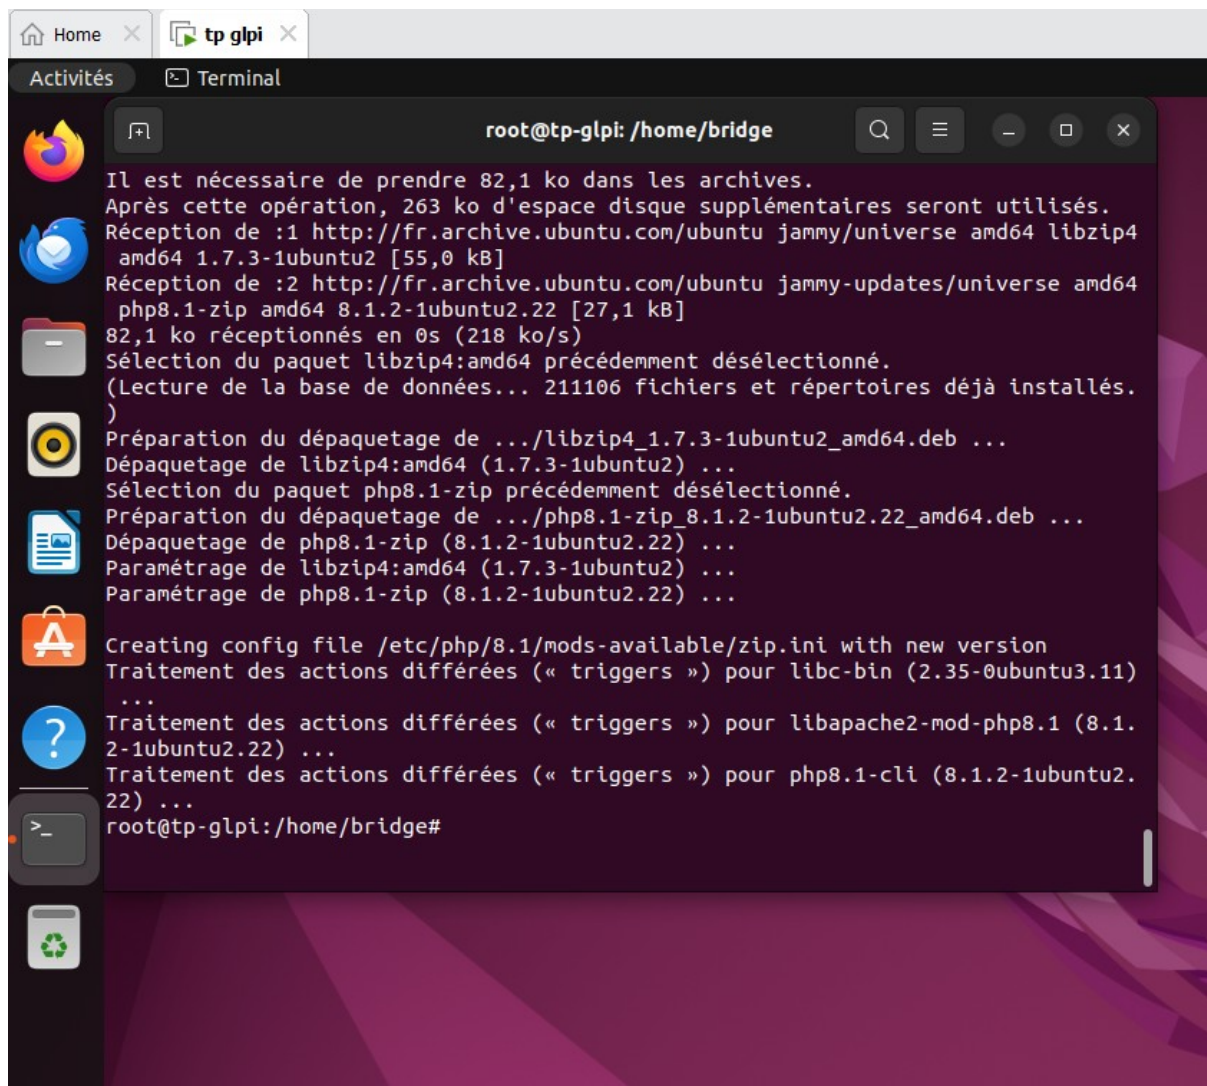


Apt install php8.1-zip -y

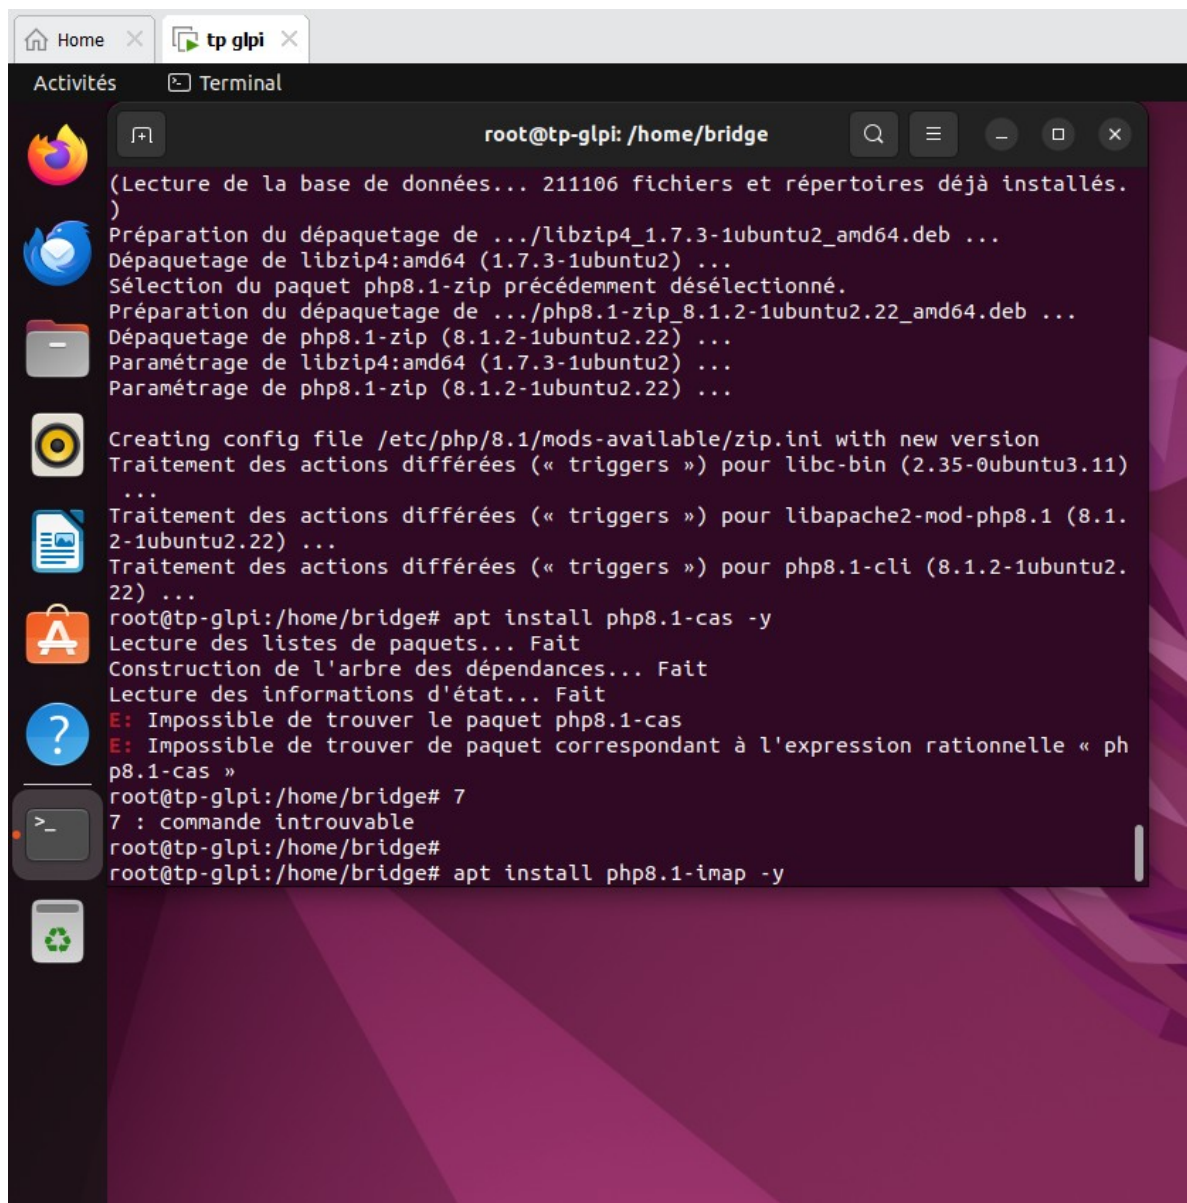


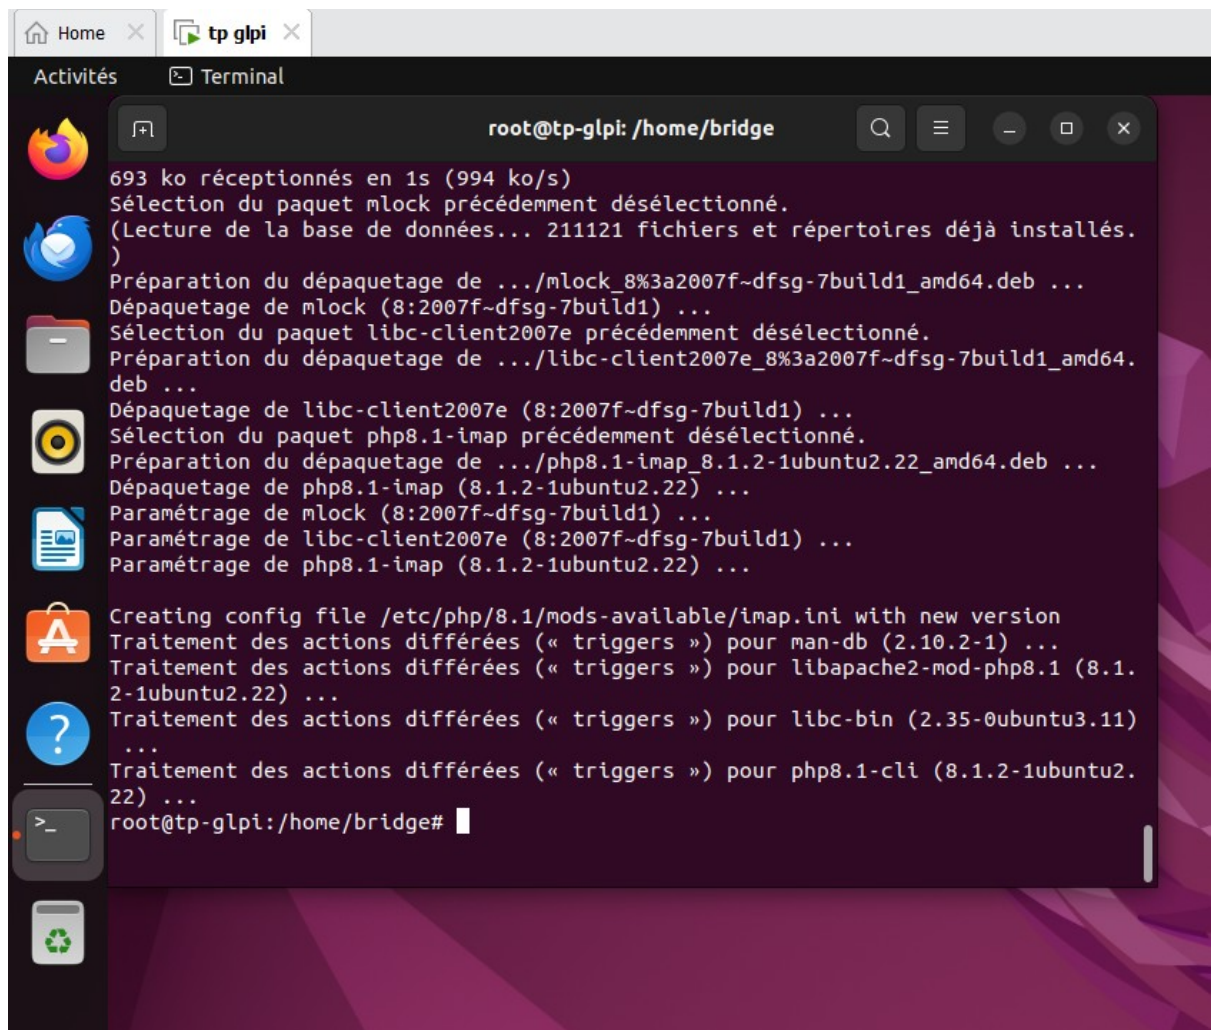


Apt install php8.1-imap -y

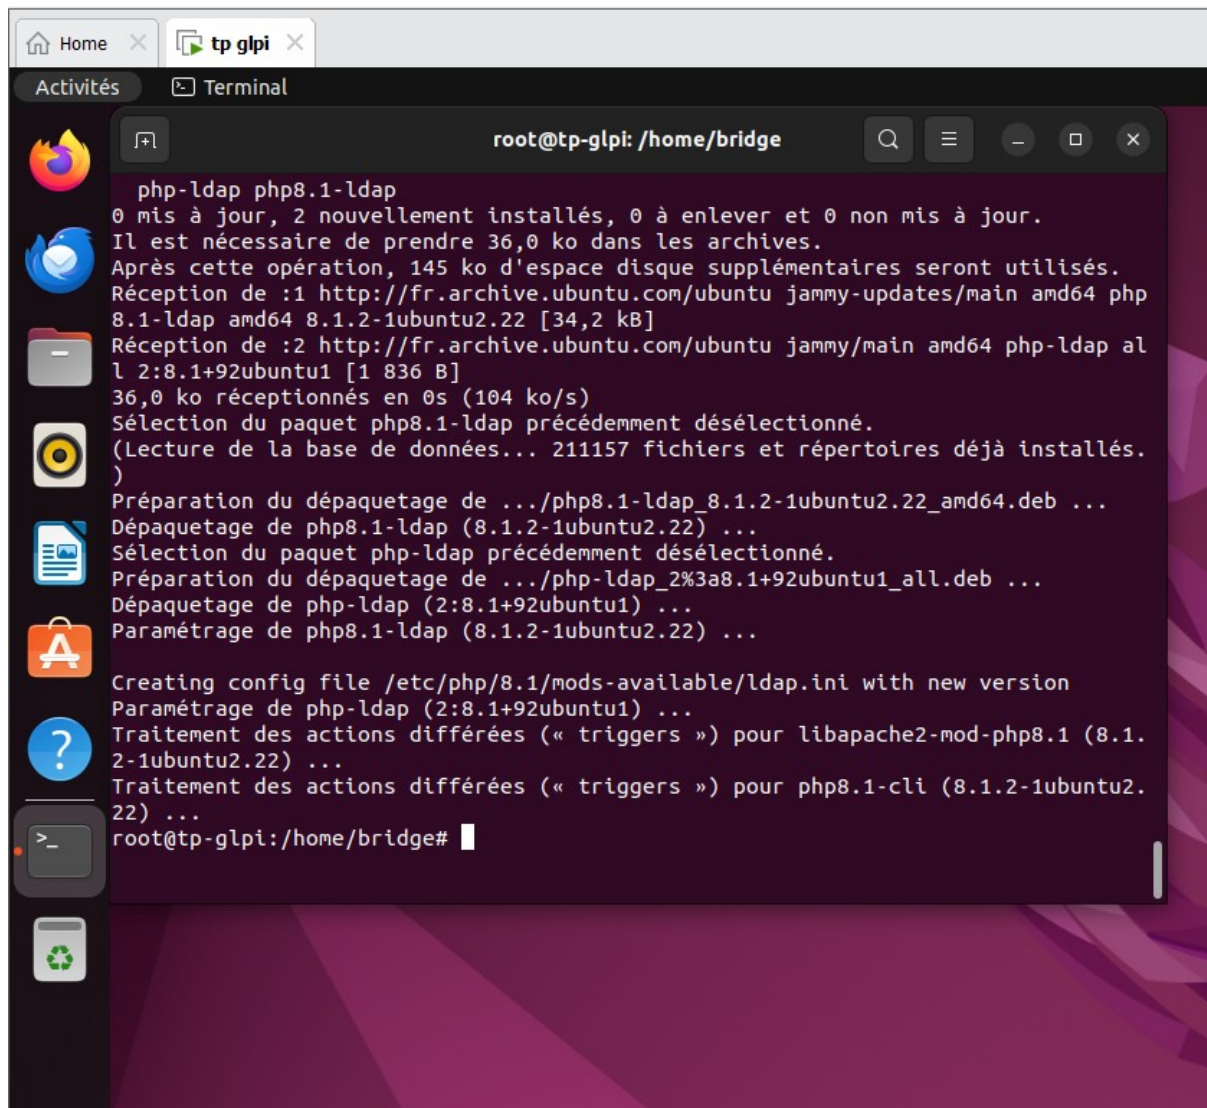



Apt install apt install php-ldap -y

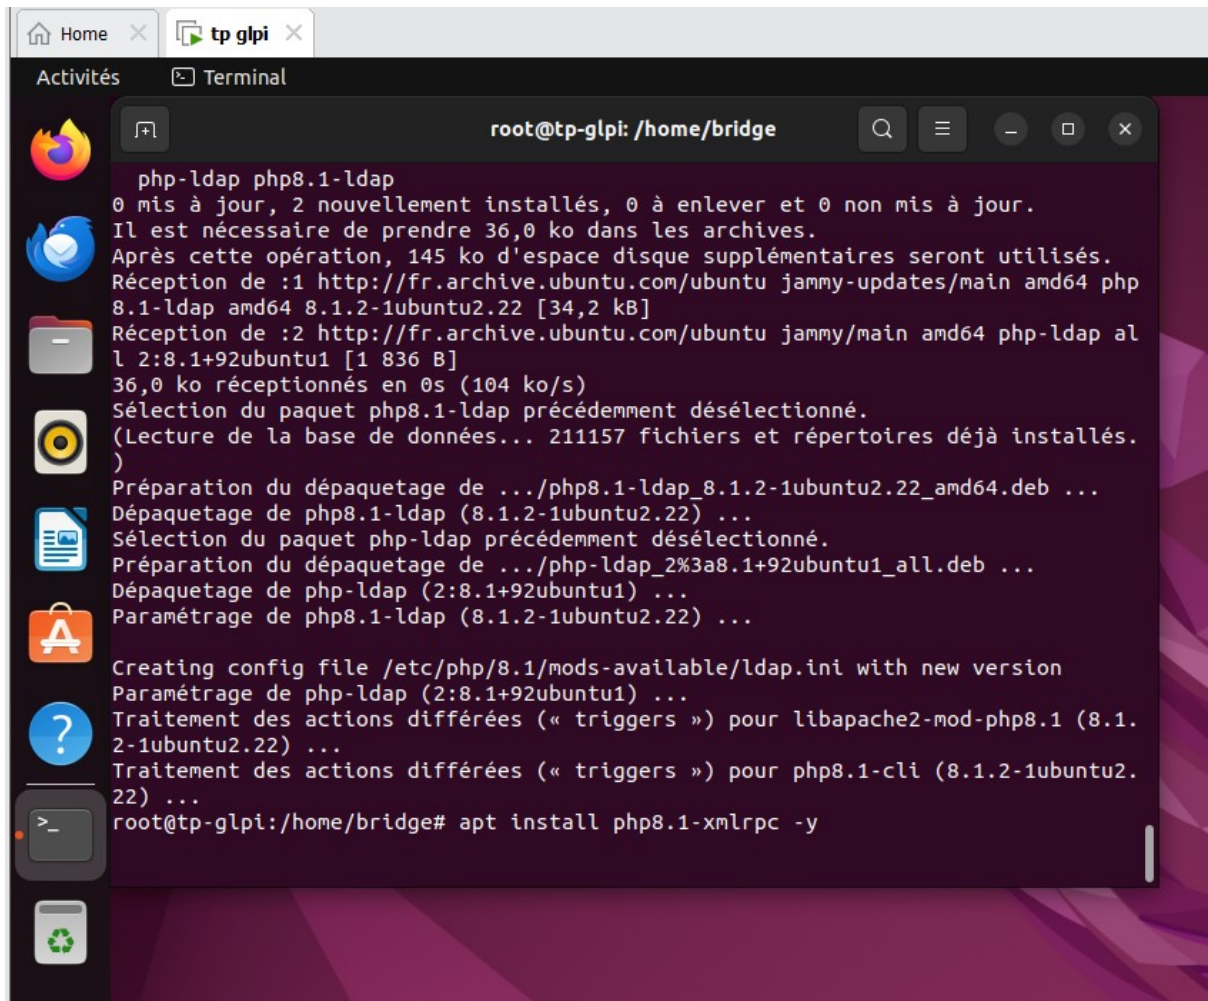

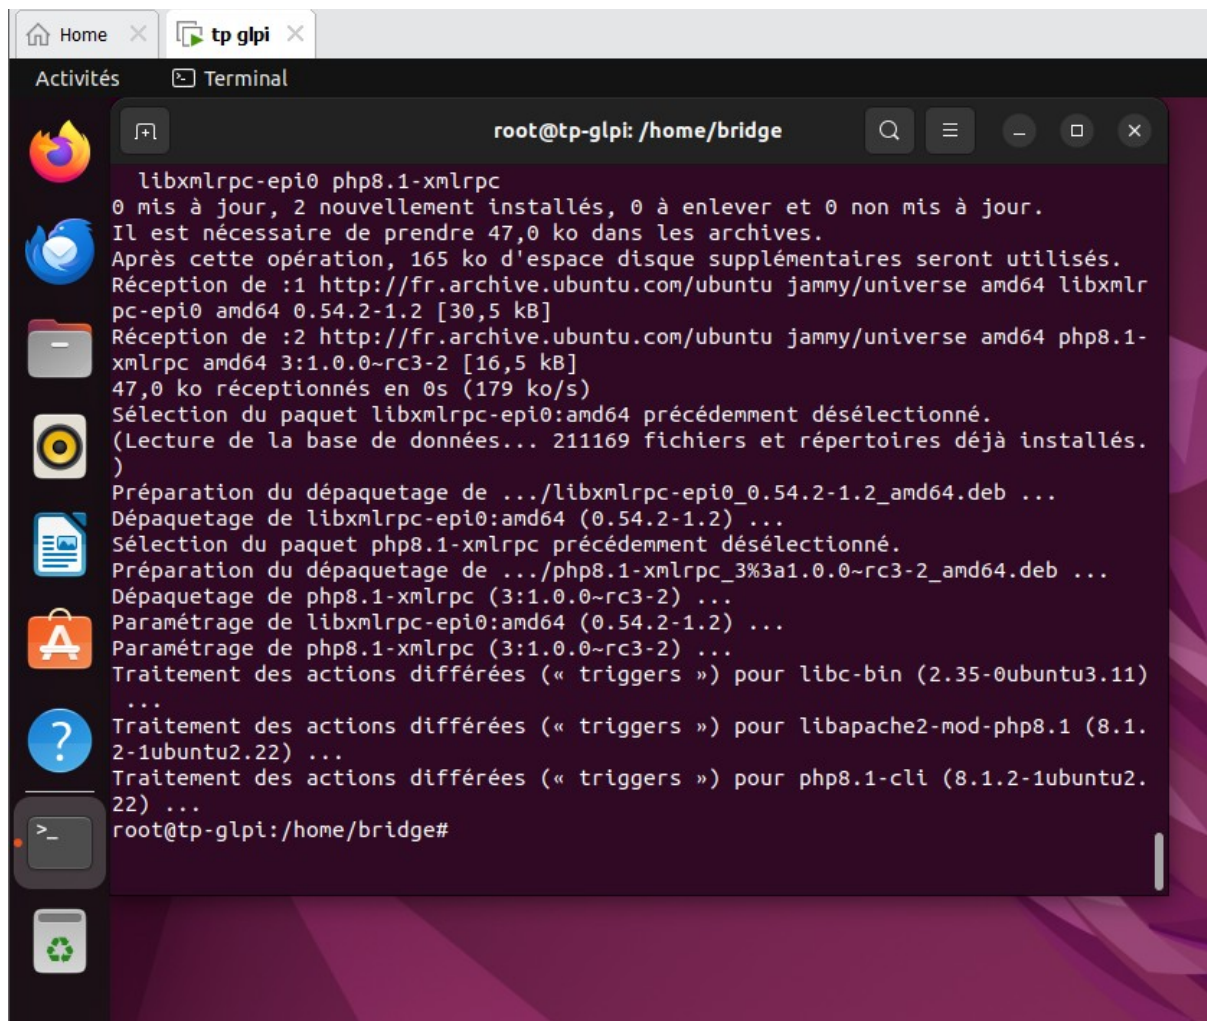

Apt install php8.1-xmlrpc -y

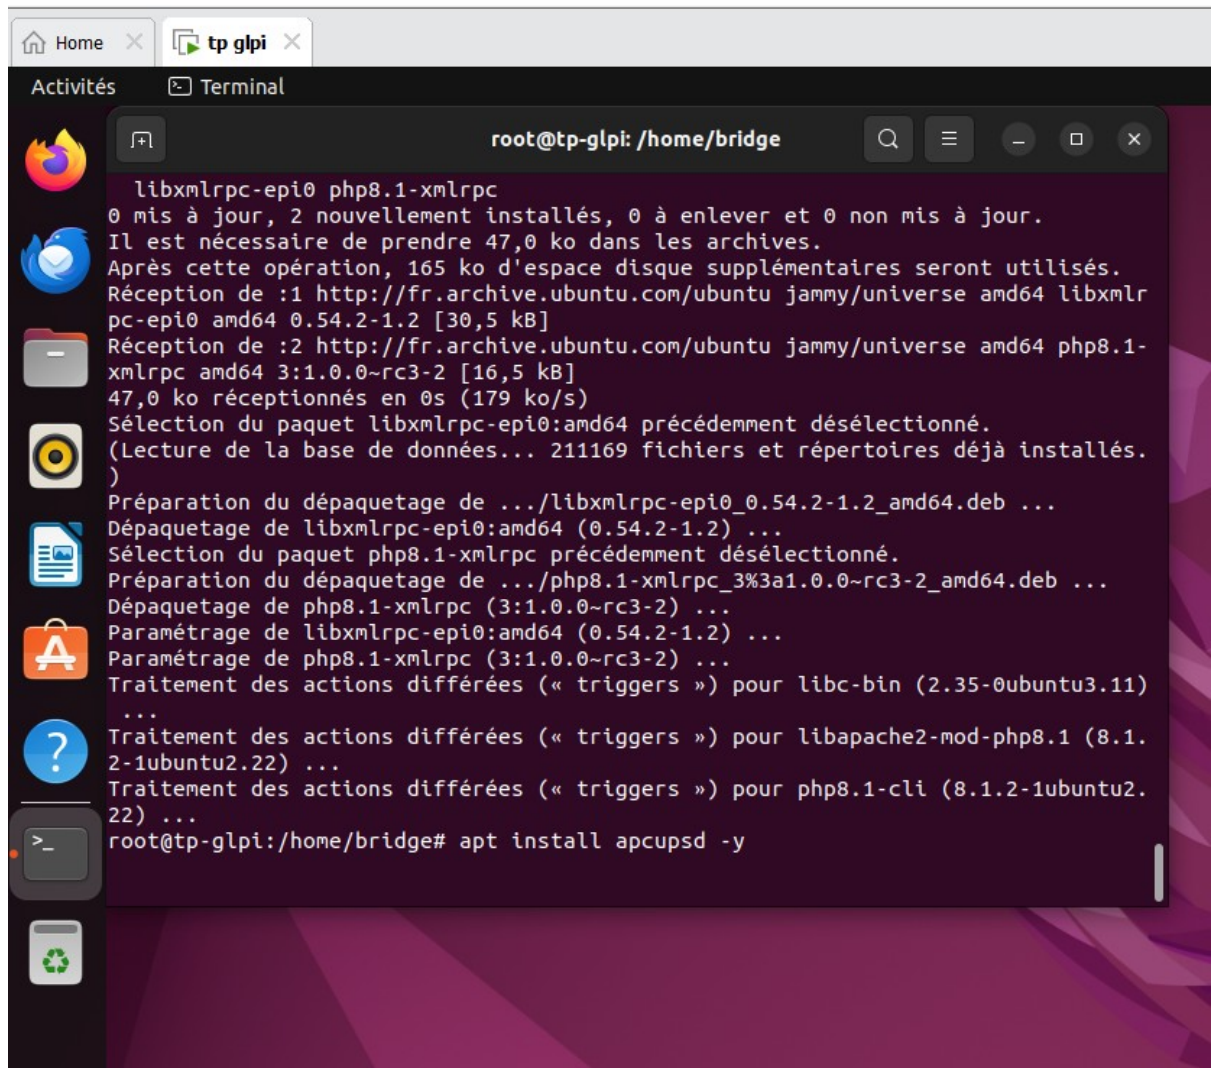

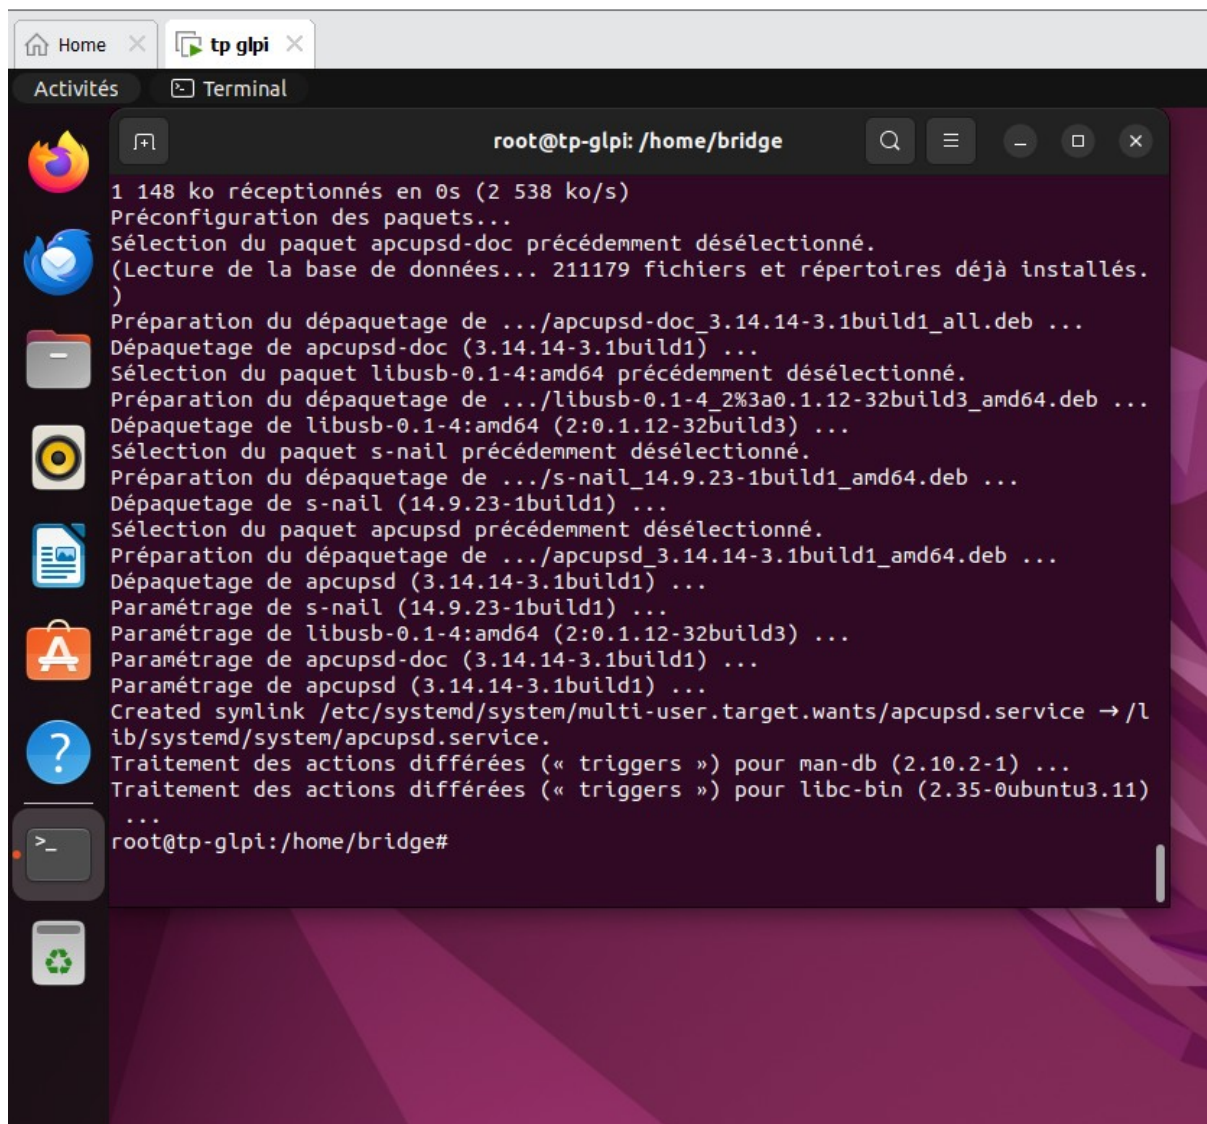

Apt install apcupsd -y

```
Home x tp glpi x
14 nov. 11:38
root@tp-glpi: /home/bridge

apcpsd apcpsd-doc libusb-0.1-4 s-nail
0 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 148 ko dans les archives.
Après cette opération, 2 932 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 apcpsd-doc all 3.14.14-3.1build1 [331 kB]
Réception de :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libusb-0.1-4 amd64 2:0.1.12-32build3 [17,7 kB]
Réception de :3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 s-nail amd64 14.9.23-1build1 [572 kB]
Réception de :4 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 apcpsd amd64 3.14.14-3.1build1 [227 kB]
1 148 ko réceptionnés en 0s (2 538 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet apcpsd-doc précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 211179 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../apcpsd-doc_3.14.14-3.1build1_all.deb ...
Dépaquetage de apcpsd-doc (3.14.14-3.1build1) ...
Sélection du paquet libusb-0.1-4:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libusb-0.1-4_2k3a0.1.12-32build3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libusb-0.1-4:amd64 (2:0.1.12-32build3) ...
Sélection du paquet s-nail précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../s-nail_14.9.23-1build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de s-nail (14.9.23-1build1) ...
Sélection du paquet apcpsd précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../apcpsd_3.14.14-3.1build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de apcpsd (3.14.14-3.1build1) ...
Paramétrage de s-nail (14.9.23-1build1) ...
Paramétrage de libusb-0.1-4:amd64 (2:0.1.12-32build3) ...
Paramétrage de apcpsd-doc (3.14.14-3.1build1) ...
Paramétrage de apcpsd (3.14.14-3.1build1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apcpsd.service → /lib/systemd/system/apcpsd.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.10.2-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.35-0ubuntu3.11)
...

Diffusion de message de root@tp-glpi (somewhere) (Fri Nov 14 11:35:51 2025) :

Warning communications lost with UPS

root@tp-glpi:/home/bridge# apt install php8.1-apccu -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet php8.1-apccu
E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rationnelle « php8.1-apccu »
root@tp-glpi:/home/bridge# apt install php8.1-bz2 -y
```

```
Home x tp glpi x
14 nov. 11:38
root@tp-glpi: /home/bridge

Préparation du dépaquetage de .../apcpsd_3.14.14-3.1build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de apcpsd (3.14.14-3.1build1) ...
Paramétrage de s-nail (14.9.23-1build1) ...
Paramétrage de libusb-0.1-4:amd64 (2:0.1.12-32build3) ...
Paramétrage de apcpsd-doc (3.14.14-3.1build1) ...
Paramétrage de apcpsd (3.14.14-3.1build1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apcpsd.service → /lib/systemd/system/apcpsd.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.10.2-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.35-0ubuntu3.11)
...

Diffusion de message de root@tp-glpi (somewhere) (Fri Nov 14 11:35:51 2025) :

Warning communications lost with UPS

root@tp-glpi:/home/bridge# apt install php8.1-apccu -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet php8.1-apccu
E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rationnelle « php8.1-apccu »
root@tp-glpi:/home/bridge# apt install php8.1-bz2 -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
 php8.1-bz2
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 11,5 ko dans les archives.
Après cette opération, 61,4 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 php8.1-bz2 amd64 8.1.2-1ubuntu2.22 [11,5 kB]
11,5 ko réceptionnés en 0s (106 ko/s)
Sélection du paquet php8.1-bz2 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 211316 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php8.1-bz2_8.1.2-1ubuntu2.22_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.1-bz2 (8.1.2-1ubuntu2.22) ...
Paramétrage de php8.1-bz2 (8.1.2-1ubuntu2.22) ...

Creating config file /etc/php/8.1/mods-available/bz2.ini with new version
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.1 (8.1.2-1ubuntu2.22) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.1-cli (8.1.2-1ubuntu2.22) ...
root@tp-glpi:/home/bridge#
```

Apt install php8.1-bz2 -y

Création de la database glifi :

```
mysql> CREATE DATABASE glpifi;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)
```

```
mysql> CREATE USER "UGLPI"@"LOCALHOST" IDENTIFIED BY "toto" ;
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)
```

```
mysql> use glpifi;
Database changed
```

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON GLPIA.* TO "UGLPI"@"LOCALHOST";
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
```

```
root@tp-gli:/home/bridge# mkdir -p /usr/src/gli
root@tp-gli:/home/bridge# cd /usr/src/gli
```



[illegible]

```
root@tp-glpi:/usr/src/glpi# cd /var/www/html/glpi
root@tp-glpi:/var/www/html/glpi# chmod 777 -R /var/www/html/glpi
```

```
root@tp-glpi:/var/www/html/glpi# chown www-data -R /var/www/html/glpi
root@tp-glpi:/var/www/html/glpi# systemctl restart apache2 && systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-11-14 12:22:26 CET; 7ms ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 51789 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 51793 (apache2)
    Tasks: 1 (limit: 4548)
   Memory: 3.7M
      CPU: 31ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─51793 /usr/sbin/apache2 -k start

nov. 14 12:22:26 tp-glpi systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
nov. 14 12:22:26 tp-glpi systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
nov. 14 12:22:26 tp-glpi systemd[1]: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive
lines 1-15/15 (END)
```

Configuration de glpi :

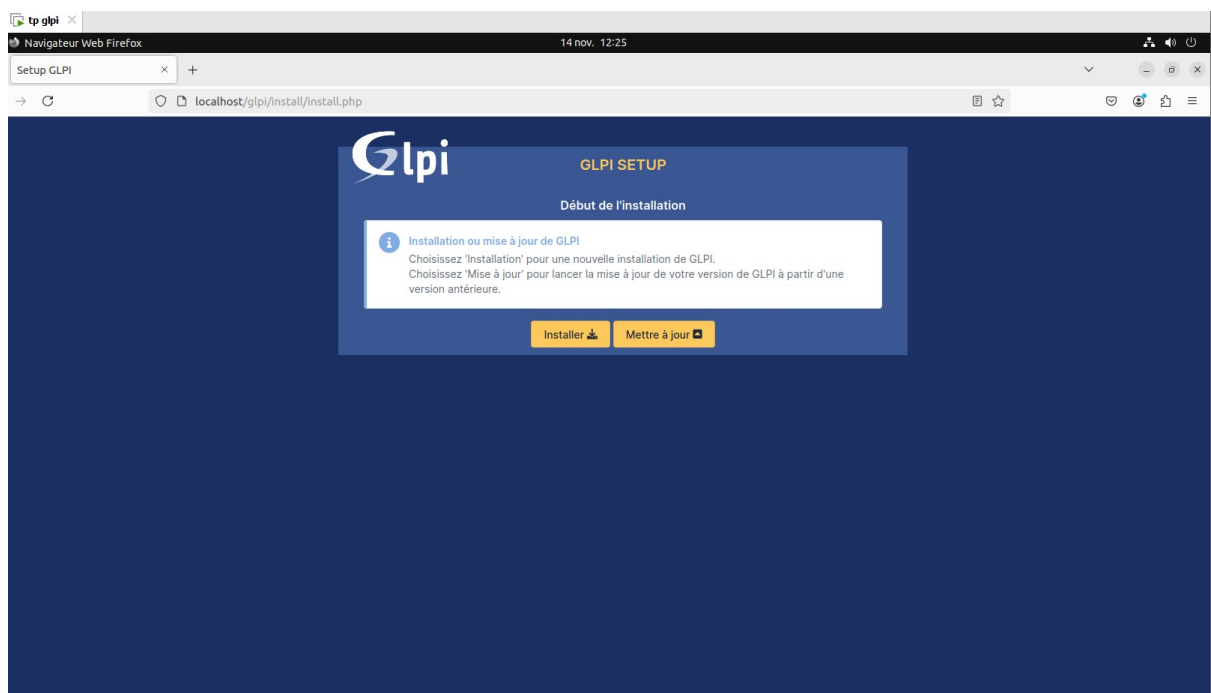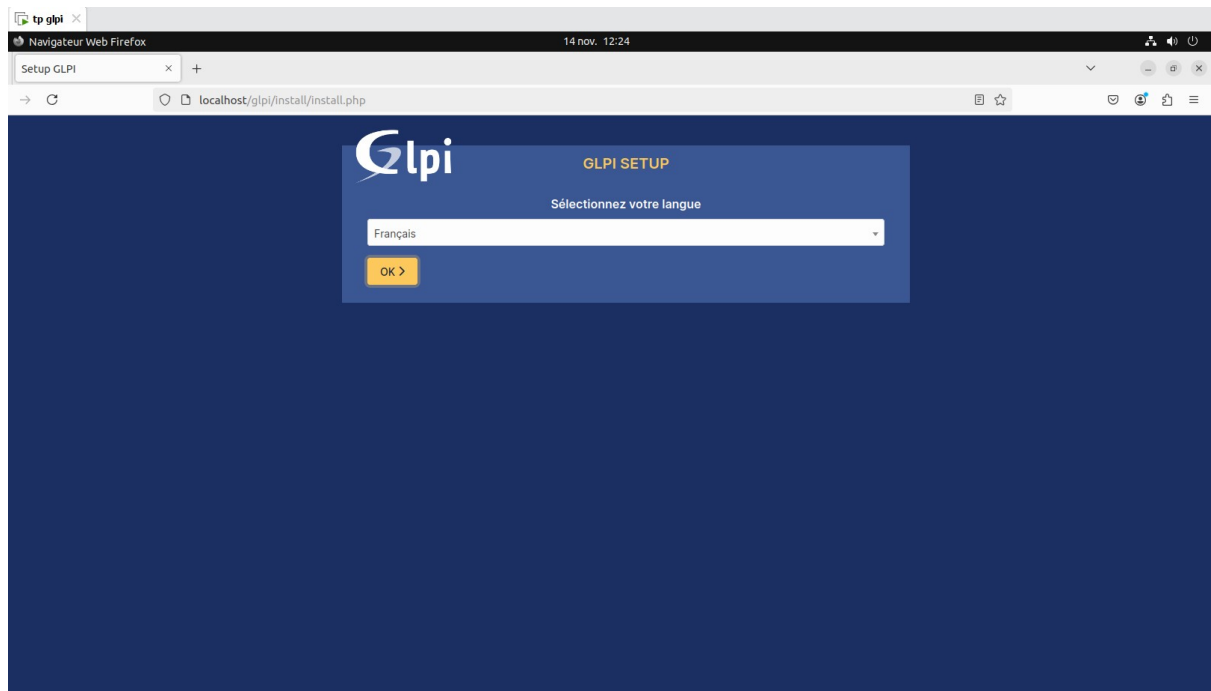

tp glpi x

Navigateur Web Firefox

14 nov. 12:26

Setup GLPI

localhost/glpi/install/install.php

GLPI

GLPI SETUP

Étape 0

Vérification de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI

TESTS EFFECTUÉS	RÉSULTATS
Requis Parser PHP	✓
Requis Configuration des sessions	✓
Requis Mémoire allouée	✓
Requis mysql extension	✓
Requis Extensions du noyau de PHP	✓
Requis curl extension Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).	✓
Requis gd extension Requis pour le traitement des images.	✓
Requis intl extension Requis pour l'internationalisation.	✓
Requis libxml extension Requis pour la gestion XML.	✓
Requis zlib extension Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.	✓
Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.	✓
Requis Permissions pour les fichiers de log	✓
Requis Permissions pour les dossiers de données	✓

tp glpi x

Navigateur Web Firefox

14 nov. 12:26

Setup GLPI

localhost/glpi/install/install.php

Suggéré Emplacement sécurisé pour les dossiers de données
Les dossiers de données de GLPI devraient être placés en dehors du dossier racine web. Ceci peut être effectué en redefinissant les constantes correspondantes. Référez-vous à la documentation d'installation pour plus de détails.
Les dossiers suivants devraient être placés en dehors de "/var/www/html/glpi":
• "/var/www/html/glpi/files" ("GLPI_VAR_DIR")
• "/var/www/html/glpi/config" ("GLPI_CONFIG_DIR")
Vous pouvez ignorer cette recommandation si vous êtes certain que ces dossiers ne sont pas accessibles depuis votre serveur web.

Suggéré Configuration de sécurité pour les sessions
Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.
La directive PHP "session.cookie_httponly" devrait être définie à "on" pour prévenir l'accès aux cookies depuis les scripts côté client.

Suggéré exif extension
Renforcer la sécurité de la validation des images.

Suggéré ldap extension
Activer l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.

Suggéré openssl extension
Activer l'envoi de courriel en utilisant SSL/TLS.

Suggéré zip extension
Activer l'installation de paquets zip à partir du Marketplace.

Suggéré bz2 extension
Activer l'installation des paquets bz2 à partir du Marketplace.



Suggéré Zend OPcache extension
Améliorer les performances du moteur PHP.



Suggéré Extensions émulées de PHP
Améliorer légèrement les performances.



Suggéré Permissions pour le répertoire du marketplace
Activer l'installation des plugins à partir du Marketplace.

Voulez-vous continuer ?

Continuer > Réessayer ⚙

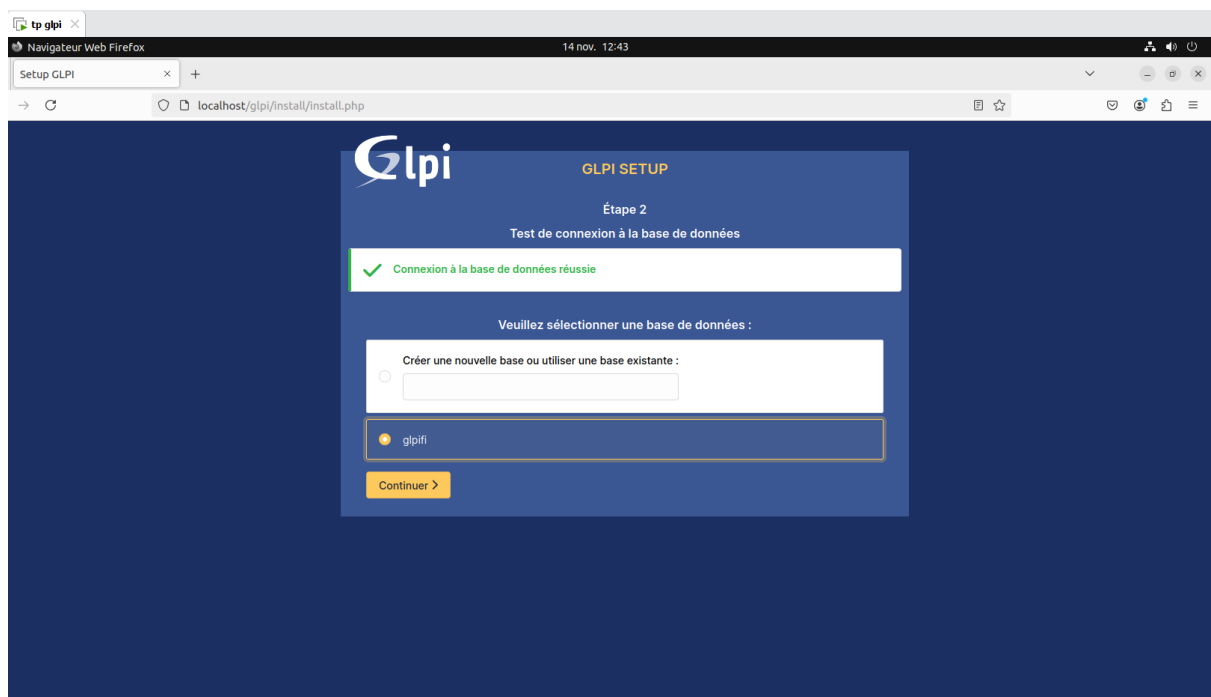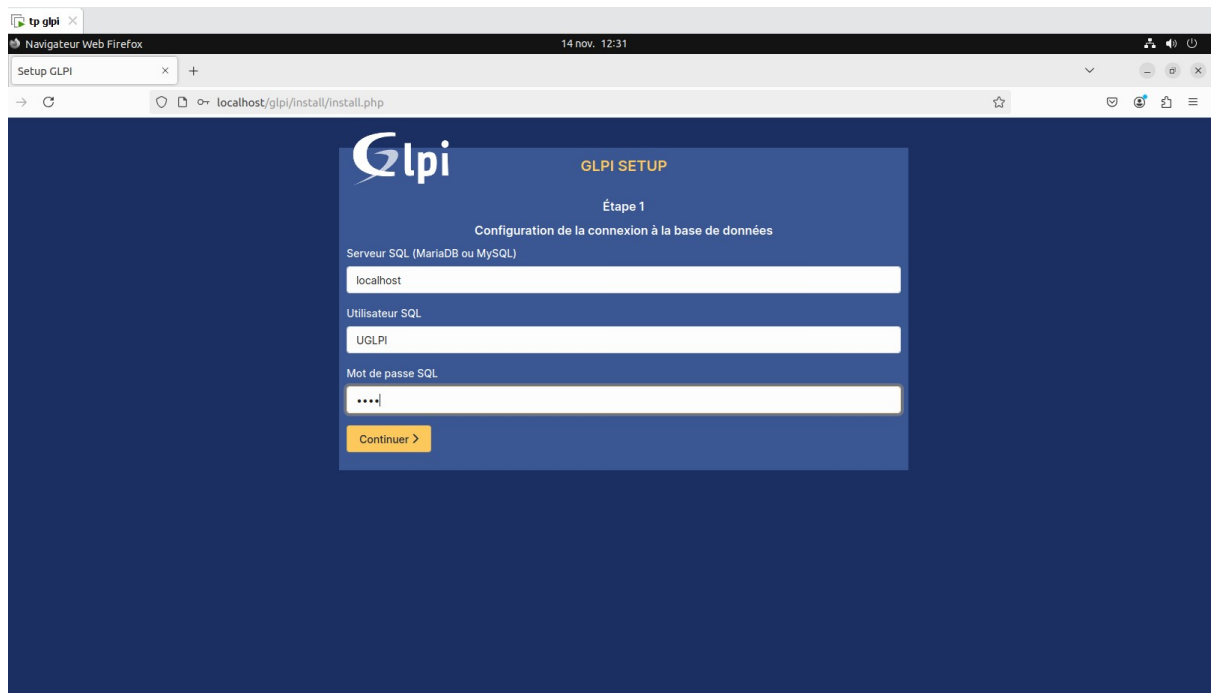

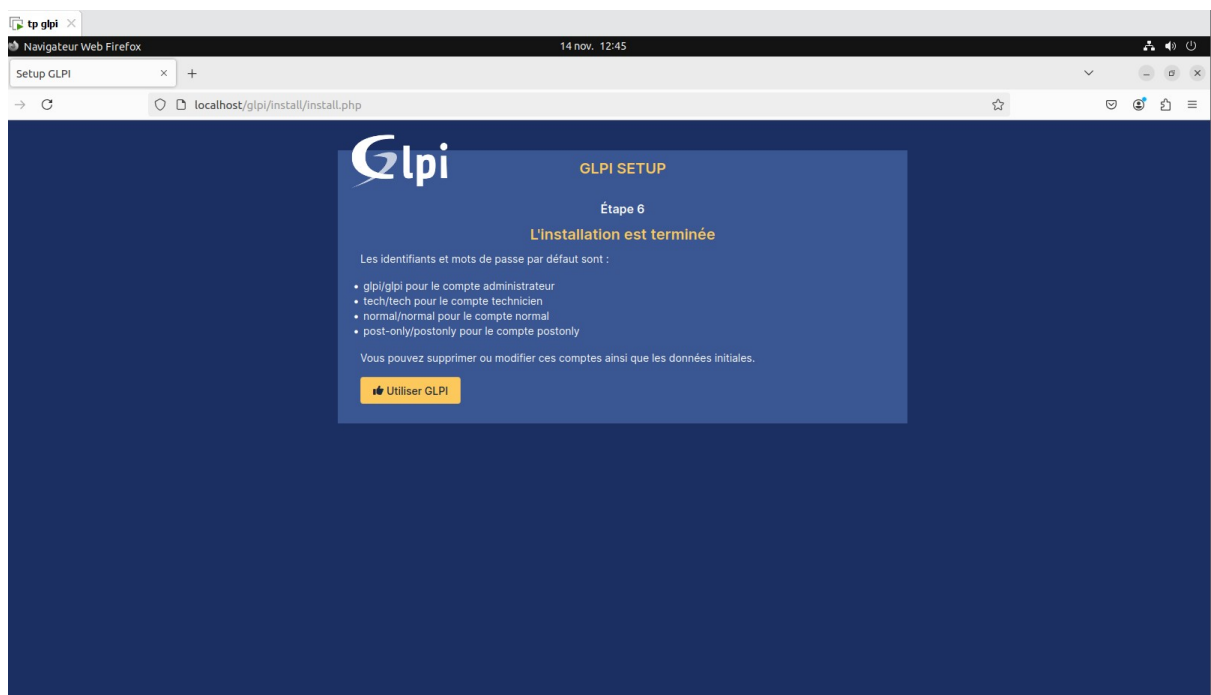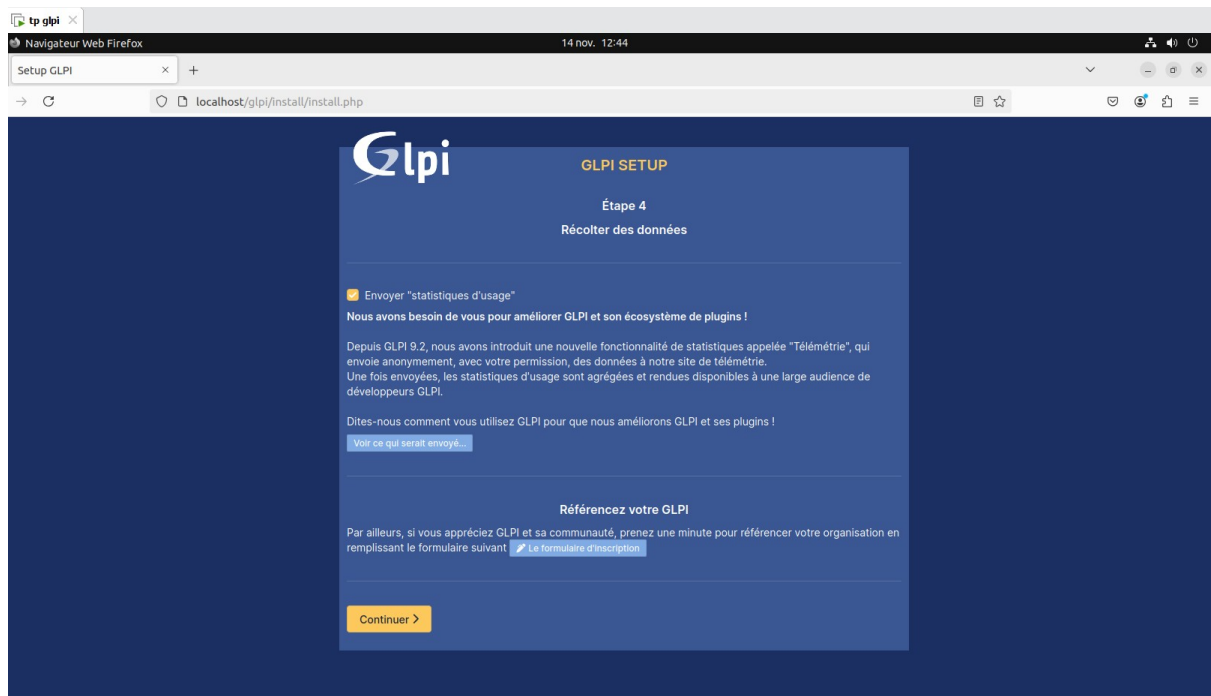

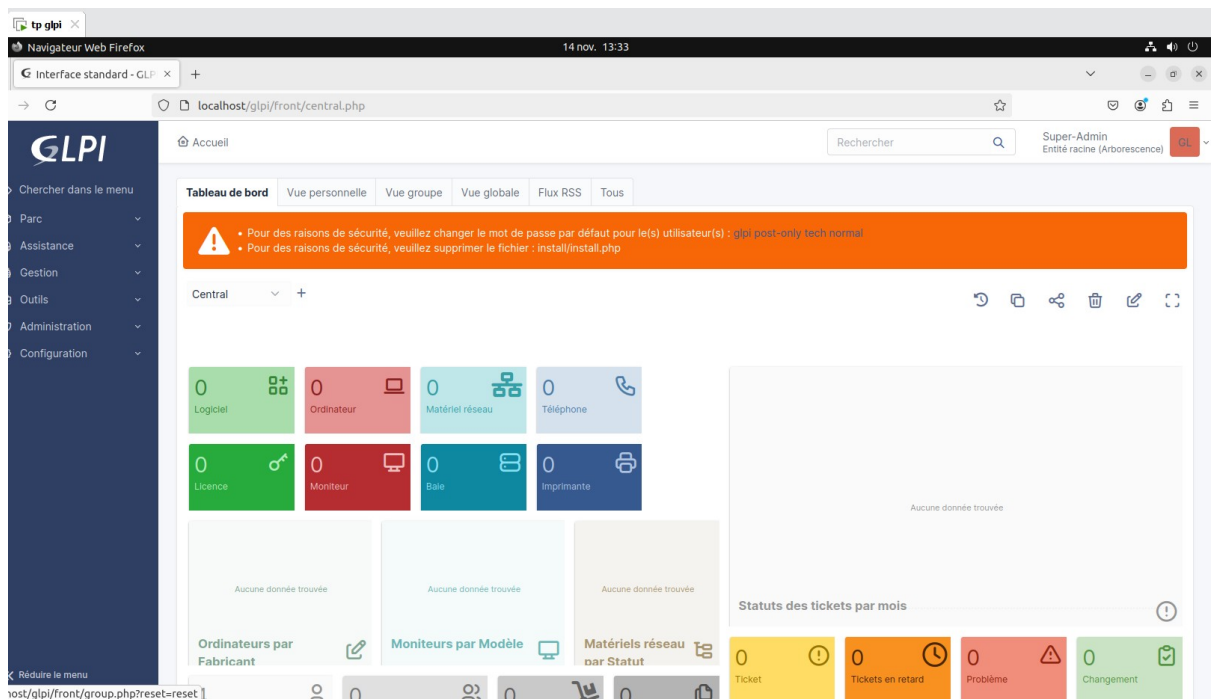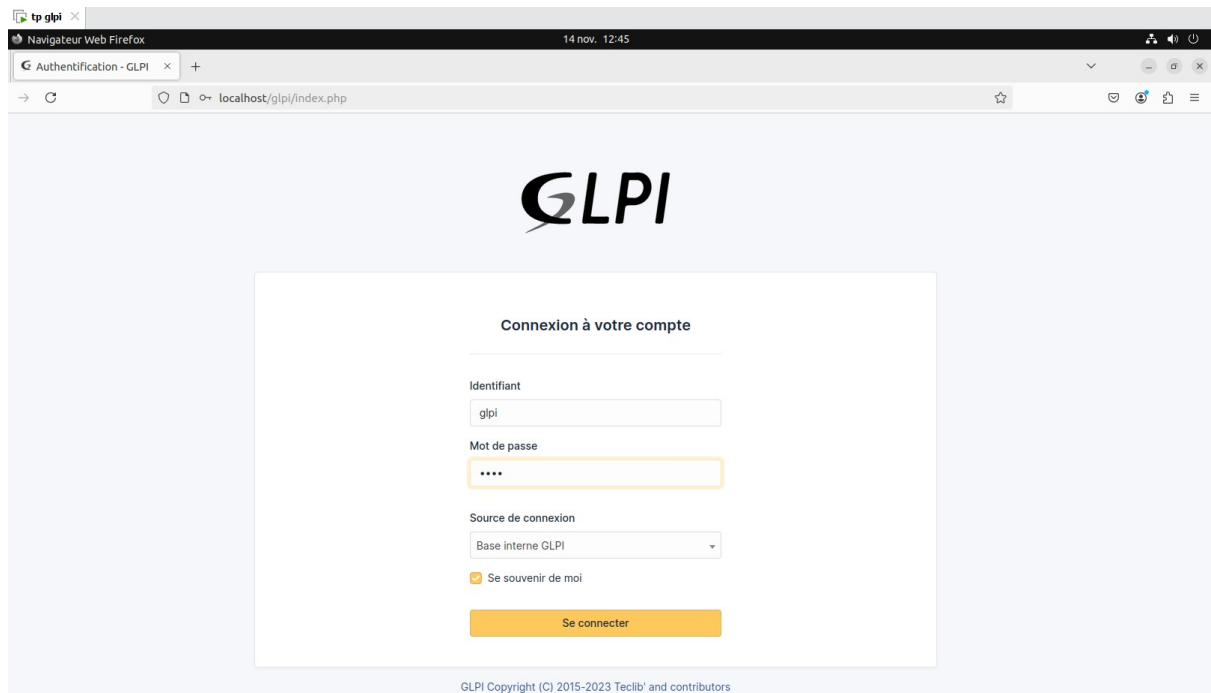

Création des tickets et des base de connaissances :

tp glpi

Navigateur Web Firefox

16 nov. 23:31

Tickets - GLPI

localhost/glpi/front/ticket.php

Accueil / Assistance / Tickets

+ Ajouter

Rechercher

Listes

Gabarits

Kanban global

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

4 Tickets

0 Tickets entrants

0 Tickets en attente

4 Tickets assignés

0 Tickets planifiés

0 Tickets résolus

0 Tickets fermés

Caractéristiques - Statut

est

Non résolu

régle

régle globale

(+) groupe

Rechercher

Actions

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
4	panne clavier	En cours (Attribué)	2025-11-16 23:25	2025-11-16 23:25	Moyenne	glpi i	glpi i	Panne matérielle	
3	panne imprimante	En cours (Attribué)	2025-11-16 23:24	2025-11-16 23:24	Moyenne	glpi i	glpi i	Panne matérielle	
2	panne internet	En cours (Attribué)	2025-11-16 23:24	2025-11-16 23:24	Moyenne	glpi i	glpi i	Panne logicielle	
1	panne souris	En cours (Attribué)	2025-11-16 23:23	2025-11-16 23:23	Moyenne	glpi i	glpi i	Panne matérielle	

20

lignes / page

De 1 à 4 sur 4 lignes

Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Tableau de bord

Tickets

+ Créer un ticket

Problèmes

Changements

Planning

Statistiques

Tickets récurrents

Changements récurrents

Gestion

Outils

Administration

Configuration

Réduire le menu

tp glpi

Navigateur Web Firefox

16 nov. 23:34

Base de connaissances - GLPI

localhost/glpi/front/knowbaseitem.php

Accueil / Outils / Base de connaissances

+ Ajouter

Rechercher

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Rechercher

Parcourir

Gérer

Catégorie racine

Panne logicielle

Panne matérielle

Affichage (nombre d'éléments) 20

Page courante en PDF paysage

De 1 à 3 sur 3

Sujet	Catégorie	Éléments associés
panne clavier Remplacement du matériel Réinstallation du pilote Changement de port USB Nettoyage du capteur Reconexion Bluetooth / Dongle REMPLACEMENT des piles Test croisé (confirmation de panne) Mise à jour du système	Panne matérielle	
panne imprimante Solutions possibles : Redémarrage de l'imprimanteRedémarrage complet de l'imprimante et initialisation du système. Le périphérique répond de nouveau correctement. Réinstallation du piloteRéinstallation puis réinstallation du pilote d'impression. Test d'impression réussi après intervention. Nettoyage / alignement des têtes d'impressionMaintenance interne effectuée via le panneau de configuration de l'imprimante. Qualité d'impression restaurée. Vibeau (L...)	Panne matérielle	
panne souris Solutions possibles : REMPLACEMENT de la souris défectueuse Réinstallation du pilote de la souris Changement de port USB Nettoyage du capteur optique Reconexion du dongle / resynchronisation Bluetooth REMPLACEMENT des piles (souris sans fil) Test croisé pour confirmer le panne (souris F50 Mise à jour du système / pilotes USB	Panne matérielle	

Affichage (nombre d'éléments) 20

Page courante en PDF paysage

De 1 à 3 sur 3

Information

Élément ajouté : panne souris

Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Gestion

Outils

Projets

Notes

Flux RSS

Base de connaissances

Réservations

Rapports

Recherches sauvegardées

Administration

Configuration

Réduire le menu

tp glpi

Base de connaissances - c. x

16 nov. 23:35

Base de connaissances

localhost/glpi/front/knowledgeitem.php

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Gestion

Outils

Projets

Notes

Flux RSS

Base de connaissances

Réservations

Rapports

Recherches sauvegardées

Administration

Configuration

Réduire le menu

Rechercher

Parcourir

Gérer

Affichage (nombre d'éléments) 20

Page courante en PDF paysage

De 1 à 1 sur 1

Catégorie racine

Panne logicielle

Panne matérielle 3

Sujet

Panne internet

Panne internet. Vérifier les appareils. Essayez de connecter un autre appareil (smartphone, tablette, ordi) pour voir si le problème est général ou spécifique à un seul appareil. Redémarrer le matériel. Exécuter et reformater son modem/box Internet et son routeur. Parfois, juste un redémarrage résout tout. Vérifier les câbles et connexions. Assurez-vous que tous les câbles (Ethernet, fibre, DSL) sont bien branchés et qu'il n'y a pas de dommages. (...)

Affichage (nombre d'éléments) 20

Page courante en PDF paysage

De 1 à 1 sur 1

Catégorie

Éléments associés

Panne logicielle