



# Práctica 1: Módulos

---

LIN - Curso 2016-2017



# Contenido

---



## 1 Introducción

## 2 Ejercicios

## 3 Introducción a Ftrace

## 4 Práctica





# Práctica 1: Módulos

## Objetivos

- 1 Familiarizarse con las siguientes abstracciones de Linux:
  - Módulos
  - Sistema de ficheros /proc
  - Listas enlazadas en el kernel
  - Gestión básica de memoria dinámica en el kernel
  - Depuración con Ftrace
- 2 Afrontar las dificultades de la programación en espacio de kernel



# Contenido

---



1 Introducción

2 Ejercicios

3 Introducción a Ftrace

4 Práctica





## Ejercicio 1

- `printk()` es un mecanismo de logging. 8 niveles de prioridad (`<linux/kernel.h>`)
  - ¿Qué diferencia encuentras entre `KERN_INFO` y `KERN_ALERT`?

## Ejercicio 2

- La función de carga de los módulos de ejemplo devuelve 0 ¿qué ocurre cuando se devuelve un número negativo?





## Ejercicio 3

- Estudiar el mecanismo de paso de parámetros a módulos del kernel
  - `<linux/moduleparam.h>`
  - Ejemplo 2.7 de *Linux Kernel Module Programming Guide* (módulo hello-5)

## Ejercicio 4

- Estudiar la implementación del módulo 'clipboard', que exporta una entrada /proc
  - Al cargar/descargar el módulo se creará/eliminará una entrada **clipboard** en el sistema de ficheros virtual /proc
  - La entrada **clipboard** puede emplearse como un portapapeles (*clipboard*) del sistema

# Contenido

---



1 Introducción

2 Ejercicios

**3 Introducción a Ftrace**

4 Práctica







# Ftrace

---

- Herramienta de depuración/inspección del kernel Linux
- Se usa realizando lecturas y escrituras en un conjunto de entradas en el sistema de ficheros *debugfs*
  - Directorio: `/sys/kernel/debug/tracing`
  - Sólo el usuario root puede configurar/usar ftrace
- Consta de un conjunto de *tracers*
  - `nop`
  - `function`
  - `function_graph`
  - ...
- Documentación de ftrace
  - <https://www.kernel.org/doc/Documentation/trace/ftrace.txt>





# Montar debugfs para poder usar ftrace

- Las entradas de ftrace sólo estarán accesibles si:
  - 1 Kernel compilado con soporte de ftrace (CONFIG\_FTRACE=y)
  - 2 ... y debugfs está montado
    - `mount -t debugfs nodev /sys/kernel/debug`

## Montando debugfs

```
kernel@debian:~$ sudo -i
[sudo] password for kernel:
root@debian:~# ls /sys/kernel/debug/tracing
ls: cannot access /sys/kernel/debug/tracing: No such file or directory
root@debian:~# ls
root@debian:~# mount -t debugfs nodev /sys/kernel/debug
root@debian:~# cd /sys/kernel/debug/tracing
root@debian:/sys/kernel/debug/tracing# ls
README                               current_tracer                       instances
printk_formats                      set_graph_function                  trace_pipe available_events
dyn_ftrace_total_info              kprobe_events                      saved_cmdlines
set_graph_notrace                  trace_stat
available_filter_functions          enabled_functions                   kprobe_profile
set_event                          trace                               tracing_cpumask
available_tracers                   events                              max_graph_depth
...
```



# Entradas básicas de Ftrace

## ■ Entradas básicas en `/sys/kernel/debug/tracing`

Entrada	Descripción
<code>tracing_on</code>	Permite activar/desactivar ftrace o consultar estado actual. Escribir la cadena "1" para activar ftrace o "0" para desactivarlo.
<code>trace</code>	Al leer de esta entrada se muestran los mensajes almacenados en los <i>buffers</i> de ftrace (un <i>buffer</i> por CPU)
<code>trace_pipe</code>	Similar a <code>trace</code> , pero además los buffers se vacían al mostrar su contenido (semántica productor/consumidor)
<code>available_tracers</code>	Lista el conjunto de <i>tracers</i> disponibles
<code>current_tracer</code>	Permite consultar/modificar el <i>tracer</i> activo leyendo/escribiendo en la entrada
<code>available_filters</code>	Lista el conjunto de funciones del kernel o de los módulos cargados que pueden "filtrarse" al usar el <i>tracer function</i> .
<code>set_ftrace_filter</code>	Permite establecer la función (o funciones) para las que ftrace insertará un mensaje en el buffer cuando éstas sean invocadas.



## **nop tracer y trace\_printk()**

- Tracer por defecto en el kernel
- Captura únicamente los mensajes que el kernel o los módulos imprimen con la función `trace_printk()`

### **trace\_printk()**

- Para usar `trace_printk()` desde un módulo del kernel ...
  - `#include <linux/ftrace.h>`
- Uso similar a `printf()`, pero mensaje se inserta en buffer interno de ftrace
- Mucho más eficiente que `printk()`. Además, si ftrace está desactivado, no tiene efecto (modo *silencioso*)





# Ejemplo de uso de nop tracer (1/4)

- Modificaremos el módulo de ejemplo clipboard para que muestre un mensaje con `trace_printk()` y capturaremos la salida con `ftrace`

## Adiciones en clipboard.c (en verde)

```
#include <linux/vmalloc.h>
#include <asm-generic/uaccess.h>
#include <linux/ftrace.h>
...
static ssize_t clipboard_write(struct file *filp, const char __user *
    buf, size_t len, loff_t *off) {
    ...

    clipboard[len] = '\0'; /* Add the '\0' */
    *off+=len;             /* Update the file pointer */

    trace_printk("Current value of clipboard: %s\n",clipboard);

    return len;
}
...
```





## Ejemplo de uso de nop tracer (2/4)

- Compilar y cargar el módulo

### Terminal

```
kernel@debian:/tmp/FicherosP1/Clipboard$ make
make -C /lib/modules/3.14.1.lin/build M=/tmp/FicherosP1/Clipboard
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-3.14.1.lin'
  CC [M]  /tmp/FicherosP1/Clipboard/clipboard.o
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
  CC      /tmp/FicherosP1/Clipboard/clipboard.mod.o
  LD [M]  /tmp/FicherosP1/Clipboard/clipboard.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.14.1.lin'
kernel@debian:/tmp/FicherosP1/Clipboard$ sudo insmod clipboard.ko
[sudo] password for kernel:
kernel@debian:/tmp/FicherosP1/Clipboard$
```





## Ejemplo de uso de nop tracer (3/4)

---

- Abriremos 2 terminales
  - (Primer terminal - root)
    - 1 Asegurarse que ftrace y nop tracer activos
    - 2 Leer de la entrada `trace_pipe` (bloqueante)
  - (Segundo terminal)
    - 1 Escribir la cadena "Test" en la entrada `/proc/clipboard`
    - 2 Escribir la cadena "Something" en la entrada `/proc/clipboard`
- Las acciones realizadas en el segundo terminal harán que se muestren mensajes por el primero (salida de `cat trace_pipe`)





# Ejemplo de uso de nop tracer (4/4)

## Terminal 1

```
root@debian:/sys/kernel/debug/tracing# cat current_tracer
nop
root@debian:/sys/kernel/debug/tracing# cat tracing_on
1
root@debian:/sys/kernel/debug/tracing# cat trace_pipe
bash-5098 [000] .... 1065.269409: clipboard_write:
Current value of clipboard: Test

bash-5098 [000] .... 1100.023458: clipboard_write:
Current value of clipboard: Something
```

## Terminal 2

```
kernel@debian:/tmp/FicherosP1/Clipboard$ echo "Test" > /proc/clipboard
kernel@debian:/tmp/FicherosP1/Clipboard$ echo "Something" > /proc/clipboard
kernel@debian:/tmp/FicherosP1/Clipboard$
```







# Tracer function

- Vuelca un “mensaje” en el buffer de ftrace cuando se ejecuta cierta función del kernel
  - Permite ver qué funciones se invocan sin modificar el código del kernel (o de un módulo)
- Soporta filtros de funciones
  - Escribir nombre(s) de función(es) a trazar en `set_ftrace_filter`
  - El listado de funciones que pueden seleccionarse se puede obtener leyendo de la entrada `available_filter_functions`
- Por defecto, no hay ningún filtro → ¡¡Se trazan todas las funciones (mucho sobrecarga)!!
  - Aconsejable desactivar temporalmente ftrace (`tracing_on`) hasta que se establezcan correctamente los filtros de funciones





# Ejemplo de uso del tracer function (1/2)

- Usaremos ftrace para que nos avise cuándo se invoca la función `clipboard_read()` del módulo `clipboard`
  - No es preciso modificar el código para esto

## Pasos (desde `/sys/kernel/debug/tracing`)

- 1 Desactivar temporalmente ftrace  
`$ echo 0 > tracing_on`
- 2 Activar function tracer y comprobar que se activó correctamente:  
`$ echo function > current_tracer ; cat current_tracer`  
`function`
- 3 Preparar filtros de ftrace  
`$ echo clipboard_read > set_ftrace_filter`
- 4 Activar ftrace  
`$ echo 1 > tracing_on`





## Ejemplo de uso del tracer function (2/2)

- Una vez configurado el tracer function, abrir 2 terminales
  - (Primer terminal - root)
    - Leer de la entrada trace\_pipe (bloqueante)
  - (Segundo terminal)
    - Leer de la entrada /proc/clipboard

Terminal 1

```
root@debian:/sys/kernel/debug/tracing# cat trace_pipe
cat-6932 [000] .... 3166.842845: clipboard_read <-proc_reg_read
cat-6932 [000] .... 3166.844485: clipboard_read <-proc_reg_read
```

Terminal 2

```
kernel@debian:/tmp/FicherosP1/Clipboard$ cat /proc/clipboard
Something
kernel@debian:/tmp/FicherosP1/Clipboard$
```

¿Por qué clipboard\_read() se invoca 2 veces?



# Contenido

---



- 1 Introducción
- 2 Ejercicios
- 3 Introducción a Ftrace
- 4 Práctica**





# Especificación de la práctica

- Crear un módulo `modlist` que gestione una lista enlazada de enteros

```
struct list_head mylist; /* Lista enlazada */  
  
/* Nodos de la lista */  
typedef struct {  
    int data;  
    struct list_head links;  
}list_item_t;
```

- El módulo permitirá al usuario insertar/eliminar elementos de la lista mediante la entrada `/proc/modlist`
  - Cuando el módulo se cargue/descargue se creará/eliminará dicha entrada
- La memoria asociada a los nodos de la lista debe gestionarse de forma dinámica empleando `vmalloc()` y `vfree()`
  - Al descargar el módulo → liberar memoria si lista no vacía





# Especificación de la práctica

## Operaciones soportadas por el módulo

### 1 Inserción al final de la lista

- `echo add 10 > /proc/modlist`

### 2 Eliminación de la lista

- `echo remove 10 > /proc/modlist`
- *Borra todas las ocurrencias de ese elemento en la lista*

### 3 Impresión por pantalla de la lista

- `cat /proc/modlist`

### 4 Borrado de todos los elementos de la lista

- `echo cleanup > /proc/modlist`

Se aconseja utilizar `sscanf()` para procesar los comandos del usuario





# Ejemplo de ejecución

terminal

```
kernel@debian$ sudo insmod modlist.ko
kernel@debian$ cat /proc/modlist
kernel@debian$ echo add 10 > /proc/modlist
kernel@debian$ cat /proc/modlist
10
kernel@debian$ echo add 4 > /proc/modlist
kernel@debian$ echo add 4 > /proc/modlist
kernel@debian$ cat /proc/modlist
10
4
4
kernel@debian$ echo add 2 > /proc/modlist
kernel@debian$ echo add 5 > /proc/modlist
kernel@debian$ cat /proc/modlist
10
4
4
2
5
```





## Ejemplo de ejecución (cont..)

terminal

```
kernel@debian$ echo remove 4 > /proc/modlist
kernel@debian$ cat /proc/modlist
10
2
5
kernel@debian$ echo cleanup > /proc/modlist
kernel@debian$ cat /proc/modlist
kernel@debian$
```







# Partes opcionales

- **(Opcional 1)** Modificar el módulo de la práctica para que la lista gestionada sea de cadenas de caracteres
  - La memoria de las cadenas debe reservarse con `vmalloc()`
  - **NOTA:** Se valorará positivamente la inclusión de sentencias de compilación condicional para mantener en un mismo fichero fuente las implementaciones del módulo con lista de enteros (básica) y lista de cadenas de caracteres (opcional)
    - Los símbolos de preprocesador se especifican con la opción `-D`, y a través de la variable de entorno `EXTRA_CFLAGS`
    - Ej. compilación: `EXTRA_CFLAGS=-DPARTE OPCIONAL` `make`

```
#ifndef PARTE OPCIONAL
... Fragmento de código específico para lista de cadenas...
#else
... Fragmento de código específico para lista de enteros...
#endif
```





## Partes opcionales (cont.)

---

- **(Opcional 2)** Implementar las operaciones 'push', 'pop' y 'sort' sobre la lista

- 1** Inserción al principio

- `echo push 10 > /proc/modlist`

- 2** Eliminación del primer elemento de la lista

- `echo pop > /proc/modlist`

- 3** Ordenar la lista descendientemente


- `echo sort > /proc/modlist`



# Entrega de la práctica

- A través del Campus Virtual
  - Hasta el 21 de octubre
- Aconsejable mostrar el funcionamiento antes de hacer la entrega

## Estructura entrega (en un fichero comprimido .tar.gz o .zip)

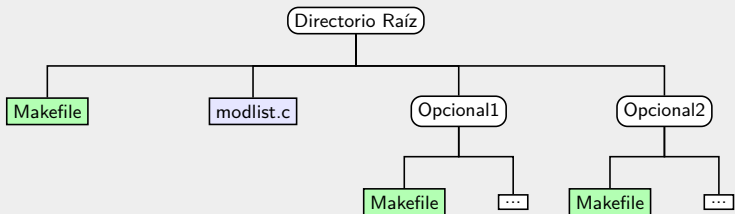



## LIN - Práctica 1: Módulos Versión 0.5

©J.C. Sáez

*This work is licensed under the Creative Commons **Attribution-Share Alike 3.0 Spain License**. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/> or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.*

*Esta obra está bajo una licencia **Reconocimiento-Compartir Bajo La Misma Licencia 3.0 España de Creative Commons**. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/> o envíe una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.*

Este documento (o uno muy similar) está disponible en <https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=75410>

