Agregador de noticias

Qué cuentan los medios españoles, quién lo cuenta primero y *cómo* lo cuenta — autoalojado en una Raspberry Pi y con la IA en tu propio ordenador.

Go sin CGO · **SQLite** + FTS5 + vectores · **htmx** · PWA móvil · **Docker** arm64/amd64 · **LLM** opcional (API OpenAI)

47 medios, **81 feeds** verificados	**13** secciones, **65 rutas** con OpenAPI	**3**/día capturas de portada por medio	**0** LLM necesarios: **funciona sin IA**	**18** MB binario arm64, **~45 MB** de RAM	**18** ms vectores en **50 000** artículos	**23,7**k líneas de Go + **9,4k** de tests	**14**k palabras de documentación

QUÉ RESUELVE

Tres pilares

Recoger

Ingesta RSS con texto completo, **capturas** de portada 3 veces al día, qué titular **abre** cada medio y **cambios de titular** tras publicar.

Entender

Tendencias e historias entre medios, **encuadre** (vocabulario distintivo y diff de titulares), **puntos ciegos**, ficha de cada medio, **tono** con un modelo pequeño y **resumen diario**.

Preguntar y avisar

Búsqueda híbrida (FTS + vectores) y **RAG con citas** con modo «comparar medios». **Alertas** a ntfy, Telegram o webhook cuando una historia la cubren ≥ N medios.

LO DIFERENCIAL

Comparar, no solo agregar

- **Quién la dio primero** y quién no la cubre.
- **Palabras que solo usa un bloque**: log-odds con prior de Dirichlet (*Fightin' Words*), sin LLM.
- **Stealth edits**: antes → después con diff de palabras.
- **Portadas en el tiempo**: deslizador, mapa de diferencias y *timelapse*.
- Etiquetas **editables y subjetivas**; las del modelo, siempre «estimaciones».


CÓMO SE HIZO

Proceso

- Requisitos y contratos primero; **17 paquetes** independientes.
- **~20 subagentes** en paralelo, cada uno dueño de sus ficheros; integración y medición propias.
- Investigación previa de productos y métodos (`docs/INVESTIGACION.md`).





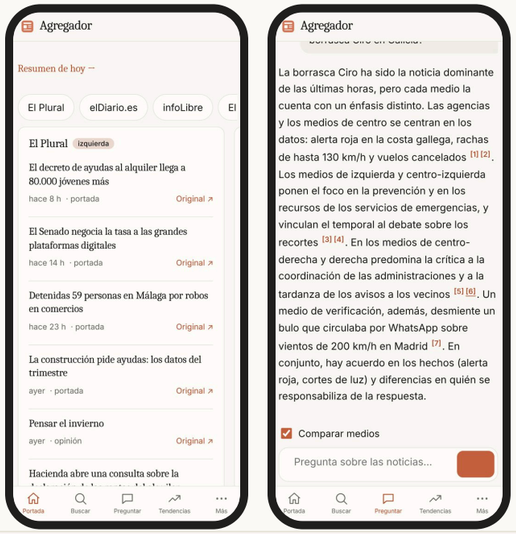






ARQUITECTURA

La Pi hace lo ligero

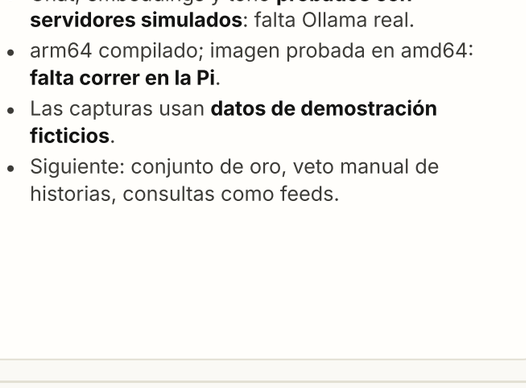

DESPLIEGUE

Docker en tu Raspberry

- Imagen **multi-arch** (CI → GHCR), `compose` con límites, sin root y FS de solo lectura.
- Perfiles **Chromium** bajo demanda y **HTTPS** (Caddy) para la PWA.
- Backups, retención, `/metrics` y `/readyz`; guía en `docs/DESPLIEGUE.md`.

HONESTIDAD

Límites y siguientes pasos

- Chat, embeddings y tono **probados con servidores simulados**: falta Ollama real.
- arm64 compilado; imagen probada en amd64: **falta correr en la Pi**.
- Las capturas usan **datos de demostración ficticios**.
- Siguiente: conjunto de oro, veto manual de historias, consultas como feeds.

Etiquetas de línea editorial subjetivas y editables (`config/sources.yaml`); las anotaciones de modelos son estimaciones, no hechos. Uso personal en LAN: se guardan titular, resumen y enlace; no se republican contenidos.

github.com/**ivanajenjo/agregador-noticias**