




PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026

**EMPRESA: MG TRANSPORTE INGENIERIA
SERVICIOS S.A.C.**

VERSIÓN	FECHA	PAGINAS	RESUMEN DEL CAMBIO	COD. SGSST
00	01/01/2025		Se elabora versión 00	GI-SST-MG-PLN-001
01	01/08/2026		Se realiza actualización 01	
Elaborado por:		Revisado y Aprobado por:		
				
ESLI RUT LOZANO RODRIGUEZ Supervisora SSOMA	MIGUEL GUTIÉRREZ PASACHE Gerente General	MARITZA IDROGO ANTON CSST		

INDICE

1. OBJETIVO DEL PLAN
2. ALCANCE DE LA OBRA
3. DESCRIPCION DEL SSTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
4. POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
5. PRESUPUESTO
6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST
- 6.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
- 6.2. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA
- 6.3. RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
- 6.4. COMUNICACIONES
7. ELEMENTOS DEL PLAN
- 7.1. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- 7.2. ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- 7.3. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES RELACIONADOS CON L SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- 7..4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE LOS CONTROLES OPERACIONALES, SU METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO
- 7.5. MAPA DE RIESGOS
- 7.6. ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- 7.7. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES
- 7.8. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA IMPLENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- 7.9. PLAN DE VIGILANCIA PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
- 7.10. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO
- 7.11. PROGRAMA DE CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y ENTRENAMIENTO
- 7.12. FORMATOS DE REGISTRO DEL SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- 7.13. PROGRAMA DE INSPECCIONES
- 7.14. INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO, Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
- 7.15. AUDITORIAS
- 7.16. GESTION DE LA MEJORA CONTINUA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- 7.17. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
- ANEXOS
- 7.18. PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- 7.19. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 3 de 81

1. OBJETIVOS DEL PLAN

1.1. OBJETIVO GENERAL

- A. Cumplir los requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables en MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS S.A.C.
- B. Promover y fortalecer la cultura de prevención de riesgos laborales, para garantizar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.2. OBJETIVO ESPECIFICO

- A. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- B. Prevenir y controlar los riesgos de accidentes, incidentes y enfermedades en la empresa.
- C. Prevenir enfermedades ocupacionales y estados prepatológicos.
- D. Realizar la vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo.
- E. Propiciar la mejora continua de las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo.
- F. Realizar la vigilancia en Seguridad y Salud en el Trabajo de proveedores que brindan servicio a la empresa.

2. ALCANCE

El Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, es aplicable con carácter obligatorio a todos los trabajadores de **MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS S.A.C.**, independientemente del régimen laboral o contractual al que pertenezca; incluye dentro del ámbito de operación de la entidad en lo que corresponda a practicantes, voluntariado, empresas que brindan servicios de intermediación y tercerización laboral, a los que prestan servicios de manera independiente y todo proveedor que brinda bienes y servicios.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 4 de 81

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SST

● LINEA BASE DEL SISTEMA DE GESTION DE SST

- Para establecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS S.A.C, se realizó una evaluación de cumplimiento legal como diagnóstico del estado de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, en la cual se obtuvo un resultado del 100% de cumplimiento legal.
- Los resultados obtenidos son comparados con lo establecido en la ley de seguridad y salud en el trabajo y otros dispositivos legales pertinentes, que sirven de base para la planificación del sistema de gestión de SST y tenerlo como referencia para medir la mejora continua. La evaluación es accesible a todos los trabajadores y a la organización.

● VISIÓN Y MISIÓN

- La visión en seguridad y salud en el trabajo de MG TRANSPORTE, INGENIERIA SERVICIOS es lograr en cada uno de sus colaboradores una cultura de prevención de riesgos, para alcanzar los objetivos y metas de SST fomentando la mejora continua.
- Nuestra Misión en SST, es mantener los más altos estándares de seguridad y salud en todos los aspectos de las actividades MG.

● PRINCIPIOS DE LA GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se rige por los siguientes principios:

- Asegurar un compromiso visible de MG Transporte, ingeniería y servicios con la salud y seguridad de los colaboradores.
- Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza.
- Propender al mejoramiento continuo en el sistema de gestión de SST.
- Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo comportamientos seguros en los trabajadores.
- Crear oportunidades para atentar una empatía de MG Transporte, ingeniería y servicios hacia los trabajadores y viceversa.

● PRINCIPIOS BASICOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS aplica los principios básicos que integran el deber general de prevención con arreglo a los siguientes principios generales:

- Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminando en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar.
- El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 5 de 81

selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador.

- Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo, evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo.

4. POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MG TRANSPORTE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C, tiene como política:

Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)

En MG Transporte Ingeniería Servicios S.A.C., empresa dedicada a actividades de transporte, construcción, habilitación urbana, movimiento de tierras, alquiler y operación de maquinaria pesada y servicios afines, reconocemos que la seguridad, la salud de nuestros trabajadores y la protección del medio ambiente son valores fundamentales y una prioridad estratégica para el desarrollo sostenible de nuestras operaciones.

La Gerencia General asume el liderazgo y compromiso de implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), con el objetivo de prevenir lesiones, enfermedades ocupacionales, incidentes, accidentes y daños al medio ambiente, asegurando condiciones de trabajo seguras y saludables.)

La empresa se compromete a:

1. Cumplir la legislación vigente en SST (Ley 29783 y normas complementarias).
2. Identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales mediante IPERC.)
3. Garantizar capacitación continua en SSOMA.
4. Proveer y exigir el uso adecuado de EPP y equipos seguros.
5. Promover la participación y consulta de los trabajadores.
6. Preparar y responder ante emergencias.
7. Proteger el medio ambiente.
8. Mejorar continuamente el desempeño del SGSST.

Esta política será difundida, comprendida y aplicada en todos los niveles de la organización, y estará disponible para clientes, trabajadores y otras partes interesadas. Su cumplimiento es obligatorio y constituye un valor esencial en la ejecución responsable y sostenible de nuestros proyectos en todo el Perú.

MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS S.A.C.
RUC 20511962747


Miguel M. Gutiérrez Passache
Gerente General

Lima, 20 de enero del 2026


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		Código: MG-SST-PL-001
			Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Aprobación: 01/08/2026
			Página: 6 de 81

5. PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la implementación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo será asumido por la Oficina General de Administración

6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES PARA EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.

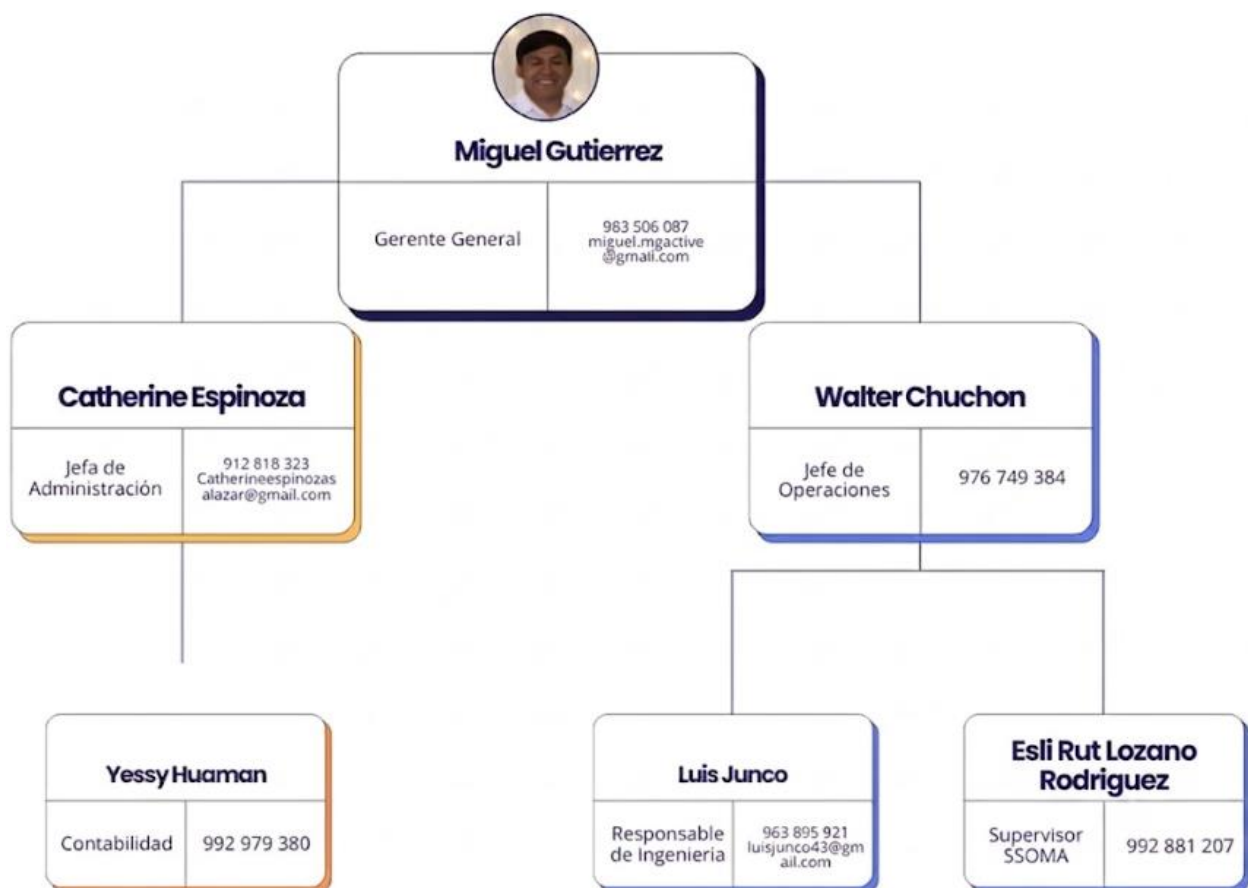

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 7 de 81

6.2. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS S.A.C., a través de sus distintas áreas, tiene que cumplir las funciones y responsabilidades establecidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de **MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS S.A.C.**

- La empresa será responsable de la prevención y conservación total del trabajo asegurando de que esté construido, equipado y dirigido de manera que suministre una adecuada protección a los trabajadores, contra accidentes que afecten su vida, salud e integridad física.
- La empresa instruirá a sus trabajadores respecto a los riesgos a que se encuentren expuestos en las labores que realizan, adoptando las medidas necesarias para evitar accidentes o enfermedades ocupacionales.
- La empresa desarrolla acciones de sensibilización, capacitación y entrenamiento destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- La empresa proporcionará a sus trabajadores de los equipos de protección personal de acuerdo con la actividad que realicen y dispositivos de control necesarios para evitar accidentes.
- La empresa promoverá en todos los niveles una cultura de prevención de los riesgos en el trabajo.
- Dar facilidades y estimular al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, (o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo) para el cumplimiento de sus funciones.
- Implementar las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo).

6.3. RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA

Los trabajadores en general deben cumplir las funciones y responsabilidades establecidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de **MG TRANSPORTE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.**

En aplicación del principio de prevención, todo trabajador, está obligado a cumplir las normas contenidas en el Reglamento Interno y otras disposiciones complementarias, incluyendo al personal sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas

laborales y los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa en lo que le resulte aplicable. En ese sentido, los trabajadores:

- Los trabajadores harán uso adecuado de todos los resguardos,

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 8 de 81

dispositivos de seguridad y además medios suministrados de acuerdo con este Reglamento, para su protección o la de las personas y obedecerán todas las instrucciones de seguridad procedente o aprobada por la autoridad competente, relacionadas con el trabajo.

b) Deben informar a su jefe inmediato y éstos a su vez a la Gerencia, de los accidentes e incidentes ocurridos por menores que éstos sean.

c) Ningún trabajador intervendrá, cambiará, desplazará, dañará o destruirá los dispositivos de seguridad o aparatos destinados para su protección, o la de terceros, ni cambiará los métodos o procedimientos adoptados por la empresa.

d) Mantener condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y actividades.

e) Están prohibidas las bromas, juegos bruscos y en ninguna circunstancia trabajar bajo el efecto de alcohol o estupefacientes.

6.4. COMUNICACIONES

COMUNICACIONES INTERNAS

La comunicación interna es el intercambio de información entre el área de seguridad y salud en el trabajo y las otras áreas y procesos de la organización. Para garantizar la comunicación interna se utilizan medios como el correo, teléfono, publicación en murales, boletines, buzón de sugerencias, reuniones de inicio de jornada, reuniones de seguridad.

COMUNICACIONES EXTERNAS

La comunicación externa es el intercambio de información entre el área de seguridad y salud en el trabajo, con las partes interesadas, dentro de ella tenemos a las comunidades, empresas subcontratistas, clientes, entidades del estado, organizaciones fiscalizadoras. Para garantizar la comunicación externa se utilizan medios electrónicos y/o físicos tales como cartas.

7. ELEMENTOS DEL PLAN

7.1. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		Código: MG-SST-PL-001
			Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Aprobación: 01/08/2026
			Página: 9 de 81

a) OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO DEL INDICADOR	META	RESPONSABLES
Proteger la vida y el bienestar de los trabajadores generando ambientes de trabajo seguros	Implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo para reducir los indicadores de accidentabilidad	Indice de Frecuencia (IF)	$(N \text{ de Accidentes} \times 1.000.000 / H-P \text{ Trabajadas del mes})$	≤ 4.5	Gerente / area de sst
		Indice de Accidentabilidad (IA)	$(\text{Indice de Frecuencia (IF)} \times \text{Indice de Severidad}) / 1000$	≤ 2.0	Gerente / area de sst
	Desarrollar actividades proactivas en cumplimiento del Programa de actividades de liderazgo	Indice de PAL (IPAL)	$(N \text{ de actividades proactivas} \times 1.000.000) / H-P \text{ Trabajadas}$	> 2000	Gerente / area de sst
Promover la capacitación, participación y consulta de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.	Promover la participación de los trabajadores en el cumplimiento del Programa Anual de Capacitación en materia de Seguridad y salud en el trabajo	Indicador de Capacitación (IC)	$(N \text{ de trabajadores asistentes a las capacitaciones} / n \text{ de trabajadores programados a la capacitación}) \times 100$	90%	Gerente / area de sst
	Promover las participación y consulta de los trabajadores en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Indicador de participación y consulta (IPC)	$(N \text{ de actividades paralizadas} / N \text{ de actividades programadas}) \times 100$	100%	Gerente / area de sst
	Fomentar una cultura de Prevención de Riesgos en los trabajadores	Indicador de Concientización (IC)	$(N \text{ de campañas realizadas} / N \text{ de campañas programadas}) \times 100$	100%	Gerente / area de sst
Mejorar la efectividad de la respuesta en situaciones de emergencia.	Formar a las brigadas de emergencia y realizar la ejecución de simulacros dirigidos a la preparación y respuesta ante emergencias	Indicador de gestión de emergencias (IGE)	$(N \text{ de actividades realizadas} / N \text{ actividades programadas}) \times 100$	100%	Gerente / area de sst
Evaluar el cumplimiento normativo y mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Evaluar el desempeño y eficacia del sistema de gestión de SST de MG transporte, ingeniería y servicios y de las empresas subcontratistas	Indicador de cumplimiento normativo (ICN)	$(N \text{ de actividades realizadas} / N \text{ de actividades programadas}) \times 100$	100%	Gerente / area de sst
Impulsar la participación y consulta de los trabajadores en la generación y mantención de ambientes saludables.	Contribuir a la producción a través de la creación de ambientes saludables en el lugar de trabajo.	Indice de ambientes saludables	Ambientes de trabajo con agentes ocupacionales controlados (saludables)/ ambientes evaluados	0.95	Gerente / area de sst
		Indice de trabajadores saludables en relación al trabajo	$(\text{Trabajadores sin enfermedades profesionales}) / (\text{Trabajadores evaluados})$	0.95	Gerente / area de sst
	Implementar las opciones disponibles para que los trabajadores adquieran autonomía sobre su salud.	Indice de participación y consulta sobre salud	$(\text{Numero de actividades realizadas} / \text{Numero de actividades programadas})$	1	Gerente / area de sst

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		Código: MG-SST-PL-001
			Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Aprobación: 01/08/2026
			Página: 10 de 81

b) PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS			PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026																
DATOS DEL EMPLEADOR:																			
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL			RUC		DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)												N° TRABAJADORES		
MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS SAC			20611962747		Asociación de Vivienda Las Fresas Mz. C1 Lt. 10, Puente Piedra, Lima												10		
Objetivo General 1 Fomentar una cultura de prevención y autocuidado en todos los niveles de la organización.																			
Objetivo General 2 Reducir incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales asociadas a las actividades de construcción, movimiento de tierras y operación de maquinaria pesada.																			
Objetivo General 3 Asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de SST.																			
Objetivo General 4 Fortalecer las competencias técnicas y preventivas del personal mediante capacitación continua.																			
Recursos Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST, R.M. 321-2011-MINSA, Normas técnicas aplicables a construcción y maquinaria pesada																			
Alcance El presente programa aplica a todo el personal de MG Transporte Ingeniería Servicios, incluyendo personal administrativo, operativo, supervisores, conductores y operadores de maquinaria, tanto propio como destacado en obra.																			
Responsables Gerente General, Supervisor de SST, Residente de Obra, Comité de SST, Médico Ocupacional (cuando corresponda)																			
N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ALCANCE	AVANCE %	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INDICADOR	OBSERVACIONES
1 Planificación y gestión del SGSST																			
1.1	Elaborar, revisar y aprobar el Plan Anual de SST, Programa Anual de SST y Programa Anual de Capacitaciones 2026.	SUPERVISOR SST	DOCUMENTO	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	1 100%	P X												Documentos aprobados / Documentos programados * 100	
1.2	Revisar trimestralmente el cumplimiento del Programa Anual de SST.	GERENTE GENERAL	DOCUMENTO	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	4 0%						P			P			P	Revisiones ejecutadas / Revisiones programadas * 100	
1.3	Difundir la Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo	SUPERVISOR SST	PUBLICACION	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	1 100%	P X												Trabajadores informados / Total de trabajadores * 100	
2 Inducción, EPP y control operativo																			
2.1	Inducción SSOMA a todo trabajador nuevo y personal que retorna a obra.	SUPERVISOR SST	DOCUMENTO	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	12 8%	P X	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Trabajadores inducidos / Total de trabajadores nuevos * 100	
2.2	Entrega, registro y control del uso de EPP obligatorios y específicos.	SUPERVISOR SST	DOCUMENTO	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	6 17%	P X		P		P			P		P		P	Trabajadores con EPP / Total de trabajadores * 100	
3 IPERC y control de riesgos																			
3.1	Elaboración, actualización y difusión de la Matriz IPERC por obra y actividad.	SUPERVISOR SST	MATRIZ	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	12 8%	P X	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	IPERC actualizados / Total de proyectos * 100	
3.2	Aprobación y publicación del IPERC en zonas visibles de trabajo.	RESIDENTE O GERENTE GENERAL	PUBLICACION	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	12 8%	P X	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Proyectos con IPERC publicado / Total de proyectos * 100	
4 Preparación y respuesta ante emergencias																			
4.1	Elaborar y actualizar el Plan de Respuesta ante Emergencias.	SUPERVISOR SST	MAPA	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	1 100%	P X												Planes de emergencia actualizados / Planes programados * 100	
4.2	Ejecutar al menos un simulacro anual (sismo, incendio u otro riesgo relevante).	SUPERVISOR SST	DOCUMENTO	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	1 0%					P	P			P		P		Simulacros ejecutados / Simulacros programados * 100	
5 Inspecciones y supervisión en obra																			
5.1	Inspección periódica de extintores, botiquines y señalización.	SUPERVISOR SST	DOCUMENTO	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	12 8%	P X	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Extintores inspeccionados / Total de extintores * 100	
5.2	Inspección de herramientas y equipos	SUPERVISOR SST	DOCUMENTO	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	12 8%	P X	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Herramientas inspeccionadas / Total de herramientas * 100	
5.3	Inspeccionar equipos de protección personal	SUPERVISOR SST	DOCUMENTO	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	12 8%	P X	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	EPP en buen estado / Total EPP inspeccionados * 100	
5.4	Inspeccionar maquinarias	SUPERVISOR SST	DOCUMENTO	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	12 8%	P X	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Maquinarias inspeccionadas / Total de maquinarias * 100	
5.5	Supervisión SSOMA en obras y frentes de trabajo.	SUPERVISOR SST	DOCUMENTO	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	12 8%	P X	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Supervisiones ejecutadas / Supervisiones programadas * 100	
6 Capacitación y entrenamiento																			
6.1	Ejecución del Programa Anual de Capacitaciones SSOMA 2026.	SUPERVISOR SST	DOCUMENTO	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	12 8%	P X	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones planificadas * 100	
6.2	Capacitaciones técnicas, operativas, de riesgos críticos y emergencias.	SUPERVISOR SST	DOCUMENTO	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	12 8%	P X	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Trabajadores capacitados / Total de trabajadores * 100	
7 Gestión de incidentes y accidentes																			
7.1	Investigación y análisis de incidentes y accidentes de trabajo.	SUPERVISOR SST	DOCUMENTO	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	1 0%												P	Incidentes investigados / Total de incidentes * 100	
7.2	Implementación y seguimiento de acciones correctivas.	SUPERVISOR SST	DOCUMENTO	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	1 100%	P X												Acciones correctivas implementadas / Total de acciones correctivas * 100	
8 Vigilancia de la salud ocupacional																			
8.1	Exámenes médicos ocupacionales de Ingreso, periódicos y de retiro.	MEDICO OCUPACIONAL	DOCUMENTO	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	12 8%	P X	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Trabajadores con EMO / Total de trabajadores * 100	
8.2	Seguimiento y levantamiento de observaciones médicas.	MEDICO OCUPACIONAL	DOCUMENTO	Trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS	12 8%	P X	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Observaciones levantadas / Total de observaciones * 100	

Elaborado por:  Ana Liarry Arroyo Supervisor SST	Revisado por:  Miguel M. Gutierrez Pasache Gerente General	Aprobado por:  Maritza Idrogo Anton Comité SST
Supervisor SST	Gerente General	Comité SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 11 de 81

7.2. ESTRUCTURA DEL SUBCOMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En **MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS S.A.C.**, se conforma el comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual está integrado por representantes de los trabajadores y del empleador, el cual tiene una vigencia máxima de 1 año.

Las principales funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo se encuentran reguladas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes (Art. 42 del D.S. 005-2012-TR) dentro de las cuales se tiene:

Conocer los documentos e informes relacionados a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo.

Aprobar el reglamento interno de SST, el Plan de SST, programa de capacitaciones y la programación anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo, (programa motivacional, programa de inspecciones de SST, programa de auditorías, programa de monitoreos ocupacionales, etc.) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas subcontratistas como de los trabajadores de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS S.A.C., de las medidas de prevención, higiene y seguridad. Para estos efectos, el subcomité desarrollará una labor permanente, y, además, elaborará programas de inspección para evidenciar el cumplimiento.

Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de estos.

En reuniones se trata como mínimo los siguientes temas:

1. Resultados de los objetivos y metas del SST
2. Análisis y seguimiento de los programas de SST
3. Estadísticas y análisis de causas de accidentes y enfermedades profesionales.
4. Planes de acción inmediatos y sistemáticos para implementar medidas preventivas y correctivas para controlar y eliminar las causas de los accidentes.
5. Promoción de la seguridad y salud en el trabajo
6. Revisar y aprobación de la documentación del SGSST

La implementación del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS S.A.C ha sido encargado al personal adecuado para su realización.

De acuerdo con la normatividad legal vigente, la empresa cuenta con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y se encuentra integrado por:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		Código: MG-SST-PL-001
			Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Aprobación: 01/08/2026
			Página: 12 de 81

Miembros titulares del empleador:

- 1.- Maritza Idrogo Anton
- 2.- Catherine Espinoza Salazar

Miembros suplentes del empleador:

- 1.- Luis Junco Gutierrez
- 2.- Miguel Cano Ramos

Miembros titulares de los trabajadores:

- 1.- Walther Quispe Chuchon
- 2.- Luis Raymundo Escobar

Miembros suplentes de los trabajadores:

- 1.- Jhonatan Dueñas Soto
- 2.- Jou Yacila Arbildo

Puesto en el Comité SST	Nombre	Fecha	Puesto
Presidente del CSST	Maritza Idrogo Anton	20/01/2026	Ing. Residente de obra
Secretario del CSST	Walther Chuchon Quispe	20/01/2026	Jefe de Operaciones
Representante del empleador	Catherine Espinoza Salazar	20/01/2026	Administradora
Representante de trabajadores	Luis Raymundo Escobar	20/01/2026	Operario

- RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CARGO	RESPONSABILIDADES
Gerencia General	• Responsable de conocer y liderar los planes de contingencia del proyecto, demostrando un compromiso visible con las políticas de SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		Código: MG-SST-PL-001
			Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Aprobación: 01/08/2026
			Página: 13 de 81

Supervisor SST	• Difundir a los trabajadores el presente plan. • Realizar las capacitaciones necesarias para su cumplimiento. • Medir y monitorear de forma permanente la eficacia del presente plan. • Determinará las estrategias de respuesta, los equipos y los materiales a emplear de acuerdo con el tipo contingencias o emergencias que se presenten. • Establecerá el momento inicial de las operaciones de respuesta y supervisará con apoyo de todo el personal involucrado en la brigada.
Presidente del Comité	• Liderar las reuniones del Comité de SST. • Convocar a los miembros del Comité • Supervisar el cumplimiento de los acuerdos y el plan de trabajo de SST. • Representar al Comité ante la alta dirección.
Secretario del Comité	• Elaborar y custodiar las actas de reunión. • Coordinar las actividades programadas del Comité • Llevar el control documental y archivos del Comité. • Apoyar en la elaboración de informes técnicos del Comité.
Representantes de Trabajadores	• Cumplir con lo establecido en el presente Plan de Emergencias. • Comunicar al Comité las sugerencias y preocupaciones del personal. • Fomentar la participación de los trabajadores en las actividades de SST. • Apoyar en la difusión de políticas y medidas preventivas.

7.3. IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES CONTRACTUALES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a) BASE LEGAL

- Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 14 de 81

- Ley N° 30222 – Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N° 005-2012-TR – Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N° 006-2014-TR - Modifican el Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto supremo 005- 2012-TR.
- D.S. N° 010-2014-TR - Aprueban normas complementarias para la adecuada aplicación de la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30222.
- D.S N° 011 -2019 -TR - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción
- D.S. N° 0125-2014-TR - Se Aprueba el Registro único de Información sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales y se modifica el Artículo N° 110 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- R.M. N° 374-2008-TR – Listado de los agentes que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto; listado de actividades, procesos, operaciones o labores, equipos o productos de alto riesgo; y los lineamientos para que las empresas puedan realizar la evaluación de sus riesgos.
- R.M. N° 375-2008-TR – Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico.
- R.M. N° 312-2011-MINSA – Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad y sus modificatorias mediante R.M. 004-2014 – MINSA y R.M. N° 571-2014-MINSA.
- R.M. 050-2013-TR - Registros del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N° 014-2013-TR - Aprueban Reglamento del Registro de Auditores autorizados para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N°. 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
- D.S. N° 015-2005-SA - Reglamento sobre valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo.
- D.S. N° 42-F - Reglamento de Seguridad Industrial.
- Código Nacional de Electricidad. (TOMO V SISTEMA DE UTILIZACION) Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional en Minería (Decreto Supremo N° 024-2016-EM y su actualización con el Decreto Supremo N° 023-2017-EM).
- Ley N° 29981 – Ley que crea la SUNAFIL, modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y ley 27867 ley orgánica de Gob. Regionales.
- Desarrollar capacitaciones, inducción, entrenamiento y simulacros relacionados a Seguridad y salud en el trabajo.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 15 de 81

7.4. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES/METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO

a) Análisis de riesgos: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y acciones preventivas -Mapa de riesgos.

Como parte de la planificación se evalúan todas las actividades de servicio que se ejecutan durante la jornada laboral, identificando los peligros asociados a cada una de ellas y valorándolos mediante un Análisis a través de matrices donde se analizará las variables PROBABILIDAD y CONSECUENCIA.

“MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS S.A.C.” ha establecido el Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, lo cual conllevará a la “Matriz de identificación de peligros y riesgos”.

Severidad	Catastrófico (50)	50	100	150	200	250
	Mayor (20)	20	40	60	80	100
	Moderado Alto (10)	10	20	30	40	50
	Moderado (5)	5	10	15	20	25
	Moderado Leve (2)	2	4	6	8	10
	Mínima (1)	1	2	3	4	5
		Escasa (1)	Baja Probabilidad (2)	Puede suceder (3)	Probable (4)	Muy probable (5)
		Probabilidad				

NIVEL DE RIESGO	DESCRIPCION
RIESGO CRÍTICO	No se inicia los trabajos hasta que el RIESGO este totalmente controlado.
RIESGO ALTO	Riesgo que requiere controles para inicio de trabajos. Si no se puede controlar el RIESGO se paraliza los trabajos operacionales en la labor.
RIESGO MEDIO	Evaluar las medidas de control e iniciar trabajos.
RIESGO BAJO	Este riesgo es tolerable, se puede trabajar.

En ellas se valoran para identificar las "actividades críticas" para las que deberán elaborarse procedimientos de trabajo específicos que servirán de referencia para la capacitación del personal y el monitoreo de actividades. Las actividades críticas podrán iniciarse, sólo si el procedimiento de trabajo ha sido aprobado por la Gerencia de planta, y el personal ha sido capacitado. Adicionalmente,

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 16 de 81

deben extremarse las medidas de supervisión y control durante el desarrollo de dichas actividades.

Para el inicio de actividades críticas se cumplirá el siguiente procedimiento:

- Definir fecha tentativa de inicio y termino, maquinarias / equipos requeridos y cantidad de personal involucrado en la operación.
- Análisis de riesgo de la operación ATS.
- Elaboración de procedimiento de trabajo específico.
- Instrucción y entrenamiento del personal involucrado (tiempo mínimo 2 horas).
- Ajuste del procedimiento de trabajo.
- Permiso de trabajo debidamente llenado y firmado, por el jefe encargado de la seguridad.

7.5. MAPA DE RIESGOS

- **MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS S.A.C.** realiza el mapa de riesgos de la empresa, así como de los distintos proyectos en los que participa, durante el periodo 2026 se han elaborados los mapas de riesgos, los cuales han sido aprobados por Dirección General y se ha difundido a todos los trabajadores.
Asimismo, dichos Mapas de Riesgos, serán actualizados periódicamente ya que existen cambios en las infraestructuras y/o procesos.

a) Planos para la instalación de protecciones colectivas para todo el proyecto.

Con la finalidad de llevar un efectivo control y uso de los equipos de

protección personal y otros implementos de seguridad que se adquiera para el personal de obra, se deberá coordinar con el área de seguridad, los requerimientos respectivos. El área de seguridad realizará el pedido de EPP y en algunos casos de forma extraordinaria el cual será aprobado por la Gerencia. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 15 cuáles son los principios de la acción preventiva que se Deben aplicar para proteger el derecho de los trabajadores frente a los Riesgos laborales. Estos principios son:

- a) Evitar los Riesgos
- b) Evaluar los Riesgos que no se puedan evitar
- c) Combatir los riesgos en su origen.
- d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 17 de 81

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

h) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Por lo tanto, en el trabajo, ante cualquier peligro para la salud, lo primero que hay que intentar es evitar los riesgos. Esto no siempre se consigue y es necesario, entonces, evaluar los riesgos que no se han podido evitar y a continuación aplicar los principios generales de la acción preventiva indicados anteriormente.

La protección colectiva es aquella que protege simultáneamente a varios trabajadores de los riesgos que no se han podido evitar o reducir y sin necesidad de que los trabajadores realicen ningún tipo de operación sobre ésta.

Algunos ejemplos de los sistemas de protección colectiva más usados son los siguientes:

BARANDILLAS:

- Una barandilla o guardacuerpos es un elemento que tiene por objeto proteger contra los riesgos de caída fortuita al vacío de personas trabajando o circulando junto al mismo.
- Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un rodapié.

RESGUARDOS:

- Un resguardo es un elemento de una máquina utilizado específicamente para garantizar la protección mediante una barrera material. Dependiendo de su forma, un resguardo puede ser denominado carcasa, cubierta, pantalla, Puerta, etc.
- Los resguardos se Deben considerar Como la Primera medida de protección a tomar para el control de los peligros mecánicos en máquina, entendiendo Como resguardo "un medio de protección que impide o dificulta el acceso de las personas o de sus miembros al punto o zona de peligro de una máquina".
- Clasificación de resguardos
- Los resguardos pueden clasificarse en:
- Fijos: Resguardos que se mantienen en su posición (cerrados) ya sea de

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 18 de 81

- forma permanente (por soldadura, etc.) o bien por medio de elementos de fijación (tornillos, etc.) que impiden que puedan ser retirados/abiertos sin el empleo de una herramienta. Los resguardos fijos, a su vez, se pueden clasificar en: envolventes (encierran completamente la zona peligrosa) y distanciadores (no encierran totalmente la zona peligrosa, pero, por sus dimensiones y distancia a la zona, la hace inaccesible).
- Móviles: Resguardos articulados o guiados, que es posible abrir sin herramientas. Para garantizar su eficacia protectora deben ir asociados a un dispositivo de enclavamiento, con o sin bloqueo.
- Regulables: Son resguardos fijos o móviles que son regulables en su totalidad o que incorporan partes regulables. Cuando se ajustan a una cierta posición, sea manualmente (reglaje manual) o automáticamente (auto regulable), permanece en ella Durante una operación determinada.
- Resguardo auto regulable:
 - Todo resguardo debe cumplir ciertos requisitos mínimos:
 - Ser sólido y resistente.
 - No ocasionar peligros adicionales.
 - No poder ser puestos fuera de funcionamiento fácilmente.
 - Estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa.
 - No limitar más de lo imprescindible la observación del ciclo de trabajo.
 - Permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o sustitución de las herramientas, así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso al sector donde deba realizarse el trabajo, y Ello, a ser posible, sin desmontar el resguardo.
 - Retener/captar, tanto como sea posible, las proyecciones (fragmentos, astillas, polvo.) sean de la propia máquina o del material que se trabaja.

7.6. Actividades del plan anual para el seguimiento de la seguridad y salud en el trabajo

- **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo**
 - El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo **MG Transporte ingeniería Servicios S.A.C.** será difundido ante el ingreso de nuevos trabajadores y proveedores en la empresa.
 - Formulación del Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, EL PERSONAL DESIGNADO, se encargará de elaborar y proponer el proyecto del Plan anual ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa MG Transporte Ingeniería Servicios S.A.C quienes revisarán y aprobarán el Plan.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 19 de 81

7.7. Prevención y control de riesgos de accidentes e incidentes

- Es compromiso de la empresa el identificar los peligros y evaluar los riesgos por puestos de trabajo y elaborar las medidas de control (IPER
- Identificar peligros y evaluar riesgos) para mitigar los riesgos laborales detectados; estos deben ser registrados en una matriz (Tarea, peligro, riesgos derivados, método de valoración y medidas de control). (responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo).
- **MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS S.A.C.** brinda servicio a distintas empresas, donde desarrolla sus actividades, por lo que se requiere la identificación y evaluación de riesgos laborales para cada uno de sus proyectos, estará a cargo del personal designado, a través del mapeo de riesgos, evaluación de línea de base, siendo una herramienta que identifica las condiciones de trabajo para identificar y localizar los problemas y acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores.
- Durante el año 2026, se realizarán supervisiones e inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, el cual estará a cargo del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que realicen inspecciones de:
 - Áreas de trabajo: oficinas, auditorios, salas de reuniones, áreas de trabajo en general.
 - Almacenes y archivos a campo en cada proyecto.
 - Instalaciones eléctricas: tableros y otros sistemas eléctricos.
 - Equipos de emergencia y vías de evacuación: extintores, luces de emergencia, detectores de incendios, mangueras contra incendios y vías de evacuación libres de obstáculos para cuando haya emergencias.
 - Botiquines para atención de primeros auxilios y mochilas de emergencia.
 - Vehículos de la empresa: serán inspeccionados para verificar si cuentan con los equipos necesarios para actuar en casos de emergencia.
- **Equipos de emergencia**

El responsable de seguridad y salud en el trabajo coordinará el mantenimiento y recarga de extintores necesarios por cada proyecto, mantenimiento o cambio de las luces de emergencia y el mantenimiento o cambio de alarmas.

- **Simulacro por sismos**

Los simulacros de sismos considerados como entrenamiento ante

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 20 de 81

situaciones de emergencia estarán a cargo de un equipo designado, quienes deberán llevar un registro y deben ser personal dispuesto para asumir este importante rol.

- **Medidas para el control de los riesgos en la empresa en mantenimiento del local de la empresa.**

El personal de limpieza tiene la responsabilidad del mantenimiento de los locales, mediante las siguientes actividades que deben ser realizadas en coordinación:

- Mantenimiento y limpieza trimestral: ventanas, limpieza de tanques, desinfección.
- Mantenimiento anual de Tableros eléctricos, tableros de distribución, de electrobombas de agua, sistema puesto a tierra, luminarias y las señalizaciones.

7.8. Implementación del sistema Para la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, se está programando las siguientes actividades:

- Informes de accidentes e incidencias de trabajo.
- Inspecciones Internas por el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Supervisión de equipos de seguridad y emergencia.
- Inducción, capacitación y simulacros.
- Elaboración y distribución de cartillas informativas.
- Difusión de artículos sobre seguridad en los paneles de la institución, portal empresarial.
- Reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7.9. Plan de vigilancia para la salud de los trabajadores

- **Vigilancia de la Salud**

A fin de prevenir y buscar una vida saludable de los trabajadores, se realizarán las siguientes actividades a través del área de Recursos Humanos:

- Campaña Nutricional, mediante consejos nutricionales que promuevan una alimentación saludable.
- Programa de calidad de Vida, buscar la participación del trabajador para la obtención de nuevos hábitos de salud, social y emocional.
- Prevención de enfermedades y promoción de la salud, establecer un programa de prevención para mitigar los riesgos que perjudiquen la salud de los trabajadores, buscar las condiciones óptimas en las que el

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 21 de 81

trabajador pueda desarrollar sus labores cotidianas, protegiendo su bienestar físico y mental.

- Mantenimiento de botiquines implementados: supervisar que los botiquines en cada proyecto se encuentren debidamente implementados.

- Terapia para el manejo del estrés: continuar con el desarrollo de actividades para el manejo del estrés a fin de mejorar el desempeño laboral.

Vacunación contra la influenza, es una actividad preventiva, siendo la vacunación una de las formas de controlar enfermedades de tipo vira

Procedimiento para actividades de alto riesgo Criterios para la selección de los resguardos:

Los resguardos son una barrera material que se interpone entre el trabajador y la zona peligrosa de la máquina y, por tanto, su elección dependerá de la necesidad y frecuencia de acceso a dicha zona. En tal sentido deben diferenciarse distintas situaciones:

Zonas peligrosas de la máquina a las que no se debe acceder durante el desarrollo del ciclo operativo de la máquina y a las que no se debe acceder tampoco en condiciones habituales de funcionamiento de la máquina, estando limitado su acceso a operaciones de mantenimiento, limpieza, reparaciones, etc... Se trata de elementos móviles que no intervienen en el trabajo en tanto que no ejercen una acción directa sobre el material a trabajar. Las situaciones peligrosas se deberán evitar mediante resguardos fijos cuando se deba acceder ocasional o excepcionalmente a la zona y con resguardos móviles con dispositivo de enclavamiento o enclavamiento y bloqueo cuando la necesidad de acceso sea frecuente.

Zonas peligrosas de la máquina a las que se debe acceder al inicio y final de cada ciclo operativo ya que se realiza la carga y descarga manual del material a trabajar (ej.: prensas de alimentación manual de piezas, guillotinas de papel, etc). Se trata de elementos móviles que intervienen en el trabajo, es decir, que ejercen una acción directa sobre el material a trabajar (herramientas, cilindros, matrices, etc).

Las situaciones peligrosas se deberán evitar Mediante resguardos móviles asociados a dispositivos de enclavamiento y bloqueo; recurriendo, cuando se precise, a dispositivos de protección.

Zonas peligrosas de la máquina a las que se debe acceder continuamente ya que el operario realiza la alimentación manual de la pieza o material a trabajar y por consiguiente se encuentra en el campo de influencia de los elementos móviles durante el Desarrollo de la operación.

Las situaciones peligrosas se deberán evitar mediante resguardos regulable. En la selección de tales resguardos serán preferibles y preferentes los de ajuste automático (autorregulables) a los de regulación manual.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Un interruptor diferencial es un dispositivo electromecánico que se coloca en las instalaciones eléctricas con el fin de proteger a las personas de los contactos directos (contacto con partes activas de la instalación) e indirectos

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 22 de 81

(con elementos sometidos a potencial debido, por ejemplo, a una derivación por falta de aislamiento de partes activas de la instalación).

Es un dispositivo de protección muy importante en toda instalación, tanto doméstica, como industrial, que actúa conjuntamente con la puesta a tierra de enchufes y masas metálicas de todo aparato eléctrico, desconectando el circuito en cuanto exista una derivación o defecto a tierra mayor que su sensibilización.

7.10. Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo (identificados en el análisis de riesgo).

CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

- El Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, se asegurará que se coloquen etiquetas adecuadas a todas las sustancias químicas almacenadas, así como aquellas que se encuentran en contenedores.
- Se mantendrá un archivo central de las hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM – MSDS), las que serán puestas a disposición de los trabajadores para que estos se familiaricen con la información que contienen para cada material que manipulan.
- Se preparará el Listado de Base de Sustancias utilizadas en las labores y que pudieran considerarse de riesgo potencial para la salud, seguridad y el medio ambiente.

- MANEJO DE MATERIALES ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO

- Respecto a prácticas de apilamiento y almacenaje, se establecen las siguientes medidas de prevención de riesgo:
- El material debe estar apilado ordenadamente en pisos estables y nivelados capaces de soportar el peso de la pila, El peso máximo de cada pila debe estar en función a la forma de los materiales a ser apilados y a la carga máxima que pueda soportar los componentes que queden en la parte baja.
- El alto no debe exceder tres veces el ancho menor de la base. Las pilas adyacentes no deben apegarse unas con otras, se debe dejar un espacio necesario libre entre pilas.
- Los materiales tales como tuberías, tambores o cilindros deben ser
- almacenados en repisas especialmente diseñadas y adecuadamente afianzadas. Las plataformas de carga usadas para apilar deben estar en buen estado. El encargado del área es
- responsable de asegurar que las dañadas sean descartadas o reparadas inmediatamente.
- Las sustancias químicas o materiales que pudiera reaccionar entre ellas o contaminarse unas con otras, deberán almacenarse separadamente. Los lugares de almacenaje deben estar bien ventilados e iluminados.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 23 de 81

ORDEN Y LIMPIEZA EN LAS AREAS DE TRABAJO:

El mantenimiento del centro de trabajo deberá efectuarse teniendo en consideración las siguientes medidas de seguridad:

- Todo almacenamiento se debe realizar en los lugares autorizados. Los materiales inservibles deben ser retirados de los lugares de trabajo. Todo material reutilizable.
- Se debe depositarse de forma clasificada en el almacén correspondiente, el material desechado debe ser eliminado.
- Todos los accesos, pasillos y pisos deben estar libres de aceites, grasas, agua, hoyos y toda clase de obstáculo a fin de facilitar el desplazamiento seguro de las personas en sus tareas normales y/o emergencias.
- Los caminos de tránsito de peatones y de vehículos deben estar demarcados y/o señalizados para garantizar una circulación segura y eficiente. Estos caminos deben seguir una ruta lógica para facilitar la circulación.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:

Los residuos producidos por la labor deberán ser almacenados en lugares diseñados para garantizar su estabilidad física y química. La Empresa, a través del Área de Seguridad y Salud, se asegurará que todos sus trabajadores se encuentren instruidos sobre la definición y reconocimiento de basura, desechos o material reciclable, que debe destinarse lugares específicos para los basureros debidamente identificados y señalizados. La frecuencia de retiros será determinada por el responsable del área de trabajo.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Maquinarias:

La instalación, operación y mantenimiento de equipos mecánicos fijos y móviles deberá hacerse de acuerdo con las especificaciones de fabricantes, con especial atención a su programa de mantenimiento, descarga de gases contaminantes, calidad de repuestos y lubricación. El personal que opera los equipos debe ser seleccionado y autorizado por las

empresas, brindándole la capacitación respectiva.

Para el mantenimiento, protección y uso de maquinarias, equipos y herramientas se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Mantener las maquinarias, equipos, herramientas y materiales que se utilicen en condiciones de seguridad adecuadas.
 - a) Proteger las maquinarias y equipos adecuadamente.
 - b) Velar que los mecanismos peligrosos, sean manejados solamente por el personal preparado y especialmente autorizado para ello.

Equipos y herramientas:

- Los circuitos y demás equipos eléctricos de la Empresa estarán marcados por medio de etiquetas u otras señales inconfundibles a fin de evitar accidentes por error.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 24 de 81

- Cuando se realice trabajos de mantenimiento o reparación de equipos eléctricos, será obligatorio desconectar previamente los conmutadores que corten la fuente de abastecimiento de dichos equipos o conductores eléctricos.
- Los cables tendrán protección y aislamiento adecuado en toda su longitud y en los empalmes. No se permitirá utilizar cables ni enchufes de uso doméstico.
- Está prohibido conectar un cable eléctrico directamente a un tomacorriente, siempre se hará con su enchufe respectivo.
- Antes de proceder a reemplazar los fusibles defectuosos en los circuitos de fuerza, el circuito debe desconectarse de la fuente de energía, y si esto no es posible, el trabajador deberá tener protegidos la cara, los ojos y las manos, además deberá usar las herramientas adecuadas para este caso.
- Está terminantemente prohibido utilizar alambres comunes en reemplazo de fusibles.
- No se podrá llevar objetos metálicos en los bolsillos como herramientas, relojes o alhajas cuando se va a trabajar con electricidad o en las cercanías de ella.
- Los alicates, destornilladores, saca fusibles y demás herramientas manuales similares, utilizadas en trabajos eléctricos, deberán encontrarse convenientemente aislados.
- Todo equipo y herramienta de trabajo debe de ser inspeccionadas colocando una cinta de color del mes y su registro de inspección que acredite su operatividad de dicha herramienta.
- EXCAVACIONES Y ZANJAS:
- Para la ejecución de este trabajo debemos tener la autorización correspondiente por parte del cliente quien revisara, aprobara y adjuntara si es necesario planos.
- Antes de iniciar trabajos de excavación, se debe realizar el análisis de riesgo de dicha área y posteriormente realizar el permiso de trabajo para excavaciones, comunicando al responsable de SST y deberá colocar alrededor de la excavación elementos de protección y señalización tales como: tranqueras, cintas de aviso de no pasar en toda su extensión o cualquier otro medio que sea adecuado, para aseguramiento del talud en caso sea necesario serán rociado con mezcla de cemento o estabilizar con mallas de nylon.
- Cuando por la profundidad e inestabilidad parcial o total del talud de una excavación profunda se requiere realizar una especie de banco con medidas proporcionales a la excavación para reforzar el terreno para evitar su desmoronamiento, se debe realizar un diseño para la contención de este, el mismo que deberá ser inspeccionado por el responsable de SST.
- El material extraído de la excavación deberá ser acopiado a una distancia de acuerdo a norma G-050 del borde del talud con su debida señalización como medida preventiva, con el fin de no sobrecargar la excavación y generar inestabilidad de taludes.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 25 de 81

- La maquinaria utilizada debe de contar con todos los requisitos de operatividad y su traslado u/o operación debe de realizarla con un personal vigía, quien guiara todo el proceso de trabajo y desplazamiento de la máquina.

7.11. PROGRAMA DE CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y ENTRENAMIENTO

- **PROGRAMA DE CAPACITACION**
- **FORMACION Y SENSIBILIZACION**

El objetivo principal es sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos durante el desarrollo de sus actividades y brindar las herramientas y medios necesarios para hacer frente a estos; MG Transporte, ingeniería servicios S.A.C, elaborará el Plan Anual de Capacitaciones, en la que incluirá capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo; en el año 2026 se realizarán capacitaciones dirigidas a:

- Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Capacitación al personal en general.
- Capacitaciones especializadas de acuerdo con la identificación de riesgos.
- Capacitación dirigida a los de limpieza.
- Capacitación a grupos de trabajo en primeros auxilios, manejo de equipos de seguridad, etc.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 26 de 81



PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES

Objetivo general:	Promover la capacitación, participación y consulta de los trabajadores en materia de Seguridad y salud en el Trabajo
Objetivo específico:	Promover la participación de los trabajadores en el cumplimiento del Programa Anual de Capacitación en materia de Seguridad y salud en el trabajo.
Indicadores:	(N° de trabajadores asistentes a las capacitaciones / N° de trabajadores programados a la capacitación) x 100
Responsables:	Gerencia General / Jefe de Proyectos / Sup. de SST / Residentes / Jefe de Operaciones
Fecha de actualización:	20/1/2026

N.º	Mes	Tema de Capacitación	Dirigido a	Modalidad	Duración (h)	Responsable	Evidencia	Observaciones
1	Enero	Inducción SST + Política SSOMA + Reglamento Interno + IPERC línea base	Todo el personal	Presencial	4	Sup. SST	Lista de asistencia, fotos, material	Obligatoria al ingreso. Incluye derechos, deberes, EPP e IPERC básico
2	Febrero	Uso de EPP + jerarquía de controles + errores frecuentes en obra	Personal operativo	Presencial	2	Sup. SST	Lista, fotos, registro de entrega EPP	Aplicable a trabajos en caliente, altura, excavación y maquinaria
3	Marzo	Ergonomía + manipulación de cargas + pausas activas prácticas	Personal operativo	Presencial	3	Sup. SST	Lista, fotos	Incluye posturas seguras y pausas activas
4	Abril	Brigadas + primeros auxilios básicos (hemorragias, fracturas)	Brigadistas designados	Presencial	4	Sup. SST	Lista, fotos, acta	Refuerzo previo a simulacro general
5	Mayo	Prevención de incendios + práctica real con extintores (obligatorio)	Todo el personal	Teórico-práctico	2	Sup. SST	Lista, fotos práctica	Uso obligatorio de extintores portátiles
6	Junio	Trabajo en altura + uso de arnés + líneas de vida + rescate básico	Personal autorizado para trabajos en altura	Teórico-práctico	6	Externo	Lista, evaluación, fotos	Riesgo crítico, uso obligatorio de arnés y línea de vida
7	Julio	Riesgo eléctrico + bloqueo y etiquetado (LOTO)	Electricistas y personal autorizado	Presencial	3	Sup. SST	Lista, evaluación	Aplicable a trabajos con energía y equipos eléctricos
8	Agosto	Orden y limpieza (5S en obra) + señalización + rutas peatonales	Todo el personal	Presencial	2	Sup. SST	Lista, fotos	Mejora condiciones de trabajo y tránsito interno
9	Setiembre	Seguridad vial + maniobras con maquinaria pesada + puntos ciegos	Choferes, operadores y personal de campo	Presencial	2	Sup. SST	Lista, evaluación	Prevención de atropellos y accidentes vehiculares
10	Octubre	Responsabilidad civil y penal del supervisor	Supervisor SST	Externo	4	Gerencia	Certificado	Obligatoria según normativa vigente
11	Noviembre	Análisis de casos reales de accidentes	Comité SST	Presencial	4	Externo / Sup. SST	Lista, acta firmada	Obligatoria según D.S. 005-2012-TR
12	Diciembre	Investigación de accidentes + análisis causa raíz + lecciones aprendidas	Comité SST, supervisores y jefe de obra	Presencial	4	Sup. SST	Lista, simulacro	Análisis causa raíz y lecciones aprendidas

Elaborado por:


Ana Llaury Arroyo
 Supervisor SST
 Mg Transporte Ingeniería Servicios

Supervisor SST

Revisado por:

MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS S.A.C.
 RUC 20611962747

 Miguel M. Gutierrez Pasache
 Gerente General
 Miguel Gutierrez Pasache

Gerente General

Aprobado por:


 MARITZA HERMINIA IDROCO ANTÓN
 INGENIERA CIVIL
 REG. CIP N° 306318

Comité SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 27 de 81

7.12. FORMATOS DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Los registros obligatorios que se deben llevar en el año 2026 son los siguientes:

- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes.
- Registro de monitoreo de riesgos laborales, agentes presentes en el entorno laboral: físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
- Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo.
- Registro de equipos de seguridad o emergencia.
- Registro de inducción, capacitación y simulacro de emergencias.

7.13. PROGRAMA DE INSPECCIONES

En MG Transporte Ingenieria Servicios S.A.C. contamos con programa anual de inspecciones de seguridad para el año 2026.

	PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código:	MG-CAP-SST-0006
		Revisión:	01
		Fecha:	19/01/2026

Objetivos generales:	Inspección de equipos y herramientas en buen estado
Objetivos específicos:	Realizar las inspeccion programadas
	Cumplir con la mejora continua y medidas preventivas mediante inspecciones en area de trabajo

N°	DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN	RESPONSABLE	ÁREA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	FRECUENCIA
1	Estación de emergencia	Prevencionista	Todos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MENSUAL
2	Equipos de protección personal	Prevencionista	Todos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MENSUAL
3	Inspección de equipos móviles	Prevencionista	Todos			X			X			X			X	TRIMESTRAL
4	Tableros eléctricos	Prevencionista	Todos			X			X			X			X	TRIMESTRAL
5	Arnés de seguridad	Prevencionista	Todos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MENSUAL
6	Almacén de productos químicos	Prevencionista	Todos			X			X			X			X	TRIMESTRAL
7	Extintores	Prevencionista	Todos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MENSUAL
8	Áreas comunes - comedor - residuos	Prevencionista	Todos		X		X		X		X		X		X	CADA 2 MESES
9	Escaleras portátiles	Prevencionista	Todos		X		X		X		X		X		X	CADA 2 MESES
10	Botiquín de emergencia	Prevencionista	Todos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MENSUAL
11	Herramientas manuales y de poder	Prevencionista	Todos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MENSUAL
12	Inspecciones de seguridad	Prevencionista	Todos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MENSUAL

7.14. INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 28 de 81

La empresa MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS, mediante el área

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 29 de 81

de SSOMA cuenta con un procedimiento de incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales la cual define las acciones a realizar y las directrices a seguir cuando se produzca un accidente de trabajo, con baja médica (leve, grave, muy grave o fallecimiento), recaída, sin baja médica o un incidente, a fin de transmitir la información necesaria a los diferentes departamentos de la organización, así como a la autoridad laboral competente.

Se deberá tomar en cuenta los procedimientos para reportar e investigar cualquier accidente que ocurriese con los trabajadores.

7.15. AUDITORIAS

Las auditorías se realizarán mediante las visitas programadas por los órganos competentes del Estado.

- **AUDITORIAS DE PRIMERA PARTE (INTERNAS):** Son aquellas auditorías que se realizan por lo menos 1 vez al año, de acuerdo con lo establecido en el programa anual de auditorías, esta auditoría interna está basada en el cumplimiento de la legislación nacional vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y otras normas suscritas por la institución.
- **AUDITORIAS DE TERCERA PARTE:** Son aquellas auditorías que se realizan por lo menos 1 vez bianual, de acuerdo con lo establecido en el programa anual de auditorías, esta auditoría está basada en el cumplimiento del artículo 43 referida a Auditorías del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo.

7.16. GESTION DE LA MEJORA CONTINUA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para la evaluación del Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, las áreas responsables de las actividades del presente plan están obligadas a emitir el informe trimestral del estado de las actividades de acuerdo al cronograma de trabajo, el mismo que debe ser presentado ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El seguimiento del cumplimiento del Plan anual será en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se analizará y evaluará lo siguiente:

- Avance de la ejecución del Plan
- Cumplimiento de las metas establecidas
- Monitoreo de los indicadores
- Limitantes al cumplimiento del Plan y medida correctiva.
- Modificaciones de actividades debidamente sustentadas.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		Código: MG-SST-PL-001
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 01
			Aprobación: 01/08/2026
			Página: 30 de 81

7.17. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PRESIDENTE DE COMITE	Maritza Idrogo Anton DNI: 80238143	 MARITZA HERMINIA IDROGO ANTON INGENIERA CIVIL REG. CIPMA 306318
SECRETARIO DE COMITE	Walter Chuchon Quispe DNI: 10414322	 Firma
REPRESENTANTE DE EMPLEADOR	Catherine Allison Espinoza Salazar DNI: 77568855	 Firma
REPRESENTANTE DE TRABAJADORES	Luis Raymundo Escobar DNI: 47408422	 Firma

1. OBJETIVO

El objetivo primordial del presente documento es asegurar que el personal reconozca e identifique el tipo de emergencia y actúe de manera eficiente y segura, protegiéndose y protegiendo a sus compañeros, medio ambiente, instalaciones, proceso e instalaciones propias y del cliente.

Objetivos específicos:

- Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en nuestras actividades.
- Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevención de riesgos y entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de emergencias.
- Contar con los procedimientos a seguir durante las operaciones de

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 31 de 81

respuestas a la contingencia.

- Optimizar el uso del capital humano y materiales comprometidos en el control de emergencias.
- Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por el Sector Energía e Hidrocarburo u otras instituciones del Estado aplicables a nuestras actividades.
- Minimizar la afectación a las instalaciones y equipos en general.
- Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan ocasionar a nuestra unidad operativa por afectación a sus recursos.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- D.S. N° 055-2010-EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería”
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783
- Ley N° 28551: Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 32 de 81

3. FINALIDAD

La finalidad principal del Plan de Respuesta ante Emergencia es garantizar la continuidad de las actividades ante eventos que podrían alterar el normal funcionamiento. En ese sentido se plantea lo siguiente:

- Controlar la situación de emergencia en el menor tiempo posible.
- Definir las funciones y responsabilidades del personal y establecer los procedimientos a seguirse durante las operaciones de emergencia.
- Coordinación inmediata con el personal encargado de dirigir el Plan y solicitar apoyo externo si fuera necesario.
- Proteger las vidas humanas (trabajadores).
- Salvaguardar los bienes y el patrimonio de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS
- Contribuir a la rápida recuperación de las actividades, así como de las instalaciones, que pudieran haber sido afectadas durante el siniestro y/o evento.
- Prevenir, detectar eliminar y administrar en forma eficiente los hechos y actos que puedan comprometer la seguridad del personal de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS e instalaciones existentes en las actividades materia del servicio.
- Identificación de las zonas de peligro.
- Toma de conciencia del personal, que sólo con su determinación, constancia y activa participación, se lograrán alcanzar todos los objetivos antes mencionados.
- Teniendo siempre en cuenta la prevención, factor importante de preparación y revisión de cualquier circunstancia potencial que pudiera derivar en un siniestro o emergencia.

4. ALCANCE

- El Presente Plan cubre emergencias con potencial de daño a personas, ambiente, procesos, bienes propios y/o del cliente, que se generen a causa o en ocasión de nuestras actividades.
- Su aplicación será responsabilidad del personal operativo, administrativo y personal a cargo, durante el inicio de una emergencia o incidente, en la ejecución de las instalaciones de redes Sanitarias y Movimiento de Tierras de **MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS** en sus diversos proyectos.
- Forma parte del alcance la evacuación segura del personal a los puntos cercanos de reunión hasta las afueras de las instalaciones.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 33 de 81

5. RESPONSABILIDADES

CARGO	RESPONSABILIDADES
Gerencia General	Responsable de conocer y liderar los planes de contingencia del proyecto, demostrando un compromiso visible con las políticas de SST
Supervisor SST	- Difundir a los trabajadores el presente plan. - Realizar las capacitaciones necesarias para su cumplimiento. - Medir y monitorear de forma permanente la eficacia del presente plan. - Determinará las estrategias de respuesta, los equipos y los materiales a emplear de acuerdo con el tipo contingencias o emergencias que se presenten. - Establecerá el momento inicial de las operaciones de respuesta y supervisará con apoyo de todo el personal involucrado en la brigada.
Presidente del Comité	- Liderar las reuniones del Comité de SST. - Convocar a los miembros del Comité - Supervisar el cumplimiento de los acuerdos y el plan de trabajo de SST. - Representar al Comité ante la alta dirección.
Secretario del Comité	- Elaborar y custodiar las actas de reunión. - Coordinar las actividades programadas del Comité - Llevar el control documental y archivos del Comité. - Apoyar en la elaboración de informes técnicos del Comité.
Representantes de Trabajadores	- Cumplir con lo establecido en el presente Plan de Emergencias. - Comunicar al Comité las sugerencias y preocupaciones del personal. - Fomentar la participación de los trabajadores en las actividades de SST. - Apoyar en la difusión de políticas y medidas preventivas.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		Código: MG-SST-PL-001
			Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Aprobación: 01/08/2026
			Página: 34 de 81

6. BRIGADA DE EMERGENCIA

CARGO	RESPONSABLE	RESPONSABILIDADES
Jefe de brigada	Jhonatan Dueñas Soto	• Activar el plan de emergencias • Coordinar la atención • Liderar la brigada en campo.
Encargado de primeros auxilios	Junior Leopoldo Sosa Huiman	• Verificar la dotación del botiquín de primeros auxilios. • Prestar primeros auxilios • Evaluar la situación médica • Coordinar traslado de heridos. • Mantener comunicación con el Supervisor o jefe de brigada durante la emergencia.
Encargado de evacuación	Jou Yacila Arbildo	• Dirigir al personal hacia las zonas seguras • Verificar que todos hayan evacuado. • Apoyar al Supervisor en la identificación de rutas de evacuación y puntos de encuentro. • Reportar cualquier dificultad durante la evacuación
Encargado de control de incendios	Luis Junco Gutierrez	• Utilizar extintores y asegurar que se controlen los focos de fuego incipientes.
Encargado de control de derrames	Marcos Romero Mendoza	• Confinar y contener derrames • Activar el kit antiderrames • Coordinar disposición de residuos.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 35 de 81

7. DEFINICIONES

- **Accidente:** Acontecimiento no deseado que resulta en daño físicos las personas y/o daño a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
- **Accidente de trabajo:** Lesión ocurrida durante el desempeño de las labores encomendadas a un trabajador, este puede devenir en un daño temporal o permanente.
- **Desastre:** Es un hecho natural o provocado por el hombre que afecta negativamente a la vida, al sustento o industria desembocando con frecuencia en cambios permanentes en las sociedades humanas, ecosistemas y medio ambiente.
- **Emergencia:** Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata, este estado de daño es sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente, ocasionado por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el normal desenvolvimiento de las actividades en la zona afectada.
- **Plan de Evacuación:** Plan cuyo objetivo es permitir la evacuación de las personas que se encuentran en determinado lugar de una manera segura y rápida.
- **Protección Pasiva:** Comprende el tipo de edificación, diseño de áreas, vías de evacuación, materiales de construcción, barreras, distancias, diques, acabados, puertas, propagación de humos y gases, accesos, distribución de áreas.
- **Protección Activa:** Comprende la detección, extintores portátiles, automáticos, manuales, redes hidráulicas, bombas, tanques de agua, rociadores, sistemas de espuma, gas carbónico, polvo químico seco. Asimismo, procedimientos de emergencias, brigadas, señalización, iluminación, comunicación.
- **Seguridad:** Grado de aceptación de los riesgos o ausencia de este.
- **Seguridad en Defensa Civil:** Cualidad de mantener protegida una instalación, comunidad o área geográfica para evitar o disminuir los efectos adversos que producen los desastres naturales tecnológicos y que afectan la vida, el patrimonio, el normal desenvolvimiento de las actividades o el entorno. Este mismo concepto comprende a los términos “seguridad” o “seguridad en materia de defensa civil” u otros similares utilizados en este documento.
- **Peligro:** Una condición, acto, material, equipo capaz de causar daño a la persona, propiedad y/o proceso.
- **Riesgo:** Probabilidad que el peligro se materialice en pérdida.
- **Vulnerabilidad:** Grado de resistencia y/o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser física, social, económica, cultural, institucional y otros.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 36 de 81

8. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Se realizará mediante el cumplimiento de la identificación de riesgos potenciales, su valoración, acciones y/o medidas de prevención y control por frentes o áreas de trabajo.

9. MÉTODOS DE PROTECCIÓN

Recursos Técnicos

- Extintores PQS - UL – 12 y 9 Kg en maquinarias
- Señales de evacuación en base
- Zonas seguras en caso de sismo en base y campo.
- Zonas de reunión en caso de sismo en base y campo.
- Botiquines de primeros auxilios en campo y en base.
- Camilla rígida (Campo).
- Kit Anti derrames en base.
- Movilidad (Campo).

10. CLASIFICACIÓN DE POSIBLES EMERGENCIAS

Teniendo en consideración la severidad del daño a ser causado o su potencial de destrucción, el presente Plan de Contingencia establece tres niveles de Contingencia, según se señala a continuación:

NIVEL I: Conato de Emergencia

Emergencia que puede ser manejada localmente con los recursos que se encuentre inmediatamente al alcance de la persona que detecta la emergencia y que estará disponible en el frente de trabajo.

La situación puede ser fácilmente manejada por el personal de la empresa. Se informará al supervisor del área de SSOMA y Gerencia de Operaciones. Requiere ser informado al cliente, la activación de las brigadas podría darse previa evaluación del líder de brigada.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 37 de 81

- Previsión o inicio de derrumbes.
- Posible afectación a interferencias eléctricas.
- Intento de intrusión o sabotaje.
- Accidente laboral o enfermedad que no requiera la actuación de la Brigada de Primeros Auxilios.
- Sofocación por exposición al calor (posible golpe de calor).
- Cualquier otro seceso que a juicio del líder de brigadas sea merecedor de tal categoría.

NIVEL II: Emergencia Parcial

Son denominados contingencia de Nivel II a aquellos casos que no pudieron ser controlados como contingencia de Nivel I. No hay peligro inmediato fuera del área de la obra, pero existe un peligro potencial que la contingencia se expanda más allá de los límites de la misma. La línea de mando, al igual que los representantes del cliente deberán ser informados a la brevedad posible.

Incidente que para ser controlado requiere la actuación de equipos formados exclusivamente por personal (brigadas).

Pueden ser considerados como una Emergencia parcial las siguientes situaciones:

- Cualquier fenómeno natural previsto que ponga en peligro nuestras actividades y/o las condiciones de las instalaciones.
- Insolación, enrojecimiento de la piel, o cualquier otra consecuencia a causa de la exposición prolongada al calor.
- Derrame de productos peligrosos que potencialmente pongan en peligro nuestras actividades, la planta o parte de ella.
- Amagos de incendio que afecten nuestras actividades y/o zonas peligrosas, pero que pueden ser aislados, no poniendo en peligro el sector en el que se encuentren.
- La existencia de otras condiciones que a juicio del líder de brigadas hagan necesario la declaración de esta categoría de Emergencia.

NIVEL III: Emergencia General

Se ha perdido el control de la contingencia. Cabe la posibilidad de que haya heridos graves e inclusive fatales entre los trabajadores. La línea de mando, al igual que los representantes del cliente deberán ser informados con urgencia.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 38 de 81

Precisa la actuación de ayudas externas (Bomberos, paramédico, PNP, INDECI, Cruz Roja), Eje. Fuga importante de producto tóxico y/o volátil, alerta de tsunami, explosiones, derrames de MATPEL, etc.

La comunicación con el apoyo externo (Rol de Llamadas) es inmediata y automática. Se requiere participación directa de la Gerencia como jefe de brigadistas liderando totalmente el Plan de Contingencia. Se requiere desarrollar un Plan de Acción escrito para normalizar las operaciones al menor plazo posible.

PAUTAS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE LA EMERGENCIA

- Todo el personal de **MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS S.A.C.** debe conocer las directivas generales del plan de evacuación y orientar al personal que se encuentre en la zona de nuestra emergencia.
- El personal que observe una situación anómala en donde desarrolla sus tareas, deberá dar aviso en forma urgente de la siguiente manera.
 - Avisar al líder inmediato.
 - Dar a viva voz la alarma o pitar su silbato de emergencia.
- Seguir las instrucciones que se impartan.
- No perder tiempo recogiendo otros objetos personales.
- Caminar hacia la salida asignada.
- Subir y/o bajar las escaleras caminando y sin hablar, ni gritar ni correr, respirando por la nariz.
- Una vez efectuado el traslado al punto de reunión, se retirarán en orden al segundo punto, si el acontecimiento a medita se procederá a retirarse a los exteriores de la instalación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		Código: MG-SST-PL-001
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 01
			Aprobación: 01/08/2026
			Página: 39 de 81

11. EQUIPAMIENTO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

A continuación, se listan los equipos e implementos para emergencias que contaremos para enfrentar posibles eventos.

Tabla 1: Lista de elementos y equipos para las instalaciones

ITEM	DESCRIPCION
01	Silbato. (señal auditiva)
02	Extintor PQS de 12 kg o 9 kg
03	Señalización de rutas de evacuación y puntos de reunión.
04	Kit para derrames " cuando aplique "
05	Camilla rígida " cuando aplique "
06	Hojas de seguridad para materiales peligrosos.
07	Botiquín de primero auxilios

LISTADO DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

A continuación, se listan, a modo referencial, los elementos básicos de dotación para el botiquín de primeros auxilios, teniendo en consideración que no se consideraran medicamentos, pues estos solo se deben suministrar con la autorización de un especialista (médico), el presente listado es de acuerdo con la norma **G.050 Seguridad durante la construcción**.

Tabla 3: Lista de elementos para botiquín de primeros auxilios instalaciones administrativas

Nº	IMPLEMENTOS DE BOTIQUÍN Y APOYO	UNIDAD	CANTIDAD
01	Gasa estéril	Unidad	5
02	Esparadrapo antialérgico rollo	Rollo	1
03	Guantes estériles	Par	3
04	Alcohol de 70°	Frasco	1

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 40 de 81

05	Agua Oxigenada al 10%	Frasco	1
06	Vendas elásticas	Unidad	3
07	Venda triangular	Unidad	1
08	Algodón	Paquete	1
09	ISODINE Solución Yodo Polividona	Frasco	1
10	Baja lenguas	Unidad	10
11	Tijera punta roma	Unidad	1
12	Frasco de Colirio 10 ml	Frasco	1
13	Frazada	Unidad	1
14	Linterna	Unidad	1
15	Pinza	Unidad	1

Tabla 4: Listado de botiquín para personal operativo

N°	IMPLEMENTOS DE BOTIQUIN Y APOYO	UNIDAD	CANTIDAD
01	Alcohol medicinal 250 ml	Frasco	1
02	Agua oxigenada 250 ml	Frasco	1
03	Algodón 25 gr	Paquete	1
04	Gasa estéril 10 cm x 10 cm	Unidad	20
05	Esparadrapo hipoalérgico 2.5 cm x 5	Unidad	1
06	Venda elástica 4pulg.	Unidad	4
07	Venda de tela x 5	Unidad	4
08	Jabón antiséptico	Frasco	1
09	Tijera punta roma 3"	Unidad	1
10	Curitas	Unidad	20
11	Opósitos de Jelonet 10 cm x 10 cm	Unidad	5
12	Tablillas de madera 70 x 5 x 1 cm	Unidad	2
13	tablillas de madera 30 x 5 x 1 cm	Unidad	2
14	Agua estéril x 1000 ml	Frasco	1
15	Guantes quirúrgicos descartable	Unidad	1

Tabla 5: Listado de botiquín para personal motorizado

N°	Implementos de botiquín y apoyo	Cantidad
01	Bolso o cartuchera de primeros auxilios	1
02	Guantes estériles	3
03	Alcohol 70° 120 ml	1
04	Jabón	1
05	Banditas adhesivas	10
06	Gasas estériles 10 x 10 cm	5
07	Apósitos estériles 10 x 10 cm	3
08	Vendas elásticas 4 x 5 '	1
09	Algodón hidrófilo 10 gr.	1
10	Esparadrapo 2.5	1

12. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA

Se han definido los tipos de Señales de Alerta y de Alarma a utilizar en cada caso según los medios disponibles:

- **Silbato de duración continua y prolongada indica que se trata de Señal de Alerta** (Entendiendo la alerta como la que nos avisa que estemos atentos a prepararnos para una eventual evacuación).
- **Silbato de duración breve e intermitente indica que se trata de Señal de Alarma.** (Es la que al ser activada da aviso de que debemos actuar).

Cuando se use altavoces o altoparlantes, se prolongará mensajes claros y concisos a emitirse sin provocar pánico en los trabajadores.

Cualquier emergencia debe ser informada de manera inmediata por las personas que se encuentren más próximas al lugar siniestrado y/o persona accidentada, respetando el procedimiento y flujo grama de comunicación utilizando el recurso radio, teléfono intrínseco o en forma verbal, comunicando lo siguiente:

- Nombre de la persona que informa la emergencia.
- Tipo de siniestro o emergencia
- Indicar hora y lugar del accidente o emergencia.
- Magnitud del accidente o emergencia.
- Número de personas involucradas y/o lesionadas, por ningún motivo

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 42 de 81

se mencionarán nombres.

- Gravedad de las lesiones.
- Hora en que ocurrió la emergencia y se tomó contacto con el sitio del suceso.
- Requerimientos de ayuda adicional.
- Solicitar que sea repetida la información y corregir si es necesario para así tomar las medidas respectivas en su momento. Además, se integrará la información a través de charlas operativas, de seguridad y una copia pública en las dependencias para conocimiento masivo.

13. EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO EN LA ZONA

A. Identificación del Accidente

Acontecido el accidente, la persona más cercana del accidentado en primera instancia, ubicará al líder de brigada para ponerle en conocimiento y en forma simultánea se acercará al lugar de los hechos y con una mirada exhaustiva evaluará la situación del accidentado, verificando:

- La posición en la que quedo el accidentado.
- Heridas o contusiones que presenta a simple vista.
- Si está consciente preguntarle someramente que síntomas y/o dolencias tiene.
- En caso de que se encuentra inconsciente, verificar si respira y si tiene los signos vitales (palpitación del corazón, etc.).
- En caso de que se encuentra inconsciente, acomodarlo de la mejor manera sin muchos movimientos para proceder a darle los primeros auxilios de reanimación.

B. Primeros Auxilios del accidentado

Verificado la situación del accidentado se procede a:

- Colocarlo a un costado de la víctima.
- Golpéele suavemente en el hombro y háblele con tono fuerte para ver si reacciona.
- Si no responde observe por 5 segundos si hay movimiento del pecho, escuche y sienta si pasa y sale el aire.
- Si la persona no respira, extienda las vías respiratorias colocando una mano en la frente e inclinando la cabeza de la víctima hacia atrás y con la otra levantando la barbilla al mismo tiempo.
- Verifique nuevamente (mire, escuche y sienta) por 5 segundos, si hay

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 43 de 81

- entrada y salida del aire.
- Si no respira, inicie la respiración artificial.
- Verifique si tiene pulso en la arteria carótida.
- Si no hay pulso inicie la Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).
- Verifique si hay sangrado profundo.
- Si hay sangrado, controle la hemorragia.
- Examine la cabeza y el cuello por si hay lesiones, busque deformaciones, sangrados y/o fluidos en el oído, nariz y garganta.
- Luego examine el tronco en busca de lesiones ocultas.
- Concluya examinando las extremidades superiores e inferiores, busque deformaciones, verifique si hay sensación en las manos y pies.

c. Evacuación del Accidentado

- Prestado los primeros auxilios y con conocimiento de los responsables de emergencia se procede a la evacuación del accidentado, tomando todas las precauciones del caso para no empeorar la situación o estado del accidentado.
- En caso de requerirse camilla para acercar el accidentado hasta donde la movilidad pueda ingresar, se procede a utilizar una camilla rígida.
- En caso de que el accidentado pueda trasladarse por sus medios, estará acompañado por una o dos personas que lo apoyen para evitar cualquier eventualidad, hasta que llegue a la movilidad.
- Con el herido en la movilidad, esta deberá dirigirse hacia el centro de salud y/o hospitalario más cercano, manteniendo una marcha moderada, de acuerdo con las situaciones del herido.
- En caso extremo, de requerirse de más movilidades, se debe comunicar para poder solicitar su presencia a las otras movilidades (taxi).
- El accidentado será evacuado y será siempre acompañado por una persona de la empresa designada por el comité, o línea de mando.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 44 de 81

14. ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE A:

❖ SISMO

ANTES

- Programar capacitaciones periódicas.
- Identificar rutas de escape y zonas de seguridad.
- Mantener despejadas las rutas de escape.
- Asegurar los estantes a la pared.
- Realizar simulacros con la finalidad de corregir y mejorar las acciones a realizar en caso de sismo.
- Tener a mano un botiquín de primeros auxilios y/o mochila de emergencia.
- Conocer a sus brigadistas y seguir las instrucciones que indiquen.
- Conocer a detalle la ruta de evacuación.

DURANTE

- La brigada de emergencia liderara el evento de contingencia.
- Al escuchar el sonido del silbato tres veces seguidas todas las brigadas reaccionarán automáticamente.
- Conservar la calma, infundir serenidad y ayudar a los demás compañeros.
- De ser posible desconectar todos los equipos eléctricos.
- Alejarse de las ventanas, estantes y de cualquier objeto que pueda rodar o caer.
- Si el sismo sorprende cuando el personal se encuentra dentro de las oficinas evacuar de inmediato de manera ordenada siguiendo las indicaciones de la brigada de evacuación e impedir que otras personas ingresen.
- No se detenga para recoger las cosas personales.
- Todo el personal deberá concentrarse en la zona de reunión (ubicado en el patio) hasta que la brigada de evacuación lo indique.

DESPUES

- Revisar las instalaciones para determinar si es habitable o no y evaluar los daños.
- Siga las instrucciones del brigadista, durante la evacuación.
- Si está preparado, cooperar proporcionando ayuda y atención de primeros auxilios. Ayudar a nuestros compañeros lesionados.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		Código: MG-SST-PL-001
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 01
			Aprobación: 01/08/2026
			Página: 45 de 81

- Reunirse con todo el personal, luego de ocurrido el sismo para realizar un análisis de dicha emergencia, aportando mejoras para próximos eventos de contingencia.

❖ INCENDIO


ANTES

- Programar capacitaciones periódicas.
- Mantener el orden y la limpieza en todo momento.
- La instalación eléctrica debe de estar en perfectas condiciones: para que tenga buenas conexiones, buenos aislantes, sin cables pelados, que la instalación no esté recargada, etc.
- Evitar la acumulación inútil de trapos, basuras, papeles y otros materiales combustibles.
- Familiarizarse con las vías de escape y las salidas de emergencia.
- Conocer la ubicación de la alarma contra incendio, de los extintores y botiquín de primeros auxilios.
- Está terminantemente prohibido fumar en las áreas de trabajo.
- No dejar las maquinas eléctricas encendidas o conectadas.
- Inspeccionar mensualmente los extintores.
- Evitar la acumulación inútil de trapos, basuras, papeles y otros materiales combustibles.
- Familiarizarse con las vías de escape y las salidas de emergencia.
- Conocer la ubicación de la alarma contra incendio, de los extintores y botiquín de primeros auxilios.
- Está terminantemente prohibido fumar en las áreas de trabajo.
- No dejar las maquinas eléctricas encendidas o conectadas.
- Inspeccionar mensualmente los extintores.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 46 de 81

DURANTE

- Al escuchar el silbato tres veces seguidas todas las brigadas reaccionarán automáticamente.
- Avisar a la compañía peruana de bomberos.
- En caso de que se inicie un amago de incendio si se está en un local (oficina) debe desconectarse la llave general de electricidad para evitar mayores desgracias.
- En Almacén u Oficina para que el fuego no se propague retirar los materiales combustibles.
- Para combatir el amago de incendio se utilizará extintores de POLVO QUIMICO SECO PQS – 9 y 12 Kg.
- Cuando usemos un extintor de polvo químico seco se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
 - El “Chorro” de polvo químico seco se debe de dirigir a la base del fuego, no a las flamas, así se logra mayor efectividad.
 - Tener mucho cuidado al usarlo en cuartos cerrados pues para apagar el fuego funciona consumiendo el oxígeno, por eso en una habitación cerrada puede acabar con el aire provocando asfixia.
 - En lo posible nunca usemos todo el contenido, pues el fuego podría reiniciarse y ya no se tendría con que apagarlo. Es importante recalcar que los extintores están diseñados solo para apagar fuegos incipientes (amago de incendio).

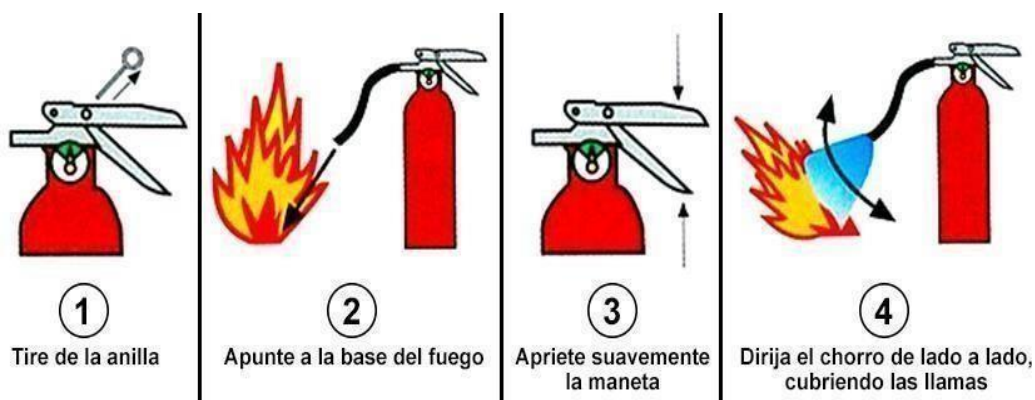

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 47 de 81

DESPUÉS

- Mantenerse con sus compañeros en la zona de reunión, procurar tranquilizar a todos y verifique que no falte nadie.
- Atender a los heridos y tratar de reconstruir todo.
- Se debe evitar que vuelva a suceder siguiendo las normas de seguridad y tomando las precauciones necesarias, si es posible elaborando un plan frente a incendios o revisando el existente.
- No retornar al lugar de la emergencia hasta que la brigada contra incendio lo indique.
- Recargar los extintores.
- Los escombros generados después del siniestro se pondrán a servicio de las EO-RS.

❖ DERRAMES DE MATERIALES PELIGROSOS Y PRODUCTOS DE QUÍMICOS

ANTES

Capacitación en:

- Procedimiento: Manejo de materiales peligrosos y productos químicos.
- Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS). (Estar al alcance del personal)
- Primeros Auxilios.

DURANTE

- Notificar por cualquier medio de forma inmediata a la brigada, y brindarles la siguiente información: Olor, color, nombre del producto (Opcional) y área donde se produce el derrame.
- Verificar el MSDS del MATPEL o del producto químico siguiendo sus indicaciones.
- De estar en oficina o almacenes se realizará el corte de energía eléctrica.
- Se retirará los materiales y equipos que pudieran sufrir contaminación o propiciar una ignición.
- Desconectar la batería de la unidad de transporte comprometida en el accidente con causa de derrame de combustible.

DESPUÉS

- El área será acordonada y correctamente asegurada para poder realizar una apropiada investigación.
- Los testigos del accidente deberán presta una declaración detallada de lo que vieron y responderán a las consultas que le realice el supervisor de seguridad para

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 48 de 81

aportar a la investigación con su valiosa información.

- Hacer uso del kit para derrame.
- Realización de la investigación.
- Supervisar el desecho de trapos, paños, tierra y material utilizando para la limpieza y se colocarán en los contenedores de color rojo.
- Los residuos generados después del evento se pondrán a servicio de las EO-RS.

Tabla 5: El Kit Anti derrame para Grúa articulada y Camión elevador deberá contemplar como mínimo

N°	IMPLEMENTOS KIT ANTIDERRAME	UNIDAD	CANTIDAD
1	Funda descartable impermeables tipo Tyvek	Unidad	2
2	Mamelucos impermeables tipo Tyvek	Unidad	2
3	Guantes de PVC	Par	2
4	Mascarilla respiratoria con doble filtro de carbón activado	Unidad	2
5	Anteojos de seguridad normalizados de policarbonato	Unidad	2
6	Bolsas de 25 L llenas de cal (en caso de Grúas)	Unidad	4
7	Bolsas de 25 L llenas de aserrín	Unidad	2
8	Pala de punta	Unidad	1
9	Escoba	Unidad	1
10	Recogedor	Unidad	1
11	Bolsas plásticas (PVC) de 25 L	Unidad	10
12	Trapo industrial para limpieza de pala, guantes, recogedor	Kilo	1

Tabla 7: El Kit Anti derrame para camión deberá contemplar como mínimo

N°	IMPLEMENTOS KIT ANTIDERRAME	UNIDAD	CANTIDAD
1	Hojas adsorbentes para químicos de 40x50 cm	05	Unidad
2	Una barrera para uso en químicos (cordones adsorbentes)	1.2	Metros
3	Bolsas rojas de 50 litros	2	Unidad
4	Maletín	1	Unidad
5	Trapos industriales	7	Unidad
6	Respirador o mascarilla para vapores orgánicos	1	Unidad
7	Guantes de nitrilo	1	Par
8	Lentes policarbonato	1	Unidad
9	Traje desechable (Tyvek)	1	Unidad
10	Espátula para recoger el suelo contaminado	1	Unidad

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 49 de 81

❖ MUERTE, ACCIDENTE DE TRABAJO

ANTES

- Programar capacitaciones periódicas de los procedimientos y normas de seguridad de MG OBRAS.
- Dotar al personal de equipos de protección colectiva e individual
- Difusión de los procedimientos del plan de contingencias a todo el personal.

DURANTE

- A la persona accidentada se le debe suministrar de inmediato los primeros auxilios a cargo del personal propio capacitado y ponerlo al cuidado del médico lo más pronto posible (Hospital, Clínica o posta médica más cercana), simultáneamente se debe seguir la secuencia de avisos de MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS (Oficina de Bienestar Social y asistencia medico ocupacional)
- Una vez evaluado en el centro de atención médico, y en caso requiera ser evacuado a un Hospital o Clínica especializada por la
- gravedad del accidente, se tomará contacto inmediato con la Oficina de Bienestar Social para la recepción del accidentado, traslado al centro de atención médica, aviso a los familiares y seguimiento del caso hasta su plena recuperación.
- Una vez ocurrido el accidente, el mismo accidentado o cualquier compañero de labores (testigo más cercano del accidente), deberá comunicar de la ocurrencia de este, a su Jefe Inmediato, Supervisor SSOMA.
- El Supervisor o Encargado, informará oportunamente a su jefatura sobre la ocurrencia del accidente. Si el accidentado perteneciera a una empresa contratista, subcontratistas, trabajadores autónomos, services y visitantes; se establecerá contacto inmediato con el contratista subcontratistas, trabajadores autónomos, services y visitantes para coordinar la atención médica e investigación correspondiente. Todo accidente “por muy leve que parezca” debe ser puesto en conocimiento de la oficina de SSOMA.

DESPUES

- Realizar la investigación del accidente a fin de conocer del desarrollo de los hechos y comprender por qué ha sucedido, con el objetivo de prevenir futuros accidentes.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		Código: MG-SST-PL-001
			Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Aprobación: 01/08/2026
			Página: 50 de 81

❖ INUNDACIONES, HUAICOS, DESLIZAMIENTOS

ANTES

- Capacitar al personal con relación al fenómeno y como protegerse.
- Identificar las áreas internas y externas de seguridad, donde figuran avisos de “lugares seguros en caso de inundaciones”, zonas de peligro y rutas de evacuación.
- El personal del MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS y las brigadas deberán contar con la respectiva capacitación en manejo de nervios, técnicas de evacuación y tener el entrenamiento adecuado para hacer frente a inundaciones
- Los integrantes de las brigadas deberán establecer un sistema de vigilancia y alerta (silbato, campana, etc.).
- Identificar zonas de seguridad en lugares altos y rutas de evacuación junto con la oficina de Defensa Civil.

DURANTE

- Conservar la calma en todo momento.
- Prestar atención a la alarma establecida.
- Acudir a los lugares de emergencia en zonas altas y alejadas. Se debe llevar el botiquín de primeros auxilios.

DESPUÉS

- Evitar el pánico y conservar la calma, la ayuda llegará lo más Rápido posible.
- Escuchar la radio para obtener información sobre la emergencia y posibles instrucciones de la autoridad a cargo.
- Cooperar con las autoridades competentes.
- No transitar por la zona en donde ocurrió el huaico.
- Apoya en la rehabilitación de calles.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		Código: MG-SST-PL-001
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 01
			Aprobación: 01/08/2026
			Página: 51 de 81

❖ ROBOS

ANTES

- Manténgase alerta siempre en campo
- Capacitar al personal administrativo y operativo.
- Control del acceso mediante registros e identificación de empleados y visitantes al ingreso de la base.
- Se realizará una minuciosa y rigurosa revisión de las personas que salen de la empresa.
- Control del acceso mediante registros e identificación de empleados y visitantes.

DURANTE

- No oponerse en caso de ser sorprendido.
- Conservar la calma (controla tus acciones utiliza un tono de voz tranquilo).
- Hacer todo lo que el asaltante indique, no poner resistencia.
- Informar de inmediato al supervisor SSOMA y denunciar el robo a las autoridades correspondientes.

DESPUÉS

- Si efectivamente los delincuentes se retiran antes de que lleguen las autoridades y sin causar daños a personas, debe mantenerse la calma y esperar un rato prudencial a que se confirme que ya no hay peligro.
- Seguidamente notificar al jefe de Brigadas y a las autoridades competentes (Policía), describiendo la situación.
- Estar pendiente de la llegada de las autoridades (Policía, Fiscalía) para explicarles claramente la situación posible ubicación e identificación de quien o quienes perpetraron el delito.
- Se debe atender y dar cumplimiento a las acciones y requerimientos de la autoridad competente para estos casos.
- Una vez superada la emergencia, se generan los informes respectivos de atención de la emergencia.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 52 de 81

❖ SECUESTROS

ANTES

- Manténgase alerta siempre.
- Capacitar al personal administrativo y operativo.

DURANTE

- Mantenga la calma y evite aumentar la tensión a los secuestradores con su comportamiento.
- Es muy importante que sea cuidadoso/a especialmente durante los momentos tensos; de lo contrario puede causar una percepción errónea a los captores y/o estresarlos innecesariamente.
- Evitar sorprender o alarmar a sus captores
- El brigadista deberá dar aviso telefónico, solicitando apoyo a los Grupos de especializados externos (123, Policía, Bomberos, Hospitales, etc.).

DESPUÉS

- Si los brigadistas no tienen que actuar durante la emergencia, deben estar pendientes para apoyar a los grupos de apoyo externo.
- Una vez superada la emergencia, se generan los informes respectivos de atención de la emergencia.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 53 de 81

❖ **FUGA DE GAS NATURAL, ALCANTARILLADO,
FIBRA OPTICA Y TELECOMUNICACIONES**

ANTES

- Personal debe contar con capacitaciones y simulacros preventivos.
- Personal de campo debe conocer los procedimientos e instructivos operativos.

DURANTE

- Mantener la calma
- Se procederá a paralizar de inmediato toda actividad y abandonará el lugar, no deberá perder tiempo recogiendo sus herramientas y equipo
- Caminar en el sentido contrario al viento con el fin de no exponerse al efecto de gas en forma directa.
- Evitar cualquier fuente de ignición, chispas, flama y calor que podría estar cerca al punto de emanación del gas (vehículos, teléfonos celulares, radios, linternas, etc).
- Alejar a todas las personas en un radio de acción no menor a 25 metros, solicitándoles que apaguen sus celulares o dejen de fumar por el peligro de inflamabilidad.
- Para efectuar la llamada el responsable de trabajo deberá estar alejado a más de 50 metros del punto de fuga o emanación de gas. El orden de prioridad de la llamada será la siguiente:
 - A Cálidda, Sedapal al teléfono de emergencias
 - Seguir la secuencia de aviso
- Los datos básicos para transmitir para la ubicación de la emergencia son los siguientes:

Nombre de la avenida, calle o jirón y número del predio más cercano;
Urbanización o Cooperativa o Asociación o Pueblo Joven o Asentamiento Humano;
Distrito.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 54 de 81

DESPUÉS

- El área será acordonada y correctamente asegurada para poder realizar una apropiada investigación
- Los testigos del accidente deberán presta una declaración detallada de lo que vieron y responderán a las consultas que le realice el supervisor de seguridad para aportar a la investigación con su valiosa información.
- Realización de la investigación.

❖ VEHICULAR

ANTES

- Mantener en el vehículo botiquín, extintor, kit de emergencia para derrames.
- Capacitar en manejo defensivo.
- Capacitar al personal en tema de respuesta ante emergencias.
- Capacitación en tomas de responsabilidad de incidentes
- Mantener el flujo de notificación de incidentes en zonas visibles.
- Obtener información básica: Ubicación del incidente, número de vehículos comprometidos, número de víctimas, señales de fuego / humo, estado actual de la escena.
- Dar indicaciones para que el informante y curiosos se mantengan alejados del incidente y a favor del viento y aseguren los recursos de ignición.
- Pedirle al informante que intente detener el flujo del tráfico en la zona desde un lugar seguro en cualquier lado del incidente. Es importante que los curiosos que controlen el tráfico no se expongan al humo o notables olores en el aire del incidente y que se aseguren que ningún cable eléctrico este separado de postes cercanos.
- Responder en los vehículos de emergencia; Ambulancia, motobomba y unidad de rescate.
- Si existe alguna señal de fuego o humo, llamar a una unidad de abastecimiento de agua como respaldo al lugar de los hechos.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 55 de 81

DESPUES

- El equipo de Rescate evalúa la escena a su llegada por la presencia de riesgos potenciales.
- Asegurar la zona para restringir el acceso dentro y por la escena del incidente.
- Asegurar que no existan elementos de ignición.
- Si existe la presencia de alta tensión, confirmar el corte antes de aproximarse más de 10 metros de distancia desde donde origina la parte afectada.
- Si existe alguna indicación de derrame de productos peligrosos, consultar con los procedimientos de operación en emergencias de materias peligrosas/ químicas.
- Estabilizar el vehículo; tacos de rueda, línea de anclaje, freno de mano, recuperar las llaves y dárselas al Supervisor del equipo de rescate.
- Chequear compartimentos del vehículo por riesgos potenciales.
- Antes de evaluar cualquier víctima dentro del vehículo y de ser posible, desconectar el terminal negativo del batería primero y el positivo después, en ese orden. Cuando desconecte el terminal positivo, asegúrese de no tocar ningún metal alrededor de la batería con la llave. Si el compartimiento de la batería del vehículo aparenta haber sido dañado en el incidente, inspeccione la batería por posible penetración de metal que puede dar poder al sistema eléctrico del vehículo. Si entra en duda, verifique las luces frontales para asegurarse que no exista circuito intacto por el daño a la batería.
- Para asegurarse que las bolsas de aire están desactivadas, esperar un minuto o el tiempo recomendado por el fabricante del vehículo.
- Si los compartimentos del vehículo se encuentran severamente dañados, emplee las herramientas de estricción para abrir un acceso adecuado para estabilizar y sacar a la víctima(s).
- Facilite la zona para que los miembros de Primeros Auxilios ingresen al vehículo para estabilizar a la víctima(s).
- Sacar a las víctimas en orden de prioridad dependiendo de la gravedad de las heridas.
- Contener y limpiar cualquier derrame. (Consulte con los procedimientos de operación en emergencias de derrames químicos).
- Asegurarse y asistir a recobrar la información necesaria de la escena del accidente antes de restaurar las operaciones normales.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 56 de 81

- Restaurar las actividades de las operaciones normales en esta zona.

❖ DERRUMBES

ANTES

- Revisar el estudio de suelo correspondiente a la zona de trabajo y conocer el tipo de suelo presente, las características y comportamiento de este.
- Contar con un modelo de entibado respaldado por un ingeniero civil, en caso aplique según las características de la excavación en la zona de trabajo.
- Desarrollar simulacros de derrumbe.
- Capacitar al personal que integra la brigada de evacuación y rescate.
- Contar con un vigía durante las actividades de movimiento de tierras para alertar cualquier cambio repentino y paralizar las actividades.

DURANTE

- Durante el derrumbe deben alejarse inmediatamente del área afectada.
- Deberá comunicar inmediatamente al supervisor o jefe de la tarea y seguir las indicaciones de la brigada de rescate y evacuación.
- Realizar el recuento del personal para identificar la ausencia de algún miembro de la cuadrilla de trabajo

DESPUES

- Colaborar con la brigada de rescate en la remoción de escombros en caso de ser necesario.
- Reportar el número de heridos y daños.
- Cuando se haya constatado que no hay presencia de riesgos en la zona de trabajo, el jefe de brigada o quien designe podrá autorizar el reingreso del personal.
- Contar con el apoyo de la Brigada de primeros auxilios para la primera evaluación y solicitar el apoyo de atención de emergencias y traslado de ser necesario.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		Código: MG-SST-PL-001
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 01
			Aprobación: 01/08/2026
			Página: 57 de 81

❖ ELECTROCUTACIÓN

ANTES

- Mantener el botiquín en el frente de trabajo.
- Capacitar al personal en trabajos con energía eléctrica.
- Para proyectos que tengan una duración mayor de 3 meses se realizará simulacro de electrocución.
- Capacitar al personal en uso de los sistemas de protección para caídas.
- Capacitar al personal que integra la brigada de emergencias.
- Capacitación en temas de reporte de incidentes.
- Mantener el flujo de notificación de incidentes en zonas visibles.

DURANTE

- Obtener información básica: Ubicación del incidente, estado de la víctima, breve relato de los hechos.
- Si el informante es testigo momentáneo del evento, deberá cortar todas las fuentes de tensión, caso contrario tratará de retirar a la víctima del circuito, haciendo uso de materiales no conductores.
- Si la víctima sufre una electrocución en altura y queda suspendida, se deberá realizar el rescate respectivo, previo corte de la fuente de tensión y evaluación de la estructura a escalar.
- Alejar a la víctima de la zona crítica y evitar otras fuentes de tensión.
- Solicitar al informante despejar la zona. Evitar aglomeración de personas.
- Pedirle al informante que intente detener el flujo del tráfico en la zona, si existiese.
- Responder en los vehículos de emergencia; Ambulancia, motobomba y unidad de rescate.
- Facilitar la zona para que los miembros de Primeros Auxilios ingresen a la zona para estabilizar a la víctima.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 58 de 81

DESPUES

- Asegurarse de recabar la información necesaria de la escena del accidente antes de restaurar las operaciones normales.
- Hay que asegurar que no existe personal que pueda estar en contacto directo con la fuente que causa la emergencia.
- Reestablecer el sistema de energía eléctrica.

❖ MORDURA DE CANES

ANTES

- Mantener el botiquín en el frente de trabajo.
- Capacitar al personal en tema de respuesta ante emergencias.
- Evaluar la zona de trabajo.
- Lo mejor es no moverse ni mirarle fijamente.
- Actuar sin perder la calma es primordial para evitar la mordedura.

DURANTE

- Quédate inmóvil y no moverse.
- No hacer contacto visual.
- No correr.
- Distrae al can con otro objeto.
- Protégete y defiéndete.
- Proteger el rostro, pecho y garganta.
- Abandonar el área de trabajo de forma lenta y cuidadosa.
- Responder a un perro que ataca

DESPUES

- Tratar toda herida que hayas sufrido.
- Llamar a las autoridades.
- Acudir de inmediato a un profesional de la salud.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 59 de 81

❖ TSUNAMI

ANTES

- Capacitación a todos los colaboradores de la organización.

Se realizará ejercicios de simulacros de evacuación con todos los colaboradores.

- Se preparará a los brigadistas en la organización, deben tener la capacidad de actuar transmitiendo calma y confianza a las personas.
- Igualmente se debe de recordar:
 - El teléfono debe ser utilizado en llamadas breves y necesarias, colaborando así en no tener las líneas congestionadas.
 - De preferencia utilizar mensajes de texto o internet para comunicarse
 - No olvidar que los numero de emergencia son gratuitos

DURANTE

- Una vez iniciado el movimiento sísmico, y si se observa que el mar se retira, inmediatamente inicia el proceso de evacuación, se recomienda no esperar la alerta de tsunami si este es inminente.
- En ese sentido, se deberá de evacuar de manera ordenada e inmediata ganando altura, por ejemplo, hacia las partes altas de los cerros, siempre y cuando sean zonas seguras y permitan comunicación posterior para suministrar provisiones y ayuda humanitaria, igualmente ganar altura dirigiéndose hacia azoteas de edificaciones, todo el personal se ubicará en las zonas de seguridad señaladas.
- Asimismo, los brigadistas deben mantener el liderazgo y tratar de permanecer con las personas hasta la espera de ayuda, no deben regresar a la playa por ningún motivo; hacerlo solo cuando las autoridades de defensa civil de su jurisdicción lo indiquen.

DESPUES

- Los representantes de la organización comunicaran al personal cuando retomar las actividades en esa zona (zona costera) o se da la evacuación definitiva, se recomienda estar atento a los reportes que las autoridades científicas y/o tecnológicas puedan emitir respecto a este fenómeno y su desarrollo.
- Deberán quedarse en los lugares seguros entre 30 a 60 minutos, pues pueden existir replicas con mayor intensidad al movimiento inicial.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 60 de 81

❖ COVID-19

- Se controlará la temperatura corporal de cada trabajador al momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral.
- Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID-19 a todo trabajador que presente temperatura mayor a 38°C.
- Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-19, que sea identificado por el profesional de la salud, se considera como caso sospechoso y se realizará:
 - a) Aplicación de la Ficha Epidemiológica COVID-19 establecida por el MINSA.
 - b) Aplicación de la prueba serológica o molecular COVID-19, según las normas del Ministerio de Salud, al caso sospechoso.
 - c) Identificación de contactos en centro de trabajo, que cumplan criterios establecidos en normativa MINSA.
 - d) Toma de pruebas serológicas o molecular COVID-19 a los contactos del centro de trabajo a cargo del empleador.
 - e) Identificación de contactos en domicilio.
 - f) Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de casos correspondientes.
- Se realizará la vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, de tipo ergonómicos (jornadas de trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos, otros), psicosocial (condiciones de empleo, carga mental, carga de trabajo, doble presencia, entre otros), u otros que se generen como consecuencia de trabajar en el contexto de la pandemia de COVID-19, de ser necesario se establecerán las medidas preventivas y correctivas que correspondan según lo determine el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Entre las medidas de salud mental que se implementarán para conservar un adecuado clima laboral en la organización se tiene: capacitaciones en riesgos psicosociales, encuestas de clima laboral, el canal de comunicación para canalizar comunicaciones del personal será por medio del supervisor de seguridad.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 61 de 81

- En caso presentarse un brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria procederá a comunicar a la SUNAFIL a fin de cumplir las acciones correspondientes de acuerdo con la Ley N°28806 “Ley de Inspección de Trabajo y sus modificatorias sobre el cierre o paralización inmediata de labores”.
- Se deben tomar en cuenta también los síntomas para posible contagio:
 - Tos
 - Fiebre
 - Congestión nasal
 - Diarrea
 - Dificultad respiratoria
 - Dolores musculares

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 62 de 81

15. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN

Como resultado de cada ejercicio de simulacro el supervisor SSOMA responsable de su ejecución deberá de presentar un informe. Asimismo, deberá de adjuntar la lista de asistencia de todo el personal que participa en el simulacro y la evidencia de la implementación de todas las acciones propuestas.

Para medir la eficacia de la correcta implementación de controles operacionales en Preparación y Respuesta Ante Emergencia, se deberá tener en cuenta los resultados obtenidos en los simulacros de emergencia, considerando lo siguiente: tiempo de evacuación, flujo de comunicación, designación de brigadistas, capacitaciones de brigadistas, equipos de emergencia, entre otros que designe la organización. El resultado de la medición deberá consignarse en el informe de simulacro.

Cada vez que se atienda una emergencia real que tenga consecuencia con daño a la persona (accidentes) se deberá establecer la investigación del evento según el procedimiento de investigación de incidentes. Asimismo, se deberá de revisar el presente plan para verificar si los controles propuestos fueron suficientes para atender y/o contener la emergencia.

16. SIMULACROS

Se efectuarán simulacros, de acuerdo con el Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del 2026, y además de ello, el Programa de Gestión Ambiental 2026.

Cronograma de simulacros:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		Código: MG-SST-PL-001
			Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Aprobación: 01/08/2026
			Página: 63 de 81

N°	Fecha	Mes	Tipo simulacro	Alcance	Escenario	Dirigido a	Responsable	Observaciones
1	29/05/2026	Mayo	Simulacro Nacional Multipeligro	Nacional (oficial)	Sismo de gran magnitud y emergencias asociadas	Todo el personal	Supervisor SST / Brigadas	Simulacro oficial convocado por INDECI - PCM
2	26/06/2026	Junio	Simulacro de Incendio	Interno	Incendio por combustible o falla eléctrica	Todo el personal	Supervisor SST / Brigadas	Incluye uso práctico de extintores
3	18/09/2026	Setiembre	Simulacro de Accidente de Trabajo	Interno	Atropello o atrapamiento con maquinaria	Personal operativo y brigadas	Supervisor SST	Enfocado en primeros auxilios
4	20/11/2026	Noviembre	Simulacro Integral	Interno	Sismo + heridos + incendio	Personal operativo y brigadas	Supervisor SST / Comité SST	Evaluación global del sistema

17. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Se programará las siguientes actividades:

- Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal.
- Mantenimiento de las instalaciones que presente riesgo potencial.
- Inspección de seguridad.
- Simulacros de emergencia.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 64 de 81

ANEXOS

ANEXO 01: DIRECTORIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA

DIRECTORIO DE TELEFONOS DE EMERGENCIA	
CONTACTOS DE EMERGENCIA	TELEFONOS
Central MG Transporte Ingenieria Servicios	983 506 087
Prevencionista SSOMA	945 085 475
Comisaria Carabayllo	959 030 998
Comisaria San Juan de Lurigancho	980 121 793
Comisaria Mala	942 840 194
Comisara Pachacamac	
Emergencias PNP	105
SAMU	106
Compañía de Bomberos Carabayllo	01) 5440566 256
ASEGURADORA	TELEFONOS
LA POSITIVA, Av. Comandante Espinar 651, Miraflores, Lima	01 211 0211
CLINICAS	TELEFONOS
Clinica Jesus del Norte (Independencia)	(01) 613-4444
Clinica San Pablo (Asia)	(01) 530-7979
Clinica San Juan Bautista (SJL)	(01) 610-4545
Clinica Sanna – Centro Clinico La Molina (La Molina)	(01) 635-5000

FIGURA N 1: RUTA HACIA CLINICA JESUS DEL NORTE

- **Dirección: , Av. Carlos E. Izaguirre N° 149-153**
- **Teléfono: (01) 613-4444**

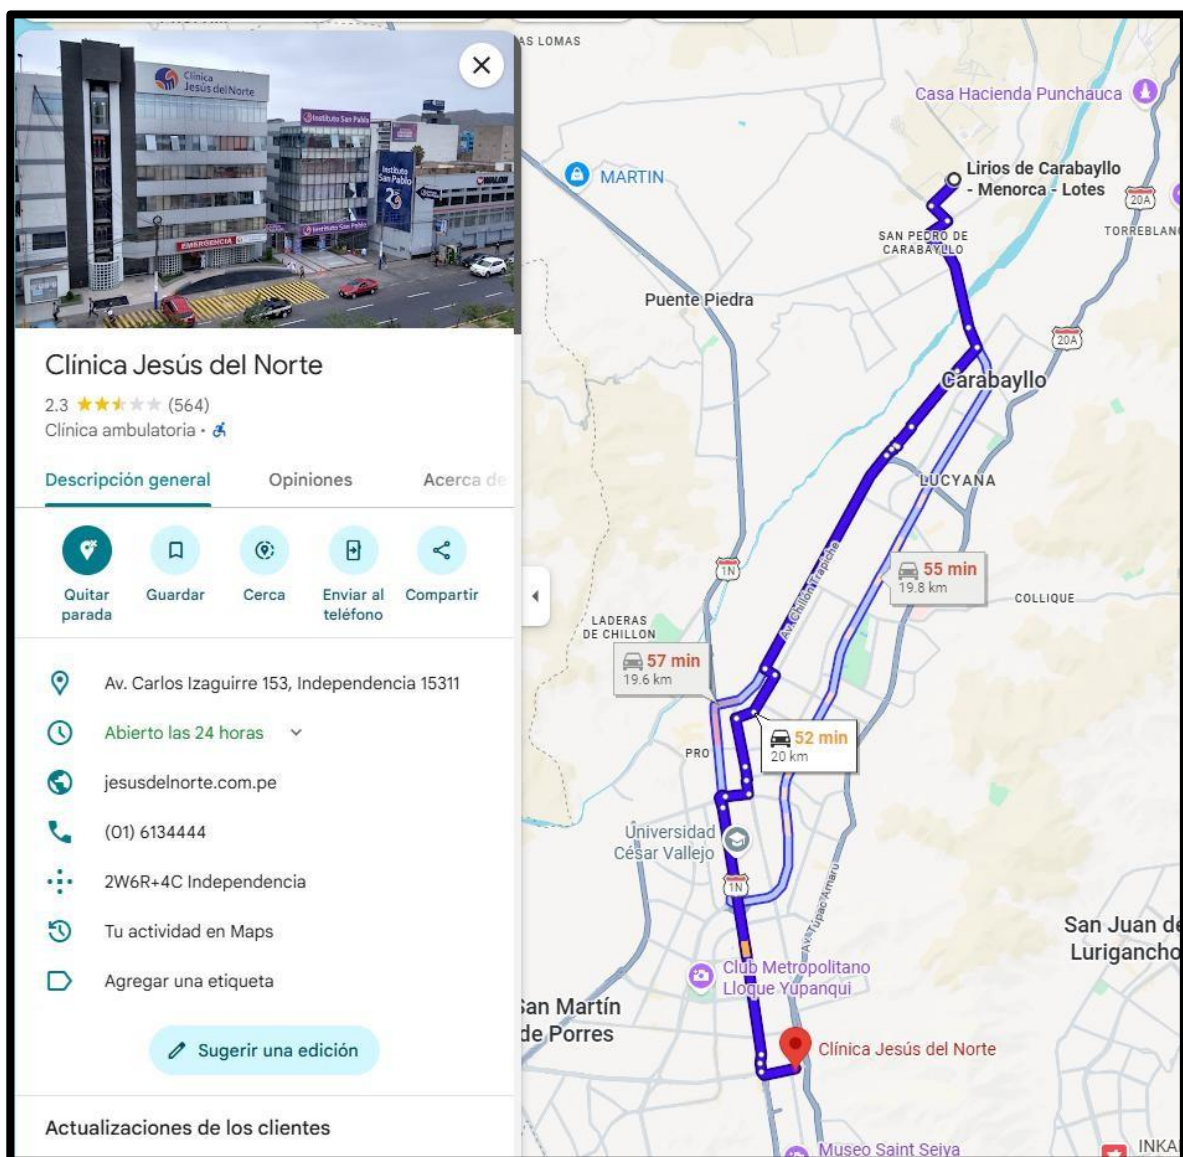


FIGURA N 2: RUTA hacia CLINICA SAN JUAN BAUTISTA

- **Dirección: Av. Los Próceres de La Independencia N° 1764**
- **Telefono: (01) 610-4545**

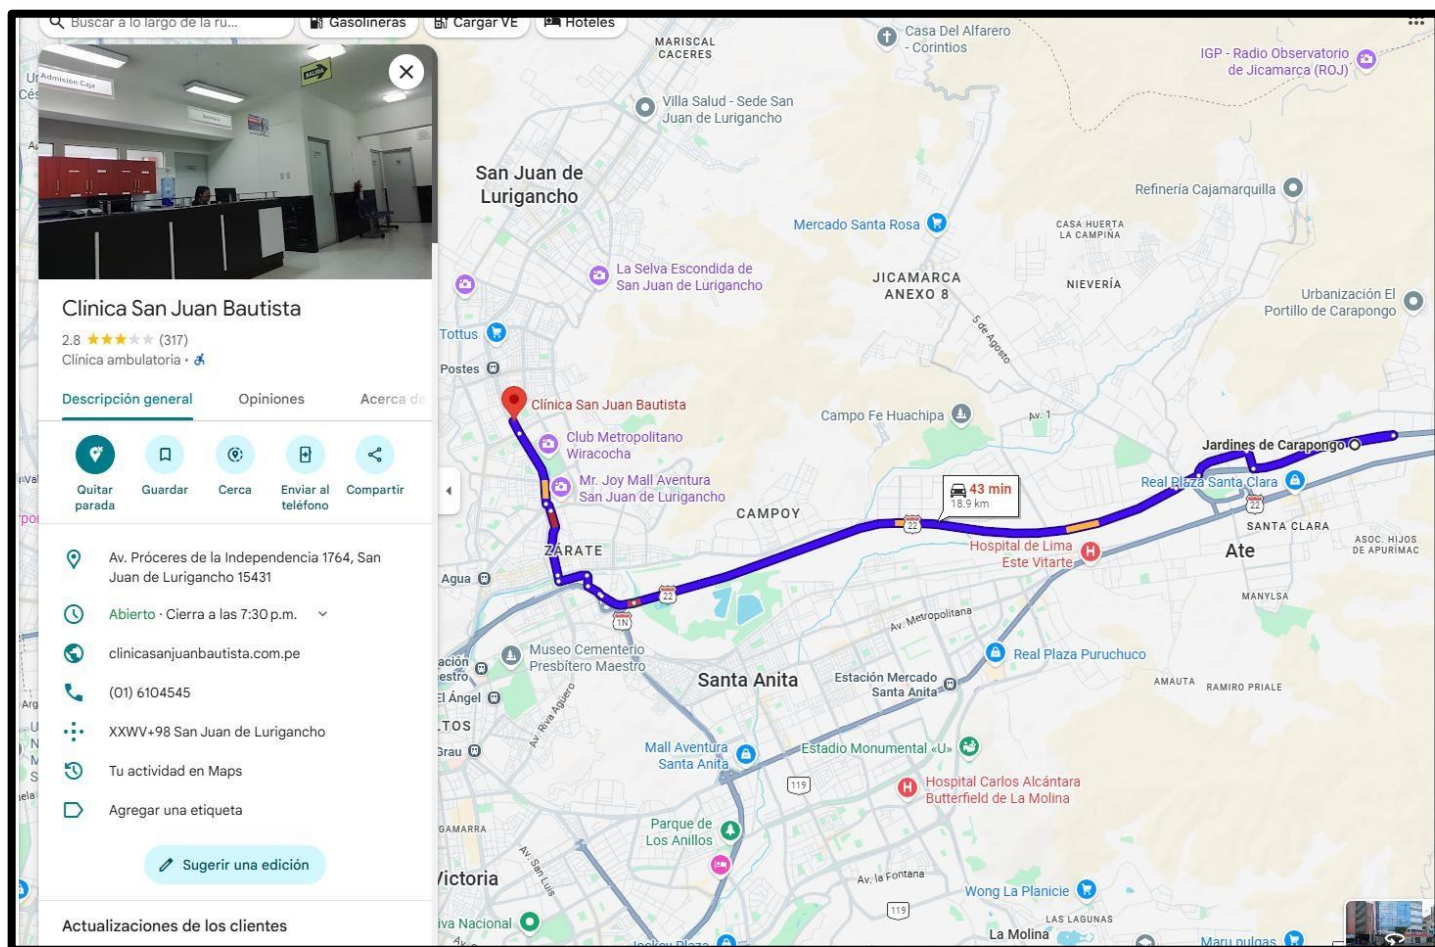


FIG N 3: RUTA a CLINICA SAN PABLO (ASIA)

- **Dirección: Sur Plaza Boulevard, Panamericana Sur Km 97,5**
- **Teléfono: (01) 530-7979**


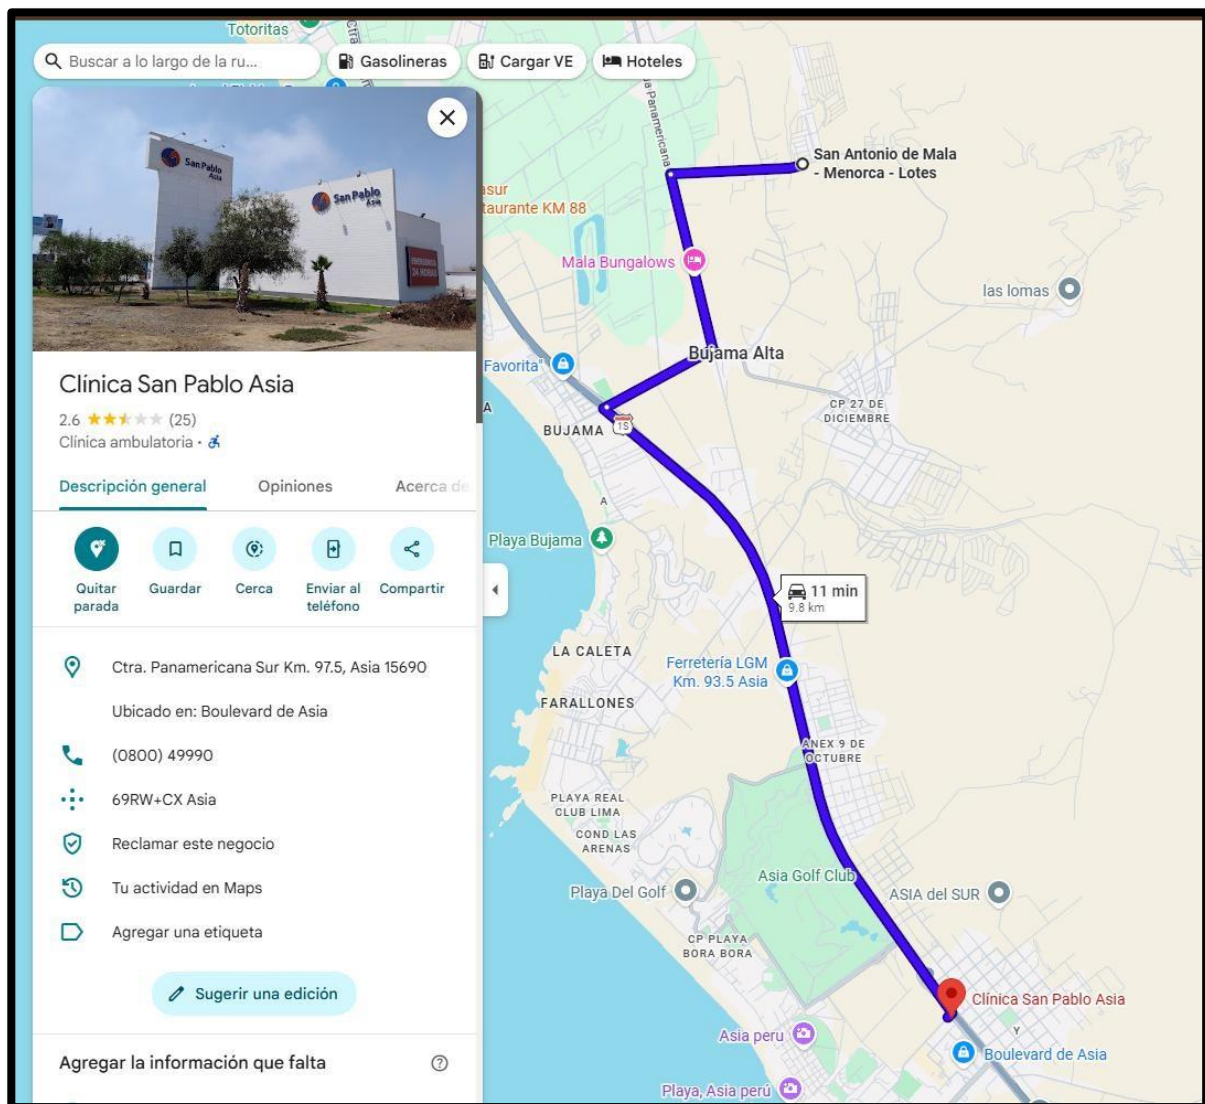


FIG N 3: RUTA a SANNA - CENTRO CLINICO LA MOLINA

- **Dirección:** Av. Raúl Ferrero, Urb. El Remanzo, La Molina
- **Telefono:** (01) 635-5000

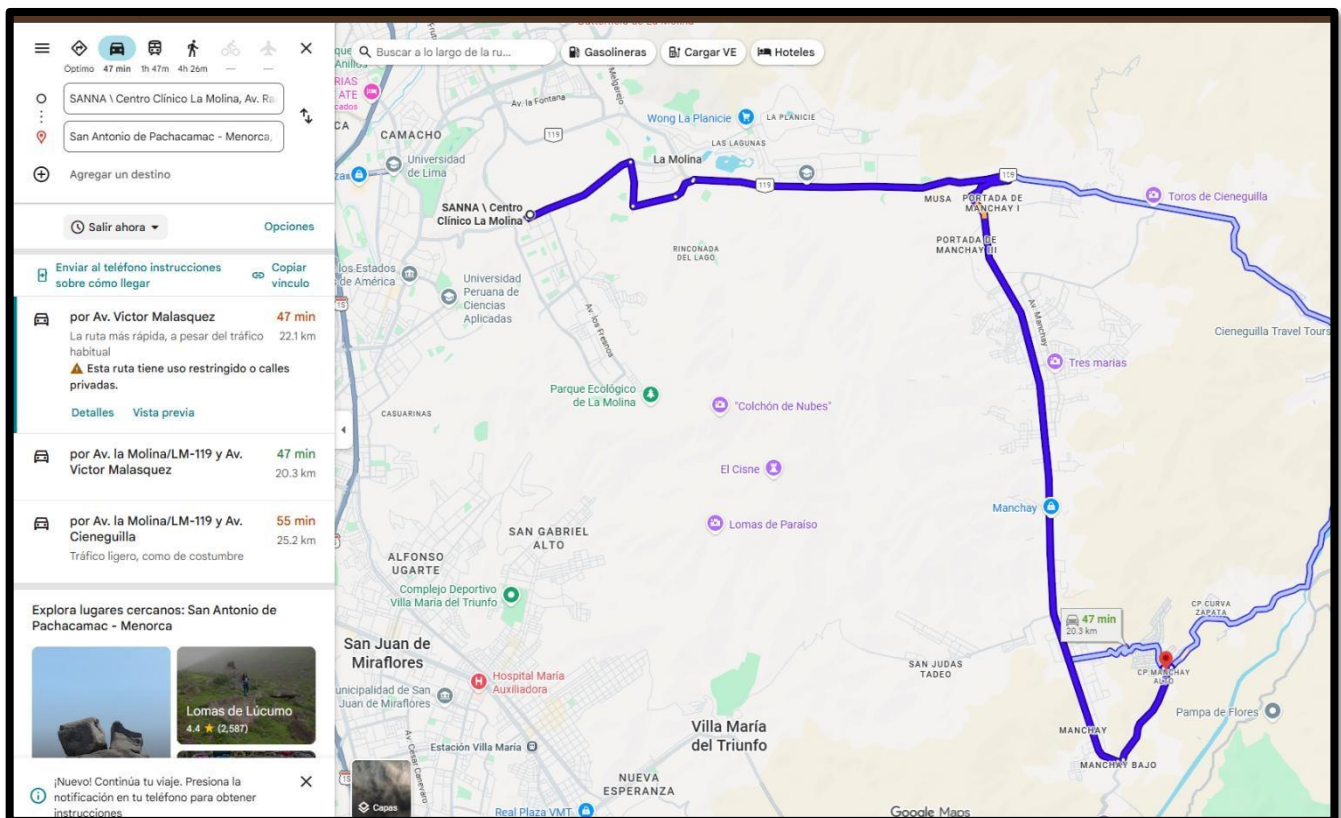

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 69 de 81

ANEXO 02: PRIMEROS AUXILIOS

¿Qué NO debo hacer?

- ✓ Tocar o agarrar a la persona accidentada por la mano o cualquier parte del cuerpo descubierto para alejarlo del cable.
- ✓ Intentar liberarlo sin protegerse
- ✓ Cogerlo de las axilas.
- ✓ Trasladarlo sentado.

¿Qué DEBO hacer?

- ✓ Mantener la calma.
- ✓ Observar tu entorno, si es seguro intervengo.
- ✓ Intenta cortar el suministro eléctrico lo más rápidamente posible. Si no es posible entonces separa a la persona del punto de descarga utilizando un palo, una cuerda, una tela seca, guantes dieléctricos, en caso de no disponer de ellos usar periódicos
- ✓ Activar la cadena de Emergencia en forma breve. (Lugar, descripción breve del accidente y accidentado).
- ✓ Tras separar al accidentado debes comprobar sus SIGNOS VITALES: estado de conciencia, pulso y su respiración.

¿COMO RECONOCER CUANDO EL ACCIDENTADO TIENE UN PARO RESPIRATORIO?

- ✓ Acercase a la persona accidentada, colocar los dedos bajo las fosas nasales hasta verificar su respiración y chequear si su pecho se eleva.

¿COMO RECONOCER CUANDO EL ACCIDENTADO TIENE UN PARO CARDIACO?


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 70 de 81

Tomarle el pulso, con las yemas del dedo índice en el área en la muñeca junto al tendón extensor del pulgar (en la parte exterior de la flexura de la muñeca). No apriete tanto que obstruya el flujo.

El accidentado NO RESPIRA, Y NO TIENE PULSO..... ¿QUE HAGO?

¡APLÍCALE, RCP!

- ✓ 30 compresiones iniciales, luego 2 insuflaciones por 5 ciclos cada 2 minutos, luego comprobar nuevamente los signos vitales.

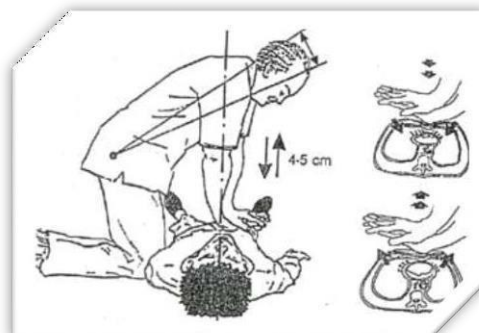

Hasta que tenga pulso o respiren o lleguen los paramédicos o bomberos.


¿QUÉ DEBO APLICAR ANTE UN ACCIDENTE PRODUCIDO POR UN FOGONAZO?

- ✓ Simplemente trate de apagar las vestiduras de la persona mediante una manta y luego traslade al herido al centro hospitalario más cercano...

¿QUÉ DEBO APLICAR ANTE UN ACCIDENTE PRODUCIDO POR UNA DESCARGA ELÉCTRICA?

- ✓ Mantener la calma. y por ningún motivo se le debe echar agua a la persona accidentada debido a una descarga eléctrica ya que, las células debido a la descarga se encuentran ionizadas y al agregarle agua le estamos agregando carga originando que las células estallen en cadena produciéndose la gangrena de los tejidos. Lo que ocasionaría la amputación de un miembro y derivarlo a un Centro Hospitalario inmediatamente.

TIPOS DE QUEMADURAS

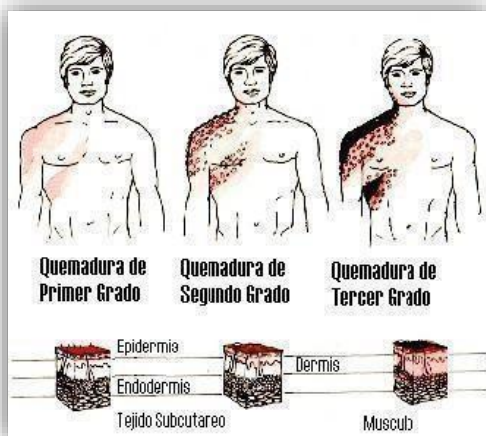

ii Quemaduras de Tercer Grado no se aplica agua!!

¿QUE HACER EN CASO DE HEMORRAGIAS?

Hacer presión con ambas manos con una venda o tela sobre la hemorragia ya sea interna o externa hasta llevar al Centro Hospitalario más cercano. En caso de amputaciones realizar un "torniquete" en el tramo final del miembro mutilado. El paciente presentará baja presión, disminuyendo su temperatura corporal y sudará frío y de color pálido.



¿QUE HACER EN CASO FRACTURAS POR CAIDAS DE ALTURA?

- ✓ Alinear su cabeza con su eje del cuerpo lo más lento posible y haciendo los más mínimos movimientos., verificando sus signos vitales.
- ✓ Colocar un collarín cervical o algún elemento ya sea cartón que estabilice el cuello. **Cualquier movimiento puede ser fatal.** Esperar la llegada de los bomberos o paramédicos.



- 1° NUNCA TRATAR DE MOVER EL HUESO FRACTURADO
- 2° INMOVILIZARLO CON ELEMENTOS RÍGIDOS Y VENDAS.

**Recuerde siempre que antes de
auxiliar una
víctima:**

- 1° es tu seguridad...
- 2° tu seguridad...
- 3° tu seguridad...

¿QUE HACER EN CASO DE LESIONES OCULARES?

POR QUEMADURAS QUÍMICAS

- ✓ Enjuague inmediatamente el ojo con agua durante 15 o 20 minutos.
- ✓ Enjuague en dirección opuesta al ojo no afectado.
- ✓ Enjuague el ojo manteniendo la cabeza bajo de la llave de agua o échese agua de un recipiente limpio.
- ✓ Abra el ojo lo más que pueda mientras lo enjuaga.
- ✓ Revise la hoja de información sobre seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener instrucciones específicas.
- ✓ Reciba atención médica de inmediato.
- ✓ Cubra ambos ojos con vendajes esterilizados, pero no venda el ojo ni use una taza ocular.



POR PARTICULAS

- ✓ No se frote el ojo.
- ✓ Aplíquese un lavado de ojo, enjuague con abundante agua.
- ✓ Consulte a su médico si la partícula no desaparece, o si persiste el dolor o la irritación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		Código: MG-SST-PL-001
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 01
			Aprobación: 01/08/2026
			Página: 75 de 81

POR CORTADAS, PICADURAS, OBJETOS ENTERRADOS EN EL OJO

- ✓ No se enjuague el ojo.
- ✓ No trate de retirar el objeto incrustado en el ojo.
- ✓ Cubra ambos ojos. Estabilice el ojo lesionado con un pequeño vaso de papel sujeto con cinta y el ojo no lesionado con una venda esterilizada.
- ✓ Consulte a su médico de inmediato.



POR GOLPE

- ✓ No se enjuague el ojo.
- ✓ Aplique compresas frías sin presión.
- ✓ Sobre su frente, puede pegar con cinta adhesiva una bolsa de plástico con hielo picado que descansa suavemente sobre el ojo lesionado.
- ✓ Consulte al médico de inmediato en casos de dolor continuo, visión reducida, sangre en el ojo o decoloración, que puede significar daño interno al ojo.

18. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

1. Objetivo

Establecer el programa de mantenimiento preventivo de todos los equipos, maquinaria y vehículos que intervienen en la ejecución del proyecto, con el fin de garantizar su funcionamiento óptimo, evitar fallas mecánicas, prevenir accidentes laborales y cumplir con la normativa vigente del sector construcción.

2. Alcance

Este plan abarca a todos los activos mecánicos (herramientas, maquinaria pesada, equipos portátiles y vehículos) utilizados durante la ejecución de actividades constructivas en obra, tanto de propiedad como alquilados.

3. Programa de mantenimiento preventivo

N.º	Equipo / Vehículo	Frecuencia	Actividad preventiva	Responsable	Base técnica / Observaciones
1	Compactadora tipo canguro	Cada 15 días	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
2	Placa vibratoria	Cada 15 días	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
3	Cortadora de concreto	Cada 15 días	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
4	Nivel topográfico	Cada 15 días	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
5	Herramientas manuales	Cada 15 días	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
6	Taladro percutor	Cada 15 días	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
7	Generador eléctrico portátil	Cada 15 días	Inspección funcional, limpieza, lubricación,	Supervisor de flota / Técnico	Manual del fabricante /

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		Código: MG-SST-PL-001
			Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Aprobación: 01/08/2026
			Página: 77 de 81

			ajuste y calibración según manual del fabricante	de mantenimiento	Condiciones de operación en obra
8	Cisterna de agua	Cada 15 días	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
9	Retroexcavadora / minicargador	Cada 15 días	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
10	Señalización vial portátil	Cada 15 días	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
11	Microbus	Mensual / Cada 100 h	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
12	Remolcador	Mensual / Cada 100 h	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
13	Camabaja	Mensual / Cada 100 h	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
14	Volquete	Mensual / Cada 100 h	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
15	Camioneta	Mensual / Cada 100 h	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
16	Camion baranda	Mensual / Cada 100 h	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
17	Excavadora neumática	Mensual / Cada 100 h	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
18	Cargador frontal	Mensual / Cada 100 h	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
19	Retroexcavadora	Mensual / Cada 100 h	Inspección funcional, limpieza, lubricación,	Supervisor de flota / Técnico	Manual del fabricante /

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 78 de 81

			ajuste y calibración según manual del fabricante	de mantenimiento	Condiciones de operación en obra
20	Rodillo compactador	Mensual / Cada 100 h	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
21	Excavadora sobre orugas	Mensual / Cada 100 h	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra
22	Motoniveladora	Mensual / Cada 100 h	Inspección funcional, limpieza, lubricación, ajuste y calibración según manual del fabricante	Supervisor de flota / Técnico de mantenimiento	Manual del fabricante / Condiciones de operación en obra

4. Registros y control de mantenimiento

Cada mantenimiento será registrado en una hoja técnica que contendrá:

- Fecha de ejecución.
- Responsable del mantenimiento.
- Descripción de actividades preventivas realizadas.
- Observaciones técnicas.
- Firma del responsable y visto bueno del Supervisor SST.

Se mantendrá un archivo físico y/o digital con estos registros, disponibles para auditorías internas y externas.

5. Supervisión y seguimiento

El área de SST en coordinación con el responsable de flota verificará el cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo, levantando observaciones en caso de incumplimiento o desviaciones detectadas.

6. Responsables

Cargo	Responsabilidad
Supervisor SST	Verificar la ejecución del mantenimiento y documentar conformidad.
Encargado de mantenimiento	Ejecutar las actividades preventivas según el cronograma.
Operadores de equipo	Reportar anomalías o fallas identificadas.
Administrador de obra	Proveer recursos y coordinar tiempos de parada técnica.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 79 de 81

7. Anexos sugeridos

- Cronograma detallado de mantenimiento preventivo.
- Formato de hoja de mantenimiento.
- Informe de incidencias mecánicas.
- Lista de chequeo diaria de operatividad.

19. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS

1. Base normativa

Este plan ha sido elaborado conforme a la normativa nacional vigente:

- Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos.
- D.S. N° 014-2017-MINAM – Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.
- R.M. N° 089-2023-MINAM – Disposiciones para el manejo de residuos en el sector construcción.
- D.S. N° 021-2008-MTC – Transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.
- Norma Técnica Peruana NTP 900.058:2019 – Gestión de residuos sólidos no peligrosos.

2. Objetivo

Establecer los lineamientos para la adecuada gestión y disposición de los residuos sólidos y sustancias peligrosas generadas durante la ejecución del proyecto, minimizando impactos ambientales, riesgos para la salud de los trabajadores y cumpliendo con la normativa aplicable.

3. Alcance

Aplica a todas las áreas del proyecto donde se generen, manipulen, almacenen o transporten residuos sólidos comunes, reciclables y residuos peligrosos, tanto en actividades administrativas como operativas.

4. Clasificación de residuos

Los residuos se clasifican de acuerdo con su naturaleza y peligrosidad:

- Residuos aprovechables: cartón, plástico, papel, envases metálicos.
- Residuos no aprovechables: residuos orgánicos contaminados, restos de comida.
- Residuos peligrosos: trapos impregnados con aceite, filtros usados, envases contaminados, aerosoles, restos de pintura, residuos de EPP contaminados, aceite usado, residuos eléctricos.

5. Manejo integral de residuos

El manejo integral incluye las siguientes etapas:

- Minimización en la fuente mediante consumo responsable.
- Segregación en el punto de generación (uso de tachos rotulados por tipo).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 80 de 81

- c. Almacenamiento temporal en zonas autorizadas dentro de la obra.
- d. Transporte interno a almacén central de residuos.
- e. Recolección y transporte externo por empresa autorizada (EPS-RS).
- f. Disposición final en infraestructura con autorización sanitaria (relleno sanitario / infraestructura especializada).

6. Manejo de residuos y sustancias peligrosas

Los residuos peligrosos serán gestionados con estricto cumplimiento de las medidas siguientes:

- Identificación clara y rotulado.
- Almacenamiento en recipientes herméticos y resistentes, sobre bandejas de contención.
- Señalización y restricción de acceso a las áreas de almacenamiento temporal.
- Registro del tipo, volumen y responsable.
- Transporte externo únicamente mediante EPS-RS con autorización DIGESA.
- Conservación del manifiesto de residuos peligrosos.

7. Responsables

Cargo	Responsabilidades
Gerente de obra	Autorizar presupuesto para gestión de residuos y contratar EPS-RS.
Supervisor SST	Supervisar cumplimiento del plan, realizar capacitaciones y verificar almacenamiento adecuado.
Personal de obra	Realizar segregación correcta y reportar incidentes con residuos o derrames.
EPS-RS autorizada	Recojo, transporte y disposición final, emitiendo manifiesto de residuos peligrosos.

8. Capacitación y control documental

Todo el personal será capacitado en el manejo y segregación de residuos. Se mantendrá un registro actualizado de:

- Volumen y tipo de residuos generados.
- Guías de remisión de EPS-RS.
- Fotografías del almacenamiento temporal y transporte.
- Fichas técnicas de seguridad (FDS) para sustancias químicas.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código: MG-SST-PL-001
		Versión: 01
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Aprobación: 01/08/2026
		Página: 81 de 81

9. Plan de contingencia ante incidentes con residuos peligrosos

- Uso inmediato de EPP para contención.
- Notificación al responsable SST.
- Aislamiento del área y limpieza con material absorbente.
- Disposición temporal del residuo absorbido como RP.
- Elaboración de informe de incidente y medidas correctivas.

10. Anexos sugeridos

- Formato de hoja de seguimiento de residuos sólidos.
- Formato de entrega a EPS-RS.
- Informe mensual de gestión de residuos.
- Reporte de incidentes con sustancias peligrosas.