




MÓDULO DE REGISTRO:PAGAR


ARQUITECTO DESARROLLADOR PLATAFORMA WEB NET CORE



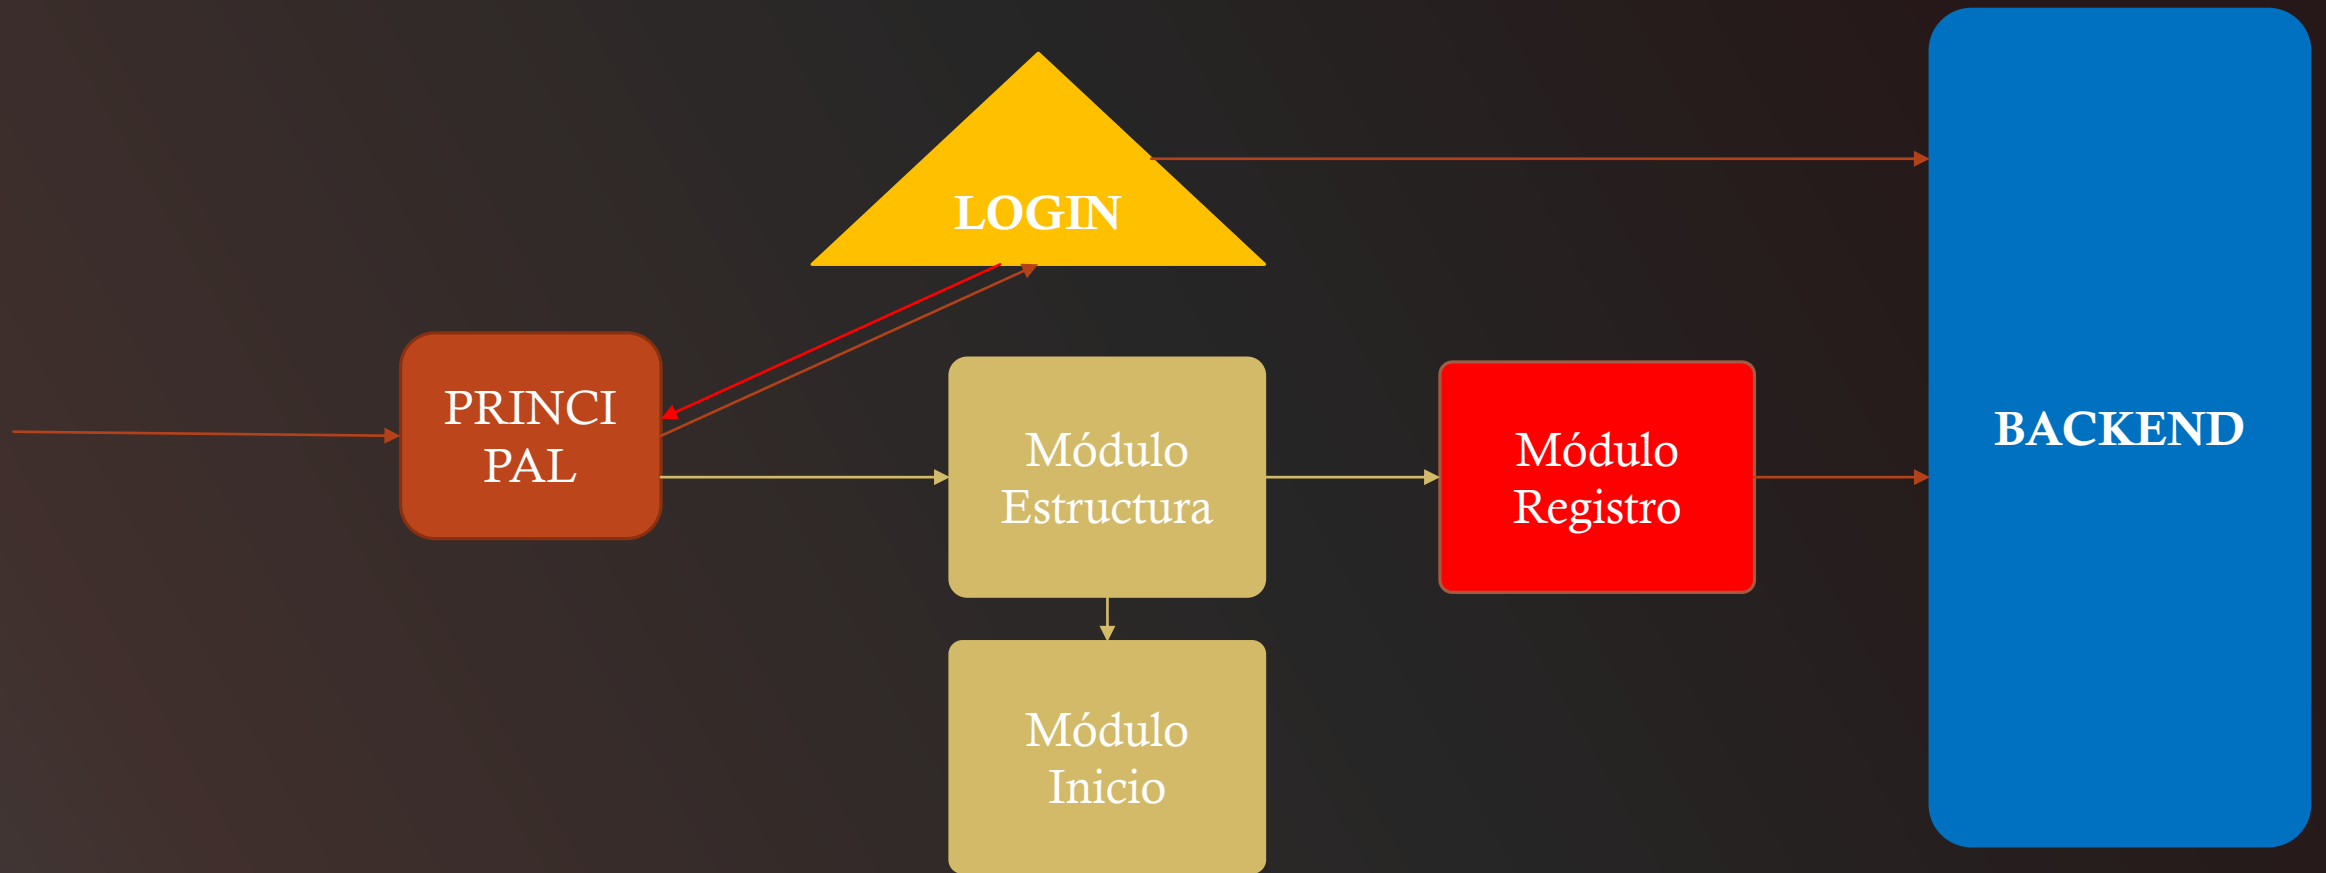

RegistroService

SERVICE: AGREGANDO MÉTODO PARA INTERACTUAR CON EL SERVICE

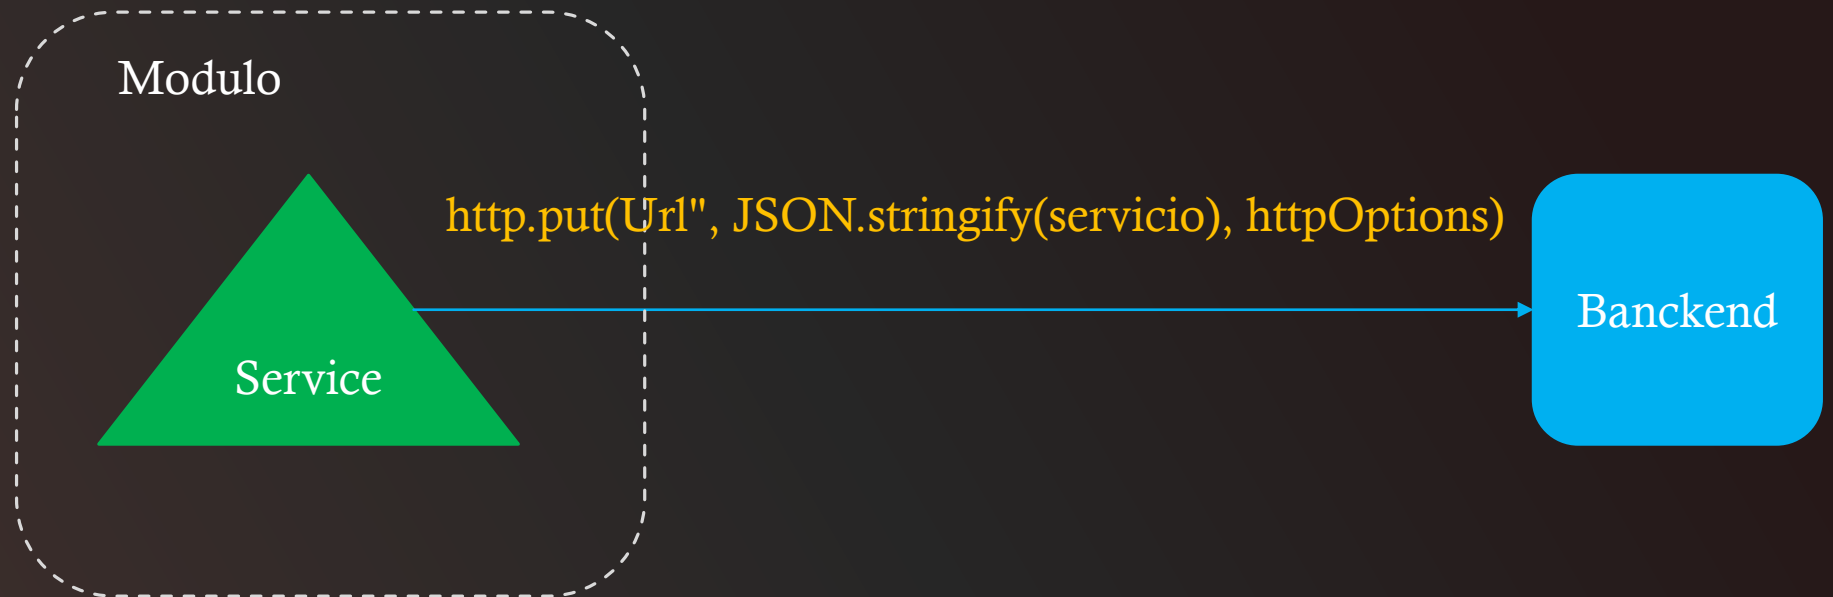

AGREGANDO ATRIBUTOS E INSTANCIAS DE INTERACCIÓN A TRAVÉS DEL PROTOCOLO HTTP

```
@Injectable({ providedIn: 'root' })
```

```
export class ServicioService {
```

```
....
```


```
public update(servicio: Servicio): Observable<Transaccion> {          return
this.http.put<Transaccion>(this.servicioUrl+"/servicio/update",
JSON.stringify(servicio), httpOptions).pipe(
    tap((transaccion: Transaccion) => console.log(transaccion.codigo)),

catchError(this.handleError<Transaccion>('update'))
    );          }
```

```
}
```

RegistrarComponent.ts

SERVICE: AGREGANDO MÉTODO PARA INTERACTUAR CON EL SERVICE

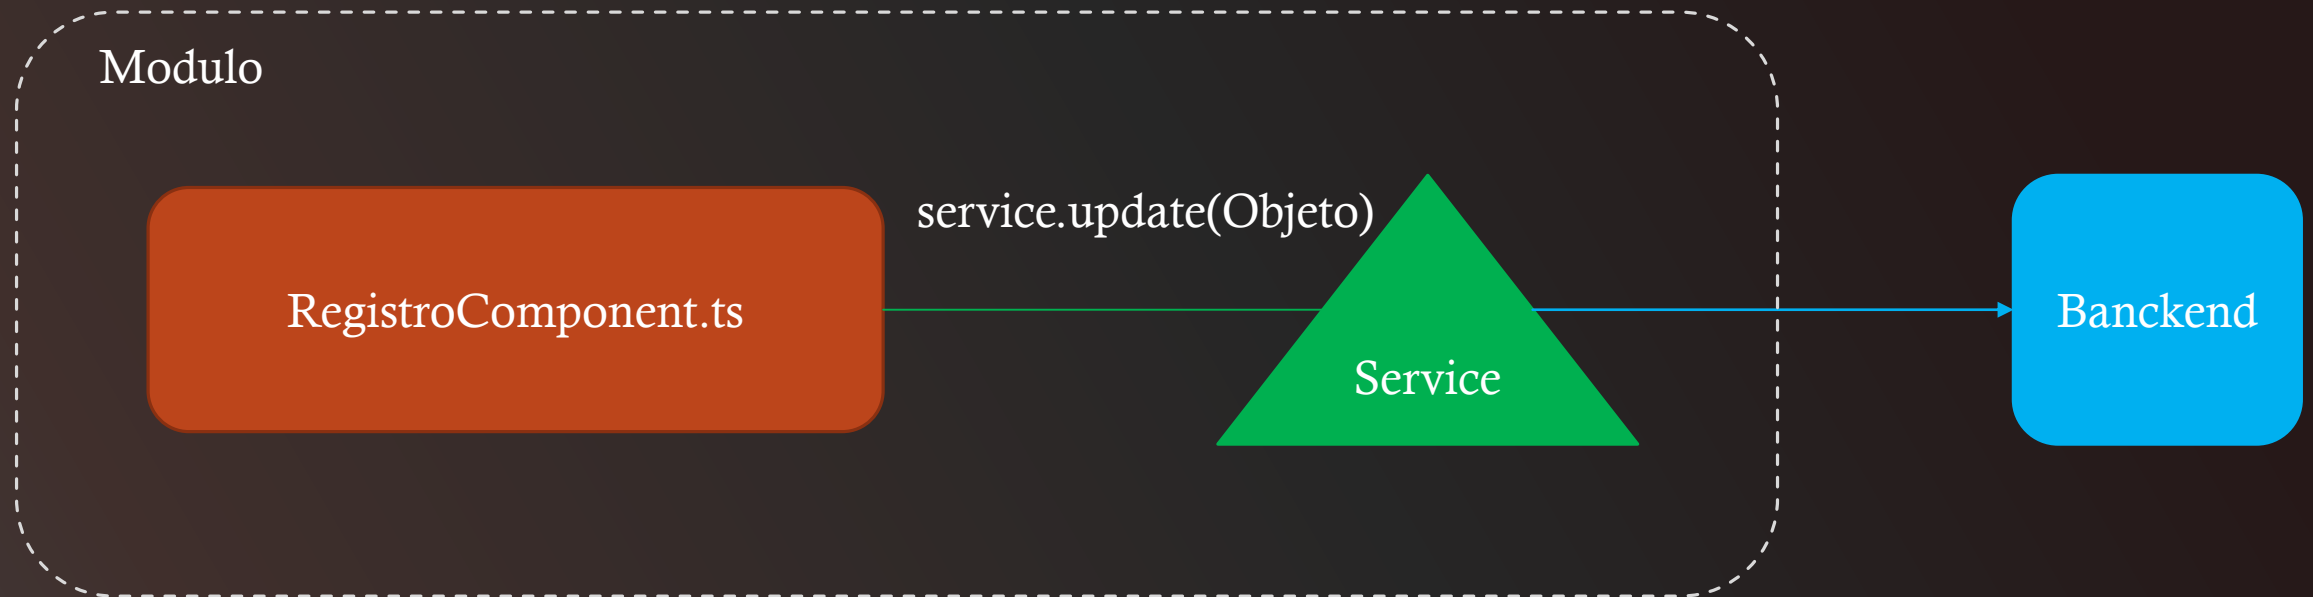

```
export class RegistroComponent implements OnInit {
```

```
export class RegistroComponent implements OnInit {
```

```
.....
```

```
public update(servicio:Servicio){  
    servicio.estado = "1";  
    this.service.update(servicio).subscribe(  
        transaccion=>{                                console.log(transaccion);  
            this.getServicios();                        },  
        error=> {this.errorMessage=<any>error;}        );  
    }  
}
```

```
.....
```

```
}
```


registro.component.html


SERVICE: AGREGANDO MÉTODO PARA INTERACTUAR CON EL SERVICE



MODIFICANDO EL HTML PARA RECORRER LA LISTA DE DATOS

```
<table class="table table-hover" style="font-size:12px">
  <thead>
    <tr>
      <th>Nro Factura</th>
      <th>Cliente - Nombres</th>
      <th>Producto - Código </th>
      <th>Producto - Descripción</th>
      <th>Estado </th>
      <th width="20%"></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr *ngFor="let p of servicios">
      <td>{{p.codigo}}</td>
      <td>{{p.cliente.nombres}}</td>
      <td>{{p.cliente.codigo}}</td>
      <td>{{p.producto.descripcion}}</td>
      <td><p *ngIf="p.estado=='0'">PENDIENTE</p> <p *ngIf="p.estado=='1'">PAGADO</p></td>
      <td>
        <button type="button" class="btn btn-success custom-width" (click)="update(p)" >Pagar</button>
        <button type="button" class="btn btn-warning custom-width" (click)="delete(p.codigo)" >Eliminar</button>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

VALIDAR



CONSULTAS

CONVERTIMOS EL CAFÉ EN CÓDIGO