


## Conclusiones de los puntos de parada

La comprensión de listas primero itera sobre los diferentes elementos en nuestra lista de listas aplicando la función `max()` a cada una

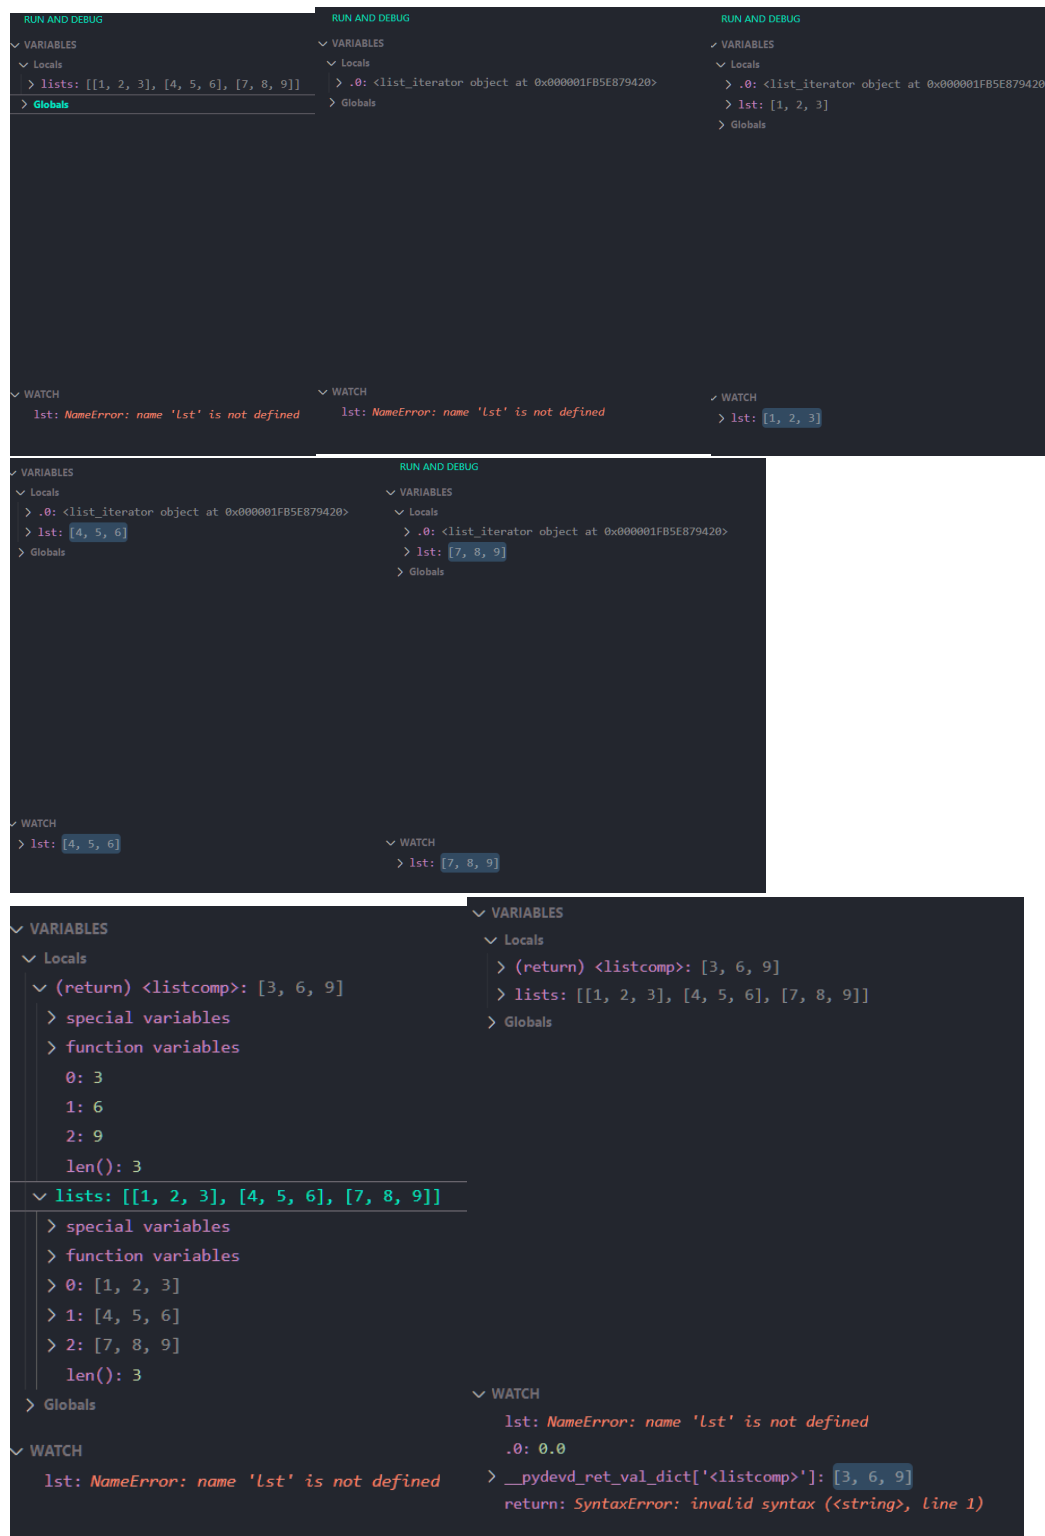

y finalmente devuelve la nueva lista creada con los valores deseados