

Отчет по лабораторной работе №4

Дисциплина: архитектура компьютера

Иван Салиндеры

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.0.1	1	6
2.0.2	2	6
2.0.3	3	6
2.0.4	4	7
2.0.5	5	7
2.0.6	6	8
2.0.7	7	8
2.0.8	8	9
2.0.9	9	9
3	Самостоятельная работа	10
3.0.1	1	10
3.0.2	2	10
3.0.3	3	11
3.0.4	4	12
4	Ответы на вопросы	13
5	Выводы	16

Список иллюстраций

2.1	Создание каталога с помощью команд <code>mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04</code>	6
2.2	Переход в созданный каталог с помощью команд <code>cd ~/work/arch-pc/lab04</code>	6
2.3	Создание текстового файла с помощью команд <code>touch hello.asm</code>	7
2.4	Открытие текстового редактора <code>gedit</code> с помощью команды <code>gedit hello.asm</code>	7
2.5	И ввожу в него следующий текст.	7
2.6	Ввожу команду <code>nasm -f elf hello.asm</code>	8
2.7	Расширенный синтаксис командной строки NASM.	8
2.8	Компоновщик LD.	8
2.9	Ввожу команду <code>ld -m elf_i386 obj.o -o main</code>	9
2.10	Ввожу команду <code>./hello</code>	9
3.1	Создаю копию файла <code>hello.asm</code> с именем <code>lab04.asm</code>	10
3.2	Ввожу свое имя фамилию.	11
3.3	Запускаю получившийся исполняемый файл.	11
3.4	Копирую файлы <code>hello.asm</code> и <code>lab4.asm</code> с помощью команды <code>cp hello.asm lab04.asm ~/work/study/2023-2024/“Архитектура компьютера”/arch-pc/labs/lab04/</code>	12
3.5	Проверяю.	12
3.6	Загружаю файлы на Github.	12

Список таблиц


1 Цель работы

Освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

2 Выполнение лабораторной работы

2.0.1 1

Создаю каталог для работы с программами на языке ассемблера NASM.

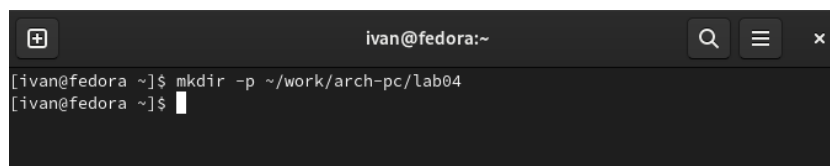
A terminal window titled 'ivan@fedora:~' with search, menu, and close buttons. It shows the command 'mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04' being entered and executed. The prompt changes from '~' to 'lab04' after execution.

```
ivan@fedora ~]$ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
ivan@fedora ~]$
```

Рис. 2.1: Создание каталога с помощью команд `mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04`

2.0.2 2

Перехожу в созданный каталог.

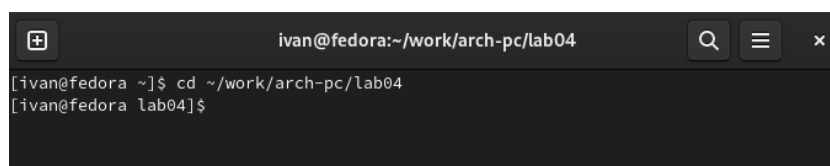A terminal window titled 'ivan@fedora:~/work/arch-pc/lab04' with search, menu, and close buttons. It shows the command 'cd ~/work/arch-pc/lab04' being entered and executed. The prompt changes from '~' to 'lab04' after execution.

```
ivan@fedora ~]$ cd ~/work/arch-pc/lab04
ivan@fedora lab04]$
```

Рис. 2.2: Переход в созданный каталог с помощью команд `cd ~/work/arch-pc/lab04`

2.0.3 3

Создаю текстовый файл с именем `hello.asm`

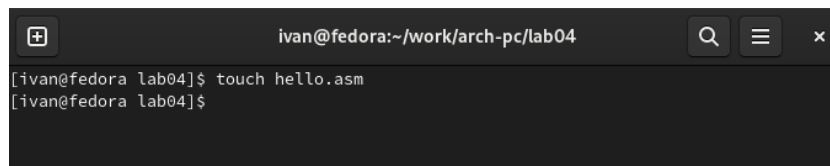


Рис. 2.3: Создание текстового файла с помощью команд touch hello.asm

2.0.4 4

Открываю этот файл с помощью текстового редактора gedit.




Рис. 2.4: Открытие текстового редактора gedit с помощью команды gedit hello.asm

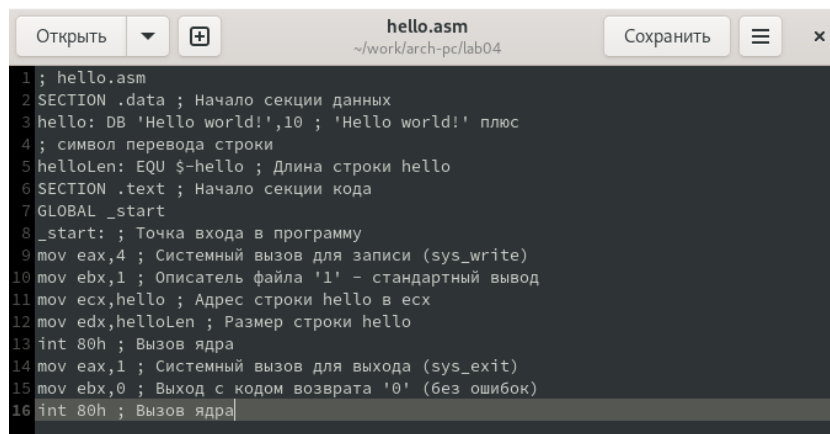


Рис. 2.5: И ввожу в него следующий текст.

2.0.5 5

NASM превращает текст программы в объектный код.

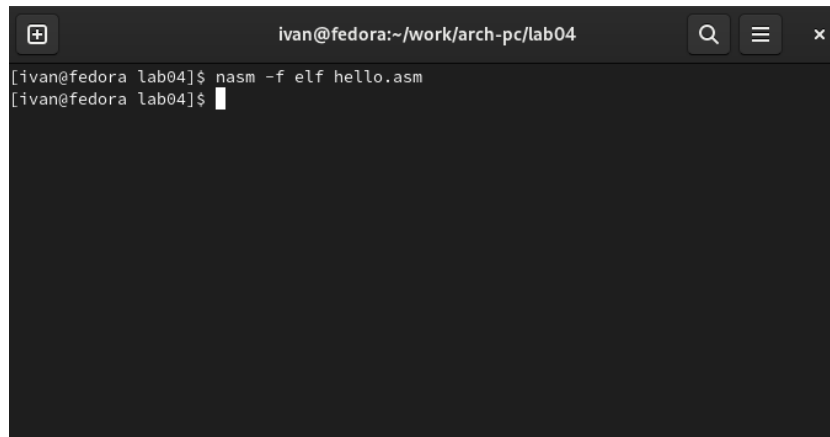
A terminal window titled 'ivan@fedora:~/work/arch-pc/lab04' with search, menu, and close icons. The prompt is '[ivan@fedora lab04]\$'. The command 'nasm -f elf hello.asm' has been entered and executed, resulting in a new prompt '[ivan@fedora lab04]\$'.

Рис. 2.6: Ввожу команду `nasm -f elf hello.asm`

2.0.6 6

Полный вариант командной строки `nasm` выглядит следующим образом:

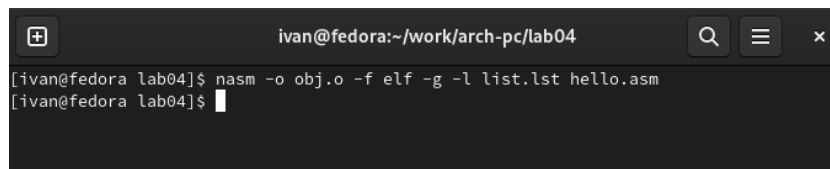
A terminal window titled 'ivan@fedora:~/work/arch-pc/lab04' with search, menu, and close icons. The prompt is '[ivan@fedora lab04]\$'. The command 'nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst hello.asm' has been entered and executed, resulting in a new prompt '[ivan@fedora lab04]\$'.

Рис. 2.7: Расширенный синтаксис командной строки `NASM`.

2.0.7 7

Чтобы получить исполняемую программу, объектный файл необходимо передать на обработку компоновщику:


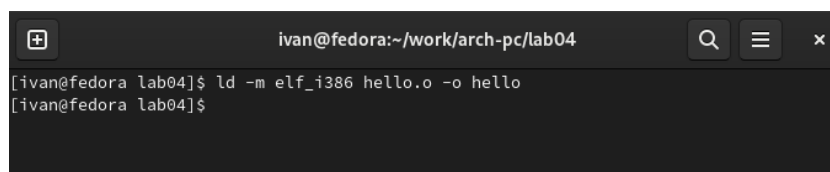
A terminal window titled 'ivan@fedora:~/work/arch-pc/lab04' with search, menu, and close icons. The prompt is '[ivan@fedora lab04]\$'. The command 'ld -m elf_i386 hello.o -o hello' has been entered and executed, resulting in a new prompt '[ivan@fedora lab04]\$'.

Рис. 2.8: Компоновщик `LD`.

2.0.8 8

Ключ `-o` с последующим значением задаёт в данном случае имя создаваемого исполняемого файла.

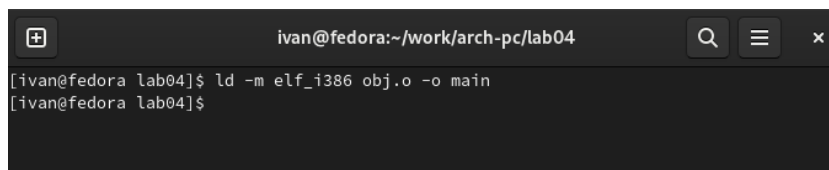


```
ivan@fedora:~/work/arch-pc/lab04
[ivan@fedora lab04]$ ld -m elf_i386 obj.o -o main
[ivan@fedora lab04]$
```

Рис. 2.9: Ввожу команду `ld -m elf_i386 obj.o -o main`

2.0.9 9

Запуск исполняемого файла.

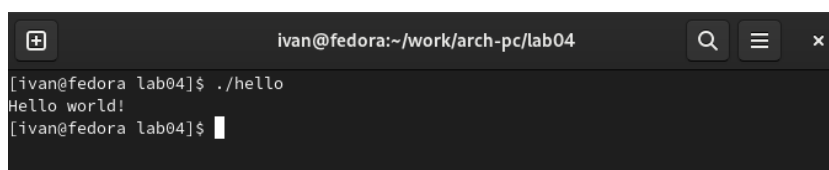

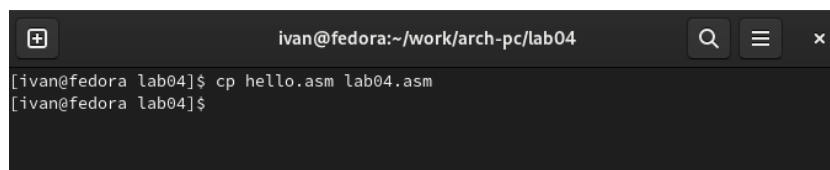
```
ivan@fedora:~/work/arch-pc/lab04
[ivan@fedora lab04]$ ./hello
Hello world!
[ivan@fedora lab04]$
```

Рис. 2.10: Ввожу команду `./hello`

3 Самостоятельная работа

3.0.1 1

В каталоге `~/work/arch-pc/lab04` с помощью команды `cp`


A terminal window with a dark background. The title bar shows 'ivan@fedora: ~/work/arch-pc/lab04'. The terminal content shows the command '[ivan@fedora lab04]\$ cp hello.asm lab04.asm' and the prompt '[ivan@fedora lab04]\$' on the next line. There are search, menu, and close icons in the top right of the window.

```
ivan@fedora: ~/work/arch-pc/lab04
[ivan@fedora lab04]$ cp hello.asm lab04.asm
[ivan@fedora lab04]$
```

Рис. 3.1: Создаю копию файла `hello.asm` с именем `lab04.asm`

3.0.2 2

С помощью текстового редактора `gedit` ввожу изменения в тексте программы в файле `lab04.asm` вместо `Hello world!` ввожу Иван Салиндер.

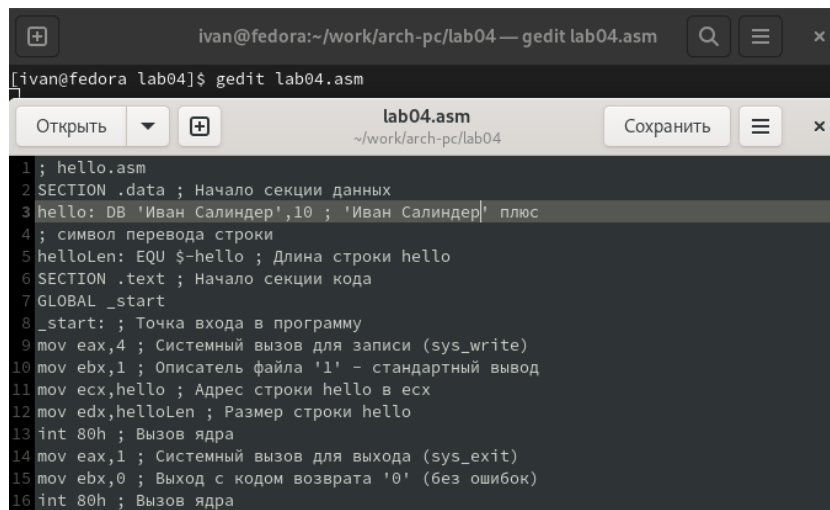

```
ivan@fedora:~/work/arch-pc/lab04 — gedit lab04.asm
[ivan@fedora lab04]$ gedit lab04.asm


lab04.asm
~/work/arch-pc/lab04

1; hello.asm
2SECTION .data ; Начало секции данных
3hello: DB 'Иван Салиндер',10 ; 'Иван Салиндер' плюс
4; символ перевода строки
5helloLen: EQU $-hello ; Длина строки hello
6SECTION .text ; Начало секции кода
7GLOBAL _start
8_start: ; Точка входа в программу
9mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
10mov ebx,1 ; Описатель файла '1' - стандартный вывод
11mov ecx,hello ; Адрес строки hello в ecx
12mov edx,helloLen ; Размер строки hello
13int 80h ; Вызов ядра
14mov eax,1 ; Системный вызов для выхода (sys_exit)
15mov ebx,0 ; Выход с кодом возврата '0' (без ошибок)
16int 80h ; Вызов ядра
```

Рис. 3.2: Ввожу свое имя фамилию.

3.0.3 3

Оттранслирую полученный текст программы lab04.asm в объектный файл.
Выполняю компоновку объектного файла.

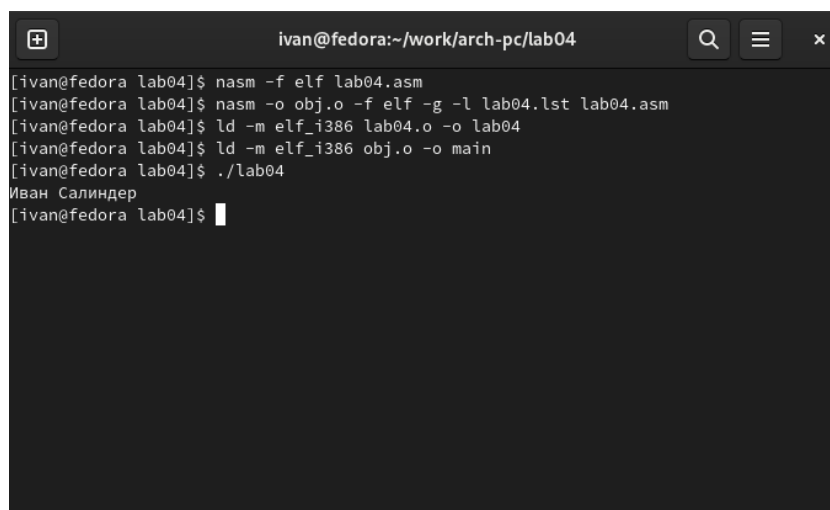

```
ivan@fedora:~/work/arch-pc/lab04
[ivan@fedora lab04]$ nasm -f elf lab04.asm
[ivan@fedora lab04]$ nasm -o obj.o -f elf -g -l lab04.lst lab04.asm
[ivan@fedora lab04]$ ld -m elf_i386 lab04.o -o lab04
[ivan@fedora lab04]$ ld -m elf_i386 obj.o -o main
[ivan@fedora lab04]$ ./lab04
Иван Салиндер
[ivan@fedora lab04]$
```

Рис. 3.3: Запускаю получившийся исполняемый файл.

3.0.4 4

Копирую файлы `hello.asm` и `lab04.asm` в локальный репозиторий в каталог `~/work/study/2023-2024/“Архитектура компьютера”/arch-pc/labs/lab04/`.

```
Иван Салиндер
[ivan@fedora lab04]$ cp hello.asm lab04.asm ~/work/study/2023-2024/"Архитектура ком
пьютера"/arch-pc/labs/lab04/
[ivan@fedora lab04]$
```

Рис. 3.4: Копирую файлы `hello.asm` и `lab4.asm` с помощью команды `cp hello.asm lab04.asm ~/work/study/2023-2024/“Архитектура компьюте-ра”/arch-pc/labs/lab04/`

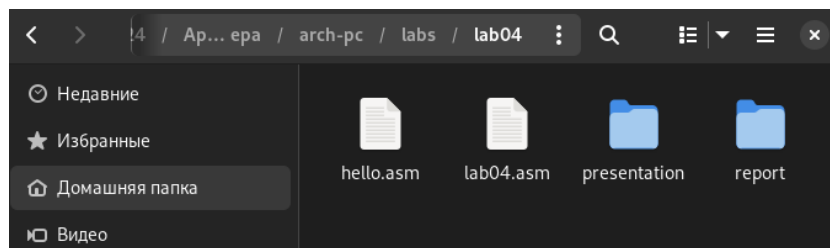


Рис. 3.5: Проверяю.

```
ivan@fedora:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/a...
[ivan@fedora arch-pc]$ git add .
[ivan@fedora arch-pc]$ git commit -am 'feat(main): add files lab-4'
[master 93f7715] feat(main): add files lab-4
19 files changed, 3 insertions(+), 122 deletions(-)
delete mode 100644 labs/lab03/report/image/placeimg_800_600_tech.jpg
delete mode 100644 labs/lab03/report/report.md
create mode 100644 labs/lab03/report/л03_Салиндер_отчёт.docx
create mode 100644 labs/lab03/report/л03_Салиндер_отчёт.pdf
delete mode 100644 labs/lab04/report/л04_Бердыев_отчёт.docx
delete mode 100644 labs/lab04/report/л04_Бердыев_отчёт.pdf
rename labs/lab04/report/{л04_Бердыев_отчёт.md => л04_Салиндер_отчёт.md} (100%)
ivan@fedora arch-pc]$ git push
```

Рис. 3.6: Загружаю файлы на Github.

4 Ответы на вопросы

1. Основное отличие ассемблера от языков высокого уровня — Байт-код или байткод (англ. byte-code), иногда также используется термин псевдокод — машинно-независимый код низкого уровня, генерируемый транслятором и исполняемый интерпретатором. Большинство инструкций байт-кода эквивалентны одной или нескольким командам ассемблера. Трансляция в байт-код занимает промежуточное положение между компиляцией в машинный код и интерпретацией.
2. Инструкция ассемблера генерирует машинный код, таким образом, способствует размеру программы. Директива ассемблера не создает какого-либо машинного кода, таким образом, не способствует размеру программы. IT приказывает ассемблеру выполнять определенные действия на этапе сборки.
3. Правила написания программ на языке assembler Исходный текст программы на языке ассемблера имеет определенный формат. Каждая команда и директива представляет собой строку: Метка, операция, операнд(ы), комментарии.
4. Создание исполняемого файла издавна производилось в три этапа: (1) обработка исходного кода препроцессором, (2) компиляция в объектный код и (3) компоновка объектных модулей, включая модули из объектных библиотек, в исполняемый файл. Это классическая схема для компилируемых языков.

5. На этапе трансляции осуществляется перевод команд ассемблера в соответствующие машинные команды. В результате трансляции формируются файл объектного модуля и файл листинга.
6. Если в процессе ассемблирования не было выявлено ошибок в ассемблерном листинге, то программа-ассемблер создаст объектный файл (с расширением OBJ).

Затем необходимо воспользоваться компоновщиком (линковщиком), который входит в комплект программы-ассемблера. Данная процедура выполняется гораздо быстрее ассемблирования.

Именно компоновщик создает готовый к запуску файл (программу) с расширением COM или EXE из объектного файла (OBJ). Оба типа имеют отличия в структуре ассемблерной программы. Первый тип (COM) не может превышать 64 Кбайт и используется только в MS-DOS (и для совместимости поддерживается в Windows), однако он очень компактный и удобный для написания небольших программ и резидентов. В большинстве случаев, если программа написана на чистом ассемблере под MS-DOS, нет необходимости создавать EXE-файлы. В этой книге в части I рассматриваются именно программы типа COM.

В отличие от создания программ типа COM, при создании стандартных EXE-программ под MS-DOS нет необходимости указывать какие-либо параметры линковщику при компоновке. Дело в том, что компоновщик не может автоматически определить, какой тип подвергается компоновке.

Линковщик также проверяет, нет ли каких-либо ошибок в объектном файле, но не грамматических, а логических. Например, отсутствие необходимой объектной библиотеки, указанной в самом файле либо в командной строке (программа-ассемблер этого не делает).

Если ошибки не были обнаружены, компоновщик создает машинный код (программу типа COM или EXE), которую можно запускать на выполнение.

7. Для того чтобы выполнить пробный прогон ассемблерной программы, ее

необходимо сначала оттранслировать и скомпоновать. Пусть текст исходной программы хранится в файле с именем SIMPLE.ASM. Трансляцию можно осуществить вызовом турбо ассемблера TASM.EXE с помощью, например, следующей команды DOS:

```
tasm /l/z/zi/n simple.asm
```

8. NASM поддерживает множество форматов выходных файлов, среди них:

bin — файл произвольного формата, определяемого только исходным кодом. Пригоден как для файлов данных, так и для модулей с исполняемыми кодами — например, системных загрузчиков, образов ПЗУ, модулей операционных систем, драйверов .SYS в MS-DOS или исполняемых файлов .COM. obj — объектный модуль в формате OMF, совместимый с MASM и TASM. win32 и win64 — объектный модуль для 32- и 64-битного кода, совместимый с Win32- и Win64-компиляторами Microsoft. aout — объектный модуль в варианте формата a.out, использовавшегося в ранних Linux-системах. aoutb — версия формата a.out для BSD-совместимых операционных систем. coff — объектный модуль в формате COFF, совместимом с компоновщиком из DJGPP. elf32 и elf64 — объектный модуль в форматах ELF32 и ELF64, используемых в Linux и Unix System V, включая Solaris x86, UnixWare и SCO Unix. Формат выходного файла можно задать с помощью ключа командной строки -f. Форматы могут расширять синтаксис некоторых инструкций и добавлять собственные инструкции.

5 Выводы

В ходе выполнения этой лабораторной работы я освоил процедуру компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.