

# Быстроразъёмные фитинги

## из нержавеющей стали

### Серия KQG2-XRT01


#### Технические характеристики

Рабочая среда	Сжатый воздух
Испытательное давление	1.32 МПа
Рабочее давление	0 ~ 0.9 МПа
Температура рабочей и окружающей среды	-5 ~ 60°C
Материал трубки	ПУ (Полиуретан), Нейлон
Материал фитинга	Нерж. сталь SUS304




#### Размеры и номер для заказа

##### Прямое резьбовое соединение (резьба М, R)

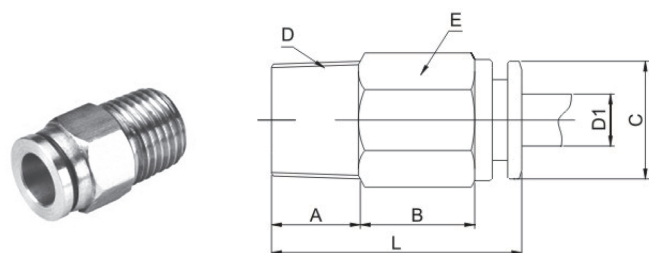

##### Угловое резьбовое соединение (резьба М, R)

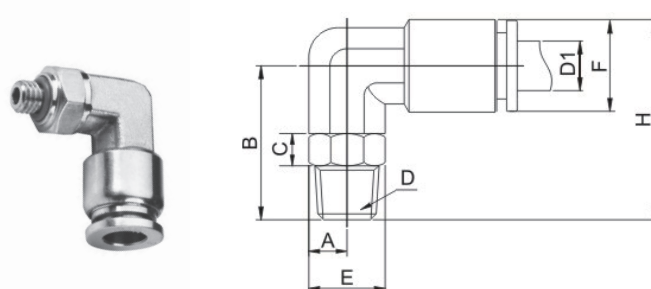


Наруж. диаметр трубки $\varnothing D1$	Резьба D	Номер для заказа	A	B	C	E	L
4	1/8	KQG2H04-01-XRT01	8	6	9.8	10	19
	1/4	KQG2H04-02-XRT01	9			14	21
6	M5	KQG2H06-M5-XRT01	5	—	—	12	23
	1/8	KQG2H06-01-XRT01	9	8	12	12	21
	1/4	KQG2H06-02-XRT01		7		14	21
	3/8	KQG2H06-03-XRT01		8		17	23
8	1/8	KQG2H08-01-XRT01	8	11	13.8	14	24.4
	1/4	KQG2H08-02-XRT01	9	8		17	23.6
	3/8	KQG2H08-03-XRT01		7		17	22
10	1/4	KQG2H10-02-XRT01	10.8	12	15.8	17	27
	3/8	KQG2H10-03-XRT01	9	8		22	23
	1/2	KQG2H10-04-XRT01	12.5	6.5		22	25
12	1/4	KQG2H12-02-XRT01	9	12	18	19	27
	3/8	KQG2H12-03-XRT01		9		22	24.4
	1/2	KQG2H12-04-XRT01	13	17		22	25.5
16	3/8	KQG2H16-03-XRT01	9	12	22	24	28
	1/2	KQG2H16-04-XRT01	13	7		24	26.5

Наруж. диаметр трубки $\varnothing D1$	Резьба D	Номер для заказа	A	B	C	E	F	H
4	M5	KQG2L04-M5-XRT01	—	15	—	—	—	—
	1/8	KQG2L04-01-XRT01	6	23.7	7.5	12	9.8	28.7
	1/4	KQG2L04-02-XRT01	7	24.5	7	14	—	29.5
6	M5	KQG2L06-M5-XRT01	—	15.5	—	—	—	—
	1/8	KQG2L06-01-XRT01	6	24	7	12	—	30
	1/4	KQG2L06-02-XRT01	7	26		14	12	32
	3/8	KQG2L06-03-XRT01	8.5	28		17	—	34
8	1/8	KQG2L08-01-XRT01	6	26	7	12	14	33
	1/4	KQG2L08-02-XRT01	7			14		35
	3/8	KQG2L08-03-XRT01	8.5			17		36
10	1/4	KQG2L10-02-XRT01	7	26.5	7	14	16	40
	3/8	KQG2L10-03-XRT01	8.5	27.5		17		42
	1/2	KQG2L10-04-XRT01	11	31.5		22		46.5
12	1/4	KQG2L12-02-XRT01	7	27.5	7	14	18	37
	3/8	KQG2L12-03-XRT01	8.5	28.5		17		39
	1/2	KQG2L12-04-XRT01	11	31		22		42
16	3/8	KQG2L16-03-XRT01	8.5	30.5	7	17	22	44
	1/2	KQG2L16-04-XRT01	11	35		22		46.5


## Размеры и номер для заказа

### Быстроразъёмное соединение для панельного монтажа

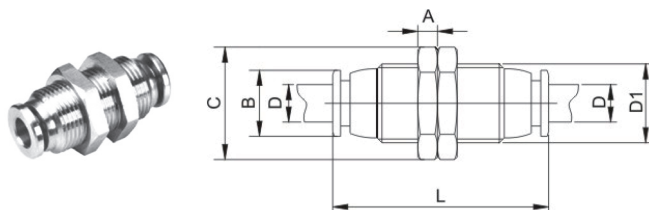


Наруж. диаметр трубки $\varnothing D$	Резьба D1	Номер для заказа	A	B	C	L
4	M12	KQG2E04-00-XRT01	4	10	14	33
6	M14	KQG2E06-00-XRT01	4	12	17	34
8	M16	KQG2E08-00-XRT01	4	14	19	34
10	M20	KQG2E10-00-XRT01	4	16	22	37
12	M20	KQG2E12-00-XRT01	4	18	22	35
16	M24	KQG2E16-00-XRT01	4	22	27	36

### Прямое соединение

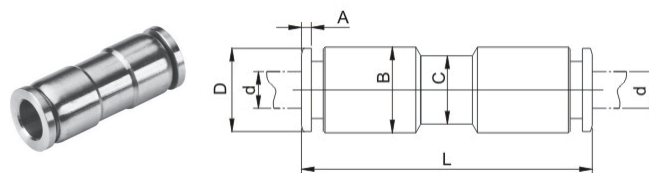

Наруж. диаметр трубки $\varnothing d$	Номер для заказа	A	B	C	D	L
4	KQG2H04-00-XRT01	2	8.5	10	10	30.5
6	KQG2H06-00-XRT01	2	10.5	12	12	31
8	KQG2H08-00-XRT01	2	12.6	14	14	31.6
10	KQG2H10-00-XRT01	2	16.5	17.6	16	35
12	KQG2H12-00-XRT01	2	18.4	20	18	34
16	KQG2H16-00-XRT01	2	22	23.6	22	36

### Быстроразъёмный тройник

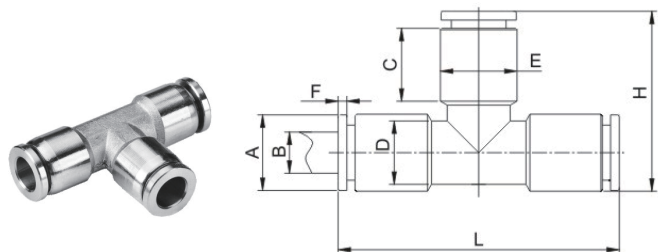

Наруж. диаметр трубки $\varnothing B$	Номер для заказа	A	C	D	E	F	H	L
4	KQG2T04-00-XRT01	10	11	8	10	2	26.5	43.5
6	KQG2T06-00-XRT01	12	11	10	12	2	29	45
8	KQG2T08-00-XRT01	14	12	12	14	2	31.4	49
10	KQG2T10-00-XRT01	16	12	15	17	2	33.5	50.5
12	KQG2T12-00-XRT01	18	12	17	19	2	35	53
16	KQG2T16-00-XRT01	22	12	20	23	2	40.5	59