Вакуумные присоски Серия ZPT-XRT01



Номер для заказа

ZPT 10 U N - A5 - XRT01

0 2

3

4

Ф Диаметр присоски

02	ø2 мм
04	ø4 мм
06	ø6 мм
08	ø8 мм
10	ø10 мм
13	ø13 мм
16	ø16 мм
20	ø20 мм
25	ø25 мм
32	ø32 мм
40	ø40 мм
50	ø50 мм

2 Тип присоски

U	Плоский
С	Плоский с рёбрами
В	Сильфонный

③ Материал присоски

e iviai	Wild Topilati Tipiloookii											
N	NBR											
S	Силиконовая резина											

Присоединение

- 1	• • •
A5	M5, ø2 – ø16, наруж. резьба
A6	M6, ø2 – ø50, наруж. резьба
A8	M8 x 1, ø20 – ø50,наруж. резьба
B4	M4, ø2 – ø8, внутр. резьба
B5	M5, ø2 – ø32, внутр. резьба
В6	M6, ø10 – ø50, внутр. резьба
B8	M8, ø20 – ø50, внутр. резьба
B01	Rc1/8″, ø10 – ø50, внутр. резьба


Горизонтальная подъёмная сила

Диаметр присоски, мм		ø2	ø4	Ø6	Ø8	Ø10	ø13	ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
Площадь присоски, см ²		0.03	0.13	0.28	0.50	0.79	1.33	2.01	3.14	4.91	8.04	12.6	19.6
	-85	0.27	1.07	2.40	4.27	6.67	11.3	17.1	26.7	41.7	68.3	107	167
	-80	0.25	1.00	2.26	4.02	6.28	10.6	16.1	25.1	39.3	64.3	101	157
	-75	0.24	0.94	2.12	3.77	5.89	10.0	15.1	23.6	36.8	60.3	95	147
_	-70	0.22	0.88	1.98	3.52	5.50	9.3	14.1	22.0	34.3	56.3	88	137
Давление	-65	0.20	0.82	1.84	3.27	5.10	8.6	13.1	20.4	31.9	52.2	82	127
вакуума, кПа	-60	0.19	0.75	1.70	3.01	4.71	8.0	12.1	18.8	29.4	48.2	76	118
NIIA .	-55	0.17	0.69	1.55	2.76	4.32	7.3	11.1	17.3	27.0	44.2	69	108
	-50	0.16	0.63	1.41	2.51	3.93	6.7	10.1	15.7	24.5	40.2	63	98
	-45	0.14	0.57	1.27	2.26	3.63	6.0	9.0	14.1	22.1	36.2	57	88
	-40	0.13	0.50	1.13	2.01	3.14	5.3	8.0	12.6	19.6	32.2	50	78

Размеры


Тип присоски: плоский (U)

Модель	øΑ	øΒ	øС	H: M5 H: M6						
Модель	אש	טש	ی ا	D	E	G	D	Е	G	
ZPT02U	2	2.6	1.2							0.5
ZPT04U	4	4.8	1.6	3	19	7	4	20	8	0.8
ZPT06U	6	7	2.5	3	19	′	4	20	O	0.6
ZPT08U	8	9	2.5							1




Тип присоски: плоский (U), плоский с рёбрами (C)

Модель	øΑ	øΒ	С	D	H:	M5	H:	M6		Υ
МОДель	ØΑ	מש	C	D	Е	F	Е	F	Плоский	С рёбрами
ZPT10U ZPT10C	10	12	12	17		38		43	3	1.7
ZPT13U ZPT13C	13	15	12	17	20	3	25	43		1.8
ZPT16U ZPT16C	16	18	12.5	17.5		38.5		43.5	3.5	1.2




Тип присоски: плоский (U), плоский с рёбрами (C)

Молопи	Модель øA øE				F	l: M	6			H: N	/18 x	: 1		Υ		
Модель	ØA	סש	D	øС	Е	F	G	I	øС	Е	F	G	1	Плоский	С ребрами	
ZPT20U ZPT20C	20	23	14		19		45	8		24		40		4	1.7	
ZPT25U ZPT25C	25	28	14	3		25			3.5	24	15		12	-	1.8	
ZPT32U ZPT32C	32	35	14.5		19.5		45.5			24.5		40.5		4.5	2.3	




Тип присоски: плоский (U), плоский с рёбрами (C)

Модель øA		~D	n	г		H: M6	6	Н	l: M8x	:1		Υ
модель	ØA	םפ	ט	Е	øС	F	G	øС	F	G	Плоский	С ребрами
ZPT40U ZPT40C	40	43	18.5	24.5	3	0.5	50.5	, ,	15	40.5	6.5	3.3
ZPT50U ZPT50C	50	53	19.5	25.5	3	25	51.5	4.5	15	41.5	7.5	3.8




Тип присоски: сильфонный (В)

Молепь	Модель ØА ØВ	αD	øС		H: M5			H: M6	6	øK	øL	V
модель		םשן אש		D	Е	G	D	Е	G	ØΚ	ØL	'
ZPT06B	6	7	2.5	3	20	7	1	21	8	3.3	9	
ZPT08B	8	9	2.5	3	20	,	4	2 1	_	4.7	10	4




Тип присоски: сильфонный (В)

Модель	øΑ	øΒ	С	D	ŀ	H: M5	H:	M6	øK	øL	
МОДель	ØΑ	טש	C		Е	F	Е	F	אש	ØL	
ZPT10B	10	12	16	21		42		47	6	14	5.5
ZPT13B	13	15	18.5	23.5	20	44.5	25	49.5	9	19	7.5
ZPT16B	16	18	20	25		46		51	10	21	8.5




Тип присоски: сильфонный (В)

Модель øA øB		D		H	l: M	6			H:	M8x	:1		øK	øL	Υ	
Модель	ØΑ	טש	D	øС	Е	F	G	-	øС	Е	F	G	ı			
ZPT20B	20	22	23.5		28.5		54.5			33.5		49.5		12	25	10.5
ZPT25B	25	27	24	3	29	25	55	8	3.5	34	15	50	12	16	28	10.5
ZPT32B	32	34	29		34		60			39		55		19	37	14




Тип присоски: сильфонный (В)

Мололи	αΛ	øΒ	7	Е		H: M6	j	Н	l: M8x	1	øK	al	V
Модель	øΑ	םפ	ט		Ø	F	G	øС	F	G	ØΓ	øL	T
ZPT40B	40	43	34	40	ď	25	66	4.5	15	56	24	48	16
ZPT50B	50	53	34	40	7	2	70	4.5	2	60	32	57	19




Тип присоски: плоский (U)

Модель	øΑ	øΒ	øС	F	Υ
ZPT02U	2	2.6	1.2		0.5
ZPT04U	4	4.8	1.6	M4	0.8
ZPT06U	6	7	2.5		0.6
ZPT08U	8	9	2.5	M5	1




Тип присоски: плоский (U), плоский с рёбрами (C)

Модель	øΑ	αB	С		F: M5			F: M6	3	F: R	c1/8		Υ
иодель	אש	טש	٥	D	Е	G	Δ	Е	G	ш	G	Плоский	С ребрами
ZPT10U ZPT10C	10	12	12		21			21		0.7			1.7
ZPT13U ZPT13C	13	15	12	5	21	8	6	21	8	27	12	3	1.8
ZPT16U ZPT16C	16	18	12.5		21.5			21.5		27.5		3.5	1.2




Тип присоски: плоский (U), плоский с рёбрами (C)

	1															.,
Модель	αA	øΒ	С		F: M5		F: M6			F: M8			F: Rc1/8		Y	
Модоль	ω, τ	טט)	D	E	G	D	Е	G	D	E	G	E	G	Плоский	С ребрами
ZPT20U ZPT20C	20	23	14		23			23			29		29		4	1.7
ZPT25U ZPT25C	25	28	14	5	23	8	6	23	8	8	29	12	29	12	4	1.8
ZPT32U ZPT32C	32	35	14.5		23.5			23.5			29.5		29.5		4.5	1.2




Тип присоски: плоский (U), плоский с рёбрами (C)

	A			F: M5		F:	M6	F: Rc1/8	Y		
Модель	øΑ	øΒ	С	D	E	D	Е	Е	Плоский	С ребрами	
ZPT40U ZPT40C	40	43	18.5	6	32	8	32	32	6.5	3.3	
ZPT50U ZPT50C	50	53	19.5	6	33	0	33	33	7.5	3.8	




Тип присоски: сильфонный (В)

Модель	øΑ	øΒ	øС	F	øK	øL	Υ
ZPT06B	6	7	2.5	M4	3.3	9	
ZPT08B	8	9	2.5	M5	4.7	10	4




Тип присоски: сильфонный (В)

Молоп	~ ^	~D	С	F: M5			F: M6			F: Ro	:1/8	øK	ام	V
Модель	øΑ	øΒ	C	ם	Е	G	Δ	Е	G	Е	G	Ø٢	øL	Ť
ZPT10B	10	12	16		25			25		31		6	14	5.5
ZPT13B	13	15	18.5	5	27.5	8	6	27.5	8	33.5	12	9	19	7.5
ZPT16B	16	18	20		29			29		35		10	21	8.5




Тип присоски: сильфонный (В)

Модель	۸ ۸	aD	С		F: N	15			F: N	/16			F:	M8		F: F	Rc1/	8	øK	ام	V
модель	ØA	סש	J	D	Е	G	øΗ	D	Е	G	øΗ	D	Е	G	øΗ	Е	G	øΗ	ØΝ	ØL	I
ZPT20B	20	22	23.5		32.5				32.5				38.5			38.5			12	25	10.5
ZPT25B	25	27	24	5	33	8	4	6	33	8	4	8	39	12	3.5	39	12	3.5	16	28	10.5
ZPT32B	32	34	29		38				38				44			44			19	37	14



Тип присоски: сильфонный (В)

Молопи	Ø	øΒ	С	F	: M5	F	: M6	F: Rc1/8	øK	ام	V
Модель	Α	ØБ	٥	D	Е	D	Е	Е	ØΝ	øL	I
ZPT40B	40	43	34	6	47.5	Q	47.5	47.5	24	48	16
ZPT50B	50	53	38	0	51.5	0	51.5	51.5	32	57	19



Усиленные вакуумные присоски *Серия ZPT-XRT01*





Номер для заказа *

ZPT 40 H N - A14 - XRT01

① ②

) (

• @

① Диаметр присоски

32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм
125	125 мм

2	Тип	присоски
---	-----	----------

Н	Плоский с рёбрами
НВ	Сильфонный

З Материал присоски

· IVIC	материал присоски					
N NBR						
S	Силиконовая резина					

Ф Присоединение

- 1	
A14	M14 x 1, ø40 - ø50, наруж. резьба
A16	M16 x 1.5, ø63 - ø125, наруж. резьба
B8	M8, ø40 - ø50, внутр. резьба
B10	M10, ø40 - ø80, внутр. резьба
B12	М12, ø63 - ø125, внутр. резьба
B16	M16 x 1.5, ø63 - ø125, внутр. резьба

^{*} Присоски с номером для заказа ZPT63HN-B10-XRT01 и ZPT80HBN-A16-XRT01 недоступны для заказа.


Теоретическая подъёмная сила


Диаметр пр	рисоски, мм	ø32	ø40	ø50	ø63	ø80	ø100	ø125
Площадь пр	рисоски, см ²	8.04	12.6	19.6	31.2	50.2	78.5	122.7
	-85	68.3	107	167	265	427	667	1043
	-80	64.3	101	157	250	402	628	982
	-75	60.3	95	147	234	377	589	920
	-70	56.3	88	137	218	351	550	859
Давление	-65	52.2	82	127	203	326	510	798
вакуума, кПа	-60	48.2	76	118	187	301	471	736
	-55	44.2	69	108	172	276	432	675
	-50	40.2	63	98	156	251	393	614
	-45	36.2	57	88	140	226	353	552
	-40	32.2	50	78	125	201	314	491

Размеры

Тип присоски: плоский с рёбрами (Н)


Модель	øΑ	øB
ZPT40H□-A14	40	42
ZPT50H□-A14	50	52






Тип присоски: плоский с рёбрами (Н)


Модель	øΑ	øΒ	С	D	E	Υ
ZPT63H□-A16	63	65	14.5	26	56	3.5
ZPT80 H□-A16	80	82	16.5	28	58	4.5

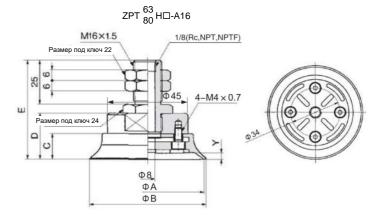


Тип присоски: плоский с рёбрами (Н)

Модель	øΑ	øΒ
ZPT100H□-A16	100	103
ZPT125H□-A16	125	128






Тип присоски: сильфонный (НВ)




Модель	øΑ	øΒ	С	D	Е	F	G	Υ
ZPT40HB□-A14	40	41	28	43	20.5	32	62	13
ZPT50HB□-A14	50	52	36	54	24	32.5	65.5	16.5



Модель	øΑ	øΒ	øС	øD	Е	F	G	Υ
ZPT63HB□-A16	63	65	46	68	31.5	43	73	21.5

Тип присоски: сильфонный (НВ)






Модель	øΑ	øΒ	С	D	Е	F	G	Υ
ZPT100HB□-A16	100	103	68	107	47.5	60.5	90.5	35.5
ZPT125HB□-A16	125	129	89	135	56	69	99	44


Тип присоски: плоский с рёбрами (Н)

Модель	øΑ	øB	øС
ZPT40H□-B8	40	42	M8
ZPT40H□-B10	40	42	M10
ZPT50H□-B8	50	52	M8
ZPT50H□-B10	50	52	M10

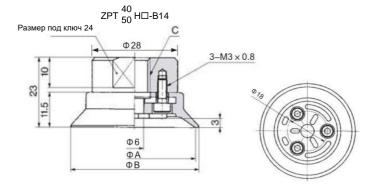


Тип присоски: плоский с рёбрами (Н)

Модель	øΑ	øΒ	С	D	E	Υ
ZPT63H□-B8	63	65	14.5	26	M8	3.5
ZPT63H□-B12	63	65	14.5	26	M12	3.5
ZPT63H□-B16	63	65	14.5	26	M16 x 1.5	3.5
ZPT80H□-B8	80	82	16.5	28	M8	4.5
ZPT80H□-B10	80	82	16.5	28	M10	4.5
ZPT80H□-B12	80	82	16.5	28	M12	4.5
ZPT80H□-B16	80	82	16.5	28	M16 x 1.5	4.5

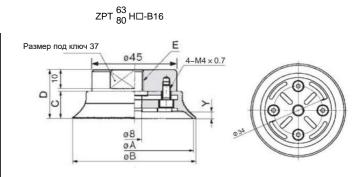


Тип присоски: плоский с рёбрами (Н)


Модель	øA	øB	øС
ZPT100H□-B12	100	103	M12
ZPT100H□-B16	100	103	M16 x 1.5
ZPT125H□-B12	125	128	M12
ZPT125H□-B16	125	128	M16 x 1.5



Тип присоски: сильфонный (НВ)



Модель	øΑ	øΒ	øС	øD	Е	F	G	Υ
ZPT40HB□-B8	40	41	28	43	20.5	32	M8	13
ZPT40HB□-B10	40	41	28	43	20.5	32	M10	13
ZPT50HB□-B8	50	52	36	54	24	32.5	M8	16.5
ZPT50HB□-B10	50	52	36	54	24	32.5	M10	16.5



Модель	øΑ	øΒ	øС	øD	E	F	G	Υ
ZPT63HB□-B8	63	65	46	68	31.5	43	M8	21.5
ZPT63HB□-B10	63	65	46	68	31.5	43	M10	21.5
ZPT63HB□-B12	63	65	46	68	31.5	43	M12	21.5
ZPT63HB□-B16	63	65	46	68	31.5	43	M16 x 1.5	21.5
ZPT80HB□-B8	80	82	58	85	37	48.5	M8	27.5
ZPT80HB□-B10	80	82	58	85	37	48.5	M10	27.5
ZPT80HB□-B12	80	82	58	85	37	48.5	M12	27.5
ZPT80HB□-B16	80	82	58	85	37	48.5	M16 x 1.5	27.5

Тип присоски: сильфонный (НВ)

Модель	øΑ	øΒ	øС	øD	Е	F	G	Υ
ZPT100HB□-B12	100	103	69	107	47.5	60.5	M12	35.5
ZPT100HB□-B16	100	103	69	107	47.5	60.5	M16 x 1.5	35.5
ZPT125HB□-B12	125	129	89	135	56	69	M12	44
ZPT125HB□-B16	125	129	89	135	56	69	M16 x 1.5	44

