

# Вакуумные присоски

## Серия ZP3-XRT01



Номер для заказа

ZP3 — **10** **B** **S** — XRT01

① ② ③

① Диаметр присоски \*

<b>035</b>	3.5 мм *
<b>04</b>	4 мм
<b>06</b>	6 мм
<b>08</b>	8 мм
<b>10</b>	10 мм
<b>13</b>	13 мм
<b>16</b>	16 мм

② Тип присоски

<b>U</b>	Плоский
<b>B</b>	Сильфонный

③ Материал присоски

<b>N</b>	NBR
<b>S</b>	Силиконовый каучук
<b>GS</b>	Проводящий силиконовый каучук
<b>U</b>	Уретановый каучук

\* Доступные варианты исполнений приведены в таблице ниже.


Диаметр присоски, мм / Тип присоски	Ø3.5	ø4	Ø6	Ø8	Ø10	ø13	ø16
Плоский тип (U)	•	—	—	—	—	—	—
Сильфонный тип (B)	—	•	•	•	•	•	•

### Горизонтальная подъёмная сила


Диаметр присоски, мм	Ø3.5	ø4	Ø6	Ø8	Ø10	ø13	ø16
Площадь присоски, см <sup>2</sup>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	<b>0.28</b>	<b>0.50</b>	<b>0.79</b>	<b>1.33</b>	<b>2.01</b>
Давление вакуума, кПа	-85	0.82	1.07	2.40	4.2	6.6	11.3
	-80	0.77	1.00	2.26	4.0	6.2	10.6
	-75	0.72	0.94	2.12	3.7	5.8	10.0
	-70	0.67	0.88	1.98	3.5	5.5	9.3
	-65	0.63	0.82	1.84	3.2	5.1	8.6
	-60	0.58	0.75	1.70	3.0	4.7	8.0
	-55	0.53	0.69	1.55	2.7	4.3	7.3
	-50	0.48	0.63	1.41	2.5	3.9	6.7
	-45	0.43	0.57	1.27	2.2	3.5	6.0
	-40	0.38`	0.50	1.13	2.0	3.1	5.3

Размеры


ZP3-035U

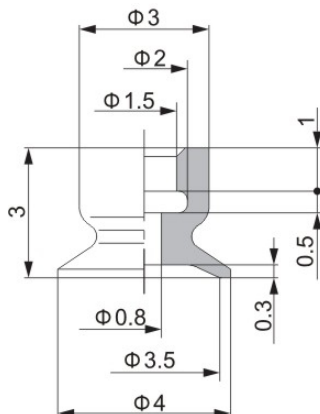


ZP3-04B

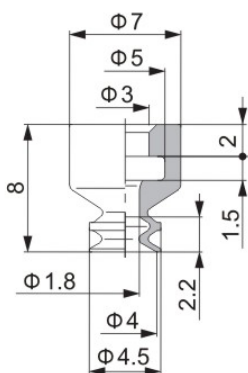


ZP3-06B

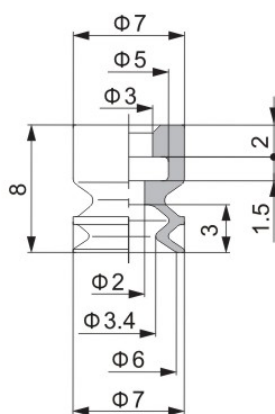


ZP3-08B

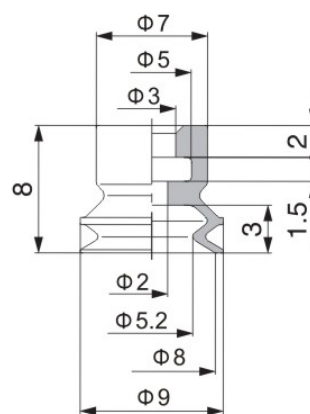

ZP3-10B

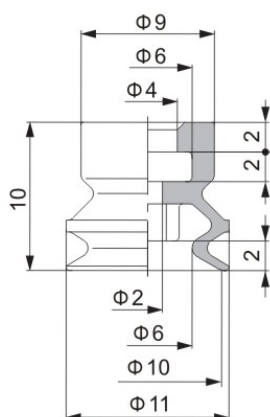

ZP3-13B

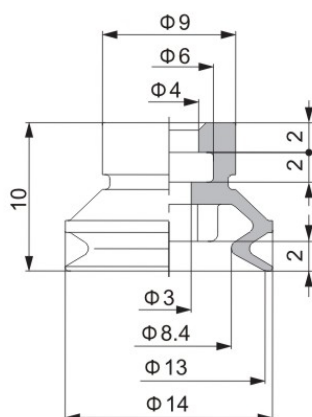

ZP3-16B

