

# Philipps-Universität Marburg

Fachbereich 12 - Mathematik und Informatik



Masterarbeit

## Analyse von Videodaten aus SmartHome Systeme zur Erkennung von außergewöhnlichen Situationen

von  
Anh Duc Nguyen  
April 2018

Betreuer:  
Prof. Dr. Thorsten Thormählen  
Dr. Tobias Kühnl  
Dr. Marcel Schneider

Arbeitsgruppe Grafik und Multimedia Programmierung



## **Erklärung**

Ich, Anh Duc Nguyen (Informatikstudent an der Philipps-Universität Marburg, Matrikelnummer xxxxxx), versichere an Eides statt, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Die hier vorliegende Masterarbeit wurde weder in ihrer jetzigen noch in einer ähnlichen Form einer Prüfungskommission vorgelegt.

Marburg, 01. April 2018

Anh Duc Nguyen



## **Zusammenfassung**

Bei meiner Masterarbeit geht es um eine real-time Anwendung, wo man zur Erkennung von außergewöhnlichen Situationen für allein wohnende Alten verwenden kann. Die Eingaben des Programms sind Frames von einer Kamera, und im nächsten Schritt werden Informationen erzeugt, die uns sagen ob da eine Bewegung gibt. Aus die Bewegungsmeldungen wird ein Vordergrund von dem Hintergrund mit Hilfe von Background Subtraktion und Update extrahieren. Nach dem Extrahieren des Vordergrundes wird eine Silhouette von Schwarzweiß erstellt. Mit Hilfe von einer Histogrammanalyse auf Silhouette wird ein Körperhaltung vorhersagen. Das Programm kann sagen ob das bewegende Objekt steht, sitzt, beugt oder liegt. Anhand von Positionen wo das Objekt oft bewegt und wann das Objekt steht, sitzt oder liegt... kann außergewöhnlichen Situationen erkannt werden.



### **Abstract**

... (exakte englische Übersetzung der deutschen Kurzfassung)





# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>I</b>
<b>1. Einleitung</b>	<b>1</b>
1.1. Motivation . . . . .	1
1.2. Ziele . . . . .	1
1.3. Aufbau der Arbeit . . . . .	2
1.4. Verwandte Arbeiten . . . . .	2
1.4.1. Background Subtraktion . . . . .	2
<b>2. Grundlagen</b>	<b>5</b>
2.1. Hintergrundsubtraktion . . . . .	5
2.1.1. Gaußschen Mixture Modell . . . . .	6
2.1.2. Adaptive Gaußschen Mixture Modell . . . . .	7
2.1.3. Kernel Density Estimation . . . . .	7
2.1.4. Vibe . . . . .	8
2.2. Histogrammanalyse . . . . .	9
2.3. Fuzzylogik . . . . .	10
2.4. OpenCV Framework . . . . .	10
<b>3. Eigenes Verfahren</b>	<b>13</b>
3.1. Hintergrundsubtraktion . . . . .	13
3.1.1. Vergleichen verschiedener Methoden . . . . .	13
3.1.2. Eigene Methode . . . . .	13
3.1.3. Ergebnisse der eigene Hintergrundsubtraktion . . . . .	13
3.2. Schätzung der Körperhalterung mit Histogrammanalyse . . . . .	13
3.3. Erkennung außergewöhnlicher Situation . . . . .	13
<b>4. Ergebnisse und Evaluation</b>	<b>15</b>
<b>5. Zusammenfassung und Ausblick</b>	<b>17</b>
<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>18</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>21</b>
<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>23</b>
<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>24</b>

Liste der Algorithmen	26
Listings	28
A. Anhang	30
Danksagung	31



# 1. Einleitung

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit den Background Subtraktion um eine Bewegung zu erkennen, Segmentieren eine ROI um eine Silhouette zu verbessern, Histogrammanalyse um Körperhaltung vorherzusagen, Wahrscheinlichkeitsberechnungen um die abnormale Situationen zu schätzen. OpenCV ist hier angewendet, das Framework vereinfacht den Weg zur Implementierung sowie erhöht die Geschwindigkeit des Programms.

## 1.1. Motivation

In Deutschland werden die Menschen immer älter und die Meisten wohnen oft allein in einer Wohnung oder Haus. Manche Familien haben nur ein Kind und nicht selten beide Elternteile arbeiten gehen. Außerdem verlangt die Arbeitswelt immer mehr Flexibilität, deshalb wohnen die Kinder oder Verwandten von Senioren oft in anderen Städten und sind nur schwer zu erreichen. Im Besonderen je älter die Senioren sind, desto größere Angst haben die vor Altenheimen. Deutschland stellt vor neue Herausforderung. Heutzutage leben immer mehr und mehr Senioren allein. Beispielsweise wohnt jede zweite Seniorin allein und 20 Prozent sind über 65 Jahre alt. Wenn die Alte einsam sind, erhöht auch das Risiko, dass die unter Depressionen, Herzerkrankung oder Unfall leiden. Das ist aber kein Ende des Tunnels, mit der Entwicklung von Technologien kann das Problem mit Assisted Ambient Living ALL schon gelöscht werden. Derzeit springt der IT-Bereich besonders im Computer Vision einen großartigen Schritt. Durch Anwendung einer Kamera können die Verwandten oder Kinder von Senioren einfach im real-time sehen. Aber nicht jeder hat Zeit den ganzen Tag vor Bildschirm beobachten, deshalb das Programm hier ist eine Hilfe zur Erkennung der Situationen, wenn irgendwas mit allein wohnende Alte passiert.

## 1.2. Ziele

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Programms, das mit Hilfe von Kamera Bewegungen erkennt, und dadurch Vordergrund von Hintergrund extrahieren analysiert. Am Ende soll das Programm die Situationen abschätzen, ob alles noch gut ist oder irgendwas schief läuft.

### **Echtzeit**

Da es um eine Unfallmeldung geht, deshalb muss die Anwendung schon in Echtzeit laufen. Die durchschnittliche Laufzeit des Programms soll höchstens 3 Frames pro Sekunde benötigen, um die Situation in Echtzeit zu erkennen.

## Kosten

Das Programm sollte mit der normalen, kostengünstigen Privatanwender-Hardware laufen, sodass für die Ausführung keine Spezialrechner benötigt werden. Die einzige Voraussetzung an das System ist eine Kamera. Diese ist aber in den meisten Desktoprechnern vorhanden oder kann kostengünstig nachgerüstet werden.

## 1.3. Aufbau der Arbeit

Im ersten Abschnitt des Kapitels 2 soll zunächst die angewendete Hintergrund Subtraktionen verdeutlicht werden. Dann soll im zweiten Abschnitt die Histogrammanalyse beschrieben werden, bevor im Abschnitt 2.4 ein Überblick über das OpenCV Framework geben wird. An dieser Stelle werden auch die Vorteile der Anwendung von OpenCV bei dieser Arbeit genauer erläutern. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Theorie des im Rahmen dieser Masterarbeit entwickelten Algorithmus. Dabei sollen die einzelnen Schritte des Algorithmus genauer von erläutert werden. Die Implementierung des Algorithmus wird im diesen Kapitel besprochen, dabei sollen die benutzten Bibliotheken sowie die Umsetzung des Programms beschrieben werden. Anschließend werden im Kapitel 4 die durchgeführten Tests und deren Ergebnisse dokumentiert und diskutiert, sowie im Kapitel 5 ein Ausblick auf weiterführende Arbeiten gegeben.

## 1.4. Verwandte Arbeiten

### 1.4.1. Background Subtraktion

Bewegungserkennung spielt heutzutage eine wichtige Rolle in Überwachungssystem. Durch die Subtraktion von Hintergrund wird die Bewegung von dem Hintergrund extrahiert. Es gibt verschiedene wissenschaftliche Arbeiten für diese Methode. Ein der Verfahren ist “Adaptive background mixture models” [SG99], das ist eine gängige Methode zur Echtzeit-Segmentierung bewegter Regionen in Bildsequenz. Die Methode beinhaltet eine “Hintergrundsubtraktion” oder eine Schwellenwertbindung des Fehlers zwischen einer Schätzung des Bild ohne sich bewegende Objekte und dem aktuellen Bild. In [SG99] wird das Modellieren jedes Pixels als eine Mischung von Gauß-Werten und das Verwenden einer Online-Approximation zum Aktualisieren des Modells erläutert. Die Gaußschen Verteilungen des adaptiven Mischungsmodells werden dann ausgewertet, um zu bestimmen, welche am wahrscheinlichsten aus einem Hintergrundprozess resultieren.

Eine verbesserte Version von Gauß’schen Mischungsmodells ist in [ZVDH06] als “KNN” Methode beschrieben. Rekursive Gleichungen werden präsentiert, die dazu dienen, die Parameter eines Gauß’schen Mischungsmodells ständig zu aktualisieren und gleichzeitig die geeignete Anzahl von Komponenten für jedes Pixel auszuwählen.

In [EHD00] wird eine Methode, die “kernel density estimation” (KDE) heißt, besprochen. KDE ist ein neuartiges nicht-parametrisches Hintergrundsubtraktion. Das Modell kann mit Situationen umgehen, in denen der Hintergrund der Szene überladen und nicht vollständig statisch ist, sondern kleine Bewegungen wie Äste und Büsche enthält.

Das Modell schätzt die Wahrscheinlichkeit der Intensitäten von Pixel auf der Grundlage einer Stichprobe von Intensitäten für jedes Pixel. Das Modell passt sich schnell an Veränderungen in der Szene an, was eine sehr empfindliche Erkennung bewegter Ziele ermöglicht.

In [BVD09] und [BVD11] wird “Vibe”, eine leistungsfähige Methode zur Hintergrundextraktion vorgestellt. “Vibe” verbessert die Genauigkeit und reduziert die Rechenlast. Die Hauptinnovation betrifft die Verwendung einer zufälligen Strategie zur Auswahl von Werten, um eine stichprobenartige Schätzung des Hintergrunds zu erstellen. Es war das erste Mal, dass eine zufällige Wahrscheinlichkeit im Bereich der Hintergrundextraktion verwendet wird.

Für diese Arbeit werden alle oben genannten Methoden verglichen und die Vergleichen aller oben genannten Methoden werden im nächsten Kapitel genauer beschrieben.

### **Körperhaltungserkennung basiert auf Histogrammanalyse**

Histogrammanalyse ist eine einfache und schnelle Methode zur Erkennung der Körperhaltung. Es gibt viele wissenschaftliche Arbeiten, die über Histogrammanalyse studiert und präsentiert werden. In [GM06] wird das Projektionshistogramm verwendet, um unterschiedliche Körperhaltungen zu unterscheiden. Ein neues Verfahren wird vorgeschlagen, das ein Projektionshistogramm zur statischen Erkennung der menschlichen Haltung verwendet. Diese Arbeit in [GM06] besteht aus drei Schlüsselmodulen: Hintergrundsubtraktion, Projektionshistogrammberechnung und Vorlagenabgleich.

Eine andere Methode ist in [HHD98] beschrieben, die als “Ghost” System benannt. “Ghost” ist ein Echtzeitsystem zum Schätzen der menschlichen Körperhaltung und zum Detektieren von Körperteilen. Es erstellt ein silhouetten-basiertes Körpermodell, um die Position der Körperteile zu bestimmen, während sich Personen in generischen Positionen befinden. Es kombiniert eine hierarchische Schätzung der Körperposen mit Histogrammanalyse, eine konvexe Rumpfanalyse der Silhouette und eine teilweise Abbildung von den Körperteilen zu den Silhouetten-Segmenten. Die Histogrammanalyse in dieser Masterarbeit basiert auf die Methode, die in “Ghost” beschrieben wird.



## 2. Grundlagen

Im diesen Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Masterarbeit beschrieben, die zum Verständnis der nachfolgenden Kapitel notwendig sind. Zu Beginn wird ein Überblick der Hintergrundsubtraktion gegeben und aufgezeigt, welche Besonderheiten diese Arbeit auszeichnen. Am schließend wird die Histogrammanalyse zur Erkennung der Körperhaltung erläutert. Zuletzt befasst der letzte Teil sich mit einem Überblick über das wichtiges Framework OpenCV, das für moderne Computer Vision entwickelt wird.

### 2.1. Hintergrundsubtraktion

Die Hintergrundsubtraktion ist eine gebräuchliche und weit verwendete Technik unter Verwendung von statischen Kameras zum Erzeugen eines Binärbildes, das die Pixel enthält, die zu sich bewegenden Objekten in der Szene gehören. Wie der Name andeutet, berechnet Hintergrundsubtraktion die Vordergrundmaske, die eine Subtraktion zwischen dem aktuellen Bild und einem Hintergrundmodell durchführt, wobei der statische Teil der Szene oder allgemeiner alles, was angesichts der Merkmale der beobachtete Szene als Hintergrund betrachtet werden kann, enthalten ist.

In der Arbeit [BJEL10] wird eine vergleichende Studie verschiedener Hintergrundsubtraktionsverfahren nach dem Stand der Technik präsentiert. Dieses Verfahren wurde seit den 1990er umfassend untersucht und hauptsächlich für Videoüberwachungsanwendungen, da sie zuerst Personen, Fahrzeuge, Tiere usw. erkennen müssen, bevor komplexere Prozesse zur Einbruchserkennung, Verfolgung, Personenzählung [AMFT11] usw. ausgeführt werden. Viele Algorithmen wurden entworfen, um die Vordergrundobjekte vom Hintergrund einer Sequenz zu segmentieren und teilen im Allgemeinen das gleiche Schema:

- Initialisierung des Hintergrundes: Ein Hintergrundmodell wird zuerst dank einer festen Anzahl von Frames zu bauen. Dieses Modell kann auf verschiedene Arten entworfen werden (statistisch, Fuzzy...)
- Erkennung des Vordergrundes: In den nächsten Frames wird ein Vergleich zwischen dem aktuellen Frame und dem Hintergrundmodell durchgeführt. Diese Subtraktion führt zu Berechnung des Vordergrundes der Szene.
- Initialisierung des Hintergrundes: Während dieses Erfassungsprozesses werden auch Bilder analysiert, um das im Initialisierungsschritt gelernte Hintergrundmodell in Bezug auf eine Lernrate zu aktualisieren. Ein Objekt, das sich nicht lange bewegt, sollte im Hintergrund integriert sein.

Im nächsten Teil werden verschiedene state-of-art Verfahren beschrieben, um dies Verfahren genauer zu verstehen, wie die Hintergrundsubtraktion funktionieren soll.



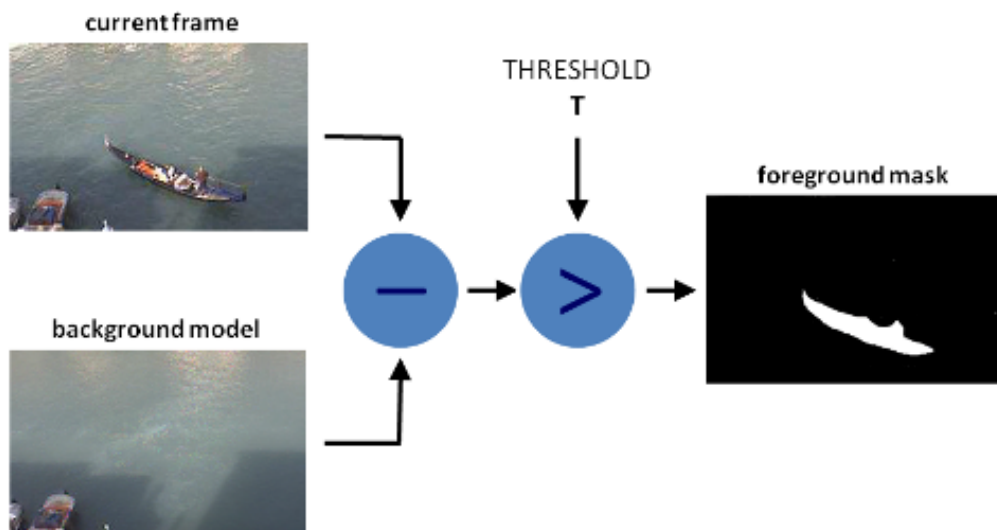


Abbildung 2.1.: Ein Beispiel für Hintergrundsubtraktion

### 2.1.1. Gaußschen Mixture Modell

In [KB02] ist das entwickelte Hintergrundmodell auf der Grundlage der Gauß'schen Mischung präsentiert, das ein meist gebräuchlicher Weg ist. Es verwendet eine Methode, um jedes Hintergrundpixel durch eine Mischung von  $K$ -Gaußschen Verteilung (normalerweise  $K = 3$  bis  $5$ ) zu modellieren. Die Gewichte der Mischung stellen die Zeitanteile dar, die diese Farbe in der Szene verbleiben. Die wahrscheinlichen Hintergrundfarben sind diejenigen, die länger und statischer bleiben [KB02].

Jedes Pixel in der Szene wird durch eine Mischung von  $K$ -Gaußschen Verteilung modelliert. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Pixel zum Zeitpunkt  $N$  einen Wert von  $x_n$  hat, kann wie folgt geschrieben werden:

$$p(x_n) = \sum_{j=1}^K w_j \eta(x_n; \theta_j) \quad (2.1)$$

wobei  $w_k$  ist Gewichtsparameter der  $k$ -ten Gauß-Komponente ist.  $\eta(x_n; \theta_j)$  ist die Normalverteilung der  $k$ -ten Komponente, die wie folgt dargestellt wird [KB02]:

$$\eta(x; \theta_j) = \eta(x; \mu_k, \Sigma_k) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{D}{2}} |\Sigma_k|^{\frac{1}{2}}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu_k)^T \Sigma_k^{-1} (x-\mu_k)} \quad (2.2)$$

wobei  $\mu_k$  der Durchschnitt ist und  $\Sigma_k = \sigma_k^2 I$  ist die Kovarianz der  $k$ -ten Komponente [KB02]. Die  $K$ -Verteilungen sind auf der Grundlage des Fitnesswerts  $\frac{w_k}{\sigma_k}$  geordnet und die ersten  $B$ -Verteilungen werden als ein Modell des Hintergrundes der Szene verwendet, wo  $B$  wie folgt beschrieben werden:

$$B = \arg \min_b \left( \sum_{j=1}^b w_j > T \right) \quad (2.3)$$

Und das Schwellwert  $T$  ist Mindestanteil des Hintergrundmodells, nämlich ist  $T$  das minimale Wahrscheinlichkeit, dass der Hintergrund in der Szene ist. Die Hintergrundsubtraktion wird durchgeführt, indem ein Vordergrundpixel jedes Pixel markiert wird, das mehr als 2,5 Standardabweichungen von irgendeiner der B-Verteilung entfernt ist. Die erste Gauß-Komponente, die die oben genannte Bedingung erfüllt, wird durch die folgenden Aktualisierungsgleichungen aktualisiert [KB02]:

$$\hat{w}_k^{N+1} = (1 - \alpha) \hat{w}_k^N + \alpha \hat{p}(w_k | x_{N+1}) \quad (2.4)$$

$$\hat{\mu}_k^{N+1} = (1 - \alpha) \hat{\mu}_k^N + \rho x_{N+1} \quad (2.5)$$

$$\hat{\Sigma}_k^{N+1} = (1 - \alpha) \hat{\Sigma}_k^N + \rho (x_{N+1} - \hat{\mu}_k^{N+1})(x_{N+1} - \hat{\mu}_k^{N+1})^T \quad (2.6)$$

$$\rho = \alpha \eta(x_{N+1}; \hat{\mu}_k^N; \hat{\Sigma}_k^N) \quad (2.7)$$

$$X = \begin{cases} 0, & \text{wenn } w_k \text{ erste Gauß-Komponente ist} \\ 1, & \text{sonst} \end{cases} \quad (2.8)$$

wobei  $w_k$  die k-ten Gaußschen Komponente und  $\frac{1}{\alpha}$  definiert die Zeitkonstante, die die Änderung bestimmt. Wenn keine der K-Verteilung mit diesem Pixelwert übereinstimmt, wird die unwahrscheinliche Komponente durch eine Verteilung mit dem aktuellen Wert als Mittelwert ersetzt.

### 2.1.2. Adaptive Gaußschen Mixture Modell

In [ZVDH06] wurde eine interessante Erweiterung von GMM vorgeschlagen. Normales GMM wird mit eine bestimmte Anzahl von Gaußschen Modell, aber AGMM wird automatisch die Anzahl der Gaußschen Variablen angepasst, die zur Modellierung eines gegebenen Pixels verwendet werden. Die Erweiterung reduziert die Speicheranforderung des Algorithmus, erhöht die Recheneffizienz und kann die Leistung verbessern, wenn der Hintergrund stark sich ändert.

### 2.1.3. Kernel Density Estimation

Ein Nachteil von GMM ist, dieses Modell kann keine empfindliche Detektion erreichen, wenn der Hintergrund sehr hohe Frequenzvariation aufweist. Dieser Nachteil kann mit KDE Modell, das in [EHD00] beschrieben wurde, gelöst werden.

Sei  $x_1, x_2, \dots, x_n$  eine aktuelle Stichprobe von Intensitätswerten für ein Pixel. Unter Verwendung dieses Stichprobe kann die Dichtefunktion, dass dieses Pixel einen Intensitätswert  $x_t$  zur Zeit  $t$  haben wird, unter Verwendung des Kernschätzers  $K$  als nicht-parametrisch geschätzt werden [EHD00].

$$P(x_t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N K(x_t - x_i) \quad (2.9)$$

Wenn wir unsere Kernschätzfunktion  $K$  als Normalfunktion  $N(0; \sigma)$  wählen, wobei  $\sigma$  die Kernfunktionsbandbreite darstellt. Wenn verschiedene Farbkanäle mit unterschiedlichen Kernel-Bandbreite  $\sigma_j^2$  für den  $j$ -ten Farbkanal:

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3^2 \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

dann wird die Dichtefunktion wie folgt geschrieben:

$$P(x_t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \prod_{j=1}^d \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_j^2}} e^{-\frac{1}{2} \frac{(x_{t,j} - x_{i,j})^2}{\sigma_j^2}} \quad (2.11)$$

Unter Verwendung dieser Wahrscheinlichkeitsschätzung wird das Pixel als ein Vordergrundpixel betrachtet, wenn  $P(x_t) < T$ , wobei  $T$  ein globaler Schwellenwert über das gesamte Bild ist, der eingestellt werden kann, um einen gewünschten Prozentsatz von Falsch-Positiven zu erreichen.

Angenommen  $m$  ist Median von  $|x_i - x_{i+1}|$  für jedes Paar  $(x_i, x_{i+1})$  in der Stichprobe. Nach [EHD00] wird die Standardabweichung der erste Verteilung wie folgt geschätzt:

$$\sigma = \frac{m}{0,68\sqrt{2}} \quad (2.12)$$

Bei KDE gibt es zwei Alternative für Update des Hintergrundes, nämlich “Selective Update” und “Blind Update”. Die erste Alternative fügt neue Stichprobe in Modell hinzu, genau dann wenn es als Hintergrund klassifiziert ist. Die zweite Alternative fügt einfach neue Stichprobe in Modell hinzu. Im Allgemein funktioniert KDE draußen besser als GMM Methode. Für meine Masterarbeit wurden mehrere Methode ausprobiert, verglichen und ausgewertet, damit eine bessere Anwendung benutzt werden kann.

#### 2.1.4. Vibe

In [BVD09] wurde ein Verfahren beschrieben, das ersten Ansatz von zufälliger Aggregation in Hintergrundsubtraktion ist. Das Verfahren ist “ViBe” genannt. Sei  $p_t(x)$  ein Pixelwert  $x$  in Zeit  $t$ . Bei GMM oder KDE Modell wird ein Pixelwert  $p_t(x)$  als Hintergrund oder Vordergrund klassifiziert, abhängig davon, wie das Pixel mit Dichtefunktion des Modells passt. In “ViBe” wird aber eine Menge von Stichprobewerte als Pixelmodell benutzt. Um einen Wert  $p_t(x)$  zu klassifizieren, wird der Wert mit seinen nächsten Werten in der Menge der Stichproben, in dem wie eine Kugel  $S_R(p_t(x))$  mit Radius  $R$  und Punkt  $p_t(x)$  definiert wird. Ein Pixel ist genau dann als Background klassifiziert, wenn die Überschneidung  $\sharp$  von Kugel  $S_R(p_t(x))$  und Menge von Punkte  $p_1, p_2, \dots, p_n$  mehr als Schwellwert  $\sharp_m$  ist (siehe Abbildung 2.2).

Im nächsten Kapitel wird ein Vergleichen von dem vier oben genannte Verfahren und meine eigene Methode beschrieben.




Abbildung 2.2.: Klassifizierung von  $p_t(x)$  basiert auf Überschneidung von Kugel  $S_R(p_t(x))$  mit Menge der Stichproben [BVD09].

## 2.2. Histogrammanalyse

Ein Histogramm eines Bildes ist graphische Darstellung der Tonwertverteilung in einem digitalen Bild. Ein Histogramm zeichnet die Anzahl der Pixel für jeden Tonwert auf. Auf dem Gebiet der Computervision können Bildhistogramme nützliche Werkzeuge für *Thresholding* sein. Da die in dem Graphen enthaltene Information eine Darstellung der Pixelverteilung als eine Funktion der Tonvariation ist, können sich Bildhistogramme auf Spitze und Täler analysieren lassen.

Da eine unterschiedliche Körperhaltung ein unterschiedliches Muster von Projektionshistogramm aufweist, kann das Projektionshistogramm als eines der Merkmale verwendet werden, um unterschiedliche Körperhaltungen zu unterscheiden. Nach der Hintergrundsubtraktion wird eine Silhouette des Vordergrundes als ein Binärbild erstellt. Eine Körperhaltungsanalyse wird auf die Silhouette angewendet, um die Ähnlichkeiten der horizontalen und vertikalen Projektionshistogramme der erkannten Silhouette und der Haupthaltungen zu berechnen. Die Normalisierung des durchschnittlichen Histogramm erfolgt durch Skalierung der Silhouette in eine vertikale Länge unter Beibehaltung des ursprünglichen Seitenverhältnisses [HHD98]. Normalisierte horizontale und vertikale Projektionsvorlagen für jede Körperhaltung (nämlich: Stehen, Krabbeln, Legen und Sitzen) wurden experimentell unter Verwendung von 4500 Silhouette von 7 verschiedenen Personen berechnet (siehe Abbildung 2.3).

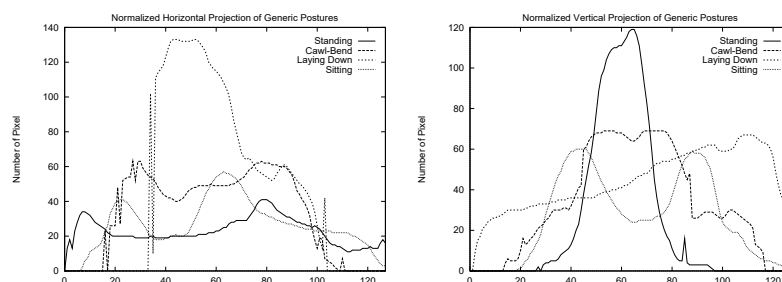


Abbildung 2.3.: Normalisierte horizontale und vertikale Projektionsvorlagen für jede Körperhaltung [HHD98].

Diese Methode werden verwendet, um die Ähnlichkeit der gegebenen Körperhaltung mit

einer der vier Haupthaltungen zu bestimmen. Die erstellte Silhouette durch Hintergrundsubtraktion wird mit den durchschnittlichen Projektionshistogramme verglichen, wobei die Summe der absoluten Differenz verwendet wird, um die ähnlichste Körperhaltung zu schätzen. Angenommen ist  $S_i$  die Ähnlichkeit zwischen der erkannten Silhouette und  $i$ -ten Hauptkörper. Seien  $H_i$  und  $V_i$  die horizontalen und vertikalen durchschnittlichen Projektionshistogramme,  $P$  und  $R$  die horizontalen und vertikalen Histogramme der erkannten Silhouette.  $S_i$  wird wie folgt berechnet:

$$S_i = -\log\left(\sum_h \sum_v^{128} |H_h^i - P_h| + |V_v^i - R_v|\right) \quad (2.13)$$

Die Körperhaltung, die das höchste Ähnlichkeitsmaß ergibt, wird als geschätzte Haltung genommen.

## 2.3. Fuzzylogik

Mit Hilfe von Hintergrundsubtraktion und Histogrammanalyse wird erstmal nur eine sich bewegte Person erkannt, aber zum Unterschied zwischen täglichen Bewegungen und ungewöhnlichen Situationen kommt Fuzzylogik zum Einsatz. In Jahr 1971 wurde die erste Forschung über Fuzzy-Algebra beschrieben [Ros71]. Fuzzylogik geht um eine unscharfe logische Menge, wobei eine Fuzzymenge seinen Mitglieder ermöglicht, Mitgliedschaftsgrade zu haben. Wenn der Wert 1 an Objekten zugewiesen ist, die vollständig innerhalb der Menge liegen, und Objekten außerhalb der Menge eine 0 zugewiesen wird, hat jedes Objekt, das teilweise in der Menge ist, einen Wert zwischen 0 und 1. Der Prozess der Fuzzylogik wird wie folgt erläutert [Din11]:

- Zuerst wird ein scharfer Menge von Eingabedaten gesammelt und unter Verwendung von Zugehörigkeitsfunktionen in einen Fuzzymenge umgewandelt.
- Eine Schlussfolgerung wird basierend auf ein oder mehrere (*IF – THEN*) Regeln getroffen.
- Schließlich wird die Fuzzy-Ausgabe unter Verwendung der Zugehörigkeitsfunktionen in dem Defuzzifizierungsschritt auf eine scharfe Ausgabe abgebildet.

Beispielweise gibt es ein Smart-Thermostat in einem Raum und der Thermostat soll sich an der Raumtemperatur anpassen. Eine Fuzzylogik wird erstellt, wobei die Temperatur Eingabe ist und Einstellung des Thermostates is Ausgabe (siehe Abbildung 2.4) und der Regel wird wie in Algorithmus 1 definiert:

## 2.4. OpenCV Framework

text

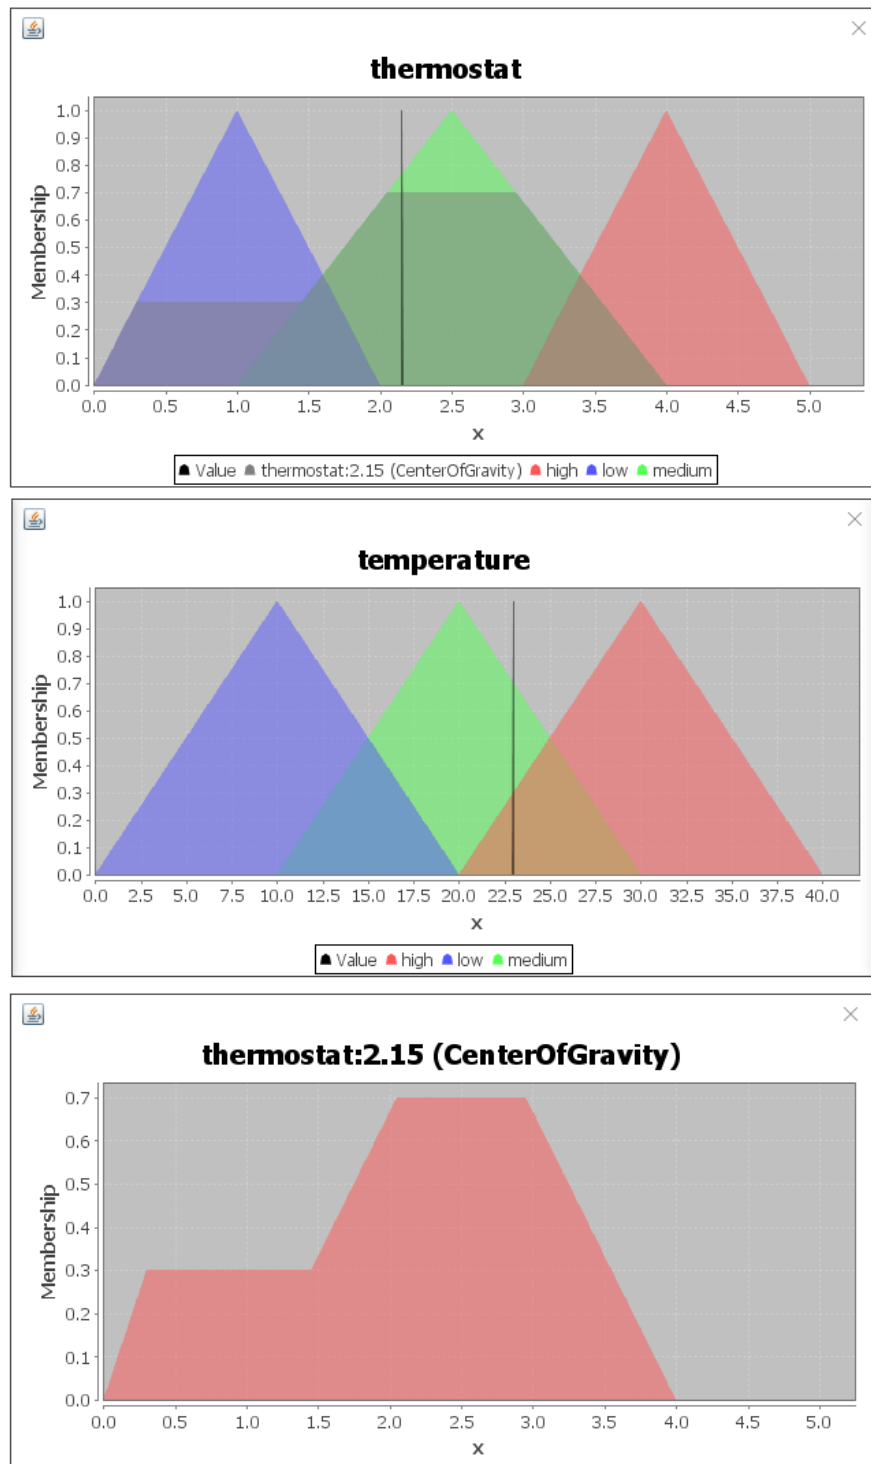


Abbildung 2.4.: Ein Beispiel für Fuzzylogik

---

**Algorithm 1:** Regel für Raumtemperatur und Einstellung des Thermostates.

---

```
if temperature IS low then  
  | thermostat IS high;  
end  
if temperature IS medium then  
  | thermostat IS medium;  
end  
if temperature IS high then  
  | thermostat IS low;  
end
```

---

## **3. Eigenes Verfahren**

Diese Arbeit besteht aus drei Schritte, nämlich Hintergrundsubtraktion, Schätzung der Körperhalterung mit Histogrammanalyse und Erkennung außergewöhnlicher Situation mit Fuzzylogik

### **3.1. Hintergrundsubtraktion**

#### **3.1.1. Vergleichen verschiedener Methoden**

#### **3.1.2. Eigene Methode**

#### **3.1.3. Ergebnisse der eigene Hintergrundsubtraktion**

### **3.2. Schätzung der Körperhalterung mit Histogrammanalyse**

### **3.3. Erkennung außergewöhnlicher Situation**





## 4. Ergebnisse und Evaluation

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse dieser Arbeit diskutiert werden.



## 5. Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel sollen zunächst die erreichten Ziele diskutiert und abschließend ein Ausblick auf mögliche, weiterführende Arbeiten gegeben werden.

# Literaturverzeichnis

- [AMFT11] AZIZ K.-E., MERAD D., FERTIL B., THOME N.: Pedestrian head detection and tracking using skeleton graph for people counting in crowded environments. In *MVA* (2011), pp. 516–519.
- [BJEL10] BENEZETH Y., JODOIN P.-M., EMILE B., LAURENT ROSENBERGER C.: Comparative study of background subtraction algorithms. *Journal of Electronic Imaging* 19, 3 (2010), 033003–033003.
- [BP12] BHOLE C., PAL C.: Automated person segmentation in videos. In *Pattern Recognition (ICPR), 2012 21st International Conference on* (2012), IEEE, pp. 3672–3675.
- [BTVG06] BAY H., TUYTELAARS T., VAN GOOL L.: Surf: Speeded up robust features. *Computer vision–ECCV 2006* (2006), 404–417.
- [BVD09] BARNICH O., VAN DROOGENBROECK M.: Vibe: a powerful random technique to estimate the background in video sequences. In *Acoustics, Speech and Signal Processing, 2009. ICASSP 2009. IEEE International Conference on* (2009), IEEE, pp. 945–948.
- [BVD11] BARNICH O., VAN DROOGENBROECK M.: Vibe: A universal background subtraction algorithm for video sequences. *IEEE Transactions on Image processing* 20, 6 (2011), 1709–1724.
- [DG13] DUFFNER S., GARCIA C.: Pixeltrack: a fast adaptive algorithm for tracking non-rigid objects. In *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision* (2013), pp. 2480–2487.
- [Din11] DINGLE N.: Artificial intelligence: Fuzzy logic explained. *Retrieved October 6* (2011), 2014.
- [EHD00] ELGAMMAL A., HARWOOD D., DAVIS L.: Non-parametric model for background subtraction. *Computer Vision-ECCV 2000* (2000), 751–767.
- [FW06] FLEET D., WEISS Y.: Optical flow estimation. In *Handbook of mathematical models in computer vision*. Springer, 2006, pp. 237–257.
- [GM06] GUO P., MIAO Z.: Projection histogram based human posture recognition. In *Signal Processing, 2006 8th International Conference on* (2006), vol. 2, IEEE.

- [GRB13] GODEC M., ROTH P. M., BISCHOF H.: Hough-based tracking of non-rigid objects. *Computer Vision and Image Understanding* 117, 10 (2013), 1245–1256.
- [HHD98] HARITAOGLU I., HARWOOD D., DAVIS L. S.: Ghost: A human body part labeling system using silhouettes. In *Pattern Recognition, 1998. Proceedings. Fourteenth International Conference on* (1998), vol. 1, IEEE, pp. 77–82.
- [KB02] KAEWTRAKULPONG P., BOWDEN R.: An improved adaptive background mixture model for real-time tracking with shadow detection. *Video-based surveillance systems 1* (2002), 135–144.
- [KHD05] KIM K., HARWOOD D., DAVIS L. S.: Background updating for visual surveillance. In *International Symposium on Visual Computing* (2005), Springer, pp. 337–346.
- [MPWSH16] MÄRKI N., PERAZZI F., WANG O., SORKINE-HORNUNG A.: Bilateral space video segmentation. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (2016), pp. 743–751.
- [Pic04] PICCARDI M.: Background subtraction techniques: a review. In *Systems, man and cybernetics, 2004 IEEE international conference on* (2004), vol. 4, IEEE, pp. 3099–3104.
- [PS02] POWER P. W., SCHOONEES J. A.: Understanding background mixture models for foreground segmentation. In *Proceedings image and vision computing New Zealand* (2002), vol. 2002, pp. 10–11.
- [Ros71] ROSENFELD A.: Fuzzy groups. *Journal of mathematical analysis and applications* 35, 3 (1971), 512–517.
- [SG99] STAUFFER C., GRIMSON W. E. L.: Adaptive background mixture models for real-time tracking. In *Proceedings. 1999 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (Cat. No PR00149)* (1999), vol. 2, p. 252 Vol. 2.
- [ZVDH06] ZIVKOVIC Z., VAN DER HEIJDEN F.: Efficient adaptive density estimation per image pixel for the task of background subtraction. *Pattern recognition letters* 27, 7 (2006), 773–780.



# Abkürzungsverzeichnis

**KDE** kernel density estimation

**ROI** region of interest

**ALL** assisted ambient living

**GMM** Gaußschen Mixture Modell

**AGMM** Adaptive Gaußschen Mixture Modell





# Abbildungsverzeichnis

2.1. Ein Beispiel für Hintergrundsubtraktion . . . . .	6
2.2. Klassifizierung von $p_t(x)$ basiert auf Überschneidung von Kugel $S_R(p_t(x))$ mit Menge der Stichproben [BVD09]. . . . .	9
2.3. Normalisierte horizontale und vertikale Projektionsvorlagen für jede Körperhalterung [HHD98]. . . . .	9
2.4. Ein Beispiel für Fuzzylogik . . . . .	11

# Tabellenverzeichnis



# List of Algorithms

1. Regel für Raumtemperatur und Einstellung des Thermostates. . . . . 12



# Listings





# **A. Anhang**

## **Thema 1**

Beispiel für einen Anhang

## **Thema 2**

# Danksagung

Hiermit möchte ich mich besonders bei Prof. Dr. XXXX, Prof. Dr. xxxx, Dipl. Inf. xxxx und Dipl. Inf. xxx für die Betreuung meiner Arbeit, hilfreiche Diskussionen und viel Geduld bei zahlreichen Fragen bedanken.