

설정 > 에이전트 — 카드와 팀

얼굴 그리드가 들어간 뒤 남은 셋. 카드가 이름 말고는 아무것도 말하지 않고, 러너가 어느 버전으로 도는지가 화면에 없고, 팀이 다른 화면에서 옛날 모양으로 남아 있다. 셋 다 이미 있는 데이터로 풀린다 — 새 필드가 필요한 곳이 하나도 없다.

근거 — [ORIGIN/MAIN](#) 소스 직접 확인 · [AGENTGRID.TSX](#) · [AGENTSSETTINGS.TSX](#) · [TEAMSSETTINGS.TSX](#) · [SHARED/INDEX.TS](#) · [DAEMONPROTOCOL.TS](#)

먼저

“조용한 카드”는 사이드바의 규칙이지 설정의 규칙이 아니다

앞 문서에서 정보를 더하는 쪽이 지는 쪽이라고 적었다. 그 말이 겨누 자리는 사이드바 패널이다 — 폭이 164~224px 이고, 훑는 것이 목적이고, 40개가 깔린다. 설정은 다르다. 설정은 바꾸러 오는 곳이고, 바꾸기 전에 확인하러 오는 곳이다.


코드가 이미 그 구분을 갖고 있다 — `AgentGrid` 의 `place: 'settings' | 'sidebar'`. 지금은 크기와 바닥색만 갈리는데, 답는 것도 그 축에서 갈린다. 사이드바는 지금 그대로 두고 설정 자리만 었는다.

그래서 이 문서는 앞 규칙을 뒤집지 않는다. 같은 컴포넌트가 두 자리에서 다르게 서는 것이고, 그 축은 이미 타입에 적혀 있다. 카드를 두 벌로 나누는 순간 `AgentGrid` 주석이 경고한 같은 목록이 두 곳에 유지되는 모양이 된다.

01


카드가 말하게 한다

지금 — 얼굴과 이름

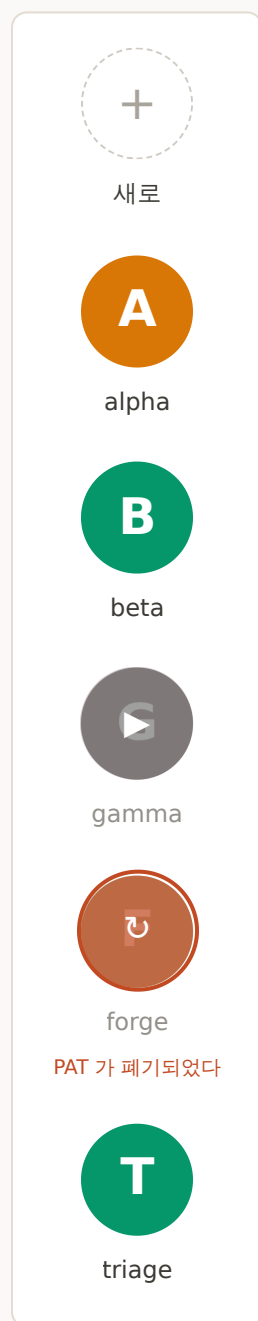


상태는 얼굴이 말한다(그냥 사진 / 색 빠짐 + ▶ / 붉은 테 + ㄷ). 잘 작동한다 — 다만 고르기 전에 알아야 할 것이 하나도 없다. 어느 하네스로 도는지, 어느 버전인지, 마지막으로 언제 일했는지 전부 눌러야 나온다. 에이전트가 열이면 열 번 눌러야 비교가 된다.

제안

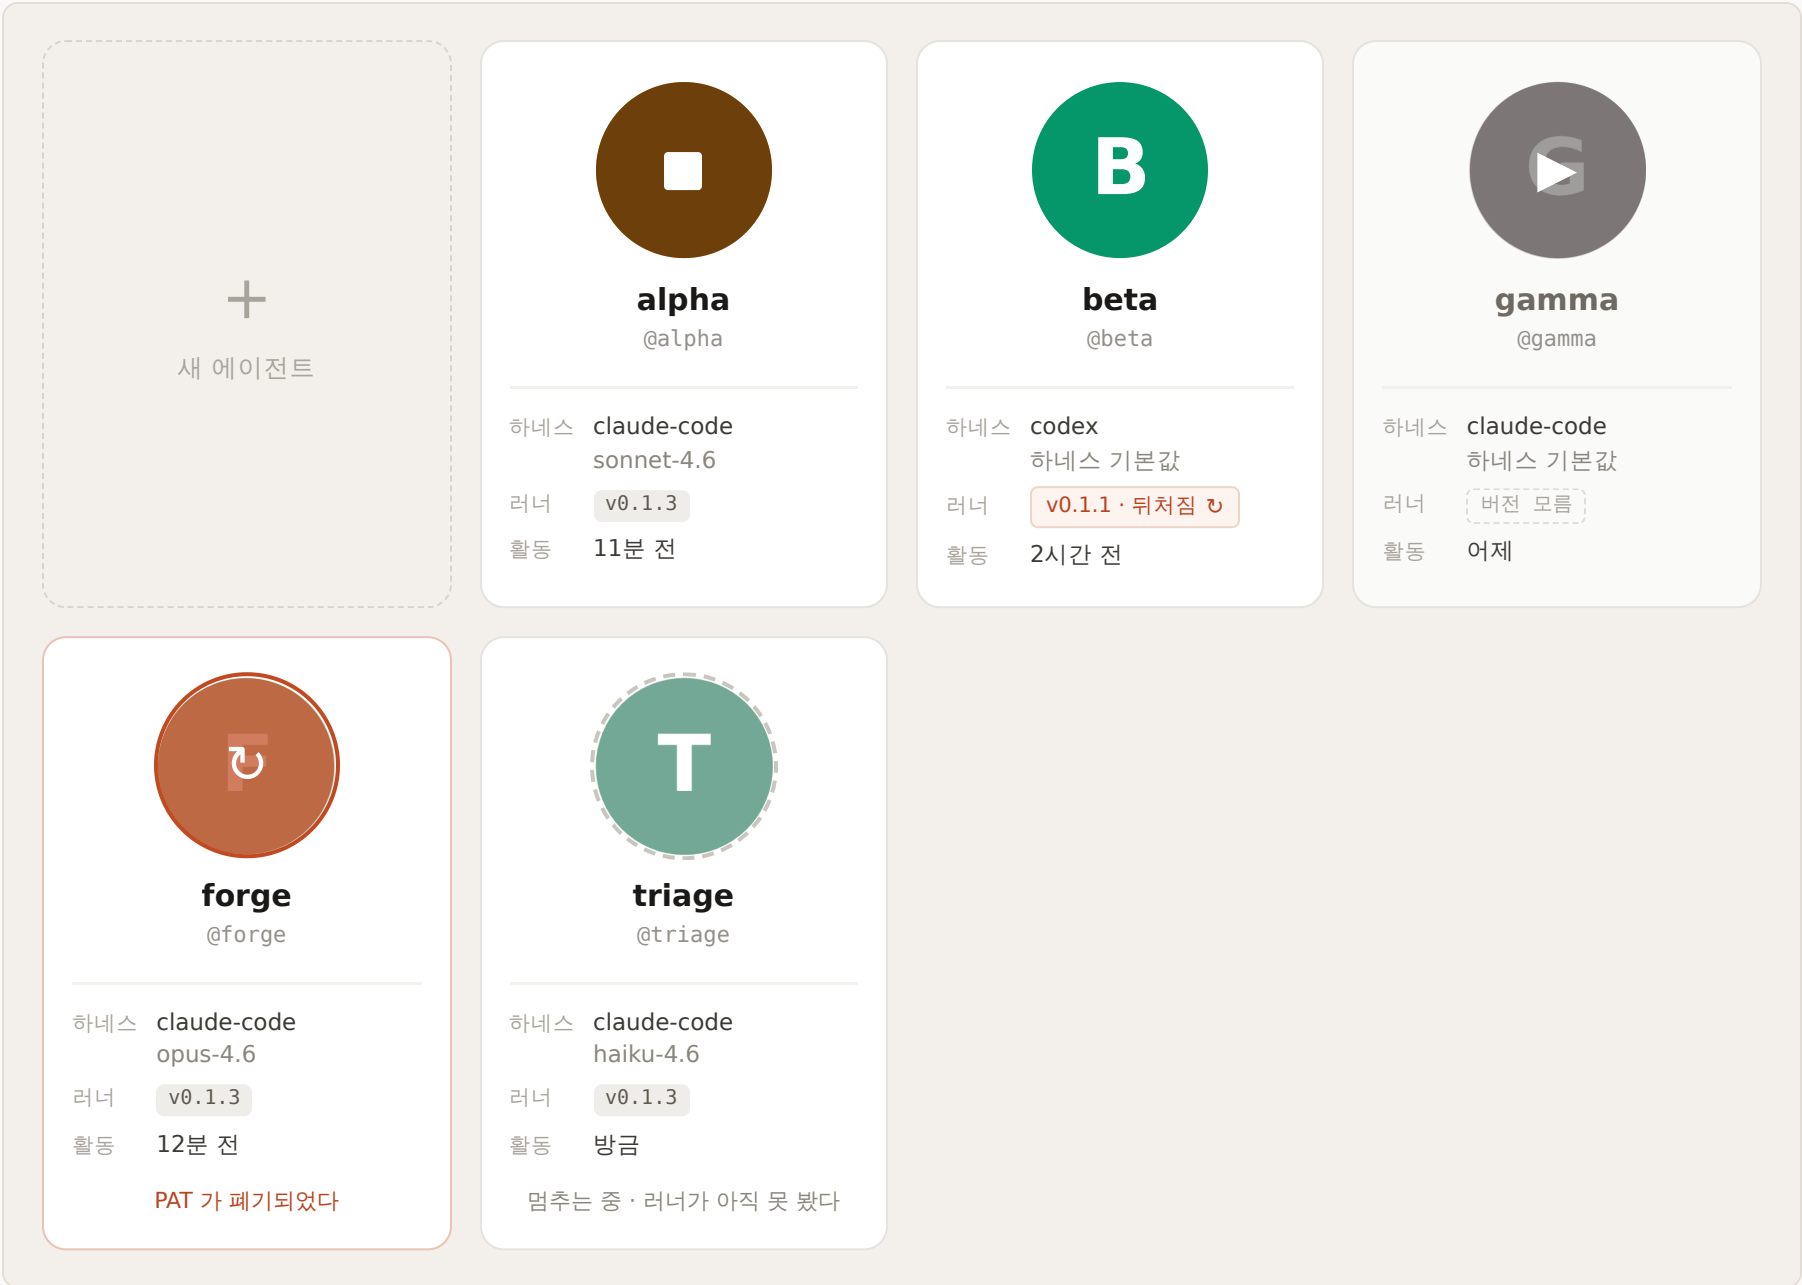

카드 아래에 버튼이 없다. 상태를 얼굴이 말하기로 한 이상, 그 아래 **도는 중** 이라고 한 번 더 적고 **멈추기** 를 세우면 **같은 사실을 두 번 말하는 것이다**. 얼굴이 곧 손잡이다 — 위 격자에서 카드에 마우스를 올려 보면 된다.

얼굴 하나가 상태와 손잡이를 겸한다

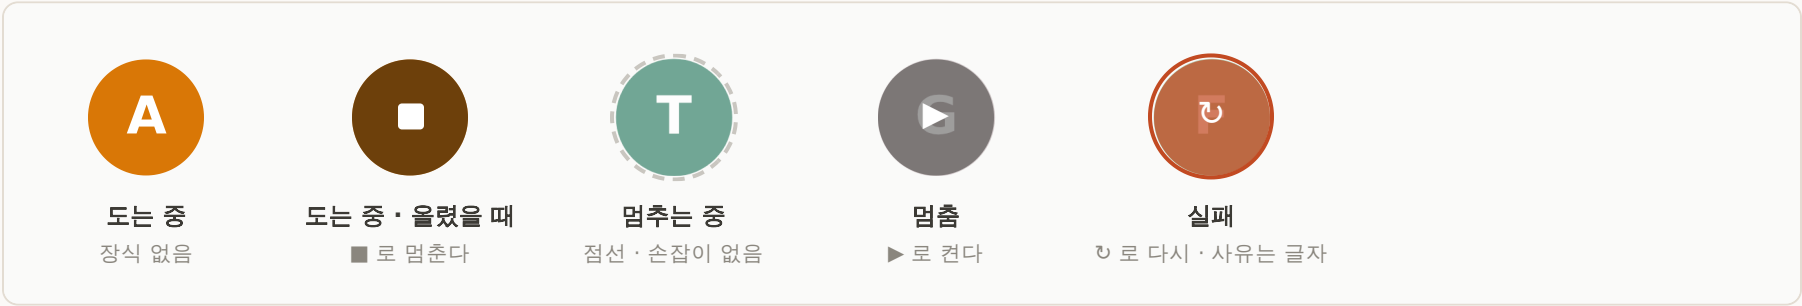

카드에 올리는 것은 셋	하네스·모델(<code>AgentConfig.harness</code> · <code>model</code>) · 러너 버전(<code>runnerVersion</code>) · 마지막 활동(<code>lastActivityAt</code>). 셋이다 — 상태는 얼굴이 말하므로 글자로 적지 않는다. 카드는 세로로 길고, 얼굴이 88px 로 서고 셋이 그 아래 쌓인다. 셋 다 여러 에이전트를 나란히 놓고 비교할 때만 뜻이 생기는 값이다 — 그래서 카드에 있고, 하나만 볼 때 필요한 것(작업 디렉터리·소유자·멘션 권한·지시문)은 상세에 남는다.
소유자는 여전히 안 올린다	앞 문서에서 뻥 이유가 그대로다 — 한 사람이 다 만든 워크스페이스에서는 모든 카드가 같은 값이라 구별에 아무 기여도 하지 않는다. 값이 갈리기 시작하면 그때 올린다.
카드에 버튼을 두지 않는다	상태를 얼굴이 말하기로 정했으면 아래 줄은 같은 말의 반복 이다. 손잡이도 얼굴이 겸한다 — 멈춘 것은 ▶, 실패한 것은 ↺ 로 이미 그렇게 하고 있었고, 도는 것에 ■ 를 더하면 규칙이 완성된다(평소엔 숨고 올리면 뜬다). 버튼 줄이 사라지면서 카드가 짧아지고, 남은 세로가 얼굴로 간다.
숨은 손잡이의 값과 대가	■ 만 hover 로 숨는 이유: 멈추기는 훑는 동작이 아니다 . 지금 켤 수 있는 것이 몇 개인지는 스캔 한 번에 와야 하지만(그래서 ▶ 는 늘 보인다), 멈출 것은 이미 고른 다음에 찾는다. 대가는 마우스가 없으면 안 보이는 것 — 키보드는 <code>focus-visible</code> 에서 뜬다. 소스가 같은 이유로 이미 <code>GLYPH_FOCUS</code> 를 두고 있다("평소 <code>opacity-50</code> 으로 숨어 있다").
재기동은 버전 칩이 갖는다	뒤쳐진 러너를 다시 띄우는 이유가 버전이므로, 손잡이도 거기 붙는다 — <code>v0.1.1 · 뒤처짐 ↺</code> 자체가 늘린다. 얼굴에 붙이면 ↺ 가 실패와 뒤처짐 두 가지를 뜻하게 되고, 도는 것을 멈출 방법이 사라진다.
종료 요청 중은 따로 말한다	<code>stopRequestedAt</code> 은 있고 <code>stopAckedAt</code> 이 없는 동안은 도는 것도 멈춘 것도 아니다 — 얼굴이 반쯤 빠지고 점선 테를 받고 손잡이가 없다(지금 할 수 있는 일이 기다리는 것뿐이다). 글자는 그때만 한 줄 선다. 소스가 이 셋을 접지 말라고 이미 적어 뒀는데(<code>AgentsSettings.tsx</code>) 그 부분이 상세에만 있어서, 격자에서 멀쩡히 도는 것처럼 보이면 사람은 멈추기를 한 번 더 누른다.

러너 버전 — 숫자만으로는 아무 말도 아니다

`runnerVersion` 은 이미 서버에서 내려온다. 화면에도 이미 쓰이고 있는데, 쓰이는 자리가 격자 아래의 **일괄 재기동** 띠 하나다 — `뒤쳐진 러너 3대` . 그래서 어느 것이 뒤쳐졌는지는 안 보인다.

v0.1.3 최신 앱과 같다	v0.1.1 · 뒤쳐짐 뒤쳐짐 그 카드에 재기동이 선다	버전 모름 모름 한 번도 접속하지 않았다
--	---	---

최신	앱 버전과 같다. 회색 칩 으로 조용히 적는다 — 정상에는 표시를 붙이지 않는다는 규칙에서, 버전은 예외다. “맞다”를 확인하러 오는 값 이라 없으면 매번 상세를 열어야 한다.
뒤쳐짐	앱보다 낮다. 칩이 주의색을 받고 그 카드에 재기동 이 선다. 일괄 띠는 남되, 띠가 말하는 “3대”가 격자에서 어느 셋인지 보인다.
모름	한 번도 접속하지 않았거나 버전을 안 보낸다. 점선 칩 . 소스가 이미 정한 규칙 그대로다 — “모르는 것을 뒤쳐졌다고 하지 않는다” (<code>runnerVersions.ts</code>).

상세에는 **daemon** 이 아는 것까지

`RunnerInfo` 에 `pid` · `incarnationId` · `startedAtMs` · `alive` · `termSentAtMs` 가 있고, 이것은 **daemon** 이 직접 확인한 사실이다. 카드에 올릴 것은 아니지만 상세에는 있어야 한다 — 러너가 안 죽을 때 사람이 볼 것이 그것뿐이다.

 **forge**
기동 실패 · PAT 가 폐기되었다

러너 — daemon 이 직접 확인한 것

버전	v0.1.3 · 앱과 같다
pid	48127 · 세대 3
가동	2026-09-07 16:05 부터 · 4시간 12분
생사	alive – kill(pid, 0) 확인
종료 요청	사람이 UI 에서 10:23 · 러너가 아직 못 읽음
시그널	daemon 은 안 보냈다

요청한 쪽을 함께 적는다. 종료 요청 경로가 둘인데(사람이 UI 에서 · daemon 이 시그널로) 각 필드는 자기 쪽만 안다. 나란히 놓으면 `종료 요청함 / alive` · `시그널 안 보냄` 이 모순처럼 읽히는데 둘 다 사실이다 — `daemonProtocol.ts` 가 그 함정을 적어 뒀다. 화면이 누가 요청했는지를 말하지 않으면 사람은 둘 중 하나가 거짓이라고 읽는다.

팀 — 하드코딩이 아니라 목록 출처가 둘이다


소스를 훑어봤는데 `forge` 가 박혀 있는 곳은 없다. 팀원도 후보도 전부 데이터에서 온다. 그런데 후보를 어디서 가져오는지가 에이전트 화면과 다르다.

에이전트 화면	<code>listAgents()</code> — 서버에 등록된 에이전트 전부.
팀 화면	<code>useActiveStore(s => s.accounts)</code> 에서 <code>kind === 'agent'</code> 필터 — 이 클라이언트가 이미 알게 된 계정만. 스토어의 <code>accounts</code> 는 채널·DM·메시지를 보다가 채워진다.

그래서 채널에도 **DM** 에도 아직 나타난 적 없는 에이전트는 후보 목록에 안 뜬다. 말을 걸어 본 적 있는 `forge` 만 보였다면 그것이 이유일 가능성이 크다 — 박혀 있는 것이 아니라 목록이 덜 온 것이다. 고치는 방법은 화면이 아니라 출처다: 두 화면이 같은 `listAgents()` 를 본다.

그리고 화면 자체가 옛 모양이다



지금 – 설정 > Teams

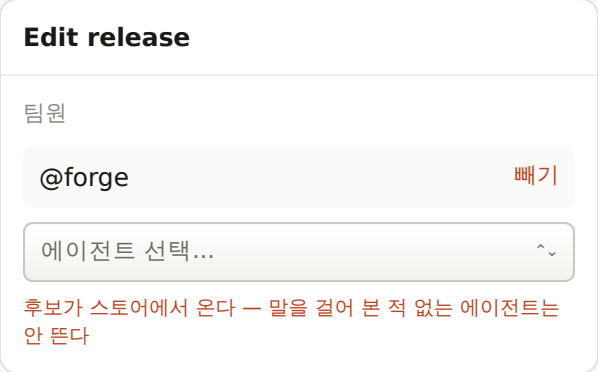

왼쪽 목록 · 오른쪽 상세	에이전트 화면에서 방금 건너넨 그 모양이 팀에 그대로 남아 있다.
팀원이 글자다	@handle 텍스트 줄. 옆 화면은 얼굴 그리드인데 같은 에이전트가 여기서는 얼굴이 없다.
추가가 네이티브 select	macOS 기본 ^v 그대로. B3 에서 없애기로 한 바로 그것이 고, 고르면서 얼굴을 볼 수 없다.
이름의 뜻이 안 보인다	팀 이름은 HANDLE_PATTERN 을 쓴다 — 계정과 같은 네임스페이스다. 즉 @release 로 부르면 팀 전체가 깬다. 화면은 그 사실을 한 글자도 말하지 않는다.

제안 — 팀도 같은 카드다

팀을 에이전트를 묶는 일이다. 묶을 대상이 옆 화면에 있으면 사람은 이름을 외워서 옮겨 적는다. 설정 > 에이전트에 묶음 둘을 두고, 팀 카드는 에이전트 카드와 같은 틀을 쓴다 — 세로로 길고, 얼굴 자리가 88px 이고, 상태는 얼굴이 말하고, 글자는 예외에만 붙는다. 다른 것은 얼굴 자리에 얼굴이 여럿이라는 것뿐이다.

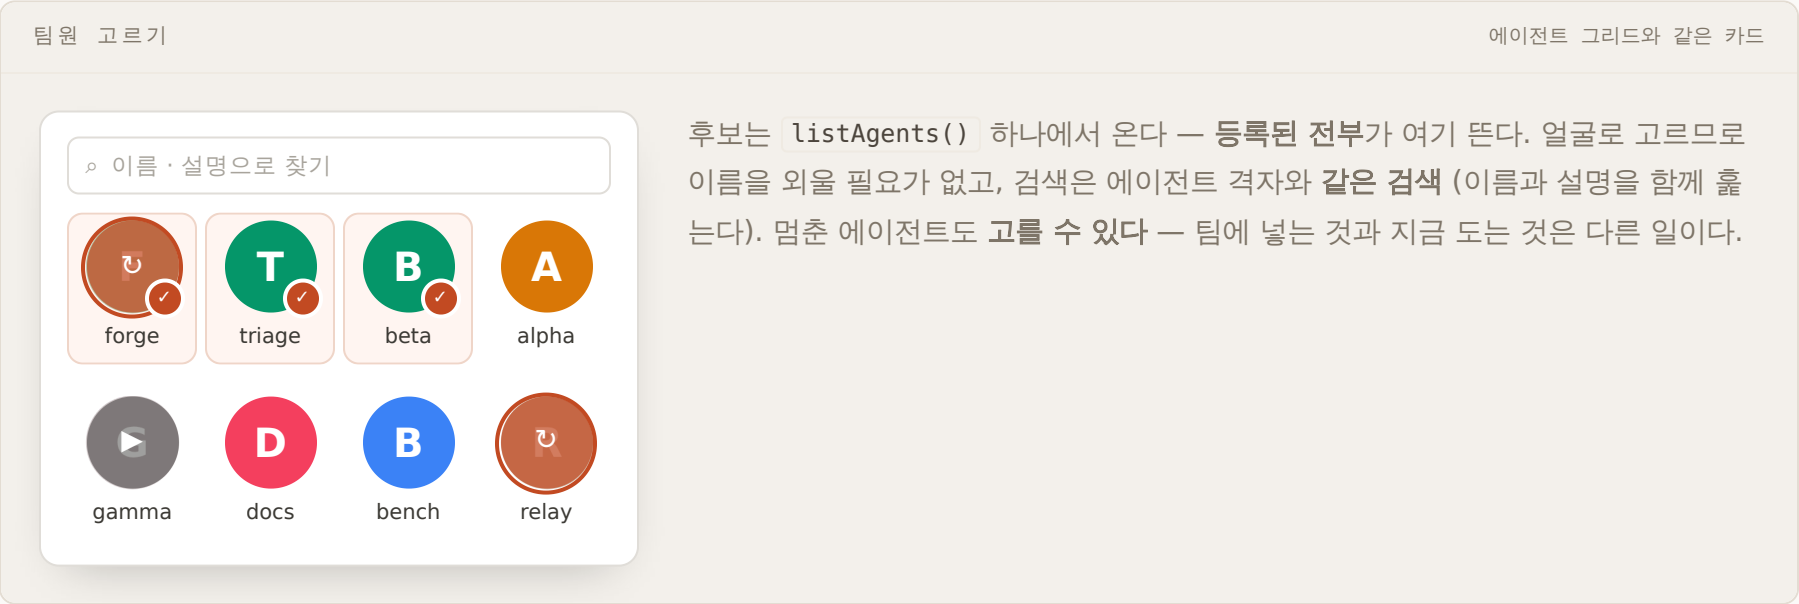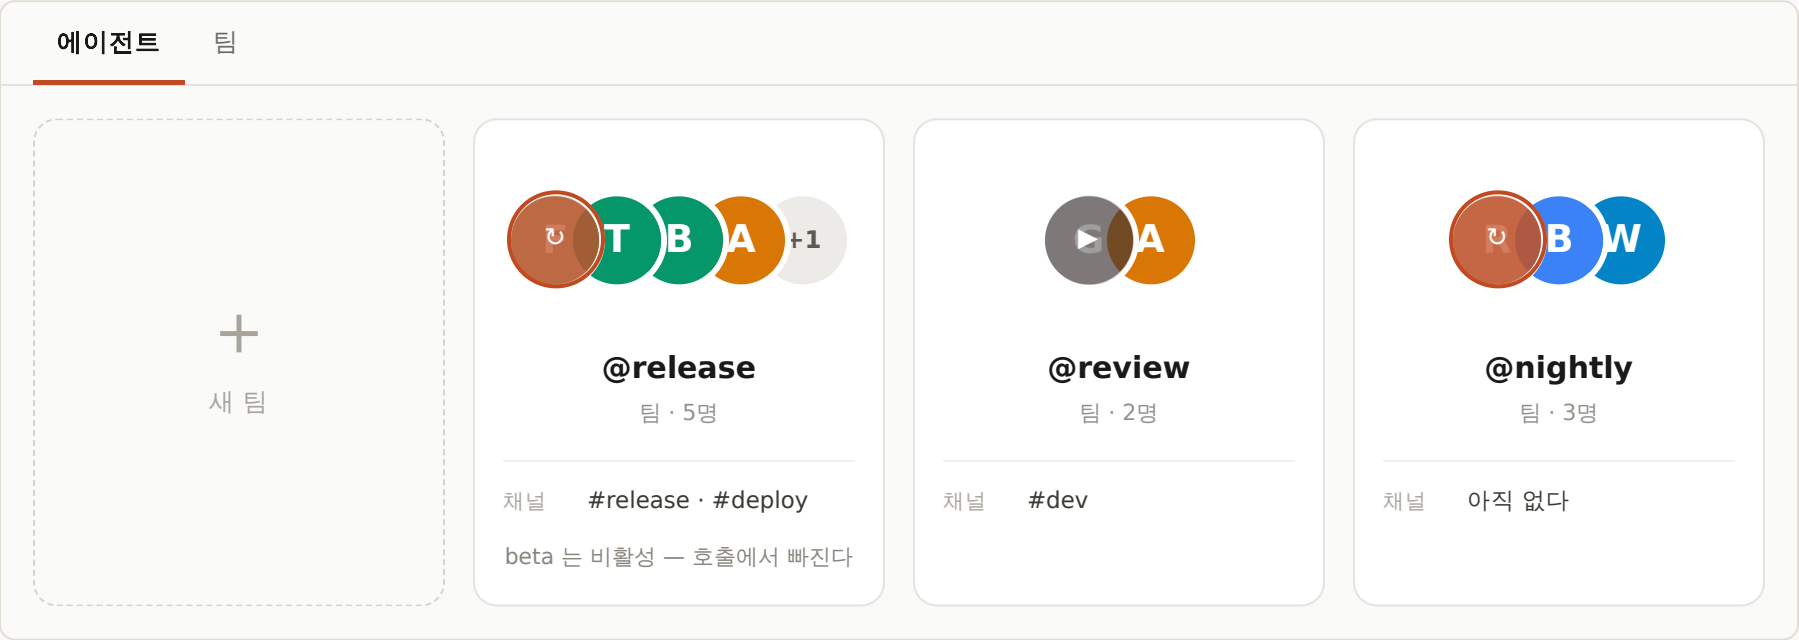

얼굴 자리에 얼굴들이 온다	팀에는 얼굴이 없지만 팀원들의 얼굴이 곧 그 팀이다. 88px 자리에 44px 얼굴 넷까지 겹쳐 세우고 나머지는 +N. 각 얼굴이 자기 상태를 그대로 지니므로, 팀 카드는 상태 글자 없이도 “이 팀에 하나가 죽어 있다”를 말한다.
겹치는 순서가 고장난 것부터	실패 → 멈춤 → 도는 중 순으로 왼쪽에 서고 왼쪽이 위로 겹친다. 이름순으로 겹치면 붉은 테가 옆 얼굴에 잘려 사라지고, 다섯 중 하나가 죽은 팀이 멀쩡한 팀과 같아 보인다.
카드가 말하는 것은 채널 하나	팀원 수는 이름 아래 한 줄(팀 · 5명)이고, 유일한 메타 행은 어느 채널에서 자동으로 불리는가다 — 그것이 팀의 쓸모다. 팀원 이름을 글자로 나열하지 않는다: 얼굴이 이미 있고, 다섯을 적으면 카드가 목록이 된다.
비활성 팀원은 예외 줄로	서버가 disabled 를 실어 보내고(AgentTeamMemberRow) 팀 호출에서 skipped 로 빠진다. 지우면 왜 안 불렀는지를 알 수 없으므로 얼굴은 남기고, 카드 맨 아래 실패 사유와 같은 자리에 한 줄을 준다.
팀 얼굴은 손잡이가 아니다	에이전트 카드는 얼굴이 ▶·■·🔄 를 겹하지만, 44px 얼굴 다섯에 각각 손잡이를 달면 어느 것을 눌렀는지 알 수 없다. 팀 카드는 카드 전체가 상세로 가는 문이고, 팀원을 켜고 끄는 일은 에이전트 묶음에서 한다.

`Handle Groups` 와의 관계를 정해야 한다

둘 다 여럿을 한 이름으로 부르는 장치이고 같은 네임스페이스를 쓴다. 지금은 설정 목차에 나란히 두 항목으로 서 있어서, 사람은 `@release` 를 만들 때 어느 쪽으로 가야 하는지 알 수 없다. 이 문서가 정하지 않는 열린 결정이다 — 합칠지, 갈라 두고 각 화면이 서로를 가리킬지.

삭제 확인은 지금 것이 맞다

인라인 확인(정말 지우는가?)은 Tauri 웹뷰에서 `window.confirm` 이 막힐 수 있어서 택한 방식이고 선례도 있다. 그대로 둔다 — 다만 버튼 모양만 프리미티브를 통과한다.

순서

무엇부터

1 팀 후보를 `listAgents()` 로 - 몇 줄

화면을 하나도 안 고치고 “왜 **forge** 만 보이냐”가 먼저 사라진다. 결함이지 디자인이 아니므로 디자인을 기다릴 이유가 없다.

2 카드에 셋을 얹는다 - `place='settings'` 만

하네스·모델·버전 칩·마지막 활동. 얼굴에  를 더하고 버튼 줄은 두지 않는다. `AgentGrid` 의 `place` 축이 이미 있으니 사이드바는 한 픽셀도 안 바뀐다(회귀선이 그것을 지키고 있다).

3 상세에 **daemon** 사실을 붙인다

`pid` · 세대 · 가동 시간 · `alive` · 종료 요청(누가 했는지 함께). 데이터는 이미 온다.

4 팀을 에이전트 화면 안으로

목록 둘 · 팀 카드 · 그리드로 고르기. 설정 목차의 `Teams` 는 사라진다. `Handle Groups` 를 어떻게 할지는 이때 정해야 한다.

확인하지 못한 것. 앱 창이 다른 데스크톱으로 가 있어 화면을 직접 누르지는 못했고, 이 문서는 `origin/main` 소스를 읽어 쓴 것이다. 데이터·구조에 대한 진술은 소스가 근거라 단단하지만, 지금 화면에 실제로 무엇이 보이는지는 다룰 수 있다 — 특히 격자 아래 일괄 재기동 띠의 지금 모양은 확인하지 못했다.