

**Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 15: Scripting**

Nama : Nizar Daffa Maulana

Nim 2311104019

**HINT: Buka Modul Halaman 58
TEMPLATE CODE ADA DI LMS**

Cara compile dan run Bash Script:

```
chmod +x nama_file.sh
```

```
./nama_file.sh
```


1. [15 Poin] PERMULAAN

- a. Buatlah file bernama greeting.sh sesuai dengan template code.
- b. Buatlah script pada greeting.sh sehingga:
 - i. Dapat menyapa user
 - ii. Menampilkan tanggal hari ini
 - iii. Menampilkan user yang sedang login saat ini

Contoh eksekusi:

```
$/greeting.sh
Hai User
Hari ini adalah Thu Nov 1 11:43:51 WIB
User yang sedang login saat ini adalah:
praktikan tty8          2018-11-01 09:43 (tty8)
praktikan pts/0         2018-11-01 11:37 (pts/0)
praktikan pts/1         2018-11-01 09:50 (pts/1)
```

Hint: gunakan perintah date dan who!

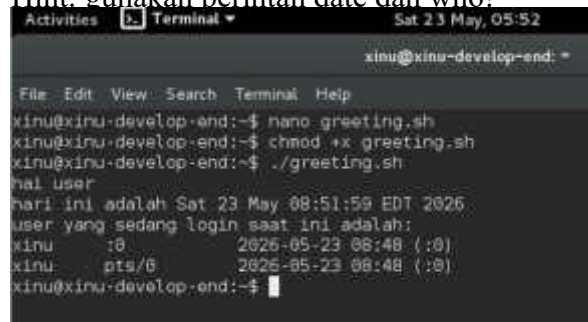

```
Activities Terminal Sat 23 May, 05:52
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help
xinu@xinu-develop-end:~$ nano greeting.sh
xinu@xinu-develop-end:~$ chmod +x greeting.sh
xinu@xinu-develop-end:~$ ./greeting.sh
hai user
hari ini adalah Sat 23 May 08:51:59 EDT 2026
user yang sedang login saat ini adalah:
xinu    :0      2026-05-23 08:48 (:0)
xinu    pts/0   2026-05-23 08:48 (:0)
xinu@xinu-develop-end:~$
```

2. [15 Poin] PENGONDISIAN (WHILE)

- a. Buatlah file bernama greeting_1.sh sesuai dengan template code.
- b. Buatlah script pada greeting_1.sh sehingga dapat menampilkan “selamat pagi” pada pagi hari (05:01-10:00), “selamat siang” pada siang hari (10:01-15:00), “selamat sore” pada sore hari (15:01-19:00) “selamat malam” pada malam hari (19:01-05:00).

Contoh eksekusi:

```
$/greeting_1.sh
```

```
Sekarang jam 13 Selamat  
siang User
```

Hint: gunakan date +%k

```
xinu@xinu-develop-end:~$ nano greeting_1.sh  
xinu@xinu-develop-end:~$ chmod +x greeting_1.sh  
xinu@xinu-develop-end:~$ ./greeting_1.sh  
sekarang jam 9  
./greeting_1.sh: line 5: [: missing `]'  
./greeting_1.sh: line 7: [: missing `]'  
./greeting_1.sh: line 9: [: missing `]'  
selamat malam xinu  
xinu@xinu-develop-end:~$
```

3. [15 Poin] PERULANGAN

- Buatlah file bernama countdown.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown dimulai dari angka 10 hingga angka 1 lalu diikuti tulisan "GO!".

Contoh eksekusi:

```
$/countdown.sh  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
GO!
```

```
xinu@xinu-develop-end:~$ nano countdown.sh  
xinu@xinu-develop-end:~$ ./countdown.sh  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
GO!  
xinu@xinu-develop-end:~$
```

4. [15 Poin] INPUT PENGGUNA

- Buatlah file bernama countdown_1.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan masukan dari user.

Contoh eksekusi:

```
./countdown_1.sh
Masukkan angka:
9
Mulai countdown!
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
```

```
xinu@xinu-develop-end:~$ nano countdown_1.sh
xinu@xinu-develop-end:~$ chmod +x countdown_1.sh
xinu@xinu-develop-end:~$ ./countdown_1.sh
masukan angka:
9
mulai countdown!
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
xinu@xinu-develop-end:~$
```

5. [20 Poin] PARAMETER SCRIPT

- Buatlah file bernama countdown_2.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan parameter script. Pastikan kondisi-kondisi lain ditangani.

Contoh eksekusi:

```
./countdown_2.sh 4
4
3
2
1
GO!

./countdown_2.sh
penggunaan: countdown_2.sh initial_value
```

Hint: gunakan variabel \$# untuk mengetahui banyaknya argumen yang diberikan

```
xinu@xinu-develop-end:~$ nano countdown_2.sh
xinu@xinu-develop-end:~$ chmod +x countdown_2.sh
xinu@xinu-develop-end:~$ ./countdown_2.sh
penggunaan: countdown_2.sh initial_value
xinu@xinu-develop-end:~$ ./countdown_2.sh 4
4
3
2
1
GO!
xinu@xinu-develop-end:~$
```

6. [20 Poin] PENGONDISIAN (FOR, DIRECTORY)

- Buatlah file bernama list_direktori.sh. Jangan lupa untuk mengubah ijin script sehingga dapat dieksekusi.
- Buatlah script sehingga menampilkan semua file pada direktori tersebut.

Contoh eksekusi:

```
./list_direktori.sh
countdown_1.sh
countdown_2.sh
countdown.sh
greeting_1.sh
greeting.sh
list_direktori.sh
```

Hint: gunakan * pada bagian “for in”

```
xinu@xinu-develop-end:~$ nano list_direktori.sh
xinu@xinu-develop-end:~$ chmod +x list_direktori.sh
xinu@xinu-develop-end:~$ ./list_direktori.sh
2311184817
countdown_1.sh
countdown_2.sh
countdown.sh
Desktop
greeting_1.sh
greeting.sh
infocpu
list_direktori.sh
modul10.sh
modul7.sh
modul9.sh
README
result.txt
uptime
xinu
xinu_m10
xinu_m7
xinu_m9
xinu@xinu-develop-end:~$
```