

# CSS 按钮

本章节我们为大家介绍使用 CSS 来制作按钮。

## 基本按钮样式

[默认按钮](#)[CSS 按钮](#)

### CSS 实例

```
.button {  
  background-color: #4CAF50; /* Green */  
  border: none;  
  color: white;  
  padding: 15px 32px;  
  text-align: center;  
  text-decoration: none;  
  display: inline-block;  
  font-size: 16px;  
}
```

[尝试一下 »](#)

## 按钮颜色

[Green](#)[Blue](#)[Red](#)[Gray](#)[Black](#)


我们可以使用 `background-color` 属性来设置按钮颜色：

### CSS 实例

```
.button1 {background-color: #4CAF50;} /* Green */  
.button2 {background-color: #008CBA;} /* Blue */  
.button3 {background-color: #f44336;} /* Red */  
.button4 {background-color: #e7e7e7; color: black;} /* Gray */  
.button5 {background-color: #555555;} /* Black */
```

[尝试一下 »](#)

## 按钮大小



我们可以使用 `font-size` 属性来设置按钮大小:

### CSS 实例

```
.button1 {font-size: 10px;}  
.button2 {font-size: 12px;}  
.button3 {font-size: 16px;}  
.button4 {font-size: 20px;}  
.button5 {font-size: 24px;}
```

尝试一下 »

## 圆角按钮



我们可以使用 `border-radius` 属性来设置圆角按钮:

### CSS 实例

```
.button1 {border-radius: 2px;}  
.button2 {border-radius: 4px;}  
.button3 {border-radius: 8px;}  
.button4 {border-radius: 12px;}  
.button5 {border-radius: 50%;}
```

尝试一下 »

## 按钮边框颜色



我们可以使用 `border` 属性设置按钮边框颜色:


### CSS 实例

```
.button1 {  
  background-color: white;  
  color: black;  
  border: 2px solid #4CAF50; /* Green */  
}
```

```
}  
...
```

尝试一下 »

## 鼠标悬停按钮

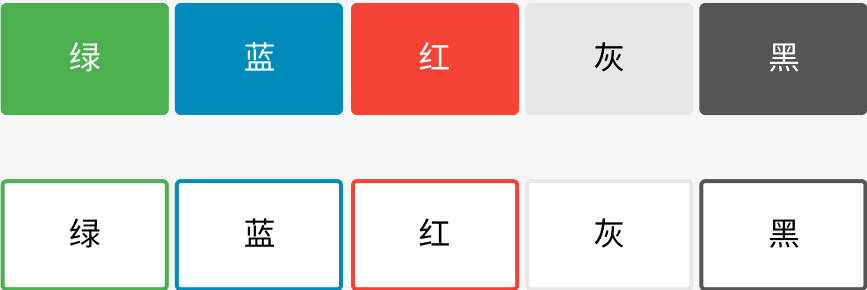

我们可以使用 `:hover` 选择器来修改鼠标悬停在按钮上的样式。

**提示:** 我们可以使用 `transition-duration` 属性来设置 "hover" 效果的速度:

### CSS 实例

```
.button {  
  -webkit-transition-duration: 0.4s; /* Safari */  
  transition-duration: 0.4s;  
}  
  
.button:hover {  
  background-color: #4CAF50; /* Green */  
  color: white;  
}  
...
```

尝试一下 »

## 按钮阴影



我们可以使用 `box-shadow` 属性来为按钮添加阴影:

### CSS 实例

```
.button1 {  
  box-shadow: 0 8px 16px 0 rgba(0,0,0,0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0,0,0,0.19);  
}  
  
.button2:hover {
```

```
box-shadow: 0 12px 16px 0 rgba(0,0,0,0.24), 0 17px 50px 0 rgba(0,0,0,0.19);
}
```

[尝试一下 »](#)

## 禁用按钮

[正常按钮](#)[禁用按钮](#)

我们可以使用 `opacity` 属性为按钮添加透明度 (看起来类似 "disabled" 属性效果)。

**提示:** 我们可以添加 `cursor` 属性并设置为 "not-allowed" 来设置一个禁用的图片:

### CSS 实例

```
.disabled {
  opacity: 0.6;
  cursor: not-allowed;
}
```

[尝试一下 »](#)

## 按钮宽度

[250px](#)[50%](#)[100%](#)

默认情况下, 按钮的大小有按钮上的文本内容决定( 根据文本内容匹配长度 )。我们可以使用 `width` 属性来设置按钮的宽度:

**提示:** 如果要设置固定宽度可以使用像素 (px) 为单位, 如果要设置响应式的按钮可以设置为百分比。

### CSS 实例

```
.button1 {width: 250px;}
.button2 {width: 50%;}
.button3 {width: 100%;}
```

[尝试一下 »](#)

## 按钮组



移除外边距并添加 `float:left` 来设置按钮组:

### CSS 实例

```
.button {  
  float: left;  
}
```

尝试一下 »

## 带边框按钮组



我们可以使用 `border` 属性来设置带边框的按钮组:

### CSS 实例


```
.button {  
  float: left;  
  border: 1px solid green  
}
```

尝试一下 »

## 按钮动画

### CSS 实例

鼠标移动到按钮上后添加箭头标记:

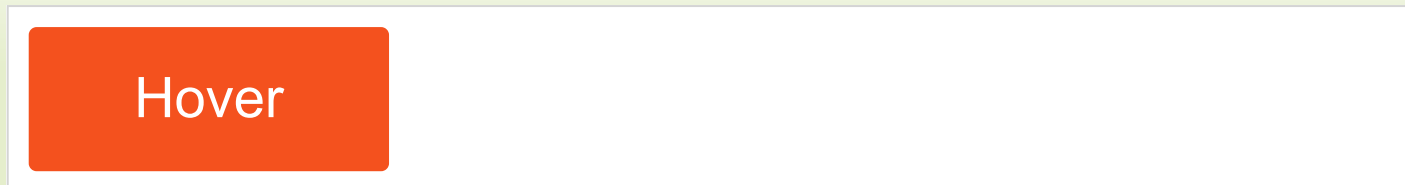

尝试一下 »

### CSS 实例

点击时添加 "波纹" 效果:



尝试一下 »

## CSS 实例

点击时添加 "压下" 效果:



尝试一下 »

[← CSS 图片](#)

[CSS 分页实例 →](#)

[✎ 点我分享笔记](#)