

迭代器模式

迭代器模式 (Iterator Pattern) 是 Java 和 .Net 编程环境中非常常用的设计模式。这种模式用于顺序访问集合对象的元素，不需要知道集合对象的底层表示。

迭代器模式属于行为型模式。

介绍

意图：提供一种方法顺序访问一个聚合对象中各个元素, 而又无须暴露该对象的内部表示。

主要解决：不同的方式来遍历整个整合对象。

何时使用：遍历一个聚合对象。

如何解决：把在元素之间游走的责任交给迭代器，而不是聚合对象。

关键代码：定义接口：hasNext, next。

应用实例：JAVA 中的 iterator。

优点：1、它支持以不同的方式遍历一个聚合对象。 2、迭代器简化了聚合类。 3、在同一个聚合上可以有多个遍历。 4、在迭代器模式中，增加新的聚合类和迭代器类都很方便，无须修改原有代码。

缺点：由于迭代器模式将存储数据和遍历数据的职责分离，增加新的聚合类需要对应增加新的迭代器类，类的个数成对增加，这在一定程度上增加了系统的复杂性。


使用场景：1、访问一个聚合对象的内容而无须暴露它的内部表示。 2、需要为聚合对象提供多种遍历方式。 3、为遍历不同的聚合结构提供一个统一的接口。

注意事项：迭代器模式就是分离了集合对象的遍历行为，抽象出一个迭代器类来负责，这样既可以做到不暴露集合的内部结构，又可以让外部代码透明地访问集合内部的数据。

实现

我们将创建一个叙述导航方法的 *Iterator* 接口和一个返回迭代器的 *Container* 接口。实现了 *Container* 接口的实体类将负责实现 *Iterator* 接口。

IteratorPatternDemo，我们的演示类使用实体类 *NamesRepository* 来打印 *NamesRepository* 中存储为集合的 *Names*。

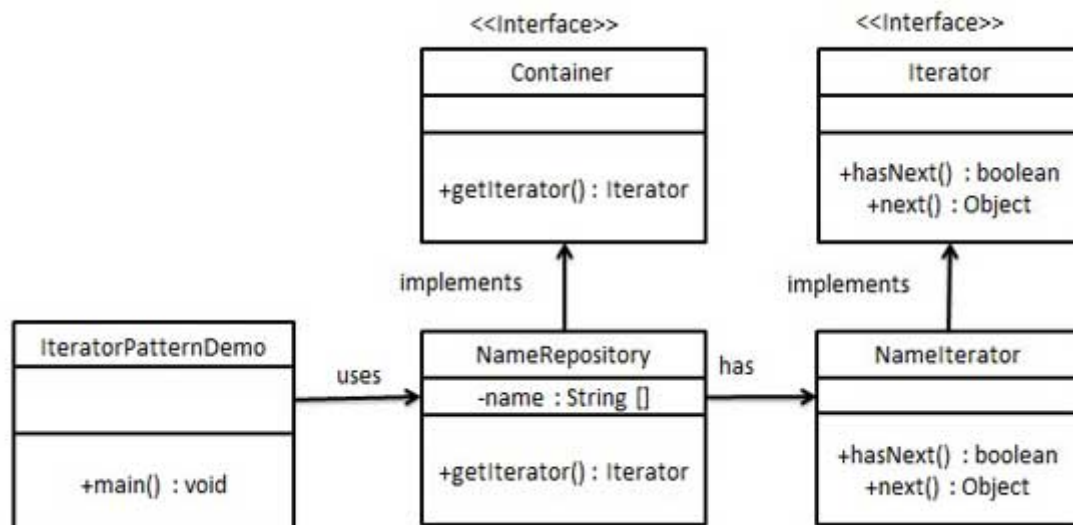

步骤 1

创建接口:

Iterator.java

```

public interface Iterator {
    public boolean hasNext();
    public Object next();
}
  
```

Container.java

```

public interface Container {
    public Iterator getIterator();
}
  
```

步骤 2

创建实现了 *Container* 接口的实体类。该类有实现了 *Iterator* 接口的内部类 *NameIterator*。

NameRepository.java

```

public class NameRepository implements Container {
    public String names[] = {"Robert" , "John" , "Julie" , "Lora"};
    @Override
    public Iterator getIterator() {
        return new NameIterator();
    }
    private class NameIterator implements Iterator {
        int index;
        @Override
        public boolean hasNext() {
            if(index < names.length){
                return true;
            }
            return false;
        }
        @Override
  
```

```
public Object next() {  
    if(this.hasNext()){  
        return names[index++];  
    }  
    return null;  
}  
}  
}
```

步骤 3

使用 *NameRepository* 来获取迭代器，并打印名字。

IteratorPatternDemo.java

```
public class IteratorPatternDemo {  
    public static void main(String[] args) {  
        NameRepository namesRepository = new NameRepository();  
        for(Iterator iter = namesRepository.getIterator(); iter.hasNext();){  
            String name = (String)iter.next();  
            System.out.println("Name : " + name);  
        }  
    }  
}
```

步骤 4

执行程序，输出结果：

```
Name : Robert  
Name : John  
Name : Julie  
Name : Lora
```

[← 解释器模式](#)[中介者模式 →](#)[📝 点我分享笔记](#)