

Bootstrap 警告框 (Alert) 插件

警告框 (Alert) 消息大多是用来向终端用户显示诸如警告或确认消息的信息。使用警告框 (Alert) 插件，您可以向所有的警告框消息添加可取消 (dismiss) 功能。

用法

您可以有以下两种方式启用警告框的可取消 (dismissal) 功能：

- **通过 data 属性**：通过数据 API (Data API) 添加可取消功能，只需要向关闭按钮添加 **data-dismiss="alert"**，就会自动为警告框添加关闭功能。

```
<a class="close" data-dismiss="alert" href="#" aria-hidden="true">
    &times;
</a>
```

- **通过 JavaScript**：通过 JavaScript 添加可取消功能：

```
$(".alert").alert()
```

实例

下面的实例演示了通过 data 属性使用警告框 (Alert) 插件的用法。

实例

```
<div class="alert alert-warning">
<a href="#" class="close" data-dismiss="alert">
&times;
</a>
<strong>警告! </strong>您的网络连接有问题。
</div>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：

警告！您的网络连接有问题。



选项

没有选项。

方法

下面是一些警告框（Alert）插件中有用的方法：

方法	描述	实例
.alert()	该方法让所有的警告框都带有关闭功能。	<pre>\$('#identifier').alert();</pre>
关闭方法 .alert('close')	关闭所有的警告框。	<pre>\$('#identifier').alert('close');</pre>

如需在关闭时启用动画效果，请确保添加了 **.fade** 和 **.in** class。

实例

下面的实例演示了 .alert() 方法的用法：

实例

```
<h3>警告框（Alert）插件 alert() 方法</h3>
<div id="myAlert" class="alert alert-success">
<a href="#" class="close" data-dismiss="alert">&times;</a>
<strong>成功! </strong>结果是成功的。
</div>
<div id="myAlert2" class="alert alert-warning">
<a href="#" class="close" data-dismiss="alert">&times;</a>
<strong>警告! </strong>您的网络连接有问题。
</div>
<script>
$(function(){
$(".close").click(function(){
$("#myAlert").alert();
$("#myAlert2").alert();
});
});
</script>
```

尝试一下 »

下面的实例演示了 .alert('close') 方法的用法：

实例

```
<h3>警告框（Alert）插件 alert('close') 方法</h3>
<div id="myAlert" class="alert alert-success">
<a href="#" class="close" data-dismiss="alert">&times;</a>
<strong>成功! </strong>结果是成功的。
</div>
<div id="myAlert2" class="alert alert-warning">
<a href="#" class="close" data-dismiss="alert">&times;</a>
<strong>警告! </strong>您的网络连接有问题。
```

```
</div>
<script>
$(function(){
$(".close").click(function(){
$("#myAlert").alert('close');
$("#myAlert2").alert('close');
});
});
</script>
```

尝试一下 »

您可以看到所有的警告框都应用了关闭功能，即关闭任意的警告框，其他剩余的警告框也会被关闭。

事件

下表列出了警告框（Alert）插件中要用到的事件。这些事件可在函数中当钩子使用。

事件	描述	实例
close.bs.alert	当调用 <i>close</i> 实例方法时立即触发该事件。	<pre>\$('#myalert').bind('close.bs.alert', function () { // 执行一些动作... })</pre>
closed.bs.alert	当警告框被关闭时触发该事件（将等待 CSS 过渡效果完成）。	<pre>\$('#myalert').bind('closed.bs.alert', function () { // 执行一些动作... })</pre>

实例


下面的实例演示了警告框（Alert）插件的事件：

实例

```
<div id="myAlert" class="alert alert-success">
<a href="#" class="close" data-dismiss="alert">&times;</a>
<strong>成功! </strong>结果是成功的。
</div>
<script>
$(function(){
$("#myAlert").bind('closed.bs.alert', function () {
alert("警告消息框被关闭。");
});
});
</script>
```

尝试一下 »

结果如下所示：

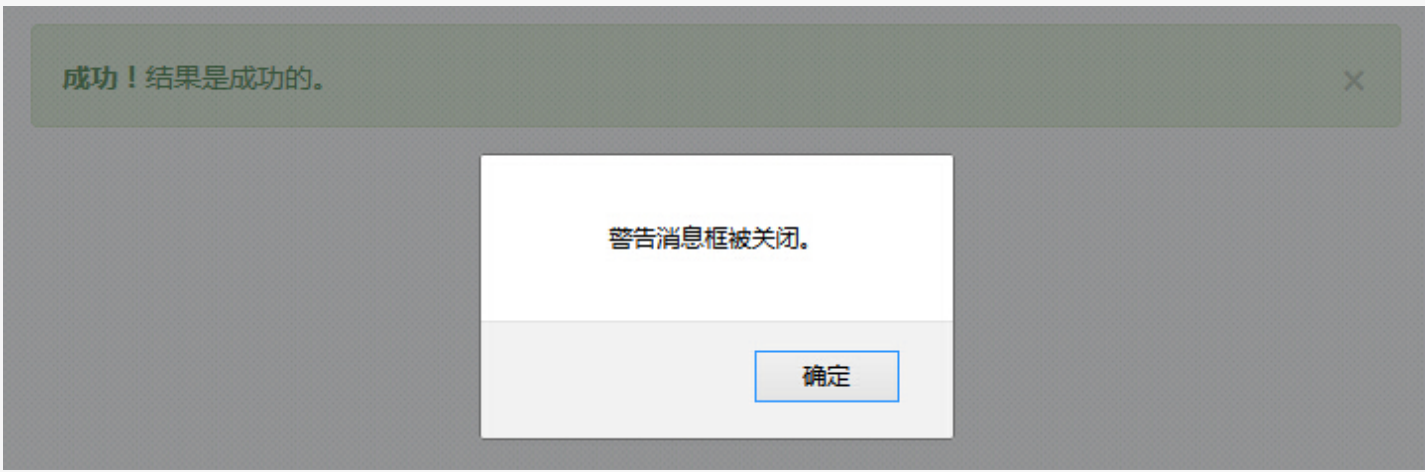

← Bootstrap 弹出框 (Popover) 插件

Bootstrap 按钮 (Button) 插件 →

✎ 点我分享笔记