← Bootstrap 模态框 (Modal) 插件

Bootstrap 滚动监听 (Scrollspy) 插件→

Bootstrap 下拉菜单(Dropdown)插件

Bootstrap 下拉菜单 这一章讲解了下拉菜单,但是没有涉及到交互部分,本章将具体讲解下拉菜单的交互。使用下拉菜单(Dro pdown)插件,您可以向任何组件(比如导航栏、标签页、胶囊式导航菜单、按钮等)添加下拉菜单。

如果您想要单独引用该插件的功能,那么您需要引用 **dropdown.js**。或者,正如 <u>Bootstrap 插件概览</u> 一章中所提到,您可以引用 *bootstrap.js* 或压缩版的 *bootstrap.min.js*。

用法

您可以切换下拉菜单(Dropdown)插件的隐藏内容:

● 通过 data 属性:向链接或按钮添加 data-toggle="dropdown" 来切换下拉菜单,如下所示:

```
<div class="dropdown">
    <a data-toggle="dropdown" href="#">下拉菜单 (Dropdown) 触发器</a>

          ···

          </div>
```

如果您需要保持链接完整(在浏览器不启用 JavaScript 时有用),请使用 data-target 属性代替 href="#":

● 通过 JavaScript:通过 JavaScript 调用下拉菜单切换,请使用下面的方法:

```
$('.dropdown-toggle').dropdown()
```

实例

在导航栏内

下面的实例演示了在导航栏内的下拉菜单的用法:

实例

```
<nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
<div class="container-fluid">
<div class="navbar-header">
<a class="navbar-brand" href="#">菜鸟教程</a>
</div>
<div>
<a href="#">iOS</a>
<a href="#">SVN</a>
class="dropdown">
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
<br/>
<br/>
<br/>
class="caret"></b>
</a>
<a href="#">jmeter</a>
<a href="#">EJB</a>
<a href="#">Jasper Report</a>
<a href="#">分离的链接</a>
<a href="#">另一个分离的链接</a>
</div>
</div>
</nav>
```

尝试一下»

结果如下所示:

菜鸟教程 iOS SVN Java ▼

在标签页内

下面的实例演示了在标签页内的下拉菜单的用法:

实例

```
      带有下拉菜单的标签页

        class="nav nav-tabs">
        cli class="active">
        a href="#">Home</a>
        <a href="#">SVN</a>
        <a href="#">ioS</a>
        <a href="#">VB.Net</a>
        class="dropdown">
```

```
<a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Java
<span class="caret"></span></a>
<1i>>
<a href="#">Swing</a>
<1i>>
<a href="#">jMeter</a>
<1i>>
<a href="#">EJB</a>
<a href="#">分离的链接</a>
<
<a href="#">PHP</a>
尝试一下»
```

结果如下所示:



选项

没有选项。

方法

下拉菜单切换有一个简单的方法用来显示或隐藏下拉菜单。

```
$().dropdown('toggle')
```

实例

下面的实例演示了下拉菜单(Dropdown)插件方法的用法:


```
实例
```

```
<nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
<div class="container-fluid">
```

```
<div class="navbar-header">
<a class="navbar-brand" href="#">菜鸟教程</a>
<div id="myexample">
<a href="#">iOS</a>
<1i>>
<a href="#">SVN</a>
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Java
<br/>
<br/>
class="caret"></b>
</a>
<
<a id="action-1" href="#">jmeter</a>
<
<a href="#">EJB</a>
<
<a href="#">Jasper Report</a>
<1i>>
<a href="#">分离的链接</a>
<1i>>
<a href="#">另一个分离的链接</a>
</div>
</div>
</nav>
</div>
<script>
$(function() {
$(".dropdown-toggle").dropdown('toggle');
});
</script>
```

尝试一下»

结果如下所示:

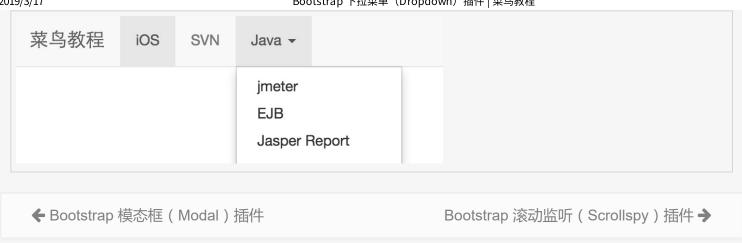

② 点我分享笔记