

外观模式

外观模式（Facade Pattern）隐藏系统的复杂性，并向客户端提供了一个客户端可以访问系统的接口。这种类型的设计模式属于结构型模式，它向现有的系统添加一个接口，来隐藏系统的复杂性。

这种模式涉及到一个单一的类，该类提供了客户端请求的简化方法和对现有系统类方法的委托调用。

介绍

意图：为子系统的一组接口提供一个一致的界面，外观模式定义了一个高层接口，这个接口使得这一子系统更加容易使用。

主要解决：降低访问复杂系统的内部子系统时的复杂度，简化客户端与之的接口。

何时使用：1、客户端不需要知道系统内部的复杂联系，整个系统只需提供一个"接待员"即可。2、定义系统的入口。

如何解决：客户端不与系统耦合，外观类与系统耦合。

关键代码：在客户端和复杂系统之间再加一层，这一层将调用顺序、依赖关系等处理好。

应用实例：1、去医院看病，可能要去挂号、门诊、划价、取药，让患者或患者家属觉得很复杂，如果有提供接待人员，只让接待人员来处理，就很方便。2、JAVA 的三层开发模式。

优点：1、减少系统相互依赖。2、提高灵活性。3、提高了安全性。

缺点：不符合开闭原则，如果要改东西很麻烦，继承重写都不合适。


使用场景：1、为复杂的模块或子系统提供外界访问的模块。2、子系统相对独立。3、预防低水平人员带来的风险。

注意事项：在层次化结构中，可以使用外观模式定义系统中每一层的入口。

实现

我们将创建一个 *Shape* 接口和实现了 *Shape* 接口的实体类。下一步是定义一个外观类 *ShapeMaker*。

ShapeMaker 类使用实体类来代表用户对这些类的调用。*FacadePatternDemo*，我们的演示类使用 *ShapeMaker* 类来显示结果。

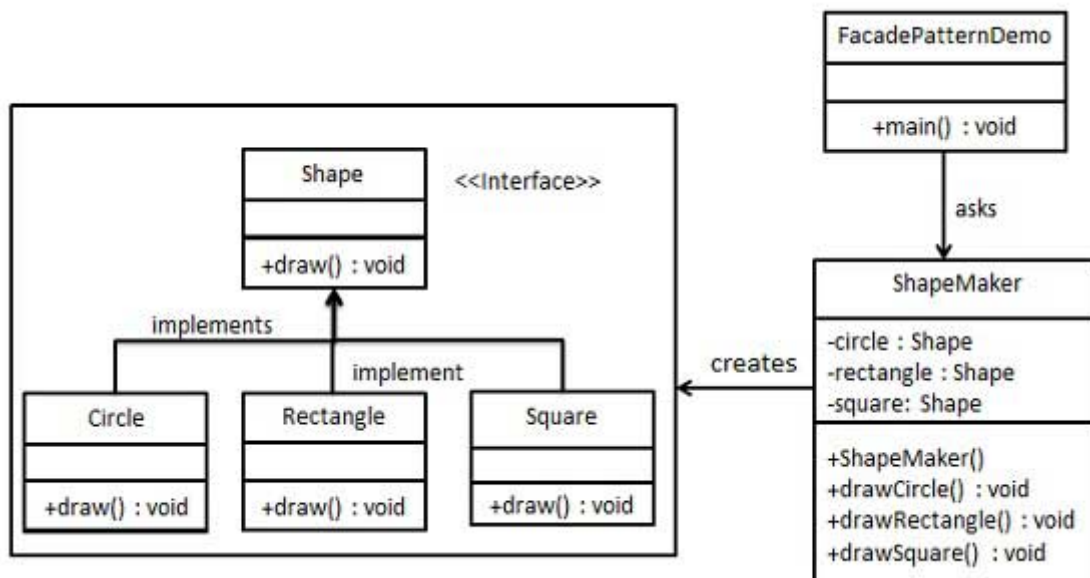

步骤 1

创建一个接口。

Shape.java

```
public interface Shape {  
    void draw();  
}
```

步骤 2

创建实现接口的实体类。

Rectangle.java

```
public class Rectangle implements Shape {  
    @Override  
    public void draw() {  
        System.out.println("Rectangle::draw()");  
    }  
}
```

Square.java

```
public class Square implements Shape {  
    @Override  
    public void draw() {  
        System.out.println("Square::draw()");  
    }  
}
```

Circle.java

```
public class Circle implements Shape {  
    @Override  
    public void draw() {  
        System.out.println("Circle::draw()");  
    }  
}
```

步骤 3

创建一个外观类。

ShapeMaker.java

```
public class ShapeMaker {  
    private Shape circle;  
    private Shape rectangle;  
    private Shape square;  
    public ShapeMaker() {  
        circle = new Circle();  
        rectangle = new Rectangle();  
        square = new Square();  
    }  
    public void drawCircle(){
```

```
circle.draw();
}
public void drawRectangle(){
rectangle.draw();
}
public void drawSquare(){
square.draw();
}
}
```

步骤 4

使用该外观类画出各种类型的形状。

FacadePatternDemo.java

```
public class FacadePatternDemo {
public static void main(String[] args) {
ShapeMaker shapeMaker = new ShapeMaker();
shapeMaker.drawCircle();
shapeMaker.drawRectangle();
shapeMaker.drawSquare();
}
}
```

步骤 5

执行程序，输出结果：

```
Circle::draw()
Rectangle::draw()
Square::draw()
```

← 装饰器模式

享元模式 →



1 篇笔记

写笔记



感觉电脑的例子更形象：

电脑整机是 CPU、内存、硬盘的外观。有了外观以后，启动电脑和关闭电脑都简化了。
直接 new 一个电脑。

在 new 电脑的同时把 cpu、内存、硬盘都初始化好并且接好线。

对外暴露方法（启动电脑，关闭电脑）。

启动电脑（按一下电源键）：启动CPU、启动内存、启动硬盘

关闭电脑（按一下电源键）：关闭硬盘、关闭内存、关闭CPU

更多参考内容

- ● Java 设计模式 – 外观模式
- ● JAVA设计模式之门面模式 - 医院实例

包子 1年前 (2018-03-21)