

Introduction Configuration d'AD 1 (S4P1)

1. Informations générales

AD1

Windows Server 2025

Laboratoire Proxmox

2. Configuration réseau

Adresse IP : 192.168.16.10

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (/24)

Réseau : 192.168.16.0/24

3. Rôle et fonctions

Contrôleur de domaine Active Directory

Nom de domaine : zed.llc.local

4. Services installés

Active Directory Domain Services (AD DS)

DNS intégré

DHCP

5. Objectif de la machine

La VM AD1 est le serveur central du réseau. Elle assure :

L'authentification des utilisateurs et des machines

La gestion des comptes utilisateurs et des groupes

La résolution de noms via le service DNS

La distribution automatique des adresses IP via DHCP

Elle administre l'ensemble du réseau **192.168.16.0/24**.


Etapes1 :

1. Lancer la VM 101 (Windows Server 2025)


2. Login username :Administrator
mots de passe : Azerty13.
3. Rechercher et appliquer les mises a jours de AD1 puis redémarrer la machine

Etapes2 :


gestionnaire de serveur -> dashboard -> Server Local

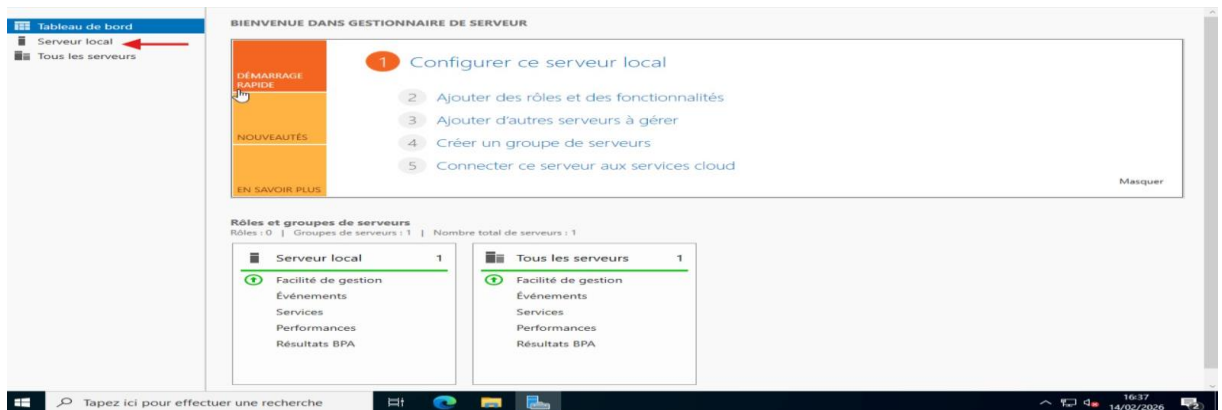


Modifier le Nom de l'ordinateur : WIN-73F24RBKGG4 EN SRV-AD1 Redémarrer maintenant

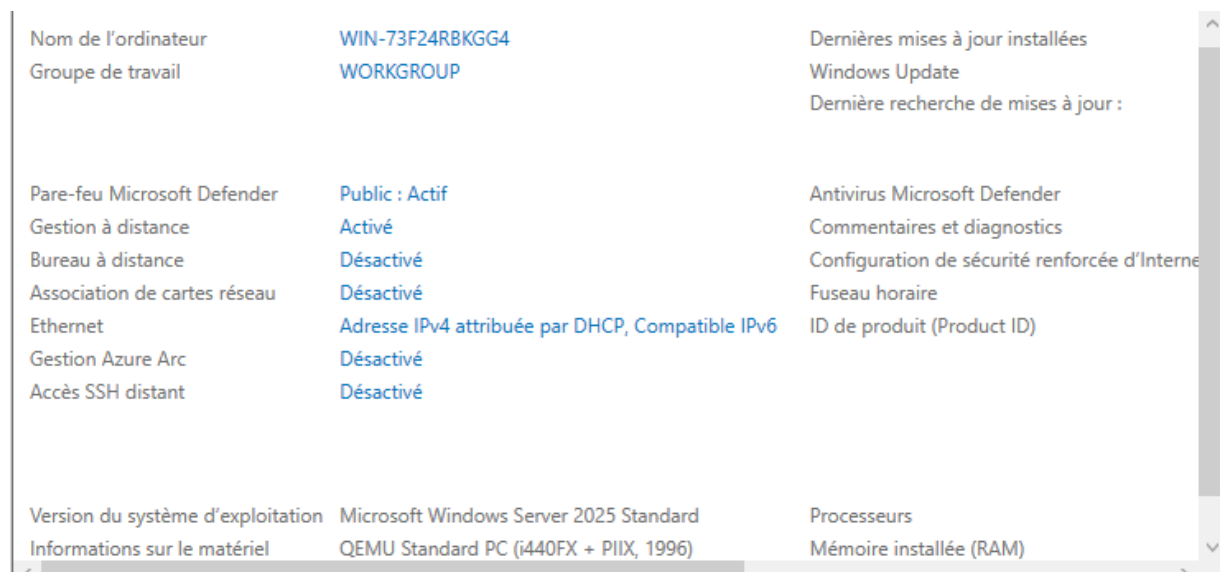


-Ethernet / Propriétés/Désactiver ipv6 en décochant la crois





-Activer le bureau a distance

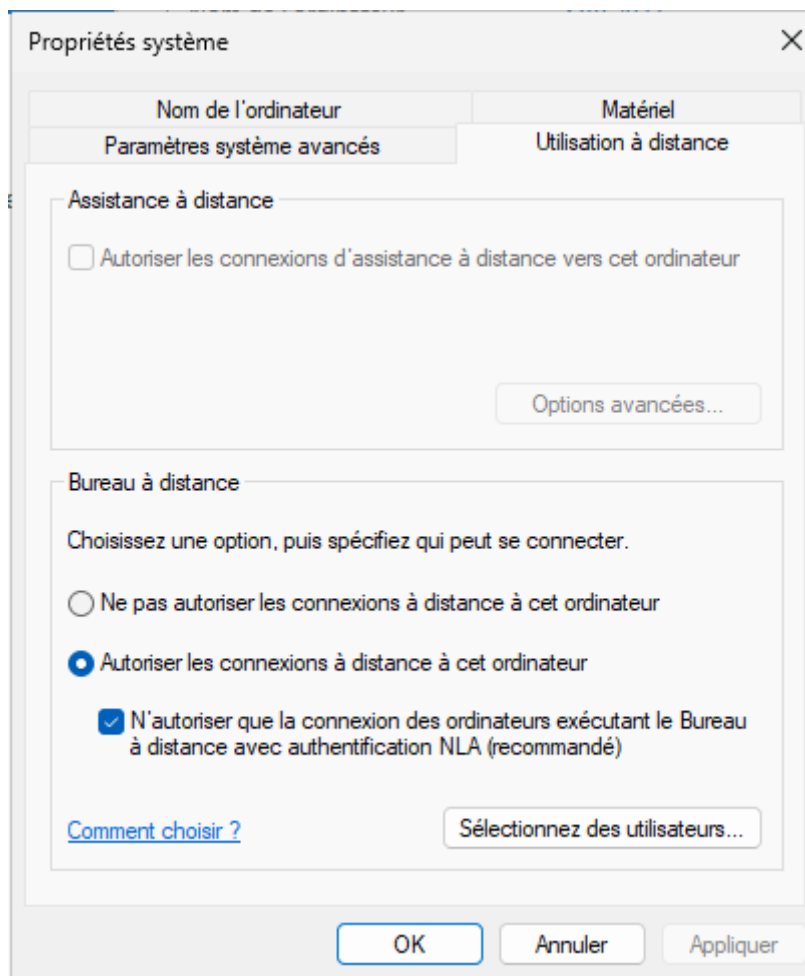

-Desactiver la sécurité renforcé d'internet Explorer

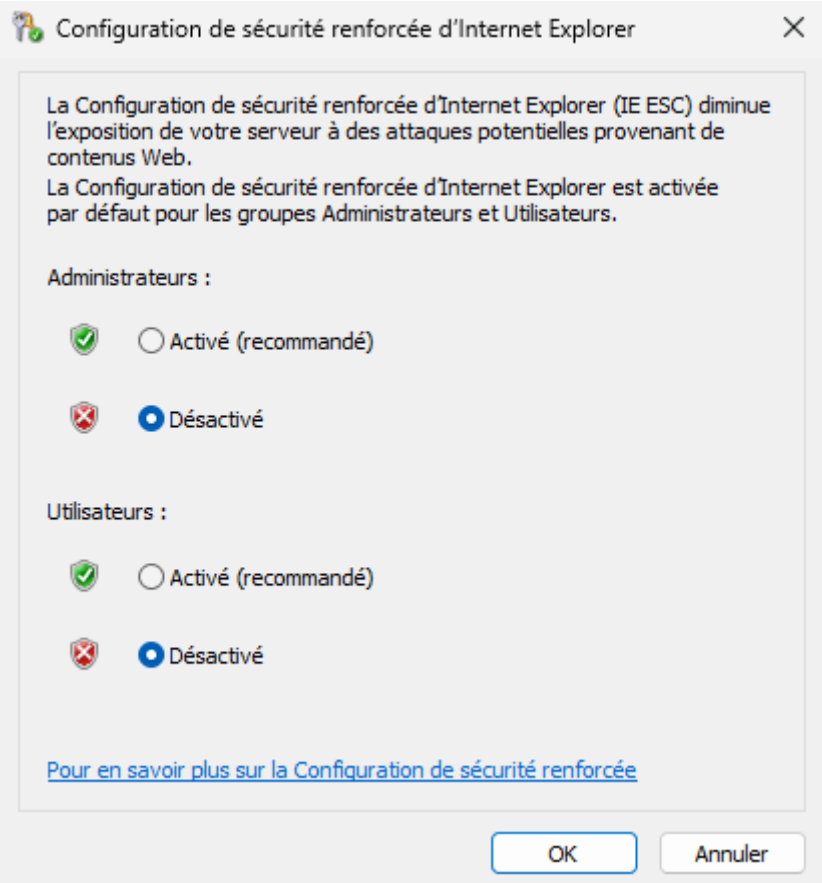

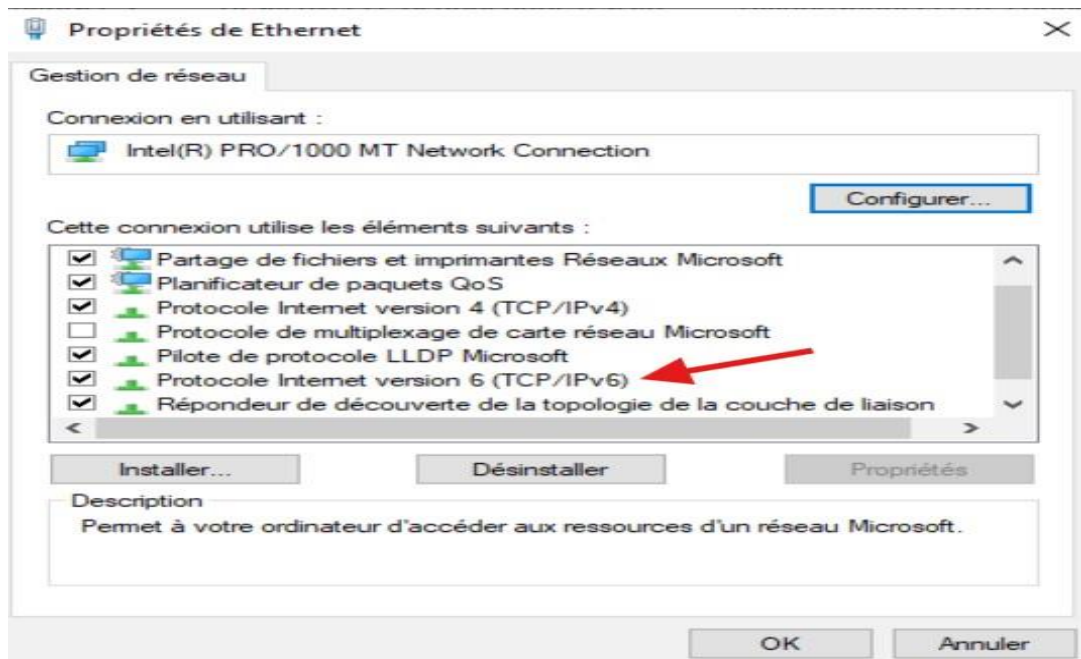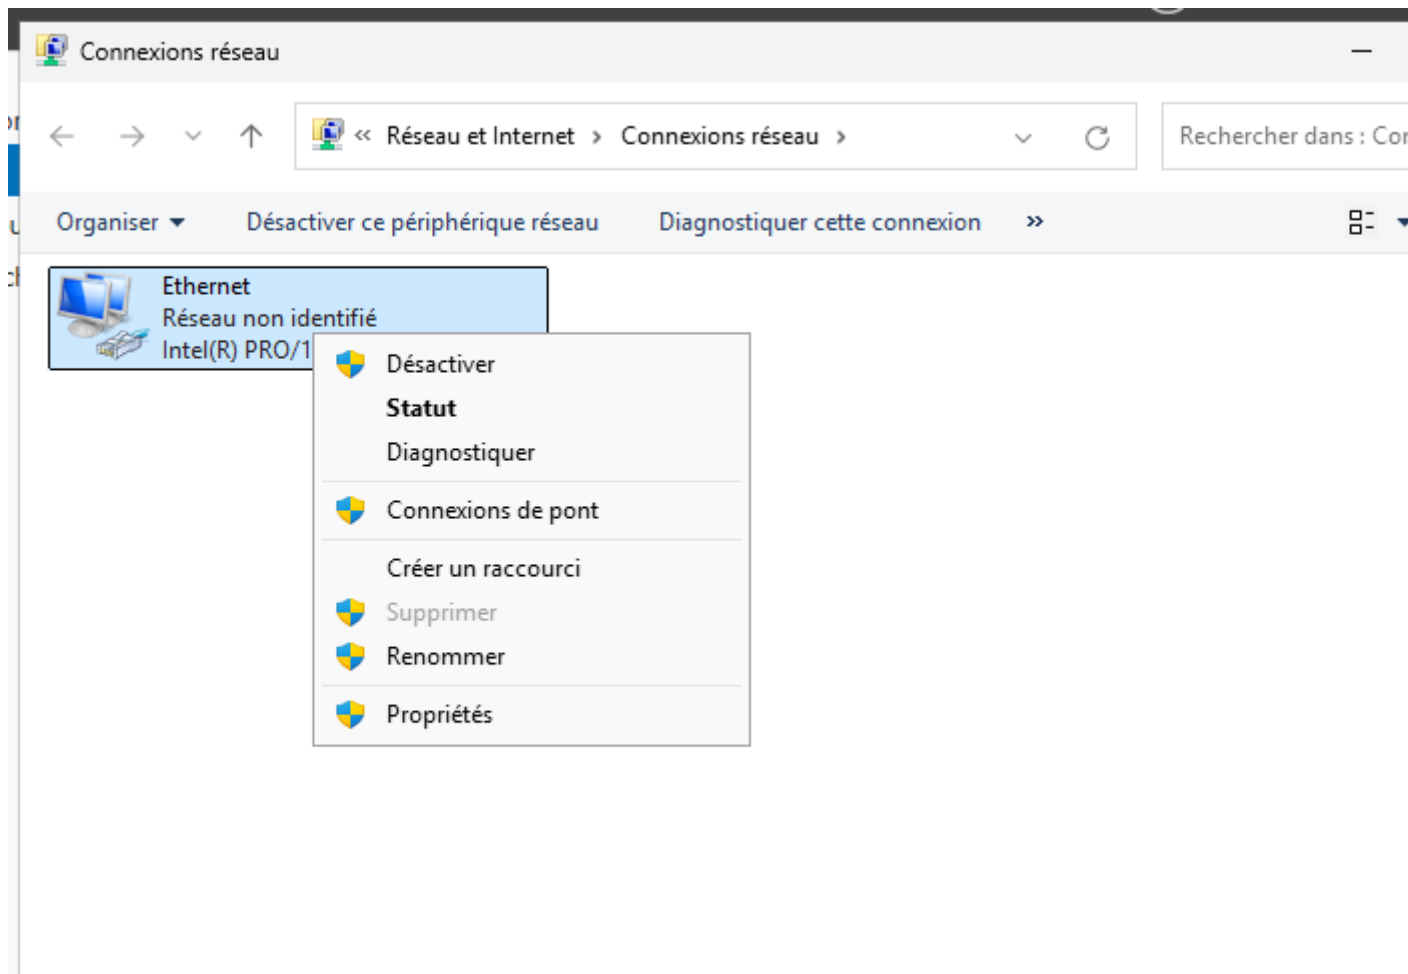

Ethernet : Propriétés : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Adresse IP :192.168.16.10

Masque de sous-réseau :255.255.255.0

Passerelle par défaut :192.168.16.254

Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :192.168.16.254

Serveur DNS auxiliaire :8.8.8.8

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)



Général Configuration alternative

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☒ Obtenir une adresse IP automatiquement

☐ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :

Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

☒ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☐ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :

Serveur DNS auxiliaire :

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK

Annuler

Gestion de réseau

Connexion en utilisant :

Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection

Configurer...

Cette connexion utilise les éléments suivants :

- ☒ Client pour les réseaux Microsoft
- ☒ Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
- ☒ Planificateur de paquets QoS
- ☒ Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
- ☐ Protocole de multiplexage de carte réseau Microsoft
- ☒ Pilote de protocole LLDP Microsoft
- ☐ Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)

Installer...

Désinstaller


Propriétés

Description

Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protocole de réseau étendu par défaut permettant la communication entre différents réseaux interconnectés.


OK

Annuler

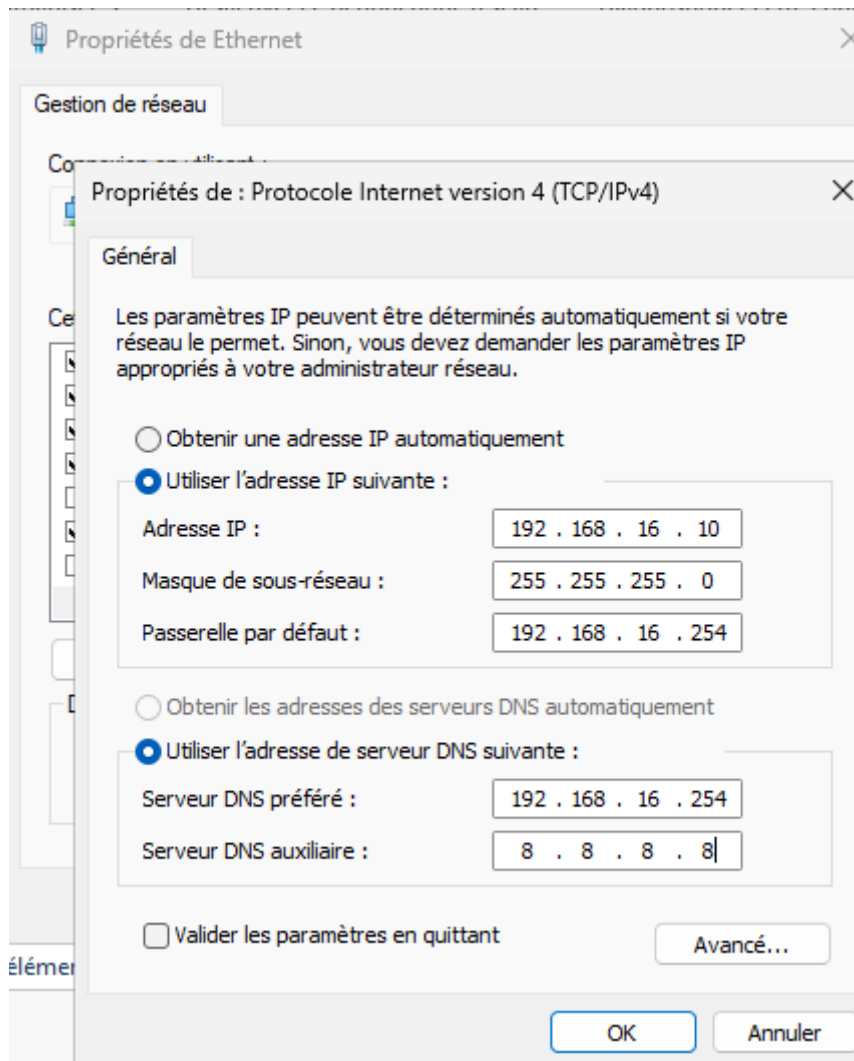


Etapes3 : Installer le rôle Active Directory Domain Services AD DS

- Dans le Gestionnaire de serveur, en haut à droite : Cliquer sur Gérer :Ajouter des rôles et fonctionnalités
- Cliquer Suivant

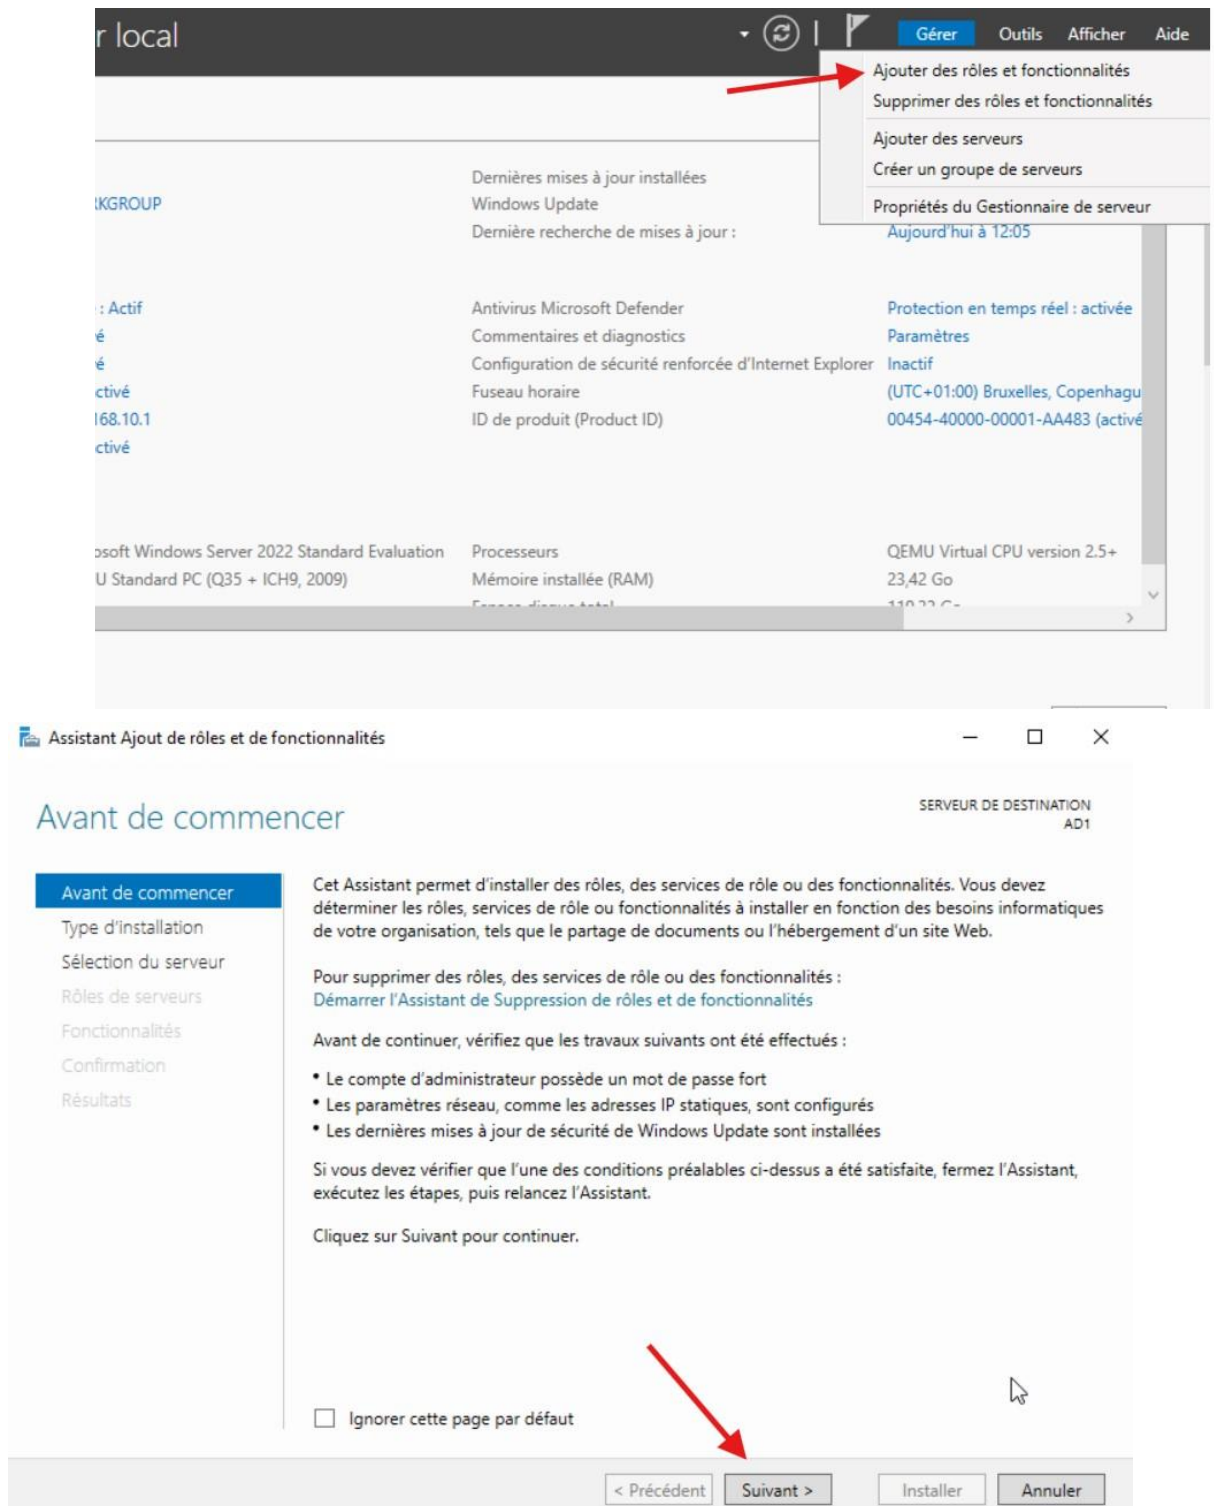

Etapes3 : Installer le rôle Active Directory Domain Services AD DS

- Dans le Gestionnaire de serveur, en haut à droite : Cliquer sur Gérer :Ajouter des rôles et fonctionnalités
- Cliquer Suivant

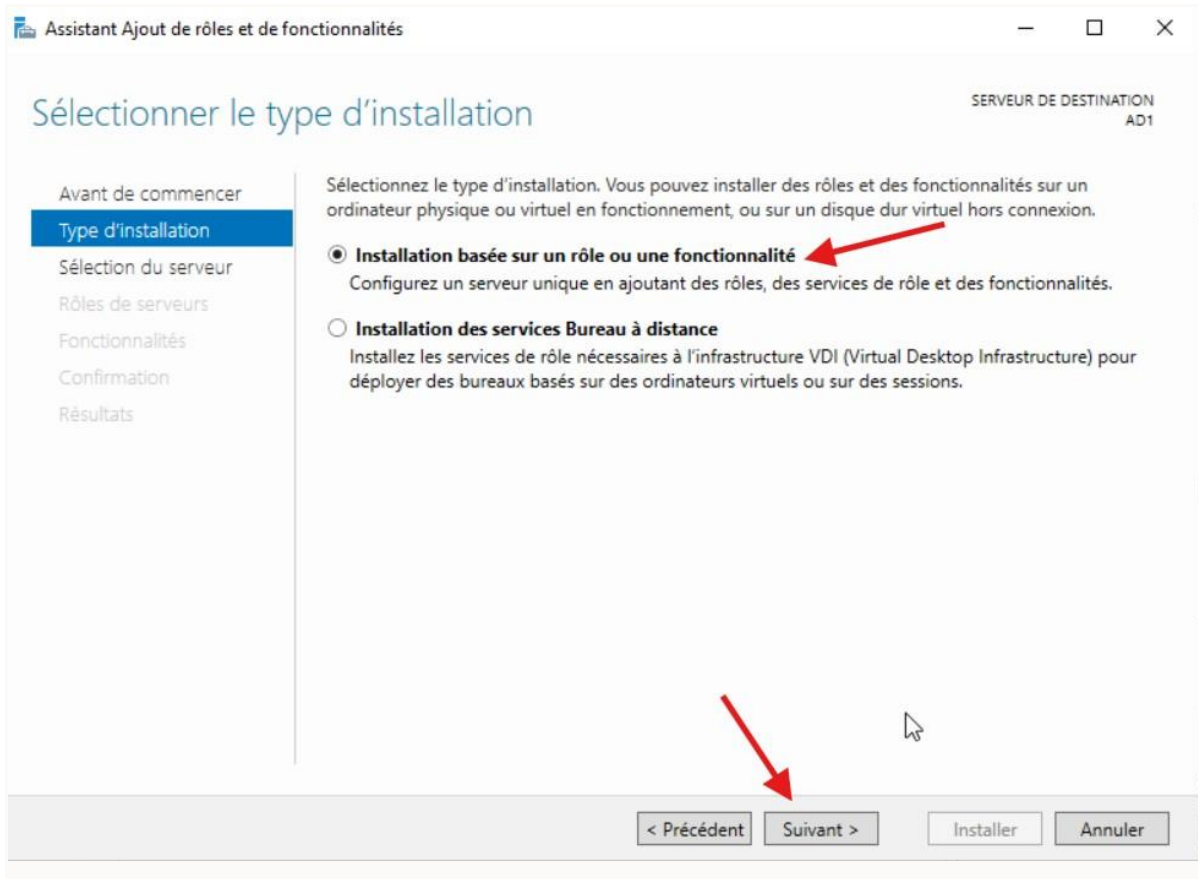


Type d'installation: Sélectionner un serveur du pool de serveurs sélectionner : AD1 (192.168.16.10) Suivant

1. Dans la liste des rôles, cocher → Services AD DS Active Directory Domain Services Une fenêtre popup apparaît :
2. Ajouter les fonctionnalités requises pour Services AD DS ? → Cliquer Ajouter des fonctionnalités
3. Le rôle est maintenant coché
4. Cocher Serveur DHCP → Pop Up Ajouter les fonctionnalités requises → Cliquez Ajouter
5. Cliquer Suivant

Dans mon cas y'a eu un bug d'affichage j'ai activé AD DS sur le Power Shell directement

-vérifier si le rôle existe : `Get-WindowsFeature AD-Domain-Services`

- installation du rôle a été réalisée via PowerShell en raison d'un problème d'affichage dans l'interface graphique sous Windows Server 2025 : `Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools`

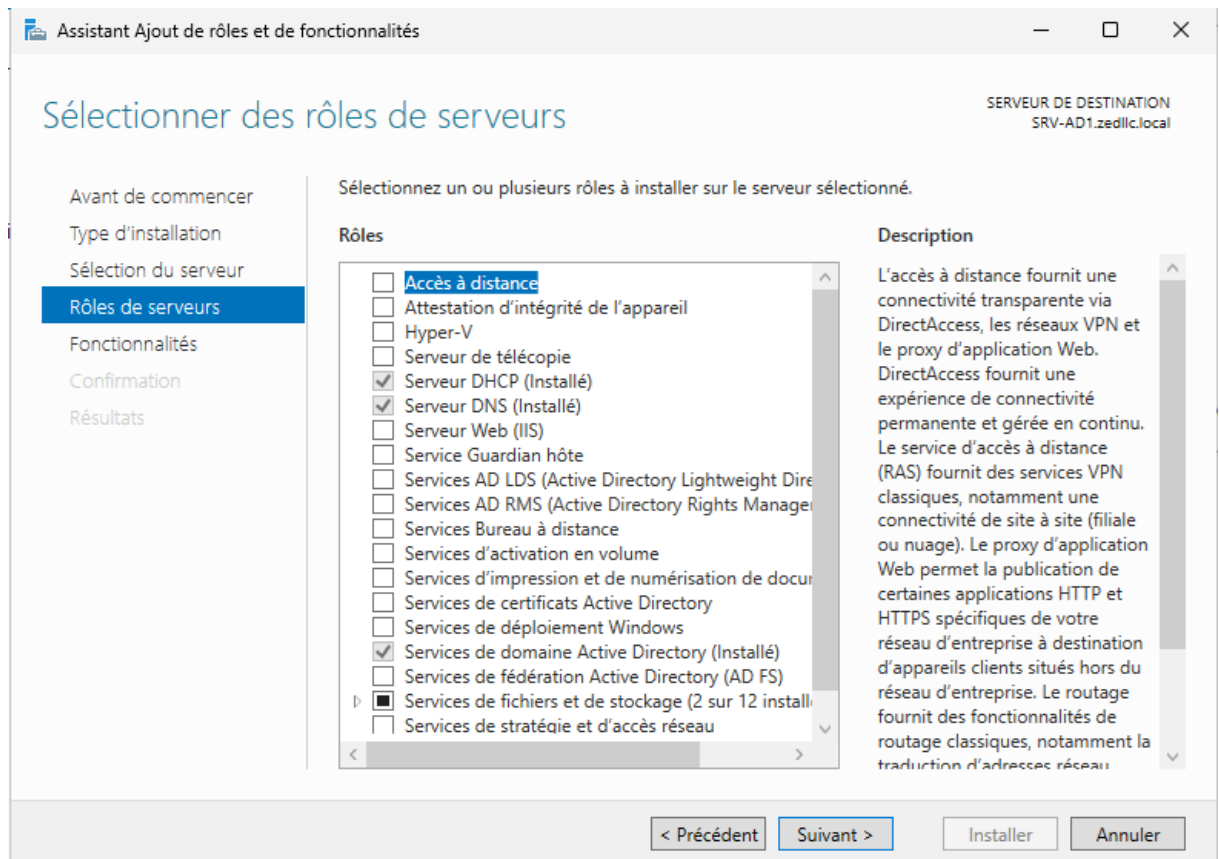

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités
s/PSWindows

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-WindowsFeature AD-Domain-Services
```

Display Name	Name
--------------	------

[] Services de domaine Active Directory	AD-Domain-Services
--	--------------------

```
PS C:\Users\Administrateur>
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -Include
```

Success	Restart Needed	Exit Code	Feature Result
---------	----------------	-----------	----------------

True	No	Success	{Services de domaine Active Directory, G
------	----	---------	--

```
PS C:\Users\Administrateur>
```

Confirmer les sélections d'installation

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Serveur DHCP

Confirmation

Résultats

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, Installer.

☐ Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles

Outils du serveur DHCP

Serveur DHCP

[Exporter les paramètres de configuration](#)

[Spécifier un autre chemin d'accès source](#)


Fonctionnalités

1. Ne rien modifier les fonctionnalités nécessaires sont déjà
2. sélectionnées
3. Cliquer Suivant

Confirmation

1. Cliquer Installer
2. Attendre que l'installation se termine barre de progression

ÉTAPE 4 : Promouvoir AD1 en Contrôleur de Domaine

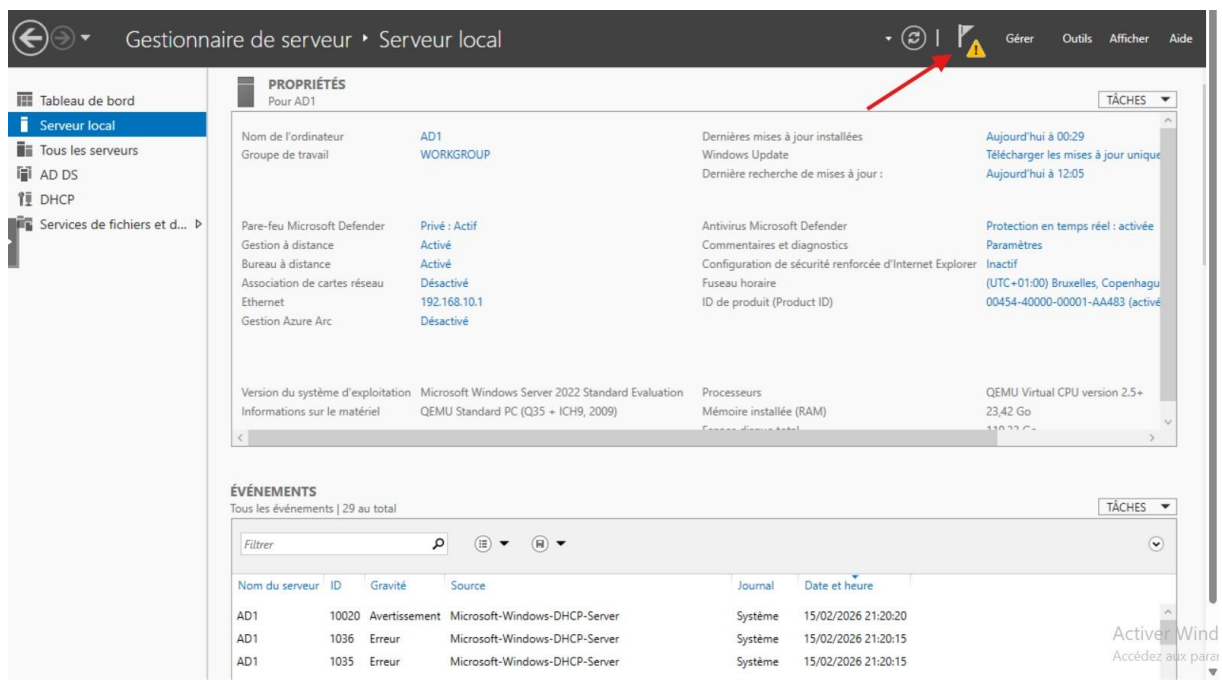


The screenshot shows the Windows Server Management console for 'Serveur local'. The left sidebar contains navigation links: 'Tableau de bord', 'Serveur local' (selected), 'Tous les serveurs', 'AD DS', 'DHCP', and 'Services de fichiers et d...'. The main area displays the 'PROPRIÉTÉS' for 'AD1'. The top right of the console has a toolbar with icons for 'Gérer', 'Outils', 'Afficher', and 'Aide'. A red arrow points to the 'Promote to domain controller' icon (a server with a plus sign) in the toolbar.

PROPRIÉTÉS
Pour AD1

Nom de l'ordinateur	AD1	Dernières mises à jour installées	Aujourd'hui à 00:29
Groupe de travail	WORKGROUP	Windows Update	Télécharger les mises à jour uniques
		Dernière recherche de mises à jour :	Aujourd'hui à 12:05
Pare-feu Microsoft Defender	Privé : Actif	Antivirus Microsoft Defender	Protection en temps réel : activée
Gestion à distance	Activé	Commentaires et diagnostics	Paramètres
Bureau à distance	Activé	Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer	Inactif
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire	(UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague
Ethernet	192.168.10.1	ID de produit (Product ID)	00454-40000-00001-AA483 (activé)
Gestion Azure Arc	Désactivé		
Version du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation	Processeurs	QEMU Virtual CPU version 2.5+
Informations sur le matériel	QEMU Standard PC (Q35 + ICH9, 2009)	Mémoire installée (RAM)	23,42 Go
		Espace disque total	110,33 Go

ÉVÉNEMENTS
Tous les événements | 29 au total

Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
AD1	10020	Avertissement	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	15/02/2026 21:20:20
AD1	1036	Erreur	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	15/02/2026 21:20:15
AD1	1035	Erreur	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	15/02/2026 21:20:15

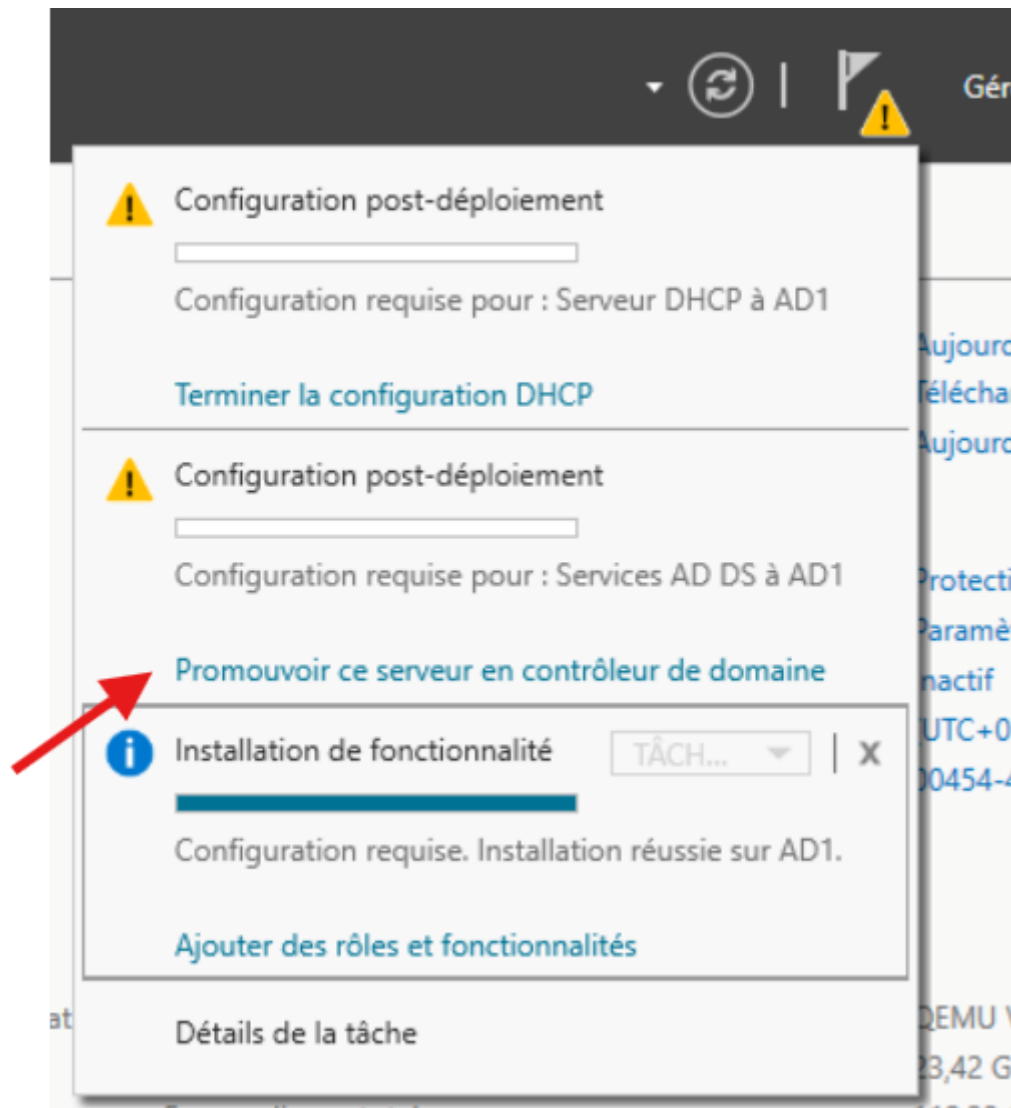

1. Sélectionner :Ajouter une nouvelle forêt
2. Nom de domaine racine exemple entreprise.local
3. Cliquer Suivant

Configuration de déploiement

Configuration de déploiement

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

- ☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

An

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2025

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2025

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)

☒ Catalogue global (GC)

☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)


< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Faite suivant jusqu'à vérification de la configuration

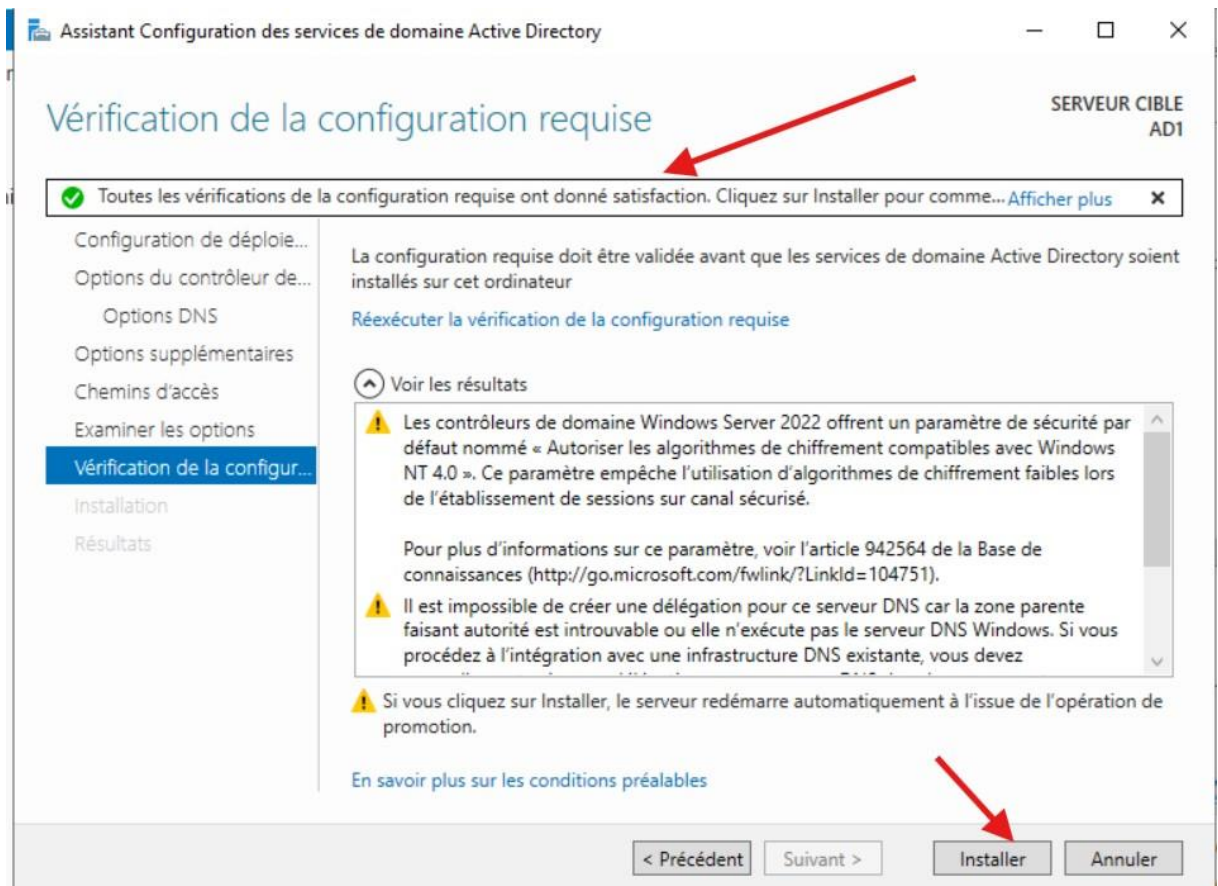

-Après cela il y'a un redémarrage

CONFIGURATION DU DHCP SUR AD1

drapeau jaune avec en haut → :cliquez dessus → Terminer la configuration DHCP

Assistant « Configuration requise pour le serveur DHCP » :

- Cliquer Suivant
- Informations d'identification :
- Utilisateur : entreprise\Administrateur
- Cliquer Valider

Création des groupes de sécurité DHCP... terminée Autorisation du serveur DHCP dans Active Directory... terminée → cliquer Fermer

Description

Description

Autorisation

Résumé

Les étapes suivantes seront effectuées pour configurer le serveur DHCP sur l'ordinateur cible :

Créez les groupes de sécurité suivants pour la délégation de l'administration du serveur DHCP.

- Administrateurs DHCP
- Utilisateurs DHCP

Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine).

< Précédent

Suivant >

Valider

Annuler

Assistant Configuration post-installation DHCP

Autorisation

Description

Autorisation

Résumé

Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les s
AD DS.

☒ Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant

Nom d'utilisateur :

☐ Utiliser d'autres informations d'identification

Nom d'utilisateur :

☐ Ignorer l'autorisation AD

< Précédent

Suivant >

Valider

Annuler

Créer l'étendue DHCP (plage d'adresses)

Gestionnaire de serveur ▸ DHCP

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

Services de fichiers et d...

SERVEURS

Tous les serveurs | 1 au total

TÂCHES

Filtrer

Nom du serveur



Adresse IPv4

Facilité de gestion

Dernière mise à jour

Activation de Windows

AD1	192.168.10.1	En ligne - Compteurs de performances non démarré	15/02/2026 22:52:23	00454-40000-00001-AA483 (Active)
-----	--------------	--	---------------------	----------------------------------

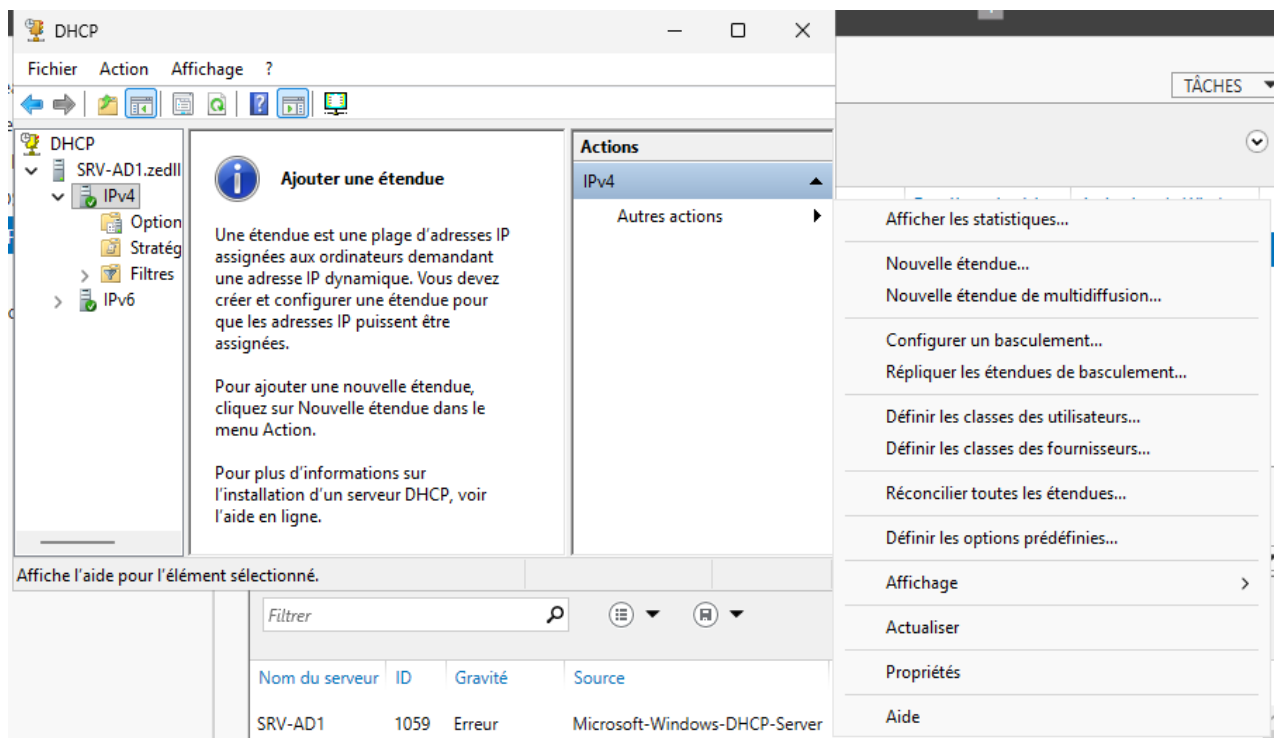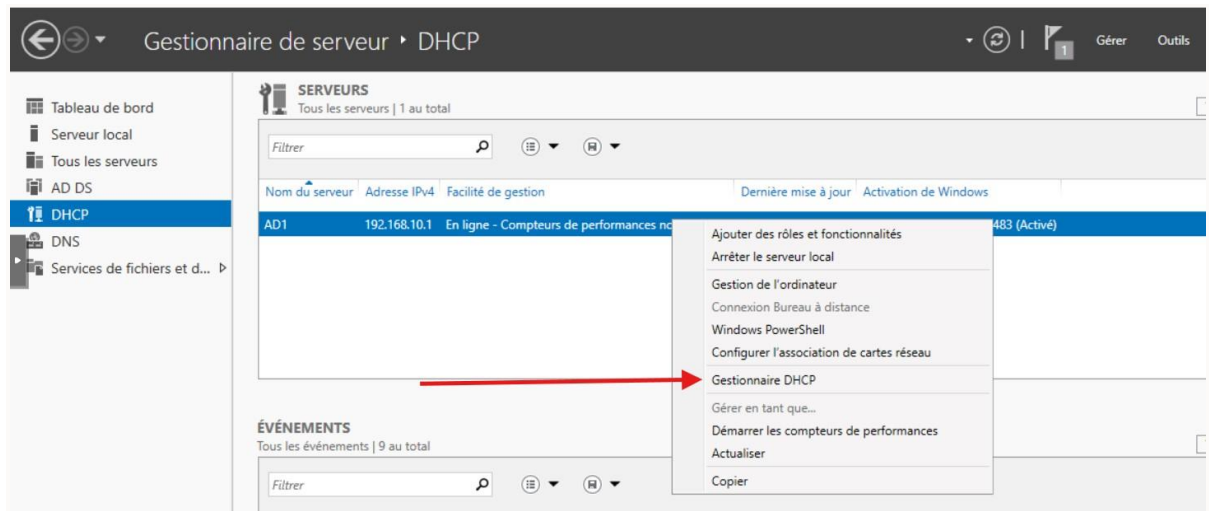

Srv-ad1 > ipv4 > autre actions > nouvelle étendue

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue

Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.



Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début :

Adresse IP de fin :

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP

Longueur :

Masque de sous-réseau :

< Précédent

Suivant >


Annuler

-suivant jusqu'à → Routeur Passerelle par défaut → 192.168.10.254


- Domaine parent & DNS → 192.168.10.1 adresse IP de AD1 → suivent
- WINS → Rien → suivent
- Activer l'étendue Oui → je veux activer cette étendue maintenant → suivent → terminer


créer la zone de recherche inverse (reverse lookup zone)


Allez sur Gestionnaire de Serveur → outils → cliquez → DNS

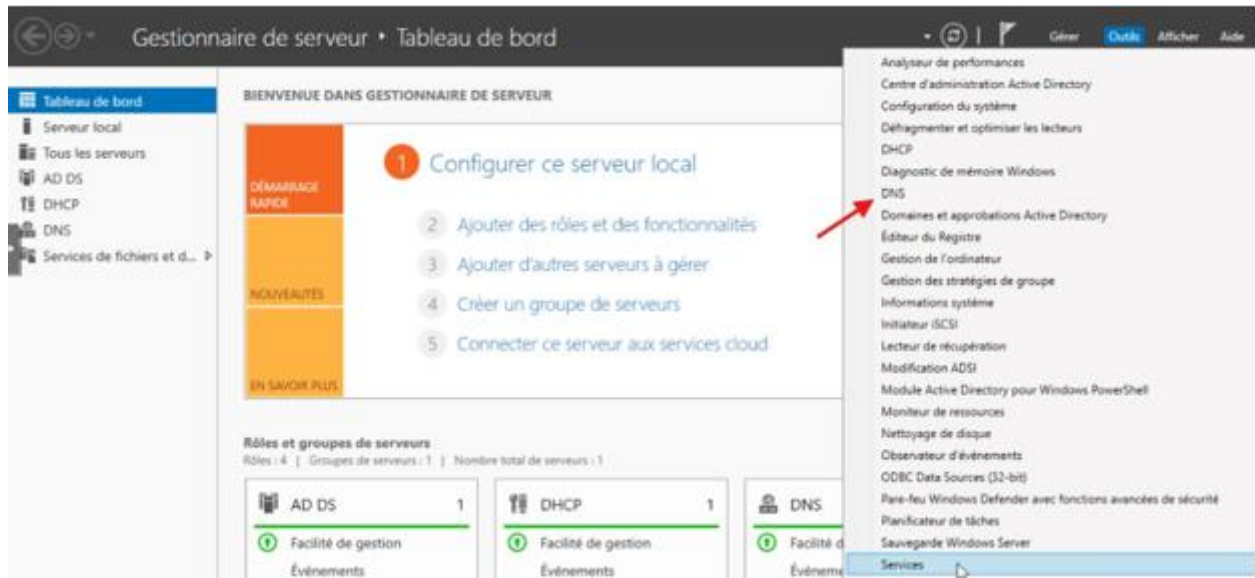

- Zones de recherche inversées → Cliquez droit → cliquez sur Nouvelle zone

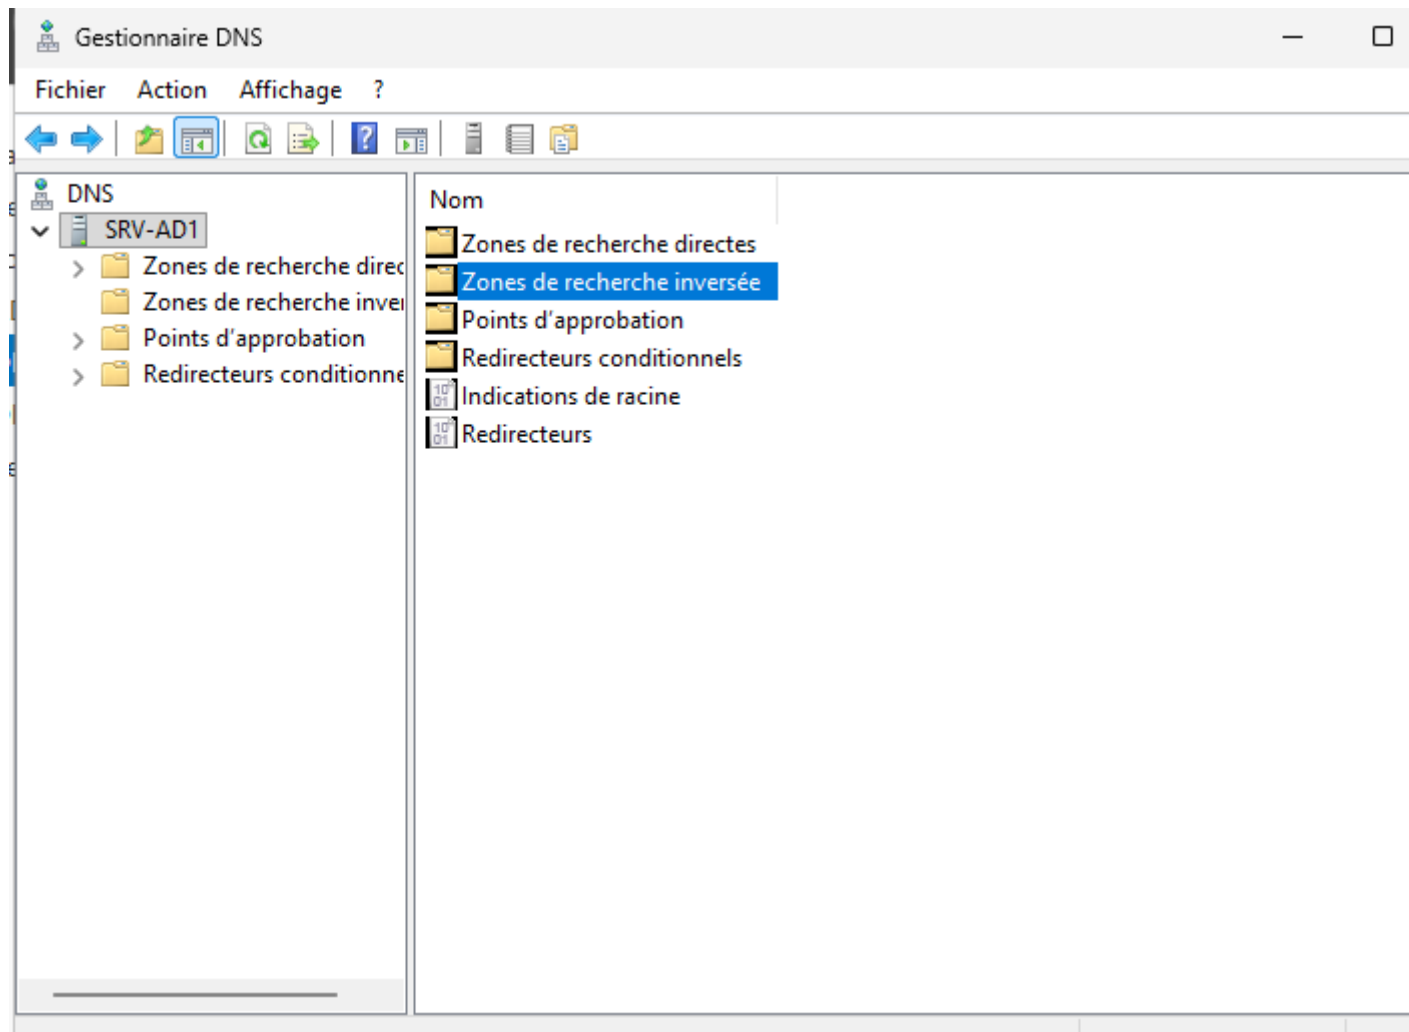

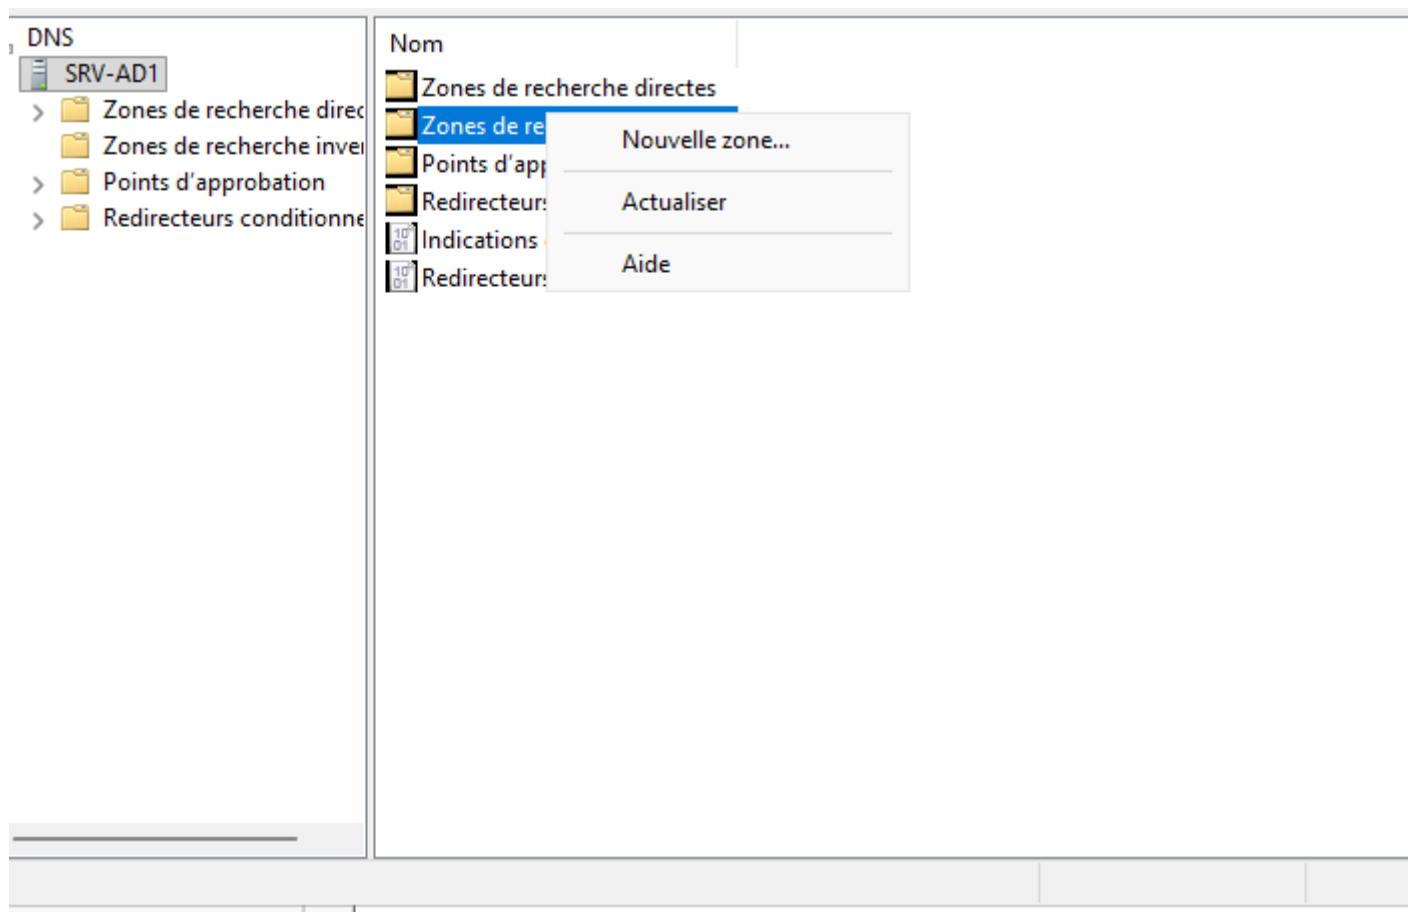

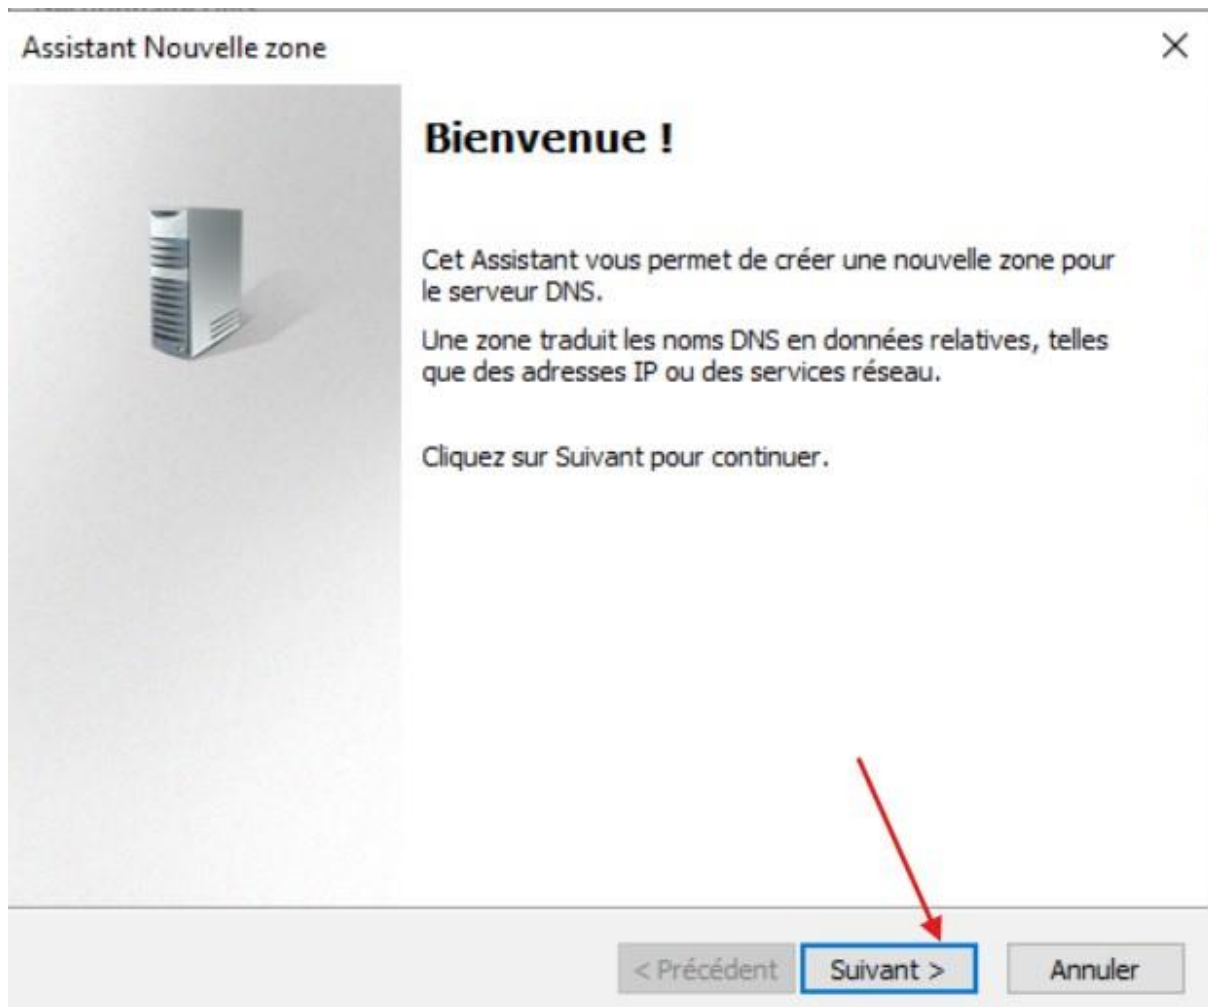

Suivant → choisir Zone de recherche inverse principale → Suivant

Cocher : tous les serveurs DNS sur contrôleurs de domaine → Suivant

Choisir : IPv4 → Suivant

ID réseau : 192.168.16 (sans .0) → Suivant

Cocher : mises à jour sécurisées uniquement → Suivant

Cliquer Terminer

Assistent Nouvelle zone

Type de zone

Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.

Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

- ☒ Zone principale
Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.
- ☐ Zone secondaire
Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.
- ☐ Zone de stub
Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue Host (A) ». Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.
- ☒ Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture)

< Précédent Suivant > Annuler

Assistent Nouvelle zone

Étendue de la zone de réplication de Active Directory

Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.

Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :

- ☐ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt : zedllc.local
- ☒ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : zedllc.local
- ☐ Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) : zedllc.local
- ☐ Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :

< Précédent Suivant > Annuler

Nom de la zone de recherche inversée

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.



Choisissez si vous souhaitez créer une zone de recherche inversée pour les adresses IPv4 ou les adresses IPv6.

☒ Zone de recherche inversée IPv4

☐ Zone de recherche inversée IPv6

< Précédent

Suivant >

Annuler

Mise à niveau dynamique

Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.



Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.

Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

- ☒ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)

Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

- ☐ Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.



Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

- ☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques

Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.



Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☐ ID réseau :

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☒ Nom de la zone de recherche inversée :

16.168.192.in-addr.arpa

< Précédent

Suivant >

Annuler

Gestionnaire DNS

Assistant Nouvelle zone

Mise à niveau dynamique
Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.



Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.

Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☒ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)

Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☐ Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées

Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.

 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.


☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques

Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent

Suivant >


Annuler

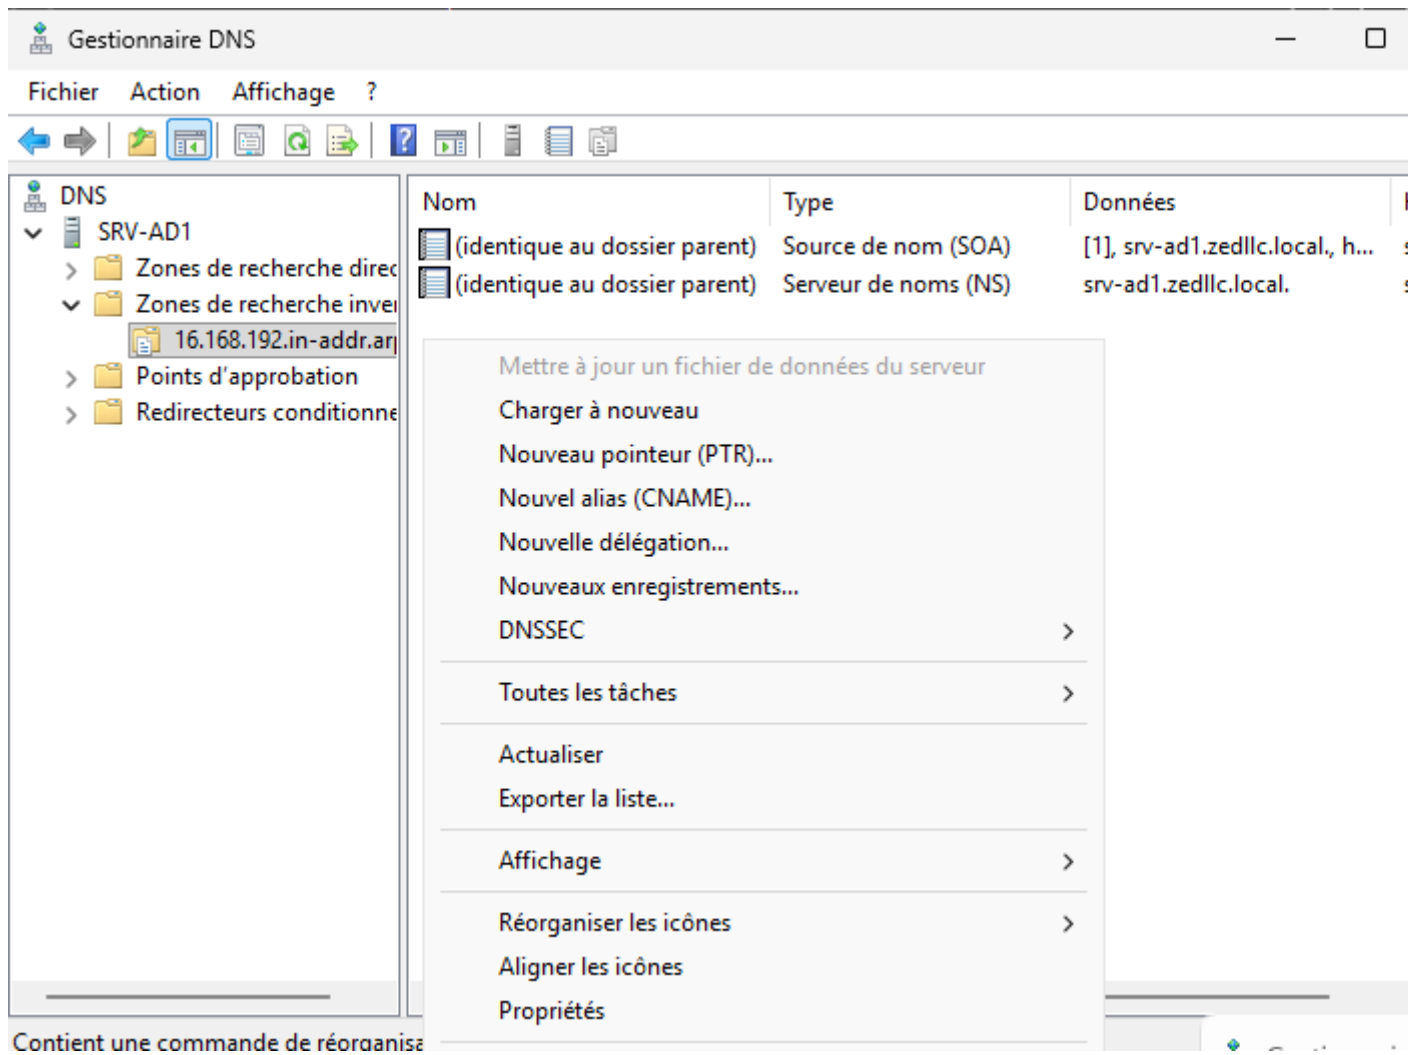

Ajouter tes premiers enregistrements PTR (manuellement)

Pour que 192.168.10.1 résolve en SRV-AD1

- Clique droit sur la zone 1.168.192.in-addr.arpa
- Pointeur (PTR)

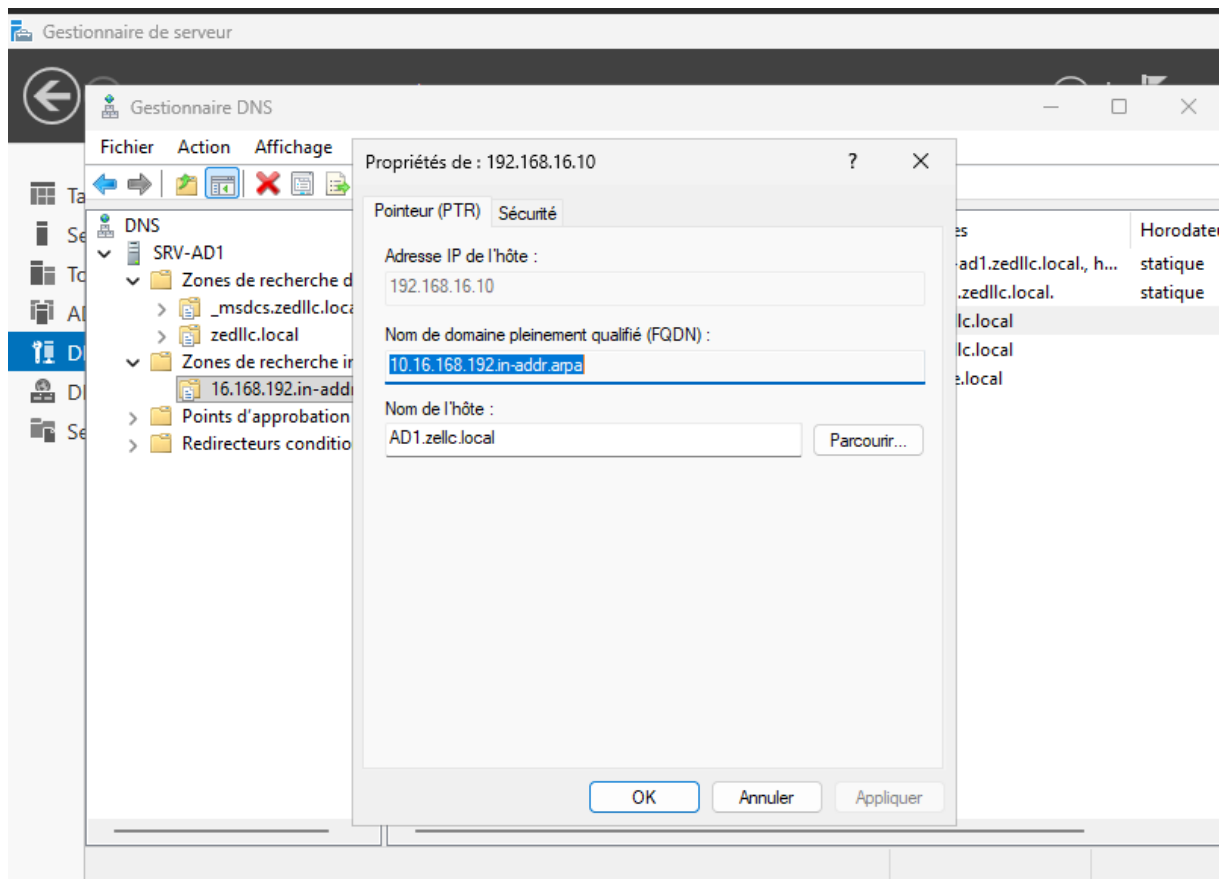

-Adresse IP : dans notre cas le dernier octet seulement dans notre cas 1
AD1, 192.168.16.10

Nom d'hôte : dans notre cas AD1.zedllc.local

Pour AD2 : Adresse IP 192.168.16.20 → Nom AD2.zedllc.local.

Pour pfSense : Adresse IP 192.168.16.254 → Nom pfSense.local

Créer un user pour se connecter avec sur un pc client lié au domaine

Gestionnaire de serveur ▸ DHCP

Tableau de bord

- Serveur local
- Tous les serveurs
- AD DS
- DHCP**
- DNS
- Services de fichiers et d...

SERVEURS
Tous les serveurs | 1 au total

Filtrer

Nom du serveur	Adresse IPv4	Facilité de gestion
SRV-AD1	192.168.16.10	En ligne - Compteurs de perfor

ÉVÉNEMENTS
Tous les événements | 9 au total


Filtrer

Nom du serveur	ID	Gravité	Source
SRV-AD1	1059	Erreur	Microsoft-Windows-D
SRV-AD1	1046	Erreur	Microsoft-Windows-D
SRV-AD1	1059	Erreur	Microsoft-Windows-D
SRV-AD1	10020	Avertissement	Microsoft-Windows-D
SRV-AD1	1036	Erreur	Microsoft-Windows-D
SRV-AD1	1035	Erreur	Microsoft-Windows-D
SRV-AD1	10020	Avertissement	Microsoft-Windows-D

Défragmenter et optimiser les lecteurs
DHCP
Diagnostic de mémoire Windows
DNS
Domaines et approbations Active Directory
Éditeur du Registre
Gestion de l'ordinateur
Gestion des stratégies de groupe
Informations système
Initiateur iSCSI
Lecteur de récupération
Modification ADSI
Module Active Directory pour Windows PowerShell
Moniteur de ressources
Nettoyage de disque
Observateur d'événements
Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité
Planificateur de tâches
Sauvegarde Windows Server
Services
Services de composants
Sites et services Active Directory
Sources de données ODBC (32 bits)
Sources de données ODBC (64 bits)
Stratégie de sécurité locale
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Windows PowerShell
Windows PowerShell (x86)

Rechercher

19:25
26/04/2026

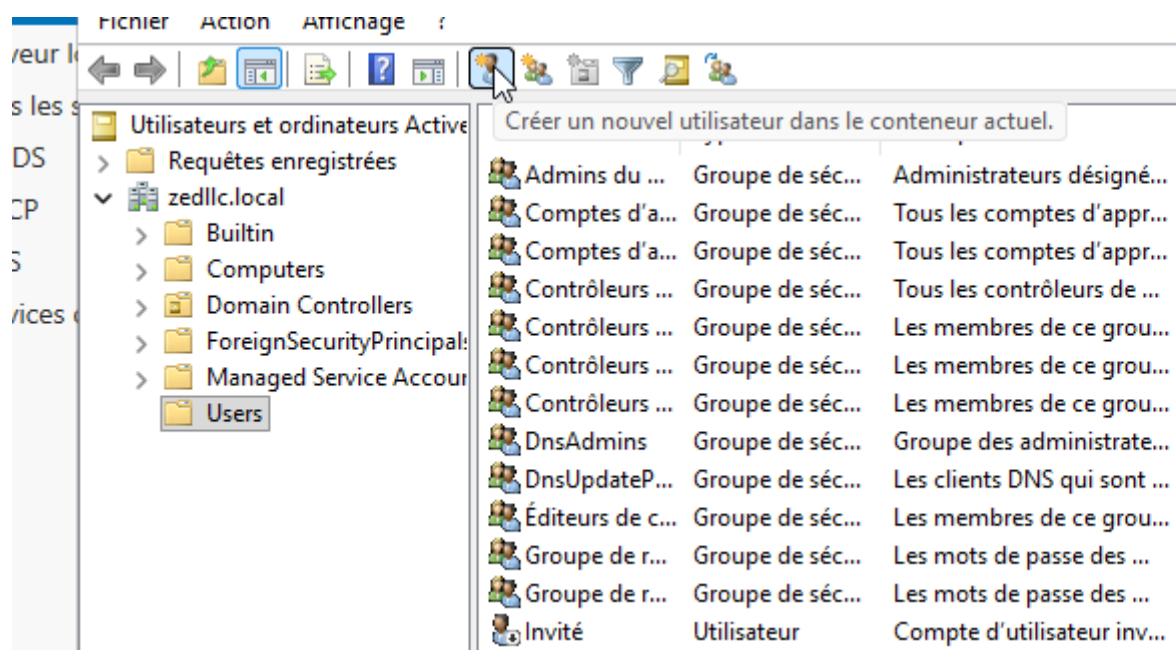

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▸ DHCP

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?

Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
DHCP
DNS
Services

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

- Requêtes enregistrées
- zedllc.local
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - ForeignSecurityPrincipals
 - Managed Service Accounts
 - Users

Nom	Type	Description
Administrat...	Utilisateur	Compte d'utilisateur d'a...
Administrat...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Administrat...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Administrat...	Groupe de séc...	Administrateurs désigné...
Administrat...	Groupe de séc...	Les membres qui ont un...
Administrat...	Groupe de séc...	Administrateurs désigné...
Admins du ...	Groupe de séc...	Administrateurs désigné...
Comptes d'approbation de forêt		Tous les comptes d'appr...
Comptes d'a...	Groupe de séc...	Tous les comptes d'appr...
Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Tous les contrôleurs de ...
Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
DnsAdmins	Groupe de séc...	Groupe des administrate...
DnsUpdateP...	Groupe de séc...	Les clients DNS qui sont ...
Éditeurs de c...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Groupe de r...	Groupe de séc...	Les mots de passe des ...
Groupe de r...	Groupe de séc...	Les mots de passe des ...
Invité	Utilisateur	Compte d'utilisateur inv...
Invités du d...	Groupe de séc...	Tous les invités du dom...
Ordinateurs ...	Groupe de séc...	Toutes les stations de tra...

Nouvel objet - Utilisateur ✕

 Créer dans : zedllc.local/Users

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

Nouvel objet - Utilisateur ✕

 Créer dans : zedllc.local/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé
