

T/AHQTA

安徽省质量技术监督协会团体标准

T/AHQTA004 2025—XXXX

非物质文化遗产 歙县（汪满田、瞻淇、渔梁）鱼灯制作技艺

Intangible Cultural Heritage -The craft of making Fish Lanterns in Wangmantian, Zhanqi, and Yuliang of Shexian County

（征求意见稿）

2025 - XX - XX 发布

2025 - XX - XX 实施

安徽省质量技术监督协会 发布

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 制作材料与工具	2
5 制作技艺	2
6 技艺传承、保护与宣传推广	2
附录 A（规范性） 汪满田鱼灯制作技艺	4
附录 B（规范性） 瞻淇鱼灯制作技艺	6
附录 C（规范性） 渔梁鱼灯制作技艺	8

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黄山歙州鱼灯文化产业发展有限公司提出。

本文件由安徽省质量技术协会归口，并组织实施与宣贯。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引 言

歙县，作为古徽州的核心区域，承载着深厚的历史文化底蕴。汪满田、瞻淇、渔梁的鱼灯制作技艺，作为当地重要的非物质文化遗产，各具特色且源远流长。汪满田鱼灯拥有 600 多年历史，承载着村民敬拜祖先、祈求平安的美好愿望；瞻淇鱼灯起源于南宋，鱼灯形似鲤鱼，寓意年年有余，与当地人文历史紧密相连；渔梁鱼灯则与渔梁的地理位置、商贸历史等因素相关，是徽商文化的一种体现。

然而，随着时代的变迁和社会环境的变化，这些宝贵的鱼灯制作技艺面临诸多挑战。一方面，传承人群体逐渐老龄化，年轻一代对传统技艺的兴趣和关注度不足，传承后继乏人；另一方面，在现代工业化和商业化的冲击下，鱼灯制作的传统工艺标准受到影响，部分制作环节可能被简化或改变，导致鱼灯的传统特色和文化内涵有所流失。为了有效保护和传承歙县（汪满田、瞻淇、渔梁）鱼灯制作技艺这一珍贵的非物质文化遗产，规范其制作流程和工艺标准，确保鱼灯制作技艺的纯正性和完整性得以延续，特制定本标准。本标准的制定对于推动非遗传承、促进文化旅游产业发展以及增强地方文化认同感具有重要意义。

非物质文化遗产 歙县（汪满田、瞻淇、渔梁）鱼灯制作技艺

1 范围

本文件规定了歙县（汪满田、瞻淇、渔梁）鱼灯制作材料与工具、制作技艺、技艺传承、保护与宣传推广等内容。

本文件适用于歙县（汪满田、瞻淇、渔梁）鱼灯制作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7000.1 灯具 第1部分：一般要求与试验

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

歙县鱼灯 shexian fish lantern

黄山市歙县地区以竹篾、绵纸、彩绘等材料手工制作的仿生鱼形灯彩，兼具民俗表演与艺术观赏价值，是徽州传统灯会文化的代表性载体。可分为汪满田鱼灯、瞻淇鱼灯和渔梁鱼灯。

3.2

汪满田鱼灯 wangmantian fish lantern

起源于歙县溪头镇汪满田村，承载 600 余年民俗传统的鱼灯样式。其造型以鲤鱼为原型，鱼身宽大修长，头部绘有象征祥瑞的“王”字，整体以红、绿等为主色调。作为当地元宵等传统节日活动中“嬉鱼”活动的核心载体，兼具禳灾祈福与宗族文化表达功能。

3.3

瞻淇鱼灯 zhanqi fish lantern

起源于歙县瞻淇地区，其造型以鲤鱼为原型，竹架纸糊，头部绘有象征祥瑞的“王”字，鱼身线条、色彩搭配等体现出瞻淇当地的文化元素，整体以红、绿等为主色调，是当地传统民俗文化活动的重要载体。

3.4

渔梁鱼灯 yuliang fish lantern

亦称“亮船”，起源于歙县渔梁古镇，其造型以鲤鱼为原型，竹架纸糊，头部有用大篆写的“渔梁”两字，受当地水运文化影响，鱼灯造型融合了鱼的形态与船的元素，常用于古镇民俗庆典的鱼灯。

3.5

竹篾 bamboo split

竹子通过劈、刮、削等过程，制成一定宽度和厚度的细长条，用于制作鱼灯骨架，是鱼灯制作的关键材料之一。

3.6

扎骨 bone Binding

以竹篾为材料，通过弯曲、绑扎形成鱼灯骨架的工艺。

3.7

扎绳 binding rope

是指鱼灯在扎制过程中竹篾与竹篾、竹篾与纵木之间连接、固定、定型用的绳。

3.8

撑杆 support pole

俗称鱼把子，指鱼灯在耍玩时，人们将鱼灯举到空中的木棒或竹棒，长度、粗细根据鱼灯大小而定。

3.9

裱糊 mounting

用绵纸或布料等糊纸粘贴于骨架表面形成鱼灯外形的工艺。

3.10

颜料 paint

用于鱼灯表面绘画和装饰的材料，要求色彩鲜艳、持久、无毒无害，能展现鱼灯的丰富色彩和生动形象。

4 制作材料与工具

4.1 制作材料

4.1.1 竹材

选取本地生长、笔直、竹节均匀、韧性好、无裂痕、无虫蛀的毛竹，毛竹应进行防虫防蛀处理。

4.1.2 扎绳

选用手搓棉纸片而成的棉纸绳和麻绳，可选用不同型号的铁丝、铜丝、铝丝或塑料扎带。

4.1.3 糊纸

选用绵纸，可选用棉布、绸布、涤纶布。

4.1.4 浆糊

选用面粉自制而成，可选用热熔胶或布胶。

4.1.5 颜料

选用传统矿物颜料或植物染料；可选用丙烯画颜料。

4.1.6 灯光

选用蜡烛，可选彩色灯泡、节能灯、灯带。

4.2 使用工具

制作鱼灯所需使用的工具包括但不限于：锯子、篾刀、拉丝刀、钳子、剪刀、卷尺、画笔。

5 制作技艺

5.1 工艺流程

选竹采竹——制作竹篾——鱼灯骨架制作(扎骨)——组装——裱糊——绘画装饰——安装照明——成品。

5.2 制作工艺

5.2.1 汪满田鱼灯制作工艺应符合附录 A 的规定。

5.2.2 澹淇鱼灯制作工艺应符合附录 B 的规定。

5.2.3 渔梁鱼灯制作工艺应符合附录 C 的规定。

6 技艺传承、保护与宣传推广

6.1 传承

6.1.1 应鼓励和支持鱼灯制作技艺传承人开展传习活动，通过举办培训班、工作坊等形式，向社会公开传授鱼灯制作技艺，培养新一代传承人。

6.1.2 鱼灯制作技艺进校园，与当地中小学、职业院校合作，开设相关兴趣课程或专业课程，让更多青少年了解和学习鱼灯制作技艺。

6.2 保护

6.2.1 对鱼灯制作技艺的历史渊源、工艺流程、传承谱系、表演等资料进行系统收集、整理，建立完善的档案资料数据库。

6.2.2 运用文字、图片、音频、视频等多种形式，记录鱼灯制作技艺、表演的全过程，为技艺传承与研究提供详实资料。

6.3 宣传与推广

6.3.1 利用大众传媒和互联网宣传推广鱼灯历史文化与制作技艺。

6.3.2 组织鱼灯制作技艺与鱼灯表演队参加各类文化展览、民俗活动、艺术交流等，展示鱼灯制作技艺与传统表演的独特魅力，提高其社会知名度和影响力。


6.3.3 开发以鱼灯为主题的文化产品，如工艺品、纪念品、文创产品等，拓展鱼灯文化的传播渠道，促进鱼灯制作技艺与文化产业的融合发展。

附录 A
(规范性)
汪满田鱼灯制作技艺

A.1 产品结构与设计

A.1.1 基本结构

结构示意图：鱼头、鱼身、鱼尾、鱼鳍。

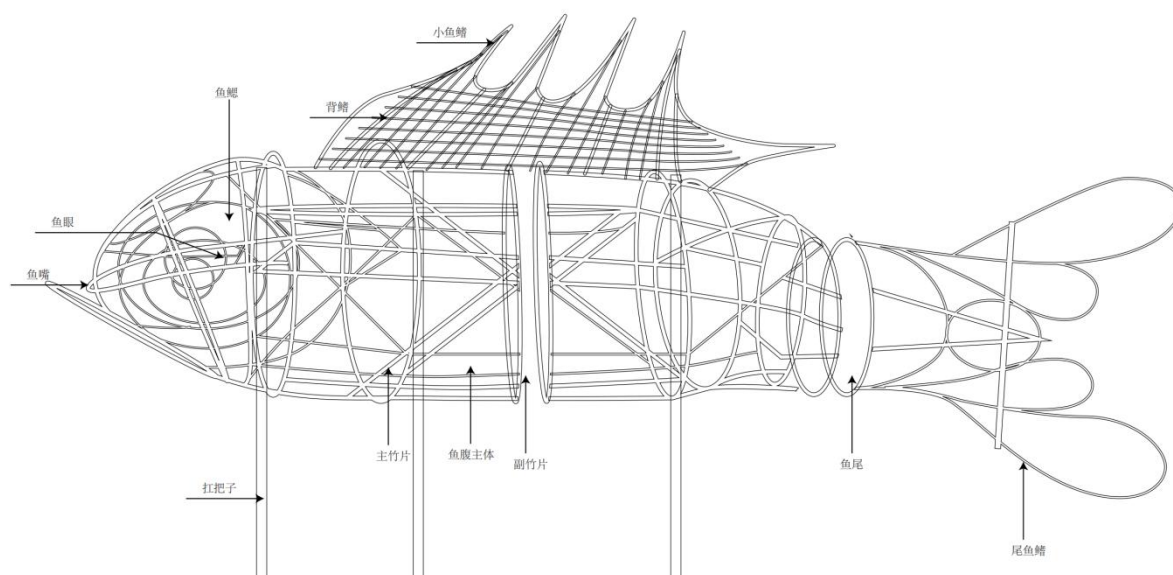

图A.1汪满田鱼灯骨架示意图

A.1.2 设计

A.1.2.1 规格与形状

有三种规格：长度5m-10m称为大鱼灯、长度3m-5m称为中鱼灯、3m以下称为小鱼灯；鱼灯分为4段，即鱼头、前鱼身、后鱼身和鱼尾，4段长度比约为1: 1: 0.8: 1，相互间采用棉布与扎绳连接，可以转动；大鱼灯鱼头有八字鱼须、背鳍有5根刺，中鱼灯和小鱼灯背鳍有3根刺；鱼尾有5个分翅。

A.1.2.2 装饰

鱼灯绘有火焰、如意、祥云3种图案。鱼嘴上下唇绘有火焰图案，背鳍绘有如意、火焰、祥云图案，鱼尾绘有火焰、祥云图案；鱼身绘有红色鱼鳞；大鱼灯鱼肚下面绘有火焰、如意、祥云图案，鱼头绘制黑色凸眼，鱼额绘有“王”字符纹，大鱼灯鱼头与前鱼身底部的鱼布为红色，其它鱼布为白色，整条鱼灯以红色、绿色为主色调。

A.2 骨架制作

A.2.1 选竹

选取本地生长、笔直、竹节均匀、韧性好无裂痕、无虫蛀、3-5年生长期的毛竹，应做防蛀处理。

A.2.2 制作竹篾

将竹子锯成长短合适的段，再破开制成竹篾。按照鱼灯大小，劈成 0.3-0.5 cm厚、不同宽度的篾条，篾条表面应光滑平整，无毛刺。

A.2.3 扎骨

A.2.3.1 按照设计图纸与尺寸，用竹篾弯曲、扎绳绑扎分别制作成鱼头、前鱼身、后鱼身、鱼尾、鱼鳍等骨架；扎绳应将竹篾连接处牢固绑扎，确保骨架结构稳定。见图 A.1。

A.2.3.2 组装：采用扎绳将撑杆安装在制作成的鱼头、前鱼身与后鱼身，然后用麻绳连接鱼头、前鱼身、后鱼身、鱼尾、鱼鳍，并调整各部分角度，使鱼灯整体造型符合设计要求。大鱼灯节与节间之间由 10-20cm 距离，用棉布加以遮挡；鱼灯底部用棉布兜底（俗称鱼布）。

A.3 裱糊

按照鱼头、前鱼身、后鱼身、鱼尾、鱼鳍设计大小进行裁剪糊纸，然后将浆糊均匀涂抹在骨架表面，糊纸粘贴在骨架上，确保平整、紧密贴合，无褶皱、气泡等，灯体表面光滑，展现出鱼灯的流畅线条，未见骨架裸露在外面。

A.4 绘画装饰

待裱糊干燥后，根据设计方案，使用颜料在鱼灯表面进行绘画装饰，在鱼灯各部位的表面勾勒出五官、鱼鳞、火焰、如意、祥云图案及“王”字纹样，线条流畅、细腻，颜料涂抹均匀，注重色彩的层次感。确保图案生动形象，色彩饱满、持久。

A.5 安装照明

蜡烛插在骨架内固定的钉子上；或将灯具与骨架通过金属卡扣固定，灯具应符合GB 7000.1的规定。

附录 B (规范性) 瞻淇鱼灯制作技艺

B.1 产品结构与设计

B.1.1 基本结构

结构示意图：鱼头、鱼身、鱼尾、鱼鳍。

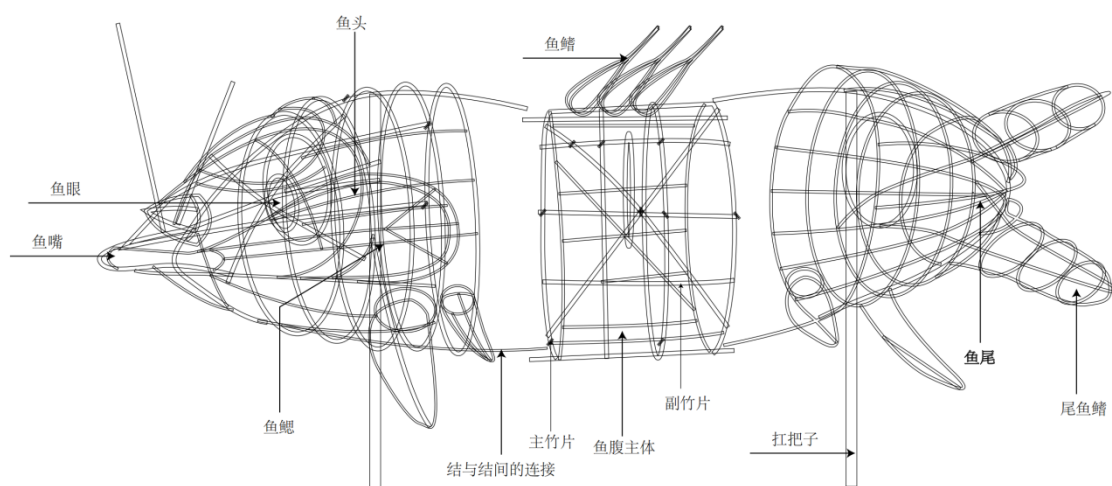


图 B.1 瞻淇鱼灯骨架示意图

B.1.2 设计

B.1.2.1 规格与形状

有三种规格：长度约为4 m-4.5 m 称为大鱼灯（古代传承）、长度2 m-4 m称为中鱼灯、2 m以下称为小鱼灯；整个鱼灯分为3段，即鱼头、鱼身和鱼尾，3段长度比约为5:3:4，相互间采用棉布与扎绳连接，鱼头、鱼身和鱼尾连接的距离约0.4m，可以转动；鱼头有八字鱼须，背鳍有3根刺；鱼尾有2个分翅。

B.1.2.2 装饰

鱼灯绘有如意、莲花、火焰、祥云4种图案。鱼下颚绘有莲花图案，鱼肚绘有祥云、水波纹，鱼身绘有红色鱼鳞、祥云图案，鱼尾绘有如意、祥云图案，背鳍绘有火焰图案，鱼额绘有“王”字符纹。鱼灯以红、绿为主色调。

B.2 骨架制作

B.2.1 选竹

选取本地生长、笔直、竹节均匀、无裂痕、无虫蛀、2-3年生长期的毛竹。

B.2.2 制作竹篾

B.2.2.1 将竹子锯成长短合适的段，再破开制成竹篾。

B.2.2.2 竹篾完全浸泡在加有食盐的沸水中 5-10 min，有效防虫防蛀。

B.2.2.3 按照鱼灯大小，竹篾劈成 0.3-0.5 cm 厚、不同宽度的篾条，篾条表面应光滑平整，无毛刺。

B.2.3 扎骨

B.2.3.1 按照设计图纸与尺寸，用竹篾弯曲、扎绳绑扎分别制作成鱼头、鱼身、鱼尾、鱼鳍等骨架；扎绳应将竹篾连接处牢固绑扎，确保骨架结构稳定。见图 B.1。

B.2.3.2 组装：采用扎绳将撑杆安装在制作成的鱼头、鱼尾，然后用麻绳连接鱼头、鱼身、鱼尾，并调整各部分角度，使鱼灯整体造型符合设计要求。大鱼灯的头与鱼身连接区有约 0.4 空隙，用长度 3m、宽度 0.8m 的棉布加以遮挡。

B.3 裱糊

按照鱼头、鱼身、鱼尾、鱼鳍设计大小进行裁剪糊纸，然后将浆糊均匀涂抹在骨架表面，糊纸粘贴在骨架上，确保平整、紧密贴合，无褶皱、气泡等，灯体表面光滑，展现出鱼灯的流畅线条，未见骨架裸露在外面。

B.4 绘画装饰

待裱糊干燥后，根据设计方案，使用颜料在鱼灯表面进行绘画装饰，在鱼灯各部位的表面勾勒出五官、鱼、火焰、如意、祥云、莲花图案及“王”字纹样，线条流畅、细腻，颜料涂抹均匀，注重色彩的层次感。确保图案生动形象，色彩饱满、持久。

B.5 安装照明


将蜡烛插在骨架内固定的钉子上；或灯具与骨架通过金属卡扣固定，灯具应符合GB 7000.1的规定。

附录 C (规范性) 渔梁鱼灯制作技艺

C.1 产品结构与设计

C.1.1 基本结构

结构示意图：鱼头、鱼身、鱼尾、鱼鳍。

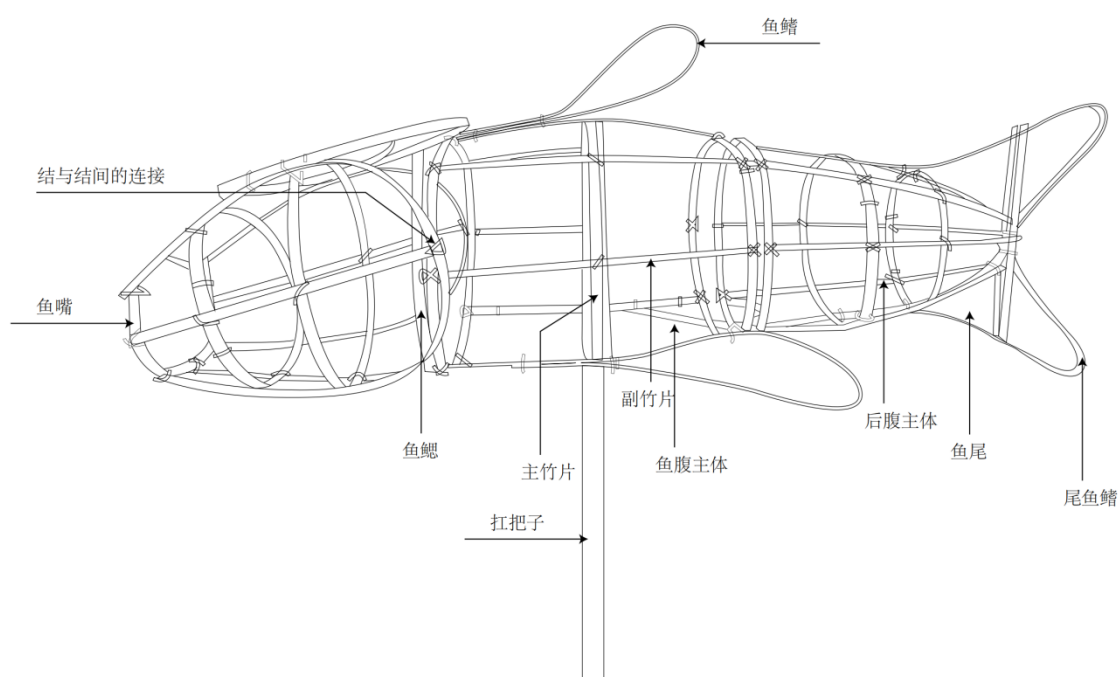

图C.1 渔梁鱼灯骨架示意图

C.1.2 设计

C.1.2.1 规格与形状

有三种规格：长度约为5 m-6m 称为大鱼灯（古代传承）、长度1.5 m-2m称为中鱼灯、0.5-0.6 m称为小鱼灯；整个鱼灯分为3节，即鱼头、鱼身和鱼尾，3节长度比约为1：1.2：1，相互间采用棉布与扎绳连接，可以转动；鱼头有2根八字鱼须，背鳍1个（背鳍上面无鱼刺）、腹鳍2个（分布左右）、鱼尾有2个分翅。

C.1.2.2 装饰

鱼身绘有红色鱼鳞，鱼额上有用大篆写的“渔梁”两字，鱼灯以红色为主色调。

C.2 骨架制作

C.2.1 选竹

选取本地生长、笔直、竹节均匀、无裂痕、无虫蛀、2-3年生长期的毛竹。当年10月伐竹，将毛竹在水中浸泡2-3个月。

C.2.2 制作竹篾

C.2.2.1 将竹子对开，根据鱼灯大小，劈成 0.3-0.5 cm 厚、不同宽度的篾条。

C.2.2.2 篾条完全浸泡在加有食盐的沸水中 30 min，有效防虫防蛀。

C.2.2.3 按照鱼灯大小，断成不同长度的篾条，篾条表面应光滑平整，无毛刺。

C.2.3 扎骨

C.2.3.1 按照设计图纸与尺寸，用竹篾弯曲、扎绳绑扎分别制作成鱼头、鱼身、鱼尾、鱼鳍等骨架；扎绳应将竹篾连接处牢固绑扎，确保骨架结构稳定。见图 C.1。

C.2.3.2 组装：采用扎绳将撑杆安装在制作成的鱼头、鱼身，然后用麻绳连接鱼头、鱼身、鱼尾、鱼鳍，并调整各部分角度，使鱼灯整体造型符合设计要求。大鱼灯的头与鱼身连接区约有 60cm 空隙，用白棉布加以连接遮挡。

C.3 裱糊

按照鱼头、鱼身、鱼尾、鱼鳍设计大小进行裁剪糊纸，然后将浆糊均匀涂抹在骨架表面，糊纸粘贴在骨架上，确保平整、紧密贴合，无褶皱、气泡等，灯体表面光滑，展现出鱼灯的流畅线条，未见骨架裸露在外面。

C.4 绘画装饰

待裱糊干燥后，根据设计方案，使用颜料在鱼灯表面进行绘画装饰，在鱼灯各部位的表面勾勒出五官、鱼鳞图案及“渔梁”字纹样，线条流畅、细腻，颜料涂抹均匀，注重色彩的层次感。确保图案生动形象，色彩饱满、持久。

C.5 安装照明

将蜡烛插在入骨架内固定的钉子上；或灯具与骨架通过金属卡扣固定，灯具应符合GB 7000.1的规定。